

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

JEEP TUBE DOORS

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

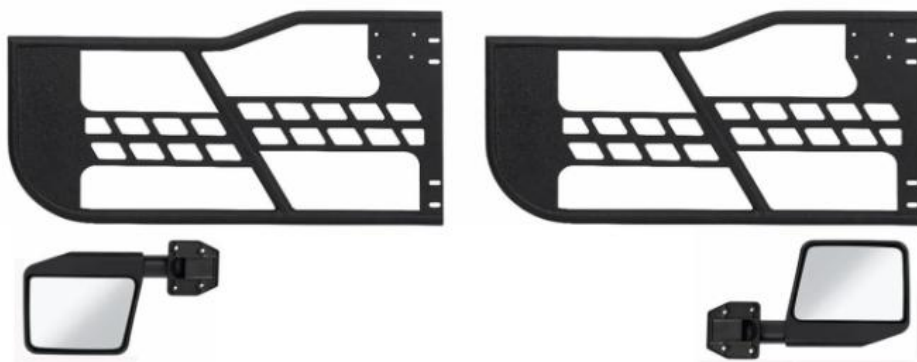
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JEEP TUBE DOORS

MODEL: YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMD-SL-JK-4,
YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4,
YK-GMB-SL-JK-2, YK-GMD-SL-JL-2



<Picture Only For Reference >

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
- It is highly recommended to go to a professional auto repair shop for replacement installation.





ASSEMBLY PRECAUTIONS


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATION


Model	YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMD-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JK-2,	YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMD-SL-JL-2
Material	Steel	Steel
Suitable vehicle	2007-2018 Jeep Wrangler JK	2018-2024 Jeep Wrangler JL 2020-2024 Jeep Gladiator JT

 front door	 rear door	 front door	 rear door
YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4		YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JL-4	

 front door
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GMB-SL-JK-2



PACKAGE LIST

 Limit belt	 Rear view Mirror (L)	 Rear view Mirror (R)	 mirror rubber pad
 The upper and under hinge of front door(L) +Rear door's under hinge(L)	 The upper and under hinge of front door(R) +Rear door's under hinge(R)	 Rear door's upper hinge(L)	 Rear door's upper hinge(R)

No.	Name	QTY			
		Model			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4	YK-GMB-S L-JK-2	YK-GMD- SL-JL-2
1	Front door(L)	1	1	1	1
2	Front door(R)	1	1	1	1
3	Rear door(L)	1	1	/	/
4	Rear door(R)	1	1	/	/
5	Limit belt	4	4	2	2



6	Rear view mirror(L)	/	1	/	1
7	Rear view mirror(R)	/	1	/	1
8	Rear view mirror rubber pad	/	2	/	2
9	The upper and under hinge of front door(L)	2	2	/	/
10	Rear door's under hinge(L)	1	1	1	1
11	Rear door's upper hinge(L)	1	1	1	1
12	The upper and under hinge of front door(R)	2	2	/	/
14	Rear door's under hinge(R)	1	1	1	1
15	Rear door's upper hinge(R)	1	1	1	1
16	M8X20 hexagon bolt with half round head	16	16	8	8
17	M8 gasket	16	16	8	8
18	M8 flange non-slip nut	16	16	8	8
19	M6x25 hexagon bolt with half round head	/	8	/	8
20	M6 flange locking nut	/	8	/	8
21	M6 gasket	/	8	/	8
22	5mm hex wrench	1	1	1	1
23	4mm hex wrench	/	1	/	1
24	Manual	1	1	1	1

INSTALLATION

STEP 1: Remove the Jeep Tube Doors

1.1 Remove the cable connection from the original door.



1.2 Remove the screws and lift the door out.



STEP 2: Install the tube door

2.1 Insert the corresponding door hinge into the mounting holes. The limit belt is inserted into the original car limit belt fixing bracket.




2.2 insert the screw through the mounting holes on the door hinge, door, and limit belt, and secure the screw using a flange nut.



Note: This time the screw does not need to be too tight.

STEP 3: Adjust the door lock position.

Try to close the door, so that the lock and the car door frame of the buckle is just in the center of the lock, when the entire closing process is no other abnormal, tighten the screw at the door hinge.



STEP 4: Complete installation of the tube door.

Fix the hinge fixing screw, screw the hinge axial fixing nut removed from the original vehicle (At the square).



STEP 5: Install the rear view mirror.

Use M6x25 hexagon bolts and M6 flange nuts to secure the four mounting holes of the rear view mirror to the mounting holes of the rear view mirror on the front tube door.



Note: Some models (e.g. : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) do not include the rear view mirror and its mounting accessories. If the set you purchased does not have mirror accessories, please purchase and measure the installation size to confirm whether the installation is suitable.

Congratulations, you're here to enjoy your new Jeep Tube Doors.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PORTES TUBULAIRES JEEP

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

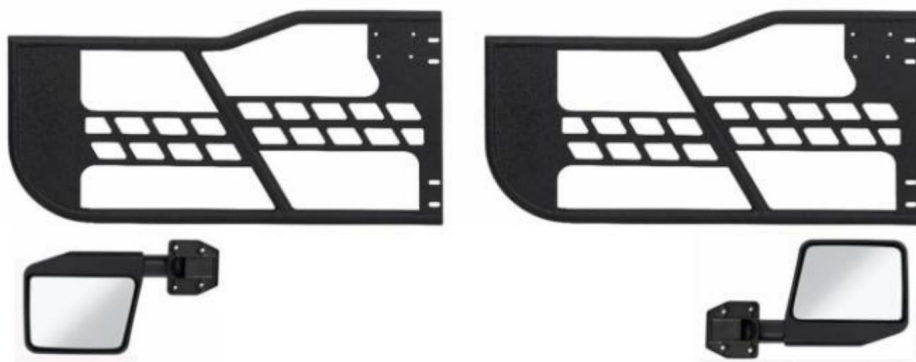
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PORTES TUBULAIRES JEEP

MODÈLE : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMD-SL-JK-4,
YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4,
YK-GMB-SL-JK-2, YK-GMD-SL-JL-2



<Photo à titre indicatif seulement>

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser

ou l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et

le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

Évitez que les enfants utilisent ce produit. Et ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit.

enfants pour jouer. II

est fortement recommandé de se rendre dans un atelier de réparation automobile professionnel pour

installation de remplacement.





PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.
 2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant montage et utilisation.
 3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
 4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
 5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
 6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
 7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées dans les pages suivantes, veuillez vous reporter au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer et séparez tous les
- Conserver les pièces détachées dans un espace de travail propre. Conserver les petites pièces détachées hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATION

Modèle	YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMD-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JK-2,	YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMD-SL-JL-2
Matériel	Acier	Acier
Véhicule adapté	Jeep 2007-2018 Wrangler JK	Jeep Wrangler JL 2018-2024 Jeep Gladiator JT 2020-2024

 porte d'entrée	 porte arrière	 porte d'entrée	 porte arrière
YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4		YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JL-4	

 porte d'entrée
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GMB-SL-JK-2



LISTE DES PAQUETS

 Ceinture limite	 Rétroviseur (L)	 Rétroviseur (R)	 caoutchouc miroir tampon
 La partie supérieure et sous la charnière de porte d'entrée (L) +Portes arrière sous charnière (L)	 La partie supérieure et sous la charnière de porte d'entrée (R) +Portes arrière sous charnière(R)	 Partie supérieure de la porte arrière charnière (L)	 Portes arrière charnière supérieure (R)

Non.	Nom	Qté			
		Modèle			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4	YK-GMB-S L-JK-2	YK-GMD- SL-JL-2
1	Porte d'entrée (G)	1	1	1	1
2	Porte d'entrée (R)	1	1	1	1
3	Porte arrière (G)	1	1	/	/
4	Porte arrière (R)	1	1	/	/
5	Ceinture limite	4	4	2	2



6	Rétroviseur (G)	/	1	/	1
7	Rétroviseur (R)	/	1	/	1
8	Rétroviseur tampon en caoutchouc	/	2	/	2
9	La charnière supérieure et inférieure de la porte d'entrée (G)	2	2	/	/
10	La porte arrière est en dessous charnière (L)	1	1	1	1
11	Charnière supérieure de la porte arrière (G)	1	1	1	1
12	La charnière supérieure et inférieure de la porte d'entrée (R)	2	2	/	/
14	La porte arrière est en dessous charnière(R)	1	1	1	1
15	Charnière supérieure de la porte arrière (R)	1	1	1	1
16	Boulon hexagonal M8X20 avec tête demi-ronde	16	16	8	8
17	Joint M8	16	16	8	8
18	Écrou antidérapant à bride M8	16	16	8	8
19	Boulon hexagonal M6x25 à tête demi-ronde	/	8	/	8
20	Écrou de blocage à bride M6	/	8	/	8
21	Joint M6	/	8	/	8
	Clé Allen de 22,5 mm	1	1	1	1
	Clé Allen de 23 4 mm	/	1	/	1
24	Manuel	1	1	1	1

INSTALLATION

ÉTAPE 1 : Retirez les portes tubulaires Jeep

1.1 Retirez la connexion du câble de la porte d'origine.



1.2 Retirez les vis et soulevez la porte.



ÉTAPE 2 : Installer la porte du tube

2.1 Insérez la charnière de porte correspondante dans les trous de montage. La courroie de limitation est insérée dans le support de fixation de la courroie de limitation d'origine du véhicule.



2.2 insérez la vis dans les trous de montage de la charnière de porte, de la porte et de la courroie de limitation, puis fixez la vis à l'aide d'un écrou à bride.



Remarque : cette fois, la vis n'a pas besoin d'être trop serrée.

ÉTAPE 3 : Réglez la position du verrouillage de la porte.

Essayez de fermer la porte, de sorte que la serrure et le cadre de la porte de la voiture de la boucle est juste au centre de la serrure, lorsque l'ensemble du processus de fermeture n'est autre anormal, serrer la vis au niveau de la charnière de la porte.



ÉTAPE 4 : Installation complète de la porte tubulaire.

Fixez la vis de fixation de la charnière, vissez l'écrou de fixation axiale de la charnière retiré de le véhicule d'origine (Sur la place).



ÉTAPE 5 : Installez le rétroviseur.

Utilisez des boulons hexagonaux M6x25 et des écrous à bride M6 pour fixer les quatre supports de montage.
trous du rétroviseur aux trous de montage du rétroviseur
sur la porte du tube avant.



Remarque : Certains modèles (par exemple : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) n'incluent pas le rétroviseur et ses accessoires de montage. Si l'ensemble que vous avez acheté ne possède pas d'accessoires de miroir, veuillez acheter et mesurer la taille d'installation pour confirmer si l'installation est adaptée.

Félicitations, vous êtes ici pour profiter de vos nouvelles portes tubulaires Jeep.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison du Centurion, route de Londres,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

JEEP-ROHRTÜREN

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

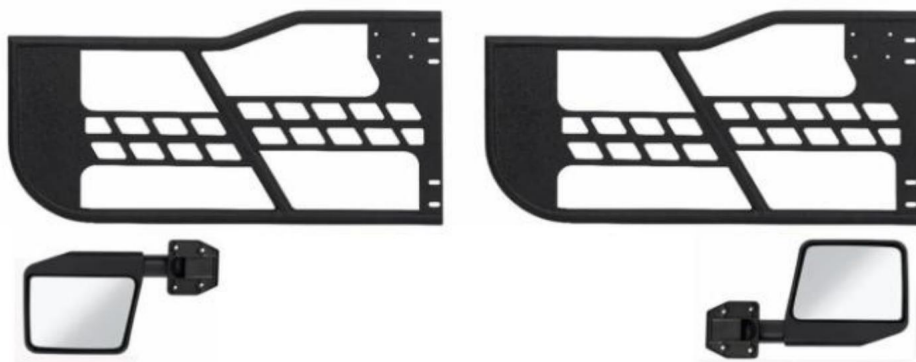
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JEEP-ROHRTÜREN

**MODELL: YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMD-SL-JK-4,
YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4,
YK-GMB-SL-JK-2, YK-GMD-SL-JL-2**



<Bild nur als Referenz>

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie es in Betrieb nehmen. oder Wartung dieses Produkts. Bei Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder zur Beschädigung wertvoller Gegenstände führen.

• Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kinder spielen. • Es wird dringend empfohlen, eine professionelle Autowerkstatt aufzusuchen für Ersatzinstallation.





VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage und Verwendung.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Ersatzteile in einem sauberen Arbeitsbereich. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SPEZIFIKATION

Modell	YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMD-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JK-2,	YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMD-SL-JL-2
Material	Stahl	Stahl
Passendes Fahrzeug	Jeep Wrangler (Modelljahre 2007-2018) Jeep Wrangler JK	2018-2024 Jeep Wrangler JL 2020-2024 Jeep Gladiator JT

 Vordertür	 Heckklappe	 Vordertür	 Heckklappe
YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4		YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JL-4	

 Vordertür
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GMB-SL-JK-2



PAKETLISTE

 Begrenzungsgurt	 Rückspiegel (Mitte)	 Rückspiegel (R)	 Spiegelgummi Unterlage
 Die oberen und unter Scharnier von Vordertür (L) +Hintertüren unter Scharnier (L)	 Die oberen und unter Scharnier von Vordertür (R) +Hintertüren unter Scharnier (R)	 Oberer Teil der hinteren Tür Scharnier (L)	 Hintere Türen oberes Scharnier (R)

NEIN.	Name	Menge			
		Modell			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4	YK-GMB-S L-JK-2	YK-GMD-SL-JL-2
1	Vordertür (L)	1	1	1	1
2	Vordertür (R)	1	1	1	1
3	Hintere Tür (L)	1	1	/	/
4	Hintere Tür (R)	1	1	/	/
5	Begrenzungsgurt	4	4	2	2



6	Rückspiegel (L)	/	1	/	1
7	Rückspiegel (R)	/	1	/	1
8	Rückspiegel Gummiauflage	/	2	/	2
9	Das obere und untere Scharnier der Vordertür (L)	2	2	/	/
10	Hintertür ist unter Scharnier (L)	1	1	1	1
11	Oberes Scharnier der Hintertür (L)	1	1	1	1
12	Das obere und untere Scharnier der Vordertür (R)	2	2	/	/
14	Hintertür ist unter Scharnier (R)	1	1	1	1
15	Oberes Scharnier der Hintertür (R)	1	1	1	1
16	M8X20 Sechskantschraube mit halbrundem Kopf	16	16	8	8
17	M8 Dichtung	16	16	8	8
18	M8 Flanschmutter mit Gleitschutz	16	16	8	8
19	M6x25 Sechskantschraube mit halbrundem Kopf	/	8	/	8
20	M6 Flanschsicherungsmutter	/	8	/	8
21	M6-Dichtung	/	8	/	8
22,5	mm Inbusschlüssel	1	1	1	1
23	4-mm-Inbusschlüssel	/	1	/	1
24	Handbuch	1	1	1	1

INSTALLATION

SCHRITT 1: Entfernen Sie die Jeep-Rohrtüren. 1.1

Entfernen Sie die Kabelverbindung von der Originaltür.



1.2 Entfernen Sie die Schrauben und heben Sie die Tür heraus.



SCHRITT 2: Installieren Sie die Rohrtür

2.1 Setzen Sie das entsprechende Türscharnier in die Befestigungslöcher ein. Der Begrenzungsgurt wird in die originale Begrenzungsgurt-Befestigungshalterung des Fahrzeugs eingesetzt.



2.2 Stecken Sie die Schraube durch die Befestigungslöcher am Türscharnier, der Tür und dem Begrenzungsgurt und sichern Sie die Schraube mit einer Flanschnutter.



Hinweis: Die Schraube muss diesmal nicht zu fest angezogen werden.

SCHRITT 3: Passen Sie die Position des Türschlosses an.

Versuchen Sie, die Tür zu schließen, so dass das Schloss und der Autotürrahmen der Schnalle ist gerade in der Mitte des Schlosses, wenn der gesamte Schließvorgang kein anderer ist unnormal, ziehen Sie die Schraube am Türscharnier fest.



SCHRITT 4: Installation der Rohrtür abschließen.

Die Scharnierbefestigungsschraube anziehen, die axiale Scharnierbefestigungsmutter abschrauben und das Originalfahrzeug (Auf dem Platz).



SCHRITT 5: Installieren Sie den Rückspiegel.

Befestigen Sie die vier Befestigungselemente mit M6x25 Sechskantschrauben und M6 Flanschmuttern Löcher des Rückspiegels zu den Befestigungslöchern des Rückspiegels an der vorderen Röhrentür.



Hinweis: Bei einigen Modellen (z. B. YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) ist der Rückspiegel nicht im Lieferumfang enthalten. und dessen Montagezubehör. Wenn das von Ihnen gekaufte Set nicht Spiegelzubehör, kaufen und messen Sie bitte die Einbaugröße, um Bestätigen Sie, ob die Installation geeignet ist.

Herzlichen Glückwunsch, Sie sind hier, um Ihre neuen Jeep Tube Doors zu genießen.



Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sarven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PORTE TUBO JEEP

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

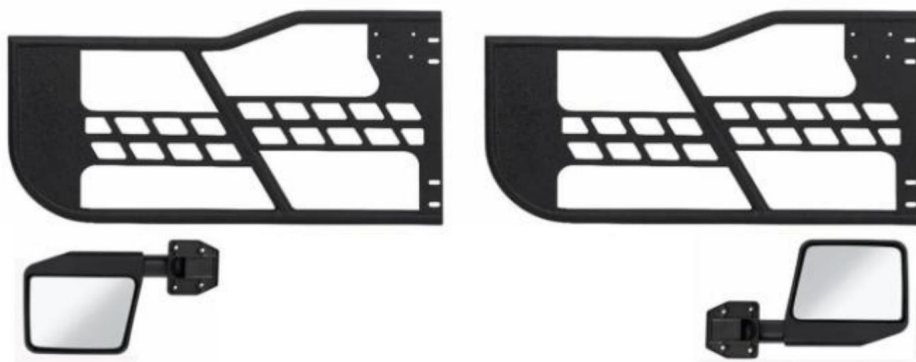
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PORTE TUBO JEEP

**MODELLO: YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMD-SL-JK-4,
YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4,**

Modello YK-GMB-SL-JK-2, Modello YK-GMD-SL-JL-2



<Immagine solo per riferimento>

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare il prodotto o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

• Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. E questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere bambini per giocare.

• Si consiglia vivamente di rivolgersi a un'officina di riparazione auto professionale per installazione sostitutiva.





PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio non corretto può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante montaggio e utilizzo.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere le piccole parti di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE

Modello	Codice articolo YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, Codice articolo YK-GMD-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JK-2,	Codice articolo YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMD-SL-JL-2
Materiale	Acciaio	Acciaio
Veicolo adatto	Modelli Jeep 2007-2018 Jeep Wrangler JK	Jeep Wrangler JL 2018-2024 Jeep Gladiator JT 2020-2024

 porta d'ingresso porta posteriore	 porta d'ingresso porta posteriore	 porta d'ingresso porta posteriore	 porta d'ingresso porta posteriore
YK-GMB-MX-JK-4 Modello YK-GMD-MX-JL-4		YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JL-4	

 porta d'ingresso
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GMB-SL-JK-2



ELENCO DEI PACCHETTI

 Cintura limite	 Specchietto retrovisore (l)	 Specchietto retrovisore (R)	 specchio in gomma tampone
 La parte superiore e sotto la cerniera di porta d'ingresso (L) +Porta posteriore sotto cerniera (L)	 La parte superiore e sotto la cerniera di porta d'ingresso(R) +Porta posteriore sotto cerniera(R)	 Parte superiore della porta posteriore cerniera (L)	 Porta posteriore cerniera superiore (R)

NO.	Nome	Quantità			
		Modello			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4	YK-GMB-S L-JK-2	YK-GMD- SL-JL-2
1	Porta d'ingresso (L)	1	1	1	1
2	Porta d'ingresso (R)	1	1	1	1
3	Porta posteriore (L)	1	1	/	/
4	Porta posteriore (R)	1	1	/	/
5	Cintura limite	4	4	2	2




6	Specchietto retrovisore (L)	/	1	/	1
7	Specchietto retrovisore(R)	/	1	/	1
8	Specchietto retrovisore tampone di gomma	/	2	/	2
9	La cerniera superiore e inferiore della porta anteriore (L)	2	2	/	/
10	La porta posteriore è sotto cerniera (L)	1	1	1	1
11	Cerniera superiore porta posteriore (L)	1	1	1	1
12	La cerniera superiore e inferiore della porta anteriore (R)	2	2	/	/
14	La porta posteriore è sotto cerniera(R)	1	1	1	1
15	Cerniera superiore della porta posteriore (R)	1	1	1	1
16	Bullone esagonale M8X20 con testa semitonda	16	16	8	8
17	Guarnizione M8	16	16	8	8
18	Dado antiscivolo flangiato M8	16	16	8	8
19	Bullone esagonale M6x25 con testa semitonda	/	8	/	8
20	Dado di bloccaggio flangiato M6	/	8	/	8
21	Guarnizione M6	/	8	/	8
	Chiave esagonale da 22 5 mm	1	1	1	1
23	Chiave esagonale da 4 mm	/	1	/	1
24	Manuale	1	1	1	1

INSTALLAZIONE

FASE 1: Rimozione delle porte tubolari della

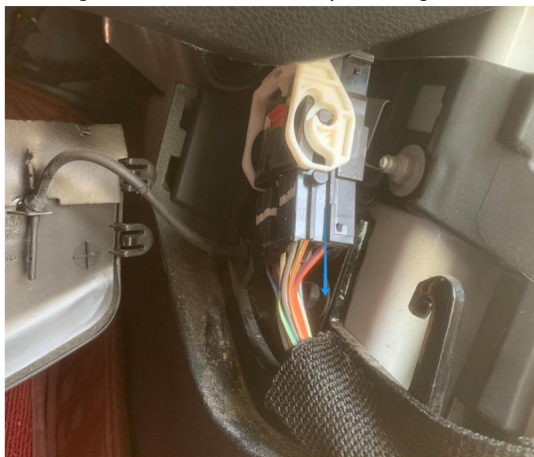Jeep 1.1 Rimuovere il collegamento del cavo dalla porta originale.



1.2 Rimuovere le viti e sollevare la porta.



FASE 2: Installare la porta del tubo

2.1 Inserire la cerniera della porta corrispondente nei fori di montaggio. La cinghia di limitazione viene inserita nella staffa di fissaggio della cinghia di limitazione originale dell'auto.



2.2 Inserire la vite attraverso i fori di montaggio sulla cerniera della porta, sulla porta e sulla cinghia di limitazione e fissare la vite utilizzando un dado flangiato.



Nota: questa volta la vite non deve essere troppo stretta.

FASE 3: Regolare la posizione della serratura della porta.

Prova a chiudere la portiera, in modo che la serratura e il telaio della portiera dell'auto si aggancino
è proprio al centro della serratura, quando l'intero processo di chiusura non è altro
anomalo, stringere la vite sulla cerniera della porta.



FASE 4: Completare l'installazione della porta tubolare.

Fissare la vite di fissaggio della cerniera, avvitare il dado di fissaggio assiale della cerniera rimosso da
il veicolo originale (Nella piazza).



FASE 5: Installare lo specchietto retrovisore.

Utilizzare bulloni esagonali M6x25 e dadi flangiati M6 per fissare i quattro supporti di montaggio fuori dello specchietto retrovisore ai fori di montaggio dello specchietto retrovisore sulla porta del tubo anteriore.



Nota: alcuni modelli (ad esempio: YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) non includono lo specchietto retrovisore e i suoi accessori di montaggio. Se il set che hai acquistato non ha accessori per specchi, si prega di acquistare e misurare le dimensioni di installazione per confermare se l'installazione è idonea.

Congratulazioni, sei qui per goderti le tue nuove Jeep Tube Doors.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PUERTAS DE TUBO JEEP

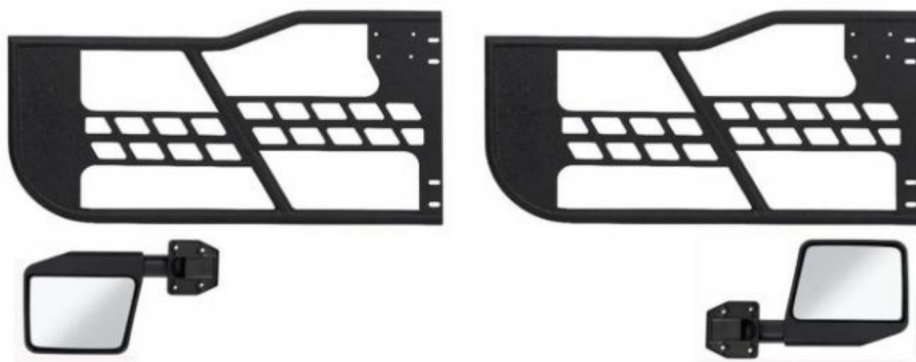
Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PUERTAS DE TUBO JEEP

MODELO: YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMD-SL-JK-4,
YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4,
YK-GMB-SL-JK-2, YK-GMD-SL-JL-2



<Imagen solo como referencia>

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de operar

o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias y

No seguir estas instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Evite que los niños utilicen el producto. Este producto no es un juguete. No permita que niños para jugar.

Es muy recomendable acudir a un taller de reparación de automóviles profesional para

Instalación de reemplazo.





PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede provocar peligros
 2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante montaje y uso.
 3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
 4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
 5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.
 6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
 7. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas.
- Guarde las piezas en un lugar de trabajo limpio. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIÓN

Modelo	YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMD-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JK-2,	YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMD-SL-JL-2
Material	Acero	Acero
Vehículo adecuado	Jeep 2007-2018 Wrangler JK	Jeep Wrangler JL 2018-2024 Jeep Gladiator JT 2020-2024

 puerta principal	 puerta trasera	 puerta principal	 puerta trasera
YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4		YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JL-4	

 puerta principal
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GMB-SL-JK-2



LISTA DE PAQUETES

 Cinturón de límite	 Espejo retrovisor (L)	 Espejo retrovisor (R)	 goma de espejo almohadilla
 La parte superior y bajo la bisagra de puerta de entrada(L) +Puertas traseras debajo de la bisagra (L)	 La parte superior y bajo la bisagra de puerta de entrada(R) +Puertas traseras debajo de la bisagra(R)	 Parte superior de la puerta trasera bisagra(L)	 Puertas traseras bisagra superior(R)

No.	Nombre	CANTIDAD			
		Modelo			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4	YK-GMB-S L-JK-2	YK-GMD- SL-JL-2
1	Puerta de entrada (L)	1	1	1	1
2	Puerta de entrada(R)	1	1	1	1
3	Puerta trasera (L)	1	1	/	/
4	Puerta trasera (R)	1	1	/	/
5	Cinturón de límite	4	4	2	2



6	Espejo retrovisor (L)	/	1	/	1
7	Espejo retrovisor (R)	/	1	/	1
8	Espejo retrovisor almohadilla de goma	/	2	/	2
9	La bisagra superior e inferior de la puerta delantera (L)	2	2	/	/
10	La puerta trasera está debajo bisagra(L)	1	1	1	1
11	Bisagra superior de la puerta trasera (L)	1	1	1	1
12	La bisagra superior e inferior de la puerta delantera (R)	2	2	/	/
14	La puerta trasera está debajo bisagra(R)	1	1	1	1
15	Bisagra superior de la puerta trasera (R)	1	1	1	1
16	Perno hexagonal M8X20 con cabeza media redonda	16	16	8	8
17	Junta M8	16	16	8	8
	Tuerca antideslizante con brida de 18 M8	16	16	8	8
19	Perno hexagonal M6x25 con cabeza semicircular	/	8	/	8
	Tuerca de bloqueo de brida 20 M6	/	8	/	8
21	Junta M6	/	8	/	8
	Llave hexagonal de 22,5 mm	1	1	1	1
23	Llave hexagonal de 4 mm	/	1	/	1
24	Manual	1	1	1	1

INSTALACIÓN

PASO 1: Retire las puertas del tubo del Jeep 1.1

Retire la conexión del cable de la puerta original.



1.2 Retire los tornillos y levante la puerta.



PASO 2: Instalar la puerta del tubo

2.1 Inserte la bisagra de la puerta correspondiente en los orificios de montaje. La correa de seguridad se inserta en el soporte de fijación de la correa de seguridad original del automóvil.



2.2 Inserte el tornillo a través de los orificios de montaje en la bisagra de la puerta, la puerta y la correa de límite, y asegure el tornillo con una tuerca de brida.



Nota: Esta vez no es necesario apretar demasiado el tornillo.

PASO 3: Ajuste la posición de la cerradura de la puerta.

Intente cerrar la puerta, de modo que la cerradura y el marco de la puerta del automóvil queden bien sujetos. está justo en el centro de la cerradura, cuando todo el proceso de cierre no es otro que anormal, apriete el tornillo en la bisagra de la puerta.



PASO 4: Complete la instalación de la puerta del tubo.

Fije el tornillo de fijación de la bisagra, atornille la tuerca de fijación axial de la bisagra que retiró el vehículo original (En la plaza).



PASO 5: Instale el espejo retrovisor.

Utilice pernos hexagonales M6x25 y tuercas de brida M6 para asegurar los cuatro soportes de montaje.

Orificios del espejo retrovisor a los orificios de montaje del espejo retrovisor en la puerta del tubo frontal.



Nota: Algunos modelos (por ejemplo: YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) no incluyen el espejo retrovisor. y sus accesorios de montaje. Si el equipo que ha adquirido no tiene Accesorios de espejo, compre y mida el tamaño de instalación para Confirmar si la instalación es adecuada.

Felicitaciones, estás aquí para disfrutar de tus nuevas puertas tubulares Jeep.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

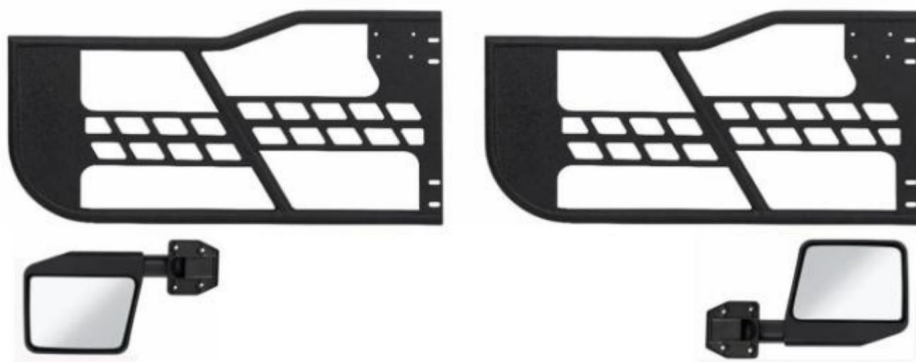
DRZWI RUROWE JEEP

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DRZWI RUROWE JEEP

MODEL: YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMD-SL-JK-4,
YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4,
YK-GMB-SL-JK-2, YK-GMD-SL-JL-2



<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Unikaj używania produktu przez dzieci. Produkt ten nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieci do zabawy.

Zdecydowanie zaleca się udanie się do profesjonalnego warsztatu samochodowego w celu instalacja zastępcza.





ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż i użytkowanie.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę trzymać małe części zamienne poza zasięgiem dzieci.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

SPECYFIKACJA

Model	YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMD-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JK-2,	YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMD-SL-JL-2
Tworzywo	Stal	Stal
Odpowiedni pojazd	2007-2018 Jeep Wrangler JK	2018-2024 Jeep Wrangler JL 2020-2024 Jeep Gladiator JT

 drzwi wejściowe	 tylne drzwi	 drzwi wejściowe	 tylne drzwi
YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4		YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JL-4	

 drzwi wejściowe
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GMB-SL-JK-2



LISTA PAKIETÓW

 Pas graniczny	 Lusterko wsteczne (L)	 Lusterko wsteczne (R)	 guma lustrzana podkładka
 Górna i pod zawiasem drzwi wejściowe(L) + Tylne drzwi pod zawiasem (L)	 Górna i pod zawiasem drzwi wejściowe(R) + Tylne drzwi pod zawiasem(R)	 Górna część tylnych drzwi zawias(L)	 Tylne drzwi zawias górny(R)


NIE.	Nazwa	ILOŚĆ			
		Model			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4	YK-GMB-S L-JK-2	YK-GMD- SL-JL-2
1	Drzwi frontowe (L)	1	1	1	1
2	Drzwi frontowe(R)	1	1	1	1
3	Tylne drzwi (L)	1	1	/	/
4	Tylne drzwi (R)	1	1	/	/
5	Pas graniczny	4	4	2	2



6	Lusterko wsteczne (L)	/	1	/	1
7	Lusterko wsteczne (R)	/	1	/	1
8	Lusterko wsteczne podkładka gumowa	/	2	/	2
9	Górny i dolny zawias drzwi przednich (L)	2	2	/	/
10	Tylne drzwi są pod spodem zawias(L)	1	1	1	1
11	Górny zawias tylnych drzwi (L)	1	1	1	1
12	Górny i dolny zawias drzwi przednich(R)	2	2	/	/
14	Tylne drzwi są pod spodem zawias(R)	1	1	1	1
15	Górny zawias tylnych drzwi (R)	1	1	1	1
16	Śruba sześciokątna M8X20 z półokrągłą główką	16	16	8	8
17	Uszczelka M8	16	16	8	8
18	Nakrętka kołnierzysta antypoślizgowa M8	16	16	8	8
19	Śruba sześciokątna M6x25 z łbem półokrągłym	/	8	/	8
20	Nakrętka blokująca kołnierzysta M6	/	8	/	8
21	Uszczelka M6	/	8	/	8
	Klucz imbusowy 22 5 mm	1	1	1	1
	Klucz imbusowy 23 4 mm	/	1	/	1
24	Podręcznik	1	1	1	1

INSTALACJA

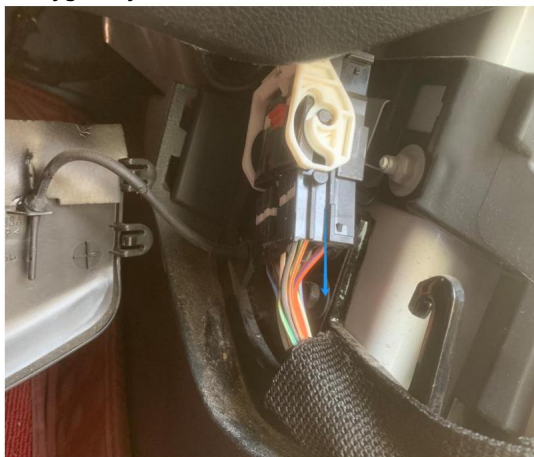KROK 1: Zdejmij rurowe drzwi Jeepa 1.1 Odłącz połączenie kablowe od oryginalnych drzwi.



1.2 Odkręć śruby i podnieś drzwi.



KROK 2: Zamontuj drzwiczki rurowe

2.1 Włóż odpowiedni zawias drzwi do otworów montażowych. Pas ograniczający jest włożony do oryginalnego uchwytu mocującego pas ograniczający samochodu.



2.2 Włóż śrubę przez otwory montażowe w zawiasie drzwi, drzwiach i pasie ograniczającym, a następnie zabezpiecz śrubę nakrętką kołnierzową.



Uwaga: Tym razem śruba nie musi być dokręcona zbyt mocno.

KROK 3: Wyreguluj położenie zamka drzwi.

Spróbuj zamknąć drzwi tak, aby zamek i rama drzwi samochodu były zamknięte znajduje się dokładnie w środku zamka, gdy cały proces zamykania nie jest niczym innym nieprawidłowe, dokręć śrubę na zawiasie drzwi.



KROK 4: Zakończenie montażu drzwi rurowych.

Zamocuj śrubę mocującą zawias, przykręć nakrętkę mocującą osiowo zawias, zdejmij ją z oryginalny pojazd (Na placu).



KROK 5: Zamontuj lusterko wsteczne.

Do zabezpieczenia czterech elementów montażowych należy użyć śrub sześciokątnych M6x25 i nakrętek kołnierзовych M6. otwory lusterka wstecznego do otworów montażowych lusterka wstecznego na przednich drzwiach tuby.



Uwaga: Niektóre modele (np. YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) nie zawierają lusterka wstecznego i jego akcesoria montażowe. Jeśli zakupiony zestaw nie posiada akcesoria do luster, proszę zakupić i zmierzyć rozmiar instalacji potwierdzić czy instalacja jest odpowiednia.

Gratulacje, jesteś tutaj, aby cieszyć się swoimi nowymi drzwiami rurowymi Jeepa.



Producent: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

JEEP BUIS DEUREN

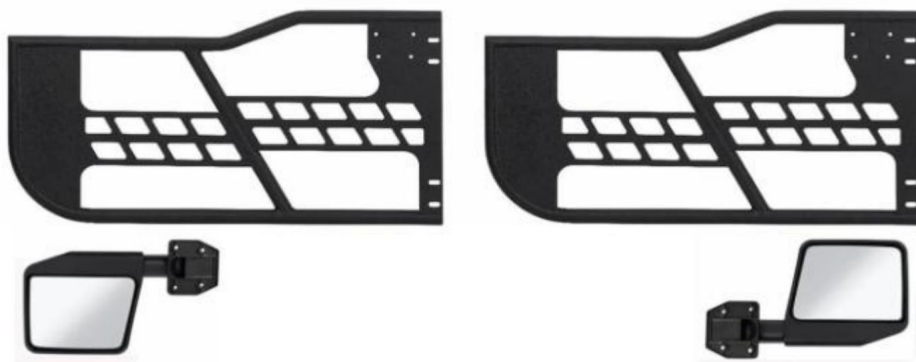
Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JEEP BUIS DEUREN

MODEL: YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMD-SL-JK-4,
YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4,
YK-GMB-SL-JK-2, YK-GMD-SL-JL-2



<Afbeelding alleen ter referentie>

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u het apparaat bedient. of het onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

• Voorkom dat kinderen het product gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Laat het niet toe kinderen om te spelen.

• Het is ten zeerste aan te raden om naar een professionele autoreparatiewerkplaats te gaan voor vervangende installatie.





MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan leiden tot gevaren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage en gebruik.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, raadpleegt u het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar. onderdelen in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SPECIFICATIE

Model	YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMD-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JK-2,	YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMD-SL-JL-2
Materiaal	Staal	Staal
Geschikt voertuig	Jeep-model uit 2007-2018 Wrangler JK	Jeep Wrangler JL 2018-2024 2020-2024 Jeep Gladiator JT

 voordeur	 achterdeur	 voordeur	 achterdeur
YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4		YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JL-4	

 voordeur
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GMB-SL-JK-2



PAKKETLIJST

 Limietgordel	 Achteruitkijkspiegel (L)	 Achteruitkijkspiegel (R)	 spiegel rubber kussentje
 De bovenste en onder scharnier van voordeur(L) +Achterdeuren onder scharnier(L)	 De bovenste en onder scharnier van voordeur(R) +Achterdeuren onder scharnier(R)	 Bovenkant van de achterdeur scharnier(L)	 Achterdeur bovenste scharnier(R)

Nee.	Naam	Hoeveelheid			
		Model			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4	YK-GMB-S L-JK-2	YK-GMD- SL-JL-2
1	Voordeur (L)	1	1	1	1
2	Voordeur(R)	1	1	1	1
3	Achterdeur (L)	1	1	/	/
4	Achterdeur(R)	1	1	/	/
5	Limietgordel	4	4	2	2



6	Achteruitkijkspiegel (L)	/	1	/	1
7	Achteruitkijkspiegel(R)	/	1	/	1
8	Achteruitkijkspiegel rubberen pad	/	2	/	2
9	Het bovenste en onderste scharnier van de voordeur (L)	2	2	/	/
10	Achterdeur onder scharnier(L)	1	1	1	1
11	Bovenste scharnier van de achterdeur (L)	1	1	1	1
12	Het bovenste en onderste scharnier van de voordeur (R)	2	2	/	/
14	Achterdeur onder scharnier(R)	1	1	1	1
15	Bovenste scharnier van de achterdeur (R)	1	1	1	1
16	M8X20 zeskantbout met halfronde kop	16	16	8	8
17	M8 pakking	16	16	8	8
18	M8 flens antislipmoer	16	16	8	8
19	M6x25 zeskantbout met halfronde kop	/	8	/	8
20	M6 flens borgmoer	/	8	/	8
21	M6-pakking	/	8	/	8
22	5mm inbussleutel	1	1	1	1
23	4mm inbussleutel	/	1	/	1
24	Handmatig	1	1	1	1

INSTALLATIE

STAP 1: Verwijder de Jeep Tube Doors 1.1

Verwijder de kabelverbinding van de originele deur.



1.2 Verwijder de schroeven en til de deur eruit.



STAP 2: Installeer de buisdeur

2.1 Plaats het bijbehorende deurscharnier in de bevestigingsgaten. De limietgordel wordt in de originele bevestigingsbeugel van de autolimietgordel geplaatst.



2.2 Steek de schroef door de bevestigingsgaten op het deurscharnier, de deur en de limietriem en zet de schroef vast met een flensmoer.



Let op: Deze keer hoeft de schroef niet te strak aangedraaid te worden.

STAP 3: Pas de positie van het deurslot aan.

Probeer de deur te sluiten, zodat het slot en het deurkozijn van de auto van de gesp loskomen bevindt zich precies in het midden van het slot, terwijl het hele sluitproces niets anders is

Als er iets abnormaals is, draai dan de schroef bij het deurscharnier vast.



STAP 4: Voltooi de installatie van de buisdeur.

Bevestig de bevestigingsschroef van het scharnier, schroef de axiale bevestigingsmoer van het scharnier vast die is verwijderd het originele voertuig (Op het plein).



STAP 5: Monteer de achteruitkijkspiegel.

Gebruik M6x25 zeskantbouten en M6 flensmoeren om de vier bevestigingspunten vast te zetten gaten van de achteruitkijkspiegel naar de montagegaten van de achteruitkijkspiegel op de voorste buisdeur.



Let op: Sommige modellen (bijv.: YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) worden geleverd zonder achteruitkijkspiegel.

en de bijbehorende montageaccessoires. Als de set die u hebt gekocht, niet is voorzien van spiegelaccessoires, koop en meet de installatiemaat om bevestigen of de installatie geschikt is.

Gefeliciteerd, u bent hier om te genieten van uw nieuwe Jeep Tube Doors.



Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurionhuis, Londenweg,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

JEEP RÖR DÖRRAR

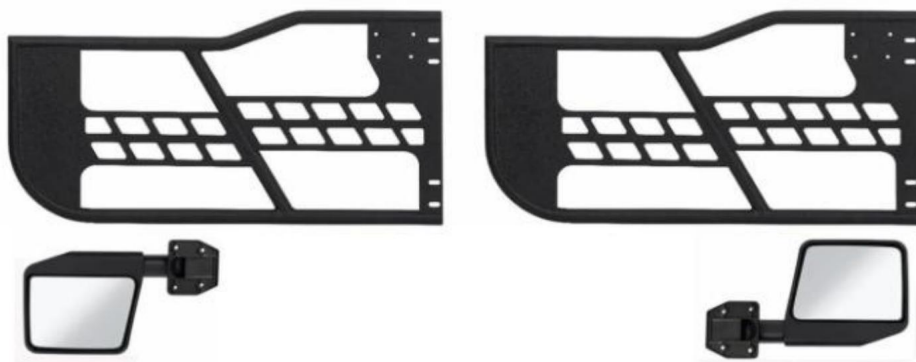
Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JEEP RÖR DÖRRAR

MODELL: YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMD-SL-JK-4,
YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4,
YK-GMB-SL-JK-2, YK-GMD-SL-JL-2



<Endast bild för referens>

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



WARNING: Läs och förstå hela denna bruksanvisning innan du använder den eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

• Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka. •

Det rekommenderas starkt att gå till en professionell bilverkstad för ersättningsinstallation.





FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens kapacitet gäller endast för korrekt och färdigmonterad produkt.
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera allt delar i ett rent arbetsområde. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATION

Modell	YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMD-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JK-2,	YK-GMD-MX-JL-4, YK-GMD-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMD-SL-JL-2
Material	Stål	Stål
Lämpligt fordon	2007-2018 Jeep Wrangler JK	2018-2024 Jeep Wrangler JL 2020-2024 Jeep Gladiator JT

 ytterdörr	 bakdörr	 ytterdörr	 bakdörr
YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4		YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JL-4	

 ytterdörr
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GMB-SL-JK-2



PAKETLISTA

 Begränsningsbälte	 Bakspiegel (L)	 Bakspiegel (R)	 spegelgummi vaddera
 Den övre och under gångjärn på ytterdörr (L) + Bakdörrar under gångjärn (L)	 Den övre och under gångjärn på ytterdörr (R) + Bakdörrar under gångjärn (R)	 Bakdörrens övre gångjärn (L)	 Bakdörrens övre gångjärn (R)

Inga.	Namn	ANTAL			
		Modell			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4	YK-GMB-S L-JK-2	YK-GMD- SL-JL-2
1	Ytterdörr (L)	1	1	1	1
2	Ytterdörr(R)	1	1	1	1
3	Bakdörr (L)	1	1	/	/
4	Bakdörr (R)	1	1	/	/
5	Begränsningsbälte	4	4	2	2



6	Backspegel (L)	/	1	/	1
7	Backspegel(R)	/	1	/	1
8	Backspegel gummidyna	/	2	/	2
9	Ytterdörrens övre och undre gångjärn (L)	2	2	/	/
10	Bakdörren är under gångjärn (L)	1	1	1	1
11	Bakdörrens övre gångjärn (L)	1	1	1	1
12	Ytterdörrens övre och undre gångjärn (R)	2	2	/	/
14	Bakdörren är under gångjärn(R)	1	1	1	1
15	Bakdörrens övre gångjärn (R)	1	1	1	1
16	M8X20 sexkantsbult med halvrundt huvud	16	16	8	8
17	M8 packning	16	16	8	8
18	M8 fläns halkfri mutter	16	16	8	8
19	M6x25 sexkantsbult med halvrundt huvud	/	8	/	8
20	M6 flänslåsmutter	/	8	/	8
21	M6 packning	/	8	/	8
22	5mm insexnyckel	1	1	1	1
23	4 mm insexnyckel	/	1	/	1
24	Manuell	1	1	1	1

INSTALLATION

STEG 1: Ta bort Jeep Tube-dörrarna 1.1Ta

bort kabelanslutningen från originaldörren.



1.2 Ta bort skruvarna och lyft ut dörren.



STEG 2: Installera rördörren

2.1 Sätt in motsvarande dörrgångjärn i monteringshålen. Gränsbältet sätts in i bilens originalfäste för begränsningsbältet.



2.2 Sätt in skruven genom monteringshålen på dörrgångjärnet, dörren och gränsremmen, och fäst skruven med en fläsmutter.



Notera: Denna gång behöver inte skruven vara för hårt åtdragen.

STEG 3: Justera dörrlåsläget.

Försök att stänga dörren, så att låset och bildörrens karm på spännet är precis i mitten av låset, när hela stängningsprocessen är ingen annan onormalt, dra åt skruven vid dörrgångjärnet.



STEG 4: Slutför installationen av rördörren.

Fäst gångjärnets fästskruv, skruva bort gångjärnets axiella fästmutter från originalfordonet (Vid torget).



STEG 5: Installera backspegeln.

Använd M6x25 sexkantsbultar och M6 flänsmuttrar för att säkra de fyra monteringshålen på backspegeln till monteringshålen på backspegeln på den främre rördörren.



Obs: Vissa modeller (t.ex.: YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) inkluderar inte backspegeln och dess monteringsstillbehör. Om setet du köpte inte har spegeltillbehör, köp och mät installationsstorleken till bekräfta om installationen är lämplig.

Grattis, du är här för att njuta av dina nya Jeep Tube Doors.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support