

LED Emergency Light, Adjustable Two LED Bug Eye Head

Éclairage d'Urgence à LED, Tête Réglable avec Deux Globes à LED

Luz LED de Emergencia, Dos Cabezales LED Ajustables Estilo Ojo de Insecto

B084QY95VL



EN	Page	3
FR	Page	12
ES	Página	22



EN Tools Needed

ES Herramientas Necesarias


FR Outils Nécessaires




EN Delivery Content

ES Contenido del paquete

FR Contenu du Colis



A (x 1)



B (x 1)



C (x 2)



D (x 2)

1.0in (26mm)



E (x 2)

1.1in (29mm)

NOTICE

Parts (C), (D) and (E) are shipped inside the housing (A).

REMARQUE

Les pièces (C), (D) et (E) sont expédiées à l'intérieur du boîtier (A).

AVISO

Las piezas (C), (D) y (E) se incluyen dentro de la carcasa (A).

Table of Contents

1. Important Safeguards	4
2. Battery Warnings	5
3. Intended Use	6
4. Before First Use	6
5. Installation	7
6. Wiring	10
7. Maintenance	10
7.1 Battery replacement	10
7.2 Product testing	10
8. Cleaning	11
9. Battery Disposal	11
10. Specifications	11
11. Feedback and Help	11

1. IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS


⚠ WARNING Risk of malfunction!

The product will not function during a power cut-off if the batteries installed are exhausted. Monitor the battery's replacement date.

⚠ CAUTION Risk of electric shock!

- ▶ To prevent risk of electric shock, turn off the power at the main circuit breaker box before installation.
- ▶ This product must be installed in accordance with the applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor.
- ▶ Do not use outdoors.
- ▶ Do not let power supply cords touch hot surfaces.
- ▶ Do not mount near gas or electric heaters.
- ▶ Use caution when servicing or replacing batteries. Battery acid can cause skin burns and/or severe eye irritation. If battery acid is exposed to skin or eyes, flush acid with fresh water and contact a physician immediately.
- ▶ Equipment should be mounted in locations and at heights where it cannot easily be subjected to tampering by unauthorized personnel.
- ▶ The use of accessories or other equipment not recommend by the manufacturer may cause an unsafe condition.
- ▶ Do not use this equipment for other than intended use.
- ▶ Never use a damaged, defective or malfunctioning product or after it was dropped. Do not attempt to repair the product yourself. Disconnect the product from the outlet and contact a professional repair center.
- ▶ Do not open the product housing. Do not insert any foreign objects into the inside of the product.
- ▶ The built-in LEDs of this product are not replaceable. When the LEDs reach their end of life, replace the whole product.
- ▶ This product is rated 120/277VAC and must be connected to a suitable power source.

- ▶ The product employs non-replaceable LED light sources.
- ▶ All servicing should be performed by a qualified personnel only.

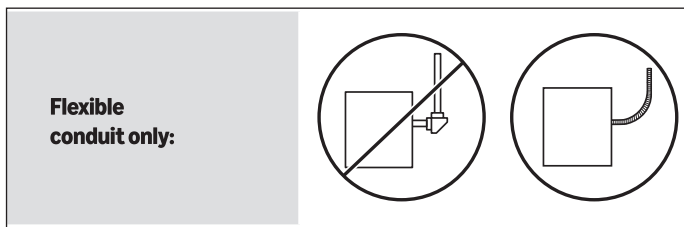

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. Battery Warnings

⚠ DANGER Risk of explosion!

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

⚠ CAUTION Risk of fire and burns!

Do not open, crush, heat above 140°F (60°C) or incinerate. Follow manufacturer's instructions.

- ▶ Do not dismantle, open or shred cells or batteries.
- ▶ Keep batteries out of the reach of children. Especially keep batteries which are considered small out of the reach of children. In case of ingestion of a cell or a battery, the person involved should seek medical assistance promptly.
- ▶ Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- ▶ Do not short-circuit a cell or a battery. Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- ▶ Do not remove a cell or battery from its original packaging until required for use.
- ▶ Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
- ▶ In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- ▶ Observe the plus (+) and minus (-) marks on the cell, battery and product and ensure correct use.
- ▶ Do not use any cell or battery which is not designed for use with the product.
- ▶ Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.
- ▶ Seek medical advice immediately if a cell or a battery has been swallowed.
- ▶ Always purchase the battery recommended by the device manufacturer for the product.

- Keep cells and batteries clean and dry.
- Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
- When connected to AC, the battery of the product charges automatically. The battery will be fully charged after 24 hours.
- Retain the original product literature for future reference.
- Use the cell or battery only in the application for which it was intended.
- Dispose of properly.

3. Intended Use

⚠ CAUTION Risk of electric shock!

Do not use where directly exposed to water.

- This product is intended for emergency lighting applications such as stairways and hallways. During an electrical power failure, the product automatically lights up for a minimum of 90 minutes.
- This product is intended for commercial and residential use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.
- Max. mounting height: 11.9ft (3.6m).

4. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!


Keep any packaging materials away from children and pets.

- Check the product for damages.
- Remove all the packing materials.
- Allow battery to charge for 24 hours before first use.

5. Installation

⚠ DANGER Risk of electric shock!


- ▶ To prevent risk of electric shock, turn off the power at the main circuit breaker box before installation.
- ▶ Unused wires must be capped using the supplied wire connectors (C).

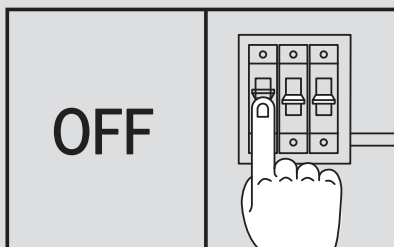

⚠ WARNING Risk of falling!


Take special precautions when working on heights, for example, while using a ladder. Use the right type of ladder and ensure it is structurally sound. Use the ladder in accordance with the manufacturer's instructions.

1. To release the mounting plate (B), press to push into the holes of the housing (A) (Fig. 1).

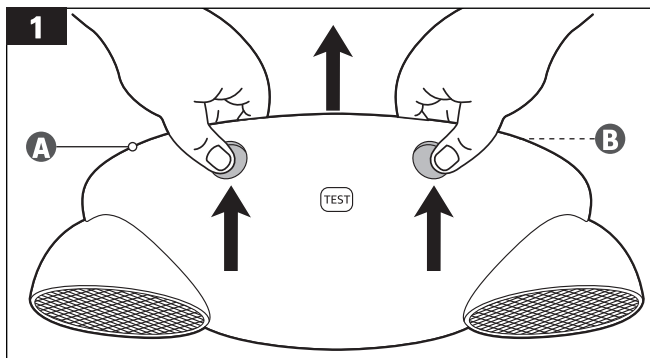


2. Connect the battery wire (Fig. 2).


NOTICE This product is supplied with a battery for use when main power is not available. Refer to chapter "Specifications" for the battery replacement date.

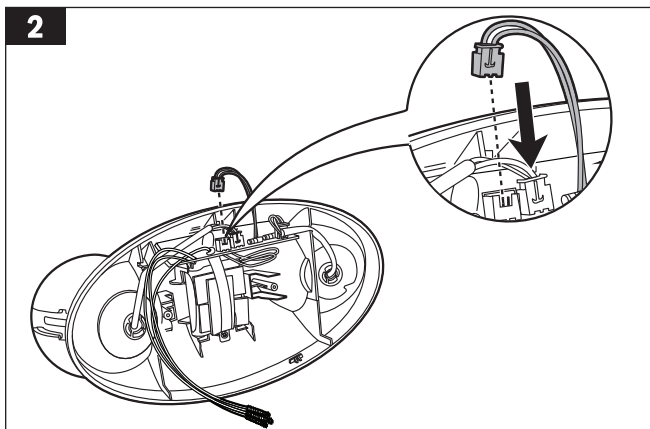


3. Drill through the knockouts on the mounting plate (B) for wires and screws (Fig. 3), then feed the wires through the center hole.

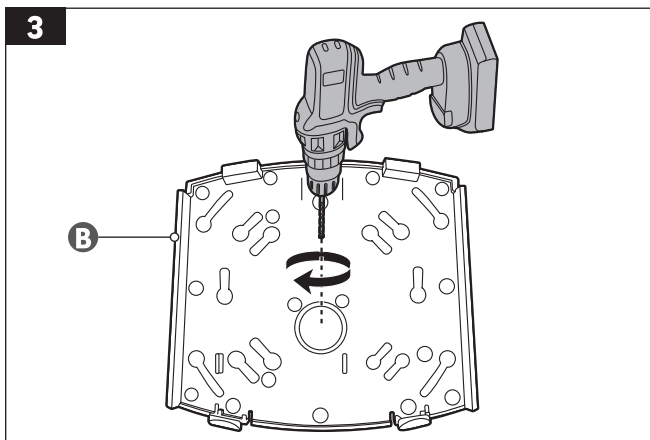

4. Use twist-on wire connectors (C) to join the wires to the electrical box (Fig. 4). Refer to chapter “Wiring” for more details.

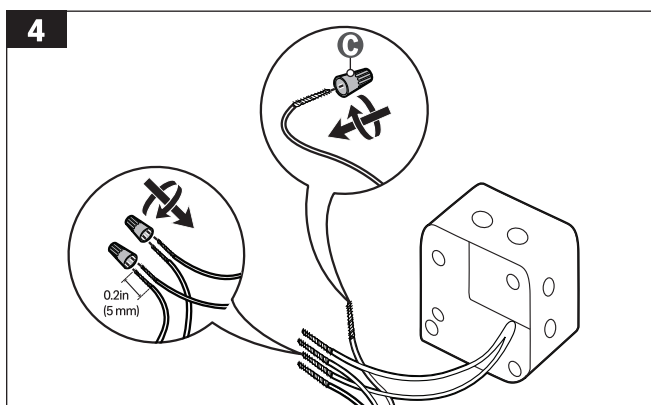

5. Screw the mounting plate (B) to the electrical box using screws (D) (Fig. 5) making sure no wires are pinched. Attach housing (A) to mounting plate (B) (Fig. 5) by aligning the bottom part of the mounting plate (B) first, then clip the upper part to secure into place.

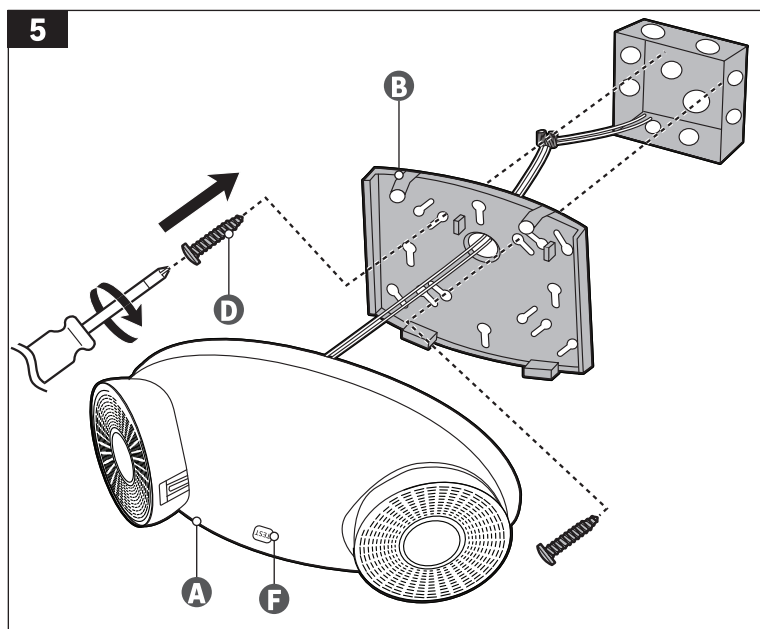

- Turn on main power source then press the **TEST** button (F). Both heads should light up, while the **TEST** button indicator goes off. Once the power is restored, both heads go off and the **TEST** button indicator lights up red again.
- Adjust the side heads to the required position as necessary.


NOTICE If the electrical box is not available, the product can be also installed directly on a wall using provided fasteners (D and E). The fixing point must be capable of supporting the weight of the unit. Take caution to avoid drilling into any pipes or power lines beneath the surface during mounting preparation. Use power line and/or metal detector.

6. Wiring

⚠ WARNING Risk of electric shock!

To prevent risk of electric shock, turn off the power at the main circuit breaker box before installation.

6

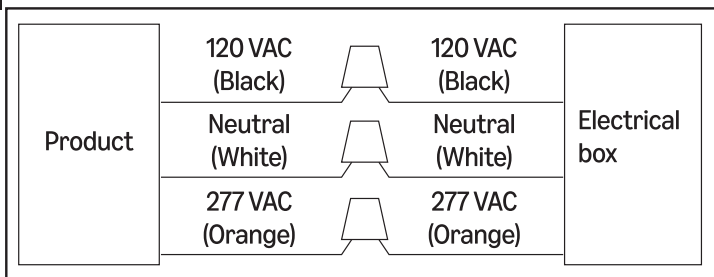

- Connect the black (live) and white (neutral) wires to the building utility for 120 VAC.
- Connect the orange (live) and white (neutral) wires to the building utility for 277 VAC.
- Cap off unused wire with wire connector (C).

7. Maintenance

7.1 Battery replacement

This product is fitted with a Nickel-Cadmium battery which needs to be replaced as specified in chapter “Specifications”.

7.2 Product testing

- In accordance to NFPA 101, this product must be tested monthly for a minimum of 30 seconds and annually for 90 minutes.

- ▶ To test, press the **TEST** button (F). Both heads should light up, while the **TEST** button indicator goes off.

8. Cleaning

⚠ WARNING Risk of electric shock!

To prevent electric shock, turn off the power at the main circuit breaker box before cleaning.

- ▶ To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

9. Battery Disposal




Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.



To learn more about recycling batteries, visit:
call2recycle.org/what-can-i-recycle

10. Specifications

Model number	CR-7043-6
Rated voltage	120/277VAC 60Hz
Power input	4.5W
Current consumption	40mA
Replacement battery	3.6V  1000 mAh, 3 x AA Nickel-Cadmium
Battery replacement date	31/10/2027
Operating conditions	32°F to 104°F (0°C to 40°C)

11. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

Table des Matières

1. Mesures de sécurité importantes	13
2. Avertissements Relatifs aux Piles	14
3. Utilisation Prévue	15
4. Avant la Première Utilisation	16
5. Installation	16
6. Câblage	20
7. Entretien	20
7.1 Remplacement de la pile	20
7.2 Test sur le produit	20
8. Nettoyage	21
9. Mise au Rebut des Batteries	21
10. Caractéristiques	21
11. Commentaires et aide	21

1. MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires suivantes :

VEUILLEZ À LIRE ET RESPECTER L'INTÉGRALITÉ DES CONSIGNES


⚠ AVERTISSEMENT Risques de dysfonctionnement!

Si les piles installées sont épuisées, le produit ne fonctionnera pas en cas de coupure de courant. Surveillez la date de remplacement des piles.

⚠ ATTENTION Risque d'électrocution!

- ▶ Afin de prévenir tout risque d'électrocution, coupez le courant au niveau du boîtier du disjoncteur principal avant de procéder à l'installation.
- ▶ Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familiarisée avec la construction et le fonctionnement du produit ainsi que les risques encourus. Consultez un électricien qualifié afin de vous assurer que le conducteur du circuit de dérivation est correct.
- ▶ Ne pas utiliser à l'extérieur.
- ▶ Ne pas laisser les cordons d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- ▶ Ne pas installer à proximité d'appareils de chauffage électriques ou au gaz.
- ▶ Faites preuve de prudence lorsque vous procédez à l'entretien ou à la réparation ou au remplacement de batteries. L'acide de batterie est susceptible d'entraîner des brûlures cutanées et/ou de graves irritations des yeux. En cas de contact de l'acide de batterie avec la peau ou les yeux, rincez l'acide à l'eau fraîche, puis contactez immédiatement un médecin.
- ▶ L'appareil doit être monté dans des endroits et à des hauteurs où il ne peut facilement faire l'objet de manipulations de la part du personnel non autorisé.
- ▶ L'utilisation d'accessoires ou de tous autres équipements non recommandés par le fabricant risque de donner lieu à des situations dangereuses.
- ▶ Ne pas utiliser cet appareil à d'autres fins que celles prévues.
- ▶ Ne jamais utiliser un produit endommagé, défectueux ou présentant un dysfonctionnement, ni un produit ayant subi une chute. Ne pas tenter de réparer le produit par vous-même. Débranchez le produit de la prise de courant, puis contactez un centre de réparation professionnel.

- ▶ Ne pas ouvrir le boîtier du produit. N'insérez aucun objet étranger à l'intérieur du produit.
- ▶ Les LED intégrées dans ce produit ne sont pas remplaçables. Lorsque les LED atteignent leur fin de vie, remplacez l'ensemble du produit.
- ▶ Ce produit est évalué à 120/277V CA et doit être branché à une source d'alimentation appropriée.
- ▶ Le produit utilise des sources lumineuses LED non remplaçables.
- ▶ Tous les travaux d'entretien ou de réparation doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié.

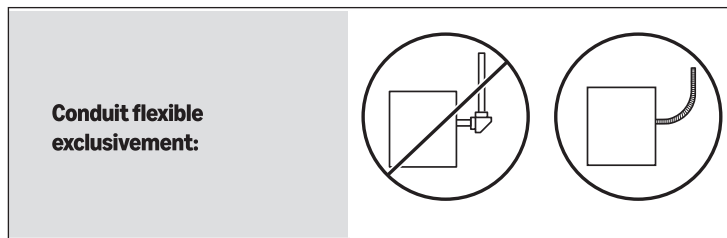

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

2. Avertissements Relatifs aux Piles

⚠ DANGER Risque d'explosion!

Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un modèle inadapté.

⚠ ATTENTION Risques d'incendie et de brûlures!

Ne pas les ouvrir, les écraser, les chauffer à une température supérieure à 60°C (140°F), ni les incinérer. Veuillez respecter les instructions du fabricant.

- ▶ Ne pas démonter, ouvrir ni déchiqeter les piles ou les batteries.
- ▶ Veillez à garder les piles hors de portée des enfants. En particulier, gardez les piles considérées comme petites hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie, veuillez consulter un médecin dans les plus brefs délais.
- ▶ Ne pas exposer les piles ou les batteries à la chaleur ou au feu. Évitez toute exposition aux rayons du soleil.
- ▶ Ne pas court-circuiter une pile ou une batterie. Ne pas ranger les piles ou les batteries au hasard dans une boîte ou un tiroir où elles risquent de se court-circuiter entre elles ou d'être court-circuitées par d'autres objets métalliques.
- ▶ Ne pas sortir une pile ou une batterie de son emballage d'origine tant qu'elle n'est pas utilisée.

- Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
- En cas de fuite d'une pile, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone affectée à grande eau, puis consultez un médecin.
- Respectez les indications plus (+) et moins (-) sur la pile, la batterie et le produit. En outre, veillez à en faire une utilisation correcte.
- Ne pas utiliser de piles ou de batteries qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec le produit.
- Ne pas mélanger des piles de fabrication, de capacité, de taille ou de type différents dans un même appareil.
- Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie.
- Achetez toujours la batterie recommandée par le fabricant de l'appareil pour le produit.
- Gardez les piles et les batteries propres et à sec.
- Essayez les bornes de la pile ou de la batterie à l'aide d'un chiffon propre et sec si elles sont sales.
- Les piles et batteries secondaires doivent être chargées avant toute utilisation. Utilisez toujours le chargeur approprié et reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour connaître les instructions de charge appropriées.
- Lorsque le produit est branché au secteur, la batterie se charge automatiquement. La batterie est totalement chargée au bout de 24 heures.
- Conservez la documentation originale du produit afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Utilisez la pile ou la batterie exclusivement dans l'application pour laquelle elle a été conçue.
- Mettez-les au rebut de manière appropriée.

3. Utilisation Prévue

ATTENTION Risque d'électrocution!

Ne pas utiliser le produit dans des endroits où il serait exposé directement à l'eau.

- Ce produit est conçu pour les applications d'éclairage de secours, notamment escaliers et couloirs. En cas de panne électrique, le produit s'allume automatiquement pendant au moins 90 minutes.
- Ce produit est conçu pour un usage commercial et domestique.
- Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement dans des endroits secs à l'intérieur.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de cet appareil ou du non-respect des présentes instructions.
- Hauteur de montage maximale : 3,6m (11,9pi).

4. Avant la Première Utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement!


Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux.

- ▶ Assurez-vous que le produit n'est pas endommagé.
- ▶ Retirez-en tous les matériaux d'emballage.
- ▶ Laissez charger la batterie pendant 24 heures avant la première utilisation.

5. Installation

⚠ DANGER Risque d'électrocution!


- ▶ Afin de prévenir tout risque d'électrocution, coupez le courant au niveau du boîtier du disjoncteur principal avant de procéder à l'installation.
- ▶ Les fils non utilisés doivent être recouverts à l'aide des serre-fils fournis (C).

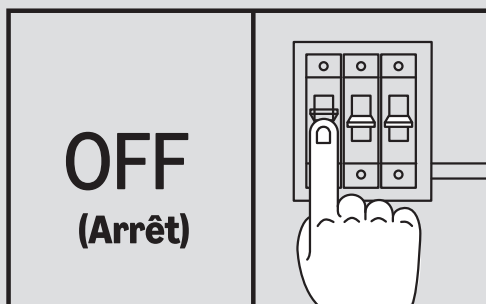

⚠ AVERTISSEMENT Risque de chute!


Il convient de prendre des mesures de précaution particulières lorsque vous effectuez des travaux en hauteur, notamment lorsque vous utilisez une échelle. Utilisez le type approprié d'échelle en vous assurant que celle-ci présente une structure solide. Installez l'échelle conformément aux instructions du fabricant.

1. Pour dégager la plaque de montage (B), appuyez dessus pour l'enfoncer dans les trous du boîtier (A) (ill. 1).

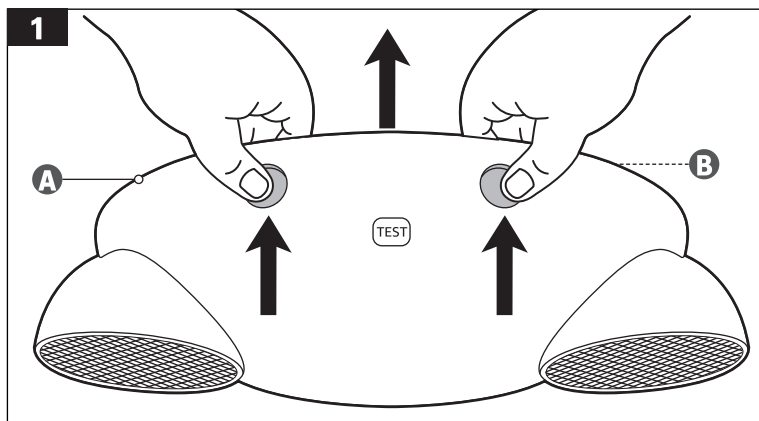


2. Branchez le câble batterie (ill. 2).


REMARQUE Ce produit est livré avec une batterie pour utilisation en cas de non-disponibilité du réseau principal. Veuillez vous reporter au chapitre « Caractéristiques » pour connaître la date de remplacement de la batterie.

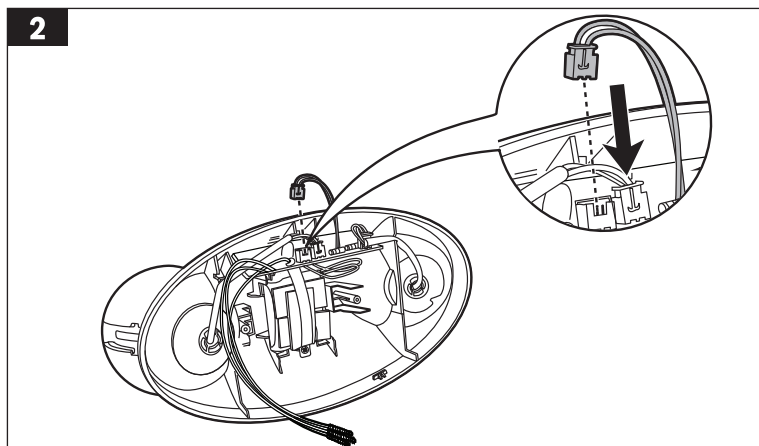


3. Percez des trous à travers les alvéoles défonçables situées sur la plaque de montage (B) pour l'insertion des fils et des vis, puis faites passer les fils par le trou du milieu (ill 3).

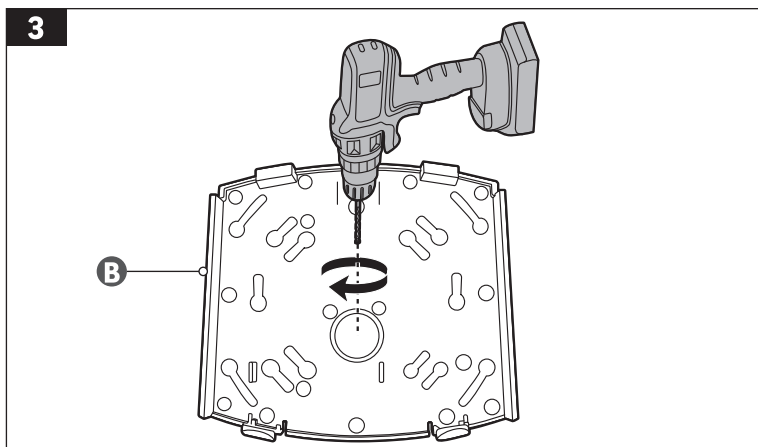

4. Utilisez des serre-fils à visser (C) pour relier les fils au coffret électrique (ill. 4). Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter au chapitre « Câblage ».

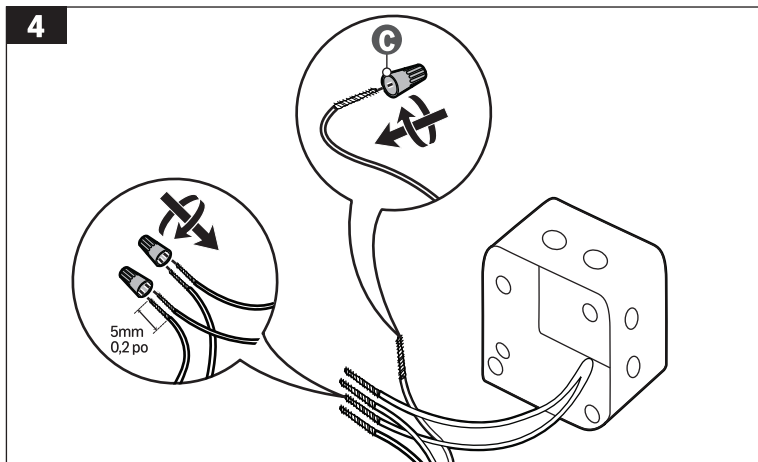

5. Vissez la plaque de montage (B) sur le coffret électrique à l'aide de vis (D) (ill. 5) en vous assurant qu'aucun fil n'est pincé. Fixez le boîtier (A) sur la plaque de montage (B) (ill. 5) en alignant en premier lieu la partie inférieure de la plaque de montage (B), puis en fixant la partie supérieure pour la fixer solidement en place.

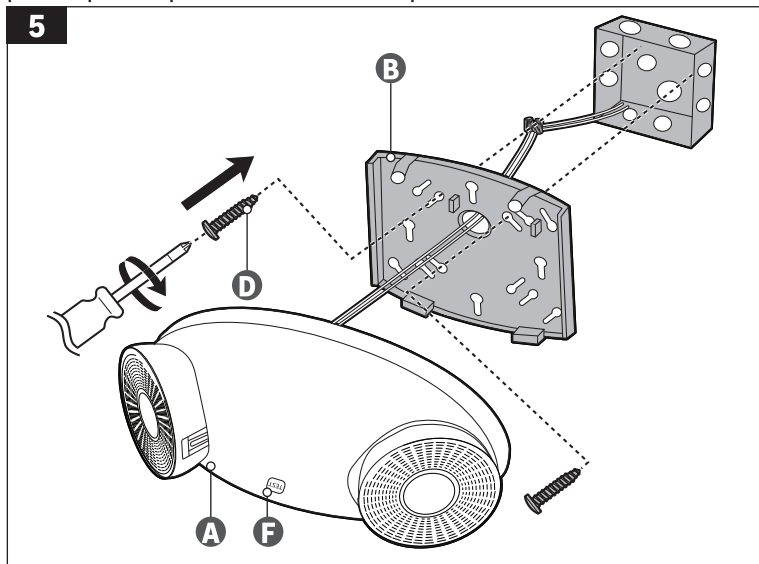

6. Mettez l'alimentation électrique sous tension, puis appuyez sur la touche **TEST** (F). Les deux têtes doivent s'allumer, lorsque que le voyant de la touche **TEST** s'éteint. Une fois l'alimentation rétablie, les deux têtes s'éteignent et le voyant de la touche **TEST** s'allume à nouveau en rouge.
7. Réglez les têtes latérales pour les positionner ainsi que requis, au besoin.


REMARQUE Si le coffret électrique n'est pas disponible, le produit peut également être installé directement sur un mur à l'aide des fixations fournies (D et E). Le point de fixation doit pouvoir supporter le poids de l'appareil. Prenez soin d'éviter de percer dans des tuyaux ou des câbles électriques se trouvant sous la surface lors de la préparation du montage. Utilisez un détecteur de câbles électriques et/ou de métaux.

6. Câblage

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution!

Afin de prévenir tout risque d'électrocution, coupez le courant au niveau du boîtier du disjoncteur principal avant de procéder à l'installation.

6

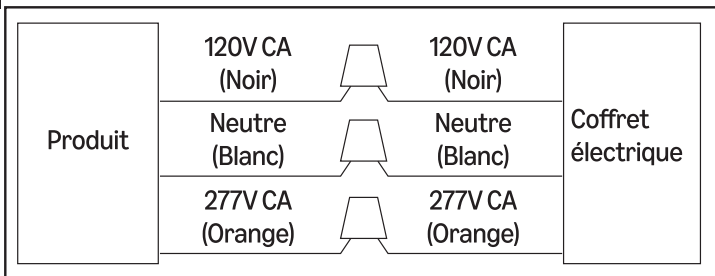

- ▶ Raccordez les fils noir (sous tension) et blanc (neutre) au réseau du bâtiment correspondant à 120V CA.
- ▶ Raccordez les fils orange (sous tension) et blanc (neutre) au réseau du bâtiment correspondant à 277V CA.
- ▶ Recouvrez le fil non utilisé à l'aide d'un serre-fils (C).

7. Entretien

7.1 Remplacement de la pile

Ce produit est équipé d'une batterie au Nickel-Cadmium qui doit être remplacée ainsi qu'indiqué dans le chapitre « Caractéristiques ».

7.2 Test sur le produit

- ▶ Conformément à la norme NFPA 101, ce produit doit être testé chaque mois pendant au moins 30 secondes et chaque année pendant 90 minutes.
- ▶ Pour effectuer des tests, appuyez sur la touche **TEST** (F). Les deux têtes doivent s'allumer, lorsque que le voyant de la touche **TEST** s'éteint.

8. Nettoyage

⚠️ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution!

Afin de prévenir tout risque d'électrocution, coupez le courant au niveau du boîtier du disjoncteur principal avant de procéder au nettoyage du produit.


- Pour nettoyer le produit, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs, d'ustensiles métalliques ou coupants pour nettoyer le produit.

9. Mise au Rebut des Batteries



Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.

10. Caractéristiques

Numéro du modèle	CR-7043-6
Tension nominale	120/277V CA, 60Hz
Puissance d'entrée	4,5W
Consommation de courant	40mA
Remplacement de la batterie	3,6V  1000mAh, 3 x AA Nickel Cadmium
Date de remplacement de la batterie	31/10/2027
Conditions de fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)

11. Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

Tabla de Contenido

1. Consideraciones de seguridad importantes	23
2. Advertencias Sobre la Batería	24
3. Uso previsto	25
4. Antes de usar por primera vez	25
5. Instalación	26
6. Cableado	29
7. Mantenimiento	29
7.1 Cambio de la batería	29
7.2 Prueba del producto	30
8. Limpieza	30
9. Eliminación de la Batería	30
10. Eliminación (solo para México)	30
11. Especificaciones	31
12. Comentarios y ayuda	31

1. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar electrodomésticos, se deben seguir siempre las precauciones de seguridad básicas, las cuales incluyen lo siguiente:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES


⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de mal funcionamiento!

Si las baterías instaladas están agotadas, el producto no funcionará durante un corte del suministro eléctrico. Controle la fecha de reemplazo de las baterías.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Para evitar riesgos de descarga eléctrica, corte la energía en la caja de fusibles principal antes de instalar.
- ▶ Este producto debe instalarse siguiendo el código de instalación aplicable por parte de una persona familiarizada con el diseño del producto, con su uso y con los riesgos involucrados. Consulte a un electricista calificado para garantizar el uso del conductor de circuitos correcto.
- ▶ No usar en exteriores.
- ▶ No deje que los cables de alimentación toquen las superficies calientes.
- ▶ No instale cerca de calefactores a gas o electricidad.
- ▶ Tenga cuidado al reparar o cambiar las baterías. El ácido de las baterías puede provocar quemaduras en la piel o irritaciones graves en los ojos. Si su piel u ojos se exponen al ácido de la batería, enjuáguese el ácido usando agua fresca y contacte inmediatamente a un médico.
- ▶ El equipo se debe instalar en lugar y altura donde no lo pueda modificar fácilmente personal no autorizado.
- ▶ El uso de accesorios u otros equipos no recomendados por el fabricante podrían provocar una condición no segura.
- ▶ No use este equipo para otro propósito que no sea su uso previsto.
- ▶ Nunca use un producto dañado, defectuoso o que funcione mal o si se ha caído. No intente reparar el producto por su propia cuenta. Desconecte el producto del tomacorriente y contacte a un centro de reparaciones profesional.
- ▶ No abra la carcasa del producto. No inserte objetos extraños dentro del producto.
- ▶ Los LED integrados de este producto no son reemplazables. Cuando los LED lleguen al final de su vida útil, reemplace todo el producto.

- Este producto tiene clasificación de 120/277V CA y se debe conectar a una fuente de alimentación adecuada.
- El producto utiliza fuentes de luz LED no reemplazables.
- Todas las reparaciones se deben realizar únicamente mediante personal calificado.

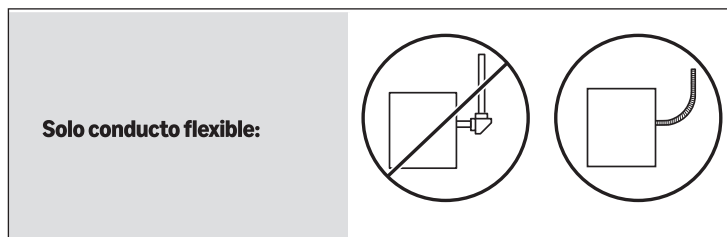

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2. Advertencias Sobre la Batería

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de explosión!

Existe un riesgo de explosión si se sustituye la batería por una batería de tipo incorrecto.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de incendio y quemaduras!

No abra, aplaste, caliente por encima de 140°F (60°C) o incinere. Siga las instrucciones del fabricante.

- No desmantele, abra o triture las celdas o baterías.
- Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños. En particular, mantenga las baterías pequeñas lejos del alcance de los niños. En caso de ingesta de una celda o batería, la persona involucrada debe buscar atención médica de inmediato.
- No exponga las celdas o baterías al calor o al fuego. Evite almacenar donde quede expuesta a la luz solar directa.
- No ponga una celda o batería en cortocircuito. No almacene celdas o baterías de forma desordenada dentro de una caja o cajón donde podrían hacer cortocircuito unas con otras o con otros objetos metálicos.
- No retire una celda o batería de su embalaje original hasta que necesite usarla.
- No someta las celdas o baterías a un impacto mecánico.
- Ante la eventualidad de que una celda presente una pérdida, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce el contacto, lave el área afectada con una abundante cantidad de agua y solicite asistencia médica.
- Identifique las marcas de positivo (+) y negativo (-) en la celda, la batería y el producto y asegúrese de conectarlas correctamente.

- No use una celda o batería que no esté diseñada para usarse con el producto.
- No mezcle celdas de distinta construcción, capacidad, tamaño o tipo dentro de un mismo dispositivo.
- Busque atención médica inmediatamente en caso de ingerir una celda o batería.
- Siempre compre la batería recomendada por el fabricante del dispositivo.
- Mantenga las celdas y las baterías limpias y secas.
- Si los terminales de la celda o batería se ensucian, límpielos con un paño seco.
- Las celdas o batería secundarias deben cargarse antes de su uso. Siempre use el cargador correcto y consulte las instrucciones para una carga adecuada en las instrucciones del fabricante o el manual del producto.
- Cuando está conectada a CA, la batería del producto se carga automáticamente. La batería quedará totalmente cargada después de 24 horas.
- Conserve la documentación original del producto para su referencia futura.
- Use la celda o batería únicamente en la aplicación para la cual fue destinada.
- Desechar adecuadamente.

3. Uso previsto

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de descarga eléctrica!

No use directamente expuesto al agua.

- Este producto está hecho para aplicaciones de iluminación de emergencia en lugares tales como escaleras y pasillos. Durante un corte del suministro eléctrico, el producto se enciende automáticamente durante un mínimo de 90 minutos.
- Este producto está hecho para uso comercial y residencial.
- Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas interiores secas.
- No se aceptará responsabilidad alguna por daños provocados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.
- Altura máxima de montaje: 11.9 pies (3.6m)

4. Antes de usar por primera vez

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!


Mantén todos los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas.

- Revise que el producto no haya sufrido daños.
- Saque todos los materiales del empaque.
- Deje que la batería se cargue durante 24 horas antes de usarla por primera vez.

5. Instalación

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de descarga eléctrica!


- ▶ Para evitar riesgos de descarga eléctrica, corte la energía en la caja de fusibles principal antes de instalar.
- ▶ Los cables sin usar se deben tapar en sus puntas usando los conectores para cables incluidos (C).

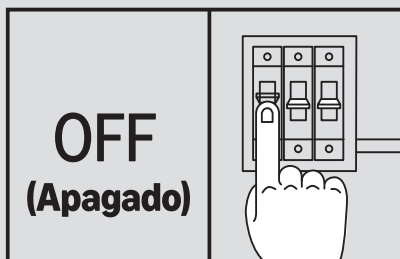

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de caída!


Si trabaja en altura, por ejemplo, sobre una escalera, tome precauciones especiales. Use el tipo correcto de escalera y asegúrese de que sea estructuralmente sólida. Use la escalera siguiendo las instrucciones del fabricante.

1. Para soltar la placa de montaje (B), presione hacia los orificios de la carcasa (A) (Fig. 1).

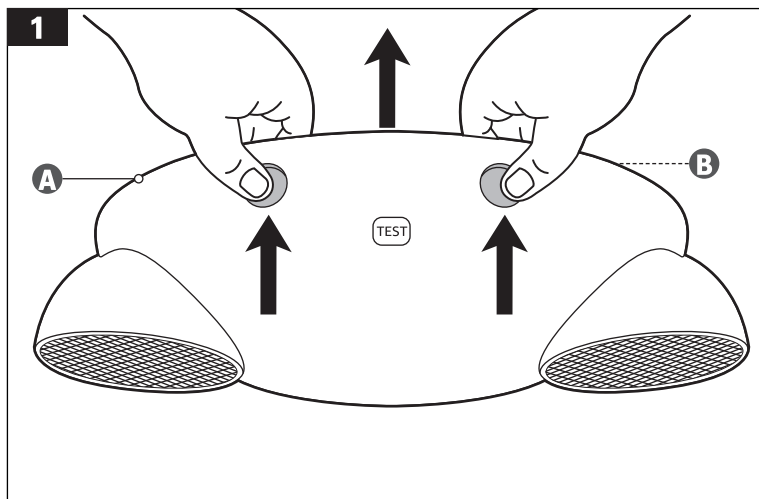


2. Conecte el cable de la batería (Fig. 2).


AVISO Este producto tiene una batería que le permite funcionar cuando no hay electricidad. Consulte el capítulo “Especificaciones” para conocer la fecha de reemplazo de la batería.

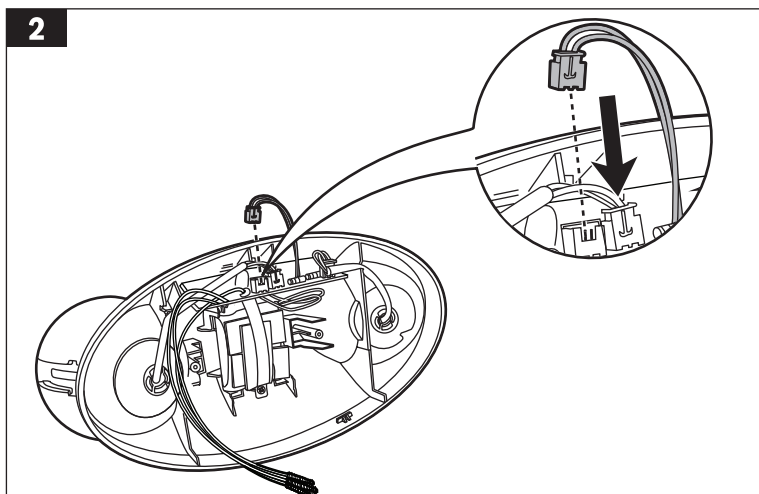


3. Perfore a través de las marcas de la placa de montaje (B) (Fig. 3) dejar pasar los cables y tornillos; luego, pase los cables a través del orificio central.

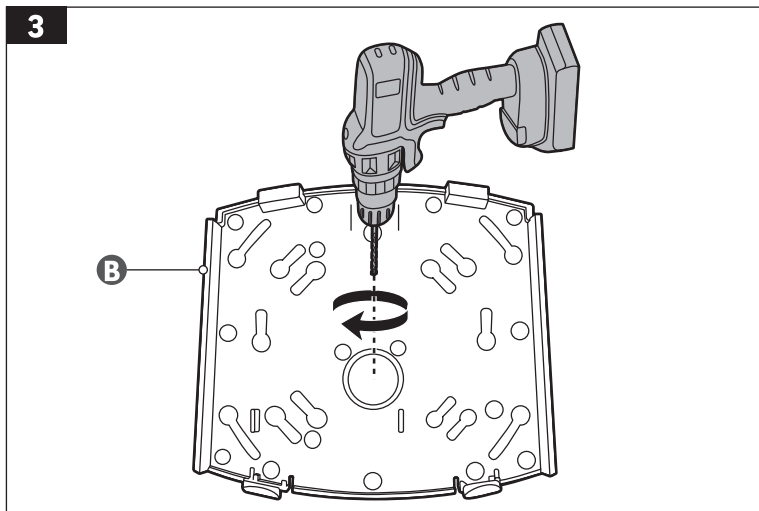

4. Para unir los cables a la caja eléctrica, use conectores enroscables (C) para cables (Fig. 4). Para ver más detalles, consulte el capítulo "Cableado".

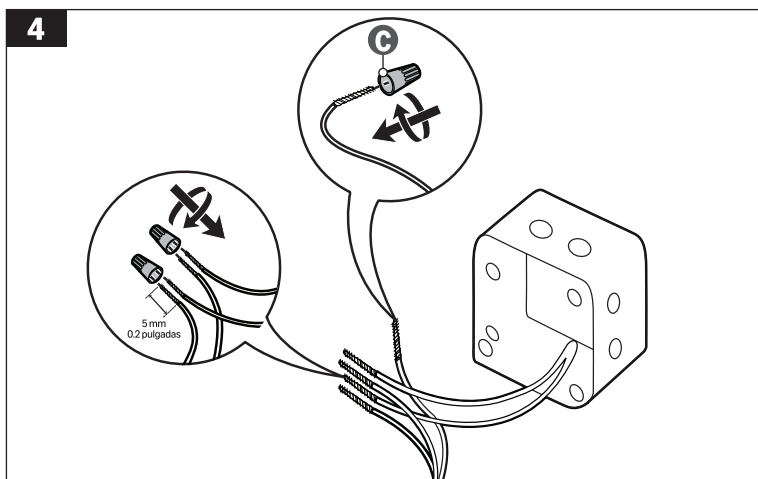

5. Atornille la placa de montaje (B) a la caja eléctrica usando tornillos (D) (Fig. 5), asegurándose de que no queden cables pinzados. Fije la carcasa (A) a la placa de montaje (B) (Fig. 5) alineando la parte inferior de la placa de montaje (B) primero y luego fijando la parte superior en posición.

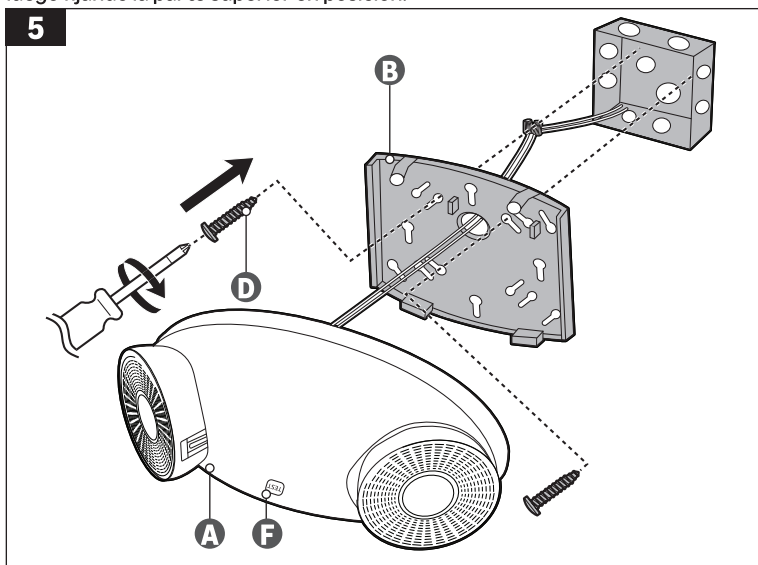

6. Dé la corriente en la fuente de alimentación principal y presione el botón **TEST** (Prueba) (F). Ambos cabezales deberían encenderse mientras el indicador del botón **TEST** (Prueba) se apaga. Una vez restaurada la energía, ambos cabezales se apagan y el indicador del botón **TEST** (Prueba) se enciende nuevamente de color rojo.
7. Ajuste los cabezales laterales en la posición que sea necesaria.


AVISO Si no hay una caja eléctrica disponible, el producto también se puede instalar directamente a una pared usando los elementos de fijación incluidos (D y E). El punto de fijación debe ser capaz de soportar el peso de la unidad. Tenga cuidado para evitar perforar tuberías y cables de energía debajo de la superficie durante la preparación del montaje. Use un detector de metales o líneas eléctricas.

6. Cableado

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, corte la energía en la caja de fusibles principal antes de instalar.

6

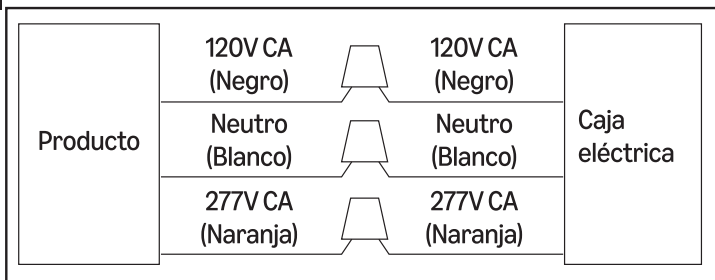

- ▶ Conecte el cable negro (fase) y blanco (neutro) al circuito eléctrico del edificio para una corriente de 120V CA.
- ▶ Conecte el cable naranja (fase) y blanco (neutro) al circuito eléctrico del edificio para una corriente de 277V CA.
- ▶ Tape el cable no utilizado con un conector de cables (C).

7. Mantenimiento

7.1 Cambio de la batería

Este producto tiene una batería de níquel-cadmio que debe reemplazarse según las especificaciones del capítulo "Especificaciones".

7.2 Prueba del producto

- ▶ Según la norma NFPA 101, este producto se debe probar una vez al mes durante un mínimo de 30 segundos y una vez al año durante 90 minutos.
- ▶ Para probarlo, presione el botón **TEST** (Prueba) (F). Ambos cabezales deberían encenderse mientras el indicador del botón **TEST** (Prueba) se apaga.

8. Limpieza

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Para evitar una descarga eléctrica, corte la energía en la caja de fusibles principal antes de limpiar.

- ▶ Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos para limpiar el producto.

9. Eliminación de la Batería




Nunca deseche las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

10. Eliminación (solo para México)

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) tiene como propósito minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos sobre el medioambiente, tanto aumentando la reutilización y reciclaje de los mismos como reduciendo la cantidad de desechos eléctricos que se arrojan en rellenos sanitarios. Este producto se debe desechar por separado de la basura doméstica una vez que concluya su ciclo de vida. Tome en cuenta que es su responsabilidad eliminar el equipo electrónico en los centros de reciclaje a fin de conservar los recursos naturales. Para ver información sobre su área de entrega de reciclaje, contacte a su autoridad de manejo de desechos electrónicos local, a la oficina de administración de su ciudad o a su servicio de eliminación de desechos domésticos local.

11. Especificaciones

Número de modelo	CR-7043-6
Voltaje nominal	120/277V CA 60 Hz
Potencia de entrada	4.5W
Consumo de corriente	40mA
Batería de repuesto	3.6V  1000mAh, 3 x AA níquel-cadmio
Fecha de reemplazo de la batería	31/10/2027
Condiciones de funcionamiento	0°C a 40°C (32°F a 104°F)

12. Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA • Amazon.com.ca ULC, 40 King Street West 47th Floor, Toronto, ON, M2H 3Y2, Canada • Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510 México RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park ST, Sydney NSW 2000 Australia • Amazon Commercial Services (South Africa), Wembley Square 2 - 134 Solan Street, Gardens, Cape Town, Western Cape, 8001