


Jackery

Model: JA-GA01A



USER MANUAL

Jackery Grounding Adapter

CONTACT US:



1-888-502-2236 (US)



hello@jackery.com

www.jackery.com

US IMPORTANT

Thank you for choosing the Jackery Grounding Adapter. Please read this manual carefully before using the product, particularly the relevant precautions to ensure proper use. Keep this manual in an accessible place for future reference.

In compliance with laws and regulations, the right of final interpretation of this document and all related documents of this product resides with the Company. Although every effort has been made to ensure the accuracy of this manual, Jackery Inc. assumes no responsibility for any errors that may appear.

Please note that no further notifications will be given in case of any update, revision, or termination. **For the latest version of the product manuals, visit support.jackery.com.**

* The images are for reference purposes only. Please refer to the actual product.

FR IMPORTANT

Félicitations pour votre nouveau Jackery Grounding Adapter. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit, en particulier les précautions à prendre pour garantir une utilisation correcte du produit. Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Conformément aux lois et réglementations en vigueur, le droit d'interprétation final de ce document et de tous les documents associés à ce produit appartient à l'entreprise. Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir

l'exactitude de ce manuel, Jackery Inc. n'assume aucune responsabilité pour les erreurs qui pourraient y figurer. Veuillez noter qu'aucune autre notification ne sera faite en cas de mise à jour, de révision ou de résiliation. **Pour la dernière version des manuels du produit, consultez support.jackery.com.**

* Les chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.

ES IMPORTANTE

Felicitaciones por su nuevo Jackery Grounding Adapter. Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este manual, especialmente las precauciones relevantes para asegurar un uso adecuado. Mantenga este manual en un lugar accesible para futuras consultas.

De acuerdo con las leyes y regulaciones, el derecho de interpretación final de este documento y todos los documentos relacionados con este producto corresponde a la Empresa. Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de este manual, Jackery Inc. no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer.

Tenga en cuenta que no se emitirán notificaciones adicionales en caso de actualizaciones, revisiones o terminación. **Para obtener la última versión de los manuales del producto, visite support.jackery.com.**

* Las cifras son sólo de referencia. Consulte el producto real.

TABLE OF CONTENTS

US English

01-13

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	01
SPECIFICATIONS	02
WHAT'S IN THE BOX	02
PRODUCT INTRODUCTION	03
HOW TO USE	06
TROUBLESHOOTING	10
COMPLIANCE & DISPOSAL	11
WARRANTY	12

FR Français

14-26

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ	14
SPÉCIFICATIONS	15
CONTENU DE L'EMBALLAGE	15
PRÉSENTATION DU PRODUIT	16
MODE D'EMPLOI	19
DÉPANNAGE	23
CONFORMITÉ ET MISE AU REBUT	24
GARANTIE	25

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD	27
ESPECIFICACIONES	28
CONTENIDO DE LA CAJA	28
INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO	29
CÓMO USAR	32
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	36
CUMPLIMIENTO Y ELIMINACIÓN	37
GARANTÍA	38

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Read this user manual carefully before use.


- Do not immerse the product in water or allow it to become wet.
- Before using this product, ensure your Jackery power station is functioning properly with normal AC and DC output.
- When using this product, ensure the power station's AC input port (C13 connector) and parallel port are disconnected.
- During normal use, do not touch the power station's input and output ports.
- Use only genuine Jackery AC charging cables when using with Jackery power stations.
- Do not connect this product to other brands or unapproved devices.
- Do not expose the product to fire or heat sources.
- Do not strike, throw, or subject the product to severe mechanical vibration.
- Do not pierce the product casing with nails or sharp objects, and do not hammer or step on the product.
- Do not disassemble the product in any way.
- Do not use the product near fire sources or under extremely hot conditions.
- Do not place the product in a microwave oven or pressure vessel.
- Do not use the product if it becomes severely deformed.
- Use the product only within the specified temperature range to ensure proper operation.
- When children use the product, teach them according to the manual and supervise them closely to ensure proper use.
- If the product will not be used for an extended period, store it in a cool, dry place.
- If the product's terminals become dirty, clean them with a dry cloth before use to prevent poor contact, energy loss, or malfunction.

SPECIFICATIONS

Product Name	Jackery Grounding Adapter
Model No.	JA-GA01A
Weight	Approx. 0.44 lbs / 0.2 kg
Dimensions	4.41 × 2.32 × 1.65 in / 11.2 × 5.9 × 4.2 cm
AC Input	100V-240V~50Hz/60Hz, 0.3A Max
USB-A Input	5V ^{max} 1A, for communications
Operating Temperature	-4°F to 113°F (-20°C to 45°C)
Storage Temperature	-22°F to 176°F (-30°C to 80°C)
Operating Humidity	0%–60% (non-condensing)
Protection Rating	IP20

WHAT'S IN THE BOX

1



Jackery Grounding Adapter

2




User Manual

PRODUCT INTRODUCTION

The Jackery Grounding Adapter is designed to provide a safe, grounded power connection when using your Jackery power station to operate sensitive electronics, home appliances, or electric vehicle charging equipment. This adapter ensures proper grounding compliance for enhanced safety during use.

• AT A GLANCE

AC input port



USB-A cable

● COMPATIBILITY



HomePower
3600 Pro Max



Explorer 5000 Plus /
HomePower 5000 Plus




HomePower
3600 Plus

For supported products, please refer to the adapter's FAQ or visit the relevant power station pages at www.jackery.com.


● PORT CONNECTION

When using with HP3600 Pro Max: Connect to the power station's USB-A output port.




USB-A port

When using with E5000 Plus/HP5000 Plus: Connect to the power station's **right USB-A port**.

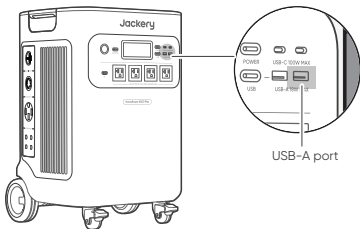

When using with HP3600 Plus: Connect to the power station's **left USB-A port**.

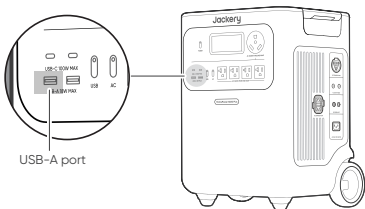

CAUTION

- Do not use grid power to charge the power station while the Grounding Adapter is connected. If you need to charge the power station from grid power, remove the Grounding Adapter first.
- When using with E5000 Plus/HP5000 Plus or HP3600 Pro Max: The parallel port cannot be used while the Grounding Adapter is connected. Remove the adapter if you need to use the parallel function.


HOW TO USE

• BASIC SETUP FOR GROUNDED POWER OUTPUT


1. Check to confirm that the power station is not connected to any grid AC socket.




2. Connect the USB-A cable of the Grounding Adapter to the corresponding USB-A output port on your power station (see Port Connection for port selection).



3. Connect the AC charging cable from the Grounding Adapter's AC port to the power station's 120V AC output port.



4. Turn on your Jackery power station.
5. Press and activate the power station's DC power button and AC power button to enable USB-A and AC output.

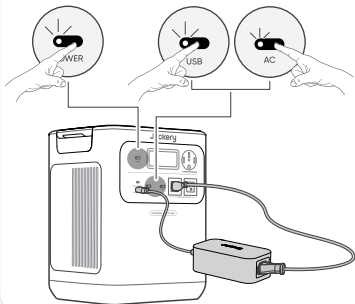

Once the connection is set up successfully, the LCD screen of the power station and the app displays a grounding icon.


Your system is now ready to provide grounded power output.

● ELECTRIC VEHICLE CHARGING SETUP

To safely charge your electric vehicle using the Grounding Adapter:

1. Complete the basic setup as described in the above section.

2. Connect your EV charging cable from the vehicle's charging port to another available 120V AC or 240V AC output port on the power station.



3. Start charging according to your EV charger's instructions.

**NOTE**

Always refer to your EV charger and power station manuals for specific compatibility and safety instructions.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Possible	CauseSolution
No power output	Loose connections	Check and secure all cables.
Adapter not recognized	Incorrect USB port selection	Refer to Port Connection for proper port assignment.
Overheating	High ambient temperature or overload	Ensure operation within temperature range and do not exceed 600W output.
EV charger not functioning	Incorrect wiring or incompatible setup	Verify all connections and ensure EV charger is properly connected to a separate AC output port.
Parallel port not working	Adapter connected to incompatible model	Remove Grounding Adapter if using parallel function with E5000 Plus/HP5000 Plus or HP3600 Pro Max.
Cannot charge from grid	Adapter still connected	Remove Grounding Adapter before connecting to grid power.

COMPLIANCE & DISPOSAL

This product complies with applicable FCC and safety standards for use in the United States.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to communications. However, there is no guarantee that radio interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Please dispose of this product in accordance with local and federal electronic waste regulations. Do not dispose with household trash.

WARRANTY

We only provide our warranty to customers who purchase from the official Jackery website, Jackery-branded third-party platforms, or local authorized dealers.

- * Warranty period and details may vary according to local laws, regulations, and authorized dealers.

Limited Warranty

Jackery Inc. warrants to the original consumer purchaser that the Jackery product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the 'Warranty Period' section below, subject to the exclusions set forth below. This warranty statement sets forth Jackery's total and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty Period

1 YEAR Standard Warranty

The standard warranty period for Jackery Grounding Adapter is 12 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchaser, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

Repair or replacement

Jackery will repair or replace (at Jackery's expense) any Jackery product that fails to operate during the applicable warranty period due to a defect in workmanship or material. The repaired/replaced product assumes the remaining warranty of the original date of purchase.

Limited to Original Consumer Buyer

The warranty on Jackery's product is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

Exclusions

Jackery's warranty does not apply to:

- Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in Jackery's current product literature.
- Attempted repair by anyone other than an authorized facility.
- Any product purchased through an online auction house.
- Jackery's warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is fully charged by you within seven days after you purchase the product and at least once every 6 months thereafter.

Interpretation Rights

Jackery reserves the right to final interpretation of the above customer after-sales policy.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant utilisation.


- Ne pas immerger le produit dans l'eau ni le laisser devenir humide.
- Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que votre station d'énergie Jackery fonctionne correctement avec des sorties CA et CC normales.
- Lors de l'utilisation de ce produit, assurez-vous que le port d'entrée CA (connecteur C13) et le port parallèle de la station d'énergie sont déconnectés.
- En usage normal, ne touchez pas aux ports d'entrée et de sortie de la station d'énergie.
- Utilisez uniquement des câbles de charge CA Jackery authentiques avec les stations d'énergie Jackery.
- Ne connectez pas ce produit à d'autres marques ou à des appareils non approuvés.
- N'exposez pas le produit au feu ou à des sources de chaleur.
- Ne frappez pas, ne lancez pas et ne soumettez pas le produit à de fortes vibrations mécaniques.
- Ne percez pas le boîtier du produit avec des clous ou des objets pointus, et ne martelez pas ou ne marchez pas sur le produit.
- Ne démontez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas le produit près de sources de feu ou dans des conditions extrêmement chaudes.
- Ne placez pas le produit dans un four à micro-ondes ou un récipient sous pression.
- N'utilisez pas le produit s'il devient sévèrement déformé.
- Utilisez le produit uniquement dans la plage de température spécifiée pour assurer un fonctionnement adéquat.
- Lorsque des enfants utilisent le produit, enseignez-leur selon le manuel et surveillez-les de près pour assurer une utilisation correcte.
- Si le produit ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit frais et sec.
- Si les bornes du produit deviennent sales, nettoyez-les avec un chiffon sec avant utilisation pour éviter un mauvais contact, une perte d'énergie ou un dysfonctionnement.

SPÉCIFICATIONS

Nom du produit	Jackery Grounding Adapter
Numéro de modèle	JA-GA01A
Poids	Envir. 0,44 lb / 0,2 kg
Dimensions	4,41 × 2,32 × 1,65 po / 11,2 × 5,9 × 4,2 cm
Entrée CA	100 V–240 V~50 Hz/60 Hz, 0,3 A max.
Entrée USB-A	5 V=1 A, pour les communications
Température de fonctionnement	-4 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C)
Température de stockage	-22°F à 176°F (-30°C à 80°C)
Humidité de fonctionnement	0 %–60 % (sans condensation)
Indice de protection	IP20

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1



Jackery Grounding Adapter

2




Manuel de l'utilisateur

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le Jackery Grounding Adapter est conçu pour fournir une connexion électrique mise à la terre et sécuritaire lorsque vous utilisez votre station d'énergie Jackery pour alimenter des appareils électroniques sensibles, des électroménagers ou des équipements de recharge de véhicules électriques. Cet adaptateur assure une conformité de mise à la terre appropriée pour une sécurité accrue pendant l'utilisation.

● APERÇU

Port d'entrée CA



Câble USB-A

● COMPATIBILITÉ



HomePower
3600 Pro Max



Explorer 5000 Plus /
HomePower 5000 Plus




HomePower
3600 Plus


Pour les produits pris en charge, veuillez consulter la FAQ de l'adaptateur ou visiter les pages des stations d'énergie concernées sur www.jackery.com.

● CONNEXION DES PORTS


Lors de l'utilisation avec le HP3600 Pro Max : Branchez-le sur le port de sortie USB-A de la station d'énergie.



Lors de l'utilisation avec l'E5000 Plus/HP5000 Plus :
Branchez-le sur le port USB-A droit de la station d'énergie.

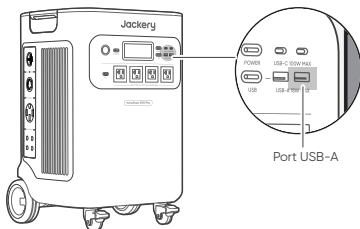

Lors de l'utilisation avec le HP3600 Plus : Branchez-le sur le
port USB-A gauche de la station d'énergie.

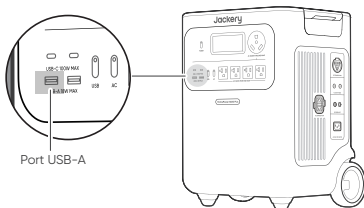

ATTENTION

- N'utilisez pas l'alimentation du réseau pour charger la station d'énergie lorsque Le Jackery Grounding Adapter est connecté. Si vous devez charger la station d'énergie à partir de l'alimentation du réseau, retirez d'abord Le Jackery Grounding Adapter.
- Lors de l'utilisation avec l'E5000 Plus/HP5000 Plus ou le HP3600 Pro Max : Le port parallèle ne peut pas être utilisé pendant que Le Jackery Grounding Adapter est connecté. Retirez l'adaptateur si vous avez besoin d'utiliser la fonction parallèle.


MODE D'EMPLOI

● CONFIGURATION DE BASE POUR LA SORTIE DE PUISSANCE MISE À LA TERRE


1. Vérifiez et confirmez que la station d'énergie n'est connectée à aucune prise de courant secteur.




2. Branchez le câble USB-A de Le Jackery Grounding Adapter sur le port de sortie USB-A correspondant de votre station d'énergie (voir Connexion des ports pour la sélection du port).



3. Connectez le câble de charge CA du port CA de Le Jackery Grounding Adapter au port de sortie CA 120 V de la station d'énergie.



4. Allumez votre station d'énergie Jackery.
5. Appuyez et activez le bouton d'alimentation CC et le bouton d'alimentation CA de la station d'énergie pour activer la sortie USB-A et CA.

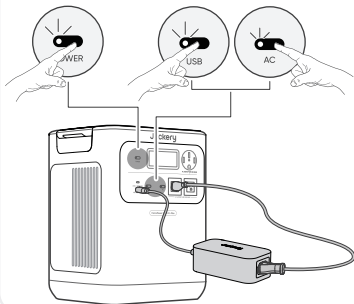

Une fois la connexion établie avec succès, l'écran LCD de la station d'énergie et l'application affichent une icône de mise à la terre.


Votre système est maintenant prêt à fournir une sortie de puissance mise à la terre.

● Configuration pour la charge de véhicule électrique

Pour recharger votre véhicule électrique en toute sécurité à l'aide de Le Jackery Grounding Adapter :

1. Effectuez la configuration de base comme décrit dans la section ci-dessus.

2. Branchez votre câble de charge de véhicule électrique du port de charge du véhicule à un autre port de sortie CA 120 V ou CA 240 V disponible sur la station d'énergie.



3. Démarrez la charge selon les instructions de votre chargeur de véhicule électrique.



REMARQUE

Consultez toujours les manuels de votre chargeur de véhicule électrique et de votre station d'énergie pour des instructions spécifiques de compatibilité et de sécurité.

DÉPANNAGE

Symptôme	Cause possible	Solution
Aucune sortie de puissance	Connexions desserrées	Vérifiez et sécurisez tous les câbles.
Adaptateur non reconnu	Sélection incorrecte du port USB	Reportez-vous à la section Connexion des ports pour l'affectation correcte du port.
Surchauffe	Température ambiante élevée ou surcharge	Assurez-vous que le fonctionnement se fait dans la plage de température et ne dépassez pas 600 W de sortie.
Chargeur de véhicule électrique non fonctionnel	Câblage incorrect ou configuration incompatible	Vérifiez toutes les connexions et assurez-vous que le chargeur de véhicule électrique est correctement branché sur un port de sortie CA séparé.
Port parallèle non fonctionnel	Adaptateur connecté à un modèle incompatible	Retirez Le Jackery Grounding Adapter si vous utilisez la fonction parallèle avec le E5000 Plus/HP5000 Plus ou le HP3600 Pro Max.
Impossible de charger à partir du réseau	Adaptateur toujours connecté	Retirez Le Jackery Grounding Adapter avant de le connecter à l'alimentation du réseau.

CONFORMITÉ ET MISE AU REBUT

Ce produit est conforme aux normes FCC et aux normes de sécurité applicables aux États-Unis.



Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement dépend des deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences dangereuses, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites concernant les appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC.

Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des ondes radios qui peuvent, si cet équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, perturber les communications radios. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produise lors d'une installation particulière.

Si cet équipement trouble la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant cet équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en essayant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou bien demandez de l'aide à un technicien de radio/télévision expérimenté.

MODIFICATION :

Tout changement ou modification non expressément approuvé par le titulaire de cet appareil pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT

Veuillez mettre ce produit au rebut conformément aux réglementations locales et fédérales relatives aux déchets électroniques.

Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.

GARANTIE

Nous ne fournissons notre garantie qu'aux clients qui achètent sur le site officiel de Jackery, sur des plateformes tierces portant la marque Jackery, ou auprès de revendeurs autorisés locaux.

- * La durée et les détails de la garantie peuvent varier en fonction des lois, réglementations et revendeurs autorisés locaux.

Garantie limitée

Jackery Inc. garantit à l'acheteur et consommateur d'origine que le produit de Jackery sera exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux dans le cadre d'une utilisation normale pendant toute la durée de la période de garantie applicable identifiée dans la section « Période de garantie » ci-dessous, sous réserve des exceptions énoncées ci-dessous. Cette déclaration de garantie énonce les obligations totales et exclusives de garantie de Jackery. Nous n'assumerons pas et nous n'autorisons personne à assumer pour nous toute autre responsabilité en lien avec la vente de nos produits.

Période de garantie

1 AN Garantie standard

La période de garantie standard du Jackery Grounding Adapter est de 12 mois. Dans tous les cas, la période de garantie commence à compter de la date d'achat par l'acheteur et consommateur d'origine. La facture du premier achat du consommateur ou toute autre preuve documentaire raisonnable est nécessaire afin d'établir la date de début de la période de garantie.

Réparation ou remplacement

Jackery réparera ou remplacera (aux frais de Jackery) tout produit Jackery qui cesse de fonctionner pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau. Le produit réparé ou remplacé bénéficie de la garantie restante de la date d'achat d'origine.

Limitée à l'acheteur et consommateur d'origine

La garantie d'un produit Jackery est limitée à l'acheteur et consommateur d'origine, elle ne peut pas être transférée à un autre propriétaire.

Exclusions

La garantie de Jackery ne s'applique pas à :

- Une utilisation incorrecte, abusée, modifiée, aux dégâts provoqués par un accident ou toute autre utilisation qui n'est pas une utilisation normale de ce produit et autorisée par la documentation actuelle du produit de Jackery.
- À une réparation tentée par quelqu'un d'autre qu'un établissement agréé.
- Tout autre produit acheté par l'intermédiaire d'une vente aux enchères en ligne.
- La garantie de Jackery ne s'applique pas aux cellules de la batterie, sauf si vous avez entièrement chargé les cellules de la batterie dans les sept jours suivant l'achat du produit et au moins une fois tous les 6 mois par la suite.

Droits d'interprétation

Jackery Inc. se réserve le droit d'interpréter de manière définitive la politique après-vente des clients ci-dessus.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual del usuario antes de usarlo.


- No sumerja el producto en agua ni permita que se moje.
- Antes de usar este producto, asegúrese de que su estación de energía Jackery funcione correctamente con salida de CA y CC normal.
- Al usar este producto, asegúrese de que el puerto de entrada de CA (conector C13) y el puerto paralelo de la estación de energía estén desconectados.
- Durante el uso normal, no toque los puertos de entrada y salida de la estación de energía.
- Use solo cables de carga de CA genuinos de Jackery cuando utilice estaciones de energía Jackery.
- No conecte este producto a otras marcas o dispositivos no aprobados.
- No exponga el producto al fuego o fuentes de calor.
- No golpee, arroje ni someta el producto a vibraciones mecánicas severas.
- No perfora la carcasa del producto con clavos u objetos afilados y no martillee ni pise el producto.
- No desmonte el producto de ninguna manera.
- No use el producto cerca de fuentes de fuego o en condiciones extremadamente calurosas.
- No coloque el producto en un horno de microondas o recipiente a presión.
- No use el producto si se deforma gravemente.
- Use el producto solo dentro del rango de temperatura especificado para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Cuando los niños usen el producto, enséñeles de acuerdo con el manual del usuario y supervíselos de cerca para garantizar un uso correcto.
- Si el producto no se usara durante un período prolongado, guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Si los terminales del producto se ensucian, límpielos con un paño seco antes de usarlos para evitar mal contacto, pérdida de energía o mal funcionamiento.

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	Jackery Grounding Adapter
Nº de modelo	JA-GA01A
Peso	Aprox. 0,44 lbs / 0,2 kg
Dimensiones	4,41 × 2,32 × 1,65 in / 11,2 × 5,9 × 4,2 cm
Entrada CA	100 V~240 V~50 Hz/60 Hz, 0,3 A Máx.
Entrada USB-A	5 V=1 A, para comunicaciones
Temperatura de funcionamiento	-4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C)
Temperatura de almacenamiento	-22 °F a 176°F (-30°C a 80°C)
Humedad de operación	0 %-60 % (no condensante)
Grado de protección	IP20

CONTENIDO DE LA CAJA

1



Jackery Grounding Adapter

2




Manual del usuario

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

El Jackery Grounding Adapter está diseñado para proporcionar una conexión a tierra segura cuando se usa su estación de energía Jackery para operar dispositivos electrónicos sensibles, electrodomésticos o equipos de carga para vehículos eléctricos. Este adaptador garantiza el cumplimiento de la puesta a tierra adecuada para una mayor seguridad durante su uso.

● DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerto de entrada de CA



Cable USB-A

● COMPATIBILIDAD



HomePower
3600 Pro Max



Explorer 5000 Plus /
HomePower 5000 Plus




HomePower
3600 Plus

Para productos compatibles, consulte las Preguntas Frecuentes del adaptador o visite las páginas relevantes de la estación de energía en www.jackery.com.


● CONEXIÓN DEL PUERTO

Cuando se usa con HP3600 Pro Max: Conéctelo al puerto de salida USB-A de la estación de energía.




Puerto USB-A

Cuando se usa con E5000 Plus/HP5000 Plus: Conéctelo al puerto USB-A derecho de la estación de energía.

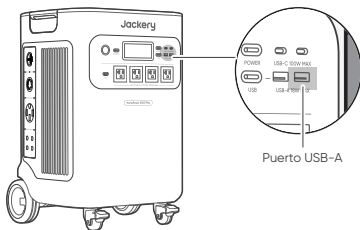

Cuando se usa con HP3600 Plus: Conéctelo al puerto USB-A izquierdo de la estación de energía.

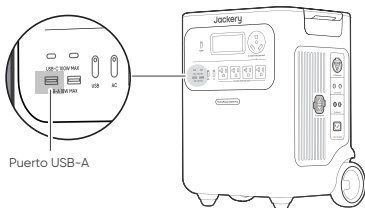


PRECAUCIÓN

- No use energía de la red eléctrica para cargar la estación de energía mientras el Jackery Grounding Adapter esté conectado. Si necesita cargar la estación de energía desde la red eléctrica, retire primero el Jackery Grounding Adapter.
- Cuando se usa con E5000 Plus/HP5000 Plus o HP3600 Pro Max: el puerto paralelo no se puede usar mientras el Jackery Grounding Adapter esté conectado. Retire el adaptador si necesita usar la función en paralelo.


CÓMO USAR

• CONFIGURACIÓN BÁSICA PARA SALIDA DE ENERGÍA CON CONEXIÓN A TIERRA


1. Verifique para confirmar que la estación de energía no esté conectada a ninguna toma de corriente de CA de la red eléctrica.




2. Conecte el cable USB-A del Jackery Grounding Adapter al puerto de salida USB-A correspondiente en su estación de energía (consulte Conexión del Puerto para la selección del puerto).



3. Conecte el cable de carga de CA del puerto de CA del Jackery Grounding Adapter al puerto de salida de CA de 120 V de la estación de energía.



4. Encienda su estación de energía Jackery.
5. Presione y active el botón de alimentación de CC y el botón de alimentación de CA de la estación de energía para habilitar la salida USB-A y la salida de CA.

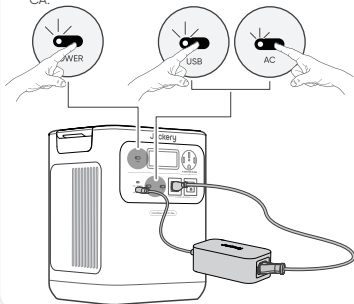

Una vez que la conexión se establece exitosamente, la pantalla LCD de la estación de energía y la aplicación muestran un icono de conexión a tierra.


Su sistema ahora está listo para proporcionar salida de energía con conexión a tierra.

● CONFIGURACIÓN DE CARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

Para cargar su vehículo eléctrico de manera segura usando el Jackery Grounding Adapter:

1. Complete la configuración básica tal como se describe en la sección anterior.

2. Conecte su cable de carga para vehículo eléctrico desde el puerto de carga del vehículo a otro puerto de salida de CA de 120 V o 240 V disponible en la estación de energía.



3. Comience a cargar de acuerdo con las instrucciones de su cargador para vehículo eléctrico.



NOTA

Consulte siempre los manuales de su cargador para vehículo eléctrico y de su estación de energía para obtener instrucciones específicas de compatibilidad y seguridad.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Sintoma	Posible causa	Solución
No hay salida de energía	Conexiones sueltas	Verifique y asegure todos los cables.
Adaptador no reconocido	Selección incorrecta del puerto USB	Consulte conexión del puerto para la asignación correcta del puerto.
Sobrecalentamiento	Temperatura ambiente alta o sobrecarga	Asegúrese de operar dentro del rango de temperatura y no exceder los 600 W de salida.
Cargador de vehículo eléctrico no funciona	Cableado incorrecto o configuración incompatible	Verifique todas las conexiones y asegúrese de que el cargador para vehículo eléctrico esté conectado correctamente a un puerto de salida de CA separado.
Puerto paralelo no funciona	Adaptador conectado a un modelo incompatible	Retire el Jackery Grounding Adapter si usa la función paralela con E5000 Plus/HP5000 Plus o HP3600 Pro Max.
No se puede cargar desde la red eléctrica	Adaptador aún conectado	Retire el Jackery Grounding Adapter antes de conectarse a la energía de la red eléctrica.

CUMPLIMIENTO Y ELIMINACIÓN

Este producto cumple con las normas de la FCC y con las normas de seguridad aplicables en los Estados Unidos.

FC Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el aparato a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para recibir ayuda.

MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el cesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deseche este producto de acuerdo con las normativas locales y federales sobre residuos electrónicos.

No lo deseche con la basura doméstica.

GARANTÍA

Solo ofrecemos nuestra garantía a clientes que compren en el sitio web oficial de Jackery, plataformas de terceros con la marca Jackery o distribuidores autorizados locales.

- * El periodo de garantía y los detalles pueden variar según las leyes, regulaciones y distribuidores autorizados locales.

Garantía limitada

Jackery Inc. garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el periodo de garantía aplicable identificado en la sección "Periodo de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

Periodo de garantía

1 AÑO

Garantía estándar

El periodo de garantía estándar de Jackery Grounding Adapter es de 12 meses. En cada caso, el periodo de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del periodo de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

Reparación o reemplazo

Jackery reparará o reemplazará (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione durante el periodo de garantía aplicable debido a defectos en la mano de obra o el material. El producto reparado o reemplazado asumirá el periodo restante de la garantía desde la fecha original de compra.

Limitado al comprador consumidor original

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

Exclusiones

La garantía de Jackery no se aplica a:

- Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.
- Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.
- La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

Derechos de interpretación

Jackery se reserva el derecho de interpretación final de la política de postventa descrita anteriormente.

JACKERY INC.

5310 Bunche Dr., Fremont, CA 94538-8301



1-888-502-2236 (US)



hello@jackery.com



www.jackery.com

