



WIRELESS RECEIVER AND TRANSMITTER ADAPTER

User Manual



EN DE FR ES IT JP

About aptX	01
Diagram	02-05
English	06-14
Deutsch	15-23
Français	24-32
Español	33-41
Italiano	42-50
Japanese	51-57

About aptX/ aptX Low Latency / aptX HD

- aptX can give you consistent, high-quality audio over Bluetooth device.
- aptX Low Latency ensures your Bluetooth wireless enabled device can deliver sound in sync with visual media. With aptX Low Latency you can enjoy the freedom of wireless for applications such as gaming and watching videos.
- aptX HD ensures your Bluetooth wireless enabled device can deliver High Definition (HD) audio. With aptX HD, you can enjoy listening to your music at the highest audible quality when using a wireless device.

Codec of only one connected device in TX mode

Your Headphone support	The final transmission Codec will be	The audio delay will be
aptX HD	aptX HD	/
aptX Low Latency	aptX Low Latency	<-40ms
aptX	aptX	<-130ms
SBC	SBC	<-220ms

Codec of two connected devices in TX mode

Your First Headphone support	Your Second Headphone support	The final transmission Codec will be	The audio delay will be
aptX HD	aptX HD	aptX HD	/
aptX Low Latency	aptX Low Latency	aptX Low Latency	<-40ms
aptX	aptX	aptX	<-130ms
aptX HD / aptX Low Latency / aptX / SBC	SBC	SBC	<-220ms
aptX Low Latency/ aptX	aptX HD	SBC	<-220ms
aptX Low Latency	aptX	SBC	<-220ms

RX Mode:


When you connect two phones, the final transmission Codec depends on the phone which is playing. If the phone supports aptX (or aptX LL or aptX HD), the final transmission Codec will be aptX (or aptX LL or aptX HD); if the phone only supports SBC, the final transmission Codec will be SBC.

Important Notice:


For "no lip sync delay" when watching TV, movie or playing games, make sure you use a Bluetooth device supporting aptX Low Latency (aptX LL), since most audio receiver devices (Bluetooth headphone, Bluetooth speaker) don't support this technology.

aptX Low Latency (aptX LL) certified products:

<https://www.aptx.com/zh-hans/products?>



DIAGRAM

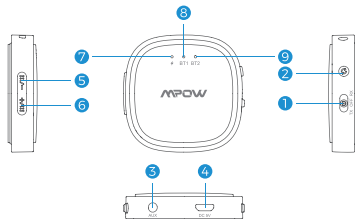

1. TX-OFF-RX Switch
2. Bluetooth function Button: Short press to enter pairing mode, long press for 3s to interrupt connection
3. AUX Port (AUX Stereo Input / Output Port)
4. Micro USB Charging Port
5. Previous Track (short press) / Volume Down (long press): only available for RX
6. Next Track (short press) / Volume Up (long press): only available for RX
7.  Power Indicator Light
8. BT1: NO.1 Bluetooth Pairing Indicator Light
9. BT2: NO.2 Bluetooth Pairing Indicator Light

1. TX-OFF-RX-Schalter
2. Bluetooth-Funktionstaste: Drücken Sie kurz, um in den Pairing-Modus zu gelangen. Drücken Sie die Taste ca.3 Sekunden, um die Bluetooth-Verbindung zu unterbrechen.
3. 3.5mm AUX-Port (AUX-Stereo-Eingang / Ausgang)
4. Micro USB Ladeanschluss
5. Vorheriger Titel (drücken Sie kurz) / Lautstärke reduzieren (drücken Sie lang): nur für RX-Modus verfügbar
6. Nächster Titel (drücken Sie kurz) / Lautstärke erhöhen (drücken Sie lang): nur für RX-Modus verfügbar
7.  Stromanzeigeleuchte
8. BT1: NO.1 Bluetooth Pairing Anzeigeleuchte
9. BT2: NO.2 Bluetooth Pairing Anzeigeleuchte

1. Commutateur TX-OFF-RX
2. Fonction Bluetooth Bouton: Appuyez brièvement pour entrer en mode d'appariement, appuyez longuement 3s pour interrompre la connexion
3. Port AUX (Entrée / Sortie Stéréo AUX)
4. Port de Chargement Micro USB
5. Piste Précédente (appuyez brièvement) / Baisser le Volume (appuyez longuement): uniquement disponible pour RX
6. Piste Suivante (appuyez brièvement) / Monter le Volume (appuyez longuement): uniquement disponible pour RX
7.  Voyant d'Alimentation
8. BT1: Voyant d'Appairage Bluetooth NO.1
9. BT2: Voyant de Jumelage Bluetooth NO.2

1. Interruttore TX-OFF-RX
2. Tasto Funzione Bluetooth: Premere brevemente per accedere alla modalità di abbinamento, premere a lungo per 3 secondi per disconnettersi
3. Porta AUX (porta ingresso / uscita stereo AUX)
4. Porta di ricarica micro USB
5. Traccia precedente (pressione breve) / Volume giù (pressione lunga): disponibile solo per RX
6. Traccia successiva (pressione breve) / Volume su (pressione lunga): disponibile solo per RX
7.  Indicatore di accensione
8. BT1: NO.1 Indicatore di sincronizzazione accoppiamento Bluetooth
9. BT2: NO.2 Indicatore luminoso di accoppiamento Bluetooth

1. Interruptor TX-OFF-RX
2. Botón de la Función Bluetooth: presione brevemente para ingresar al modo de sincronización, mantenga presionado durante 3 segundos para interrumpir la conexión
3. Puerto AUX (puerto de entrada / salida estéreo AUX)
4. Puerto de Carga Micro USB
5. Pista Anterior (pulsación corta) / Bajar volumen (pulsación larga): solo disponible para RX
6. Siguiendo Pista (pulsación corta) / Subir volumen (pulsación larga): solo disponible para RX
7.  Luz Indicadora de Encendido
8. BT1: NO.1 Luz Indicadora de Emparejamiento Bluetooth
9. BT2: NO.2 Luz Indicadora de Acoplamiento Bluetooth

JP

1. TX-OFF-RX スイッチ
2. Bluetooth 機能ボタン: 短押ししてペアリングモードに入り、ペアリングした状態で 3 秒間押しすとペアリングを解除します。
3. AUX ポート (AUX ステレオ入力 / 出力ポート)
4. マイクロ USB 充電ポート
5. 曲戻し (短押し) / 音量ダウン (長押し): RX モードでしか適用しません。
6. 曲送り (短押し) / 音量アップ (長押し): RX モードでしか適用しません。
7.  電源インジケター
8. BT1: NO.1 Bluetooth ペアリングインジケターライト
9. BT2: NO.2 Bluetooth ペアリングインジケターライト

SPECIFICATIONS

Bluetooth Version:	5.0
Bluetooth Solution:	CSR8675
Product Model:	BH259
Bluetooth Protocol:	A2DP / AVRCP
Battery Capacity:	li-ion 250 mAh
Working Current:	20-30 mA
Working Voltage:	DC 3.1 V-4.28 V
Frequency Range:	2.402 GHz~2.480 GHz
Codecs: AAC / SBC / aptX™ / aptX™ Low Latency / aptX™ HD	
Connection Method:	3.5mm Aux

LOW LATENCY FUNCTION INSTRUCTIONS

Both Bluetooth RX mode and Bluetooth TX mode can support aptX™ HD (APTX-HD) / aptX™ Low Latency (APTX-LL) / aptX™(APTX).

Tips: If you want to use **BH259's** APTX-HD / APTX-LL / APTX function:

TX Transmit Mode: Your Bluetooth headphone or Bluetooth speaker etc. should support APTX-HD / APTX-LL / APTX.

RX Receive Mode: Your Bluetooth-enabled smart-phone etc. should support APTX-HD / APTX-LT / APTX. If you want to experience APTX-HD / APTX-LT / APTX function with two devices connected to BH259, both devices should support APTX-HD / APTX-LT / APTX.

1. TX-OFF-RX Switch

Convert via the "TX-OFF-RX" switch:


TX (Green indicator): Turn the switch to "TX". BH259 powers on and enters Bluetooth TX mode: Power Indicator Light ⚡ stays green and BT1 flashes green quickly.

RX (Blue indicator): Turn the switch to "RX". BH259 powers on and enters Bluetooth RX mode: Power Indicator Light ⚡ stays Blue and BT1 flashes blue quickly.

OFF: Turn the switch to "OFF". BH259 powers off with all the indicator lights out.

2. Transmitter Mode

To enter Bluetooth Transmitter mode, turn the "TX-OFF-RX" switch to the "TX" position. Connect BH259 to a non-Bluetooth multimedia device (such as TV, PC) via a 3.5 mm audio cable. Then, the audio source from a multimedia device (such as TV, PC) can be transmitted to a Bluetooth headphone or Bluetooth speaker via BH259's Bluetooth transmission.

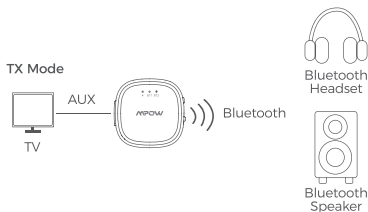

2.1 Connection to the First Bluetooth Headphone

1. For the first use, please pair BH259 to a Bluetooth headphone or Bluetooth speaker after 3.5 mm audio cable connected.
2. After BH259 powers on, it enters pairing mode automatically (or to enter pairing mode by short pressing the "Ⓢ" button) with the BT1 indicator light flashing green quickly. (The BT2 indicator light will not light on.)
3. Turn on your Bluetooth headphone or Bluetooth speaker etc., ensure the distance is within 1 meter. It may take 5 - 30 seconds to complete the automatic connection.
4. When the connection is complete, the BT1 indicator lights for different codecs can be shown as follows:
 - A: The BT1 green indicator light stays on (SBC transmission).
 - B: The BT1 green indicator light keeps breathing (APTX or APTX LL or APTX HD transmission).
5. Then, you can enjoy music or TV program via your Bluetooth headphone or Bluetooth speaker.

2.2 Connection to Two Bluetooth Headphones

1. After completing the connection to the first headphone, short press the "Ⓢ" button on BH259. BT2 indicator light flashes green quickly, and BH259 will enter pairing mode. The first connected device won't be affected and can function normally.
2. Turn on the second Bluetooth headphone or Bluetooth speaker etc. Ensure the distance is within 1 meter. It may take 5-30 s to complete the automatic connection between BH259 and your Bluetooth headphone or Bluetooth speaker.
3. After completing the connection to the second headphone, the corresponding indicator lights for different codecs can be shown as follows:
 - A: The BT1 and BT2 green indicator lights will stay on (SBC transmission: if either headphone just supports SBC).

- B: The BT1 and BT2 green indicator lights will keep breathing (APTX transmission: both headphones support APTX, APTX LL or APTX HD).
4. Then, BH259 is paired with two Bluetooth headphones or two Bluetooth speakers simultaneously.

2.3 Disconnect the Current Connection

When BH259 is connected to one or two Bluetooth headphones or Bluetooth speakers, long press the "⏻" button for 3 seconds to disconnect the current devices. Then, it enters pairing mode with the BT1 green indicator light flashing quickly.

Note: It's recommended to turn off the current headphone paired with BH259 when you need to pair a new one with it.

3. Receiver Mode

To enter Bluetooth Receiver mode, turn the "TX-OFF-RX" switch to "RX" position. Connect BH259 to a non-Bluetooth speaker, car stereo or headphone etc. via a 3.5 mm audio cable. Then, pair BH259 to a Bluetooth-enabled smartphone etc. via Bluetooth. The music from your phone will be transmitted to a speaker, car stereo or headphone etc.

RX Mode



3.1 Connection to One Smartphone

- For the first use, please pair BH259 to a smartphone or other smart devices after 3.5 mm audio cable connected.
- BH259 will enter pairing mode directly with BT1 blue indicator light flashing quickly after it powers on (or enter pairing mode by short pressing the "⏻" button).

- Enable Bluetooth on your smartphone, search "BH259A" and click to connect. When the connection is complete, the corresponding indicator lights for different codecs can be shown as follows:
 - The BT1 blue indicator light stays on (AAC or SBC transmission).
 - The BT1 blue indicator light keeps breathing (APTX or APTX LL or APTX HD transmission)
- Enter the code "0000" if needed.

3.2 Connection to Two Smartphones

- After completing the connection to the first smartphone, short press the "⏻" button to enter Pairing mode with BT2 blue indicator light flashing quickly (the first smartphone can still work normally).
- Enable Bluetooth on the second smartphone, search "BH259A" and click to connect.
- When the connection to the second smartphone is complete, the corresponding indicator lights for different codecs can be shown as follows:
 - The BT1 and BT2 blue indicator lights will stay on (SBC or AAC transmission).
 - The BT1 and BT2 blue indicator lights will keep breathing (APTX or APTX LL or APTX HD transmission).

Note: If you want to change the music source from the first smartphone to the second one, Pause the first smartphone, then you can play music on the second smartphone after 5 seconds.

3.3 Disconnect the Current Connection

When BH259 is connected to one or two smartphone, long press the "⏻" button for 3 seconds to disconnect the current devices. Then, it enters pairing mode with the BT 1 blue indicator light flashing quickly.

Note: If you need to connect BH259 to a new one, please disable Bluetooth on the paired smartphone.

3.4 Play Music

Next Track: Short press the "⏮" button.

Previous Track: Short press the "⏭" button.

Volume Up: Long press the "+" button.

Volume Down: Long press the "-" button.

4. Bluetooth Automatic Reconnection

1. Bluetooth connection will be disconnected, when the distance away from BH259 exceeds the Bluetooth range or BH259 powers off.

2. **RX Reconnection:**

When the distance away from BH259 is within the Bluetooth range in 10 min or BH259 powers on again, BH259 will enter reconnection mode: the blue indicator light flashes slowly (RX). Then, the two devices paired before the disconnection will be reconnected with BH259.

3. **TX Reconnection:**

When the distance away from BH259 is within the Bluetooth range with the green indicator light flashing quickly (TX), BH259 will pair with your Bluetooth headphone.

When BH259 powers on again, it will enter reconnection mode: the green indicator light flashes slowly (TX). Then, the two devices paired before the disconnection will be reconnected with BH259.

BH259 will automatically enter pairing mode when the reconnection can't be complete after BH259 powers on. Also, you can short press the "⏮" button to enter pairing mode manually when reconnection mode.

Note: In TX mode, if the Bluetooth headphone (or Bluetooth speaker)'s pairing list has already been cleared, please clear the pairing list on BH259 simultaneously to complete the connection.

5. Clear Bluetooth Pairing List

In power-on state, to clear the pairing list paired before and enter pairing mode, long press the "+" and "-" buttons simultaneously for 3 seconds until the three indicator lights flash simultaneously for 1 s (The pairing list can't be cleared in power-off state).

Note:

In Bluetooth receiver mode, please clear pairing list on your smartphone simultaneously to reconnect quickly. BH259 will clear pairing list by itself when you turn the switch between TX and RX.

6. Low Power Prompt

When the battery is in low power, BH259's indicator ⚡ light will flash red quickly. If the power is too low, it will automatically power off.

7. Charging

When BH259 is in low power or can't power on, you can charge it via a DC 5 V USB charging cable. The red indicator light stays on during the charging process and goes off when the charging is complete.

8. Automatic Power-saving Function

1. If BH259 hasn't been connected to any devices, it will automatically enter standby mode with 3 indicator lights off after 10 minutes to save power. Short press any button to activate pairing state.
2. In Bluetooth connection state, if it exceeds the effective Bluetooth range, it will disconnect and automatically enter standby mode after 10 minutes to save power. Short press any button to activate pairing state.
3. After BH259 completes the connection in 10 min, 3 indicator lights will go off to save power. Short press any button to activate indicator light.

CONSIDERATIONS

1. If BH259 cannot be paired with two devices, please reboot BH259 and try pairing again.
2. It's recommended to use headphones with same chips when pairing to two headphones to prevent from intermittent music, silent sound or disconnection etc.
3. In Bluetooth transmitter mode, BH259 can be paired with a Bluetooth headphone and a Bluetooth speaker. BH259 can't be paired with smartphone or other similar devices.
4. For a better music quality, it's recommended to select headphones of the same model when pairing BH259 to two headphones.
5. To complete the Bluetooth pairing, it's recommended to use BH259 in the place where there are few obstructions or other Bluetooth devices using.
6. If the pairing fails, please clear the pairing list on BH259 and smartphones etc. and try pairing again. Meanwhile, check whether BH259 is in Bluetooth pairing mode. Also, you'd better turn off other Bluetooth devices.
7. In RX mode, BH259 cannot support hands-free calling because it has no mic function.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer

where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Operation is subject to the following three conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- (3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth Version:	5.0
Bluetooth-Lösung:	CSR8675
Produktmodell:	BH259
Bluetooth-Protokoll:	A2DP / AVRCP
Batteriekapazität:	Li-Ion 250 mAh
Arbeitsstrom:	20-30 mA
Ladespannung:	DC 3,1 V-4.28V
Frequenzbereich:	2.402 GHz-2.480 GHz
Codecs: AAC / SBC / aptX™ / aptX™ Low Latency / aptX™ HD	
Verbindungsmethode:	3.5 mm Aux

LOW LATENCY FUNKTION ANWEISUNGEN

Sowohl der Bluetooth-Empfangsmodus als auch der Bluetooth-Übertragungsmodus können aptX™ HD (APTX-HD) / aptX™ Low Latency (APTX-LL) / aptX™ (APTX) unterstützen.

Tipp: Wenn Sie die APTX-HD / APTX-LL / APTX-Funktion von BH259 verwenden möchten:

TX-Übertragungsmodus: Ihr Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher usw. sollte APTX-HD / APTX-LL / APTX unterstützen.

Empfangsmodus: Ihr Bluetooth-Smartphone usw. sollte APTX HD / APTX LL / APTX unterstützen.

Wenn Sie die APTX HD / APTX LL / APTX-Funktion mit zwei an BH259 angeschlossenen Geräten erleben möchten, sollten beide Geräte APTX HD / APTX LL / APTX unterstützen.

1. TX-OFF-RX-Schalter

Konvertieren über den Schalter "TX-OFF-RX":


TX (grüne Anzeige): Stellen Sie den Schalter auf "TX". Der BH259 schaltet sich ein und wechselt in den Bluetooth-Übertragungsmodus: Die Stromanzeige  bleibt grün und die grüne BT1-Anzeigeleuchte schnell blinkt.

RX (Blaue Anzeige): Stellen Sie den Schalter auf "RX". Der BH259 schaltet sich ein und wechselt in den Bluetooth-Empfangsmodus: Die Stromanzeige  bleibt blau und die blaue BT1-Anzeigeleuchte schnell blinkt.

OFF: Stellen Sie den Schalter auf "OFF". BH259 schaltet sich mit allen Anzeigeleuchten aus.

2. Übertragungsmodus

Um in den Bluetooth-Übertragungsmodus zu gelangen, stellen Sie den "TX / RX" Schalter auf "TX". Verbinden Sie das BH259 über ein 3,5-mm-Audiokabel mit einem nicht Bluetooth-fähigen Multimedia-Audiogerät (z. B. Fernseher und PC). Mit dem BH259 kann die Musik von einem nicht Bluetooth-fähigen Multimedia-Audiogerät wie Fernseher und PC über den Bluetooth-Übertragungsmodus an einen Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher usw. übertragen werden.

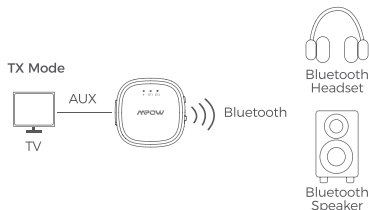

2.1 Verbindung zu einem Bluetooth-Kopfhörer

1. Bei der ersten Verwendung sollten Sie das BH259 mit einem Bluetooth-Kopfhörer oder einem Bluetooth-Lautsprecher verbinden, nachdem Sie das 3,5-mm-Audiokabel angeschlossen haben.
2. Nachdem das BH259 eingeschaltet wird, wechselt es automatisch in den Pairing-Modus (oder durch kurzes Drücken der Taste "Ⓢ" in den Pairing-Modus), wobei die grüne BT1-Anzeigelampe schnell blinkt. (Die BT2-Anzeigelampe leuchtet nicht auf.)
3. Schalten Sie Ihren Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher usw. ein. Stellen Sie sicher, dass der Abstand 1m nicht überschreitet. Es kann 5-30 Sekunden dauern, bis die Kopplung abgeschlossen ist.
4. Nachdem die Kopplung abgeschlossen ist, können die BT1-Anzeigelampen für verschiedene Codex wie folgt angezeigt werden:

A: Die grüne BT1-Anzeigelampe leuchtet (SBC-Übertragung).

B: Die grüne BT1-Anzeigelampe atmet weiter (APTX oder APTX LL oder APTX HD Übertragung).

5. Jetzt können Sie Musik von TV, PC usw. über einen Bluetooth Kopfhörer oder Bluetooth Lautsprecher genießen.

2.2 Verbindung zu zwei Bluetooth-Kopfhörern

1. Nachdem Sie die Verbindung zum ersten Kopfhörer hergestellt haben, drücken Sie kurz die Taste "Ⓢ" am BH259, die grüne BT2-Anzeigelampe schnell blinkt, und BH259 wechselt in den Bluetooth-Kopplungs Status. (Das erste angeschlossene Gerät wird nicht beeinträchtigt und kann normal funktionieren.)
2. Schalten Sie den zweiten Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher usw. ein. Stellen Sie sicher, dass der Abstand 1 Meter beträgt. Es kann 5-30 Sekunden dauern, bis die Kopplung automatisch abgeschlossen ist.
3. Nach Abschluss der Verbindung mit dem zweiten Kopfhörer können die entsprechenden Anzeigelampen für verschiedene Codex wie folgt angezeigt werden:

A: Die grüne Anzeigelampe BT1 und BT2 leuchtet (SBC-Übertragung; wenn einer der Kopfhörer SBC unterstützt).

B: Die grüne Anzeigelampe BT1 und BT2 atmet weiter (APTX Übertragung; beide Kopfhörer unterstützen APTX, APTX LL oder APTX HD).

4. Dann wird BH259 mit zwei Bluetooth-Kopfhörern oder zwei Bluetooth-Lautsprechern gleichzeitig gekoppelt.

2.3 Trennen Sie die aktuelle Verbindung

Wenn BH259 mit Bluetooth-Kopfhörern gekoppelt ist, drücken Sie lange die Taste "Ⓢ" für 3 Sekunden, um BH259 von den aktuellen Geräten zu trennen und in den Kopplungsmodus zu wechseln, wobei die grüne BT1-Anzeigelampe schnell blinkt.

Hinweis: Wenn Sie eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen möchten, sollten Sie die gekoppelten Kopfhörer ausschalten.

3. Empfangsmodus

Um in den Bluetooth-Empfangsmodus zu gelangen, stellen Sie den Schalter "TX-OFF-RX" auf "RX". Verbinden Sie dann das BH259 über ein 3,5-mm-Audiokabel mit einem nicht Bluetooth-fähigen Kopfhörer, einem nicht Bluetooth-fähigen Lautsprecher oder einem Autoradio. Koppeln Sie ein Smartphone usw. mit BH259 über Bluetooth, um Musik an einen Kopfhörer, Lautsprecher oder Autoradio zu streamen.



3.1 Verbindung zu einem Smartphone

1. Bei der ersten Verwendung verbinden Sie BH259 mit einem Smartphone oder anderen Smart-Geräten, nachdem Sie ein 3,5-mm-Audiokabel angeschlossen haben.
2. BH259 wechselt direkt in den Pairing-Modus, wenn die blaue BT1- Anzeigeleuchte nach dem Einschalten schnell blinkt (oder durch kurzes Drücken der Taste "Ⓢ" in den Pairing-Modus wechseln).
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone. Suchen Sie "BH259A" und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, können die entsprechenden Anzeigeleuchten für verschiedene Codecs wie folgt angezeigt werden:
A: Die blaue BT1 Anzeigeleuchte leuchtet (AAC oder SBC Übertragung).
B: Die blaue BT1 Anzeigeleuchte atmet weiter (APTX oder APTX LL oder APTX HD Übertragung)
4. Geben Sie bei Bedarf den Code "0000" ein.

3.2 Verbindung zu zwei Smartphones

1. Nachdem Sie die Verbindung zum ersten Smartphone hergestellt haben, drücken Sie kurze die Taste "Ⓢ", um den Pairing-Modus zu aktivieren. Die blaue BT2-Anzeigeleuchte blinkt schnell (das erste Smartphone kann weiterhin normal arbeiten).
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem zweiten Smartphone, suchen Sie "BH259A" und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn die Verbindung zum zweiten Smartphone abgeschlossen ist, können die entsprechenden Anzeigeleuchten für verschiedene Codecs wie folgt angezeigt werden:
A: Die blauen BT1- und BT2-Anzeigeleuchten leuchten (SBC- oder AAC-Übertragung).
B: Die blaue BT1 und BT2 Anzeige atmet weiter (APTX oder APTX LL oder APTX HD Übertragung).

Hinweis: Wenn Sie die Musikquelle vom ersten Smartphone zum zweiten ändern möchten. Pausiere Musik auf dem erste Smartphone, dann können Sie Musik auf dem zweiten Smartphone nach 5 Sekunden abspielen.

3.3 Trennen Sie die aktuelle Verbindung

Trennen Sie die aktuell gekoppelten Smartphones und verbinden Sie sich mit einem neuen: Halten Sie die Taste "Ⓢ" am BH259 für 3 Sekunden gedrückt, um den Pairing-Modus erneut zu aktivieren. Die rote und die blaue Anzeige blinken abwechselnd schnell.

Hinweis: Wenn Sie eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen möchten, sollten Sie Bluetooth für das gekoppelte Smartphone ausschalten.

3.4 Musik spielen

Nächster Titel: Drücken Sie kurze den Schalter "▶▶"

Vorheriger Titel: Drücken Sie kurze den Schalter "◀◀"

Lautstärke erhöhen: Drücken Sie lange den Schalter "+"

Lautstärke reduzieren: Drücken Sie lange den Schalter "-"

4. Bluetooth automatische Wiederverbindung

1. Die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen, wenn der effektiven Entfernung von BH259 überschreitet oder BH259 ausschaltet.
2. **Wiederverbindung von RX:**
Wenn die Entfernung von BH259 innerhalb von 10 Minuten wiederhergestellt oder BH259 wieder anspricht, geht BH259 in den Wiederverbindungsmodus: Die blaue Anzeigeleuchte langsam blinkt (RX). Dann werden die zwei Geräte, die vor der Trennung gepaart wurden, wieder mit BH259 verbunden.
3. **Wiederverbindung von TX:**
Wenn die Entfernung von BH259 innerhalb des Bluetooth-Bereichs wiederhergestellt: Die grüne Anzeigeleuchte schnell blinkt (TX), wird der BH259 mit Ihrem Bluetooth-Kopfhörer gekoppelt.

Wenn das BH259 wieder eingeschaltet wird, wechselt es in den Wiederverbindungsmodus: Die grüne Anzeigeleuchte langsam blinkt (TX). Dann werden die zwei Geräte, die vor der Trennung gepaart wurden, wieder mit BH259 verbunden.

4. Der BH259 wechselt automatisch in den Kopplungsmodus, wenn die Wiederverbindung nach dem Einschalten des BH259 nicht abgeschlossen werden kann. Sie können auch kurz die Taste "⊗" drücken, um den Kopplungsmodus manuell innerhalb des Wiederverbindungsmodus zu aktivieren.

Hinweis: Im TX Modus, wenn die Pairing-Liste des Bluetooth-Kopfhörers (oder Bluetooth-Lautsprechers) bereits gelöscht wurde, löschen Sie bitte gleichzeitig die Pairing-Liste am BH259, um die Verbindung herzustellen.

5. Bluetooth Pairing Löschen

Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Taste "+" und "-" für 3 Sekunden, bis die 3 Anzeigeleuchte gleichzeitig für 1 Sekunde blinken. Dann löscht BH259 die Paarungsliste und öffnet den Pairing-Modus erneut. (Die Pairing-Liste kann nicht im ausgeschalteten Zustand gelöscht werden).

Hinweis:

Im Bluetooth-Empfangsmodus löschen Sie bitte gleichzeitig die Pairing-Liste auf Ihrem Smartphone, um die Verbindung schnell wiederherzustellen.

Wenn BH259 den Schalter zwischen TX und RX drehen, löscht BH259 die Pairing-Liste automatisch.

6. Niedrige Batterieaufforderung

Wenn der BH259 schwach ist, blinkt seine rote Anzeigeleuchte schnell. Wenn der Akku zu schwach ist, wird er automatisch ausgeschaltet.

7. Aufladung

Wenn BH259 schwach ist oder nicht eingeschaltet werden kann. Bitte laden Sie es über ein 5V USB-Ladekabel auf. Die rote Anzeigelampe leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt automatisch, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

8. Automatische Energiesparfunktion

1. Wenn das BH259 nicht mit anderen Geräten verbunden wurde, schaltet es sich nach 10 Minuten automatisch in den Standby-Modus, um Strom zu sparen. Zu diesem Zeitpunkt sind alle 3 Anzeigeleuchte aus. Drücken Sie kurz eine beliebige Taste, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
2. Bei Bluetooth-Verbindungsstatus wird die Verbindung aufgrund der effektiven Entfernung unterbrochen, schaltet es sich nach 10 Minuten automatisch in den Standby-Modus, um Strom zu sparen. Drücken Sie kurz eine beliebige Taste, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
3. Nachdem BH259 die Verbindung in 10 Minuten abgeschlossen hat, gehen alle 3 Anzeigeleuchte aus, um Strom zu sparen. Drücken Sie kurz eine beliebige Taste, um die Anzeigeleuchte zu aktivieren.

ÜBERLECUNGEN

1. Wenn BH259 nicht mit zwei Geräten gekoppelt werden kann, starten Sie BH259 neu und versuchen Sie es erneut.
2. Es wird empfohlen, Kopfhörer mit gleichen Chips zu verwenden, wenn Sie mit zwei Kopfhörern kommunizieren, um intermittierende Musik, lautlosen Ton oder Trennung usw. zu vermeiden.
3. Im Bluetooth-Übertragungsmodus kann BH259 nur mit einem Bluetooth-Kopfhörer und einem Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt werden. BH259 kann nicht mit Smartphones oder ähnlichen Geräten gekoppelt werden.

4. Für eine bessere Musikqualität wird empfohlen, Kopfhörer des gleichen Modells zu wählen, wenn BH259 mit zwei Kopfhörern gekoppelt wird.
5. Um das Bluetooth-Pairing abzuschließen, wird empfohlen, das BH259 an der Stelle zu verwenden, an der es wenige Hindernisse oder andere Bluetooth-Geräte gibt.
6. Wenn das Pairing fehlschlägt, löschen Sie bitte die Pairing-Liste auf BH259 und Smartphones usw. und versuchen Sie es erneut. Überprüfen Sie, ob sich BH259 im Bluetooth-Pairing-Modus befindet. In der Zwischenzeit sollten Sie andere Bluetooth-Geräte in der Nähe ausschalten.
7. Im RX-Modus kann das BH259 kein Freisprechen unterstützen, da es keine Mikrofonfunktion hat.

RICHTIGE ENTSORGUNG DIESER PRODUKTS



(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Diese Markierung, die auf dem Produkt oder seiner Literatur gezeigt wird, deutet darauf hin, dass es nicht mit anderen Haushaltsab-

fällen am Ende seiner Nutzungsdauer entsorgt werden sollte.

Um die Umwelt oder die menschliche Gesundheit vor unkontrollierter Abfallentsorgung zu schützen, trennen Sie dies bitte von anderen Abfallarten und recyceln sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern.

Der Haushaltbenutzer sollte sich entweder mit dem Händler in Verbindung setzen, in dem sie dieses Produkt oder ihre örtliche Behörde gekauft haben, für Details darüber, wo und wie sie diesen Artikel für umweltfreundliches Recycling nehmen können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufkontakts. Dieses Produkt sollte nicht mit anderem Gewerbe-müll entsorgt werden.

CARACTÉRISTIQUES

Version Bluetooth:	5.0
Solution Bluetooth:	CSR8675
Modèle de Produit:	BH259
Protocole Bluetooth:	A2DP / AVRCP
Capacité de la Batterie:	Li-ion 250 mAh
Courant de Travail:	20-30 mA
Tension de Fonctionnement:	DC 3.1 V-4.28 V
Gamme de Fréquence:	2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Codecs: AAC / SBC / aptX™ / aptX™ Low Latency / aptX™ HD	
Méthode de Connexion:	3,5 mm Aux

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT À FAIBLE LATENCE

Le mode Bluetooth RX et le mode Bluetooth TX peuvent prendre en charge aptX™ HD (APTX-HD) / aptX™ Low Latency (APTX-LL) / aptX™(APTX).

Conseils: Si vous souhaitez utiliser la fonction APTX HD / APTX LL / APTX de BH259:

TX Mode de Transmetteur: Votre casque Bluetooth ou haut-parleur Bluetooth, etc. doit prendre en charge APTX-HD / APTX-LL / APTX.

RX Mode de Réception: Votre smartphone compatible Bluetooth, etc. doit prendre en charge APTX-HD / APTX-LL / APTX.

Si vous souhaitez utiliser la fonction APTX-HD / APTX-LL / APTX avec deux périphériques connectés au BH259, les deux périphériques doivent prendre en charge APTX-HD / APTX-LL / APTX-RX Receive Mode: Your Bluetooth-enabled smartphone etc. should support APTX-HD / APTX-LL / APTX.

1. Commutateur de TX-OFF-RX

Convertir via le commutateur "TX-OFF-RX":


TX (indicateur Vert): Tournez le commutateur sur "TX". BH259 s'allume et passe en mode Bluetooth TX: le voyant d'alimentation  reste vert et BT1 clignote rapidement en vert.

RX (indicateur Bleu): Tournez le commutateur sur "RX". BH259 s'allume et entre en mode Bluetooth RX: le voyant d'alimentation  reste bleu et BT1 clignote rapidement en bleu.

OFF: Mettre l'interrupteur sur "OFF". BH259 s'éteint avec tous les voyants.

2. Mode de Transmetteur

Pour passer en mode de transmetteur Bluetooth, tournez le commutateur "TX-OFF-RX" sur la position "TX". Connectez le BH259 à un périphérique multimédia non Bluetooth (tel qu'un téléviseur, un PC) via un câble audio de 3,5 mm. Ensuite, la source audio d'un périphérique multimédia (tel qu'un téléviseur, un PC) peut être transmise à un casque Bluetooth ou à un haut-parleur Bluetooth via la transmission Bluetooth du BH259.

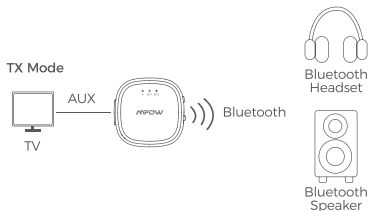

2.1 Connexion au Premier Casque Bluetooth

1. Pour la première utilisation, veuillez coupler BH259 à un casque Bluetooth ou à un haut-parleur Bluetooth après connecté le câble audio de 3,5 mm.
2. Après la mise sous tension du BH259, il passe automatiquement en mode d'appariement (ou pour entrer en mode d'appariement en appuyant brièvement sur le bouton ) avec le voyant BT1 clignotant rapidement en vert. (Le témoin BT2 ne s'allume pas.)
3. Allumez votre casque Bluetooth ou haut-parleur Bluetooth, etc., assurez-vous que la distance est à moins de 1 mètre. Cela peut prendre de 5 à 30 secondes pour terminer la connexion automatique.
4. Lorsque la connexion est terminée, les voyants BT1 pour différents codecs peuvent être affichés comme suit:
 - A: Le voyant vert BT1 reste allumé (transmission SBC).
 - B: Le voyant vert BT1 continue de respirer (transmission APTX ou APTX-LL ou APTX-HD).
5. Ensuite, vous pouvez profiter de la musique ou du programme TV via votre casque Bluetooth ou haut-parleur Bluetooth.

2.2 Connexion à Ddeux Ecouteurs Bluetooth

1. Après avoir terminé la connexion au premier casque, appuyez brièvement sur le bouton  sur BH259. Le voyant BT2 clignote rapidement en vert et le BH259 entre en mode d'association. Le premier périphérique connecté ne sera pas affecté et peut fonctionner normalement.
2. Allumez le second casque Bluetooth ou le haut-parleur Bluetooth, etc. Assurez-vous que la distance est inférieure à 1 mètre. La connexion automatique entre le BH259 et votre casque Bluetooth ou votre haut-parleur Bluetooth peut prendre de 5 à 30 secondes.
3. Après avoir terminé la connexion au deuxième casque, les voyants correspondants pour différents codecs peuvent être affichés comme su:

R: Les voyants verts BT1 et BT2 restent allumés (transmission SBC: si l'un des écouteurs prend en charge SBC).

B: Les voyants verts BT1 et BT2 continuent de respirer (transmission APTX: les deux casques prennent en charge APTX, APTX-LL ou APTX-HD).

4. Ensuite, le BH259 est couplé avec deux écouteurs Bluetooth ou deux haut-parleurs Bluetooth simultanément.

2.3 Déconnectez la Connexion Actuelle

Lorsque le BH259 est connecté à un ou deux écouteurs Bluetooth ou haut-parleurs Bluetooth, appuyez longuement sur le bouton "⏻" pendant 3 secondes pour déconnecter les appareils actuels. Ensuite, il passe en mode de couplage avec le voyant vert BT1 clignotant rapidement.

Remarque: Il est recommandé d'éteindre le casque actuel couplé avec le BH259 lorsque vous devez en coupler un nouveau avec celui-ci.

3. Mode de Réception

Pour passer en mode de réception Bluetooth, tournez le commutateur "TX-OFF-RX" sur "RX". Connectez le BH259 à un haut-parleur non-Bluetooth, un autoradio ou un casque d'écoute, etc. via un câble audio de 3,5 mm. Ensuite, associez BH259 à un smartphone compatible Bluetooth, etc. via Bluetooth. La musique de votre téléphone sera transmise à un haut-parleur, un autoradio ou un casque, etc.

RX Mode



3.1 Connexion à un Smartphone

1. Lors de la première utilisation, veuillez appairer le BH259 à un smartphone ou à d'autres appareils intelligents après la connexion d'un câble audio de 3,5 mm.
2. BH259 passera directement en mode d'appariement avec le voyant bleu BT1 clignotant rapidement après la mise sous tension (ou entrer en mode d'appairage en appuyant brièvement sur le bouton "⏻").
3. Activez Bluetooth sur votre smartphone, recherchez "BH259A" et cliquez pour vous connecter. Lorsque la connexion est terminée, les voyants correspondants pour différents codecs peuvent être affichés comme suit:
 - A: Le voyant bleu BT1 reste allumé (transmission AAC ou SBC).
 - B: Le voyant bleu BT1 continue de respirer (transmission APTX ou APTX-LL ou APTX-HD)
4. Entrez le code "0000" si nécessaire.

3.2 Connexion à Deux Smartphones

1. Après avoir terminé la connexion au premier smartphone, appuyez brièvement sur le bouton "⏻" pour passer en mode Couplage avec le voyant bleu de BT2 clignotant rapidement (le premier smartphone peut toujours fonctionner normalement).
2. Activez Bluetooth sur le deuxième smartphone, recherchez "BH259A" et cliquez pour vous connecter.
3. Lorsque la connexion au deuxième smartphone est terminée, les voyants correspondants pour différents codecs peuvent être affichés comme suivante:
 - R: Les voyants bleus BT1 et BT2 restent allumés (transmission SBC ou AAC).
 - B: Les voyants bleus BT1 et BT2 continuent de respirer (transmission APTX ou APTX-LL ou APTX-HD).

Remarque: Si vous voulez changer la source de musique du premier smartphone au second. Mettez le premier smartphone en pause, puis vous pourrez écouter de la musique sur le second smartphone après 5 secondes.

3.3 Déconnectez la Connexion Actuelle

Lorsque le BH259 est connecté à un ou deux smartphones, appuyez longuement sur le bouton "⏏" pendant 3 secondes pour déconnecter les appareils actuels. Ensuite, il passe en mode de couplage avec le voyant bleu BT1 qui clignote rapidement.

Remarque: Si vous devez connecter le BH259 à un nouveau, veuillez désactiver Bluetooth sur le smartphone jumelé.

3.4 Jouer de la Musique

Piste Prochaine: Appuyez brièvement sur le bouton "▶▶".

Piste Précédente: appuyez brièvement sur le bouton "◀◀".

Augmenter le Volume: Appuyez longuement sur le bouton "+".

Baisser le Volume: Appuyez longuement sur le bouton "-".

4. Bluetooth Reconnexion Automatique

1. La connexion Bluetooth sera déconnectée, lorsque la distance de BH259 dépasse la portée Bluetooth ou BH259 s'éteint.

2. RX Reconnection:

Lorsque la distance de BH259 est dans la plage Bluetooth dans 10 min ou BH259 redémarré à nouveau, BH259 entrera en mode de reconnexion: le voyant bleu clignote lentement (RX). Ensuite, les deux appareils appariés avant la déconnexion seront reconnectés avec BH259.

3. Reconnexion TX:

Lorsque la distance de BH259 est dans la portée Bluetooth avec le voyant vert clignotant rapidement (TX), BH259 sera couplé avec votre casque Bluetooth.

Lorsque le BH259 se rallume, il passe en mode de reconnexion: le voyant vert clignote lentement (TX). Ensuite, les deux appareils appariés avant la déconnexion seront reconnectés avec BH259.

4. BH259 entrera automatiquement en mode d'appariement lorsque la reconnexion ne peut pas être terminée après la mise sous tension du BH259. De plus, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton "⏏" pour entrer manuellement en mode d'appariement en mode de reconnexion.

Remarque: En mode TX, si la liste de couplage du casque Bluetooth (ou du haut-parleur Bluetooth) a déjà été effacée, veuillez effacer la liste d'appariement du BH259 simultanément pour terminer la connexion.

5. Effacer la Liste d'Appariement Bluetooth

Dans l'état de mise sous tension, pour effacer la liste d'appariement appariée avant d'entrer en mode d'appariage, appuyez longuement sur les boutons "+" et "-" pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote simultanément pendant 1s (La liste d'appariement ne peut pas être effacé à l'état hors tension).

Remarque:

En mode de réception Bluetooth, veuillez effacer la liste d'appariement sur votre smartphone simultanément pour vous reconnecter rapidement.

BH259 effacera automatiquement la liste d'appariement lorsque vous activez le commutateur entre TX et RX.

6. Invite de faible puissance

Lorsque la batterie est faible, le voyant du BH259 clignote rapidement en rouge. Si l'alimentation est trop faible, il s'éteindra automatiquement.

7. Chargement

Lorsque le BH259 est sous tension ou ne peut pas être mis sous tension, vous pouvez le charger via un câble de charge USB 5 V CC. Le voyant rouge reste allumé pendant le processus de charge et s'éteint lorsque le chargement est terminé.

8. Fonction Automatique d'Economie d'Energie

1. Si le BH259 n'a été connecté à aucun périphérique, il passera automatiquement en mode veille avec 3 voyants éteints après 10 minutes pour économiser l'énergie. Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton pour activer l'état d'épluchage.
2. Dans l'état de la connexion Bluetooth, si elle dépasse la portée Bluetooth effective, elle se déconnecte et passe automatiquement en mode veille après 10 minutes pour économiser l'énergie. Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton pour activer l'état d'épluchage.
3. Après que BH259 termine la connexion dans 10 min, 3 voyants s'éteindront pour économiser l'énergie. Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton pour activer le voyant.

CONSIDÉRATIONS

1. Si BH259 ne peut pas être jumelé avec deux appareils, veuillez redémarrer BH259 et réessayer d'appairer.
2. Il est recommandé d'utiliser un casque avec les mêmes puces lors de l'appariement à deux écouteurs pour éviter la musique intermittente, le son silencieux ou la déconnexion, etc.
3. En mode de transmission Bluetooth, le BH259 peut être couplé avec un casque Bluetooth et un haut-parleur Bluetooth. BH259 ne peut pas être associé à un smartphone ou à d'autres appareils similaires.
4. Pour une meilleure qualité de musique, il est recommandé de sélectionner un écouteur d'un même modèle lorsque vous associez le BH259 à deux écouteurs.
5. Pour terminer l'appariement Bluetooth, il est recommandé d'utiliser le BH259 à l'endroit où il y a peu d'obstacles ou d'autres appareils Bluetooth.
6. Si le couplage échoue, veuillez effacer la liste d'appariement sur BH259 et les smartphones, etc. et réessayer d'appairer. En attendant, vérifiez si le

BH259 est en mode d'appairage Bluetooth. Aussi, vous feriez mieux d'éteindre les autres appareils Bluetooth.

7. En mode RX, BH259 ne peut pas prendre en charge les appels mains libres car il n'a pas de fonction de microphone.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Cette marque figurant sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers en fin de vie.

Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine causés par l'élimination incontrôlée des déchets, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

L'utilisateur du ménage doit contacter le détaillant où il a acheté ce produit ou le bureau de son gouvernement local pour savoir où et comment il peut prendre cet article pour le recyclage sans danger pour l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour l'élimination.

PRESUPUESTO

Versión de Bluetooth:	5.0
Solución Bluetooth:	CSR8675
Modelo del Producto:	BH259
Protocolo Bluetooth:	A2DP / AVRCP
Capacidad de la Batería:	li-ion 250 mAh
Corriente de Trabajo:	20-30 mA
Voltaje de Trabajo:	DC 3.1 V-4.28 V
Rango de Frecuencia:	2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Códecs: AAC / SBC / aptX™ / aptX™ Low Latency / aptX™ HD	
Método de Conexión:	3.5 mm Aux

INSTRUCCIONES DE FUNCIÓN DE BAJA LATENCIA

Tanto el modo Bluetooth RX como el modo Bluetooth TX pueden admitir aptX™ HD (APTX-HD) / aptX™ Low Latency (APTX-LL) / aptX™ (APTX).

Sugerencias: si desea utilizar la función APTX HD / APTX-LL / APTX de **BH259**:

Modo de Transmisión TX: Su auricular Bluetooth o altavoz Bluetooth, etc. debe ser compatible con APTX-HD / APTX-LL / APTX.

Modo de Recepción RX: su teléfono inteligente con Bluetooth habilitado, etc. debe ser compatible con APTX-HD / APTX-LL / APTX.

Si desea experimentar la función APTX-HD / APTX-LL / APTX con dos dispositivos conectados a BH259, ambos dispositivos deben ser compatibles con APTX-HD / APTX-LL / APTX.

1. Interruptor TX-OFF-RX

Convierta a través del interruptor "TX-OFF-RX":


TX (indicador verde): gire el interruptor a "TX". BH259 se enciende y entra en modo Bluetooth TX: la luz indicadora ⚡ de encendido permanece verde y BT1 parpadea en verde rápidamente.

RX (Indicador azul): Gire el interruptor a "RX". BH259 se enciende y entra en el modo Bluetooth RX: la luz indicadora ⚡ de encendido permanece en azul y BT1 parpadea en azul rápidamente.

OFF: Gire el interruptor a "OFF". BH259 se apaga con todas las luces indicadoras apagadas.

2. Modo de Transmisión

Para ingresar al modo de Transmisión Bluetooth, gire el interruptor "TX-OFF-RX" a la posición "TX". Conecte el BH259 a un dispositivo multimedia que no sea Bluetooth (como TV, PC) a través de un cable de audio de 3.5 mm. Luego, la fuente de audio de un dispositivo multimedia (como TV, PC) se puede transmitir a un auricular Bluetooth o altavoz Bluetooth a través de la transmisión Bluetooth del BH259.

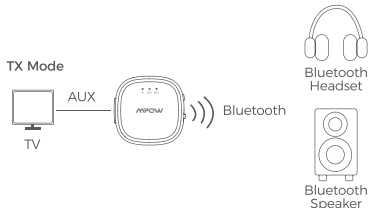

2.1 Conexión al Primer Auricular Bluetooth

1. Para el primer uso, empareje BH259 a un auricular Bluetooth o altavoz Bluetooth después de conectar un cable de audio de 3.5 mm.
2. Después de que el BH259 se encienda, entra automáticamente al modo de emparejamiento (o para ingresar al modo de emparejamiento presionando brevemente el botón "Ⓜ") con la luz indicadora de BT1 parpadeando en verde rápidamente. (La luz indicadora BT2 no se enciende).
3. Encienda sus auriculares Bluetooth o altavoz Bluetooth, etc., asegúrese de que la distancia esté dentro de 1 metro. Puede tomar de 5 a 30 segundos para completar la conexión automática.
4. Cuando se completa la conexión, las luces indicadoras BT1 para diferentes códecs se pueden mostrar de la siguiente manera:
 - A: La luz indicadora verde BT1 permanece encendida (transmisión SBC).
 - B: La luz indicadora verde BT1 sigue respirando (transmisión APTX o APTX-LL o APTX-HD).
5. Luego, puede disfrutar de la música o el programa de TV a través de su auricular Bluetooth o altavoz Bluetooth.

2.2 Conexión a Dos Auriculares con Bluetooth

1. Después de completar la conexión al primer auricular, presione brevemente el botón "Ⓜ" en BH259. La luz indicadora BT2 parpadea en verde rápidamente, y BH259 ingresará al modo de parchado. El primer dispositivo conectado no se verá afectado y puede funcionar normalmente.
2. Encienda el segundo auricular Bluetooth o altavoz Bluetooth, etc. Asegúrese de que la distancia esté dentro de 1 metro. Puede tomar entre 5 y 30 segundos para completar la conexión automática entre BH259 y sus auriculares Bluetooth o altavoz Bluetooth.
3. Después de completar la conexión al segundo auricular, las luces indicadoras correspondientes para diferentes códecs se pueden mostrar de la siguiente manera:

A: Las luces indicadoras verdes BT1 y BT2 permanecerán encendidas (transmisión SBC: si alguno de los auriculares solo admite SBC).

B: Las luces indicadoras verdes BT1 y BT2 seguirán respirando (transmisión APTX: ambos auriculares son compatibles con APTX, APTX-LL o APTX-HD).

4. Luego, BH259 se combina con dos auriculares Bluetooth o dos altavoces Bluetooth simultáneamente.

2.3 Desconecte la Conexión Actual

Cuando BH259 está conectado a uno o dos auriculares Bluetooth o altavoces Bluetooth, mantenga presionado el botón "Ⓜ" durante 3 segundos para desconectar los dispositivos actuales. Luego, ingresa al modo de emparejamiento con la luz indicadora verde BT1 parpadeando rápidamente.

Nota: Se recomienda apagar los auriculares actuales emparejados con BH259 cuando necesite emparejar uno nuevo.

3. Modo de Recepción

Para ingresar al modo de recepción Bluetooth, gire el interruptor "TX-OFF-RX" a la posición "RX". Conecte el BH259 a un altavoz que no sea Bluetooth, estéreo del automóvil o auriculares, etc. a través de un cable de audio de 3.5 mm. Luego, vincule BH259 a un teléfono inteligente habilitado para Bluetooth, etc. a través de Bluetooth. La música de su teléfono se transmitirá a un altavoz, estéreo de automóvil o auriculares, etc.

RX Mode



3.1 Conexión a Un Teléfono Inteligente

1. Para el primer uso, empareje BH259 a un teléfono inteligente u otros dispositivos inteligentes después de conectar un cable de audio de 3.5 mm.
2. BH259 ingresará al modo de emparejamiento directamente con la luz indicadora azul BT1 parpadeando rápidamente después de encenderse (o ingrese al modo de emparejamiento presionando brevemente el botón "⏻").
3. Active Bluetooth en su teléfono inteligente, busque "BH259A" y haga clic para conectarse. Cuando se completa la conexión, las luces indicadoras correspondientes para diferentes códecs se pueden mostrar de la siguiente manera:
A: La luz indicadora azul BT1 permanece encendida (transmisión AAC o SBC).
B: La luz indicadora azul BT1 sigue respirando (transmisión APTX o APTX-LL o APTX-HD)
4. Ingrese el código "0000" si es necesario.

3.2 Conexión a Dos Teléfonos Inteligentes

1. Después de completar la conexión al primer teléfono inteligente, presione brevemente el botón "⏻" para ingresar al modo de emparejamiento con la luz indicadora azul BT2 parpadeando rápidamente (el primer teléfono inteligente puede funcionar normalmente).
2. Active Bluetooth en el segundo teléfono inteligente, busque "BH259A" y haga clic para conectarse.
3. Cuando se completa la conexión al segundo teléfono inteligente, las luces indicadoras correspondientes para diferentes códecs se pueden mostrar de la siguiente manera:
A: Las luces indicadoras azules BT1 y BT2 permanecerán encendidas (transmisión SBC o AAC).
B: Las luces indicadoras azules BT1 y BT2 seguirán respirando (transmisión APTX o APTX-LL o APTX-HD).

Nota: si desea cambiar la fuente de música del primer teléfono inteligente al segundo. Pausa el primer teléfono inteligente, luego puedes reproducir música en el segundo teléfono inteligente después de 5 segundos.

3.3 Desconecte la Conexión Actual

Cuando BH259 está conectado a uno o dos teléfonos inteligentes, mantenga presionado el botón "⏻" durante 3 segundos para desconectar los dispositivos actuales. Luego, ingresa al modo de emparejamiento con la luz indicadora azul BT1 parpadeando rápidamente.

Nota: Si necesita conectar BH259 a uno nuevo, deshabilite Bluetooth en el teléfono emparejado.

3.4 Reproducir Música

Siguiente Pista: presione brevemente el botón "⏭".

Pista Anterior: presione brevemente el botón "⏮".

Subir Volumen: mantenga presionado el botón "+".

Bajar Volumen: mantenga presionado el botón "-".

4. Reconexión Automática de Bluetooth

1. La conexión Bluetooth se desconectará, cuando la distancia desde BH259 exceda el rango de Bluetooth o BH259 se apague.
2. **Reconexión de RX:**
Cuando la distancia de BH259 está dentro del rango de Bluetooth en 10 minutos o BH259 se enciende de nuevo, BH259 ingresará al modo de reconexión: la luz indicadora azul parpadea lentamente (RX). Luego, los dos dispositivos emparejados antes de la desconexión se volverán a conectar con BH259.
3. **Reconexión de TX:**
Cuando la distancia de BH259 está dentro del rango de Bluetooth con la luz indicadora verde parpadeando rápidamente (TX), BH259 se emparejará con sus auriculares Bluetooth.
Cuando BH259 vuelva a encenderse, entrará en el

modo de reconexión: la luz indicadora verde parpadeará lentamente (TX). Luego, los dos dispositivos emparejados antes de la desconexión se volverán a conectar con BH259.

4. BH259 ingresará automáticamente al modo de emparejamiento cuando la reconexión no se complete después de que se encienda el BH259. Además, puede presionar brevemente el botón "Ⓜ" para ingresar manualmente al modo de emparejamiento en el modo de reconexión.

Nota: En el modo TX, si la lista de emparejamiento de los auriculares Bluetooth (o del altavoz Bluetooth) ya se ha borrado, borre la lista de emparejamiento en BH259 simultáneamente para completar la conexión.

5. Lista clara de Apareamiento de Bluetooth

En el estado de encendido, para borrar la lista de emparejamiento emparejada anteriormente e ingresar al modo de emparejamiento, mantenga presionados los botones "+" y "-" simultáneamente durante 3 segundos hasta que las tres luces indicadoras parpadeen simultáneamente durante 1 s (La lista de emparejamiento no puede ser borrado en el estado de apagado).

Nota:

En el modo de recepción Bluetooth, borre la lista de emparejamiento en su teléfono inteligente simultáneamente para volver a conectarlo rápidamente.

BH259 borrará la lista de emparejamientos por sí mismo cuando se alterna entre TX y RX.

6. Baja Solicitud de Energía

Cuando la batería está baja, la luz indicadora del BH259 parpadeará en rojo rápidamente. Si la potencia es demasiado baja, se apagará automáticamente.

7. Cargando

Cuando BH259 tiene poca energía o no se puede encender, puede cargarlo a través de un cable de carga USB de 5 V de CC. La luz indicadora roja permanece encendida durante el proceso de carga y se apaga cuando se completa la carga.

8. Función Automática de Ahorro de Energía

1. Si BH259 no se ha conectado a ningún dispositivo, entrará automáticamente en el modo de espera con 3 luces indicadoras apagadas después de 10 minutos para ahorrar energía. Presione brevemente cualquier botón para activar el estado de pelado.
2. En el estado de conexión Bluetooth, si excede el rango efectivo de Bluetooth, se desconectará y entrará automáticamente en el modo de espera luego de 10 minutos para ahorrar energía. Presione brevemente cualquier botón para activar el estado de pelado.
3. Después de que BH259 complete la conexión en 10 minutos, 3 luces indicadoras se apagaran para ahorrar energía. Presione brevemente cualquier botón para activar la luz indicadora.

CONSIDERACIONES

1. Si BH259 no se puede emparejar con dos dispositivos, reinicie BH259 y vuelva a intentar el emparejamiento.
2. Se recomienda el uso de auriculares con los mismos chips al sincronizar dos auriculares para evitar música intermitente, sonido silencioso o desconexión, etc.
3. En el modo de transmisión Bluetooth, BH259 se puede emparejar con un auricular Bluetooth y un altavoz Bluetooth. BH259 no se puede emparejar con teléfonos inteligentes u otros dispositivos similares.
4. Para una mejor calidad de música, se recomiendan

- da selezionare auricolare di un mismo modello quando se sincronizza BH259 con dos auricolare.
- Para completar el emparejamiento Bluetooth, se recomienda usar BH259 en el lugar donde haya pocas obstrucciones u otros dispositivos Bluetooth.
 - Si el emparejamiento falla, borre la lista de emparejamiento en BH259 y teléfonos inteligentes, etc. y vuelva a intentar el emparejamiento. Mientras tanto, verifique si BH259 está en el modo de sincronización Bluetooth. Además, será mejor que apague otros dispositivos Bluetooth.
 - En modo RX, BH259 no puede admitir llamadas manos libres porque no tiene función de micrófono.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Esta marca aparece en el producto o su literatura, indican que no deben eliminarse otros residuos domésticos al final de su vida útil.

Para evitar los posibles daños para el medio ambiente o la salud humana de la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Usuario doméstico debe póngase en contacto con el minorista donde compró el producto, o las autoridades locales pertinentes, para obtener más información sobre cómo y dónde pueden llevarlo para el reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios de negocios deben póngase en contacto con su proveedor y comprobar los términos y condiciones de compra contacto. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.

SPECIFICAZIONI

Versione Bluetooth:	5.0
Soluzione Bluetooth:	CSR8675
Modello Prodotto:	BH259
Protocollo Bluetooth:	A2DP / AVRCP
Capacità della Batteria:	li-ion 400 mAh
Corrente di lavoro:	25-35 mA
Tensione di funzionamento:	DC 3.1V-4.28V
Intervallo di Frequenza:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Codec:	AAC / SBC / aptX™ / aptX™ Low Latency / aptX™ HD
Metodo di connessione:	digitale ottico TOSLINK e 3,5 mm Aux

ISTRUZIONI PER LA BASSA LATENZA

Sia la modalità Bluetooth RX che la modalità Bluetooth TX possono supportare aptX™ HD (APT-X-HD) / aptX™ Low Latency (APT-X-LL) / aptX™ (APT-X).

Suggerimenti: Se si desidera utilizzare la funzione APT-X-HD / APT-X-LL / APT-X di BH259:

Trasmisione TX: la cuffia Bluetooth o altoparlante Bluetooth ecc. Dovrebbe supportare APT-X-HD / APT-X-LL / APT-X.

Modalità ricezione RX: lo smartphone abilitato per

Bluetooth ecc. Dovrebbe supportare APTX-HD / APTX-LL / APTX.

Se si desidera sperimentare la funzione APTX HD / APTX-LL / APTX con due dispositivi collegati a BH259, entrambi i dispositivi dovrebbero supportare APTX-HD / APTX-LL / APTX.

1. Interruttore TX-OFF-RX

Converti tramite l'interruttore "TX-OFF-RX":


TX (indicatore verde): portare l'interruttore su "TX". BH258 si accende e passa alla modalità TX Bluetooth: Indicatore di alimentazione ⚡ La luce rimane verde e BT1 lampeggia rapidamente in verde.

RX (indicatore blu): portare l'interruttore su "RX". BH258 si accende e attiva la modalità RX Bluetooth: Indicatore di alimentazione ⚡ La luce rimane blu e BT1 lampeggia rapidamente in blu.

OFF: portare l'interruttore su OFF. BH258 si spegne con tutte le spie luminose spente.

2. Modalità di trasmissione

Per accedere alla modalità di trasmissione Bluetooth, portare l'interruttore "TX-OFF-RX" sulla posizione "TX". Collegare BH259 a un dispositivo multimediale non Bluetooth (come TV, PC) tramite un cavo audio da 3,5 mm o un cavo ottico. Quindi, la sorgente audio da un dispositivo multimediale (come TV, PC) può essere trasmessa a una cuffia Bluetooth o altoparlante Bluetooth tramite la trasmissione Bluetooth di BH259.

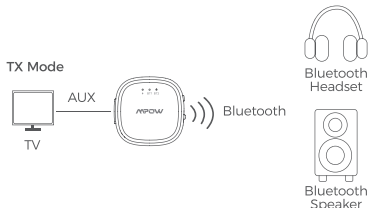

2.1 Connessione alla prima cuffia Bluetooth

1. Per il primo utilizzo, si prega di accoppiare BH259 a una cuffia Bluetooth o altoparlante Bluetooth dopo aver collegato un cavo audio o ottico da 3,5 mm.
2. Dopo l'accensione del BH259, entra automaticamente in modalità di abbinamento (o per accedere alla modalità di abbinamento premendo brevemente il pulsante "⊕") con l'indicatore luminoso del BT1 che lampeggia rapidamente in verde. (La spia dell'indicatore BT2 non si accende.)
3. Accendi la cuffia Bluetooth o l'altoparlante Bluetooth ecc., Assicurati che la distanza sia entro 1 metro. Potrebbero essere necessari 5 - 30 secondi per completare la connessione automatica.
4. Una volta completata la connessione, l'indicatore BT1 si accende per diversi codec e può essere mostrato come segue:
 - A: La spia verde del BT1 resta accesa (trasmissione SBC).
 - B: L'indicatore luminoso verde BT1 continua a respirare (trasmissione APTX o APTX-LL o APTX-HD).
5. Quindi, è possibile ascoltare musica o programmi TV tramite la cuffia Bluetooth o l'altoparlante Bluetooth.

2.2 Connessione a due cuffie Bluetooth

1. Dopo aver completato il collegamento alla prima cuffia, premere brevemente il tasto "⊕" su BH259. La spia dell'indicatore BT2 lampeggia rapidamente in verde e BH259 entra in modalità pairing. Il primo dispositivo collegato non sarà interessato e può funzionare normalmente.
2. Accendere la seconda cuffia Bluetooth o altoparlante Bluetooth ecc. Assicurarsi che la distanza sia entro 1 metro. Potrebbero essere necessari 5-30 secondi per completare la connessione automatica tra BH259 e la cuffia Bluetooth o altoparlante Bluetooth.
3. Dopo aver completato la connessione alla seconda cuffia, è possibile visualizzare le spie corrispondenti per diversi codec come segue:

A: Le spie verdi BT1 e BT2 rimarranno accese (trasmissione SBC: se entrambe le cuffie supportano SBC).

B: Le spie verdi BT1 e BT2 continueranno a respirare (trasmissione APTX: entrambe le cuffie supportano APTX, APTX-LL o APTX-HD).

4. Quindi, BH259 è abbinato a due cuffie Bluetooth o due altoparlanti Bluetooth contemporaneamente.

2.3 Disconnettere la connessione corrente

Quando BH259 è collegato a una o due cuffie Bluetooth o altoparlanti Bluetooth, premere a lungo il pulsante "⏻" per 3 secondi per scollegare i dispositivi correnti. Quindi, entra in modalità di associazione con la spia verde del BT1 che lampeggia rapidamente.

Nota: Si consiglia di spegnere la cuffia corrente accoppiata con BH259 quando è necessario accoppiarne una nuova.

3. Modalità di ricezione

Per accedere alla modalità di ricezione Bluetooth, portare l'interruttore "TX-OFF-RX" sulla posizione "RX". Collega BH259 a un altoparlante non Bluetooth, autoradio o cuffia, ecc. Tramite un cavo audio da 3,5 mm. Quindi, abbinare BH259 ad uno smartphone abilitato Bluetooth via Bluetooth. La musica del tuo telefono verrà trasmessa a un altoparlante, all'autoradio o alla cuffia, ecc.

RX Mode



3.1 Connessione a uno smartphone

1. Per il primo utilizzo, si prega di accoppiare BH259 a uno smartphone o altri dispositivi intelligenti dopo aver collegato un cavo audio o ottico da 3,5 mm.
2. BH259 entrerà in modalità abbinamento direttamente con la spia blu BT1 che lampeggia velocemente dopo che si accende (o si accede alla modalità di abbinamento premendo brevemente il pulsante "⏻").
3. Abilitare il Bluetooth sullo smartphone, cercare "BH259A" e fare clic per connettersi. Una volta completata la connessione, l'indicatore corrispondente si accende per diversi codec può essere mostrato come segue:
A: La spia blu del BT1 resta accesa (trasmissione AAC o SBC).
B: L'indicatore luminoso blu BT1 continua a respirare (trasmissione APTX o APTX-LL o APTX-HD)
4. Inserire il codice "0000" se necessario.

3.2 Connessione a due smartphone

1. Dopo aver completato il collegamento al primo smartphone, premere brevemente il tasto "⏻" per accedere alla modalità di abbinamento con la spia blu BT2 che lampeggia velocemente (il primo smartphone può ancora funzionare normalmente).
2. Abilitare il Bluetooth sul secondo smartphone, cercare "BH259A" e fare clic per connettersi.
3. Una volta completata la connessione con il secondo smartphone, gli indicatori corrispondenti si accendono per diversi codec possono essere visualizzati come segue:
A: Le spie blu BT1 e BT2 rimarranno accese (trasmissione SBC o AAC).
B: Le spie blu BT1 e BT2 continueranno a respirare (trasmissione APTX, APTX-LL o APTX-HD).

Nota: se si desidera cambiare la sorgente musicale dal primo smartphone al secondo. Metti in pausa il primo smartphone, quindi puoi riprodurre la musica sul secondo smartphone dopo 5 secondi.

3.3 Disconnettere la connessione corrente

Quando BH259 è collegato a uno o due smartphone, premere a lungo il pulsante "⏻" per 3 secondi per disconnettere i dispositivi correnti. Quindi, entra in modalità di associazione con la spia blu del BT1 che lampeggia rapidamente.

Nota: Se è necessario connettere BH259 a uno nuovo, disabilitare Bluetooth sullo smartphone associato.

3.4 Riproduci musica

Traccia successiva: premere brevemente il tasto "▶▶".

Traccia precedente: premere brevemente il tasto "◀◀".

Volume in alto: premere a lungo il pulsante "+".

Volume giù: premere a lungo il pulsante "-".

4. Riconnessione automatica Bluetooth

1. La connessione Bluetooth verrà disconnessa quando la distanza dal BH259 supera il raggio del Bluetooth o il BH259 si spegne.

2. Riconnessione RX:

Quando la distanza da BH259 rientra nell'intervallo Bluetooth in 10 min o BH259 si riaccende, il BH259 entra in modalità riconnessione: la spia blu lampeggia lentamente (RX). Quindi, i due dispositivi vengono accoppiati prima che la disconnessione venga ricollegata a BH258.

3. Riconnessione TX:

Quando la distanza da BH259 si trova all'interno dell'intervallo Bluetooth con l'indicatore luminoso verde lampeggiante rapidamente (TX), BH259 si accoppierà con la cuffia Bluetooth.

Quando BH259 si riaccende, entrerà in modalità riconnessione: l'indicatore luminoso verde lampeggia lentamente (TX). Quindi, i due dispositivi vengono

accoppiati prima che la disconnessione venga ricollegata a BH259.

4. BH259 entrerà automaticamente in modalità di abbinamento quando la riconnessione non può essere completa dopo l'accensione di BH259. Inoltre, è possibile premere brevemente il pulsante "⏻" per accedere manualmente alla modalità di accoppiamento in modalità riconnessione.

Nota: In modalità TX, se l'elenco di pairing Bluetooth (o altoparlante Bluetooth) è già stato cancellato, cancellare l'elenco di pairing su BH259 contemporaneamente per completare la connessione.

5. Svotare Elenco di abbinamento Bluetooth

Nello stato di accensione, per cancellare l'elenco di pairing abbinato prima e accedere alla modalità di abbinamento, premere a lungo i pulsanti "+" e "-" per 3 secondi contemporaneamente finché la spia tre lampeggia per 1 s simultaneamente (l'elenco di pairing non può essere cancellato in stato di spegnimento).

Nota:

In modalità di ricezione Bluetooth, cancellare l'elenco di accoppiamento sullo smartphone contemporaneamente per riconnettersi rapidamente.

BH259 cancellerà da solo l'elenco di pairing quando si gira l'interruttore tra TX e RX.

6. Bassa Potenza Richiesta

Quando la batteria è scarica, l'indicatore luminoso del BH259 lampeggia rapidamente in rosso. Se la potenza è troppo bassa, si spegnerà automaticamente.

7. Ricaricare

Quando BH259 è in bassa potenza o non può essere acceso, è possibile caricarlo tramite un cavo di ricarica USB DC 5 V. La spia rossa rimane accesa durante il processo di ricarica e si spegne quando la carica è completa.

8. Funzione automatica di risparmio energetico

1. Se BH259 non è stato collegato a nessun dispositivo, entrerà automaticamente in modalità standby con 3 spie spente dopo 10 minuti per risparmiare energia; Premere brevemente un tasto qualsiasi per attivare lo stato di paring.
2. In stato di connessione Bluetooth, se supera l'intervallo Bluetooth effettivo, si disconetterà e passerà automaticamente in modalità standby dopo 10 minuti per risparmiare energia. Premere brevemente un tasto qualsiasi per attivare lo stato di paring.
3. Dopo che BH259 completa la connessione entro 10 minuti, 3 spie si spengono per risparmiare energia. Premere brevemente un tasto qualsiasi per attivare la spia luminosa.

CONSIDERAZIONI

1. Se BH259 non può essere accoppiato con due dispositivi, si prega di riavviare BH259 e provare nuovamente l'abbinamento.
2. Si consiglia di utilizzare le cuffie con lo stesso chip quando si esegue l'associazione a due cuffie per impedire la musica intermittente, l'audio silenzioso o la disconnessione ecc.
3. In modalità di trasmissione Bluetooth, BH259 può essere abbinato a cuffie Bluetooth e altoparlanti Bluetooth. BH259 non può essere abbinato a smartphone o altri dispositivi simili.
4. Per una qualità musicale migliore, si consiglia di selezionare le cuffie di uno stesso modello quando si associa BH259 a due cuffie.
5. Per completare l'abbinamento Bluetooth, si consiglia di utilizzare BH259 nel luogo in cui sono presenti pochi ostacoli o altri dispositivi Bluetooth.

6. Se l'abbinamento fallisce, cancellare l'elenco di accoppiamento su BH259 e smartphone ecc. E riprovare. Nel frattempo, verificare se BH259 è in modalità accoppiamento Bluetooth. Inoltre, è meglio disattivare altri dispositivi Bluetooth.
7. In modalità RX, BH259 non supporta la chiamata a mani libere perché non ha una funzione microfono.

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO



(Rifiuti di apparecchiature elettriche & elettroniche)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si prega di separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

L'utente domestico deve contattare il rivenditore dove hanno acquistato il prodotto o l'ufficio locale, per i dettagli di dove e come possono prendere questo elemento per riciclaggio.

Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contatto acquisto. Questo prodotto non deve essere miscelato ad altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.

仕様

Bluetooth バージョン：	5.0
Bluetooth チップ：	CSR8675
製品型番：	BH259
Bluetooth 通信プロトコル：	A2DP / AVRCP
バッテリー容量：	リチウムイオン 250mAh
動作電流：	20-30 mA
動作電圧：	DC 3.1V ~ 4.28V
周波数範囲：	2.402GHz ~ 2.480GHz
コーデック：AAC / SBC / aptX™ / aptX™ Low Latency / aptX™ HD	
接続方法：3.5mm Aux	

低遅延機能説明

BluetoothRX モードも BluetoothTX モードも aptX™ HD (APTX-HD) / aptX™ Low Latency (APTX-LL) / aptX™ (APTX) に対応しています。

ご注意：BH259 の APTX HD/APTX LL / APTX 機能を利用するために

TX 送信モード：Bluetooth ヘッドホンやスピーカーが APTX-HD/APTX-LL / APTX 技術に対応することが必要です。

RX 受信モード：スマホが APTX-HD/APTX-LL / APTX 技術に対応することが必要です。

2 台のデバイスを同時に BH259 と接続して、APTX-HD/APTX-LL / APTX 機能を利用したい場合、この 2 つのデバイスが APTX-HD/APTX-LL / APTX 技術に対応しなければなりません。

1. TX-OFF-RX スイッチ

TX-OFF-RX スイッチを利用してモードを切り替えます。


TX (グリーンのインジケーター)：スイッチを TX モードに切り替えて、BH259 をオンにして BluetoothTX モードに入ると、電源インジケーター  がグリーンを示して BT1 もグリーンライトで点滅します。

RX (ブルーのインジケーター)：スイッチを RX モードに切り替えて、BH259 をオンにして、BluetoothRX モードに入ると、電源インジケーター  がブルーを示して BT1 もブルーライトで点滅します。

オフ：スイッチを OFF に切り替えて、BH259 をオフにして、インジケーターが消灯します。

2. 送信モード

TX-OFF-RX スイッチを TX モードに切り替えて、Bluetooth 送信モードに入ります。3.5mm オーディオケーブルを通じて、BH259 を Bluetooth 機能のないマルチメディア機器（例えば TV、PC 等）と接続して、これらのメディア機器での音声を Bluetooth ヘッドホンやスピーカーに送信できます。

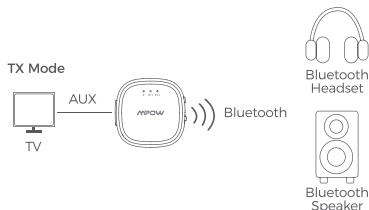

2.1 Bluetooth ヘッドホンやスピーカーに接続する

1. 本製品を初めて使用するときに、まずは、3.5mm オーディオケーブルを利用して BH259 を TV、PC 等の Bluetooth 機能のないメディア機器と接続します。そして、BH259 を Bluetooth ヘッドホンやスピーカーと接続します。

- BH259 をオンにして、自動的にペアリングモードに入り、BT1 は緑色のインジケータが点滅します。(● ボタンを短押ししてペアリングモードに入ることにも可能です)
- Bluetooth ヘッドホンやスピーカーをオンにして、製品から 1m 以内のところにペアリングを行います。ペアリング完了まで、5 ～ 30 秒間かかります。
- ペアリング完了後、BT1 インジケータは下記のように異なるコーデックを表示します。
A: BT1 の緑色のインジケータが点灯します。(SBC 送信)
B: BT1 の緑色のインジケータが点滅します。(APTX/APTX-LT / APTX-HD 送信)
- これで、Bluetooth ヘッドホンやスピーカーを利用して、音楽やテレビ番組を楽しめます。

2.2 同時に 2 台の Bluetooth ヘッドホンと接続する

- 1 台目のヘッドホンと接続した後に、● ボタンを短押しして、BT2 の緑色のインジケータが点滅し、BH259 がまたペアリングモードに入ります。1 台目のヘッドホンは影響を受けずに、正常に使用できます。
- 2 台目の Bluetooth ヘッドホンやスピーカーをオンにして、本製品から 1m 以内のところにペアリングして、完了まで 5 ～ 30 秒間待ちます。
- 2 台の Bluetooth デバイスとペアリング完了後、インジケータは異なるコーデックによって下記のように表示します。
A: BT1 と BT2 の緑色のインジケータが点灯します。(SBC 送信: 2 台のヘッドホンの中の 1 台が SBC のみ対応)
B: BT1 と BT2 の緑色のインジケータが点滅します。(APTX 送信: 2 台のヘッドホンが APTX/APTX-LT / APTX-HD 送信に対応)
- これで、BH259 が同時に 2 台の Bluetooth ヘッドホン或いはスピーカーと接続します。

2.3 ペアリングを解除する

BH259 を 1 台又は 2 台の Bluetooth ヘッドホンやスピーカーと接続した場合、● ボタンを 3 秒間押し、ペアリングを解除できます。これで、製品はペアリングモードに入り、BT1 の緑色のインジケータが点滅します。

ご注意: 他のヘッドホンと接続する場合、前に接続したヘッドホンをオフにすることがオススメです。

3. 受信モード

TX-OFF-RX スイッチを RX モードに切り替えて、Bluetooth 受信モードに入ります。3.5mm オーディオケーブルを通じて、BH259 を Bluetooth 機能のないスピーカー、カーステレオ、ヘッドホン等と接続します。そして、Bluetooth 機能付きスマホを BH259 と接続したあとに、スピーカー、カーステレオ、ヘッドホン等はスマホからの音楽を受信できます。

RX Mode



3.1 スマホを接続する

- 初めて使用する時に、3.5mm オーディオケーブルで本製品をヘッドホンなどと接続した後に、スマホ等のデバイスとのペアリングを行ってください。
- BH259 をオンにすると、ペアリングモードに入り、BT1 のブルーのインジケータが点滅します。(● ボタンを短押ししてペアリングモードに入ることでもできます)
- スマホの Bluetooth 機能をオンにして、「[BH259A]」を選択してペアリングします。ペアリング完了後、BT1 インジケータは下記のように異なるコーデックを表示します。
A: BT1 のブルーのインジケータが点灯します。(AAC / SBC 送信)
B: BT1 のブルーのインジケータが点滅します。(APTX / APTX-LT / APTX-HD 送信)
- ペアリングコードが必要な時に「0000」を入力してください。

3.2 2 台のスマホを同時に接続する

- 1 台目のスマホと接続完了後、● ボタンを短押しして、BT2 のブルーのインジケータが点滅し、BH259 がまたペアリングモードに入ります。1 台目のスマホは影響を受けずに、正常に使用できます。
- 2 台目のスマホの Bluetooth 機能をオンにして、「[BH259A]」を選択してペアリングします。
- 2 台のスマホとペアリング完了後、インジケータは異なるコーデックによって下記のように表示します。

A: BT1 と BT2 のブルーのインジケーターが点灯します。
(SBC/AAC 送信)

B: BT1 と BT2 のブルーのインジケーターが点滅します。
(APTX 送信)

ご注意: 音声源を 1 台目のスマホから 2 台目のスマホに変更する場合、1 台目のスマホによる再生を一時停止して、5 秒後に 2 台目のスマホによる音楽再生ができます。

3.3 ペアリングを解除する

BH259 を 1 台又は 2 台のスマホと接続した場合、 ボタンを 3 秒間押して、ペアリングを解除できます。これで、製品はペアリングモードに入り、BT1 のブルーのインジケーターが点滅します。

ご注意: 他のスマホと接続する場合、前に接続したスマホの Bluetooth 機能をオフにすることがオススメです。

3.4 音楽再生

曲送り:  ボタンを短押す

曲戻し:  ボタンを短押す

音量+: 「+」ボタンを長押す

音量-: 「-」ボタンを長押す

4. Bluetooth 自動再接続

1. 本製品とペアリングしたデバイスが製品の通信範囲から離れる、又は BH259 をオフにする場合、Bluetooth による接続が切断されます。

2. RX モードの再接続:

接続切断後 10 分間以内にデバイスが製品の通信範囲内に戻ると、又は BH259 をオンにすると、BH259 が再接続を行い、ブルーのインジケーターは遅く点滅して、最後に接続していた 2 台のデバイスに自動的に再接続します。

3. TX モードの再接続:

製品の通信範囲から離れるデバイスが通信範囲内に戻ると、グリーンインジケーターが素早く点滅して、前に接続していたヘッドホンに再接続します。

BH259 をオンにすると、グリーンインジケーターは遅く点滅して、最後に接続していた 2 台のデバイスに自動的に再接続します。

4. BH259 をオンにした後に、再接続ができない場合、自動的にペアリングモードに入ります。又、再接続モードに  ボタンを短押すことで、ペアリングモードに入ることも可能です。

ご注意: TX モードで、Bluetooth イヤホンやスピーカーのペアリング履歴が既にクリアされた場合、BH259 のペアリング履歴も削除した後に接続してください。

5. Bluetooth ペアリング履歴の削除

本製品をオンにして、3 つのインジケーターが同時に 1 秒間点滅するまで、「+」と「-」ボタンを同時に 3 秒間長押しして、ペアリング履歴を削除でき、再びペアリングモードに入ります。
(製品がオフの状態ではペアリング履歴の削除はできません)

ご注意:

Bluetooth 受信モードでは、より良い接続を実現するために、スマホでのペアリング履歴を同時に削除することがオススメです。

RX と TX モードの間に切り替える場合、BH259 は自動的にペアリング履歴を削除します。

6. 低電力表示

バッテリー残量が少なくなった時に、BH259 のインジケーターが素早く赤く点滅します。バッテリー残量が少なすぎると、製品が自動的にオフにします。

7. 充電

BH259 のバッテリー残量が少ない時に、又は低電力で電源が入らない時に、DC5V の USB 充電ケーブルで充電できます。赤いインジケーターが充電中に点灯して、充電完了後に消灯します。

8. 自動省電力機能

1. BH259 とデバイスとの接続がない場合、10 分間経過した後に 3 つのインジケーターが消灯して、自動的に待機モードに入ります。任意のボタンを短押すと、製品が待機モードからペアリングモードに入ります。

2. Bluetooth 接続状態で、接続していたデバイスが通信範囲から離れると、接続が切断され、10 分間経過した後に省電力のために自動的に待機モードに入ります。任意のボタンを短押すと、製品が待機モードからペアリングモードに入ります。

3. 接続完了から 10 分間経過した後に、BH259 の 3 つのインジケーターが省電力のために消灯します。任意のボタンを短押してインジケーターを点灯させます。

注意事項

1. BH259 は同時に 2 台のデバイスと接続できない場合、BH259 を再起動してもう一度ペアリングを試してください。
2. 同時に 2 台のヘッドホンと接続する場合、音飛びや途切れ等を防ぐために、同じチップを採用するヘッドホンを使用することがオススメです。
3. Bluetooth 送信モードでは、Bluetooth ヘッドホンやスピーカーと接続することは可能ですが、スマホのようなデバイスとの接続はできません。
4. 同時に 2 台のヘッドホンと接続する場合、より良い音質を実現するために、同じ型番のヘッドホンを使用することがオススメです。
5. 障害物や他の使用中の Bluetooth デバイスが少ない場所に BH259 を使用することをお勧めします。
6. ペアリング失敗の場合、BH259 とスマホ等のデバイスのペアリング履歴を削除して、もう一度ペアリングしてください。BH259 が Bluetooth ペアリングモードに入るかどうか確認してください。又、他の Bluetooth デバイスをオフにしたほうがオススメです。
7. RX モードでは、BH259 はマイク機能がないため、ハンズフリー通話をサポートできません。

廃棄について



(廃棄の電気製品或いは電子製品)

このマークが表示される場合、当該製品をほかの家庭廃棄物と混ぜて廃棄するべきではないことを示します。

不適切な廃棄方法は環境や人の健康を壊るのを避けるために、本製品をほかの廃棄物と分別してリサイクルしてください。リサイクルにご協力いただける場合、自宅での利用者は、当地小売者或いは政府関係部門へ適切な廃棄方法についてご相談ください。

ビジネスユーザーは、サプライヤーにご連絡して、契約書の条目と条件をご確認ください。ほかの商業廃棄物と混ぜて廃棄しないでください。