

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE Roller Extension Pole

Model: TAL-24V-SG
TAL-30V-SG



★ The picture is for reference only, please refer to the actual.


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

-1-

PRODUCT COMPONENTS

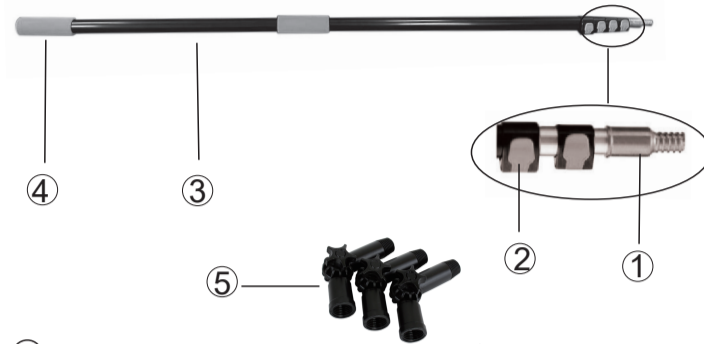

- ① Screw thread connector
- ② Flip clamp lock device
- ③ Aluminum telescopic pole
- ④ Sponge handle
- ⑤ Multi angle threaded connector
(Only for Model:TAL-30V-SG)

ADJUSTABLE LENGTH RANGE

MODEL	LENGTH(UNIT:FOOT)	
TAL-24V-SG	6 (Min)	24 (Max)
TAL-30V-SG	7 (Min)	30 (Max)

-2-

TELESCOPIC POLE OPERATING INSTRUCTION



Telescopic pole extension:

1. Open the flip clamp, and keep it outward.
2. Pull out the inner section into the appropriate position and close the flip clamp.



Telescopic pole fold:

1. Open the flip clamp, and keep it outward.
2. Fold back the inner section into the outer section and close the flip clamp.

-3-

ATTENTION MATTERS

1. Be careful when installing and using.
2. This product is made of assembled multi-section aluminum pole. It is not recommended to do destructive product test to prevent the extension pole connectors fracture.
3. It is necessary to ensure that the screw is tightened to prevent the tools loosening and causing accidents, when installing another tools, such as saw, brush, and so on.
4. After using the product, it's better to disassemble and store it cleanly and safely.
5. There may be a certain bending after the telescopic pole horizontally. This is a normal phenomenon of this kind of product, not a quality problem.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET- EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

-4-

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE Przedłużacz rolkowy

Model: TAL-24V-SG
TAL-30V-SG



Zdjęcie ma charakter wyłącznie informacyjny, proszę zapoznać się z rzeczywistością.


POTRZEBUJESZ POMOCY?

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz pomocy technicznej?
Prosimy o kontakt: Wsparcie techniczne
i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. Firma VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć, że nie będziemy Cię ponownie informować jeśli są jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

-1-

ELEMENTY PRODUKTU

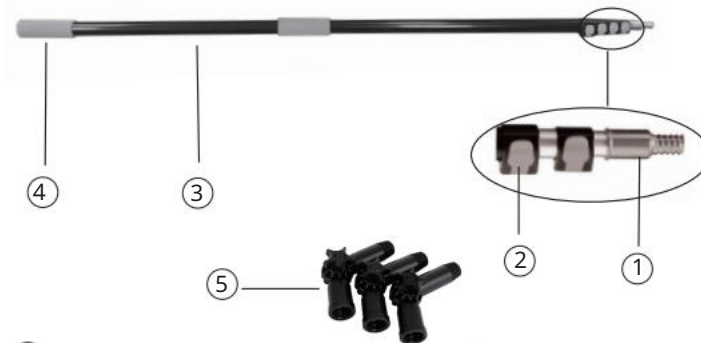

- 1 Złącze gwintowane
- 2 Urządzenie blokujące z zaciskiem obrotowym
- 3 Aluminiowy drążek teleskopowy
- 4 Uchwyt z gąbki
- 5 Złącze gwintowane wielokątne
(Tylko dla modelu:TAL-30V-SG)

REGULOWANA DŁUGOŚĆ

MODEL	DŁUGOŚĆ (JEDNOSTKA:STOPA)	
TAL-24V-SG	6 (min)	24 (maks.)
TAL-30V-SG	7 (min)	30 (maks.)

-2-

INSTRUKCJA OBSŁUGI TYPU TELESKOPOWEGO



Przedłużenie drążka teleskopowego:

1. Otwórz zacisk składany i trzymaj go na zewnątrz.
2. Wyciągnij część wewnętrzną do odpowiedniego położenia i zamknij zacisk kłapkowy.



Składanie kija teleskopowego:


1. Otwórz zacisk składany i trzymaj go na zewnątrz.
2. Złóż część wewnętrzną do części zewnętrznej i zamknij zacisk kłapkowy.

-3-

UWAGA ma znaczenie

1. Zachowaj ostrożność podczas instalacji i użytkowania.
2. Ten produkt jest wykonany ze zmontowanego, wielosekcyjnego słupa aluminiowego. Nie zaleca się przeprowadzania testów produktu niszczącego, aby zapobiec pęknięciu złączy biegunów przedłużającego.
3. Należy upewnić się, że śruba jest dokręcona, aby zapobiec poluzowaniu się narzędzi i spowodowaniu wypadku przy montażu kolejnych narzędzi, , Kiedy np. piły, szczotki. 4. Po użyciu produkt lepiej jest , i tak dalej. zdemontować i przechowywać go w sposób czysty i bezpieczny.
5. Za teleskopowym drążkiem poziomym może wystąpić pewne wygięcie. Jest to normalne zjawisko w przypadku tego rodzaju produktu, a nie problem z jakością.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australia
Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

-4-

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE Roll-Verlängerungsstange

Modell: TAL-24V-SG

TAL-30V-SG



Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das Original.


BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung?
Bitte kontaktieren Sie uns: Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie sie in Betrieb nehmen. Das Aussehen des Produkts unterliegt dem, was Sie erhalten haben ob es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

-1-

PRODUKTKOMPONENTEN

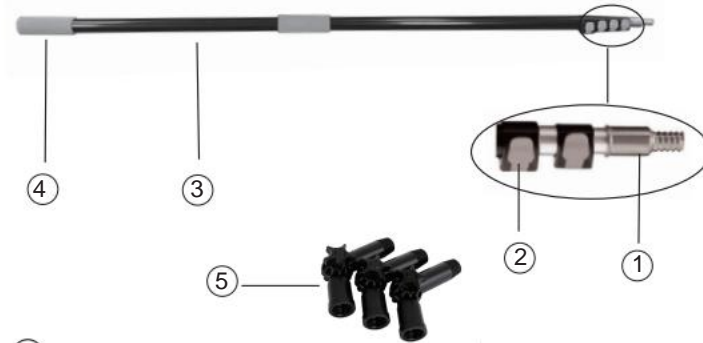

- 1 Schraubgewindeanschluss
- 2 Flip-Clamp-Verriegelungsvorrichtung
- 3 Teleskopstange aus Aluminium
- 4 Schwammgriff
- 5 Mehrwinkel-Gewindeanschluss
(Nur für Modell:TAL-30V-SG)

EINSTELLBARER LÄNGENBEREICH

MODELL	LÄNGE (EINHEIT: FUß)	
TAL-24V-SG	6 (Min.)	24 (maximal)
TAL-30V-SG	7 (Min.)	30 (maximal)

-2-

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR TELESKOPSTANGE



Teleskopstangenverlängerung:

1. Öffnen Sie die Klappklemme und halten Sie sie nach außen.
2. Ziehen Sie das Innenteil in die entsprechende Position heraus und schließen Sie die Klappklemme.



Teleskopstock zusammenklappbar:

1. Öffnen Sie die Klappklemme und halten Sie sie nach außen.
2. Falten Sie den Innenteil in den Außenteil zurück und Schließen Sie die Klappklemme.

-3-

AUFMERKSAMKEIT zählt

1. Seien Sie vorsichtig bei der Installation und Verwendung.
2. Dieses Produkt besteht aus einer zusammengebauten mehrteiligen Aluminiumstange. Es wird nicht empfohlen, das Produkt zerstörend zu testen, um einen Bruch der Verlängerungsstangenverbinder zu verhindern.
3. Es muss sichergestellt werden, dass die Schraube fest angezogen ist, um zu verhindern, dass sich die Werkzeuge lösen und Unfälle beim Einbau anderer , Wann Werkzeuge wie Säge oder Bürste verursachen. 4. Nach der , und so weiter. Verwendung des Produkts ist es besser, es zu zerlegen und sauber und sicher aufzubewahren.
5. Nach der horizontalen Teleskopstange kann es zu einer gewissen Biegung kommen. Dies ist ein normales Phänomen bei dieser Art von Produkten und kein Qualitätsproblem.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET- EASTWOOD NSW 2122 Australien
In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

-4-

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE Poteau d'extension à rouleau

Modèle : TAL-24V-SG
TAL-30V-SG



L'image est uniquement à titre de référence, veuillez vous référer au réel.

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !


Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas à nous contacter :

Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de l'instruction originale, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

-1-

COMPOSANTS DU PRODUIT

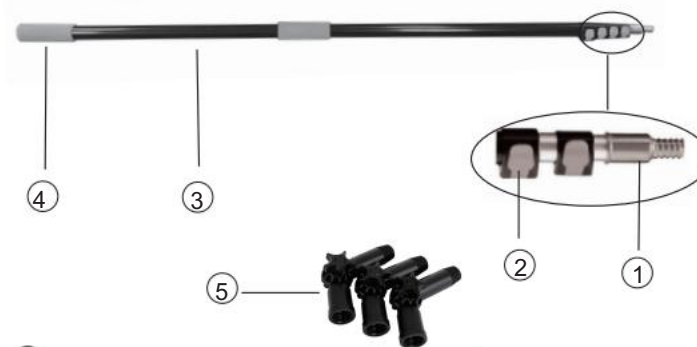

- 1 Connecteur fileté
- 2 Dispositif de verrouillage à pince rabattable
- 3 Perche télescopique en aluminium
- 4 Manche en éponge
- 5 Connecteur fileté multi-angle
(Uniquement pour le modèle : TAL-30V-SG)

PLAGE DE LONGUEUR RÉGLABLE

MODÈLE	LONGUEUR(UNITÉ:PIED)	
TAL-24V-SG	6 (min)	24 (maximum)
TAL-30V-SG	7 (minutes)	30 (maximum)

-2-

INSTRUCTION D'UTILISATION DE LA PERCHE TÉLESCOPIQUE



Rallonge de perche télescopique :

1. Ouvrez la pince rabattable et maintenez-la vers l'extérieur.
2. Retirez la section intérieure dans la position appropriée et fermez la pince rabattable.



Pliage du poteau télescopique :

1. Ouvrez la pince rabattable et maintenez-la vers l'extérieur.
2. Repliez la partie intérieure dans la partie extérieure et fermez la pince rabattable.

-3-

ATTENTION

1. Soyez prudent lors de l'installation et de l'utilisation.
2. Ce produit est fabriqué à partir d'un poteau en aluminium multi-sections assemblé. Il n'est pas recommandé d'effectuer des tests destructifs du produit pour éviter la rupture des connecteurs du poteau d'extension.
3. Il est nécessaire de s'assurer que la vis est serrée pour éviter que les outils ne se desserrent et ne provoquent des accidents lors de l'installation d'autres outils, tels qu'une scie ou une brosse. 4. Après avoir utilisé le produit, il est préférable de le démonter et de le ranger proprement et en toute sécurité.
5. Il peut y avoir une certaine flexion après le poteau horizontal télescopique. Il s'agit d'un phénomène normal pour ce type de produit, pas d'un problème de qualité.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET- EASTWOOD NSW 2122 Australie.
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

UK REP YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

-4-

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE Rolverlengpaal

Model: TAL-24V-SG
TAL-30V-SG



De afbeelding dient alleen ter referentie, raadpleeg de werkelijke afbeelding.

HULP NODIG?

Heeft u productvragen nodig?
Neem gerust contact met ons op:
Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

-1-

PRODUCTCOMPONENTEN



- 1 Schroefdraadaansluiting
- 2 Flip-clamp-vergrendelingsapparaat
- 3 Telescoopsteel van aluminium
- 4 Sponshandvat
- 5 Meerhoekige schroefdraadconnector
(Alleen voor model:TAL-30V-SG)

VERSTELBAAR LENGTEBEREIK

MODEL	LENGTE(EENHEID:VOET)	
TAL-24V-SG	6 (min.)	24 (maximaal)
TAL-30V-SG	7 (min.)	30 (maximaal)

-2-

BEDIENINGSINSTRUCTIE TELESCOPISCHE POOL



Telescoopsteelverlenging:

1. Open de flip-klem en houd deze naar buiten.
2. Trek het binnenste gedeelte naar de juiste positie en sluit de flip-klem.



Telescoopsteel vouwen:

1. Open de flip-klem en houd deze naar buiten.
2. Vouw het binnenste gedeelte terug in het buitenste gedeelte en sluit de flip-klem.

-3-

AANDACHT IS BELANGRIJK

1. Wees voorzichtig bij het installeren en gebruiken.
2. Dit product is gemaakt van een geassembleerde aluminium paal met meerdere secties. Het wordt niet aanbevolen om destructieve producttests uit te voeren om te voorkomen dat de connectoren van de verlengpaal breken.
3. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de schroef wordt vastgedraaid om te voorkomen dat het gereedschap losraakt en ongelukken veroorzaakt door het installeren van ander gereedschap, enzovoort.
4. Na gebruik van het product is het beter om het te demonteren en schoon en veilig op te bergen.
5. Er kan een zekere buiging optreden na de telescopische horizontale paal. Dit is een normaal verschijnsel bij dit soort producten en geen kwaliteitsprobleem.

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD 1 ROKEVA STREET- EASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

-4-

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE Rullförlängningsstång

Modell: TAL-24V-SG
TAL-30V-SG



Den bilden är endast för referens, se den faktiska.


BEHÖVER HJÄLP?

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support?
Kontakta oss gärna: Teknisk support
och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, vänligen läs alla bruksanvisningar noggrant innan du använder VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av produktens utseende om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

-1-

PRODUKTKOMPONENTER

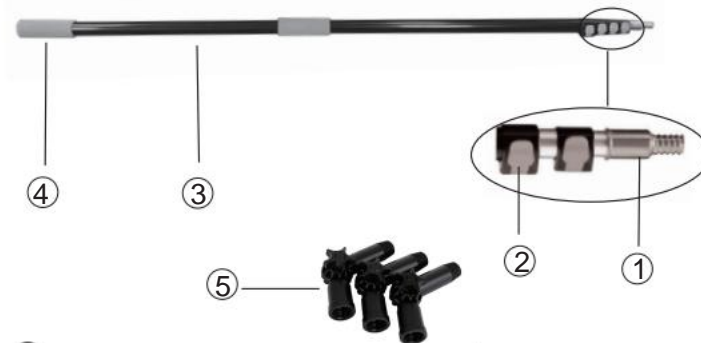

- 1 Skruva gänganslutning
- 2 Vipplämma låsanordning
- 3 Teleskopstång i aluminium
- 4 Svamphandtag
- 5 Flervinkelgängad kontakt
(Endast för modell: TAL-30V-SG)

JUSTERBART LÄNGDSOMRÅDE

MODELL	LENGTH(ENHET:FOT)	
TAL-24V-SG	6 (min)	24 (max)
TAL-30V-SG	7 (min)	30 (max)

-2-

INSTRUKTION FÖR BRUKSANVISNING FÖR TELEKOPISK STÅL



Teleskopisk stångförlängning:

1. Öppna flipplämman och håll den utåt.
2. Dra ut den inre delen till lämplig position och stäng vipplämman.



Teleskopisk stolpfällning:

1. Öppna flipplämman och håll den utåt.
2. Vik tillbaka den inre delen i den yttre delen och stäng vipplämman.

-3-


OBS!

1. Var försiktig vid installation och användning.
2. Denna produkt är gjord av sammansatt aluminiumstång.

3. Det är nödvändigt att se till att skruven är åtdragen för att förhindra att verktygen lossnar och orsakar olyckor att installera andra verktyg, när såsom såg, borste 4. Efter användning av produkten är det bättre att demontera och förvara den rent och säkert.

5. Det kan finnas en viss böjning efter den teleskopiska horisontella stolpen. Detta är ett normalt fenomen av denna typ av produkt, inte ett kvalitetsproblem.

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

-4-

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE Poste de extensión de rodillo

Modelo: TAL-24V-SG
TAL-30V-SG



La imagen es solo como referencia, consulte la imagen real.

¿NECESITAS AYUDA?


¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico?
No dude en contactarnos: Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió, si hay alguna actualización de tecnología o software en nuestro producto.

-1-

COMPONENTES DEL PRODUCTO

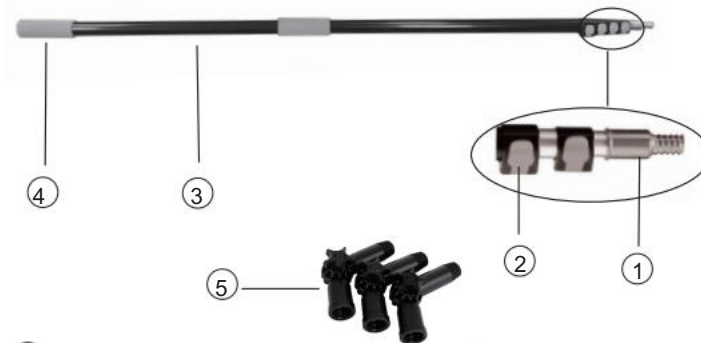

- 1 Conector de rosca de tornillo
- 2 Dispositivo de bloqueo de abrazadera abatible
- 3 Poste telescópico de aluminio.
- 4 Mango de esponja
- 5 Conector roscado multiángulo
(Sólo para el modelo: TAL-30V-SG)

RANGO DE LONGITUD AJUSTABLE

MODELO	LONGITUD (UNIDAD: PIE)	
TAL-24V-SG	6 (mínimo)	24 (máx.)
TAL-30V-SG	7 (mínimo)	30 (máximo)

-2-

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL POSTE TELESCÓPICO



Extensión de poste telescópico:

1. Abra la abrazadera abatible y manténgala hacia afuera.
2. Saque la sección interior a la posición adecuada.
y cierre la abrazadera abatible.



Pliegue telescópico del poste:

1. Abra la abrazadera abatible y manténgala hacia afuera.
2. Doble hacia atrás la sección interior hacia la sección exterior y cierre la abrazadera abatible.

-3-

LA ATENCIÓN IMPORTA

1. Tenga cuidado al instalar y usar.
2. Este producto está hecho de un poste de aluminio de varias secciones ensamblado. No se recomienda realizar pruebas destructivas del producto para evitar que se rompan los conectores del poste de extensión.
3. Es necesario asegurarse de que el tornillo esté apretado para evitar que las herramientas se aflojen y provoquen accidentes al , cuando instalar otras herramientas, como una sierra o un , etcétera.
4. Después de usar el producto, es mejor desmontarlo y guardarlo de forma limpia y segura.
5. Puede haber cierta flexión después del poste horizontal telescópico. Este es un fenómeno normal de este tipo de producto, no un problema de calidad.

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

UK REP YH CONSULTING LIMITADO.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

-4-

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE Asta di prolunga a rullo

Modello: TAL-24V-SG
TAL-30V-SG



! L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento alla realtà.


HAI BISOGNO DI AIUTO?

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico?
Non esitate a contattarci: Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

-1-

COMPONENTI DEL PRODOTTO

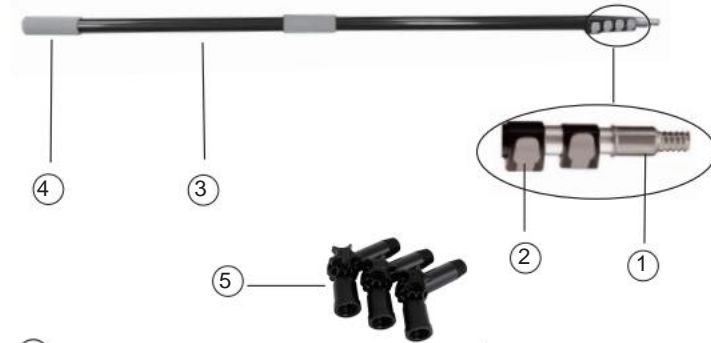

- 1 Connettore filettato a vite
- 2 Dispositivo di bloccaggio con morsetto ribaltabile
- 3 Asta telescopica in alluminio
- 4 Manico in spugna
- 5 Connettore filettato multiangolo (Solo per il modello:TAL-30V-SG)

GAMMA DI LUNGHEZZA REGOLABILE

MODELLO	LUNGHEZZA (UNITÀ: PIEDE)	
TAL-24V-SG	6 (minuti)	24 (massimo)
TAL-30V-SG	7 (minuto)	30 (massimo)

-2-

ISTRUZIONI PER L'USO DEL PALO TELESCOPICO



Prolunga asta telescopica:

1. Aprire il morsetto ribaltabile e mantenerlo verso l'esterno.
2. Estrarre la sezione interna nella posizione appropriata e chiudere il morsetto ribaltabile.



Piegatura del palo telescopico:


1. Aprire il morsetto ribaltabile e mantenerlo verso l'esterno.
2. Ripiegare la sezione interna nella sezione esterna e chiudere il morsetto ribaltabile.

-3-

L'ATTENZIONE È IMPORTANTE

1. Fare attenzione durante l'installazione e l'utilizzo.
2. Questo prodotto è costituito da un palo in alluminio a sezione multipla assemblato. Non è consigliabile eseguire test distruttivi sul prodotto per evitare la rottura dei connettori del palo di prolunga.
3. È necessario assicurarsi che la vite sia serrata per evitare che gli strumenti si allentino e causino incidenti durante l'installazione di altri strumenti, come sega, , Quando spazzola 4. Dopo aver utilizzato il prodotto, è meglio smontarlo e , e così via. conservarlo in modo pulito e sicuro.
5. Potrebbe verificarsi una certa flessione dopo il palo orizzontale telescopico. Questo è un fenomeno normale per questo tipo di prodotto, non un problema di qualità.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULENZA LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

-4-