

USER MANUAL **V1.05**

3MP Battery-Powered Doorbell Camera

Official Website: www.xtucam.com

CONTENT

EN English 01-12

DE Deutsch 16-27



FR Français 28-42

IT Italiano 43-57



ES Español 58-72

Meet the doorbell.....	01
Meet the chime.....	02
Charge your doorbell.....	03
Get the APP and login.....	04
Set up doorbell.....	04
App Instructions.....	05
Pair with your indoor chime.....	06
Install Your doorbell.....	08
Related accessories.....	11
Trouble Shooting.....	12

1. Meet the doorbell

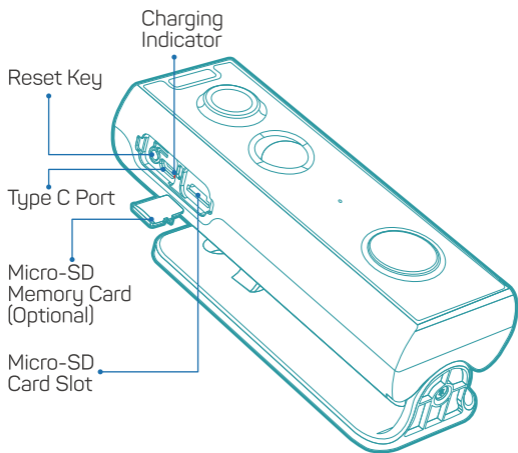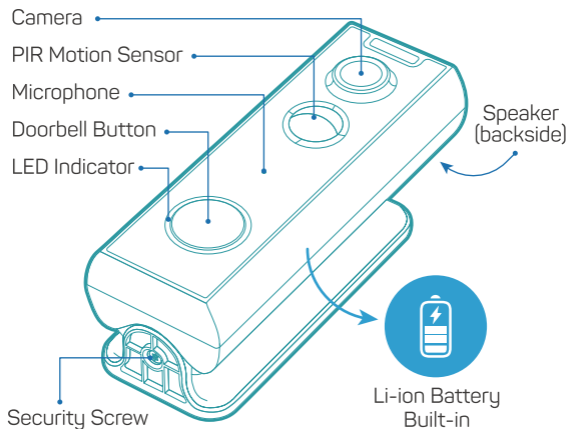

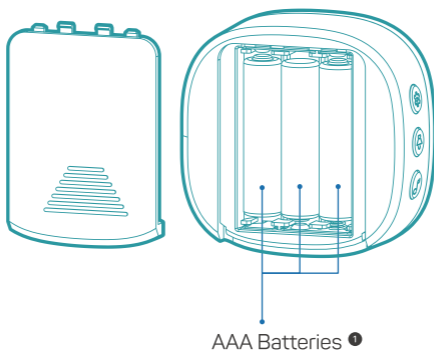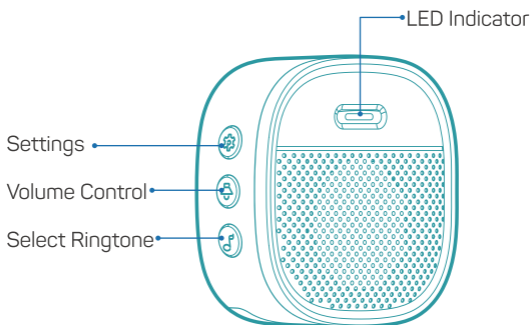

2. Meet the chime



① Please mind the battery polarities when installing.


3. Charge your doorbell

Prior to the doorbell installation, please charge up your doorbell for about 8-10 hours till the charging LED turns BLUE from RED.

LED STATUS	INDICATION
 Solid red	Battery charging
 Solid blue	Fully charged

Compatible charger (not provided):

USB type C mobile phone charger (DC 5V = 1A~2A).

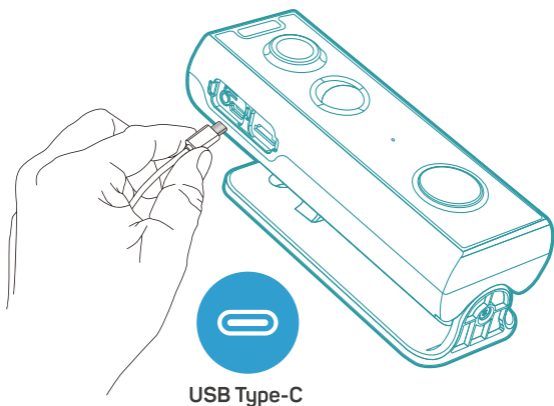

4. Get the APP and login

- 1 Search ' **CloudEdge** ' in the App stores or scan below QR codes to download the App.



iOS




Android


- 2 Make sure your phone connects to a 2.4GHz Wi-Fi, and Bluetooth is enabled.
- 3 Run ' **CloudEdge** ' on your phone and creat an user account with your email ID and log in.

5. Set up doorbell


- 1 Please charge your doorbell prior to setting up.
- 2 Press your doorbell button to activate device, and you will see the LED indicator flashes red (once per second). If not, press and hold reset button for 5 seconds to restore factory defaults.

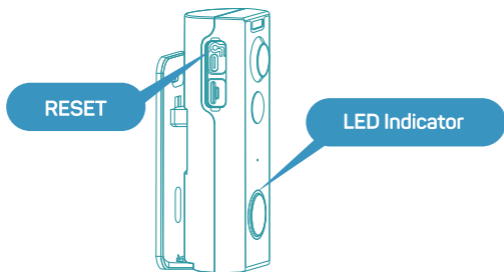


3 Bluetooth Connection




Tap on Add button.




Tap on the doorbell in the pop-up list.




The APP will auto search 2.4GHz Wi-Fi



Select Wi-Fi SSID and input your P/W.



Device connecting to the selected Wi-Fi.



Adding camera succeeds. Congrats!


6. App Instructions

Start setting up your doorbell following the in-app instructions.




7. Pair with your indoor chime

1 Click the **SETTING** button on the chime, and the chime will be in pairing mode for 20 seconds, with its red LED flashing.

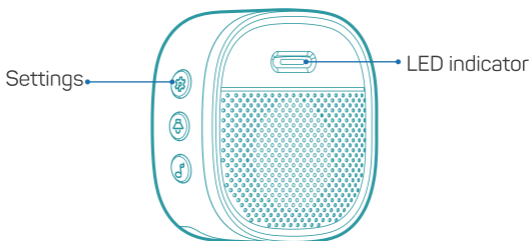

2 Press the doorbell button to send a pairing signal, and your chime will sound to react, together with its blue LED flashing. Chime pairing succeeds.

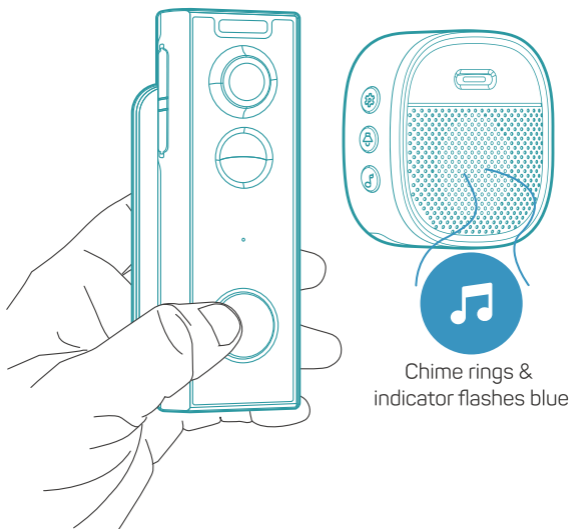

3 Chime settings.



Settings.

Click to enter/quit pairing mode;

Press & hold for 5 seconds to restore factory defaults.



Volume control button.

Click to control volume:


level 1: 110 dB; level 2: 100 dB

level 3: 90 dB; level 4: 80 dB



Ringtone selection.


Click to change ringtone (4 ringtones available).

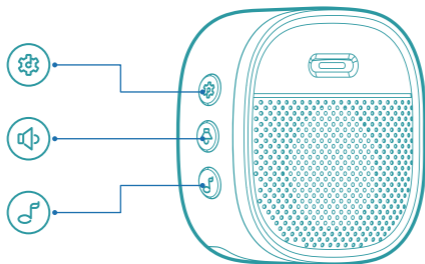

8. Install Your doorbell


1 Determine the installation spot.

The doorbell amount is flexible with 5 view angle options.

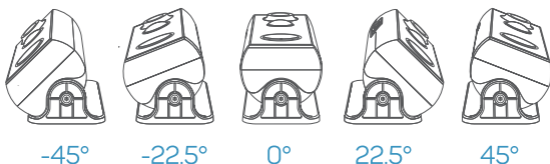


It is important to mount your doorbell camera to the right place where you can get a perfect view of your door front and improve its motion detection performance.

Recommended installation angle.

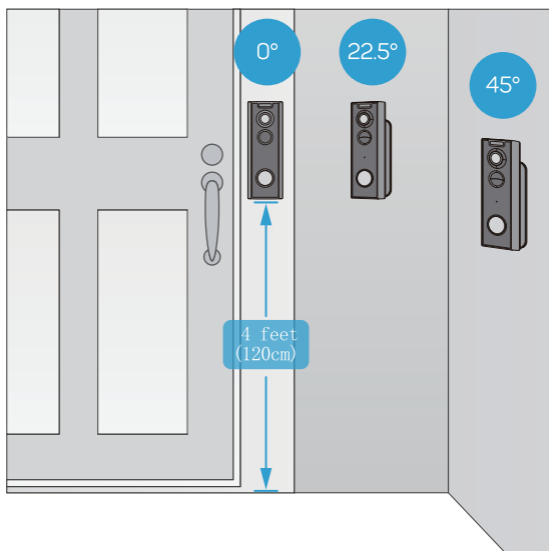


2 Installation steps.


A Release the mounting bracket using the included screwdriver.




B Mark the screw holes with the doorbell mount.

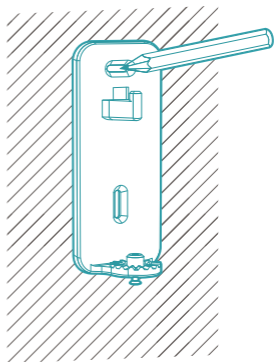


C Install the doorbell mount on your wall with screws and tools.

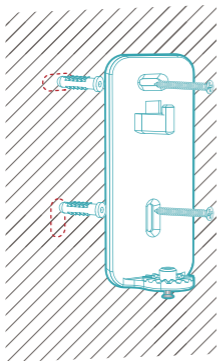


D (Optional) Apply adhesive tape to mount on flat surfaces.

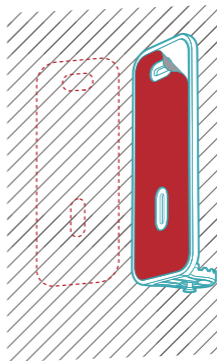


E Hook the doorbell onto the fixed doorbell mount.

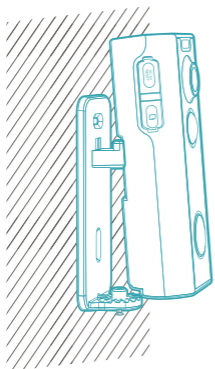


F Adjust the doorbell angle and lock up the security screw.

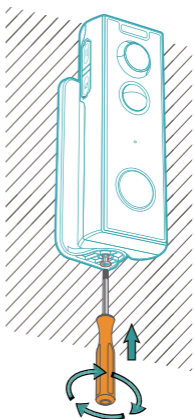

G All set, congratulations!
Now you can press the doorbell button to try it out.

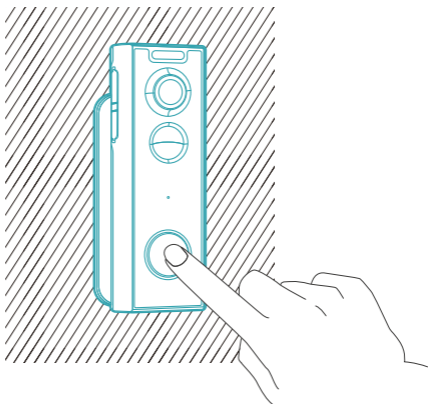

9. Related accessories (Sold Separately)



Extra Chime



Memory Card



Email



WhatsApp

If you want to know more about accessories, please contact us


10. Trouble Shooting

Q1: Is the video doorbell powered by battery?

A1: Yes, there is a Li-ion battery built-in. Thanks to the low power consumption technology, a full charge lasts for more than 2 to 3 months in our lab test environment (Lab test condition: 10 events per day, 15 seconds video recording per event).

Q2: Does it support legacy hardwire power source?

A2: No, it doesn't. If you need longer battery endurance, suggest that adding a solar battery charger for your doorbell, if only there is sunshine in your doorbell location. You can contact our after-sale service to know where to buy.



Q3: Does it work with existing mechanical chime?

A3: No. The doorbell comes with a battery powered wireless chime to notify people when your visitor presses the doorbell button. And our wireless chime is 100% wireless, you can place it almost everywhere you like. The transmission distance in open space is more than 100 meters (328 feet).

Q4: How many wireless chimes can be added to the doorbell?

A4: You can add several wireless chimes to work with your video doorbell. And one chime can be paired with upto 8 video doorbells.

Q5: Does it support customized Motion Detection Zones.

A5: Yes it does. You can customize the detection zone in the doorbell settings.

Q6: Does the doorbell support cloud storage?



A6: Your doorbell support local video storage by TF card . And you can also activate the cloud storage service in the App, try the 6 sconds cloud recording service.

Q7: Does it support ALexa or Google home?



A7: The doorbell supports Alexa and Google home. You can set it according to your needs.

Einführung der Türklingel	16
Einführung des Glockenspiels	17
Laden Sie Ihre Türklingel auf	18
Holen Sie sich die APP und melden Sie sich an	19
Türklingel einrichten	19
APP-Anweisungen	20
Kopplung mit Ihrem Innenklingelton	21
Installieren Sie Ihre Türklingel	24
Zugehöriges Zubehör	26
Fehlerbehebung	27

1. Einführung der Türklingel

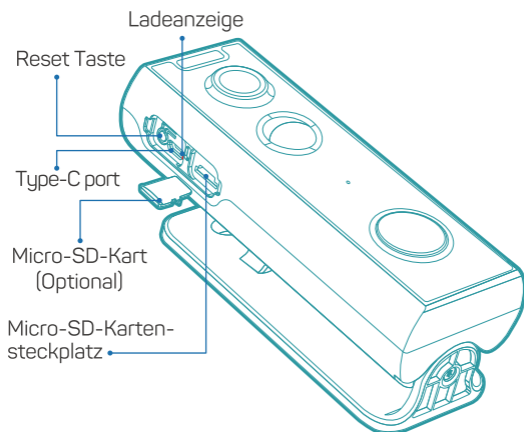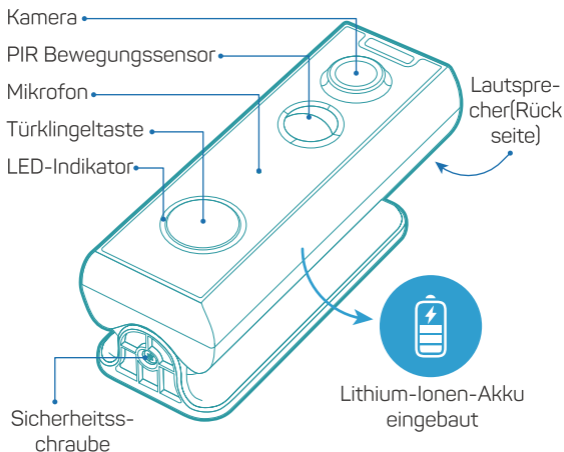

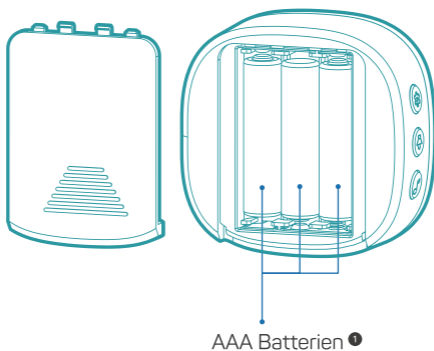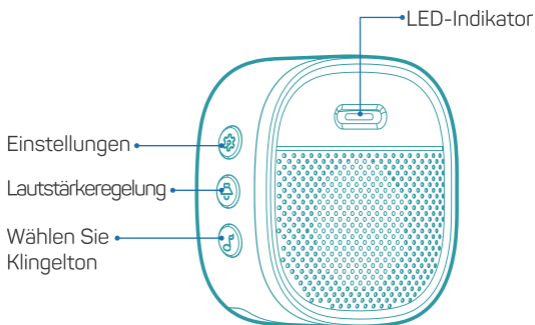

2. Einführung des Glockenspiels




- ① Bitte achten Sie bei der Installation auf die Polaritäten der Batterie.

3. Laden Sie Ihre Türklingel auf

Laden Sie Ihre Türklingel vor der Türklingelinstallation etwa 8-10 Stunden lang auf, bis die Lade-LED von ROT auf BLAU wechselt.

LED-STATUS	INDIKATION
 Dauerhaftes Rot	Ladevorgang starten
 Dauerhaftes Blau	Vollständig aufgeladen

Kompatibles Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten):
USB-kompatibles Handy-Ladegerät (DC 5V 1A~2A).

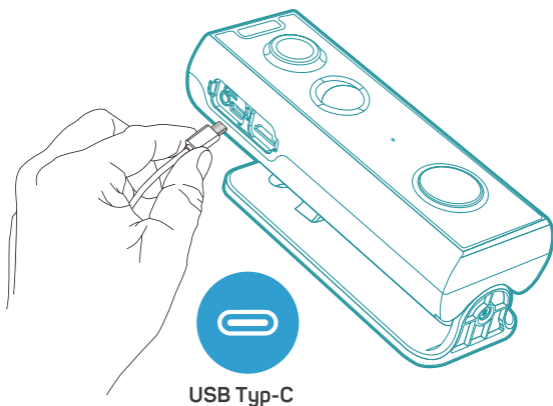

3. Holen Sie sich die APP und melden Sie sich an

- 1 Suchen Sie in den App-Stores nach "CloudEdge" oder scannen Sie die unten stehenden QR-Codes, um die App herunterzuladen.



iOS




Android


- 2 Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi verbunden und Bluetooth aktiviert ist.
- 3 Starten Sie "CloudEdge" auf Ihrem Telefon, erstellen Sie ein Benutzerkonto mit Ihrer E-Mail-ID und melden Sie sich an.

4. Türklingel einrichten


- 1 Bitte laden Sie Ihre Türklingel vor der Einrichtung auf.
- 2 Drücken Sie die Türklingeltaste, um das Gerät zu aktivieren. Die LED-Anzeige blinkt rot (einmal pro Sekunde). Falls nicht, halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

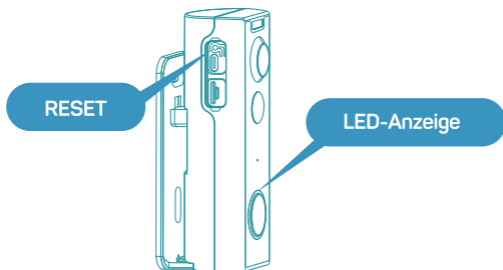


3 Bluetooth-Verbindung




Tippen Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen




Tippen Sie auf die Türklingel in der Pop-up-Liste.




Die APP sucht automatisch nach 2.4GHz Wi-Fi



Wählen Sie die Wi-Fi SSID und geben Sie Ihren P/W ein.



Das Gerät verbindet sich mit dem ausgewählten Wi-Fi.



Das Hinzufügen von camera ist erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch!


6. APP-Anweisungen

Beginnen Sie mit der Einrichtung Ihrer Türklingel, indem Sie den Anweisungen in der App folgen.



7. Kopplung mit Ihrem Innenklingelton

1 Klicken Sie auf die Taste SETTING auf dem Gong, und der Gong wird 20 Sekunden lang im Kopplungsmodus sein, wobei die rote LED blinkt.

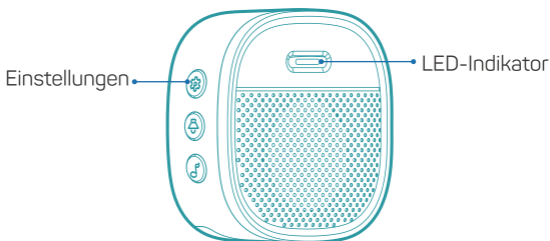

2 Drücken Sie die Türklingeltaste, um ein Pairing-Signal zu senden. Ihr Gong ertönt als Reaktion darauf, und seine blaue LED blinkt. Das Pairing des Gongs ist erfolgreich.



3 Einstellungen des Klingeltons.



Einstellungen

Klicken Sie auf , um den Kopplungsmodus aufzurufen/zu beenden; halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.




Volume control button.

Klicken Sie zur Lautstärkeregelung:
Stufe 1: 110 dB; Stufe 2: 100 dB
Stufe 3: 90 dB; Stufe 4: 80 dB



Klingelauswahl.


Klicken Sie zur Änderung der Klingeltöne (4 Klingeltöne verfügbar).

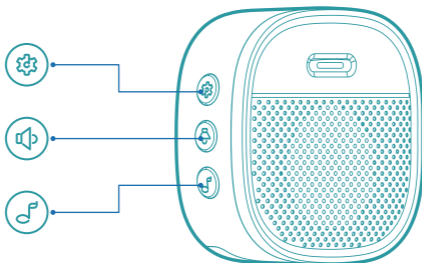

8. Installieren Sie Ihre Türklingel


1 Bestimmen Sie den Installationsort.

Die Türklingel ist mit 5 verschiedenen Blickwinkeln flexibel.

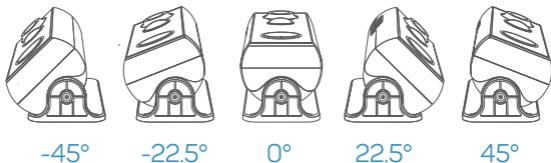


Es ist wichtig, Ihre Türklingelkamera an der richtigen Stelle zu montieren, damit Sie einen perfekten Blick auf Ihre Türfront haben und die Bewegungserkennung verbessert wird.

Empfohlener Installationswinkel

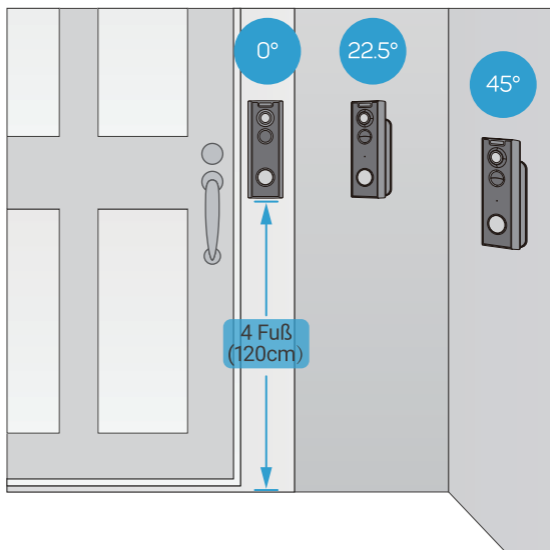


2 Installationsschritte


- A** Lösen Sie die Montagehalterung mit dem mitgelieferten Schraubendreher.




- B** Markieren Sie die Schraubenlöcher mit der Türklingelhalterung.

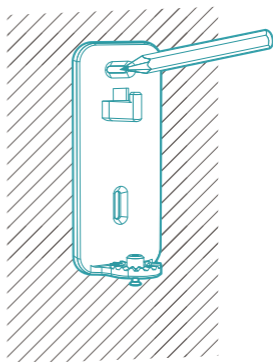


- C** Montieren Sie die Türklingelhalterung mit Schrauben und Werkzeug an der Wand.

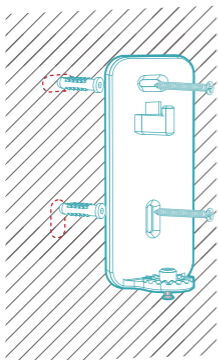


- D (Optional)** Bringen Sie Klebeband an, um die Halterung auf flachen Oberflächen zu befestigen.

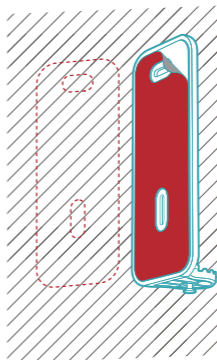


E Hängen Sie die Türklingel in die feste Türklingelhalterung ein.

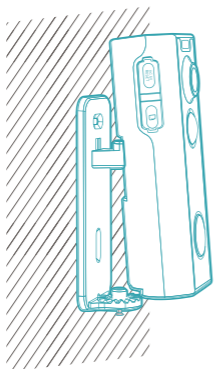


F Stellen Sie den Winkel der Türklingel ein und ziehen Sie die Sicherungsschraube an.

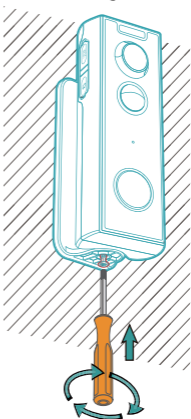

G Alles bereit, herzlichen Glückwunsch! Jetzt können Sie die Klingeltaste drücken, um sie auszuprobieren.

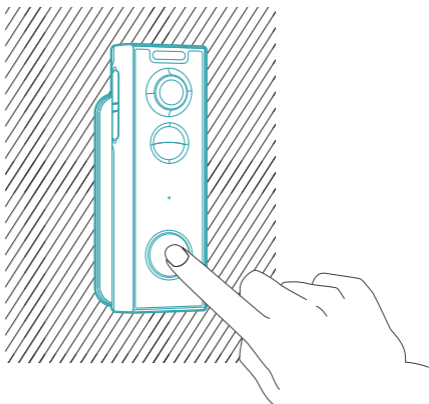

9. Zugehöriges Zubehör (Einzelnen Verkaufen)



Zusätzliches Glockenspiel



Speicherkarte



Email



WhatsApp

Wenn Sie mehr über Zubehör erfahren möchten, kontaktieren Sie uns bitte

10. Fehlerbehebung

Q1: Wird die Video-Türklingel mit Batterie betrieben?

A1: Ja, es ist ein Li-Ionen-Akku eingebaut. Dank der Technologie mit geringem Stromverbrauch hält eine volle Ladung mehr als 2-3 Monate in unserer Labortestumgebung. (Labortestbedingungen: 10 Ereignisse)

Q2: Unterstützt es ältere festverdrahtete Stromquellen?

A2: Ja, es unterstützt ältere festverdrahtete Stromquellen. Es verfügt über ein Design, das batteriebetriebene und festverdrahtete Stromversorgung unterstützt, und enthält die erforderlichen Werkzeuge für festverdrahtete Stromversorgung.



Q3: Funktioniert die Videotürklingel mit dem vorhandenen mechanischen Klingelton im Haus?

A3: Die Türklingel wird mit einem batteriebetriebenen, kabellosen Klingelton geliefert, der Personen benachrichtigt, wenn Ihr Besucher die Klingeltaste drückt. Wenn Sie bereits einen Klingelton für den Innenbereich haben, verwenden Sie bitte die mitgelieferte Brücke, um den vorhandenen Klingelton zu überbrücken, damit die neue Videotürklingel ausreichend Strom erhält. Und unser kabelloser Gong ist 100% kabellos, Sie können ihn fast überall aufstellen. Die Übertragungsbereichweite im Freien beträgt mehr als 100 Meter (328 Fuß).

Q4: Wie viele drahtlose Klingelzeichen können mit einer Videotürklingel gekoppelt werden?

A4: Sie können so viele drahtlose Klingelöne wie Sie möchten zu einer Videotürklingel hinzufügen.

Q5: Unterstützt es benutzerdefinierte Bewegungserkennungszonen.

A5: Ja, das tut es. Sie können den Erkennungsbereich in den Türklingeleinstellungen anpassen.

Q6: Unterstützt die Türklingel Cloud-Speicher?



A6: Ihre Türklingel unterstützt die lokale Videospeicherung per TF-Karte. Und Sie können auch den Cloud-Speicherdienst in der App aktivieren, probieren Sie den 6-Sekunden-Cloud-Aufzeichnungsdienst aus.

Q7: Unterstützt sie Alexa oder Google Home?



A7: Die Türklingel unterstützt die Verwendung von Alexa und Google Home. Sie können sie nach Ihren Bedürfnissen einrichten.

Présentation de la sonnette	31
Introduction du carillon	32
Chargez votre sonnette	33
Télécharger l'APP et se connecter	34
Configurer la sonnette	34
Instructions d'Application	35
Associez-le à votre carillon intérieur	36
Installez votre sonnette	38
Accessoires associés	41
Dépannage	42

1. Présentation de la sonnette

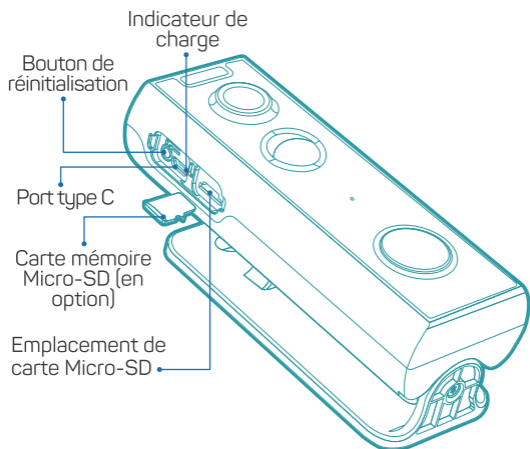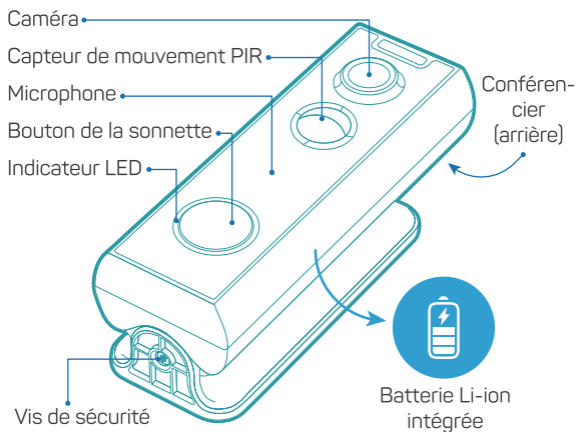

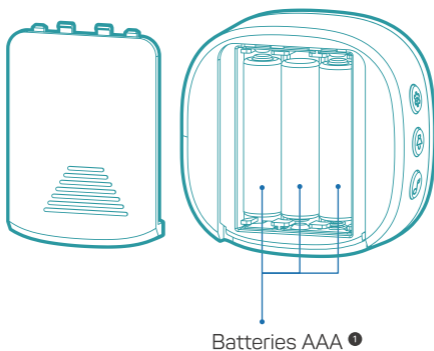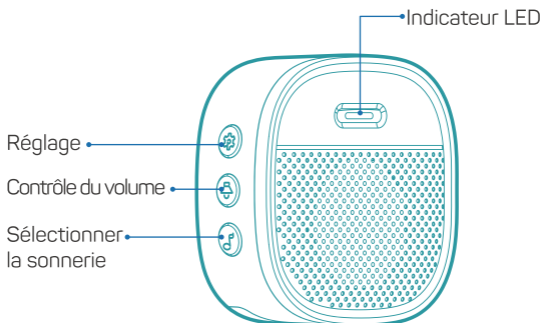

2. Introduction du carillon



① Veuillez faire attention aux polarités des piles lors de l'installation.


3. Chargez votre sonnette

Avant l'installation de la sonnette, veuillez charger votre sonnette pendant environ 8 à 10 heures jusqu'à ce que le voyant de charge passe du BLEU au ROUGE.

ÉTAT DES VOYANTS	INDICATION
 Rouge fixe	Début du chargement
 Bleu fixe	Charge complétée

Chargeur compatible (non fourni):

Chargeur de téléphone portable compatible USB (DC 5V 1A = 2A).

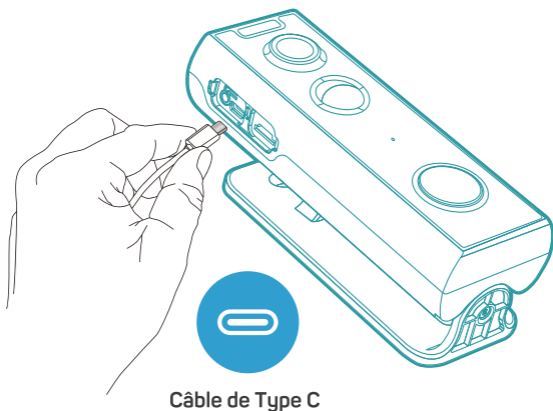

3. Télécharger l'APP et se connecter

- 1 Recherchez "**CloudEdge**" dans les App stores ou scannez les codes QR ci-dessous pour télécharger l'application.



iOS




Android


- 2 Assurez-vous que votre téléphone se connecte à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et que le Bluetooth est activé.
- 3 Lancez "**CloudEdge**" sur votre téléphone et créez un compte utilisateur avec votre adresse e-mail et connectez-vous.

4. Configurer la sonnette


- 1 Chargez votre sonnette avant de la configurer.
- 2 Appuyez sur le bouton de votre sonnette pour activer l'appareil, et vous verrez l'indicateur LED clignoter en rouge (une fois par seconde). Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.

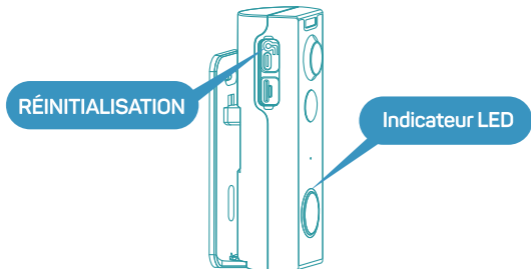


3 Connexion Bluetooth




Tapez sur le bouton
Ajouter



Tapez sur la sonnette
dans la liste pop-up.




L'APP recherche automa-
tiquement le Wi-Fi 2,4 Ghz.



Sélectionnez le SSID
Wi-Fi et entrez votre P/W.



L'appareil se connecte au
Wi-Fi sélectionné.



L'ajout de la sonnette
réussit. Félicitations !


6. Instructions d'Application

Commencez à configurer votre sonnette en suivant les instructions de l'application.



7. Associez-le à votre carillon intérieur

1 Cliquez sur le bouton SETTING sur le carillon, et le carillon sera en mode d'appairage pendant 20 secondes, avec son voyant rouge qui clignote.

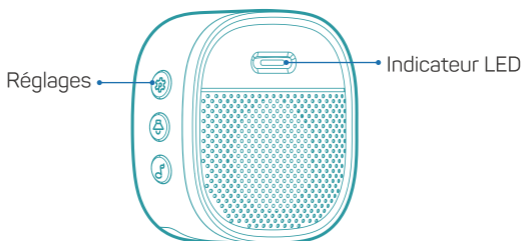

2 Appuyez sur le bouton de la sonnette pour envoyer un signal de couplage, et votre carillon sonnera en réaction, avec sa LED bleue clignotante. Le couplage du carillon est réussi.



3 Réglages du carillon.



Réglages

Cliquez pour entrer/quitter le mode d'appairage; Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.




Bouton de contrôle du volume.

Cliquez pour contrôler le volume :
niveau 1 : 110 dB ; niveau 2 : 100 dB
niveau 3 : 90 dB ; niveau 4 : 80 dB



Sélection de sonnerie.


Cliquez pour changer de sonnerie (4 sonneries disponibles).

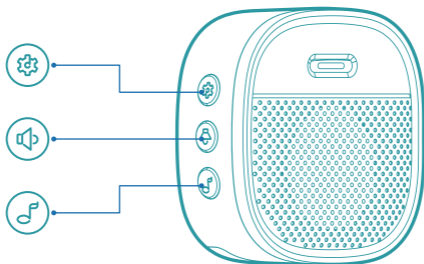

8. Installez votre sonnette


1 Déterminer le lieu d'installation.

Le montant de la sonnette est flexible avec 5 options d'angle de vue.

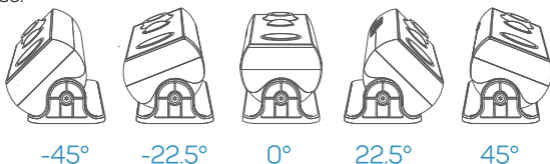


Il est important d'installer la caméra de la sonnette au bon endroit afin d'obtenir une vue parfaite de la façade de votre porte et d'améliorer ses performances en matière de détection de mouvement.

Angle d'installation recommandé

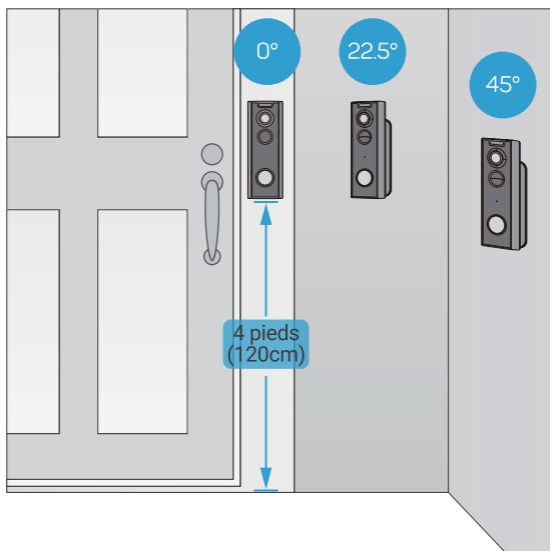


2 Etapes de l'installation.


- A** Détachez le support de montage à l'aide du tournevis fourni.




- B** Marquez les trous de vis avec le support de sonnette.

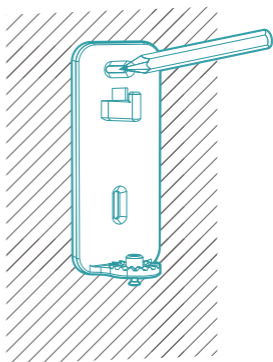


- C** Installez le support de sonnette sur votre mur à l'aide de vis et d'outils.

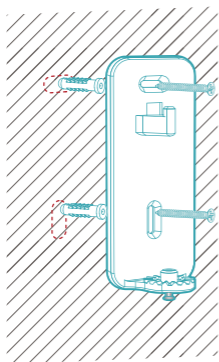


- D (Facultatif)** Appliquez du ruban adhésif pour fixer la sonnette sur des surfaces planes.

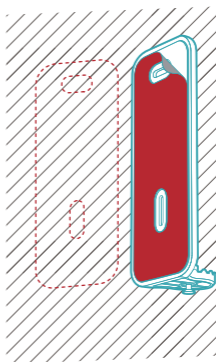


E Accrochez la sonnette sur le support de sonnette fixe.

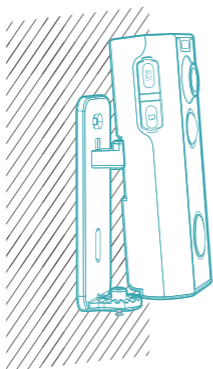


F Réglez l'angle de la sonnette et verrouillez la vis de sécurité.

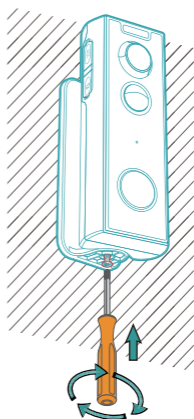

G Tout est prêt, félicitations ! Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton de la sonnette pour l'essayer.

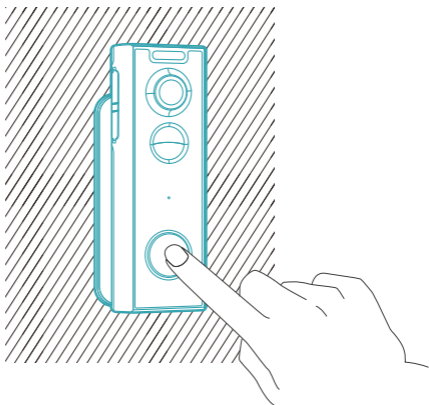

9. Accessoires associés (Vendre à l'unité)



Carillon Extra



Carte mémoire



Email



WhatsApp

Si vous souhaitez en savoir plus sur les accessoires, veuillez nous contacter

10. Dépannage

Q1: La sonnette vidéo est-elle alimentée par batterie ?

A1: Oui, une batterie Li-ion est intégrée. Grâce à la technologie de faible consommation d'énergie, une charge complète dure plus de 2 à 3 mois dans notre environnement de test en laboratoire. (Conditions de test en laboratoire : 10 événements par jour, enregistrement vidéo de 15 secondes par événement)

Q2: Prend-il en charge la source d'alimentation câblée héritée ?

A2: Oui, il prend en charge les anciennes sources d'alimentation câblées. Il présente une conception qui prend en charge l'alimentation par batterie et par câble, et inclut les outils nécessaires pour l'alimentation par câble.



Q3: La sonnette caméra fonctionne-t-elle avec le carillon mécanique intérieur existant ?

A3: Non. La sonnette est livrée avec un carillon sans fil alimenté par batterie. Si vous avez un carillon intérieur existant, veuillez utiliser le cavalier fourni pour contourner le carillon existant, afin de fournir suffisamment de puissance à la nouvelle sonnette vidéo. Et notre carillon sans fil est 100% sans fil, vous pouvez le placer presque partout où vous le souhaitez. La distance de transmission dans l'espace ouvert est de plus de 100 mètres.

Q4: Combien de carillons sans fil peuvent être jumelés à une sonnette vidéo ?

A4: Vous pouvez ajouter autant de carillons sans fil que vous le souhaitez sur une sonnette vidéo.

Q5: Prend-il en charge les zones de détection de mouvement personnalisées.

A5: Oui. Vous pouvez personnaliser la zone de détection dans les paramètres de la sonnette.

Q6: La sonnette prend-elle en charge le stockage sur le cloud ?


A6: Votre sonnette prend en charge le stockage vidéo local par carte TF. Vous pouvez également activer le service de stockage en nuage dans l'application, et essayer le service d'enregistrement en nuage de 6 secondes.

Q7: Est-elle compatible avec Alexa ou Google Home ?



A7: La sonnette prend en charge l'utilisation d'Alexa et de Google Home. Vous pouvez la configurer en fonction de vos besoins.

Introduzione al campanello	46
Introduzione del chime	47
Ricarica del campanello	48
Ottenere l'APP ed effettuare il login	49
Impostazione del campanello	49
Istruzioni dell'APP	50
Si accoppi con il suo Chime Interno	51
Installa il tuo Campanello	53
Accessori Correlati	56
Risoluzione dei problemi	57

1. Introduzione al campanello

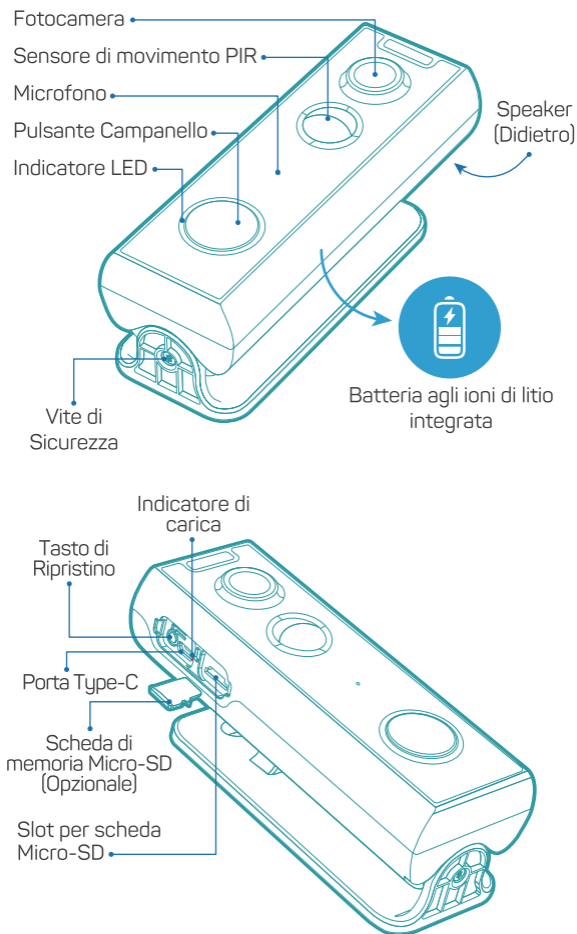


2. Introduzione del chime

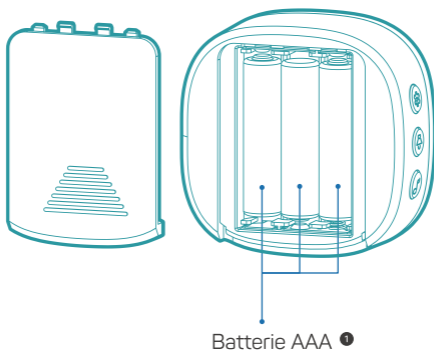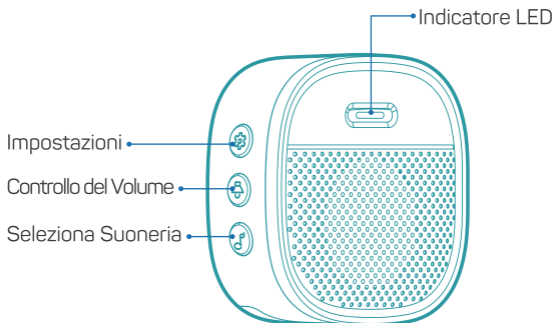

- ① Prestare attenzione alle polarità della batteria durante l'installazione.


3. Ricarica del campanello

Prima di iniziare l'installazione del campanello, si prega di ricaricare il campanello per circa 8-10 ore finchè la luce LED inizialmente rossa, diventi blu.

STATO LED	INDICAZIONE
 Rosso fisso	Batteria in carica
 Blu fisso	Carica Completa

Compatibilità caricature(non incluso):

Caricabatterie USB compatibile con ricarica smartphone (DC 5V 1A=2A).

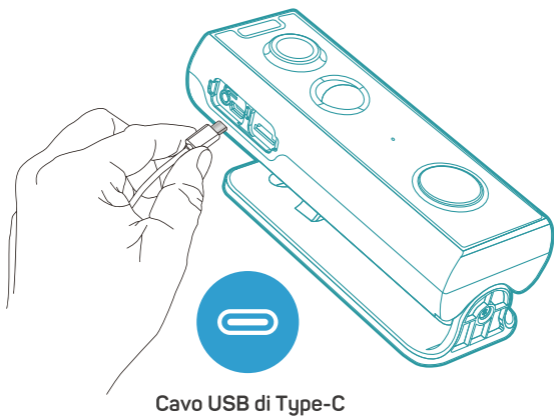

3. Ottenere l'APP ed effettuare il login

- 1 Cercare "CloudEdge" negli App Store o scansionare i codici QR sottostanti per scaricare l'applicazione.



iOS




Android


- 2 Assicurarsi che il telefono si colleghi a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz e che il Bluetooth sia abilitato.
- 3 Eseguire "CloudEdge" sul telefono e creare un account utente con il proprio ID e-mail e accedere.

4. Impostazione del campanello


- 1 Caricare il campanello prima di configurarlo.
- 2 Premere il pulsante del campanello per attivare il dispositivo; l'indicatore LED lampeggia in rosso (una volta al secondo). In caso contrario, tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

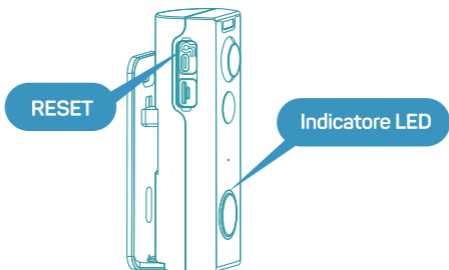


3 Connessione Bluetooth




Pulse sobre el botón
Añadir




Pulse sobre el timbre en
la lista emergente.




La APP buscará
automáticamente una red
Wi-Fi de 2,4 GHz.



Selecione Wi-Fi
SSID e introduzca su
P/W.



El dispositivo se
conectará al Wi-Fi
seleccionado.



La adición de camrea
tiene éxito.
¡Enhorabuena!


6. Istruzioni dell'APP

Inizia a configurare il tuo campanello seguendo le istruzioni in-app.



7. Si accoppi con il suo Chime Interno

1 Clicchi il pulsante SETTING sul chime, e il chime sarà in modalità di accoppiamento per 20 secondi, con il suo LED rosso che lampeggia

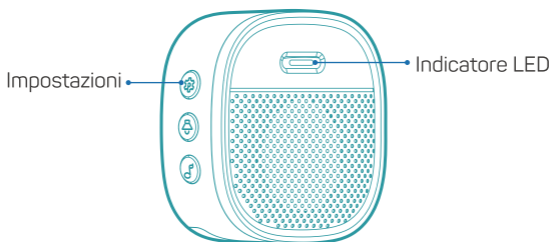

2 Prema il pulsante del campanello per inviare un segnale di accoppiamento, e il suo chime suonerà per reagire, insieme al suo LED blu lampeggiante. L'accoppiamento del chime ha successo.



3 Impostazioni del chime.



Impostazioni.

Fare clic per entrare/uscire dalla modalità di associazione; tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.




Pulsante controllo volume.

Clicca per controllare il volume:
livello 1: 110 dB; livello 2: 100 dB
livello 3: 90 dB; livello 4: 80 dB



Selezione suoneria.


Clicca per cambiare suoneria (4 suonerie disponibili).

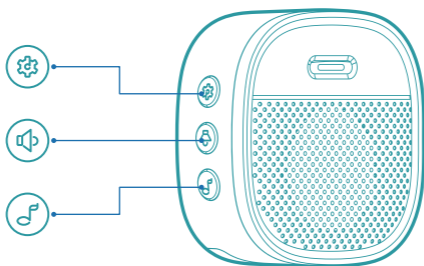

8. Installa il tuo Campanello


1 Determinare il punto di installazione.

La quantità di campanello è flessibile, con 5 opzioni di angolo di visuale.

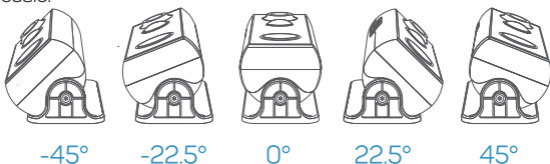


È importante montare la telecamera del campanello nel punto giusto, in modo da ottenere una visuale perfetta della porta d'ingresso e migliorare le prestazioni di rilevamento del movimento.

Angolo di installazione consigliato

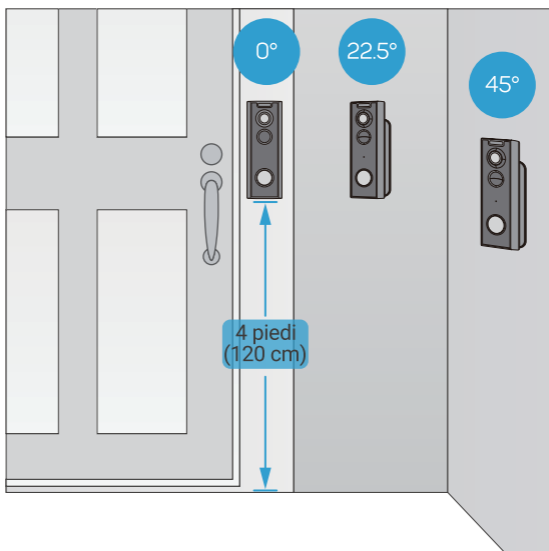


2 Fasi di installazione.


- A** Sganciare la staffa di montaggio utilizzando il cacciavite in dotazione.




- B** Segnare i fori delle viti con il supporto del campanello.

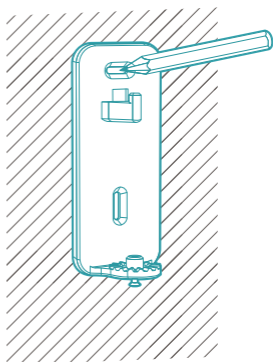


- C** Installare il supporto per campanello sulla parete con viti e attrezzi.

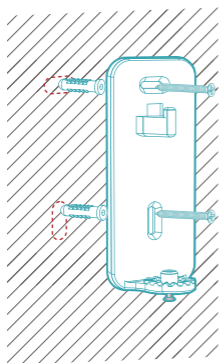


- D** **(Opzionale)** Applicare del nastro adesivo per il montaggio su superfici piane.

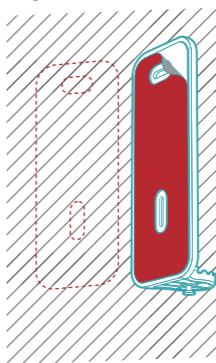


E Agganciare il campanello al supporto fisso.

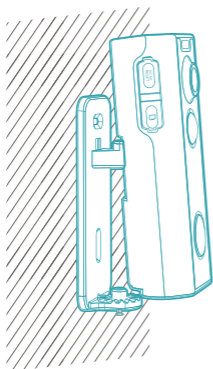


F Regolare l'angolo del campanello e bloccare la vite di sicurezza.

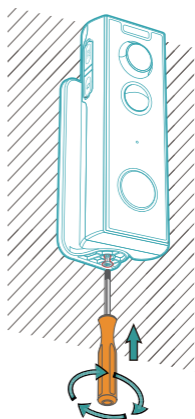

G Tutto pronto, complimenti! Ora è possibile premere il pulsante del campanello per provarlo.

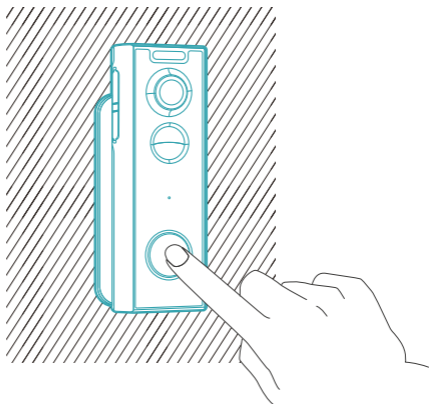

9. Accessori Correlati (Vendere Singolarmente)



Suoneria Extra



Tarjeta de memoria



Email



WhatsApp

Se vuoi saperne di più sugli accessori, contattaci

10. Risoluzione dei problemi

Q1: Il campanello video è alimentato a batteria?

A1: Sì, c'è una batteria agli ioni di litio incorporata. Grazie alla tecnologia a basso consumo energetico, una carica completa dura più di 2-3 mesi nel nostro ambiente di test di laboratorio. (Condizioni di test in laboratorio: 10 eventi al giorno, 15 secondi di registrazione video per evento)

Q2: Supporta una fonte di alimentazione cablata legacy?

A2: Sì, supporta le fonti di alimentazione cablate legacy. È dotato di un design che supporta l'alimentazione a batteria e cablata e include gli strumenti necessari per l'alimentazione cablata.



Q3: Funziona con il campanello meccanico esistente?

A3: No. Il campanello è dotato di un cicalino wireless alimentato a batteria per avvisare le persone quando il visitatore preme il pulsante del campanello. Se si dispone di un campanello interno esistente, utilizzare il ponticello in dotazione per bypassare il campanello esistente, in modo da fornire una potenza sufficiente al nuovo campanello video. E il nostro cicalino wireless è wireless al 100%, puoi posizionarlo quasi ovunque tu voglia. La distanza di trasmissione nello spazio aperto è superiore a 100 metri (328 piedi).

Q4: Quanti campanelli wireless possono essere aggiunti al campanello?

A4: Puoi aggiungere tutti i campanelli wireless che desideri su un campanello video.

Q5: Supporta zone di rilevamento del movimento personalizzate.

A5: Sì, lo fa. È possibile personalizzare la zona di rilevamento nelle impostazioni del campanello.

Q6: Il campanello supporta l'archiviazione su cloud?



A6: Il campanello supporta l'archiviazione video locale tramite scheda TF. È inoltre possibile attivare il servizio di archiviazione cloud nell'app, provando il servizio di registrazione cloud di 6 secondi.

Q7: Supporta Alexa o Google home?



A7: Il campanello supporta l'uso di Alexa e Google Home. È possibile configurarlo in base alle proprie esigenze.

Descripción Del Timbre	61
Descripción Del Chime	62
Carga Tu Timbre	63
Obtenga la APP e inicie sesión	64
Configurar el timbre	64
Instrucciones de la APP	65
Emparejar Con Su Chime De Interior	66
Instala Tu Timbre	68
Accesorios Relacionados	71
Solución de problemas	72

1. Descripción Del Timbre

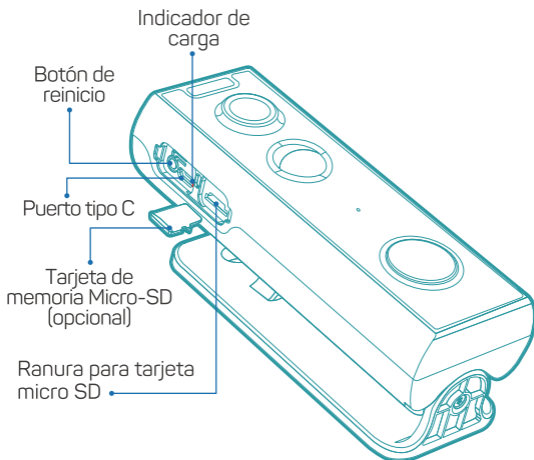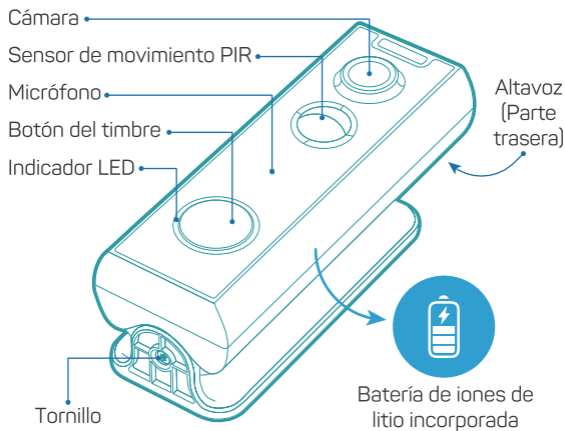

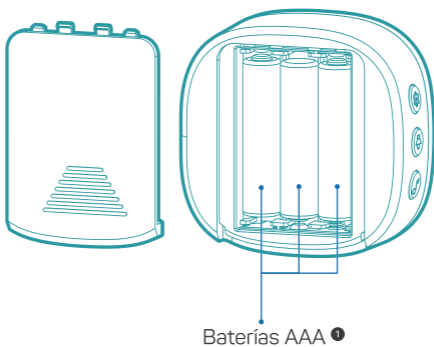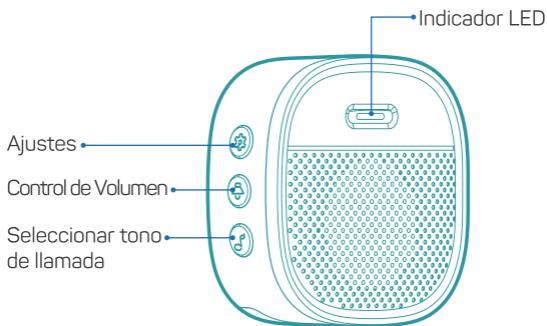

2. Descripción Del Chime



① Tenga en cuenta las polaridades de las pilas al instalarlas.


3. Carga Tu Timbre

Antes de la instalación del timbre, cárguelo durante aproximadamente 8 a 10 horas hasta que el LED de carga cambie a AZUL de ROJO.

ESTADO DEL LED	INDICACIÓN
 Rojo fijo	Cargando
 Azul fijo	Carga completa

Cargador compatible (no incluido):

Cargador de teléfono móvil compatible con USB (DC 5V 1A = 2A).

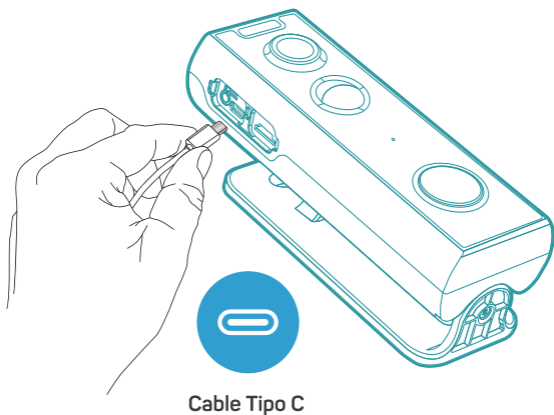

3. Obtenga la APP e inicie sesión

- 1 Busque "CloudEdge" en las tiendas de aplicaciones o escanee los siguientes códigos QR para descargar la aplicación.



iOS




Android


- 2 Asegúrese de que su teléfono se conecta a una red Wi-Fi de 2,4 GHz y de que el Bluetooth está activado.
- 3 Ejecute "CloudEdge" en su teléfono y cree una cuenta de usuario con su ID de correo electrónico e inicie sesión.

4. Configurar el timbre


- 1 Cargue el timbre antes de configurarlo.
- 2 Pulse el botón del timbre para activar el dispositivo y verá que el indicador LED parpadea en rojo (una vez por segundo). Si no es así, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos para restaurar los valores predeterminados de fábrica.

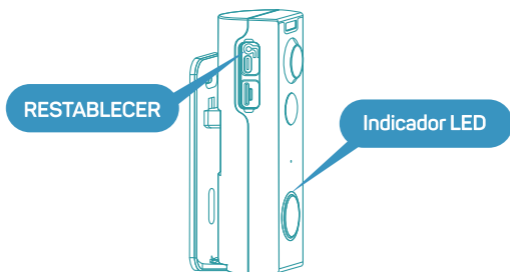


3 Conexión Bluetooth




Pulse sobre el botón
Añadir




Pulse sobre el timbre en
la lista emergente.




La APP buscará
automáticamente una red
Wi-Fi de 2,4 GHz.



Seleccione Wi-Fi
SSID e introduzca su
P/W.



El dispositivo se
conectará al Wi-Fi
seleccionado.



La adición de camrea
tiene éxito.
¡Enhorabuena!


6. Instrucciones de la APP

Comience a configurar su timbre siguiendo las instrucciones de la aplicación.



7. Emparejar Con Su Chime De Interior

1 Pulsa el botón de AJUSTE del timbre, y el timbre estará en modo de emparejamiento durante 20 segundos, con su LED rojo parpadeando

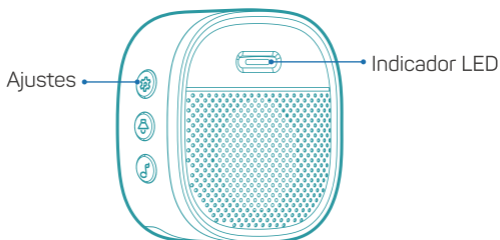

2 Presione el botón del timbre para enviar una señal de emparejamiento, y su timbre sonará para reaccionar, junto con su LED azul parpadeando. El emparejamiento del timbre se ha completado.



El timbre suena e indica parpadeando en azul.

3 Ajustes del Chime.



Ajustes

Pulse para entrar/salir del modo de emparejamiento;
Mantenga pulsado durante 5 segundos para restaurar los
valores predeterminados de fábrica.




Botón de control de volumen.

Pulse para controlar el volumen:
nivel 1: 110 dB; nivel 2: 100 dB
nivel 3: 90 dB; nivel 4: 80 dB



Selección de tono de llamada.


Haga clic para cambiar el tono de llamada (hay 4 tonos
de llamada disponibles).

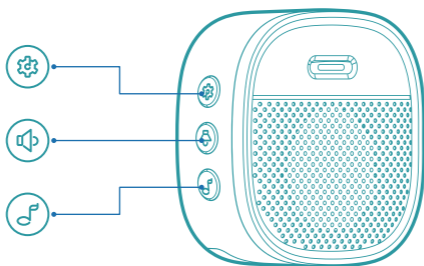

8. Instala Tu Timbre


1 Determine el lugar de instalación.

El timbre de la puerta es flexible con 5 opciones de ángulo de visión.

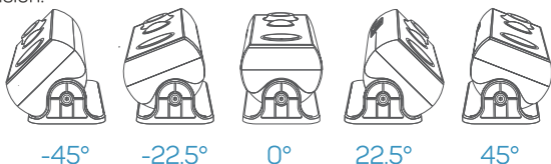


Es importante montar la cámara de timbre en el lugar correcto donde se puede obtener una vista perfecta de su frente de la puerta y mejorar su rendimiento de detección de movimiento.

Ángulo de instalación recomendado

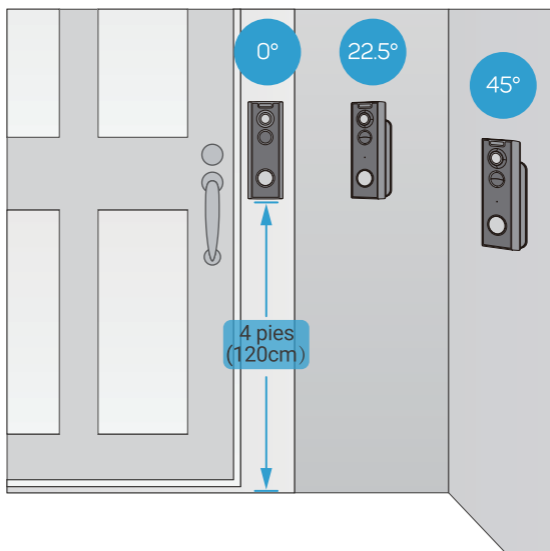


2 Pasos de instalación.


- A** Suelte el soporte de montaje con el destornillador incluido.




- B** Marque los orificios para los tornillos con el soporte para timbre de puerta.

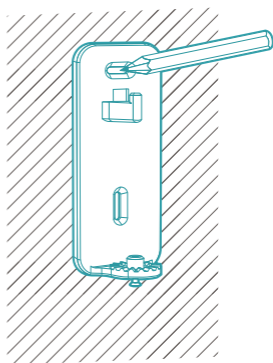


- C** Instale el soporte del timbre de la puerta en su pared con tornillos y herramientas.

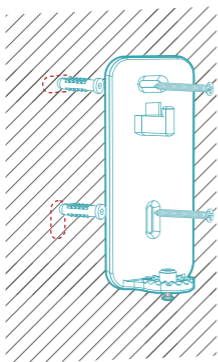


- D (Opcional)** D. Aplique cinta adhesiva para el montaje en superficies planas.

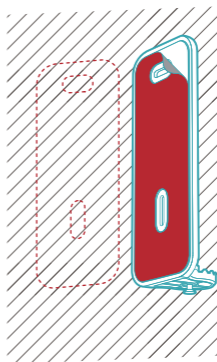


- E** Enganche el timbre en el soporte fijo.

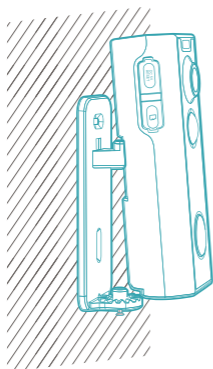

- F** Ajuste el ángulo del timbre y bloquee el tornillo de seguridad.

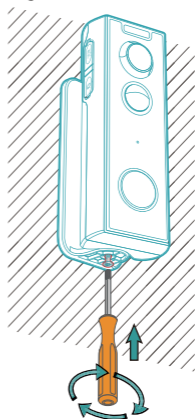


- G** Todo listo, ¡enhorabuena! Ya puedes pulsar el botón del timbre para probarlo.

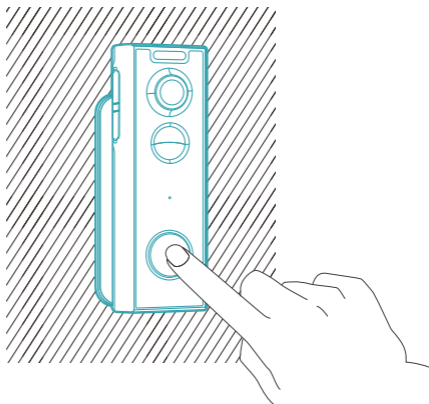

9. Accesorios Relacionados

(Vender Individualmente)



Timbre Extra



Scheda di memoria



Email



WhatsApp

Si quieres saber más sobre accesorios, por favor contáctanos

10. Solución de problemas

Q1: ¿El timbre de video funciona con batería?

A1: Sí, hay una batería de iones de litio incorporada. Gracias a la tecnología de bajo consumo, una carga completa dura más de 2-3 meses en nuestro entorno de pruebas de laboratorio. (Condición de prueba de laboratorio: 10 eventos por día, 15 segundos de grabación de vídeo por evento)

Q2: ¿Es compatible con la fuente de alimentación?

A2: Sí, es compatible con fuentes de alimentación. Cuenta con un diseño que admite alimentación por batería y por cable, e incluye las herramientas necesarias para alimentación por cable.



Q3: ¿Funciona el timbre de video con el timbre mecánico interior existente?

A3: No. El timbre viene con un timbre inalámbrico alimentado por batería para notificar a las personas cuando su visitante presiona el botón del timbre. Si tiene un timbre interior existente, use el puente provisto para evitar el timbre existente, a fin de proporcionar suficiente energía al nuevo timbre de video. Y nuestro timbre inalámbrico es 100% inalámbrico, puedes colocarlo casi en cualquier lugar que desees. La distancia de transmisión en espacio abierto es de más de 100 metros (328 pies).

Q4: ¿Cuántas campanas inalámbricas se pueden emparejar con un timbre de video?

A4: Puede agregar tantas campanas inalámbricas como desee en un timbre de video.

Q5: ¿Admite zonas de detección de movimiento personalizadas?

A5: Sí lo hace. Puede personalizar la zona de detección en la configuración del timbre.

Q6: ¿El timbre admite el almacenamiento en la nube ?

A6: Su timbre soporta almacenamiento local de vídeo mediante tarjeta TF. Y también se puede activar el servicio de almacenamiento en la nube en la App, pruebe el servicio de grabación en la nube 6 seconds.

Q7: ¿Es compatible con Alexa o Google Home?

A7: El timbre es compatible con el uso de Alexa y Google Home. Puedes configurarlo según tus necesidades.

