QUICK START GUIDE

VIBE FLEX 2

JBL by HARMAN

BC

WHAT'S IN THE BOX

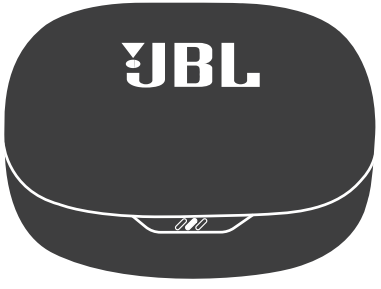





SCAN ME

APP

JBL HEADPHONES

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.

HOW TO WEAR

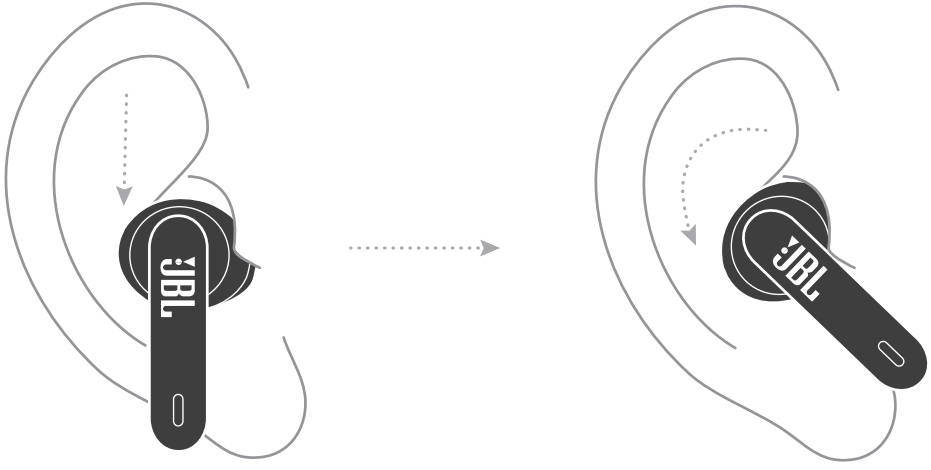

FIRST TIME USE

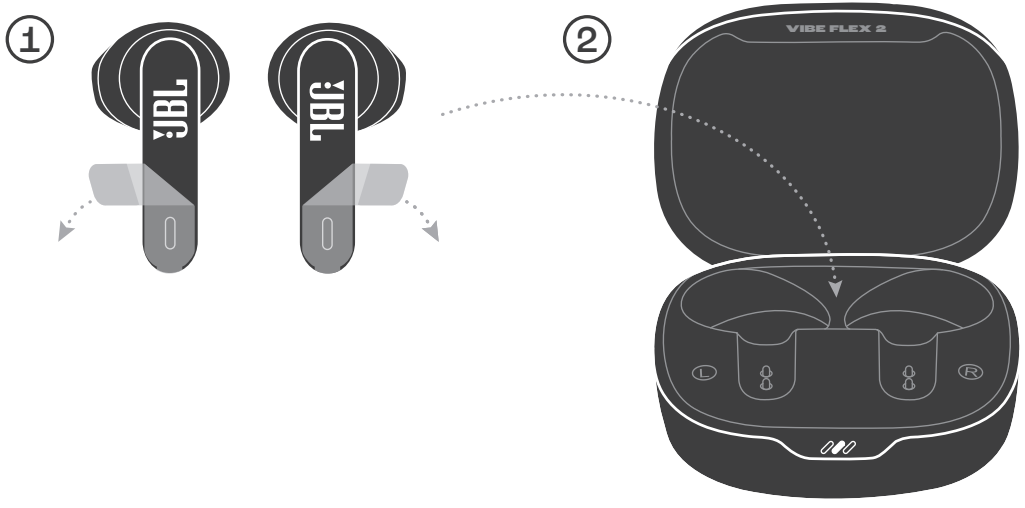

POWER ON & CONNECT

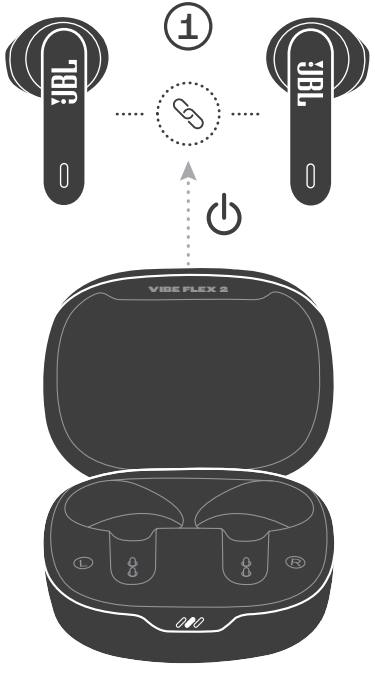

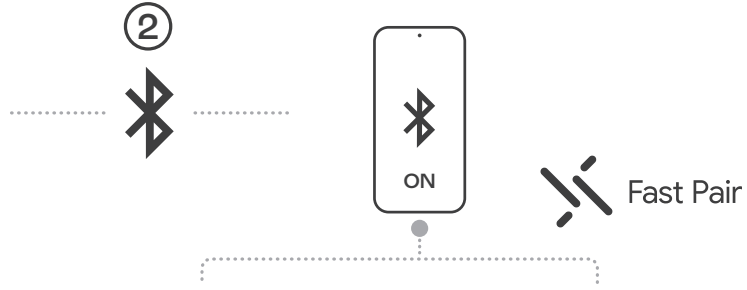

Others

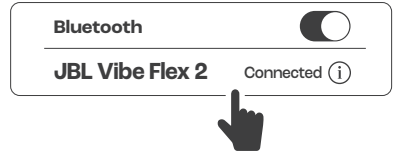

Choose "JBL Vibe Flex 2" to connect.

Android™



* Compatible with Android phones running 6+



Windows 10 v1803+

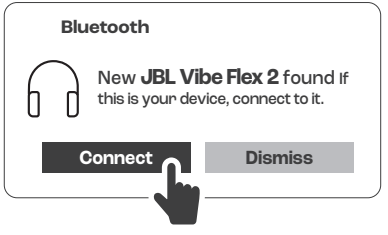

Microsoft Swift Pair

DUAL CONNECT





L R

Stereo mode



L/R

Mono mode

MULTI-POINT CONNECTION

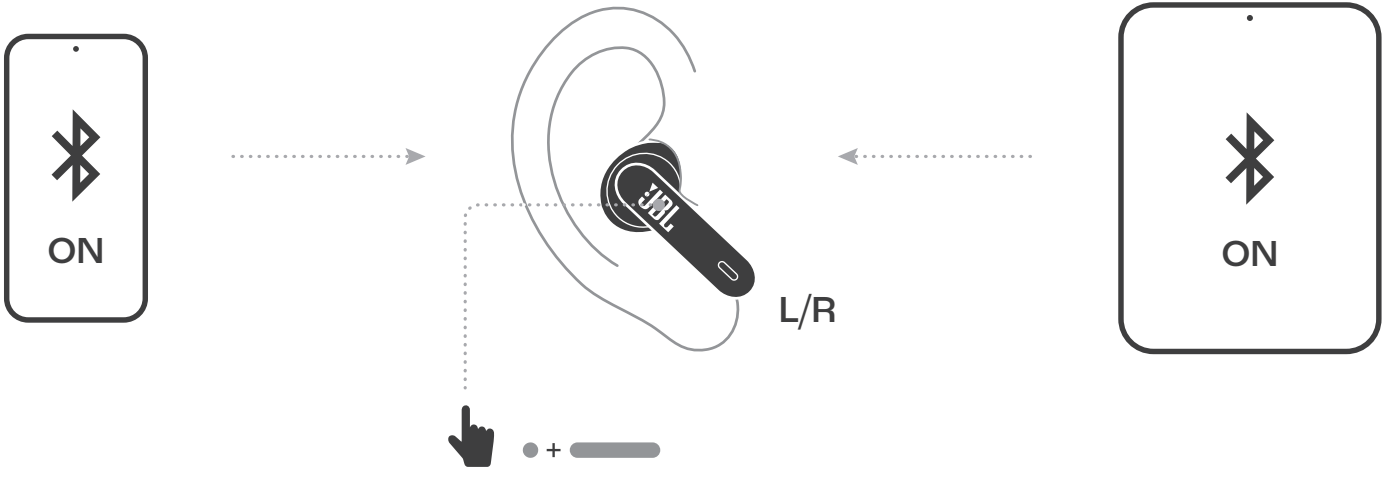

(Maximum 2 devices)

● Tap × 1 ▬ Hold (5s)

CONTROLS

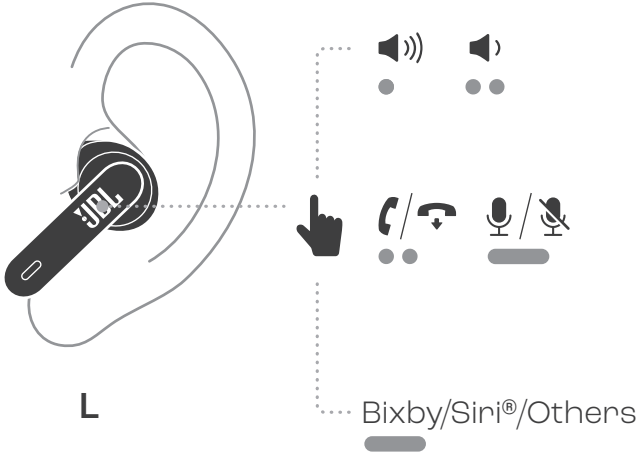

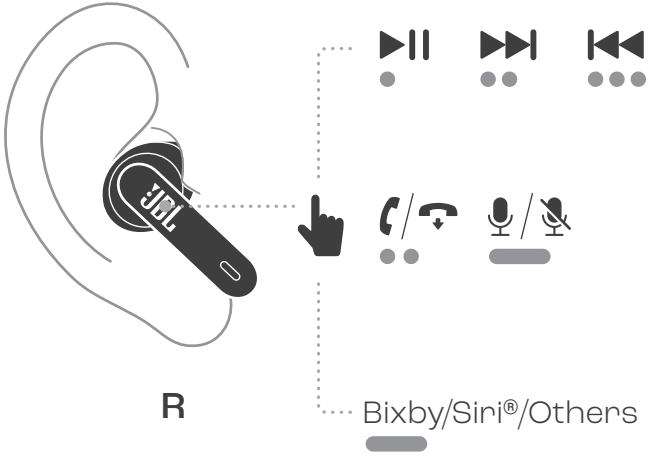

● Tap × 1 ●● Tap × 2 ●●● Tap × 3 ▬ Hold (2s)

* Enable advance controls by connecting your JBL VIBE FLEX 2 to JBL Headphones app.

VOICEAWARE

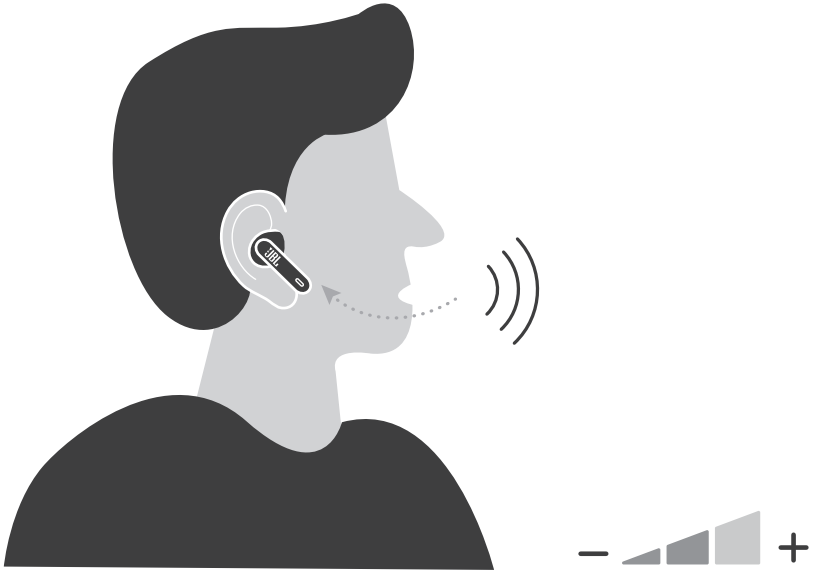

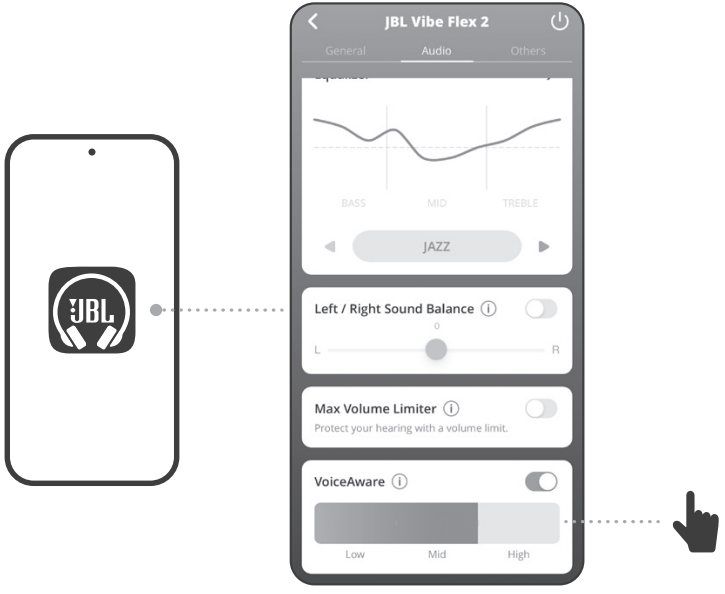
JBL Vibe Flex 2
General
Audio
Others
BASS
MID
TREBLE
JAZZ
Left / Right Sound Balance
L
R
Max Volume Limiter
Protect your hearing with a volume limit.
VoiceAware
Low
Mid
High

POWER OFF

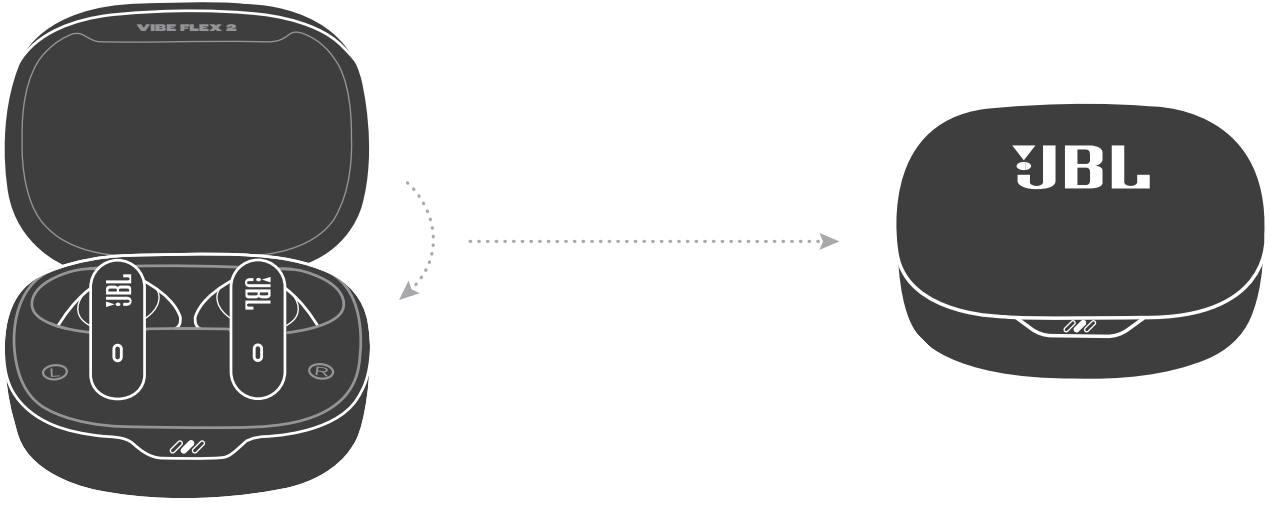

FACTORY RESET

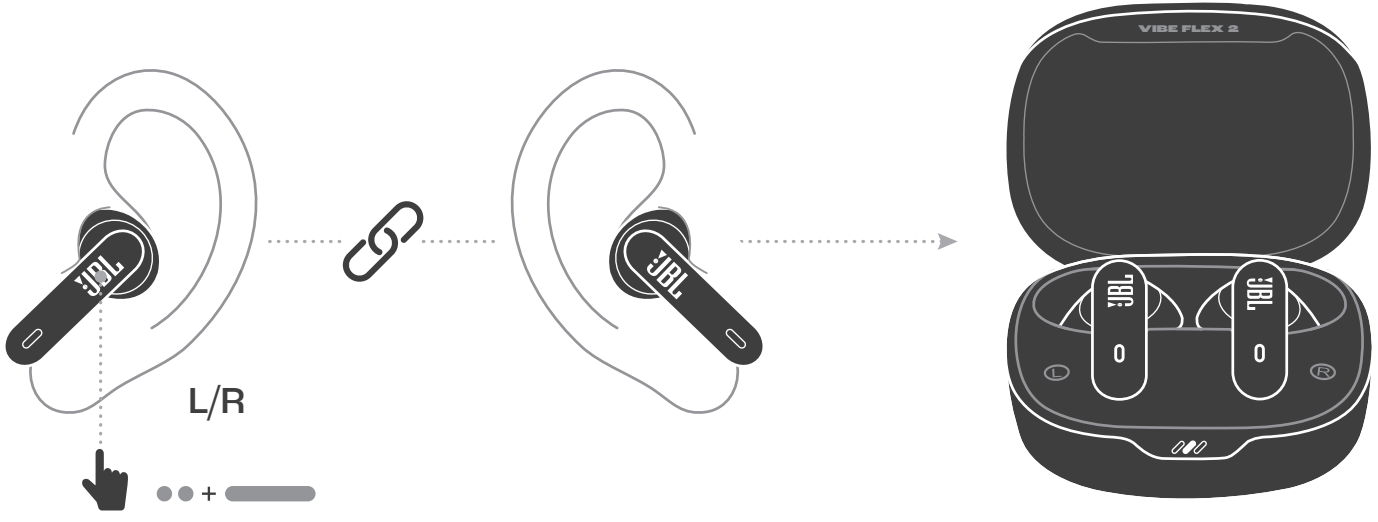

●● Tap × 2 ▬ Hold (5s)

DO MORE WITH THE APP

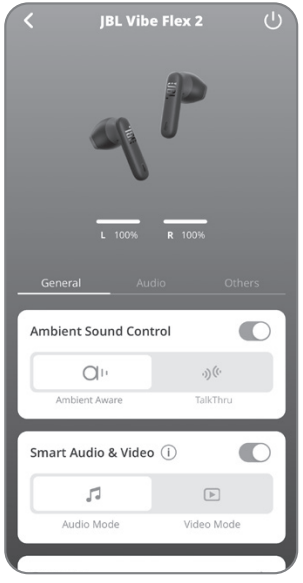

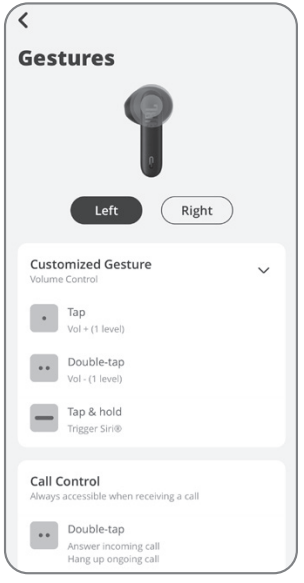

JBL HEADPHONES

CHARGING

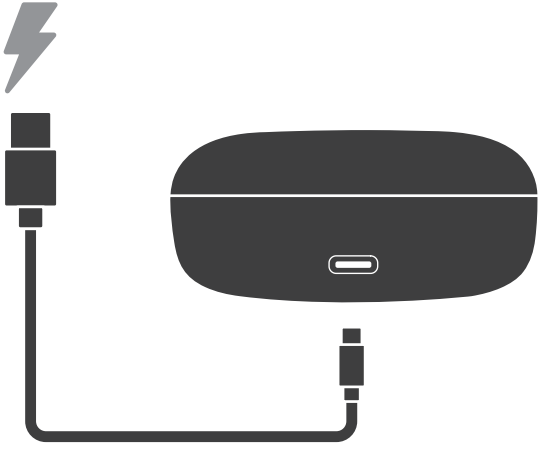

2H

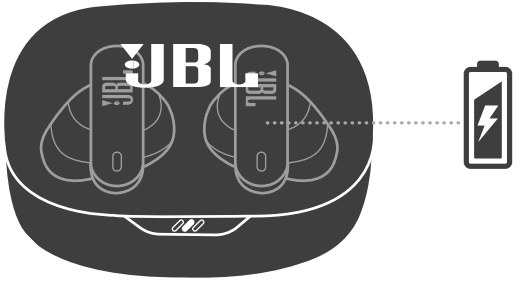

10MIN = 3H

LED BEHAVIORS

- BT connecting (Blue)
- BT connected (Blue)
- BT not connected (Blue)

- Charging (White)
- Fully charged (White)

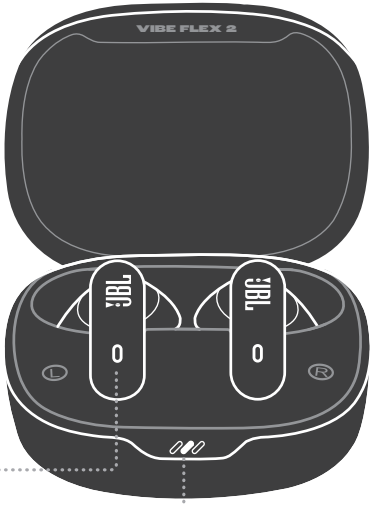

- Low (Red)
- Mid (Orange)
- High (Green)

- Charging (Red→Orange→Green)
- Fully charged (Off)

TECH SPEC

IP54



IPX2



Model:	VIBE FLEX 2
Driver size:	12 mm/ 0.47" Dynamic Driver
Power supply:	5V ⎓ 1A
Earbud:	4.12 g per pc (8.24 g combined) 0.009 lbs per pc (0.018 lbs combined)
Charging case:	35.68 g/ 0.0786 lbs
Earbud battery type:	Lithium-ion battery (45 mAh/ 3.85 V)
Charging case battery type:	Lithium-ion battery (500 mAh/ 3.8 V)
Charging time:	< 2 hrs from empty
Music playtime with BT on:	Up to 10 hrs
Talk time:	Up to 6 hrs
Frequency response :	20 Hz - 20 kHz

Impedance:	16 ohm
Sensitivity:	98 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	95 dB
Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	5.3
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	< 9 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximum operation temperature:	45 °C

FR

CONTENU DE LA BOÎTE

APPLICATION

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

COMMENT LES PORTER

PREMIÈRE UTILISATION

ALLUMAGE ET CONNEXION

Autres

Choisissez la connexion à « JBL Vibe Flex 2 ».

* Compatible avec les téléphones Android utilisant au moins une version 6

DOUBLE CONNEXION

Mode stéréo | Mode mono

CONNEXION MULTIPOINT

2 appareils maximum

Toucher x 1 | Appuyer (5 s)

COMMANDES

Bixby/Siri®/Autres

Toucher x 1 | Toucher x 2 | Toucher x 3 | Appuyer (2 s)

* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL VIBE FLEX 2 à l'application JBL Headphones.

VOICEAWARE

ARRÊT

RÉINITIALISATION D'USINE

Toucher x 2 | Appuyer (5 s)

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

CHARGE

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS

Connexion BT (bleu)

BT connecté (bleu)

BT déconnecté (bleu)

Charge (blanc)

Charge complète (blanc)

Basse (rouge)

Moyenne (orange)

Haute (vert)

Charge (rouge-orange-vert)

Charge complète (éteint)

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :	VIBE FLEX 2
Taille de haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 12 mm / 0,47"
Alimentation électrique :	5 V ⎓ 1 A
Écouteurs :	4,12 g pièce (8,24 g combinés) 0,009 lbs pièce (0,018 lbs combinés)
Boîtier de charge :	35,68 g / 0,0786 lbs
Type de batterie des écouteurs :	Batterie lithium-ion (45 mAh / 3,85 V)
Type de batterie du boîtier de charge :	Batterie lithium-ion (500 mAh / 3,8 V)
Temps de charge :	< 2 heures depuis vide
Autonomie de musique avec BT actif :	Jusqu'à 10 heures
Durée de conversation :	Jusqu'à 6 heures
Réponse en fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Impédance :	16 ohms
Sensibilité :	98 dB SPL à 1 kHz
SPL max. :	95 dB
Sensibilité du microphone :	-38 dBV/Pa à 1 kHz
Version du Bluetooth :	5.3
Version du profil Bluetooth :	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth :	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth :	< 9 dBm (PIRE)
Modulation de l'émetteur Bluetooth :	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Température de fonctionnement maximale :	45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APPEN

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

SÅDAN BÆRES DE

BRUG FØRSTE GANG

TÆND OG FORBIND

Andre

Vælg "JBL Vibe Flex 2" for at oprette forbindelse.

* Kompatibel med Android-telefoner der kører 6+

DOBBELT FORBINDELSE

Stereotilstand | Monotilstand

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maksimalt 2 enheder

Tryk × 1 | Hold (5 sekunder)

BETJENING

Bixby/Siri®/Andre

Tryk × 1 | Tryk × 2 | Tryk × 3 | Hold (2 sekunder)

* Aktiver avanceret betjening ved at forbinde dine JBL VIBE FLEX 2 til JBL Headphones-appen.

VOICEAWARE

SLUK

NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGER

Tryk × 2 | Hold (5 sekunder)

GØR MERE MED APPEN

OPLADNING

LED-SYMBOLER

Bluetooth forbinder (Blå)

Bluetooth forbundet (Blå)

Bluetooth ikke forbundet (Blå)

Oplader (Hvid)

Fuldt opladet (Hvid)

Lav (Rød)

Mellem (Orange)

Høj (Grøn)

Oplader (Rød-Orange-Grøn)

Fuldt opladet (slukket)

SPECIFIKATIONER

Model:	VIBE FLEX 2
Enheds-størrelse:	12 mm dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Øretelefoner:	4,12 g pr. stk (8,24 g kombineret)
Lade-etui:	35,68 g
Batteritype (øretelefoner):	Litiumion-batteri (45 mAh / 3,85 V)
Batteritype (lade-etui):	Litiumion-batteri (500 mAh / 3,8 V)
Opladningstid:	< 2 timer fra tom
Musik-spilletid med Bluetooth tændt:	Op til 10 timer
Taletid:	Op til 6 timer
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Følsomhed:	98 dB SPL@1 kHz
Maksimal SPL:	95 dB
Mikrofonfølsomhed:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	< 9 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur:	45 °C

DE

VERPACKUNGSINHALT

APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

TRAGEMÖGLICHKEITEN

ERSTMALIGE VERWENDUNG

EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Weitere „JBL Vibe Flex 2“ zum Verbinden auswählen.

* Kompatibel mit Android-Telefonen ab Version 6

DUAL CONNECT

Stereo-Modus | Mono-Modus

MULTI-POINT-VERBINDUNG

Maximal 2 Geräte

1 × tippen | Gedrückt halten (5 Sek.)

STEUERELEMENTE

Bixby/Siri®/Weitere

1 × tippen | 2 × tippen |3 × tippen | Gedrückt halten (2 Sek.)

* Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du die JBL VIBE FLEX 2 mit der JBL Headphones-App verbindest.

VOICEAWARE

AUSSCHALTEN

RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

2 × tippen | Gedrückt halten (5 Sek.)

MACH NOCH MEHR MIT DER APP

AUFLADEN

LED-VERHALTEN

BT wird verbunden (Blau)
BT verbunden (Blau)
BT nicht verbunden (Blau)
Aufladen (Weiß)
Vollständig aufgeladen (Weiß)
Niedrig (Rot)
Mittel (Orange)
Hoch (Grün)
Wird aufgeladen (Rot-Orange-Grün)
Vollständig aufgeladen (Aus)

TECHNISCHE DATEN

Modell:	VIBE FLEX 2
Treibergröße:	12 mm Dynamischer Treiber
Energieversorgung:	5 V ⎓ 1 A
Ohrhörer:	4,12 g pro Stk. (8,24 g zusammen)
Ladebox:	35,68 g
Ohrhörer-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (45 mAh/3,85 V)
Ladebox-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (500 mAh/3,8 V)
Ladezeit:	< 2 Std. ab Akku leer
Musikwiedergabezeit bei eingeschaltetem BT:	Bis zu 10 Std.
Sprechzeit:	Bis zu 6 Std.
Frequenzgang:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	16 Ohm
Empfindlichkeit:	98 dB SPL bei 1 kHz
Maximaler Schalldruckpegel:	95 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-38 dBV/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	5.3
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	< 9 dBm (EIRP)
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.
ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ
ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ
Άλλες
Επιλέξτε "JBL Vibe Flex 2" για να συνδεθείτε.
* Συμβατό με τηλέφωνα Android που χρησιμοποιούν έκδοση 6 ή μεταγενέστερη
ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Στερεοφωνική λειτουργία | Μονοφωνική λειτουργία
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Το πολύ 2 συσκευές
Πατήστε x 1 | Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)
ΕΛΕΓΧΟΣ
Bixby/Siri®/Άλλες
Πατήστε x 1 | Πατήστε x 2 | Πατήστε x 3 | Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)
* Ενεργοποιήστε τον προηγμένο έλεγχο συνδέοντας το JBL VIBE FLEX 2 στην εφαρμογή JBL Headphones.
VOICEAWARE
ΣΒΗΣΙΜΟ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Πατήστε x 2 | Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)
ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΦΟΡΤΙΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED
BT συνδέεται (μπλε)
BT συνδέθηκε (μπλε)
BT δεν συνδέθηκε (μπλε)
Φορτίζει (λευκό)
Πλήρως φορτισμένη (λευκό)
Χαμηλή στάθμη (κόκκινο)
Μεσαία στάθμη (πορτοκαλί)
Υψηλή στάθμη (πράσινο)
Φόρτιση (κόκκινο-πορτοκαλί-πράσινο)
Πλήρως φορτισμένη (σβηστό)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	VIBE FLEX 2
Μέγεθος οδηγού:	Δυναμικός οδηγός 12 mm / 0,47"
Τροφοδοσία:	5 V ⎓ 1 A
Ακουστικό:	4,12 g ανά τμχ. (8,24 g μαζί) 0,009 lbs ανά τμχ. (0,018 lbs μαζί)
Θήκη φόρτισης:	35,68 g / 0,0786 lbs
Τύπος μπαταρίας ακουστικού:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (45 mAh / 3,85 V)
Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης:	Μπαταρία ιόντων λιθίου (500 mAh / 3,8 V)
Χρόνος φόρτισης:	< 2 ώρες όταν είναι άδεια
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT ενεργοποιημένο:	Έως 10 ώρες
Χρόνος ομιλίας:	Έως 6 ώρες
Συχνότητα απόκρισης:	20 Hz - 20 kHz
Αντίσταση:	16 ohm
Ευαισθησία:	98 dB SPL@1 kHz
Μέγιστο SPL:	95 dB
Ευαισθησία μικροφώνου:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Έκδοση Bluetooth:	5.3
Έκδοση προφίλ Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Ισχύς πομπού Bluetooth:	< 9 dBm (EIRP)
Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:	45 °C

ES

CONTENIDO DE LA CAJA
APLICACIÓN
Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.
CÓMO AJUSTARLOS
USO POR PRIMERA VEZ
ENCENDER Y CONECTAR
Otros
Selecciona "JBL Vibe Flex 2" para conectar.
* Compatible con teléfonos con Android 6 y versiones posteriores
DUAL CONNECT
Modo estéreo | Modo mono
CONEXIÓN MULTIPUNTO
Máximo 2 dispositivos
Tocar x 1 | Mantener (5 s)
CONTROLES
Bixby/Siri®/Otros
Tocar x 1 | Tocar x 2 | Tocar x 3 | Mantener (2 s)
* Activa los controles avanzados conectando los JBL VIBE FLEX 2 a la aplicación JBL Headphones.
VOICEAWARE
APAGAR
RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
Tocar x 2 | Mantener (5 s)
CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN
CARGA
COMPORTAMIENTOS DE LOS LED
Bluetooth conectando (azul)
Bluetooth conectado (azul)
Bluetooth no conectado (azul)
Cargando (blanco)
Totalmente cargado (blanco)
Baja (rojo)
Media (naranja)
Alta (verde)
Cargando (rojo-naranja-verde)
Totalmente cargado (apagado)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	VIBE FLEX 2
Tamaño del driver:	Driver dinámico de 12 mm
Fuente de alimentación:	5 V ⎓ 1 A
Auricular:	4,12 g por unidad (8,24 g combinados)
Estuche de carga:	35,68 g
Tipo de batería del auricular:	Batería de iones de litio (45 mAh / 3,85 V)
Tipo de batería de el estuche de carga:	Batería de iones de litio (500 mAh / 3,8 V)
Tiempo de carga:	< 2 horas desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con Bluetooth activado:	Hasta 10 horas
Tiempo de conversación:	Hasta 6 horas
Intervalo de frecuencias:	20 Hz - 20 kHz
Impedancia:	16 Ohm
Sensibilidad:	98 dB SPL a 1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidad del micrófono:	-38 dBV/Pa a 1 kHz
Versión de Bluetooth:	5.3
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	<9 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

KÄYTTÖOHJEET

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

Muut

Valitse "JBL Vibe Flex 2" yhteyden muodostamiseksi.

* Yhteensopiva Android-puhelinten kanssa, joissa on käyttöjärjestelmä 6+

KAKSI LIITÄNTÄÄ

Stereotila | Monotila

MONIPISTEYHTEYS

Enintään 2 laitetta

Napauta × 1 | Pidä painettuna (5 s)

OHJAIMET

Bixby/Siri®/Muut

Napauta × 1 | Napauta × 2 | Napauta × 3 | Pidä painettuna (2 s)

* Ota innovatiiviset ohjaimet käyttöön liittämällä JBL VIBE FLEX 2 -kuulokkeet JBL Headphones -sovellukseen.

VOICEAWARE

VIRTA POIS

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Napauta × 2 | Pidä painettuna (5 s)

SOVELLUKSEN LISÄOMINAISUUDET

LATAUTUU

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT

BT liitetään (sininen)

BT liitetty (sininen)

BT ei ole liitetty (sininen)

Lataus (valkoinen)

Täysin ladattu (valkoinen)

Alhainen (punainen)

Keskitaso (oranssi)

Korkea (vihreä)

Lataus (punainen-oranssi-vihreä)

Täysin ladattu (Pois päältä)

TEKNISET TIEDOT

Malli:	VIBE FLEX 2
Elementin koko:	12 mm / 0,47" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5 V ⎓ 1 A
Nappikuuloke:	4,12 g / kpl (8,24 g yhdistettynä) 0,009 lbs / kpl (0,018 lbs yhdistettynä)
Latauskotelo:	35,68 g / 0,0786 lbs
Nappikuulokkeen akun tyyppi:	Litium-ioniakku (45 mAh / 3,85 V)
Latauskotelon akkutyyppi:	Litium-ioniakku (500 mAh / 3,8 V)
Latausaika:	< 2 tuntia tyhjästä
Musiikin toistoaika BT päällä:	Jopa 10 tuntia
Puheaika:	Jopa 6 tuntia
Taajuusvaste :	20 Hz - 20 kHz
Impedanssi:	16 ohmia
Herkkyys:	98 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	95 dB
Mikrofonin herkkyys:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versio:	5.3
Bluetooth-profiiliversio:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho:	< 9 dBm (EIRP)
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45 °C

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

A HASZNÁLAT MÓDJA

ELSŐ HASZNÁLAT

BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS

Egyebek

Csatlakozáshoz válassza a „JBL Vibe Flex 2" lehetőséget.

* Kompatibilis a 6-os vagy annál újabb verziójú Android operációs rendszerű telefonokkal

KETTŐS CSATLAKOZÁS

Sztereó üzemmód | Monó üzemmód

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Maximális 2 eszköz

Érintse meg 1-szer | Tartsa lenyomva (5 s)

VEZÉRLŐK

Bixby/Siri®/Egyebek

Érintse meg 1-szer | Érintse meg 2-szer | Érintse meg 3-szor | Tartsa lenyomva (2 s)

* Engedélyezze a speciális vezérlést a JBL VIBE FLEX 2 és a JBL Headphones alkalmazás összekapcsolásával.

VOICEAWARE

KIKAPCSOLÁS

GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS

Érintse meg 2-szer | Tartsa lenyomva (5 s)

TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL

TÖLTÉS

LED TULAJDONSÁGAI

BT csatlakoztatása (kék)

BT csatlakoztatva (kék)

BT nincs csatlakoztatva (kék)

Töltés (fehér)

Teljesen feltöltve (fehér)

Alacsony (piros)

Közepes (narancssárga)

Magas (zöld)

Töltés (piros-narancssárga-zöld)

Teljesen feltöltve (ki)

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	VIBE FLEX 2
Hangszóró mérete:	12 mm / 0,47" dinamikus hangszóró
Tápellátás:	5 V ⎓ 1 A
Fülhallgató:	4,12 g / db (8,24 g együttesen) 0,009 font / db (0,018 font együttesen)
Töltőtok:	35,68 g / 0,0786 font
Fülhallgató akkumulátor típusa:	Lítium-ion akkumulátor (45 mAh / 3,85 V)
Töltőtok akkumulátorának típusa:	Lítium-ion akkumulátor (500 mAh / 3,8 V)
Töltési idő:	< 2 óra teljesen lemerült állapotról
Zenelejátszás BT-on keresztül:	Legfeljebb 10 óra
Beszélgetési idő:	Legfeljebb 6 óra
Frekvenciaválasz:	20 Hz - 20 kHz
Impedancia:	16 ohm
Érzékenység:	98 dB SPL 1 kHz-en
Maximális SPL:	95 dB
Mikrofon érzékenysége:	-38 dBV/Pa 1 kHz-en
Bluetooth-verzió:	5.3
Bluetooth-profilverzió:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth jeladó frekvenciatartománya:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth jeladó teljesítmény:	< 9 dBm (EIRP)
Bluetooth jeladó moduláció:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	45 °C

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

APP

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

COME INDOSSARLI

AL PRIMO UTILIZZO

ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

Altri

Scegli "JBL Vibe Flex 2" per effettuare il collegamento.

* Compatibile con i telefoni Android con versione 6+

DUAL CONNECT

Modalità stereo | Modalità mono

CONNESSIONE MULTI-PUNTO

Massimo 2 dispositivi

Tocco × 1 | Tenere premuto (5 s)

CONTROLLI

Bixby/Siri®/Altri

Tocco × 1 | Tocco × 2 | Tocco × 3 | Tenere premuto (2 s)

* Attiva i controlli avanzati collegando le tue JBL VIBE FLEX 2 all'app JBL Headphones.

VOICEAWARE

SPEGNIMENTO

RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Tocco × 2 | Tenere premuto (5 s)

FAI DI PIÙ CON L'APP

RICARICA

COMPORTAMENTO DEI LED

Collegamento BT (blu)

BT collegato (blu)

BT non collegato (blu)

In carica (bianco)

Completamente carichi (bianco)

Bassa (rosso)

Media (arancione)

Alta (verde)

In carica (rosso-arancione-verde)

Completamente carica (spento)

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	VIBE FLEX 2
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 12 mm / 0,47"
Alimentazione:	5 V ⎓ 1 A
Auricolari:	4,12 g per pz (8,24 g combinato) 0,009 lbs per pz (0,018 lbs combinato)
Custodia di ricarica:	35,68 g / 0,0786 lbs
Tipo di batteria degli auricolari:	Batteria agli ioni di litio (45 mAh / 3,85 V)
Tipo di batteria custodia di ricarica:	Batteria agli ioni di litio (500 mAh / 3,8 V)
Tempo di ricarica:	< 2 ore da scariche
Autonomia in riproduzione con BT attivo:	Fino a 10 ore
Durata in conversazione:	Fino a 6 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz - 20 kHz
Impedenza:	16 ohm
Sensibilità:	98 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	95 dB
Sensibilità del microfono:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versione Bluetooth:	5.3
Versione profilo Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	< 9 dBm (EIRP)
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C

Trova la Guida rapida in italiano qui.

NL

VERPAKKINGSINHOUD

APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

DRAGEN

INGEBRUIKNAME

INSCHAKELEN EN VERBINDEN

Anderen

Selecteer "JBL Vibe Flex 2" om verbinding te maken.

* Compatibel met Android-telefoons met 6+

DUBBELE AANSLUITING

Stereo-modus | Mono-modus

MEERPUNTSVERBINDING

Maximaal 2 apparaten

1 x tikken | Vasthouden (5 seconden)

BEDIENING

Bixby/Siri®/Anderen

1 x tikken | 2 x tikken | 3 x tikken | Vasthouden (2 seconden)

* Schakel geavanceerde bediening in door je JBL VIBE FLEX 2 te verbinden met de JBL Headphones-app.

VOICEAWARE UITSCHAKELEN

FABRIEKSINSTELLINGEN

2 x tikken | Vasthouden (5 seconden)

DOE MEER MET DE APP

OPLADEN

LED-FUNCTIES

BT verbinden (Blauw)

BT verbonden (Blauw)

BT niet verbonden (Blauw)

Opladen (Wit)

Volledig opgeladen (Wit)

Laag (Rood)

Midden (Oranje)

Hoog (Groen)

Opladen (Rood-Oranje-Groen)

Volledig opgeladen (Uit)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	VIBE FLEX 2
Maat van driver:	12 mm / 0.47" dynamische driver
Voeding:	5 V ⎓ 1 A
Oordopje:	4,12 g elk (8,24 g samen) 0.009 lbs elk (0.018 lbs samen)
Oplaadcase:	35,68 g / 0.0786 lbs
Type oordopjesbatterij:	Lithium-ion batterij (45 mAh / 3,85 V)
Batterijtype oplaadcase:	Lithium-ion batterij (500 mAh / 3,8 V)
Oplaadtijd:	< 2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan:	Tot 10 uur
Spreektijd:	Tot 6 uur
Frequentiebereik:	20 Hz - 20 kHz
Impedantie:	16 ohm
Gevoeligheid:	98 dB SPL@1 kHz
Maximaal SPL:	95 dB
Microfoongevoeligheid:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versie:	5.3
Bluetooth-profielversie:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth zendvermogen:	< 9 dBm (EIRP)
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

NO

DETTE ER I ESKEN

APP

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLIK BRUKES PRODUKTET

FØRSTE GANGS BRUK

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andre

Velg "JBL Vibe Flex 2" for å koble til.

* Kompatibel med Android-telefoner som kjører 6+

DOBBELTTILKOBLING

Stereomodus | Monomodus

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maks. 2 enheter

Tapp × 1 | Hold (5 s)

KONTROLLER

Bixby/Siri®/Andre

Tapp × 1 | Tapp × 2 | Tapp × 3 | Hold (2 s)

* Aktiver avanserte kontroller ved å koble JBL VIBE FLEX 2 til JBL Headphones-appen .

VOICEAWARE

SLÅ AV

FABRIKKTILBAKESTILLING

Tapp × 2 | Hold (5 s)

GJØR MER MED APPEN

LADER

LED-ATFERD

BT kobler til (blått)

BT tilkoblet (blått)

BT ikke tilkoblet (blått)

Lader (hvitt)

Fulladet (hvitt)

Lavt (rødt)

Middels (oransje)

Høyt (grønt)

Lader (rødt-oransje-grønt)

Fulladet (av)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:	VIBE FLEX 2
Driverstørrelse:	12 mm dynamisk driver
Strømforsyning:	5 V ⎓ 1 A
Øreprepp:	4,12 g pr. stk (8,24 g samlet)
Ladeeske:	35,68 g
Øreproppens batteritype:	Litium-ion-battteri (45 mAh / 3,85 V)
Ladeeskens batteritype:	Litium-ion-battteri (500 mAh / 3,8 V)
Ladetid:	< 2 timer når tomt
Musikkspilletid med BT på:	Opptil 10 timer
Taletid:	Opptil 6 timer
Frekvensrespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Følsomhet:	98 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	95 dB
Mikrofonfølsomhet:	-38 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-versjon:	5.3
Bluetooth-profilversjon:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-senderens frekvensområde:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendereffekt:	< 9 dBm (EIRP)
Modulasjon for Bluetooth-sender:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maks driftstemperatur:	45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACJA

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL Vibe Flex 2", aby połączyć.

* Kompatybilne ze smartfonami z systemem Android w wersji 6+

DUAL CONNECT

Tryb dźwięku stereo | Tryb dźwięku mono

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE

Maks. dwa urządzenia

Stuknij x 1 | Przytrzymaj (5 s)

ELEMENTY STEROWANIA

Bixby/Siri®/Inne

Stuknij x 1 | Stuknij x 2 | Stuknij x 3 | Przytrzymaj (2 s)

* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki JBL VIBE FLEX 2 z aplikacją JBL Headphones .

VOICEAWARE

WYŁĄCZANIE ZASILANIA

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Stuknij x 2 | Przytrzymaj (5 s)

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI

ŁADOWANIE

DZIAŁANIE DIODY LED

Nawiązywanie połączenia z Bluetooth (niebieski)

Połączono z Bluetooth (niebieski)

Nie połączono z Bluetooth (niebieski)

Ładowanie (biały)

W pełni naładowano (biały)

Niski (czerwony)

Średni (pomarańczowy)

Wysoki (zielony)

Ładowanie (czerwony-pomarańczowy-zielony)

W pełni naładowano (wył.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	VIBE FLEX 2
Rozmiar przetwornika:	przetwornik dynamiczny 12 mm / 0,47"
Zasilanie:	5 V ⎓ 1 A
Słuchawka:	4,12 g każda (8,24 g razem) 0,009 funta każda (0,018 funta razem)
Etui ładujące:	35,68 g / 0,0786 funta
Typ akumulatora do słuchawek:	Akumulator litowo-jonowy (45 mAh / 3,85 V)
Typ akumulatora w etui ładującym:	Akumulator litowo-jonowy (500 mAh / 3,8 V)
Czas ładowania:	< 2 godz. od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT:	do 10 godz.
Czas rozmowy:	do 6 godz.
Pasmo przenoszenia:	20 Hz - 20 kHz
Impedancja:	16 omów
Czułość:	98 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	95 dB
Czułość mikrofonu:	-38 dBV/Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth:	5.3
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	< 9 dBm (EIRP)
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

MODO DE USAR

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

LIGAR E CONECTAR

Outros

Escolha "JBL Vibe Flex 2" para conectar.

* Compatível com smartphone Android na versão 6 ou posterior

CONEXÃO DUPLA

Modo estéreo | Modo mono

CONEXÃO MULTIPONTOS

Máximo de 2 dispositivos

Toque uma vez | Segure por 5 s

CONTROLES

Bixby/Siri®/Outros

Toque uma vez | Toque duas vezes | Toque três vezes | Segure por 2 s

* Habilite controles avançados conectando seu JBL VIBE FLEX 2 ao aplicativo JBL Headphones .

VOICEAWARE

DESLIGA

RESTAURA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Toque duas vezes | Segure por 5 s

MAIS RECURSOS COM O APLICATIVO

CARREGANDO

FUNCIONAMENTO DO LED

Conectando BT (Azul)

BT conectado (Azul)

BT não conectado (Azul)

Carregando (Branco)

Carga completa (Branco)

Baixa (Vermelho)

Média (Laranja)

Alta (Verde)

Carregando (Vermelho-Laranja-Verde)

Carga completa (Desligado)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	VIBE FLEX 2
Tamanho do driver:	Driver dinâmico 12 mm / 0,47"
Alimentação de energia:	5 V ⎓ 1 A
Fone de ouvido:	4,12 g por peça (8,24 g combinados) 0,009 lbs por peça (0,018 lbs combinados)
Estojo de carregamento:	35,68 kg / 0,0786 lbs
Tipo de bateria do fone de ouvido:	Bateria de íon-lítio (45 mAh / 3,85 V)
Bateria do estojo para carregamento:	Bateria de íon-lítio (500 mAh / 3,8 V)
Tempo de carga:	< 2 horas (carga total)
Tempo de reprodução (BT ligado):	Até 10 horas
Tempo de conversação:	Até 6 horas
Resposta de frequência:	20 Hz - 20 kHz
Impedância:	16 ohms
Sensibilidade:	98 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidade do microfone:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	5.3
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Faixa de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência do transmissor Bluetooth:	< 9 dBm (EIRP)
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APP

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

HUR DE SKA SITTA

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Välj "JBL Vibe Flex 2" för att ansluta.

* Kompatibel med Android-telefoner som kör 6+

DUAL CONNECT

Stereo-läge | Mono-läge

FLERPUNKTSANSLUTNING

Max 2 enheter

Tryck × 1 | Håll ned (5 s)

KONTROLLER

Bixby/Siri®/Övriga

Tryck × 1 | Tryck × 2 | Tryck × 3 | Håll ned (2 s)

* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta dina JBL VIBE FLEX 2 till JBL Headphones-appen.

VOICEAWARE

STÄNG AV

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Tryck × 2 | Håll ned (5 s)

GÖR MER MED APPEN

LADDNING

LED-FUNKTIONER

BT ansluter (blå)

BT anslutet (blå)

BT inte anslutet (blå)

Laddar (vit)

Fullt laddad (vit)

Låg (röd)

Medelhög (orange)

Hög (grön)

Laddar (röd-orange-grön)

Fullt laddad (av)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	VIBE FLEX 2
Storlek på högtalarelement:	12 mm (0,46 tum) dynamiskt
Strömförsörjning:	5 V ⎓ 1 A
Öronsnäcka:	4,12 g/styck (8,24 g tillsammans)
Laddningsfodral:	35,68 g
Batterityp, öronsnäckor:	Litiumjon (45 mAh/3,85 V)
Batterityp, laddningsfodral:	Litiumjon (500 mAh/3,8 V)
Laddningstid:	< 2 timmar från tomt
Musikspelstid med BT på:	Upp till 10 timmar
Samtalstid:	Upp till 6 timmar
Frekvensomfång:	20 Hz–20 kHz
Impedans:	16 ohm
Känslighet:	98 dB SPL vid 1 kHz
Max SPL:	95 dB
Mikrofonkänslighet:	-38 dBV/Pa vid 1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profilens version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt:	< 9 dBm (EIRP)
Bluetooth-sändarens modulering:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Max drifttemperatur:	45 °C

TR

KUTU İÇERİĞİ

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirisiniz.

NASIL TAKILIR

İLK KULLANIM

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Bağlanmak için "JBL Vibe Flex 2" yi seçin.

* Android 6 ve üzeri telefonlarla uyumludur

İKİLİ BAĞLANTI

Stereo mod | Mono mod

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

En fazla 2 cihaz

Tıkla x 1 | Basılı Tut (5 s)

KONTROLLER

Bixby/Siri®/Diğerleri

Tıkla x 1 | Tıkla x 2 | Tıkla x 3 | Basılı Tut (2 s)

* JBL VIBE FLEX 2'nizi JBL Headphones uygulamasına bağlayarak gelişmiş kontrolleri etkinleştirin.

VOICEAWARE

GÜCÜ KAPATMA

FABRİKA AYARLARI

Tıkla x 2 | Basılı Tut (5 s)

UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN

ŞARJ ETME

LED HAREKETLERİ

BT bağlanıyor (Mavi)

BT bağlandı (Mavi)

BT bağlı değil (Mavi)

Şarj ediliyor (Beyaz)

Şarj dolu (Beyaz)

Düşük (Kırmızı)

Orta (Turuncu)

Yüksek (Yeşil)

Şarj Ediliyor (Kırmızı-Turuncu-Yeşil)

Şarj dolu (Kapalı)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	VIBE FLEX 2
Sürücü boyutu:	12 mm / 0,47" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V ⎓ 1 A
Kulaklık:	Adet başına 4,12 g (toplam 8,24 g) Adet başına 0,009 lbs (toplam 0,018 lbs)
Şarj kutusu:	35,68 g / 0,0786 lbs
Kulaklık pil türü:	Lityum-iyon Pil (45 mAh / 3,85 V)
Şarj kutusu pil türü:	Lityum-iyon Pil (500 mAh / 3,8 V)
Şarj süresi:	Boşaldıktan sonra < 2 saat
BT açıkken müzik çalma süresi:	10 saate kadar
Konuşma süresi:	6 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz - 20 kHz
Empedans:	16 ohm
Hassasiyet:	98 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	95 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth Sürümü:	5.3
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	< 9 dBm (EIRP)
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Прочее

Выберите «JBL Vibe Flex 2» для подключения.

* Совместимость с телефонами Android 6+

ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стереорежим | Монорежим

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Максимум 2 устройства

Коснитесь 1 раз | Удерживайте (5 сек)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Bixby / Siri® / Прочее

Коснитесь 1 раз | Коснитесь 2 раза | Коснитесь 3 раза | Удерживайте (2 сек)

* Подключите дополнительные элементы управления при подключении наушников JBL VIBE FLEX 2 к приложению JBL Headphones.

VOICEAWARE

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Коснитесь 2 раза | Удерживайте (5 сек)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ЗАРЯДКА

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Подключение Bluetooth (синий)

Подключение по Bluetooth установлено (синий)

Подключение по Bluetooth не установлено (синий)

Зарядка (белый)

Полностью заряжено (белый)

Низкий (красный)

Средний (оранжевый)

Высокий (зеленый)

Зарядка (красный-оранжевый-зеленый)

Полностью заряжено (выкл.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	VIBE FLEX 2
Размер мембраны:	Динамический драйвер 12 мм / 0,47 дюйма
Источник питания:	5 В ⎓ 1 А
Наушники:	4,12 г / шт. (8,24 г в комплекте) 0,009 фунта/шт. (0,018 фунта в комплекте)
Зарядный футляр:	35,68 г / 0,0786 фунта
Тип аккумулятора наушников:	Литий-ионный аккумулятор (45 мА ч / 3,85 В)
Тип аккумулятора зарядного футляра:	Литий-ионный аккумулятор (500 мА ч / 3,8 В)
Время зарядки:	< 2 ч в случае полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенным Bluetooth:	до 10 ч
Время разговора:	До 6 ч
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 кГц
Сопротивление:	16 Ом
Чувствительность:	98 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. УЗД:	95 дБ
Чувствительность микрофона:	-38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.3
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Частотный диапазон передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 9 дБ/мВт (ЭИИМ)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZH-CN

产品清单

应用程序

立即下载这款免费应用程序，打造更具个性化的聆听体验，全面掌控耳机的各项功能。

佩戴方法

首次使用

开启和连接

其他

选择“JBL Vibe Flex 2”以连接。

*与运行 Android 6 以上版本的手机兼容

双路连接

立体声模式|单声道模式

多点连接

最多 2 台设备

点击 1 次|按住（5 秒）

控制

Bixby/Siri®/其他

点击 1 次|点击 2 次|点击 3 次|按住（2 秒）

* 将 JBL VIBE FLEX 2 连接到 JBL Headphones APP 应用 以启用高级控制功能。

语音感知

关闭

恢复出厂设置

点击 2 次|按住（5 秒）

探索更多功能

充电

LED 指示灯模式

蓝牙连接中（蓝色）

蓝牙已连接（蓝色）

蓝牙未连接（蓝色）

充电中（白色）

已充满（白色）

电量低（红色）

电量中等（橙色）

电量高（绿色）

充电中（红色-橙色-绿色）

已充满（熄灭）

技术规格

型号：	VIBE FLEX 2
驱动单元尺寸：	12 mm/ 0.47 英寸动圈驱动单元
电源：	5 V ⎓ 1 A
耳机：	单只耳机 4.12 g（一对耳机 8.24 g）/ 单只耳机 0.009 lbs（一对耳机 0.018 lbs）
充电盒：	35.68 g / 0.0786 lbs
耳机电池类型：	锂离子电池（45 mAh / 3.85 V）
充电盒电池类型：	锂离子电池（500 mAh / 3.8 V）
充电时间：	2 小时以内（从空电量到充满）
开启蓝牙时的音乐播放时间：	长达 10 小时
通话时间：	长达 6 小时
频率响应：	20 Hz - 20 kHz
阻抗：	16 Ω
灵敏度：	98 dB SPL@1 kHz
最大 SPL声压级：	95 dB
麦克风灵敏度：	-38 dBV/Pa@1 kHz
蓝牙版本：	5.3
蓝牙配置文件版本：	A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8
蓝牙发射器频率范围：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
蓝牙发射器功率：	<9 dBm (EIRP)
蓝牙发射器调制：	GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
最高运行温度：	45 ℃

ZH-TW

包裝盒內物品

應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

如何佩戴

首次使用

開機並連接

其他

選擇「JBL Vibe Flex 2」以進行連接。

* 與執行 6+ 的 Android 手機相容

雙重連接

立體聲模式|單聲道模式

多點連接

最多 2 個裝置

輕觸一下|按住（5 秒）

控制鈕

Bixby/Siri®/其他

輕觸一下|輕觸兩下|輕觸三下|按住（2 秒）

* 透過將您的 JBL VIBE FLEX 2 連接到 JBL Headphones 應用程式 ，啟用進階控制。

VOICEAWARE

關機

原廠重設

輕觸兩下|按住（5 秒）

藉此應用程式做更多的事

充電

LED 狀態

藍牙連接中（藍色）

藍牙已連接（藍色）

藍牙未連接（藍色）

充電中（白色）

已充滿電（白色）

低（紅色）

中（橙色）

高（綠色）

充電中（紅色-橙色-綠色）

已充滿電（熄滅）

技術規格

型號：	VIBE FLEX 2
驅動器尺寸：	12 mm / 0.47" 動態驅動器
電源：	5 V ⎓ 1 A
耳機：	每隻 4.12 g （兩隻 8.24 g） 每隻 0.009 lbs （兩隻 0.018 lbs）
充電盒：	35.68 g / 0.0786 lbs
耳機電池類型：	鋰離子電池 （45 mAh / 3.85 V）
充電盒電池類型：	鋰離子電池 （500 mAh / 3.8 V）
充電時間：	從電量耗盡開始不到 2 小時
在藍牙開啟時的音樂	
播放時間：	長達 10 小時
談話時間：	長達 6 小時
頻率回應：	20 Hz - 20 kHz
阻抗：	16 歐姆
靈敏度：	98 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	95 dB
麥克風靈敏度：	-38 dBV/Pa@1 kHz
藍牙版本：	5.3
藍牙設定檔版本：	A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8
藍牙發射機頻率範圍：	2.4 GHz – 2.4835 GHz
藍牙發射機功率：	< 9 dBm （EIRP）
藍牙發射機調變：	GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
最大操作溫度：	45 °C

ID

ISI KOTAK

APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

CARA PEMAKAIAN

PENGGUNAAN PERTAMA

MENYALAKAN & MENYAMBUNGKAN

Lainnya

Pilih "JBL Vibe Flex 2" untuk menyambungkan.

* Kompatibel dengan ponsel Android dengan sistem 6+

SAMBUNGAN GANDA

Mode Stereo | Mode Mono

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maksimum 2 perangkat

Ketuk × 1 | Tahan (5 dtk)

KONTROL

Bixby/Siri®/Lainnya

Ketuk × 1 | Ketuk × 2 | Ketuk × 3 | Tahan (2 dtk)

* Aktifkan kontrol lanjutan dengan menyambungkan JBL VIBE FLEX 2 ke aplikasi JBL Headphones.

VOICEAWARE

MEMATIKAN

ATUR ULANG KE PENGATURAN PABRIK

Ketuk × 2 | Tahan (5 dtk)

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

PENGISIAN DAYA

POLA LED

BT menyambungkan (Biru)

BT tersambung (Biru)

BT tidak tersambung (Biru)

Mengisi daya (Putih)

Daya terisi penuh (Putih)

Rendah (Merah)

Sedang (Jingga)

Tinggi (Hijau)

Mengisi daya (Merah-Jingga-Hijau)

Daya terisi penuh (Mati)

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:	VIBE FLEX 2
Ukuran driver:	Driver Dinamis 12 mm/0,47"
Catu daya:	5 V ⎓ 1 A
Earbud:	4,12 g per buah (total 8,24 g) 0,009 lbs per buah (total 0,018 lbs)
Casing pengisi daya:	35,68 g/0,0786 lbs
Tipe baterai earbud:	Baterai litium-ion (45 mAh/3,85 V)
Tipe baterai casing pengisi daya:	Baterai litium-ion (500 mAh/3,8 V)
Lama pengisian daya:	< 2 jam dari baterai habis
Waktu putar musik dengan BT aktif:	Hingga 10 jam
Waktu bicara:	Hingga 6 jam
Respons frekuensi:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Sensitivitas:	98 dB SPL@1 kHz
SPL Maksimum:	95 dB
Sensitivitas mikrofon:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versi Bluetooth:	5.3
Versi profil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Daya pemancar Bluetooth:	< 9 dBm (EIRP)
Modulasi pemancar Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Suhu pengoperasian maksimum:	45 °C

JP

同梱品

アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

装着方法

初めての使用

電源オン&接続

その他

接続するには「JBL Vibe Flex 2」を選択。

*Android OSバージョン6以上に対応

デュアルコネクト

ステレオモード | モノラルモード

マルチポイント接続

最大2台のデバイス

タップ×1 | 長押しする（5秒間）

操作

Bixby / Siri® / その他

タップ×1 | タップ×2 | タップ×3 | 長押しする（2秒間）

*JBL HeadphonesアプリにJBL VIBE FLEX 2を接続すれば、さらに詳細な操作設定が可能です。

ボイスアウェア

電源オフ

初期化

タップ×2 | 長押しする（5秒間）

アプリでさらに多くのことができます

充電する

LEDの動作

BTに接続中（ブルー）

BTに接続済み（ブルー）

BTに未接続（ブルー）

充電中（ホワイト）

フル充電済み（ホワイト）

低（レッド）

中（オレンジ）

高（グリーン）

充電中（レッド-オレンジ-グリーン）

フル充電済み（オフ）

技術仕様

モデル名：	VIBE FLEX 2
ドライバーサイズ：	12mmダイナミックドライバー
電源：	5V⎓1A
イヤホン本体重量：	左右各約4.12g（合計約8.24g）
充電ケース：	約35.68g
イヤホンの電池タイプ：	リチウムイオンバッテリー（45mAh/3.85V）
充電ケースの電池タイプ：	リチウムイオンバッテリー（500mAh/3.8V）
充電時間：	約2時間
BTをオンにした状態での音楽再生時間：	最大約10時間
通話時間：	最大約6時間
周波数特性：	20Hz〜20kHz
インピーダンス：	16Ω
出力音圧レベル：	98dB SPL@1kHz
最大音圧レベル：	95dB
マイクの出力音圧レベル：	-38dBV/Pa@1kHz
Bluetoothバージョン：	5.3
Bluetoothプロファイルバージョン：	A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8
Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域：	2.4GHz〜2.4835GHz
Bluetooth対応トランスミッター出力：	9dBm未満（EIRP）
Bluetooth対応トランスミッター変調：	GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
最大動作保証温度：	45℃

KO

구성품

앱

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.

착용 방법

처음 사용

전원 켜기 & 연결

기타

연결할 “JBL Vibe Flex 2”를 선택합니다.

* 6+를 실행 중인 Android 휴대폰과 호환 가능

DUAL CONNECT

스테레오 모드 | 모노 모드

멀티포인트 연결

최대 2대의 장치까지 연결

1회 탭하기 | 홀드(5초)

제어

Bixby/Siri®/기타

1회 탭하기 | 2회 탭하기 | 3회 탭하기 | 홀드(2초)

* JBL VIBE FLEX 2를 JBL Headphones 앱에 연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.

VOICEAWARE

전원 끄기

공장 초기화

2회 탭하기 | 홀드(5초)

앱으로 더 많은 기능

즐기기

충전

LED 동작

BT 연결 중(파란색)

BT 연결됨(파란색)

BT 연결되지 않음(파란색)

충전 중(흰색)

완전 충전됨(흰색)

낮음(빨간색)

중간(주황색)

높음(초록색)

충전 중(빨간색-주황색-초록색)

완전 충전됨(꺼짐)

기술 사양

모델:	VIBE FLEX 2
드라이버 크기:	12mm/0.47" 다이내믹 드라이버
전원 공급 장치:	5V ⎓ 1A
이어버드:	한쪽 4.12g(양쪽 8.24g) 한쪽 0.009lbs(양쪽 0.018lbs)
충전 케이스:	35.68g/0.0786lbs
이어버드 배터리 유형:	리튬 이온 배터리(45mAh/3.85V)
충전 케이스 배터리 유형:	리튬 이온 배터리(500mAh/3.8V)
충전 시간:	배터리 방전 상태에서 2시간 미만
BT로 음악 재생:	최대 10시간
통화 시간:	최대 6시간
주파수 응답성:	20Hz~20kHz
임피던스:	16Ω
민감도:	98dB SPL@1kHz
최대 SPL:	95dB
마이크 민감도:	-38dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	5.3
Bluetooth 프로필 버전:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz~2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	<9dBm(EIRP)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
최대 작동 온도:	45°C

MM

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းများ

အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်နားဆင်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံကို စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။

တပ်ဆင်အသုံးပြုနည်း

ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုခြင်း

ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အခြား "JBL Vibe Flex 2" ကို ချိတ်ဆက်ရန်ရွေးချယ်ပါ။

* ဗားရှင်း 6 အထက်ကို အသုံးပြုထားသည့် Android ဖုန်းများ

နှစ်ဖက်ချိတ်ဆက်မှု

စတီရီယိုမုဒ် | မိုနိုမုဒ်

ကိရိယာတစ်ခုထက်ပို၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း

ကိရိယာ ၂ ခုအထိ အများဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်သည် ၁ ကြိမ်နှိပ်ရန် | (၅ စက္ကန့်) ဖိထားရန်

ထိန်းချုပ်မှုများ

Bixby/Siri®/အခြား

၁ ကြိမ်နှိပ်ရန် | ၂ကြိမ်နှိပ်ရန် | ၃ကြိမ်နှိပ်ရန် | (၂ စက္ကန့်) ဖိထားရန်

* သင့် JBL VIBE FLEX 2 ကို JBL Headphones အက်ပ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်မှုများကို ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုပါ။

VOICEAWARE

ပါဝါပိတ်

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင် အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

၂ကြိမ်နှိပ်ရန် | (၅ စက္ကန့်) ဖိထားရန်

အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမို အသုံးပြုနိုင်ပါသည် အားသွင်းခြင်း

LED ပြသမှုပုံစံများ

BT ချိတ်ဆက်နေသည် (ပြာ)

BT ချိတ်ဆက်ထားသည် (ပြာ)

BT ချိတ်ဆက်မထားပါ (ပြာ)

အားသွင်းနေသည် (ဖြူ)

အားပြည့်သွားပြီ (ဖြူ)

နိမ့် (နီ)

လတ် (လိမ္မော်)

မြင့် (စိမ်း)

အားသွင်းနေသည် (နီ-လိမ္မော်-စိမ်း)

အားပြည့်သွားပြီ (ပိတ်)

TECH SPEC

မော်ဒယ်-	VIBE FLEX 2
ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-	၁၂ မီလီမီတာ/၀.၄၇ လက်မ ဒိုင်းနမစ် ဒရိုင်ဘာ
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5V ⎓ 1A
နားကြပ်ဖု-	တစ်ဖက်လျှင် ၄.၁၂ ဂရမ် (တစ်ရံလျှင် ၈.၂၄ ဂရမ်) တစ်ဖက်လျှင် ၀.၀၀၉ ပေါင် (တစ်ရံလျှင် ၀.၀၁၈ ပေါင်)
အားသွင်းဗူး-	၃၅.၆၈ ဂရမ် / ၀.၀၇၈၆ ပေါင်
နားကြပ် ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန်ဘက်ထရီ (45 mAh/3.85 V)
အားသွင်းနိုင်သည့် အခွံ အိမ်ပုံစံ ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန်ဘက်ထရီ (500 mAh/3.8 V)
အားသွင်းချိန်-	အားလုံး၀ကုန်သည်မှစသွင်းလျှင် ကြာချိန် ၂ နာရီ
BT ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-	10 နာရီအထိ
စကားပြောချိန်-	6 နာရီအထိ
ကြိမ်နှုန်း တုန့်ပြန်ချက်-	20 Hz - 20 kHz
လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-	16 ohm
အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	98 dB SPL@1 kHz
အမြင့်ဆုံး SPL-	95 dB
မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth ဗားရှင်း-	5.3
Bluetooth ပရိုဖိုင် ဗားရှင်း-	A2DP V1.4ı AVRCP V1.6.2ı HFP V1.8
Bluetooth ထုတ်လွှတ် ကြိမ်နှုန်းအဆင့်-	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Bluetooth ထုတ်လွှင့်အား-	< 9 dBm (EIRP)
Bluetooth ထုတ်လွှင့် ကူးပြောင်းမှု-	GFSKı π/4-DQPSKı 8DPSK
အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	45 °C

AR

محتويات العبوة

التطبيق

استمتع بمزيدٍ من التحكم والتميز عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.

كيفية الارتداء

الاستخدام الأول

تشغيل الطاقة والتوصيل

أخرى

اختر "JBL Vibe Flex 2" للتوصيل.

*متوافق مع أجهزة الأندرويد التي تعمل على نظام تشغيل أندرويد 6 فما فوق

التوصيل المزدوج

وضع ستريو | وضع أحادي

اتصال متعدد النقاط

جهازان بحد أقصى

1 ضغطات | استمرار الضغط (5 ثوانٍ)

أدوات التحكم

أخرى/Siri®/Bixby

1 ضغطات | 2 ضغطات | 3 ضغطات | استمرار الضغط (2 ثوانٍ)

* قم بتمكين أدوات التحكم المتقدمة عن طريق توصيلJBL VIBE FLEX 2 بتطبيق JBL Headphones.

VOICEAWARE

إيقاف التشغيل

إعادة ضبط المصنع

2 ضغطات | استمرار الضغط (5 ثوانٍ)

يمكنك فعل المزيد بالتطبيق

جارٍ الشحن

أنماط مؤشرات LED

جارٍ الاتصال بالبلوتوث (أزرق)

البلوتوث متصل (أزرق)

البلوتوث غير متصل (أزرق)

جارٍ الشحن (أبيض)

مشحونة بالكامل (أبيض)

منخفض (أحمر)

متوسط (برتقالي)

مرتفع (أخضر)

جارٍ الشحن (أحمر-برتقالي-أخضر)

مشحونة بالكامل (إيقاف)

מפרט טכני

דגם:	VIBE FLEX 2
גודל דרייבר:	דרייבר דינמי 12 מ"מ
מתח:	5 V ⎓ 1 A
ארזניות כפתור:	4.12 גרם ליחידה (8.24 גרם ביחד)
מארז טעינה:	35.68 גרם
סוג סוללת ארזניות כפתור:	סוללת ליתיום-יון (3.85/45 mAh וולט)
סוג סוללת נרתיק הטעינה:	סוללת ליתיום-יון (3.8/500 mAh וולט)
זמן טעינה:	פחות משעתיים ממצב ריק
משך זמן השמעת מרזיקה עם BT (בלוטות') מופעל:	עד 10 שעות
זמן דיבור:	עד 6 שעות
תגובת תדר:	20 Hz - 20 kHz
עכבה:	16 ohm
רגישות:	98 dB SPL@1 kHz
דרגת SPL מירבית:	95 dB
רגישות מיקרופון:	-38 dBV/Pa@1 kHz
גרסת Bluetooth:	5.3
גרסת פרופיל Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
טווח תדרים של משדר Bluetooth:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
כוח משדר Bluetooth:	< 9 dBm (EIRP)
אפנון משדר Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
טמפרטורת מרבית להפעלה:	45°C

HE

תכולת המארז

אפליקציה

קבלו בקרה טובה יותר כמו גם התאמה אישית של חוויית ההאזנה, הכל באמצעות אפליקציה חינמית זו.

כיצד לענוד

שימוש בפעם הראשונה

הפעלה וחיבור

אחרים

יש לבחור "JBL Vibe Flex 2" כדי להתחבר.

תואם לטלפונים מבוססי אנדרואיד בגרסא 6 ומעלה

חיבור כפול

מצב סטריאו | מצב מונו

חיבור רב-נקודתי

שני מכשירים לכל היותר

הקשה אחת | לחיצה ממושכת (5 שנ')

לפקודות

אחרים/Siri®/Bixby

הקשה אחת | שתי הקשות | שלוש הקשות | לחיצה ממושכת (2 שנ')

* ניתן לאפשר פקדים מתקדמים על ידי חיבור JBL VIBE FLEX 2 לאפליקציית JBL Headphones.

VOICEAWARE

ביבוי

איפוס להגדרות היצרן

שתי הקשות | לחיצה ממושכת (5 שנ')

אפשרויות נוספות

הזמינות באפליקציה

טעינה

תפקוד נורית חיווי LED

התחברות ל-BT (כחול)

BT מחובר (כחול)

BT לא מחובר (כחול)

בטעינה (לבן)

טעון במלואו (לבן)

נמוך (אדום)

בינוני (כתום)

גבוה (ירוק)

בטעינה (אדום-כתום-ירוק)

טעון במלואו (כבוי)

المواصفات التقنية

الطراز:	VIBE FLEX 2
حجم المُشغِّل:	مشغل ديناميكي بقطر 12 ملم / 0.47 بوصة
مصدر الإمداد بالطاقة:	5 فولت ⎓ 1 أمبير
سماعة الأذن :	4.12 جم لكل سماعة (8.24 جم للاثنين معًا)
	0.009 رطل لكل سماعة (0.018 رطل للاثنين معًا)
علبة الشحن:	35.68 جم/0.0786 رطل
نوع بطارية سماعة الأذن:	بطارية ليثيوم أيون (45 مللي أمبير في الساعة/3.85 فولت)
نوع بطارية علبة الشحن:	بطارية ليثيوم أيون (500 مللي أمبير في الساعة/3.8 فولت)
وقت الشحن:	أقل من ساعتين عندما تكون فارغة
وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل البلوتوث:	حتى 10 ساعات
مدة التحدث:	حتى 6 ساعات
استجابة التردد:	20 هرتز - 20 كيلوهرتز
المقاومة الكهربائية:	16 أوم
الحساسية:	98 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت على 1 كيلو هرتز
أقصى مستوى ضغط صوت:	95 ديسيبل
حساسية الميكروفون:	-38 ديسيبل فولت/باسكال على 1 كيلو هرتز
إصدار Bluetooth:	5.3
إصدار ملف تعريف Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
النطاق الترددي لمرسل Bluetooth:	2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز
قدرة جهاز إرسال Bluetooth:	<9 ديسيبل ميلي واط (EIRP)
ضبط وحدات جهاز إرسال Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
درجة حرارة التشغيل القصوى:	45 درجة مئوية

To protect battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

FR pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des modes d'utilisation et des conditions environnementales.

DA For at optimere batteriets levetid skal du oplade fuldt ud mindst en gang i kvartalet. Batteriets levetid afhænger af brugsmønstre og omgivelser.

DE Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.

EL Για να προστατεύσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

ES Para proteger la duración de la batería, cárgala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.

FI Akun käyttöiän turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

HU Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen töltse fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használattól, és a környezeti feltételektől függ.

IT Per preservare la durata della batteria, effettuare una carica completa almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.

NL Voor een optimale levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingscondities.

NO For å beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Batteriets levetid vil variere etter bruksmønster og omgivelsesforhold.

PL Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego użycia i warunków otoczenia.

PT-BR Para garantir a durabilidade da bateria, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.

SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Batteriets livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden.

TR Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по меньшей мере раз в 3 месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей среды.

ZH-CN 为了保护电池寿命，请每至少 3 个月进行一次满充。电池寿命因使用方式和环境条件而异。

ZH-TW 為保護電池的使用壽命，請至少每 3 個月對電池充滿一次電。電池續航時間因使用模式和環境條件而異。

ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan dan kondisi lingkungan.

JP バッテリー寿命を延ばすために、最低3か月に1回はフル充電してください。バッテリーの寿命は使用パターンや環境条件によって異なります。

KO 배터리 수명을 보호하려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용 패턴 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.

MM ဘတ္တရီသက်တမ်းတိုးတောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အနည်းဆုံး 3 လတစ်ကြိမ် ဘတ္တရီကို အားအပြည့်သွင်းပါ။ ဘတ္တရီသက်တမ်းသည် သုံးစွဲမှုပုံစံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ် မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။

AR لحماية عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرةً واحدةً على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية بسبب أنماط الاستخدام والظروف البيئية.

HE כדי להגן על אורך חיי הסוללה, יש לטעון את הסוללה במלואה לפחות פעם בשלושה חודשים. חיי הסוללה ישתנו בהתאם לאופן השימוש ולתנאי הסביבה.



The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum requis par l'équipement radio et 5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DA Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem mindst 2,5 watt, som kræves af radioudstyret, og højst 5 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 Watts τουλάχιστον που απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 5 Watts το πολύ, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un mínimo de 2,5 W requerido por el equipo de radio y un máximo de 5 W para lograr la máxima velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin ja enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 2,5 Watt és max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max 5 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 Watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximaal 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NO For å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 2,5 watt som kreves av radioutstyret og 5 watt.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

SV Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt som krävs för radioutrustningen och max 5 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

TR Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.

FCC/ISED RF Exposure Information and Statement

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA)/ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

Renseignements et énoncé sur l'exposition aux RF d'FCC/ISDE

L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC / ISDE spécifiées pour les environnements non contrôlés. Les utilisateurs finaux doivent suivre des instructions d'utilisation spécifiques pour répondre aux exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur.

Les appareils portables sont conçus pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communications Commission / ISDE des États - Unis. Ces exigences établissent une limite SAR de 1,6 W / kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée rapportée conformément à cette norme lorsqu'elle est correctement portée sur la tête lors de la certification du produit.

FCC ID: APIJBLVFLEX2
IC: 6132A-JBLVFLEX2

⚠ WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

The product contains non-replaceable batteries.
Battery type: 1148, normal voltage 3.85V

CE

UK CA

FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_VIBE FLEX 2_EMEA+US_QSG_SOP_V4