




## OPERATING MANUAL MULCHING PLUG

MODEL NUMBER AMP4200

AMP4200 is exclusively compatible with EGO POWER+ Electric Zero Turn Mower ZT4200L/ZT4200L-FC.

### TO ATTACH THE MULCHING PLUG

1. To set up the mower for mulching, lift the side-discharge chute first, then hook the mulching plug onto the deck opening at the spots 2, 3, and 4 as shown in Fig. 1. Make sure that all the hooks are securely fastened in their places and prevent the mulching plug from moving. Leave the side-discharge chute in the open position.
2. To remove the mulching plug, separate the movable spring of the mulching plug from the hook on the deck first and then remove it from the deck opening. Lower the side-discharge chute slowly until it rests firmly against the deck.

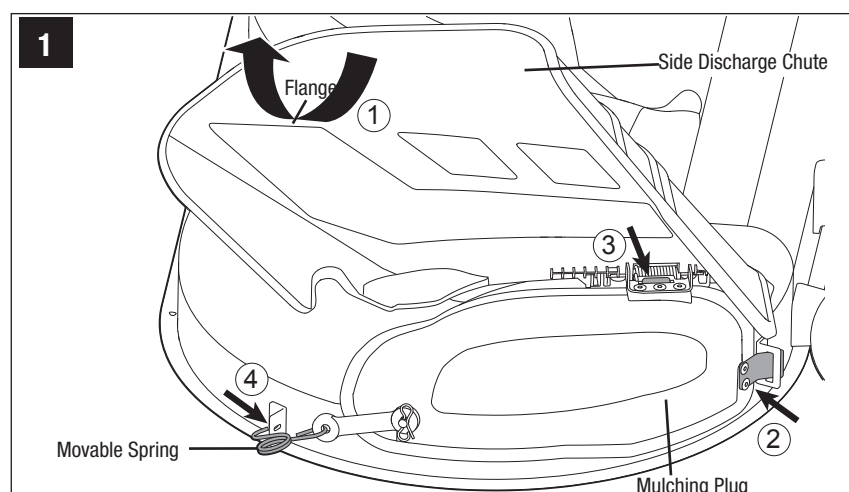


## MODE D'EMPLOI CHIQUETAGE

NUMÉRO DE MODÈLE AMP4200

AMP4200 est compatible exclusivement avec la tondeuse électrique à rayon de braquage zéro EGO POWER+ ZT4200L/ZT4200L-FC.

### POUR ATTACHER LA FICHE DE DÉCHIQUETAGE

1. Si vous avez besoin d'utiliser la tondeuse pour faire du déchiquetage, soulevez d'abord la goulotte de décharge latérale, puis accrochez la fiche de déchiquetage sur l'ouverture du plateau aux points 2, 3 et 4 comme indiqué à la Fig. 1. Assurez-vous que tous les crochets sont solidement sécurisés à leur place et qu'ils empêchent tout mouvement de la fiche de déchiquetage. Laissez la goulotte de décharge latérale en position ouverte.
2. Pour retirer la fiche de déchiquetage, séparez le ressort mobile de la fiche de déchiquetage du crochet sur le plateau en premier, puis retirez-la de l'ouverture du plateau. Abaissez lentement la goulotte de décharge latérale jusqu'à ce qu'elle revienne fermement à sa place contre le plateau.

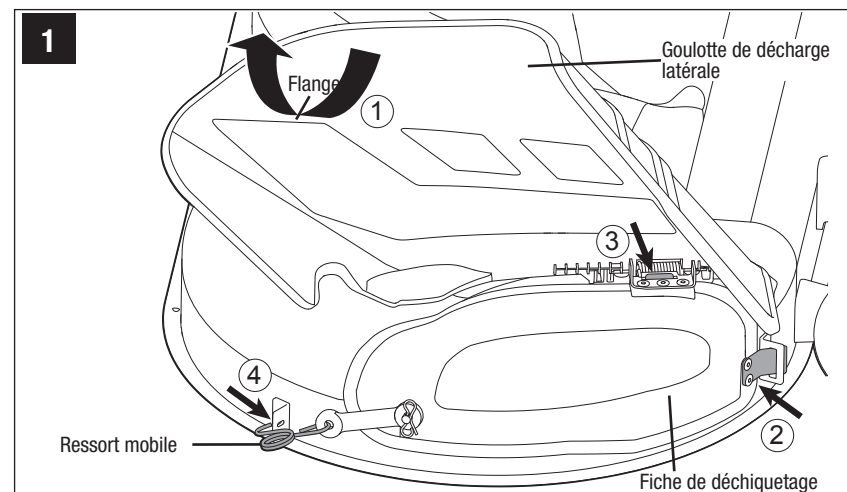

## MANUAL DEL OPERADOR TRITURACIÓN

NÚMERO DE MODELO AMP4200

La AMP4200 es compatible exclusivamente con la cortadora de césped eléctrica con radio de giro cero EGO POWER+ ZT4200L/ZT4200L-FC.

### PARA INSTALAR EL TAPÓN DE TRITURACIÓN

1. Para ajustar la cortadora de césped para triturar, levante primero el conducto de descarga lateral y luego enganche el tapón de trituración sobre la abertura de la plataforma en los puntos 2, 3 y 4 de la manera que se muestra en la Fig. 1. Asegúrese de que todos los ganchos estén firmemente sujetos en sus posiciones correctas e impidan que el tapón de trituración se mueva. Deje el conducto de descarga lateral en la posición abierta.
2. Para retirar el tapón de trituración, separe primero el resorte móvil del tapón de trituración soltándolo del gancho ubicado en la plataforma y luego retírelo de la abertura de la plataforma. Baje lentamente el conducto de descarga lateral hasta que descansa firmemente contra la plataforma.

