



REZE FLOW

Mini Gateway G3




— User Manual —



QR Code for Video Tutoria

Product Introduction

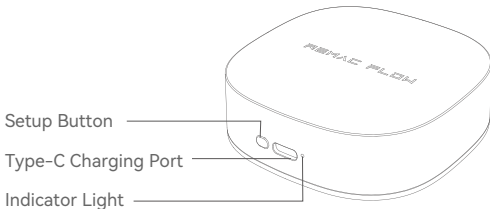

The Mini Gateway G3 is a compact desktop hub designed specifically for your smart home system. As the central command center, it features native support for Apple Home, Amazon Alexa, and Google Home via the universal Matter protocol. With stable and efficient Zigbee connectivity, the G3 integrates all your Zigbee devices into a single, unified ecosystem, allowing you to instantly experience a seamless, worry-free smart life across all major platforms.

Setup Button Instructions

Button Functions	Operations	LED Indicator & Sound
/	First time powering on the device	Wait for about 50 seconds. The indicator will turn solid white and the buzzer will beep twice ("Di-Di"). This indicates the gateway is initializing. After initialization is complete, the indicator turns solid green, meaning the gateway has entered pairing mode.
Network Reset	Press and hold for 5 seconds	The buzzer will beep once ("Di"). The indicator will turn solid green, and the gateway will re-enter pairing mode. Once pairing is successful, the indicator turns solid blue.
Factory Reset	Press and hold for 10 seconds	The buzzer will beep once at the 5-second mark, followed by three beeps ("Di-Di-Di") at the 10-second mark. The indicator will turn off, confirming the reset was successful.

Button Functions	Operations	LED Indicator & Sound
Add Device	Press 3 times	Quickly press the gateway button 3 times. After the blue light flashes slowly, put your sub-device into pairing mode. A "beep" sound indicates success. Press 3 times again to exit when finished.
Disarm Alarm	Short press once	The buzzer will beep once ("Di") to confirm the gateway alarm is disarmed.

- ① Note: Re-entering pairing mode will clear previous settings and start a new pairing process.
- ② Solid Red Light: Indicates a network connection error. Check your network connection.
- ③ Ecosystem Binding: Ensure the gateway is connected to a 2.4GHz Wi-Fi network. Scan the Matter QR code using Apple Home, Amazon Alexa, or Google Home to complete setup.

Package Contents

Gateway, Power Adapter, User Manual, Wall Mounting Kit, Screws and Wall Anchors



Gateway



Power Adapter



User Manual



Wall Mounting Kit



Screws and Wall
Anchors

Product Specifications

Product Name	Mini Gateway G3	Model	3MNBWG
Dimensions	80x80x25mm		
Communication Range	Gateway Function: ≤100m (open area) Router Function: ≤50m (open area)		
Input Voltage	5V DC	Operating Temperature	-10°C to +55°C
Operating Humidity	≤95%	Communication Protocols	Zigbee 3.0&2.4G WIFI

Safety Information

1. For indoor household use only. This product is not a toy.
2. Do not allow children to play with packaging materials. Plastic bags and film may pose a suffocation hazard. Keep all packaging materials away from babies and children.
3. Before installation, ensure the installation surface (e.g., wall, window frame) is sturdy, dry, and sufficient to support the full weight of the product. Improper installation may cause the product to fall, resulting in serious injury or damage.
4. During installation and operation, ensure children and pets are kept away to prevent them from being entangled in moving parts.
5. Use only the power adapter and accessories provided by the manufacturer. The use of unauthorized accessories may void the warranty and cause safety hazards.
6. Never allow the motor, power adapter, or any electronic components to come into contact with water or other liquids. Do not use in damp environments (e.g., bathrooms) or outdoors.
7. Avoid subjecting the product to strong impact or dropping it, as this may damage internal precision components.

8. If the product, power cord, or adapter is damaged, stop using it immediately and contact our after-sales service. Do not disassemble or attempt to repair the motor components yourself.

9. When the product is not in use, or before leaving home for an extended period, it is recommended to unplug the adapter from the power outlet.

Gateway Compliance Statement

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC: " before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Compatibility Requirements

iOS users require an iPhone running iOS 18 or later, or an iPad running iPadOS 18 or later for pairing and local control; a home hub, such as a HomePod or Apple TV running compatible software, can also be used for automations, notifications, and remote access.

Warranty

We warrant to the original purchaser that the product will be free from defects in materials and workmanship. Please note this limited warranty does not cover:

1. Products submitted after the original warranty period has expired
2. Products that have been attempted to be repaired or modified
3. Products affected by drops, extreme temperatures, water, or other operating conditions beyond product specifications
4. Damage caused by natural disasters (including but not limited to lightning, floods, tornadoes, earthquakes, or hurricanes)
5. Damage resulting from misuse, abuse, neglect, or accidents (e.g., fire)
6. Other damages not attributable to manufacturing defects in materials
7. Products purchased from unauthorized retailers
8. Normal wear and tear of the product


Business Inquiries

For B2B cooperation or wholesale inquiries, please contact us at:
Remac_business@Mideazy.com



QR Code pour le tutoriel vidéo

Présentation du produit

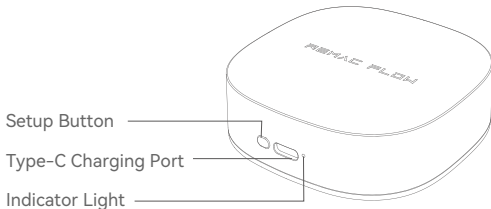

La Mini Passerelle G3 est un hub de bureau compact conçu spécifiquement pour votre système de maison intelligente. En tant que centre de contrôle, il offre une prise en charge native pour Apple Home, Amazon Alexa et Google Home via le protocole universel Matter. Grâce à une connectivité Zigbee stable et efficace, la G3 intègre tous vos appareils Zigbee dans un écosystème unique et unifié, vous permettant de profiter instantanément d'une vie intelligente fluide et sans souci sur toutes les principales plateformes.

Instructions du Bouton de Réglage

Fonctions du Bouton	Opérations	Voyant Lumineux du Moteur
/	Première mise sous tension de l'appareil	Patientez environ 50 secondes. Le voyant devient blanc fixe et le buzzer émet deux bips (« Di-Di »), indiquant que la passerelle s'initialise. Une fois l'initialisation terminée, le voyant devient vert fixe, signifiant que la passerelle est entrée en mode d'appairage.
Réinitialisation Réseau	Appui long pendant 5 secondes	Le buzzer émet un bip (« Di »). Le voyant devient vert fixe et la passerelle entre de nouveau en mode d'appairage. Une fois l'appairage réussi, le voyant devient bleu fixe.
Réglages d'Usine	Appui long pendant 10 secondes	Le buzzer émet un bip après 5 secondes, puis trois bips (« Di-Di-Di ») après 10 secondes. Le voyant s'éteint, confirmant que la réinitialisation a réussi.

Button Functions	Operations	LED Indicator & Sound
Ajouter Appareil	Appuyez 3 fois	Appuyez rapidement 3 fois sur le bouton de la passerelle. Lorsque le voyant bleu clignote lentement, mettez votre sous-appareil en mode d'appairage. Un « bip » sonore indique que l'ajout est réussi. Appuyez de nouveau 3 fois pour quitter une fois terminé.
Désarmer l'Alarme	Appui court (1 fois)	Le buzzer émet un bip (« Di ») pour confirmer que l'alarme de la passerelle est désarmée.réussie

① Remarque : Réactiver le mode d'appairage effacera les anciens paramètres et lancera un nouveau processus d'appairage.

② Voyant Rouge Fixe : Signale une erreur de connexion réseau. Vérifiez votre connexion.

③ Liaison d'écosystème : Assurez-vous que la passerelle est connectée à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz. Scannez le code QR Matter à l'aide d'Apple Home, Amazon Alexa ou Google Home pour terminer la configuration.

Contenu de l'emballage

Passerelle, Adaptateur secteur, Manuel d'utilisation, Kit de montage mural,
Vis et chevilles



Passerelle



Adaptateur
secteur



Manuel d'utilisation



Kit de montage
mural



Vis et chevilles

Paramètres du produit

Product Name	Mini Passerelle G3	Modèle	3MNBWG
Dimensions	80x80x25mm		
Portée de communication	Fonction Passerelle : ≤100 m (en champ libre) Fonction Routeur : ≤50 m (en champ libre)		
Tension d'entrée	5V CC	Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
Humidité de fonctionnement	≤95% HR	Protocoles de communication	Zigbee 3.0

Informations de Sécurité

1. Uniquement pour un usage intérieur domestique. Ce produit n'est pas un jouet.
2. Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Les sacs en plastique et les films peuvent présenter un risque d'étouffement. Tenez tous les matériaux d'emballage éloignés des bébés et des enfants.
3. Avant l'installation, assurez-vous que la surface d'installation (ex : mur, cadre de fenêtre) est solide, sèche et suffisante pour supporter le poids total du produit. Une installation incorrecte peut faire tomber le produit, entraînant des blessures graves ou des dommages.
4. Pendant l'installation et le fonctionnement, assurez-vous que les enfants et les animaux domestiques sont tenus à l'écart pour éviter qu'ils ne soient entraînés dans les pièces mobiles.
5. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et les accessoires fournis par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non autorisés peut annuler la garantie et causer des risques pour la sécurité.
6. Ne laissez jamais le moteur, l'adaptateur secteur ou tout composant électronique entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne pas utiliser dans des environnements humides (ex : salles de bain) ou en extérieur.

7. Évitez de soumettre le produit à des chocs violents ou de le faire tomber, car cela pourrait endommager les composants internes de précision.
8. Si le produit, le cordon d'alimentation ou l'adaptateur est endommagé, cessez de l'utiliser immédiatement et contactez notre service après-vente. Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer vous-même les composants du moteur.
9. Lorsque le produit n'est pas utilisé, ou avant de quitter votre domicile pour une période prolongée, il est recommandé de débrancher l'adaptateur de la prise murale.

Gateway Compliance Statement

Déclaration FCC

Les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise différente de celle du récepteur.

— Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC définies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration IC

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Le terme « IC : » avant le numéro de certification/enregistrement signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Exigences de compatibilité

Les utilisateurs d'iOS ont besoin d'un iPhone sous iOS 18 ou version ultérieure, ou d'un iPad sous iPadOS 18 ou version ultérieure pour le jumelage et le contrôle local ; un concentrateur, tel qu'un HomePod ou une Apple TV exécutant un logiciel compatible, peut également être utilisé pour les automatisations, les notifications et l'accès à distance.

Garantie

Nous garantissons à l'acheteur original que le produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Veuillez noter que cette garantie limitée ne couvre pas :

1. Les produits présentés après expiration de la période de garantie initiale
2. Les produits ayant fait l'objet de tentatives de réparation ou de modification
3. Les produits affectés par des chutes, températures extrêmes, eau ou autres conditions d'utilisation dépassant les spécifications du produit
4. Les dommages causés par des catastrophes naturelles (y compris mais sans s'y limiter : foudre, inondations, tornades, séismes ou ouragans)
5. Les dommages résultant d'un mauvais usage, d'une utilisation abusive, de négligence ou d'accidents (ex. : incendie)
6. Autres dommages non imputables à des défauts de fabrication des matériaux
7. Les produits achetés auprès de revendeurs non autorisés
8. L'usure normale du produit

Partenariat commercial

Pour toute coopération B2B ou demande de grossiste, veuillez contacter: Rem-ac_business@Mideazy.com