
greenworks®

EN	SURFACE CLEANER	OPERATOR MANUAL
ES	LIMPIADOR DE SUPERFICIES	MANUAL DEL OPERADOR

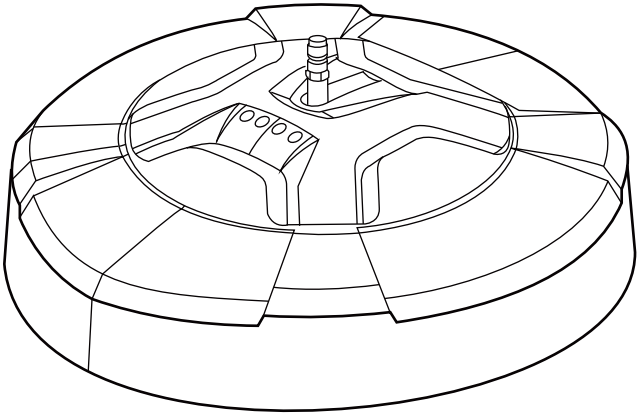

PAQ707

www.greenworkstools.com


1 Description..... 4
1.1 Purpose.....4
1.2 Overview.....4
2 General power tool safety warnings.....4
2.1 Safety instructions.....4
2.2 Symbols on the product.....4
3 Installation..... 4
3.1 Unpack the machine.....4
3.2 Install the surface cleaner.....5
4 Operation..... 5
4.1 Use the spray gun.....5
4.2 Operation tip..... 5
5 Maintenance..... 6
5.1 Tips for cleaning.....6
6 Technical data..... 6
7 Limited warranty..... 6


1 DESCRIPTION

1.1 PURPOSE

This surface cleaner can be used on various materials, including plastic, concrete, tiles, natural stone, and more.

1.2 OVERVIEW





1	1/4 in. Quick Connection	**3**	High Pressure Nozzle
2	Casing	**4**	Rotor Arm

2 GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING

When using this product basic precautions should always be followed, including the following:

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool.

2.1 SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

Please read and comply with these original operating instruction prior to the initial operation and store them for later use or subsequent owners.

- Please read the safety instructions of your pressure washer.
- Make sure there are no persons in the immediate vicinity of the cleaning head.
- Turn off the pressure washer when you finish cleaning.
- Maximum water temperature 104° F (please read the instructions of your pressure washer).
- Wear eye protection with side shields that are marked to comply with ANSI Z87.1 when operating this equipment.
- After use or before the servicing, always disconnect the surface cleaner from the pressure washer spray wand.
- Use a moist cloth and clean surface cleaner after use.

2.2 SYMBOLS ON THE PRODUCT

Symbol	Explanation
	Do not hold the edge of the surface cleaner when it is on.
	Read the operator’s manual. To reduce the risk of injury, user must read and understand operator’s manual before using this product.
	Eye protection. Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1, and as necessary a full face shield when operating this product.
	Risk of injection or severe injury. Do not directly spray at persons or animals.
	Kickback.To reduce the risk of injury from kickback, hold the trigger handle securely with bothhands when the machine is on.
	Risk of injection or severe injury. Only use cleaning deck on flat,horizontal surfaces. Never lift cleaning deck from the cleaning surface while operating the pressure washer.
	Risk of injection or severe injury. Keep hands and feet away from the deck while the pressure washer is running.

3 INSTALLATION

3.1 UNPACK THE MACHINE

⚠ WARNING


Make sure that you correctly assemble the machine before use.

⚠ WARNING

- If the parts are damaged, do not use the machine.
- If you do not have all the parts, do not operate the machine.
- If the parts are damaged or missing, speak to the service center.

1. Open the package.
2. Read the documentation in the box.
3. Remove all the unassembled parts from the box.
4. Remove the machine from the box.
5. Discard the box and package in compliance with local regulations.

3.2 INSTALL THE SURFACE CLEANER



ℹ NOTE

Fastern the surface cleaner to the high pressure 1/4 inch quick connect (1) spray wand.


1. Pull back the quick-connect collar.
2. Push the surface cleaner into place.
3. Push the collar forward.

4 OPERATION

⚠ WARNING

Make sure that all the connections are tight and have no leakage before operation.

4.1 USE THE SPRAY GUN



⚠ WARNING

For safe control, keep your hands on the spray gun at all times.

- Pull and hold the spray gun trigger (6) to start the machine.
- Release the spray gun trigger to stop water flow through the surface cleaner.


4.1.1 UNLOCK THE GUN TRIGGER

- Push the trigger safety lock-out (5) down until it clicks into the slot.

4.1.2 LOCK THE SPRAY GUN TRIGGER

- Push the trigger safety lock-out (5) up and into its original position.


4.2 OPERATION TIP



- Do not run over free standing corners. DO NOT lift or tilt the surface cleaner from a horizontal surface while connected to the spray gun during operation.

5 MAINTENANCE

5.1 TIPS FOR CLEANING



- Outdoor surfaces should be swepted before the surface cleaner is used to avoid damaging the high pressure nozzles.
- The surface cleaner is not suited for scouring or scrubbing
- If striping or swirl marks occur, slow your pace. If striping or swirling continues, the surface cleaner nozzle(s) may be clogged. Disconnect surface cleaner from pressure washer spray wand before servicing. Using a straightened paper clip or nozzle cleaning tool (not provided) (7), free any foreign materials clogging or restricting the nozzle.

6 TECHNICAL DATA

Connection	1/4 in. Quick Connect Plug Inlet
Cleaning width	15 in.
Maximum Pressure	Up to 3100 PSI
Maximum Water Flow	2.5 GPM
Maximum Water Temperature	104 °F

7 LIMITED WARRANTY



Greenworks hereby warranties this product, to the original purchaser with proof of purchase, for a period of three (3) years against defects in materials, parts or workmanship. Greenworks, at its own discretion, will repair or replace any and all parts found to be defective, through normal use, free of charge to the customer. This warranty is valid only for units which have been used for personal use that have not been purchased or rented for industrial/commercial use, and that have been maintained in accordance with the instructions in the owners' manual supplied with the product when new.

ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY:

1. Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration; or
2. The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's manual; or
3. Normal wear;
4. Routine maintenance items such as lubricants, blade sharpening;
5. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

HELPLINE:

Warranty service is available by calling our toll-free helpline at 1-888-909-6757.

TRANSPORTATION CHARGES:

Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by Greenworks.

USA address:	**Canadian address:**
Greenworks Tools	Greenworks Tools Canada, Inc.
P.O. Box 1238	P.O. Box 93095, Newmarket, Ontario
Mooresville, NC 28115	L3Y 8K3

Español

ES

1 Descripción..... 8
1.1 Finalidad..... 8
1.2 Perspectiva general..... 8
2 Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas.....8
2.1 Instrucciones de seguridad..... 8
2.2 Símbolos en el producto..... 8
3 Instalación..... 9
3.1 Desembalaje de la máquina..... 9
3.2 Install the surface cleaner..... 9
4 Funcionamiento..... 9
4.1 Uso de la pistola pulverizadora..... 9
4.2 Consejo de funcionamiento..... 10
5 Mantenimiento.....10
5.1 Consejos para la limpieza..... 10
6 Datos técnicos..... 10
7 Garantía limitada.....10


ES


1 DESCRIPCIÓN

1.1 FINALIDAD

este limpiador de superficies se puede utilizar en diversos materiales, incluyendo plástico, hormigón, baldosas, piedra natural, y otros.

1.2 PERSPECTIVA GENERAL





1	conexión rápida de 1/4"	**3**	Boquilla de alta presión
2	Cubierta	**4**	Brazo rotor

2 ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

⚠ AVISO

Cuando utilice este producto, deben seguirse siempre precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Guarde todas las advertencias e instrucciones para su consulta posterior.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica con funcionamiento de red (con cable).

2.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ AVISO

Lea y respete estas instrucciones originales de funcionamiento antes de iniciar la operación de la máquina y guárdelas para usarlas más adelante o para los siguientes propietarios.

- Por favor, lea las instrucciones de seguridad de su máquina lavadora a presión.
- No debe haber personas en las inmediaciones del cabezal de limpieza.
- Apague la lavadora a presión cuando termine la limpieza.
- Temperatura máxima del agua 104º F / 40º C (por favor, lea las instrucciones de su lavadora a presión).
- Use protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1 cuando use el equipo.
- Después de usarlo o antes de realizar el mantenimiento desconecte siempre el limpiador de superficies de la varilla de rociado de limpieza a presión.
- Utilice un trapo húmedo y limpie el aparato después de usarlo.

2.2 SÍMBOLOS EN EL PRODUCTO

Símbolo	Explicación
	No sujete el borde del limpiador de superficies cuando esté encendido.
	Lea el manual del operador. Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
	Protección para los ojos. Al operar este producto use siempre gafas de seguridad o anteojos de seguridad con cubiertas laterales y si es necesario una careta completa.
	Riesgo de inyección o lesiones severas. No rocíe directamente a las personas o animales.
	Culatazos. Para reducir el riesgo de lesiones por culatazos, cuando la máquina esté encendida sostenga la manija con gatillo seguramente con ambas manos.
	Riesgo de inyección o lesiones severas. La unidad de limpieza sólo debe usarse en superficies planas y horizontales. No levantar la unidad de limpieza de la superficie de limpieza mientras se esté utilizando la limpiadora a presión.
	Riesgo de inyección o lesiones severas. Mantenga las manos y los pies alejados de la unidad, cuando la esté utilizando.

3 INSTALACIÓN

3.1 DESEMBALAJE DE LA MÁQUINA

⚠ AVISO


Asegúrese de montar correctamente la máquina antes del uso.

⚠ AVISO

- Si las piezas presentan daños, no utilice la máquina.
- Si no tiene todas las piezas, no utilice la máquina.
- Si faltan piezas o hay piezas dañadas, hable con el centro de servicio.

1. Abra el embalaje.
2. Lea la documentación que se encuentra en la caja.
3. Retire todas las piezas sin montar de la caja.
4. Retire la máquina de la caja.
5. Deseche la caja y el embalaje de conformidad con los reglamentos locales.

3.2 INSTALL THE SURFACE CLEANER



ℹ NOTA

Ajuste el limpiador de superficies a la varilla de rociado de alta presión con conector rápido de 1/4 de pulgada (0,635 cm) (1).


1. Tire hacia atrás de la abrazadera de conexión rápida.
2. Coloque el limpiador de superficies en su lugar.
3. Empuje la abrazadera hacia delante.

4 FUNCIONAMIENTO

⚠ AVISO

Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas y no tengan fugas antes del funcionamiento.

4.1 USO DE LA PISTOLA PULVERIZADORA



⚠ AVISO

Para un control seguro, mantenga las manos en la pistola pulverizadora en todo momento.

- Apriete y mantenga apretado el gatillo de la pistola pulverizadora (6) para poner en marcha la máquina.
- Suelte el gatillo de la pistola de rociado para detener el flujo de agua a través del limpiador de superficies.

4.1.1 DESBLOQUEO DEL GATILLO DE LA PISTOLA PULVERIZADORA


- Empuje el bloqueo de seguridad del gatillo (5) hacia abajo hasta que encaje en la ranura.

4.1.2 BLOQUEO DEL GATILLO DE LA PISTOLA PULVERIZADORA

- Empuje el bloqueo de seguridad del gatillo (5) hacia arriba a su posición original.

ES


4.2 CONSEJO DE FUNCIONAMIENTO



- No pase por esquinas sueltas. NO levante o incline el limpiador de superficies desde una superficie horizontal mientras que esté conectado a la pistola de rociado durante el funcionamiento.

5 MANTENIMIENTO

5.1 CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA



- Las superficies exteriores deben barrerse antes de utilizar el limpiador de superficies para evitar dañar las boquillas de alta presión.
- El limpiador de superficies no es adecuado para restregar o cepillar.
- Si aparecen franjas o marcas con forma de espiral avance más lentamente. Si sigue habiendo franjas o espirales es posible que las boquillas del limpiador de superficies estén obstruidas. Desconecte el limpiador de superficies de la varilla de rociado de limpieza a presión antes de realizar el mantenimiento. Utilizando un clip estirado o una herramienta para limpiar boquillas (no incluida) (7) libere el material que está obstruyendo o restringiendo la boquilla.

6 DATOS TÉCNICOS

Conexiones	1/4 ".enchufe de conexión rápida
Ancho de cubierta	15 "
Presión máxima	Hasta 3100 PSI
Flujo de agua máximo	2.5 GPM
Temperatura máxima del agua	104 °F

7 GARANTÍA LIMITADA



Por la presente Greenworks garantiza este producto, al comprador original con el comprobante de compra, durante un periodo de tres (3) años frente a defectos en materiales, piezas o mano de obra. A su entera discreción Greenworks reparará o sustituirá cualquiera y todas las piezas que resulten ser defectuosas, con un uso normal, sin coste alguno para el cliente. Esta garantía es válida únicamente para unidades que se hayan utilizado para uso personal que no han sido compradas o alquiladas para uso industrial/comercial y cuyo mantenimiento se ha realizado de acuerdo con las instrucciones del manual del propietario suministrado con el producto nuevo.

ARTÍCULOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

1. Cualquier pieza que no funcione debido a mal uso, uso comercial, abuso, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado o alteración; o
2. La unidad, si no ha sido utilizada o mantenida de acuerdo con el manual del propietario; o
3. Desgaste normal;
4. Artículos de mantenimiento de rutina tales como lubricantes, afilado de cuchillas;
5. Deterioro normal del acabado exterior debido al uso o la exposición.

LÍNEA DE ASISTENCIA TELEFÓNICA:

Puede contactar con el servicio de garantía llamando a nuestra línea de asistencia telefónica gratuita a 1-888-909-6757.

COSTES DE TRANSPORTE:

Los costes de transporte por el desplazamiento de cualquier unidad o accesorio de equipos eléctricos son responsabilidad del comprador. Es responsabilidad del comprador pagar los costes de transporte de cualquier pieza enviada para su sustitución bajo esta garantía, a menos que dicha devolución sea solicitada por escrito por Greenworks.

Dirección en EE.UU.: Dirección en Canadá:

Greenworks Tools	Greenworks Tools Canada, Inc.
P.O. Box 1238	P.O. Box 93095, Newmarket, Ontario
Mooresville, NC 28115	L3Y 8K3

www.greenworkstools.com



greenworks

P0802329-02 Rev B1