



SILVERSTONE



HS14

4K HDMI2.0 Splitter 1 in 4 Out



MANUAL

- HDMI LA certified, supports HDCP 2.2 for lossless 4K streaming output
- Equipped with a stable IC design, tested for uninterrupted 48-hour continuous playback
- Built-in power management chip provides short-circuit and overheat protection
- HDR10 and Dolby Vision support
- Supports up to 4K/60Hz resolution with downscaling function, enabling simultaneous 4K and 1080p output
- Gold-plated connectors for enhanced oxidation resistance and durability

1. Product Introduction

ENGLISH

1. Product Introduction

This product is a high-performance HDMI splitter with one HDMI input and four HDMI outputs. It distributes HDMI video and audio signals from a source device (such as a Blu-ray player, computer, or game console) to multiple display devices (such as HDTVs or projectors) simultaneously, without signal loss. It is suitable for home theater systems, display setups, conference rooms, and multi-screen applications.

DEUTSCH

1. Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist ein leistungsstarker HDMI-Splitter mit einem HDMI-Eingang und vier HDMI-Ausgängen. Er verteilt HDMI-Video- und Audiosignale von einer Quelle (z. B. Blu-ray-Player, Computer oder Spielkonsole) verlustfrei und gleichzeitig auf mehrere Anzeigegeräte (z. B. HDTVs, Projektoren). Geeignet für Heimkino, Präsentationssysteme, Konferenzräume und Multi-Screen-Anwendungen.

FRANÇAIS

1. Introduction du produit

Ce produit est un répartiteur HDMI haute performance avec une entrée HDMI et quatre sorties HDMI. Il distribue les signaux vidéo et audio HDMI d'une source (lecteur Blu-ray, ordinateur ou console de jeux) vers plusieurs appareils d'affichage (comme HDTV ou projecteurs), simultanément et sans perte de qualité. Convient aux systèmes de home cinéma, aux présentations, aux salles de conférence et aux applications multi-écrans.

ESPAÑOL

1. Introducción del producto

Este producto es un divisor HDMI de alto rendimiento con una entrada HDMI y cuatro salidas HDMI. Distribuye señales de vídeo y audio HDMI desde una fuente (como un reproductor Blu-ray, ordenador o consola de juegos) a varios dispositivos de visualización (como HDTV o proyectores) de manera simultánea y sin pérdida de calidad. Ideal para sistemas de cine en casa, presentaciones, salas de conferencias y aplicaciones multimonitor.

ITALIANO

1. Introduzione del prodotto

Questo prodotto è uno splitter HDMI ad alte prestazioni con un ingresso HDMI e quattro uscite HDMI. Distribuisce segnali video e audio HDMI da una sorgente (lettore Blu-ray, computer o console di gioco) a più dispositivi di visualizzazione (TV HD, proiettori, ecc.) simultaneamente e senza perdita di qualità. Ideale per home theater, sistemi di presentazione, sale conferenze e applicazioni multi-schermo.

РУССКИЙ

1. Введение в продукт

Этот продукт — это высокопроизводительный HDMI-сплиттер с одним HDMI-входом и четырьмя HDMI-выходами. Он распределяет видеосигнал и аудиосигнал HDMI от источника (например, Blu-ray-плеер, компьютер или игровая консоль) на несколько дисплеев (HDTV, проектор и др.) одновременно и без потери качества. Подходит для домашних кинотеатров, демонстрационных систем, конференц-залов и многодисплейных приложений.

ไทย

1. แนะนำผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้เป็น HDMI Splitter ประสิทธิภาพสูง มาพร้อม HDMI อินพุต 1 ช่อง และ HDMI เอาต์พุต 4 ช่อง สามารถกระจายสัญญาณวิดีโอและเสียง HDMI จากแหล่งสัญญาณ (เช่น เครื่องเล่น Blu-ray, คอมพิวเตอร์, เครื่องเล่นเกม) ไปยังอุปกรณ์แสดงผลหลายเครื่อง (เช่น HDTV, โปรเจกเตอร์) ได้พร้อมกันโดยไม่สูญเสียคุณภาพ เหมาะสำหรับโฮมเธียเตอร์ ระบบแสดงผล ห้องประชุม และการใช้งานแบบหลายจอภาพ

日本語

1. 製品紹介

本製品は高性能 HDMI スプリッターで、1つの HDMI 入力と4つの HDMI 出力を搭載しています。ブルーレイプレーヤー、PC、ゲーム機などの信号源からの HDMI 映像・音声信号を劣化なく複数のディスプレイ機器 (HDTV、プロジェクターなど) に同時分配できます。ホームシアター、展示システム、会議室、マルチスクリーン環境に最適です。

한국어

1. 제품 소개

이 제품은 고성능 HDMI 분배기로, 1개의 HDMI 입력과 4개의 HDMI 출력을 지원합니다. 블루레이 플레이어, PC, 게임 콘솔 등 신호 소스에서 전달되는 HDMI 영상 및 음성을 손실 없이 여러 디스플레이 장치(HDTV, 프로젝터 등)에 동시에 분배할 수 있습니다. 가정용 극장, 전시 시스템, 회의실 및 멀티 스크린 환경에 적합합니다.

繁體中文

一、產品簡介


本產品為高效能 HDMI 分配器，具備一組 HDMI 輸入與四組 HDMI 輸出，可將來自訊號源（如藍光播放器、電腦、遊戲主機等）的 HDMI 視訊與音訊訊號，無損地同步分配至多台顯示設備（如 HDTV、投影機等）。適用於家庭劇院、展示系統、會議室及多螢幕應用環境。

簡體中文

一、产品简介

本产品为高性能 HDMI 分配器，具备一组 HDMI 输入与四组 HDMI 输出，可将来自信号源（如蓝光播放器、电脑、游戏主机等）的 HDMI 视频与音频信号，无损地同步分配至多台显示设备（如 HDTV、投影机）。适用于家庭影院、展示系统、会议室及多屏幕应用环境。

2. Product Diagram

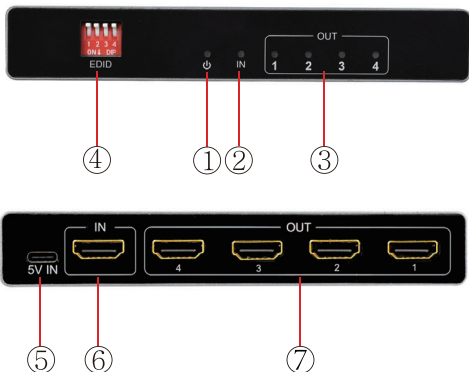

ENGLISH

Product Diagram

- 1.Power LED
- 2.HDMI Input LED
- 3.HDMI Output 1-4 LED
- 4.EDID Switch
- 5.DC 5V Power Input Port
- 6.HDMI Input Port
- 7.HDMI Output 1-4 Ports

FRANÇAIS

Schéma du produit

- 1.Voyant d'alimentation
- 2.Voyant d'entrée HDMI
- 3.Voyants de sortie HDMI 1-4
- 4.Interrupteur EDID
- 5.Port d'entrée d'alimentation DC 5V
- 6.Port d'entrée HDMI
- 7.Ports de sortie HDMI 1-4

DEUTSCH

Produktdiagramm

- 1.Power-LED
- 2.HDMI-Eingangs-LED
- 3.HDMI-Ausgangs-LEDs 1-4
- 4.EDID-Schalter
- 5.DC 5V-Stromeingang
- 6.HDMI-Eingang
- 7.HDMI-Ausgänge 1-4

ESPAÑOL

Diagrama del producto

- 1.LED de encendido
- 2.LED de entrada HDMI
- 3.LED de salida HDMI 1-4
- 4.Interruptor EDID
- 5.Puerto de entrada de corriente DC 5V
- 6.Puerto de entrada HDMI
- 7.Puertos de salida HDMI 1-4

ITALIANO

Diagramma del prodotto

- 1.LED di alimentazione
- 2.LED di ingresso HDMI
- 3.LED di uscita HDMI 1-4
- 4.Interruttore EDID
- 5.Porta di ingresso alimentazione DC 5V
- 6.Porta di ingresso HDMI
- 7.Porte di uscita HDMI 1-4

ไทย

แผนผังผลิตภัณฑ์

- 1.ไฟแสดงสถานะพลังงาน
- 2.ไฟแสดงสถานะ HDMI Input
- 3.ไฟแสดงสถานะ HDMI Output 1-4
- 4.สวิตช์ EDID
- 5.พอร์ตไฟเข้า DC 5V
- 6.พอร์ต HDMI Input
- 7.พอร์ต HDMI Output 1-4

한국어

제품 패널 설명

- 1.전원 표시등
- 2.HDMI 입력 표시등
- 3.HDMI 출력 1~4 표시등
- 4.EDID 전환 스위치
- 5.DC 5V 전원 입력 포트
- 6.HDMI 입력 포트
- 7.HDMI 출력 1~4 포트

简体中文

产品面板说明

1. 电源指示灯
2. HDMI 输入指示灯
3. HDMI 输出 1~4 指示灯
4. EDID 切换开关
5. DC 5V 电源输入端口
6. HDMI 输入端口
7. HDMI 输出 1~4 端口

РУССКИЙ

Описание панели

- 1.Индикатор питания
- 2.Индикатор HDMI-входа
- 3.Индикаторы HDMI-выходов 1-4
- 4.Переключатель EDID
- 5.Вход питания DC 5V
- 6.HDMI-вход
- 7.HDMI-выходы 1-4

日本語

製品パネル説明


- 1.電源インジケータ
- 2.HDMI 入力インジケータ
- 3.HDMI 出力 1~4 インジケータ
- 4.EDID 切替スイッチ
- 5.DC 5V 電源入力ポート
- 6.HDMI 入力ポート
- 7.HDMI 出力 1~4 ポート

繁體中文

產品面板說明

1. 電源指示燈
2. HDMI 輸入指示燈
3. HDMI 輸出 1~4 指示燈
4. EDID 切換開關
5. DC 5V 電源輸入端口
6. HDMI 輸入端口
7. HDMI 輸出 1~4 端口

3. Panel Description



EDID

ENGLISH

Panel Description

EDID Setting(DIP Switch) :

- X000: Copy Output EDID
- X011: 4K×2K@30Hz
- X100: 4K×2K@60Hz
- X101: 1080P 3D
- X110: 1080P 2D

(DIP switch up = 1, down = 0,

X = not applicable, the first digit does not affect the setting)

ESPAÑOL

Descripción del panel

Configuración EDID(interruptor DIP):

- X000: Copiar EDID de salida
- X011: 4K×2K@30Hz
- X100: 4K×2K@60Hz
- X101: 1080P 3D
- X110: 1080P 2D

(Interruptor arriba = 1, abajo = 0,

X = no válido, el primer dígito no afecta)

DEUTSCH

Bedienfeldbeschreibung

EDID-Einstellungen (DIP-Schalter) :

- X000: Ausgabe-EDID kopieren
- X011: 4K×2K@30Hz
- X100: 4K×2K@60Hz
- X101: 1080P 3D
- X110: 1080P 2D

(Schalter oben = 1, unten = 0,

X = ungültig, erste Stelle ohne Einfluss)

ITALIANO

Descrizione del pannello

Impostazione EDID (interruttore DIP) :

- X000: Copiare EDID di uscita
- X011: 4K×2K@30Hz
- X100: 4K×2K@60Hz
- X101: 1080P 3D
- X110: 1080P 2D

(Interruttore su = 1, giù = 0, X = non valido,

la prima cifra non influisce sulla combinazione)

FRANÇAIS

Description du panneau

Réglage EDID (interrupteur DIP) :

- X000 : Copier l'EDID de sortie
- X011 : 4K×2K@30Hz
- X100 : 4K×2K@60Hz
- X101 : 1080P 3D
- X110 : 1080P 2D

(Interrupteur en haut = 1, en bas = 0,

X = non applicable, le premier chiffre n'influence pas la combinaison)

РУССКИЙ

Описание панели

Настройка EDID(DIP-переключатель) :

- X000: Копирование EDID выхода
- X011: 4K×2K@30Hz
- X100: 4K×2K@60Hz
- X101: 1080P 3D
- X110: 1080P 2D

(Переключатель вверх = 1, вниз = 0,

X = не используется, первая позиция не влияет на комбинацию)

ไทย

คำอธิบายแผง

การตั้งค่า EDID(DIP Switch) :

- X000: คัดลอก EDID จากเอาต์พุต
- X011: 4K×2K@30Hz
- X100: 4K×2K@60Hz
- X101: 1080P 3D
- X110: 1080P 2D

(สวิตช์ขึ้น = 1, ลง = 0, X = ไม่ใช้งาน,
หลักแรกไม่ส่งผลต่อการตั้งค่า)

한국어

패널 설명

EDID 설정 방법 (DIP 스위치):

- X000: 출력단 EDID 복사
- X011: 4K×2K@30Hz
- X100: 4K×2K@60Hz
- X101: 1080P 3D
- X110: 1080P 2D

(스위치 위 = 1, 아래 = 0, X = 무효,
첫 번째 자리는 설정에 영향을 주지 않음)

简体中文

面板说明

EDID 设置方式 (拨码开关) :

- X000: 复制输出端 EDID
- X011: 4K×2K@30Hz
- X100: 4K×2K@60Hz
- X101: 1080P 3D
- X110: 1080P 2D

(拨码开关向上 = 1, 向下 = 0, X 无效,
第一栏位不影响组合)

日本語

パネル説明

EDID 設定方法 (ディップスイッチ) :

- X000 : 出力側 EDID をコピー
- X011 : 4K×2K@30Hz
- X100 : 4K×2K@60Hz
- X101 : 1080P 3D
- X110 : 1080P 2D

(スイッチ上=1、下=0、X=無効、
最初の桁は組合せに影響しません)

繁體中文


面板說明

EDID 設定方式 (撥碼開關) :

- X000 : 複製輸出端 EDID
- X011 : 4K×2K@30Hz
- X100 : 4K×2K@60Hz
- X101 : 1080P 3D
- X110 : 1080P 2D

(撥碼開關向上 = 1 · 向下 = 0 ·
X 無效 · 第一欄位不影響組合)

4. Connection Method

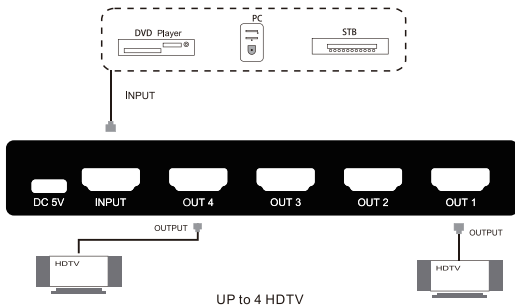

ENGLISH

Connection Method

1. Connect the HDMI source device (such as a DVD player, computer, or game console) to the splitter's HDMI input port.
2. Connect display devices (such as HDTVs or projectors) to the HDMI output ports.
3. Once all connections are completed, you can enjoy high-definition content on multiple displays simultaneously.

DEUTSCH

Anschlussanleitung

1. Schließen Sie die HDMI-Quelle (z. B. DVD-Player, PC, Spielkonsole) an den HDMI-Eingang des Splitters an.
2. Schließen Sie die Anzeigegeräte (z. B. HDTV, Projektor) an die HDMI-Ausgänge an.
3. Nach Abschluss der Verbindung können hochauflösende Inhalte gleichzeitig auf mehreren Bildschirmen wiedergegeben werden.

FRANÇAIS

Méthode de connexion

1. Connectez la source HDMI (lecteur DVD, ordinateur, console de jeux, etc.) au port d'entrée HDMI du répartiteur.
2. Connectez les appareils d'affichage (HDTV, projecteur, etc.) aux ports de sortie HDMI.
3. Une fois les connexions terminées, vous pouvez lire du contenu HD simultanément sur plusieurs écrans.

ESPAÑOL

Método de conexión

1. Conecte la fuente HDMI (como reproductor de DVD, PC o consola de juegos) al puerto de entrada HDMI del divisor.
2. Conecte los dispositivos de visualización (como HDTV o proyector) a los puertos de salida HDMI.
3. Una vez realizadas todas las conexiones, podrá reproducir contenido en alta definición en múltiples pantallas al mismo tiempo.

ITALIANO

Metodo di connessione

1. Collegare la sorgente HDMI (lettore DVD, computer, console di gioco, ecc.) alla porta di ingresso HDMI dello splitter.
2. Collegare i dispositivi di visualizzazione (TV HD, proiettori, ecc.) alle porte di uscita HDMI.
3. Una volta completati i collegamenti, è possibile riprodurre contenuti in alta definizione su più schermi contemporaneamente.

РУССКИЙ

Способ подключения

1. Подключите источник HDMI (DVD-плеер, компьютер, игровая консоль и т. д.) к HDMI-входу сплиттера.
2. Подключите дисплеи (HDTV, проектор и т. д.) к HDMI-выходам.
3. После завершения подключения можно одновременно воспроизводить контент в высоком разрешении на нескольких экранах.

ไทย

วิธีการเชื่อมต่อ

1. เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณ HDMI (เช่น เครื่องเล่น DVD, คอมพิวเตอร์, เครื่องเล่นเกม) เข้ากับพอร์ต HDMI Input ของ Splitter
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผล (เช่น HDTV, โปรเจกเตอร์) เข้ากับพอร์ต HDMI Output
3. เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้ว สามารถแสดงผลวิดีโอความละเอียดสูงบนหลายจอภาพได้พร้อมกัน

日本語

接続方法

1. HDMI 信号源 (DVD プレーヤー、PC、ゲーム機など) をスプリッターの HDMI 入力ポートに接続します。
2. ディスプレイ機器 (HDTV、プロジェクターなど) を HDMI 出力ポートに接続します。
3. 接続完了後、複数のディスプレイで高画質映像を同時に楽しめます。

한국어

연결 방법

1. HDMI 신호 소스(DVD 플레이어, PC, 게임 콘솔 등)를 분배기의 HDMI 입력 포트에 연결합니다.
2. 디스플레이 장치(HDTV, 프로젝터 등)를 HDMI 출력 포트에 연결합니다.
3. 모든 연결이 완료되면, 여러 디스플레이에서 동시에 고화질 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.

繁體中文

連接方式

1. 將 HDMI 訊號源 (如 DVD 播放器、電腦、遊戲主機) 連接至分配器的 HDMI 輸入端口
2. 將顯示設備 (如 HDTV、投影機) 連接至 HDMI 輸出端口
3. 確認所有連接完成後，即可在多台顯示器上同步播放高畫質影音內容

簡體中文

连接方式

1. 将 HDMI 信号源 (如 DVD 播放器、电脑、游戏主机) 连接至分配器的 HDMI 输入端口
2. 将显示设备 (如 HDTV、投影机) 连接至 HDMI 输出端口
3. 确认所有连接完成后，即可在多台显示器上同步播放高清视频内容

5. NOTE

ENGLISH

Notes

- Ensure HDMI cables are fully inserted into the ports and avoid pressure or stepping on the cables.
- Maintain at least 2.5 cm (1 inch) of space around the device for proper heat dissipation.
- Do not install the device in humid environments or near water sources.
- Place the device on a stable and flat surface.

DEUTSCH

Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass die HDMI-Stecker vollständig eingesteckt sind und vermeiden Sie Druck oder Belastung der Kabel.
- Halten Sie mindestens 2,5 cm (1 Zoll) Freiraum um das Gerät für ausreichende Belüftung.
- Installieren Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen oder in der Nähe von Wasser.
- Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen und ebenen Oberfläche.

FRANÇAIS

Remarques

- Assurez-vous que les câbles HDMI soient bien insérés dans les ports et évitez qu'ils soient comprimés ou piétinés.
- Laissez au moins 2,5 cm (1 pouce) d'espace autour de l'appareil pour une bonne dissipation thermique.
- N'installez pas l'appareil dans un environnement humide ou près d'une source d'eau.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable.

ESPAÑOL

Precauciones

- Asegúrese de que los conectores HDMI estén completamente insertados y evite que los cables se doblen o se pisen.
- Mantenga al menos 2,5 cm (1 pulgada) de espacio alrededor del dispositivo para su ventilación.
- No instale el dispositivo en lugares húmedos ni cerca de agua.
- Coloque el dispositivo en una superficie estable y plana.

ITALIANO

Note

- Assicurarsi che i cavi HDMI siano inseriti completamente nelle porte ed evitare pressioni o piegamenti dei cavi.
- Mantenere almeno 2,5 cm (1 pollice) di spazio intorno al dispositivo per una corretta dissipazione del calore.
- Non installare il dispositivo in ambienti umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Posizionare il dispositivo su una superficie stabile e piana.

РУССКИЙ

Примечания

- Убедитесь, что HDMI-кабели полностью вставлены в разъемы, избегайте давления или повреждения кабелей.
- Оставьте не менее 2,5 см (1 дюйм) пространства вокруг устройства для вентиляции.
- Не устанавливайте устройство во влажных местах или рядом с водой.
- Размещайте устройство на устойчивой и ровной поверхности.

ไทย

ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย HDMI เสียบเข้าพอร์ตอย่างแน่นหนา หลีกเลี่ยงการกดทับหรือเหยียบสาย
- เว้นระยะอย่างน้อย 2.5 ซม. (1 นิ้ว) รอบอุปกรณ์เพื่อการระบายความร้อนที่ดี
- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ในที่ชื้นหรือใกล้น้ำ
- วางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่มั่นคงและเรียบ

日本語

注意事項

- HDMI ケーブルのプラグを確実に差し込み、ケーブルが圧迫または踏まれないようご注意ください。
- 使用時は本体周囲に少なくとも 2.5cm (1インチ) の空間を確保し、放熱を妨げないでください。
- 湿気の多い場所や水回りに設置しないでください。
- 安定した平らな場所に設置してください。

한국어

주의 사항

- HDMI 케이블이 포트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하고, 케이블이 눌리거나 밟히지 않도록 하십시오.
- 사용 시 제품 주변에 최소 2.5cm(1인치)의 공간을 확보하여 발열을 방지하십시오.
- 습기가 많은 곳이나 물가 근처에 설치하지 마십시오.
- 안정적이고 평평한 표면에 설치하십시오.

繁體中文

注意事項

- 請確保 HDMI 線材插頭完全插入端口，避免線材受壓或踩踏
- 使用時請保持設備四周至少 2.5 公分（1 吋）空間，以利散熱
- 請勿將設備安裝於潮濕或靠近水源之處
- 請將設備放置於穩固且平坦的表面上

簡體中文

六、注意事项

- 请确保 HDMI 线材插头完全插入端口，避免线材受压或踩踏
- 使用时请保持设备四周至少 2.5 公分（1 英寸）空间，以利散热
- 请勿将设备安装于潮湿或靠近水源之处
- 请将设备放置于稳固且平坦的表面上

6. Package Contents

ENGLISH

Package Contents

- HDMI Splitter ×1
- Type-C Power Cable ×1
- User Manual ×1

DEUTSCH

Lieferumfang

- HDMI-Splitter ×1
- Type-C-Stromkabel ×1
- Benutzerhandbuch ×1

FRANÇAIS

Contenu de l'emballage

- Répartiteur HDMI ×1
- Câble d'alimentation Type-C ×1
- Manuel d'utilisation ×1

ESPAÑOL

Contenido del paquete

- Divisor HDMI ×1
- Cable de alimentación Type-C ×1
- Manual de usuario ×1

ITALIANO

Contenuto della confezione

- HDMI Splitter ×1
- Cavo di alimentazione Type-C ×1
- Manuale utente ×1

РУССКИЙ

Комплект поставки

- HDMI-сплиттер ×1
- Кабель питания Type-C ×1
- Руководство пользователя ×1

ไทย

อุปกรณ์ภายในกล่อง

- HDMI Splitter ×1
- สายไฟ Type-C ×1
- คู่มือการใช้งาน ×1

日本語

パッケージ内容

- HDMI スプリッター ×1
- Type-C 電源ケーブル ×1
- 取扱説明書 ×1

한국어

포장 내용물

- HDMI 분배기 ×1
- Type-C 전원 케이블 ×1
- 사용자 설명서 ×1

繁體中文

包裝內容

- HDMI 分配器 ×1
- Type-C 電源線 ×1
- 使用說明書 ×1

簡體中文

包裝內容

- HDMI 分配器 ×1
- Type-C 電源線 ×1
- 使用說明書 ×1

Warranty Information

This product has a limited 1 year warranty in North America and Australia.
For information on warranty periods in other regions, please contact your reseller or SilverStone authorized distributor.

本产品自购买之日起，于中国地区（不包含澳门，香港特别行政区）享有一年有限质保（部分产品为二年，三年或五年）。
详细保固年限请参考官方网站 <https://silverstonetek.com.cn/> 公布之产品型号为依据。

Warranty terms & conditions

- Product component defects or damages resulted from defective production is covered under warranty.
Defects or damages with the following conditions will be fixed or replaced under SilverStone Technology's jurisdiction.
 - Usage in accordance with instructions provided in this manual, with no misuse, overuse, or other inappropriate actions.
 - Damage not caused by natural disaster (thunder, fire, earthquake, flood, salt, wind, insect, animals, etc...)
 - Product is not disassembled, modified, or fixed. Components not disassembled or replaced.
 - Warranty mark/stickers are not removed or broken.Loss or damages resulted from conditions other than ones listed above are not covered under warranty.
- Under warranty, SilverStone Technology's maximum liability is limited to the current market value for the product (depreciated value, excluding shipping, handling, and other fees). SilverStone Technology is not responsible for other damages or loss associated with the use of product.
- Under warranty, SilverStone Technology is obligated to repair or replace its defective products. Under no circumstances will SilverStone Technology be liable for damages in connection with the sale, purchase, or use including but not limited to loss of data, loss of business, loss of profits, loss of use of the product or incidental or consequential damage whether or not foreseeable and whether or not based on breach of warranty, contract or negligence, even if SilverStone Technology has been advised of the possibility of such damages.
- Warranty covers only the original purchaser through authorized SilverStone distributors and resellers and is not transferable to a second purchaser.
- You must provide sales receipt or invoice with clear indication of purchase date to determine warranty eligibility.
- If a problem develops during the warranty period, please contact your retailer/reseller/SilverStone authorized distributors or SilverStone <http://www.silverstonetek.com>.
Please note that: (i) You must provide proof of original purchase of the product by a dated itemized receipt; (ii) You shall bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product to SilverStone authorized distributors. SilverStone authorized distributors will bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product back to you after completing the warranty service; (iii) Before you send the product, you must be issued a Return Merchandise Authorization ("RMA") number from SilverStone. Updated warranty information will be posted on SilverStone's official website.
Please visit <http://www.silverstonetek.com> for the latest updates.

Additional info & contacts

For North America (usasupport@silverstonetek.com)
SilverStone Technology in North America may repair or replace defective product with refurbished product that is not new but has been functionally tested. Replacement product will be warranted for remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. All products should be sent back to the place of purchase if it is within 30 days of purchase, after 30 days, customers need to initiate RMA procedure with SilverStone Technology in USA by first downloading the "USA RMA form for end-users" form from the below link and follow its instructions.
<http://silverstonetek.com/contactus.php>

For Australia only (support@silverstonetek.com)
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.
You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.
You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
Please refer to above "Warranty terms & conditions" for further warranty details.

SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiansong Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. + 886-2-8228-1238 (standard international call charges apply)

For Europe (support.eu@silverstonetek.de)
For China (support@silverstonetek.com.cn)
For all other regions (support@silverstonetek.com)

有害有害物质/元素及其化学含量表

部件名称 (周边产品)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机壳 (金属)	○	○	○	○	○	○
电子卡	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
金属接口	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○

辅助材:是指使用在产品上的涂料、润滑油、焊接材料、接着剂等,以及及产品包装,作为施工材料使用的粘胶带、密封材料、接着剂等
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
—:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求,且该限用物质为豁免项目

产品合格证

检验员: H01
生产日期: 见产品条码

SilverStone Technology Co., Ltd.

www.silverstonetek.com

support@silverstonetek.com
NO.G11256410