


Digital Calendar Clock

Bluetooth Thermo-Hygrometer Clock

Low Power Consumption | Ultra-Slim Design

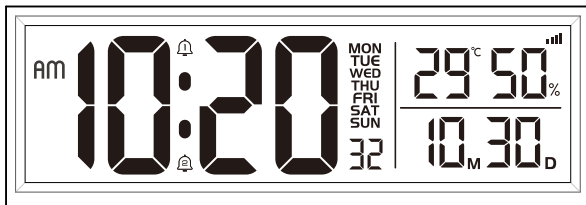


Product Instructions

F6006 2026.0401.V1

Please read this manual carefully prior to initial use to achieve the best usage experience.

Product Introduction

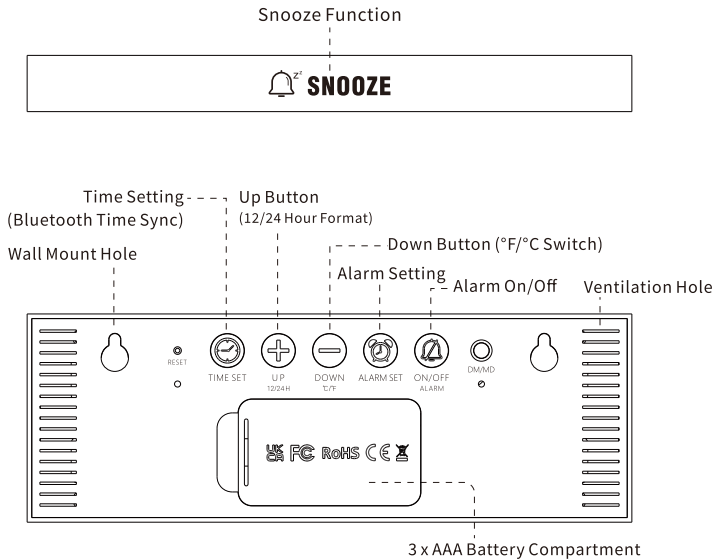

Installation Instructions

- 1.Insert the AAA batteries into the battery compartment on the back of the product according to the "+ / -" polarity markings, then close the battery cover securely.
- 2.Remove the protective film from the screen surface.

Function Introduction

- Alarm Function
- Bluetooth Time Sync
- Temperature Monitoring
- Calendar Display
- Humidity Monitoring
- Snooze Function

Bluetooth Time Sync Function

- 1.After powering on the product, the Bluetooth icon  will flash. Short press the SET (Time Setting) button to turn Bluetooth on/off.
- 2.After turn on the Bluetooth of the device and the Bluetooth of the Smart Phone.
On your phone (in Settings - Bluetooth), you will see the device named "TIME-100". Tap to connect, and your phone will pair with the device quickly. Once paired successfully, the device will automatically sync the time from your phone.
(The Bluetooth icon  will stop flashing and always-on light mode.) For Android devices, please grant the required permissions, such as accepting the pairing request and allowing message access.

Note:

After successful pairing with your phone, the device will automatically connect to your phone's Bluetooth for time sync every day at 9:00 and 21:00.
Please ensure your phone's Bluetooth is enabled during these times. If your phone's Bluetooth is off or out of range, the device will attempt to scan and reconnect the next day.
(Do not unpair or ignore "TIME-100" in your phone's Bluetooth settings, as this will require you to re-pair the device.)

Usage Instructions

Time and Date Setting

1. In the time display mode, short press the "Time Setting  " button to turn the Bluetooth time sync function on/off (the Bluetooth icon  will flash when the function is enabled).
2. Press and hold the "Time Setting" button for 3 seconds to enter the time adjustment mode.
The "Year" will begin flashing; use the "+/-" buttons to adjust the year.
In this mode, continue short-pressing the "Time Setting" button the screen will flash "Month", "Day", "Hour", "Minute", and "Second" in turn. use the "+/-" buttons to adjust it during the flashing.
3. The settings will be automatically saved and applied after adjustment. If no operation is for more than 10 seconds, the device will automatically save the settings and exit the setup mode.

Tip: The day of the week is set automatically; no separate setup is required.

Note:

When setting the time, please confirm that AM/PM is set correctly. The 12-hour format will display AM/PM; the 24-hour format will not.

Alarm Setting

1. In time display mode, short press the Alarm Setting  button to view the set times for Alarm 1 / Alarm 2.
2. On the Alarm 1 / Alarm 2 screen, press and hold the Alarm Setting button for 3 seconds to enter the settings for that alarm. The hour will begin flashing; use the +/- buttons to adjust it.
Press the Alarm Setting button once more, and the minutes will flash; use the +/- buttons to adjust them.
Press the Alarm Setting button again to enter the alarm mode setup, then use the +/- buttons to select the desired mode:

1-5	Weekday Mode	(Alarms Monday to Friday)
1-6	6-Day Mode	(Alarms Monday to Saturday)
1-1	Single-Day Mode	(Alarms once on the selected day)
1-7	Daily Mode	(Alarms every day)
6-7	Weekend Mode	(Alarms on Saturday and Sunday)

3. When the alarm function is enabled, the alarm icon on the screen will light up. When the set alarm time is reached, the alarm will sound for 2 minutes, then stop automatically or when any button is pressed.

Alarm On/Off

In time display mode, short press the Alarm On/Off  button to turn the alarm on or off. The corresponding alarm icon   will light up on the screen when the alarm is enabled.

Temperature & Humidity Monitoring

In time display mode, short press the Down button to switch between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F).

Measuring range: -9.0°C ~ 60.0°C

Accuracy: ±1°C (0–30°C); ±2°C (other ranges)

Out-of-range display: HH°C (too high), LL°C (too low)

Sampling interval: 30 seconds

Measuring range: 20% ~ 99% Humidity Out-of-range display: HH% (too high), LL% (too low)

Accuracy: ±5% RH Sampling interval: 30 seconds

12/24-Hour Format Switch

In time display mode, Press the Up (+) button to switch 12-hour and 24-hour formats.

In 12-hour format, AM and PM indicators will appear on the screen.

Low Battery Indication

When the low battery icon appears at the top of the screen, the battery power is low.

Please replace the batteries immediately.

Snooze Function

When the alarm sounds, short press the top  **SNOOZE** button to activate snooze mode.

The alarm will stop, and the corresponding alarm icon will flash.

The alarm will sound again after 5 minutes. This process can be repeated indefinitely.

Note:

When the snooze alarm sounds, short pressing any button other than the 🔔 **SNOOZE** button will cancel the snooze function.


Reset

If the device freezes or behaves abnormally, remove the AAA batteries, wait 2 minutes, then reinsert them. The device can then be set up again.

[Warm Reminder]

It is recommended to use LFP batteries or high-quality alkaline batteries to avoid product damage caused by battery leakage.

Produktvorstellung

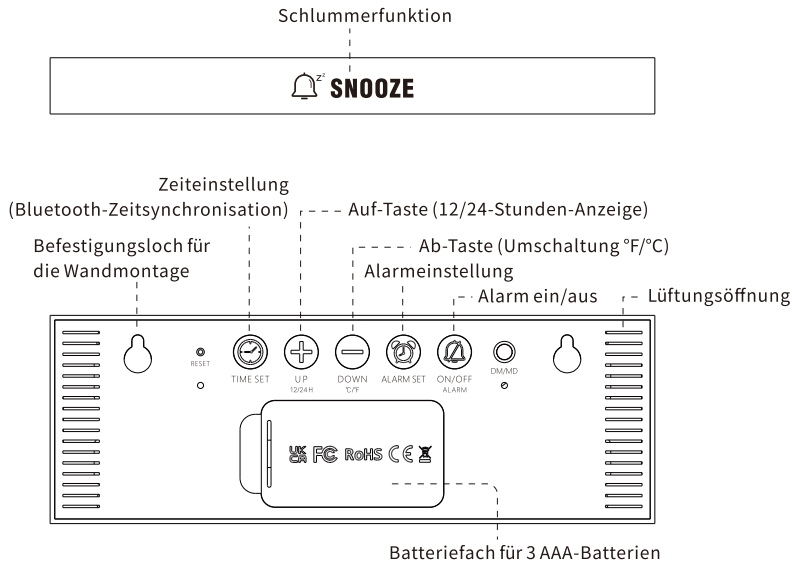

Installationsanleitung

1. Legen Sie die AAA-Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen "+/-" in das Batteriefach auf der Rückseite des Produkts ein und schließen Sie dann den Batteriefachdeckel sicher.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Bildschirmoberfläche.

Funktionsübersicht

Weckfunktion	Bluetooth-Zeitsynchronisation	Temperaturüberwachung	Feuchtigkeitsüberwachung
Kalenderanzeige	Schlummerfunktion		

Bluetooth-Zeitsynchronisation

1. Nach dem Einschalten des Geräts blinkt das Bluetooth-Symbol  .
Drücken Sie kurz die SET-Taste (Zeiteinstellung), um Bluetooth ein- oder auszuschalten.
2. Schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät und auf dem Smartphone ein.
Auf Ihrem Smartphone (unter "Einstellungen" – "Bluetooth") sehen Sie das Gerät mit dem Namen "TIME-100".
Tippen Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen, und Ihr Smartphone wird sich schnell mit dem Gerät koppeln.
Sobald die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, synchronisiert das Gerät automatisch die Uhrzeit mit Ihrem Smartphone. (Das Bluetooth-Symbol  hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.)
Bei Android-Geräten erteilen Sie bitte die erforderlichen Berechtigungen,
z. B. das Akzeptieren der Kopplungsanfrage und das Zulassen des Zugriffs auf Nachrichten.

Hinweis:

Nach erfolgreicher Kopplung mit Ihrem Smartphone verbindet sich das Gerät täglich um 9:00 und 21:00 Uhr automatisch mit dem Bluetooth Ihres Smartphones zur Zeitsynchronisation. Bitte stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Ihres Smartphones zu diesen Zeiten aktiviert ist.

Wenn die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ausgeschaltet ist oder sich außerhalb der Reichweite befindet, versucht das Gerät am nächsten Tag, nach dem Gerät zu suchen und die Verbindung wiederherzustellen. (Trennen Sie die Kopplung nicht und ignorieren Sie „TIME-100“ nicht in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons, da Sie das Gerät sonst erneut koppeln müssen.)

Bedienungsanleitung

Einstellung von Uhrzeit und Datum

1. Drücken Sie im Zeitanzeigemodus kurz die Taste "Zeiteinstellung" , um die Bluetooth-Zeitsynchronisationsfunktion ein- oder auszuschalten (das Bluetooth-Symbol  blinkt, wenn die Funktion aktiviert ist).
2. Halten Sie die Taste "Zeiteinstellung" 3 Sekunden lang gedrückt, um den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen.
Die Anzeige "Jahr" beginnt zu blinken; stellen Sie das Jahr mit den Tasten "+/-" ein. Drücken Sie in diesem Modus weiterhin kurz die Taste "Zeiteinstellung"; auf dem Display blinken nacheinander "Monat", "Tag", "Stunde", "Minute" und "Sekunde". Nehmen Sie die Einstellung während des Blinkens mit den Tasten "+/-" vor.
3. Die Einstellungen werden nach der Anpassung automatisch gespeichert und übernommen.
Wenn länger als 10 Sekunden keine Bedienung erfolgt, speichert das Gerät die Einstellungen automatisch und verlässt den Einstellungsmodus.

Tipp: Der Wochentag wird automatisch eingestellt; eine separate Einstellung ist nicht erforderlich.

Hinweis: Achten Sie bei der Zeiteinstellung bitte darauf, dass AM/PM korrekt eingestellt ist. Im 12-Stunden-Format wird AM/PM angezeigt, im 24-Stunden-Format nicht.

Alarmeinstellung

1. Drücken Sie im Zeitanzeigemodus kurz die Taste "Alarmeinstellung" () , um die eingestellten Zeiten für Alarm 1 und Alarm 2 anzuzeigen.
2. Halten Sie auf dem Bildschirm für Alarm 1/Alarm 2 die Taste "Alarmeinstellung" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellungen für diesen Alarm aufzurufen.
Die Stunde beginnt zu blinken; stellen Sie sie mit den Tasten "+/-" ein.
Drücken Sie die Taste "Alarmeinstellung" erneut, woraufhin die Minuten blinken; stellen Sie diese mit den Tasten "+/-" ein.
Drücken Sie die Taste "Alarmeinstellung" erneut, um den Einstellungsmodus für den Alarm aufzurufen, und wählen Sie dann mit den Tasten "+/-" den gewünschten Modus aus:
1-5 Wochentagsmodus (Alarmiert von Montag bis Freitag)
1-6 6-Tage-Modus (Alarmiert von Montag bis Samstag)

1-1 Ein-Tages-Modus (Alarmiert einmal am ausgewählten Tag)

1-7 Täglicher Modus (Alarmiert jeden Tag)

6-7 Wochenend-Modus (Alarmiert am Samstag und Sonntag)

3. Wenn die Alarmfunktion aktiviert ist, leuchtet das Alarmsymbol auf dem Bildschirm auf.

Wenn die eingestellte Alarmzeit erreicht ist, ertönt der Alarm 2 Minuten lang und stoppt dann automatisch oder wenn eine beliebige Taste gedrückt wird.

Alarm ein/aus

Drücken Sie im Zeitanzeigemodus kurz die Taste „Alarm ein/aus“ () , um den Alarm ein- oder auszuschalten.

Das entsprechende Alarmsymbol ( ) leuchtet auf dem Bildschirm auf, wenn der Alarm aktiviert ist.

Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung

Drücken Sie im Zeitanzeigemodus kurz die Abwärts-Taste, um zwischen Celsius °C und Fahrenheit °F umzuschalten.

Messbereich: -9,0 °C bis 60,0 °C

Genauigkeit: +1 °C (0–30 °C); +2 °C (andere Bereiche)

Anzeige bei Bereichsüberschreitung: HH°C (zu hoch), LL°C (zu niedrig)

Messintervall: 30 Sekunden

Messbereich: 20 % bis 99 %

Anzeige bei Überschreitung des Feuchtigkeitsbereichs: HH % (zu hoch), LL % (zu niedrig)

Genauigkeit: ±5 % RHS-Abtastintervall: 30 Sekunden

Umschaltung zwischen 12- und 24-Stunden-Format

Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die Aufwärts-Taste (+), um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umzuschalten.

Im 12-Stunden-Format werden die Anzeigen AM und PM auf dem Bildschirm angezeigt.

Anzeige für niedrigen Batteriestand

Wenn das Symbol für niedrigen Batteriestand oben auf dem Bildschirm erscheint, ist die Batterie fast leer.

Bitte wechseln Sie die Batterien umgehend aus.

Schlummerfunktion

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie kurz die obere "🔔 **SNOOZE**"-Taste, um den Schlummermodus zu aktivieren. Der Alarm wird unterbrochen und das entsprechende Alarmsymbol blinkt.

Der Alarm ertönt nach 5 Minuten erneut. Dieser Vorgang kann unbegrenzt wiederholt werden.

Hinweis:

Wenn der Schlummeralarm ertönt, wird die Schlummerfunktion durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste außer der "🔔 **SNOOZE**"-Taste deaktiviert.

Zurücksetzen

Wenn das Gerät einfriert oder sich ungewöhnlich verhält, entfernen Sie die AAA-Batterien, warten Sie 2 Minuten und legen Sie sie dann wieder ein. Das Gerät kann anschließend neu eingerichtet werden.

[Wichtiger Hinweis]

Es wird empfohlen, LFP-Batterien oder hochwertige Alkalibatterien zu verwenden, um Produktschäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden.