

Kontaktieren Sie unsere Experten  
[service@yelow.net](mailto:service@yelow.net)



Prolinx GmbH  
Brehmstr.56,40239 Duesseldorf  
Germany

**CL1000**

**Solar Hand Crank Camping Lantern**  
**OUTDOOR ACTIVITIES NO POWER OUTAGES CONCERNS**

Manufaktur:

SHEN ZHEN SHI MEI SI KU FU SHI YOU XIAN GONG SI

Verkäufer:


SHEN ZHEN SHI YI LUO KE JI YOU XIAN GONG SI



Made in China


[Http://www.yelow.net](http://www.yelow.net)

## Chapter 1 LOCATION OF CONTROLS

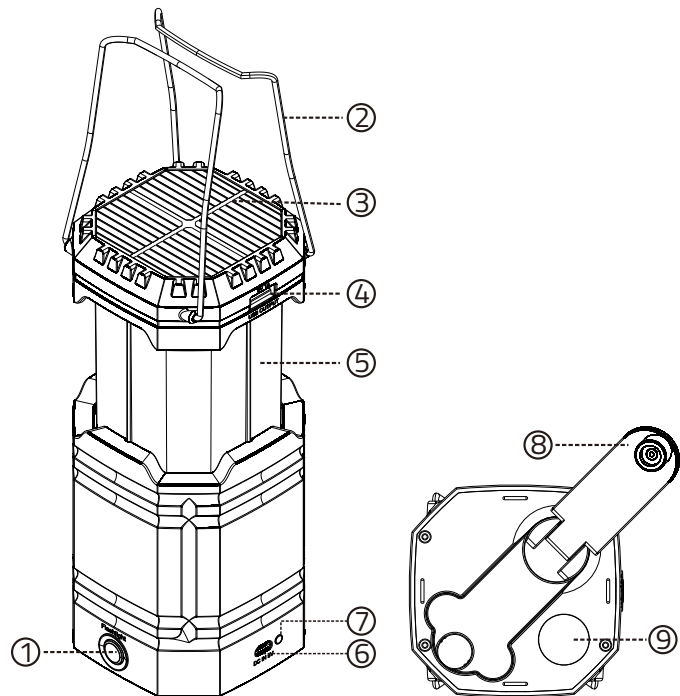


- 1. Flashlight ON/OFF Button
- 2. Handle
- 3. Solar Panel
- 4. USB Output Charging Port
- 5. Main Light
- 6. Micro USB Input Charging Port
- 7. Power Indicator
- 8. Crank Handle
- 9. Flashlight

## Chapter 2 MAIN LIGHT CONTROL

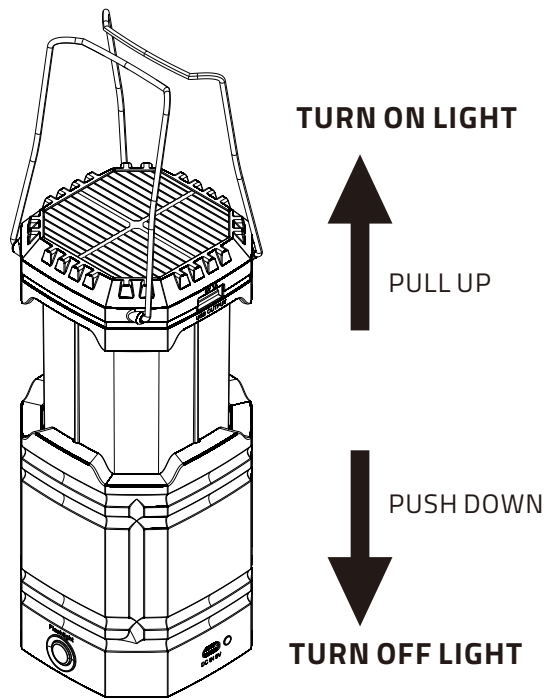

When the 18650 rechargeable battery is fully charged, the main light can be continuously illuminated for no less than 35 hours.


## Chapter 3 FLASHLIGHT CONTROL

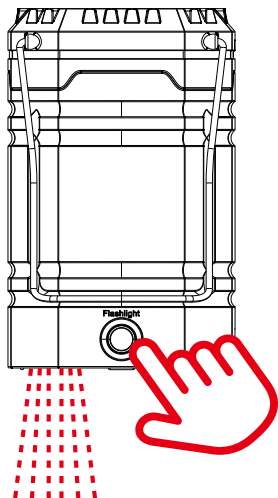

1. Click Flashlight ON/OFF Button to turn on flashlight.
2. Click Flashlight ON/OFF Button again to turn off flashlight.

When the 18650 rechargeable battery is fully charged, the flashlight can be continuously illuminated for no less than 30 hours.

## Chapter 4 USB OUTPUT CHARGING

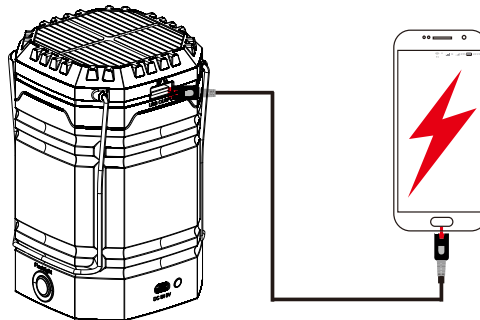


Connect your phone charging cable with the USB output port on the top of the Camping Light.

If the Camping Light has no power, you can rotate the crank handle for 8-15 minutes (time depends on your speed of rotation). then your phone will get enough power to start up.

The maximum charge current is 1 Ampere.

Chapter 5 POWER SUPPLY MODE

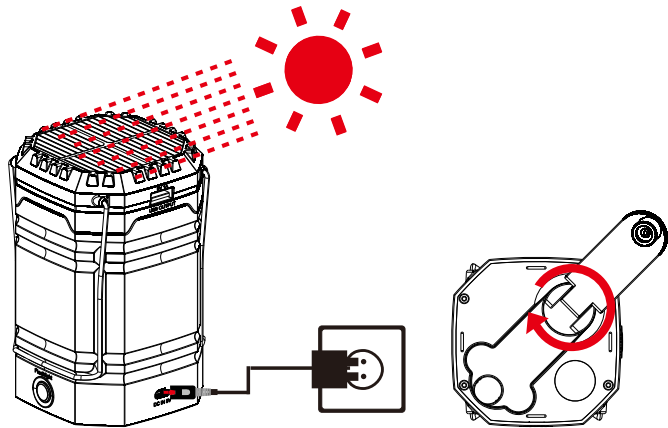

1. Hand Crank Power

- (1) Unfold the crank handle from the backside and rotate it in either direction.
- (2) Rotate the crank handle for 3-5 minutes. It will generate ample power and activate the build-in rechargeable battery for initial use.

Note: Rotate the crank handle at the speed of 2 laps per second. It will generate 300-350mA electricity.

2. Solar Power

- (1) Expose the solar panel to sunlight, Don't charge indoors.
- (2) It will generate 40-60mA electricity to charging build-in 18650 rechargeable battery.

Note: Solar panel will generate 45-60mA electricity when exposed to sunlight. It is difficult to fully charge battery with solar panel, which is mostly used for maintaining the rechargeable battery.

3. Micro USB Adapter Charging input


- (1) Plug the adapter (optional) into the standard outlet, and then connect to the "Micro USB interface" jack on the broadside.
- (2) It will also charge the built-in rechargeable battery in the meantime.
- (3) It is highly recommended to use 5V/2A adapter.

|                         |              |             |             |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Charging Type           | 5V2A Adapter | Hand Crank  | Solar       |
| Charging Duration       | 2 Hours      | 10 Min      | 30 Min      |
| Main Light Working time | > 35 Hours   | 20 - 30 Min | 20 - 30 Min |
| Flashlight Working time | > 30 Hours   | 20 - 25 Min | 20 - 25 Min |

Note 5V2A adapter is not included.


Main Light Wattage: 2.4W  
Main Light Brightness: 200LM  
Main Light Color Temperature: 6500-7000K  
Flashlight Wattage: 3W  
Flashlight Light Brightness: 350LM  
Water Resistance: IPX4

## Kapitel 1 STANDORT DER KONTROLLEN

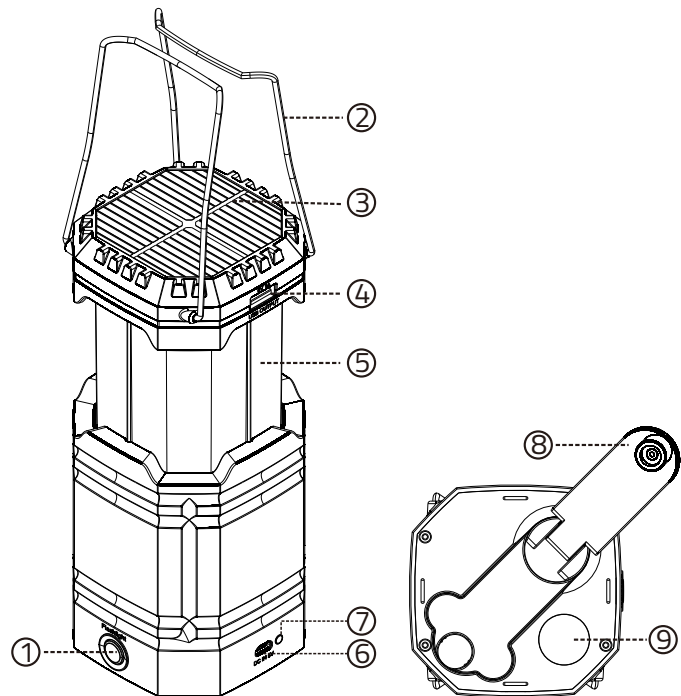


- |                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Taschenlampe EIN / AUS-Taste | 2. Griff                               |
| 3. Solarpanel                   | 4. Ladeanschluss für USB-Ausgang       |
| 5. Hauptleuchte                 | 6. Ladeanschluss für Micro-USB-Eingang |
| 7. Indicators di energia        | 8. Kurbelgriff                         |
| 9. Taschenlampe                 |                                        |

## Kapitel 2 HAUPTLICHTSTEUERUNG

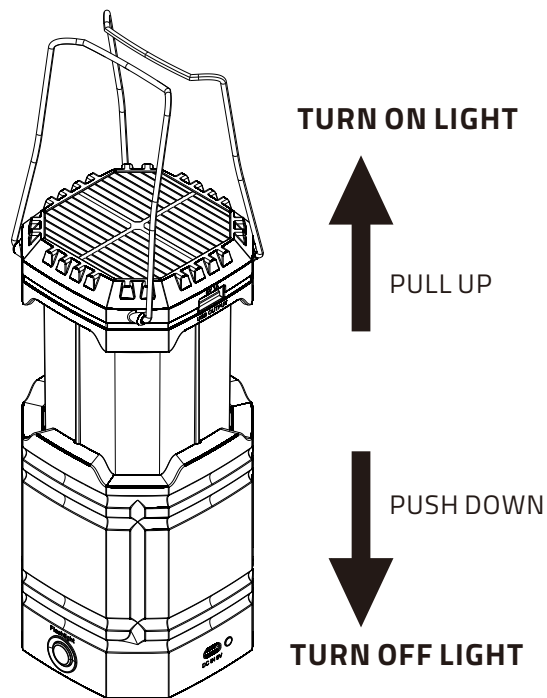

Wenn der Akku 18650 vollständig aufgeladen ist, kann das Hauptlicht mindestens 35 Stunden lang kontinuierlich leuchten.


### Kapitel 3 Taschenlampensteuerung

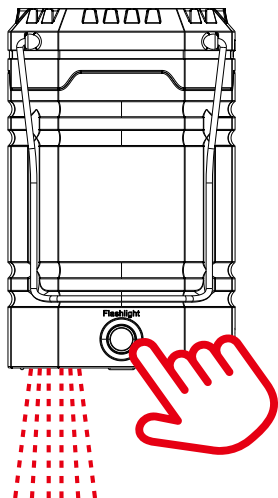

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Taschenlampe EIN / AUS, um die Taschenlampe einzuschalten.
2. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Taschenlampe EIN / AUS, um die Taschenlampe auszuschalten.

Wenn der Akku 18650 vollständig aufgeladen ist, kann die Taschenlampe mindestens 30 Stunden lang kontinuierlich beleuchtet werden.

### Kapitel 4 Aufladen des USB-Ausgangs

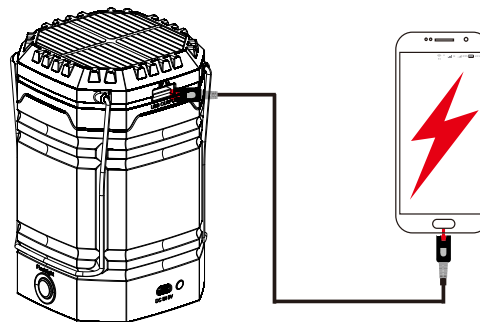


Schließen Sie das Ladekabel Ihres Telefons an den USB-Ausgang oben am Camping Light an.

Wenn das Camping Light keinen Strom hat, können Sie die Kurbel 8-15 Minuten lang drehen (die Zeit hängt von Ihrer Drehzahl ab). Dann wird Ihr Telefon genügend Strom zum Starten erhalten.

Der maximale Ladestrom beträgt 1 Ampere.

## Kapitel 5 STROMVERSORGUNGSMODUS

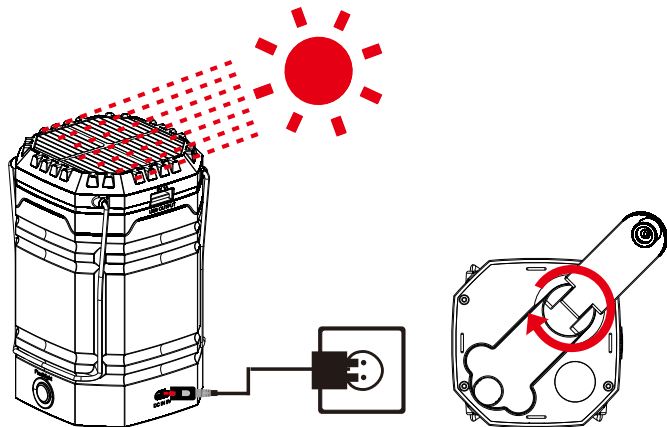

### 1. Handkurbelkraft

- (1) Klappen Sie die Kurbel von hinten nach hinten und drehen Sie sie in beide Richtungen.
- (2) Drehen Sie die Kurbel 3-5 Minuten lang. Es wird ausreichend Strom erzeugen und den eingebauten Akku für den ersten Gebrauch aktivieren.

Hinweis: Drehen Sie die Kurbel mit einer Geschwindigkeit von 2 Runden pro Sekunde. Es wird 300-350mA Strom erzeugen.

### 2. Solarenergie

- (1) Setzen Sie das Solarpanel dem Sonnenlicht aus. Laden Sie es nicht in Innenräumen auf.
- (2) Zum Laden des eingebauten 18650-Akkus werden 40-60 mA Strom erzeugt.

Hinweis: Solarmodule erzeugen bei Sonneneinstrahlung 45-60 mA Strom. Es ist schwierig, den Akku mit einem Solarpanel vollständig aufzuladen, das hauptsächlich zur Wartung des Akkus verwendet wird.

### 3. Micro-USB-Adapter Ladeeingang

- (1) Stecken Sie den Adapter (optional) in die Standardsteckdose und schließen Sie ihn an die Buchse „Micro USB Interface“ an der Breitseite an.
- (2) In der Zwischenzeit wird auch der eingebaute Akku aufgeladen.
- (3) Es wird dringend empfohlen, einen 5V / 2A-Adapter zu verwenden.

| Ladungsart               | 5V2A Adapter | Handkurbel  | Solar       |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Ladedauer                | 2 Hours      | 10 Min      | 30 Min      |
| Hauptlicht Arbeitszeit   | > 35 Hours   | 20 - 30 Min | 20 - 30 Min |
| Taschenlampe Arbeitszeit | > 30 Hours   | 20 - 25 Min | 20 - 25 Min |

Hinweis: Der 5V2A-Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Hauptlichtleistung: 2.4W

Hauptlichthelligkeit: 200LM

Hauptlicht-Farbtemperatur: 6500-7000K

Leistung der Taschenlampe: 3W

Helligkeit des Taschenlampenlichts: 350LM

Wasserbeständigkeit: IPX4