

技术要求	材质:80克双胶纸,单黑双面印 页面尺寸: W-400 * H-580mm 折后尺寸: W-72.5 * H-100mm 先折7折(8页)再折3折(4页)/风琴折页	设计部门	设计部
		产品名称	X1
更改	修改MIC号	绘图	Bailey
		日期	2026.7.15


X1 ORGBRO

Thermal label printer
USER'S GUIDE

Thermoetikettendrucker
BENUTZERHANDBUCH


Imprimante d'étiquettes thermique
GUIDE DE L'UTILISATEUR

Stampante per etichette termiche
GUIDA UTENTE




ENGLISH

General Description

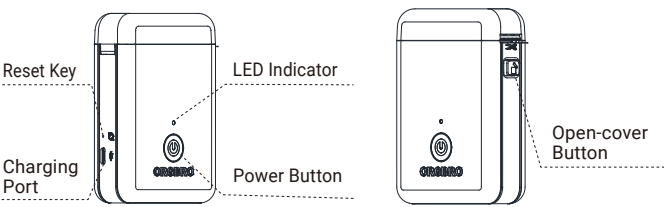

Button	Function	Operating Instruction
Power Button	Power on/off.	Press and hold for 2s.
	Print Bluetooth connection QR code .	Double-press.
	Print self-test page.	Triple-press.
Reset Key	Perform a forced shutdown if it's behaving abnormally.	Insert a pin into the reset hole and press once.

Label Installation

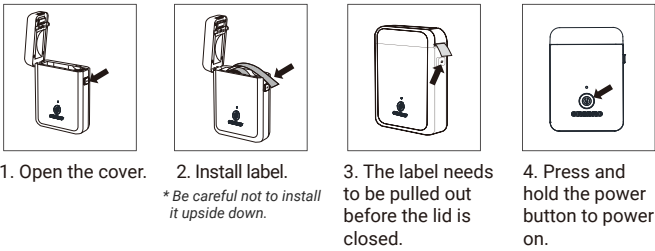

Download App

Support: iOS/Android



Method 1:
Using Legacy "XEasyLabel" App.




Scan the QR code or search for "XEasyLabel" in your app store to install the application.

Method 2:
Using New "Snap & Tag" App.




Scan the QR code or search for "Snap & Tag" in your app store to install the application.

App Connection

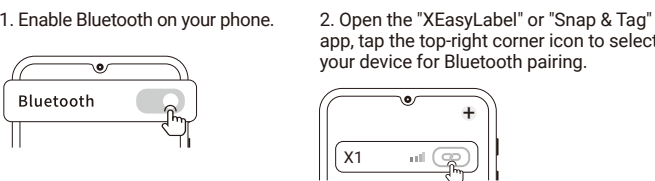

⚠ If your device is not listed, double-press the power button on your device. Your device will print a QR code. Then use the scanner button at the bottom of the device list screen to scan the QR code to connect.



Charging Instructions

- Input: 5V 1A. We recommend using a USB cell phone charger or similar device.
- First Use: Fully charge the battery for optimal performance.
- Battery maintenance: Recharge every 3 months if unused to preserve battery health.
- Recommended charging time: 2 hours.

Attention!
This product does not include a power adapter. To charge the device, you will need to purchase a compatible adapter. Choose an adapter with an output of 5V 1A for optimal performance and safety.

Product Information

Brand	ORGBRO	Name	Thermal label printer
Model	X1	Connection	Bluetooth
Resolution	203 DPI	Cutting Method	Tear by hand
Charging Port	Type-C	Product Size	107.5x76x30 mm
Battery Capacity	1200 mAh	Roll Core Size	15xφ45 mm
Consumables	Gap/Continuous		

LED Indicator

Green light	Working properly.
Red light	Out of paper/Cover is open.
Red light flashing	Battery below 5%.
Green light flashing slowly	Charging while device off.
Light is off	Fully charged /Device off.

Included in Package

- 1 Thermal label printer
- 2 Thermal labels*1Rolls
- 3 Type-C charging cable
- 4 User's Guide

EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

Follow our official social media to unlock exclusive perks!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664

WARRANTY CARD

Scan code to register - Free 6 months warranty!



If the product has quality problems or any suggestions, please contact us promptly through the after-sales service e-mail, we will give you a satisfactory answer.

support@orgbro.com

Return and exchange instructions:

Returns and exchanges please ensure that the goods are intact and do not affect the sale; we will provide you with service as soon as possible after giving the request.



FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF WARNING STATEMENT: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DEUTSCH

Allgemeine Beschreibung



Taste	Funktion	Bedienung sanleitung
	Ein-/Ausschalten.	2 Sekunden lang gedrückt halten.
Ein-/Aus-Taste	Drücken Sie den Bluetooth-Verbindungs-QR-Code.	Zweimal drücken.
	Drücken Sie die Selbsttestseite.	Dreimal drücken
Reset-Taste	Durchführen einer erzwungenen Abschaltung bei abnormalem Verhalten.	Eine Nadel in die Reset-Öffnung stecken und einmal drücken.

Montage-Etikettenband



App herunterladen

Unterstützt: iOS/Android



Methode 1:
Nutzen Sie die bisherige "XEasyLabel"-App.




Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store nach "XEasyLabel".

Methode 2:
Nutzen Sie die neue "Snap & Tag"-App.



Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store nach "Snap & Tag".

App-Verbindung

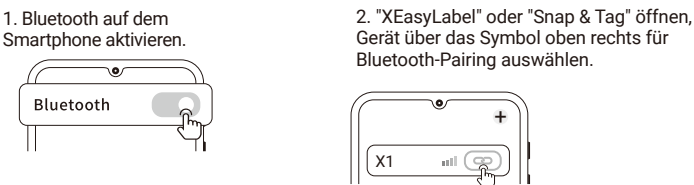

⚠ Falls Ihr Gerät nicht angezeigt wird: Drücken Sie den Einschaltknopf am Gerät zweimal kurz nacheinander. Das Gerät druckt einen QR-Code. Scannen Sie diesen über den Scanner-Button unten auf der Geräteliste.



Ladehinweise

- Eingang: 5V 1A. Empfohlen wird ein USB-Handyladegerät oder ähnliches.
- Erstnutzung: Batterie für optimale Leistung vollständig laden.
- Batteriewartung: Bei Nichtnutzung alle 3 Monate nachladen.
- Empfohlene Ladezeit: 2 Stunden.

Achtung!
Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zum Laden muss ein kompatibles Netzteil gekauft werden. Verwenden Sie ein Netzteil mit 5V 1A Ausgangsleistung für optimale Sicherheit und Leistung.

Produktinformation

Marke	ORGBRO	Name	Thermodrucker für Etiketten
Modell	X1	Verbindung	Bluetooth
Auflösung	203 DPI	Schnittmethode	Manueller Abriss
Ladeanschluss	Type-C	Produktgröße	107,5x76x30 mm
Batteriekapazität	1200 mAh	Rollenkern-Größe	15xφ45 mm
Etikettenart	Lückenhaft / Durchgehend		

LED-Anzeige

Grünes Licht	Funktioniert normal.
Rotes Licht	Kein Papier/ Abdeckung offen.
Rot blinkend	Batteriestand unter 5%.
Langsam grün blinkend	Wird im ausgeschalteten Zustand geladen.
Licht aus	Vollständig geladen./Gerät aus.

Lieferumfang

- 1 Thermo-Etikettendrucker
- 2 Thermoeiketten*1 Rolle
- 3 Type-C-Ladekabel
- 4 Benutzerhandbuch

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

Folgen Sie uns in sozialen Medien für exklusive Angebote!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664

GARANTIEKARTE

Code scannen für Registrierung - 6 Monate kostenlose Garantie.



Bei Qualitätsproblemen oder Anregungen kontaktieren Sie uns bitte umgehend per After-Sales-E-Mail. Wir geben Ihnen zufriedenstellende Antwort.

support@orgbro.com

Rücksendebedingungen:

Ware muss unbeschädigt und in verkaufsfähigem Zustand sein. Wir bearbeiten Anfragen schnellstmöglich.

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA NOTICE:
PMN: Thermal label printer HVIN: XX1


This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
(2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition au r.f.
l'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

FRANÇAIS

Description Générale

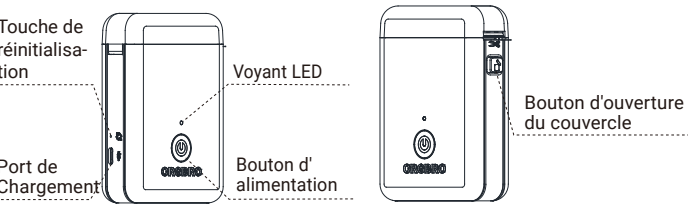

Bouton	Fonction	Mode d'emploi
Bouton d'alimentation	Mise sous/hors tension.	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes.
	Imprimez le code QR de connexion Bluetooth.	Appuyez deux fois.
	Imprimez la page d'auto-test.	Appuyez trois fois
Touche de réinitialisation	Arrêt forcé en cas de fonctionnement anormal.	Insérez une épingle dans le trou de réinitialisation et appuyez une fois.

Étiquettes de Montage



Télécharger l'application

Prise en charge : iOS/Android



Méthode 1 :
Utilisation de l'ancienne application "XEasyLabel".




Scannez le code QR ou recherchez "XEasyLabel" dans votre magasin d'applications pour l'installer.

Méthode 2 :
Utilisation de la nouvelle application "Snap & Tag".




Scannez le code QR ou recherchez "Snap & Tag" dans votre magasin d'applications pour l'installer.

Connexion à l'Application

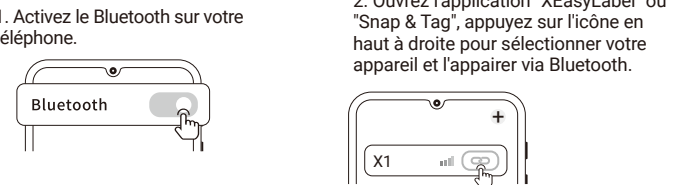

⚠ Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste, appuyez deux fois sur le bouton Marche/Arrêt de votre appareil. Votre appareil imprimera un code QR. Utilisez ensuite le bouton scanner en bas de l'écran de la liste des appareils pour scanner le code QR et vous connecter.



Instructions de Chargement

- Entrée : 5V 1A. Nous recommandons d'utiliser un chargeur USB de téléphone ou un appareil similaire.
- Première Utilisation : Chargez complètement la batterie pour des performances optimales.
- Entretien de la Batterie : Rechargez tous les 3 mois si non utilisée pour préserver sa santé.
- Temps de charge recommandé : 2 heures.

Attention!
Ce produit ne comprend pas d'adaptateur secteur. Pour charger l'appareil, vous devrez acheter un adaptateur compatible. Choisissez un adaptateur avec une sortie de 5V 1A pour des performances et une sécurité optimales.

Informations sur le Produit

Marque	ORGBRO	Nom	Imprimante Thermique d'Étiquettes
Modèle	X1	Connexion	Bluetooth
Résolution	203 PPP (DPI)	Méthode de Coupe	Déchirement manuel
Port de Chargement	Type-C	Taille du Produit	107.5x76x30 mm
Capacité Batterie	1200 mAh	Taille Âme Rouleau	15xφ45 mm
Type d'étiquette	À espacement/continuu		

Voyant LED

Lumière verte	Fonctionnement normal
Lumière rouge	Plus de papier/Couvercle ouvert
Lumière rouge clignotante	Batterie inférieure à 5%.
Lumière verte clignotant lentement	En charge/appareil éteint
Lumière éteinte	Complètement chargé / Appareil éteint

Contenu de l'Emballage

- 1 Imprimante Thermique d'Étiquettes
- 2 Étiquettes thermiques*1 rouleau
- 3 Câble de Chargement Type-C
- 4 Guide de l'Utilisateur

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

Suivez nos réseaux sociaux officiels pour débloquer des avantages exclusifs !

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664

CARTE DE GARANTIE

Scannez le code pour vous inscrire - Garantie gratuite de 6 mois




Si le produit présente des problèmes de qualité ou si vous avez des suggestions, veuillez nous contacter rapidement via l'e-mail du service après-vente, nous vous donnerons une réponse satisfaisante.

support@orgbro.com


Instructions de retour et d'échange :

Les retours et échanges doivent s'effectuer avec les marchandises intactes et sans affecter la revente ; nous vous fournissons un service dès que possible après réception de la demande.

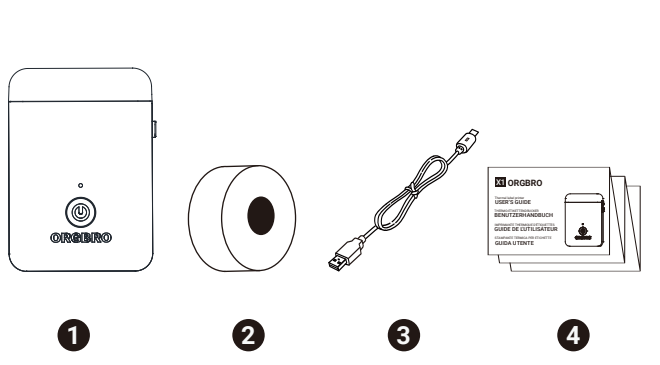

ITALIANO

Descrizione Generale

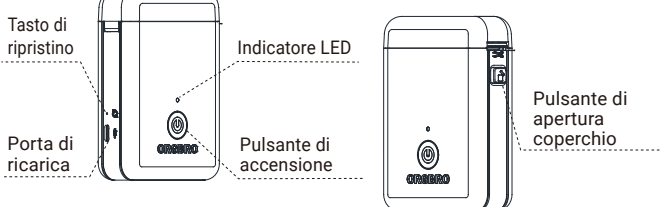

Pulsante	Funzione	Istruzioni per l'uso
Pulsante di accensione	Accensione/spegnimento.	Tenere premuto per 2 secondi.
	Stampare il codice QR di connessione Bluetooth.	Premere due volte.
	Stampare la pagina di autodiagnosi.	Premere tre volte.
Tasto di ripristino	Esegue uno spegnimento forzato in caso di funzionamento anormale.	Inserire uno spillo nel foro di reset e premere una volta.

Installazione Etichette



Scaricare l'App

Supporto: iOS/Android



Metodo 1:
Utilizzo della vecchia App "XEasyLabel".




Scansionare il codice QR o cercare "XEasyLabel" nel vostro app store per installare l'applicazione.

Metodo 2:
Utilizzo della nuova App "Snap & Tag".




Scansionare il codice QR o cercare "Snap & Tag" nel vostro app store per installare l'applicazione.

Connessione all'App

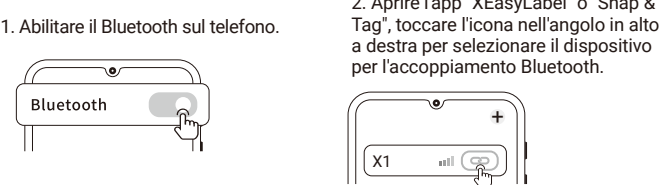

⚠ Se il dispositivo non è nell'elenco, premere due volte il pulsante di accensione sul dispositivo. Il dispositivo stamperà un codice QR. Quindi utilizzare il pulsante dello scanner in fondo alla schermata dell'elenco dispositivi per scansionare il codice QR e connettersi.



Istruzioni per la Ricarica

- Ingresso: 5V 1A. Si consiglia di utilizzare un caricatore USB per telefoni o dispositivo simile.
- Primo utilizzo: Caricare completamente la batteria per prestazioni ottimali.
- Manutenzione batteria: Ricaricare ogni 3 mesi se non utilizzata per preservarne la salute.
- Tempo di ricarica consigliato: 2 ore.

Attenzione!
Questo prodotto non include un adattatore di alimentazione. Per ricaricare il dispositivo, sarà necessario acquistare un adattatore compatibile. Scegliere un adattatore con un'uscita di 5V 1A per prestazioni e sicurezza ottimali.

Informazioni sul Prodotto

Marca	ORGBRO	Nome	Stampante Termica per Etichette
Modello	X1	Connessione	Bluetooth
Risoluzione	203 PPI (DPI)	Metodo di Taglio	Strappo manuale
Porta di Ricarica	Type-C	Dimensioni Prodotto	107.5x76x30 mm
Capacità Batteria	1200 mAh	Dimensione Anima Rotolo	15xφ45 mm
Tipo Etichetta	Gap/Continua		

Indicatore LED

Luce verde	Funzionamento normale
Luce rossa	Carta esaurita/Coperchio aperto
Luce rossa lampeggiante	Batteria inferiore al 5%
Luce verde che lampeggia lentamente	In carica (dispositivo spento)
Luce spenta	Batteria carica / Dispositivo spento

Contenuto della Confezione

- 1 Stampante Termica per Etichette
- 2 Etichette termiche*1 rotolo
- 3 Cavo di Ricarica Type-C
- 4 Guida Utente

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

Seguici sui nostri social media ufficiali per sbloccare vantaggi esclusivi!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664

CARTA DI GARANZIA

Scansiona il codice per registrare la Garanzia gratuita di 6 mesi



Se il prodotto presenta problemi di qualità o suggerimenti, contattaci tempestivamente tramite l'e-mail del servizio post-vendita, ti daremo una risposta soddisfacente.

support@orgbro.com

Istruzioni per resi e cambi:

I resi e i cambi si prega di assicurarsi che la merce sia intatta e non influenzi la vendita; ti forniremo il servizio il prima possibile dopo aver ricevuto la richiesta.

X1 ORGBRO

Impresora de etiquetas térmica

GUÍA DEL USUARIO

Impressora de etiquetas térmica


GUIA DO UTILIZADOR

Thermisch etikettenprinter

GEbruikersHANDLEIDING


サーマルラベルプリンター

ユーザーガイド



ESPAÑOL

Descripción General

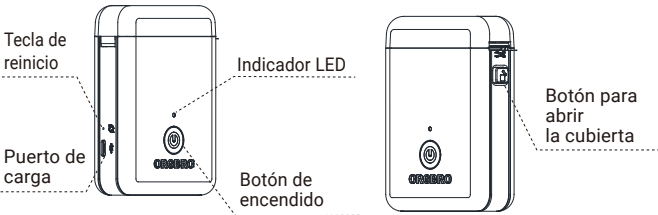

Botón	Función	Instrucciones de funcionamiento
Botón de encendido	Encendido/apagado.	Mantener pulsado durante 2 segundos.
	Imprima el código QR de conexión Bluetooth.	Pulsar dos veces.
	Imprima la página de autoevaluación.	Pulsar tres veces.
Tecla de reinicio	Realizar un apagado forzado si se comporta de forma anómala.	Insertar un alfiler en el orificio de reinicio y pulsar una vez.

Instalación de Etiquetas



Descargar la Aplicación

Compatibilidad: iOS/Android



Método 1: Usando la aplicación heredada "XEasyLabel".



Escanee el código QR o busque "XEasyLabel" en su tienda de aplicaciones para instalar la aplicación.


Método 2: Usando la nueva aplicación "Snap & Tag".




Escanee el código QR o busque "Snap & Tag" en su tienda de aplicaciones para instalar la aplicación.

Conexión de la Aplicación


1. Habilite Bluetooth en su teléfono.



2. Abra la aplicación "XEasyLabel" o "Snap & Tag", toque el icono de la esquina superior derecha para seleccionar su dispositivo y emparejarlo por Bluetooth.



⚠ Si su dispositivo no aparece en la lista, presione dos veces el botón de encendido en su dispositivo. Su dispositivo imprimirá un código QR. Luego use el botón de escáner en la parte inferior de la pantalla de lista de dispositivos para escanear el código QR y conectarse.



Instrucciones de Carga

- Entrada: 5V 1A. Recomendamos usar un cargador USB de teléfono o dispositivo similar.
- Primer Uso: Cargue completamente la batería para un rendimiento óptimo.
- Mantenimiento de la batería: Recargue cada 3 meses si no se usa para preservar la salud de la batería.
- Tiempo de carga recomendado: 2 horas.

¡Atención!

Este producto no incluye un adaptador de corriente. Para cargar el dispositivo, deberá comprar un adaptador compatible. Elija un adaptador con una salida de 5V 1A para un rendimiento y seguridad óptimos.

Información del Producto

Marca	ORGBRO	Nombre	Impresora Térmica de Etiquetas
Modelo	X1	Conexión	Bluetooth
Resolución	203 PPP (DPI)	Método de Corte	Desgarre manual
Puerto de Carga	Tipo-C	Tamaño del Producto	107.5x76x30 mm
Capacidad Batería	1200 mAh	Tamaño del Núcleo del Rollo	15xø45 mm
Tipo de Etiqueta	Con espacio/Continuo		

Indicador LED

Luz verde	Funcionando correctamente
Luz roja	Sin papel/Tapa abierta
Luz roja parpadeando	Batería inferior al 5%
Luz verde parpadeando lentamente	Cargando con el dispositivo apagado
Luz apagada	Batería completamente cargada / Dispositivo apagado

Incluido en el Paquete

- Impresora Térmica de Etiquetas
- Etiquetas térmicas*1 rollo
- Cable de Carga Tipo-C
- Guía del Usuario


SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

¡Siga nuestras redes sociales oficiales para desbloquear beneficios exclusivos!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664

TARJETA DE GARANTÍA



Si el producto tiene problemas de calidad o alguna sugerencia, contáctenos oportunamente a través del correo electrónico de garantía gratuita, le daremos una respuesta satisfactoria.
support@orgbro.com

Instrucciones de devolución y cambio:

Las devoluciones y cambios, por favor asegúrese de que las mercancías estén intactas y no afecten la venta; le brindaremos un servicio lo antes posible después de recibir la solicitud.


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

PORTUGUÊS

Descrição geral

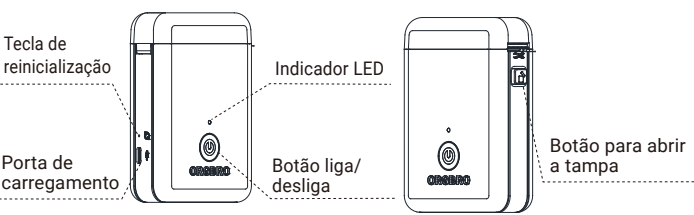

Botão	Função	Instruções de operação
	Ligar/desligar.	Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos.
Botão liga/desliga	Imprima o código QR de conexão Bluetooth.	Pressione duas vezes.
	Imprima a página de autoteste.	Pressione três vezes.
Tecla de reinicialização	Executar um desligamento forçado se estiver a funcionar de forma anormal.	Insira um alfinete no orifício de reinicialização e pressione uma vez.

Instalação da etiqueta



Baixe o aplicativo

Suporte: iOS/Android



Método 1: Usando o aplicativo antigo "XEasyLabel".



Digitalize o código QR ou procure por "XEasyLabel" na sua loja de aplicativos para instalar o aplicativo.


Método 2: Usando o novo aplicativo "Snap & Tag".




Digitalize o código QR ou procure por "Snap & Tag" na sua loja de aplicações para instalar a aplicação.

Conexão da aplicação


1. Ative o Bluetooth no seu telefone.



2. Abra a aplicação "XEasyLabel" ou "Snap & Tag", toque no ícone no canto superior direito para selecionar o seu dispositivo para emparelhamento Bluetooth.



⚠ Se o seu dispositivo não estiver listado, pressione duas vezes o botão liga/desliga no seu dispositivo. O seu dispositivo imprimirá um código QR. Em seguida, use o botão do scanner na parte inferior da tela da lista de dispositivos para digitalizar o código QR e conectar-se.



Instruções de carregamento

- Entrada: 5V 1A. Recomendamos usar um carregador USB de telefone ou dispositivo semelhante.
- Primeiro uso: Carregue totalmente a bateria para obter o desempenho ideal.
- Manutenção da bateria: recarregue a cada 3 meses se não for utilizada para preservar a saúde da bateria.
- Tempo de carregamento recomendado: 2 horas.

Atenção!

Este produto não inclui um adaptador de energia. Para carregar o dispositivo, terá de adquirir um adaptador compatível. Escolha um adaptador com uma saída de 5V 1A para um desempenho e segurança ideais.

Informações do produto

Marca	ORGBRO	Nome	Impressora térmica de etiquetas
Modelo	X1	Conexão	Bluetooth
Resolução	203 DPI	Método de corte	Rasgar à mão
Porta de carregamento	Tipo C	Tamanho do produto	107,5 x 76 x 30 mm
Capacidade da bateria	1200 mAh	Tamanho do núcleo do rolo	15xø45 mm
Consumíveis	Intervalo/Contínuo		

Indicador LED

Luz verde	A funcionar corretamente.
Luz vermelha	Sem papel/Tampa aberta.
Luz vermelha a piscar	Bateria abaixo de 5%.
Luz verde a piscar lentamente	A carregar com o dispositivo desligado.
Luz apagada	Totalmente carregado/Dispositivo desligado.

Incluído na embalagem

- Impressora térmica de etiquetas
- Etiquetas térmicas*1 rollo
- Cabo de carregamento tipo C
- Guia do utilizador

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

Siga as nossas redes sociais oficiais para desbloquear vantagens exclusivas!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664

CARTÃO DE GARANTIA



Se o produto tiver problemas de qualidade ou se tiver alguma sugestão, entre em contacto connosco imediatamente através do e-mail do serviço pós-venda, nós lhe daremos uma resposta satisfatória.
support@orgbro.com

Instruções de devolução e troca:

Para devoluções e trocas, certifique-se de que os produtos estejam intactos e não afetem a venda; forneceremos o serviço o mais rápido possível após recebermos a solicitação.


Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questi potranno ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

Esta marca indica que este produto não deve ser descartado junto com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana derivados de uma eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável de los recursos materiales. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden recoger este producto para su reciclaje seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.

NEDERLANDS

Algemene beschrijving

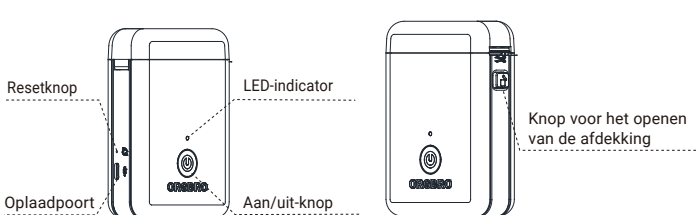

Knop	Functie	Bedieningsinstructie
	In- en u itschakelen.	2 seconden ingedrukt houden.
Aan/uit-knop	Druk de Bluetooth-verbindings-QR-code af.	Twee keer indrukken.
	Druk de zelftestpagina af.	Drie keer indrukken.
Resetknop	Een geforceerde uitschakeling uitvoeren als het apparaat abnormaal functioneert.	Steek een pin in het resetgat en druk één keer.

Label plaatsen



App downloaden

Ondersteuning: iOS/Android



Methode 1: De oude "XEasyLabel"-app gebruiken.



Scan de QR-code of zoek naar "XEasyLabel" in uw app store om de applicatie te installeren.


Methode 2: De nieuwe "Snap & Tag"-app gebruiken.




Scan de QR-code of zoek naar "Snap & Tag" in uw app store om de applicatie te installeren.

App-verbinding

1. Schakel Bluetooth in op uw telefoon.



2. Open de app "XEasyLabel" of "Snap & Tag" en tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om uw apparaat te selecteren voor Bluetooth-koppeling.



⚠ Als uw apparaat niet in de lijst staat, drukt u tweemaal op de aan/uit-knop op uw apparaat. Uw apparaat drukt een QR-code af. Gebruik vervolgens de scannerknop onderaan het apparaatscherm om de QR-code te scannen en verbinding te maken.



Oplaaadinstructies

- Ingang: 5V 1A. Wij raden aan een USB-oplader voor telefoons of een soortgelijk apparaat te gebruiken.
- Eerste gebruik: Laad de batterij volledig op voor optimale prestaties.
- Onderhoud van de batterij: Laad de batterij om de 3 maanden op als u het apparaat niet gebruikt, om de batterij in goede conditie te houden.
- Aanbevolen oplaadtijd: 2 uur.

Let op!

Dit product wordt geleverd zonder stroomadapter. Om het apparaat op te laden, moet u een compatibele adapter aanschaffen. Kies een adapter met een output van 5V 1A voor optimale prestaties en veiligheid.

Productinformatie

Merk	ORGBRO	Naam	Thermische labelprinter
Model	X1	Verbinding	Bluetooth
Resolutie	203 DPI	Snijmethode	Met de hand afscheuren
Oplaadpoort	Type-C	Productafmetingen	107,5 x 76 x 30 mm
Batterijcapaciteit	1200 mAh	Afmetingen rolkern	15xø45 mm
Verbruiksartikelen	Gap/Continuous		

LED-indicator

Groen lampje	Werkt correct.
Rood lampje	Geen papier/Klep open.
Rood lampje knippert	Batterij onder 5%.
Groen lampje knippert langzaam	Opladen terwijl het apparaat uitgeschakeld is.
Lampje is uit	Volledig opgeladen /Apparaat uitgeschakeld.

Inbegrepen in het pakket

- Thermische labelprinter
- Thermo-etiketten*1 rol
- Type-C-oplaadkabel
- Gebruikershandleiding

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

Volg onze officiële sociale media om exclusieve voordelen te ontgrendelen!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664

GARANTIEKAART



Als het product kwaliteitsproblemen heeft of als u suggesties heeft, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de e-mail van de klantenservice. Wij zullen u een bevredigend antwoord geven.
support@orgbro.com

Instructies voor retourneren en ruilen:

Zorg er bij retourneren en ruilen voor dat de goederen intact zijn en de verkoop niet beïnvloeden; wij zullen u zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek van dienst zijn.

Deze marking geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recylen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product in ontvangst nemen voor milieuvriendelijke recycling.

このマークは、この製品がEU全域で他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。不適切な廃棄による環境や人体への危害を防止するため、責任を持ってリサイクルし、材料資源の持続可能な再利用を促進してください。使用済みのデバイスを返却する際は、返却・回収システムをご利用いただき、製品を輸入した小売店までご連絡ください。彼らはこの製品の環境への影響を最小限に抑えたリサイクルのために回収します。

Este marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.

日本語

一般説明



ボタン	機能	操作手順
	電源のオン/オフ.	2秒間長押し
電源ボタン	Bluetooth接続用のQRコードを印刷してください。	ダブルクリック。
	自己診断ページを印刷してください。	トリプルクリック
リセットキー	異常動作の場合、強制シャットダウンを実行する。	リセット穴にピンを挿入し、1回押し。

ラベルの取り付け



アプリダウンロード

対応OS:iOS/Android



方法1: 旧「XEasyLabel」アプリを使用。



QRコードをスキャンするか、アプリストアで「XEasyLabel」を検索してアプリをインストールします。


方法2: 新「Snap & Tag」アプリを使用。




QRコードをスキャンするか、アプリストアで「Snap & Tag」を検索してアプリをインストールしてください。

アプリ接続


1. スマートフォンでBluetoothを有効にします。



2. 「XEasyLabel」または「Snap & Tag」アプリを開き、画面右上のアイコンをタップしてBluetoothペアリング用のデバイスを選択します。



⚠ デバイスがリストに表示されない場合は、デバイスの電源ボタンを2回押してください。デバイスはQRコードを印刷します。その後、デバイス一覧画面の下部にあるスキャナボタンでQRコードをスキャンして接続します。



充電手順

- 入力: 5V 1A. スマートフォン用USB充電器または類似のデバイスを使用することをおすすめします。
- 初回使用時: 最適な性能を発揮するため、バッテリーを完全に充電してください。
- バッテリーメンテナンス: 使用しない場合、3ヶ月ごとに充電してバッテリーの健康状態を維持してください。
- 推奨充電時間: 2時間。

注意!

この製品には電源アダプターは付属していません。充電するには、互換性のあるアダプターを購入する必要があります。最適な性能と安全性を確保するため、出力5V 1Aのアダプターを選択してください。

製品情報

ブランド	ORGBRO	名称	サーマルラベルプリンター
モデル	X1	接続方式	Bluetooth
解像度	203 DPI	カット方法	手で破る
充電ポート	Type-C	製品サイズ	107.5x76x30 mm
バッテリー容量	1200 mAh	ロールコアサイズ	15×ø45 mm
消耗品	ギャップ/連続		

LEDインジケータ

緑色点灯	正常動作中
赤色点灯	用紙切れ/カバーが開いている。
赤色点滅	バッテリー残量5%未満
緑色ゆっくり点滅	デバイスオフ時に充電中
ライト消灯	充電完了/デバイスオフ

パッケージ内容

- サーマルラベルプリンター
- 感熱ラベル*1ロール入り
- Type-C充電ケーブル
- ユーザーガイド

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice