


按键说明

中文

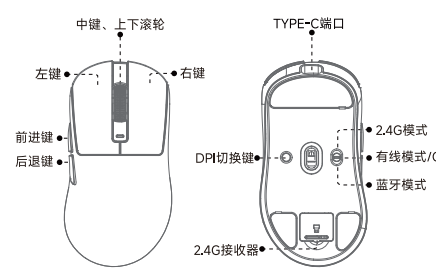

休眠描述

蓝牙休眠状态: 鼠标停止移动30秒, 鼠标进入休眠状态。移动/按键可唤醒鼠标。
2.4G休眠状态: 鼠标停止移动30秒, 鼠标进入休眠状态。移动/按键可唤醒鼠标。
(驱动可自定义调节)

连接方式


有线模式
插入电脑USB, 则优先进入USB有线鼠标模式。

2.4G模式

2.4G模式: 上电后同时按下左右35顶部指示灯快闪绿色, 插接收器对码。对码成功即可使用; 如未配对鼠标则进入休眠, 按任意键唤醒后继续配对, 配对成功指示灯常亮3秒。

蓝牙模式

蓝牙模式: 上电后同时按下左右35顶部指示灯快闪蓝色, 对码成功即可使用; 如未配对鼠标则进入休眠, 按任意键唤醒后继续配对, 配对成功指示灯常亮3秒。



电量状态指示

指示灯红灯常亮: 正在充电中
指示灯红灯慢闪: 电量低(请及时充电)
指示灯绿灯常亮: 电量完成
*本产品系列部分版本不支持快充, 充电前请仔细阅读说明并使用配套数据线连接电脑进行充电。

DPI调节

红灯 800DPI
绿灯 1600DPI(默认)
蓝灯 2400DPI
紫灯 3200DPI
黄灯 6400DPI
青灯 12000DPI

H3版本驱动最大可调(24000DPI)
点击底部DPI切换键可以快速切换DPI, 可通过驱动自定义调节。

回报率设置

蓝牙模式回报率:
125Hz
2.4G模式回报率:
125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz(