

ORGSTA T003

Thermal label printer USER'S GUIDE


Thermischer etikettendrucker BENUTZERHANDBUCH

Imprimante à étiquettes thermique GUIDE DE L'UTILISATEUR

Stampante per etichette termiche GUIDA UTENTE

ENGLISH


01 General Description

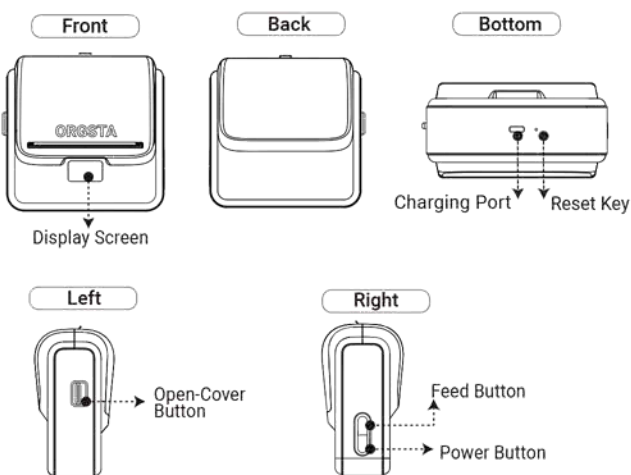

02 Buttons Function

Button	Function	Operating Instruction
Power Button	Power on/off. Switch the main menu options.	Press and hold for 2 seconds. Press once.
Feed Button	Paper feeding. (In the "Ready" state) Go through the parameter options under the main menu. Confirm the selected parameter.	For Gap/Black Mark: Press once to feed one label. For Continuous: Press and hold to feed paper, release to stop. Press once. Press and hold the button.
Reset Key	Perform a forced shutdown if it's behaving abnormally.	Insert a pin into the reset hole and press once.


03 Consumable Installation

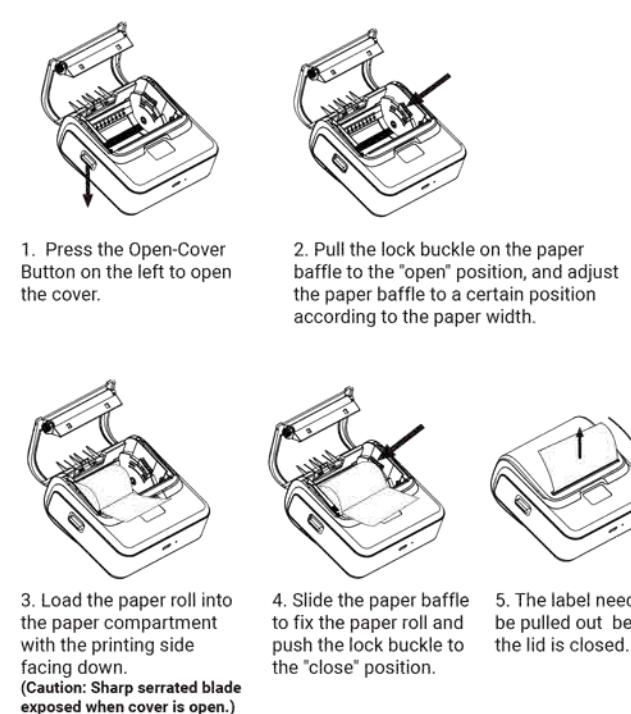

04 Screen Description

Screen description	
Model- MAC	Label type
T003-XXXX	Battery status
Cover Opened	Bluetooth
Printer status	
Label type	Gap Continuous Black Mark
Battery status	Battery level Charging
Bluetooth	Disconnected Connected

05 Download App

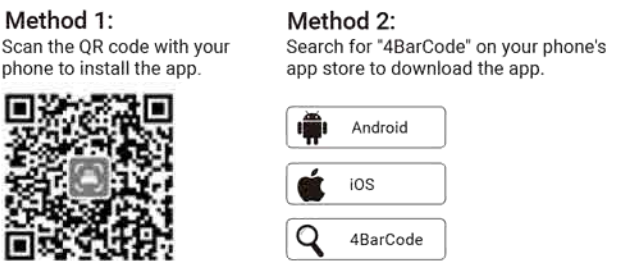

06 App Connection

Support: iOS/Android

- Power on the device by pressing and holding the power button until the display screen starts up.
- Open the "4BarCode" app and enable Bluetooth on your phone.
- In the top right corner, tap "Disconnect", select your device from the list that appears, the app will then pair with your device. Once connected, you're ready to print.

NOTE Android requires Location Services to be enabled to find nearby Bluetooth devices.

07 Driver Installation

Supporting Computer System:
Windows / macOS / Linux / ChromeOS

Get detailed driver install video

- Method 1: Check for complimentary USB disk with your printer.
 - Method 2: Download latest driver from our official website <https://www.orgsta.com/support> with video tutorial.
 - Method 3: If you've lost your USB disk or can't download the driver from the website above, please contact our customer service team at support@orgsta.com
- For a smooth setup, take a quick look at our setup video! It walks you through the process step-by-step, making installation a breeze.

08 Product Information

Brand	ORGSTA
Name	Thermal label printer
Model	T003
Connection	USB/Bluetooth
Resolution	203DPI
Support Phone	Android/iOS
Support Computer	Windows/macOS/Linux/ChromeOS
Charging Port	Type-C
Product Size	114,1x112,16x62 mm
Battery Capacity	2200mAh
Maximum Label Width	80mm
Consumables	Gap/Continuous

09 Display Introduction

Setting Menu		
Options	Parameter	Default
1 Label Type	Continuous / Gap / Black Mark	Gap
2 Selftest	Confirm	/
3 Label Calibration	Start	/
4 Sleep Time	1min / 3min / 5min / Never	1min
5 Shutdown Time	0.5h / 1h / Never	Never
6 Factory Setting	Restore	/
7 Languages	English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 한국어 / 日本語 / 繁體中文 / Русский / Português / Nederlands	English

Troubleshoot	
No label	Out of label, please reload the label.
Cover opened	The cover is not closed tightly, please close again.
Overheat	The temperature of the print head is too high, please wait for one minute or more until the temperature goes down.
Label error	1. Set the "Label Type" of the device to match the type of label installed in it. 2. Select the "Label Calibration" function to calibrate the label.

10 Packing List

- Thermal label printer ×1
- Type-C charging cable ×1
- USB disk ×1
- User's guide ×1
- Label tape ×1

EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

WARRANTY CARD

Scan code to register - Free 6 months warranty!



If the product has quality problems or any suggestions, please contact us promptly through the after-sales service e-mail, we will give you a satisfactory answer.
support@orgsta.com

Return and exchange instructions:

Returns and exchanges please ensure that the goods are intact and do not affect sale, we will provide you with service as soon as possible after receiving the M

CE FC RoHS UK PS 220-110102


FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and/or not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DEUTSCH


01 Allgemeine Beschreibung

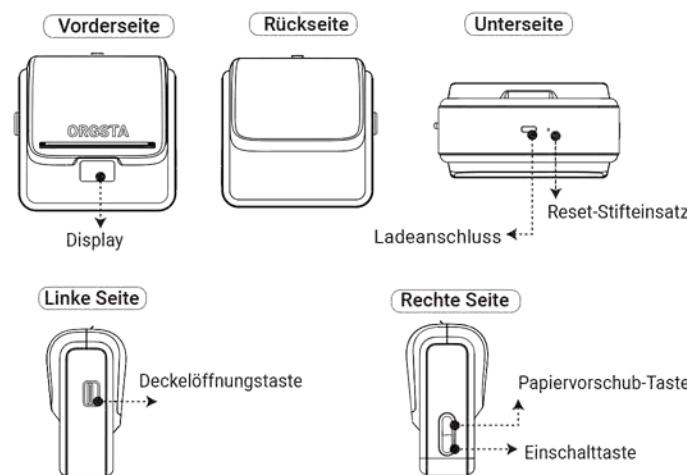

02 Tasten

Taste	Funktion	Bedienungsanweisung
Ein-schalttaste	Ein-/Ausschalten. Hauptmenüoptionen wechseln.	2 Sekunden gedrückt halten. Einmal drücken.
Papiervor-schub	Papierzufuhr ("Bereit"-Status). Wechselt zwischen Optionen des Sekundärmenüs (innerhalb des ausgewählten Primärmenüs) Ausgewählten Parameter bestätigen.	Lücken-/Schwarzmarkierung: Einmal drücken pro Etikett. Durchlaufend: Gedrückt halten zum Zuführen, Loslassen zum Stoppen. Einmal drücken. Gedrückt halten.
Reset	Erzwungener Ausschaltvorgang bei Störungen.	Reset-Stift in Öffnung einführen und einmal drücken.

03 Etikettenbandeinbau

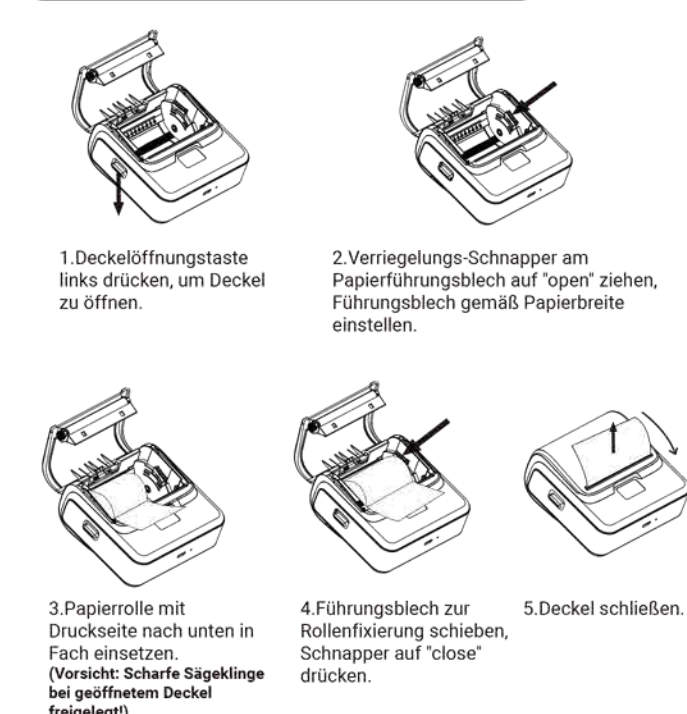

04 Bildschirmanzeige

Screen description	
Modell: MAC	Etikettentyp
T003-XXXX	Batteriestatus
Druckerstatus	Bluetooth
Etikettentyp	Abstand Dauerbetrieb Schwarzmarke
Batteriestatus	Ladezustand Ladevorgang
Bluetooth	Getrennt Verbunden

05 App Herunterladen



06 App-Verbindung

Unterstützt: iOS/Android

- Einschalttaste gedrückt halten bis Display startet.
- "4BarCode"-App öffnen, Bluetooth am Telefon aktivieren.
- "Trennen" (oben rechts) antippen, Gerät aus Liste auswählen → koppeln. Druckbereit bei Verbindung.

Hinweis Android benötigt aktivierte Standortdienste für Bluetooth-Suche.

07 Treiberinstallation

Unterstützte Systeme:
Windows / macOS / Linux / ChromeOS

Treiberabruf

- Méthode 1: Beiliegenden USB-Stick verwenden
 - Méthode 2: Download unter <https://www.orgsta.com/support>
 - Méthode 3: Support kontaktieren: support@orgsta.com
- HINWEIS: Suchen Sie vor der Treiberinstallation auf der offiziellen Website nach dem Installationsanleitungsvideo und sehen Sie es sich an, um einen reibungsloseren Ablauf zu gewährleisten.

08 Produktinformationen

Marke	ORGSTA
Name	Thermodirekt-Etikettendrucker
Modell	T003
Schnittstelle	USB/Bluetooth
Auflösung	203DPI
Smartphone-Support	Android/iOS
Computer-Support	Windows/macOS/Linux/ChromeOS
Ladeanschluss	Type-C
Produktmaße	114,1x112,16x62 mm
Akkukapazität	2200mAh
Max. Etikettenbreite	80mm
Verbrauchsmaterial	Lückepapier/Endlospapier

09 Display-Einführung

Einstellungsmenü		
Option	Parameter	Standard
1 Etikettentyp	Abstand/Dauerbetrieb/Schwarzmarke	Abstand
2 Selbsttest	Bestätigen	/
3 Etikettenkalibrierung	Starten	/
4 Ruhezzeit	1min/3min/5min/Nie	1min
5 Abschaltzeit	0,5h/1h/Nie	Nie
6 Werkseinstellungen	Wiederherstellen	/
7 Sprachen	English / Français / Deutsch / Italien / Español / 한국어 / 日本語 / 繁體中文 / Русский / Português / Nederlands	English

Fehlerbehebung	
Kein Etikett	Außerhalb des Etikettenbereichs. Etikett neu laden.
Deckel geöffnet	Deckel nicht fest geschlossen. Erneut schließen.
Überhitzung	Druckkopf Temperatur zu hoch. Warten ≥ 1 Minute
Etikettenfehler	1. "Etikettentyp" an installiertes Etikett anpassen. 2. "Etikettenkalibrierung" verwenden.

10 Packliste

- Thermodirekt-Etikettendrucker ×1
- Type-C-Ladekabel ×1
- USB-Disk ×1
- Benutzerhandbuch ×1
- Etikettentape ×1

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

GARANTIEKARTE

Scannen Sie den Code zur Registrierung - 6 Monate kostenlose Garantie!



Bei Qualitätsproblemen oder Anregungen kontaktieren Sie uns bitte umgehend per After-Sales-E-Mail. Wir geben Ihnen zufriedenstellende Antwort.

support@orgsta.com

Rückgabe-/Umtauschanleitung:

Bitte stellen Sie sicher, dass die Ware unbeschädigt und wiederverkaufsfähig ist. Wir bearbeiten Ihre Rücksendung nach Paketempfang umgehend.

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA NOTICE

PMR: Thermal label printer **PMR:** T003
This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
(2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux RF.
L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

FRANÇAIS


01 Description Générale

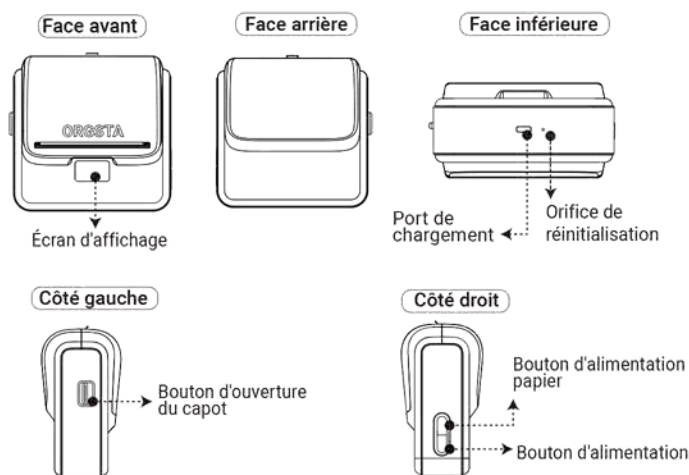

02 Boutons

Bouton	Fonction	Instruction
Bouton Marche	Allumage/extinction. Navigation menu principal.	Maintenir enfoncé 2 secondes. Appuyer une fois.
Bouton Alim. Papier	Alimentation papier ("Prêt"). Passe entre les options du menu secondaire (dans le menu principal sélectionné) Confirmer paramètre sélectionné.	Espacement/ Marque noire: Appuyer une fois par étiquette. Continu: Maintenir pour alimenter, relâcher pour arrêter. Appuyer une fois. Maintenir enfoncé.
Réinitialisation	Arrêt forcé en cas de dysfonctionnement.	Insérer épingle dans orifice et appuyer une fois.

03 Installation Du Ruban

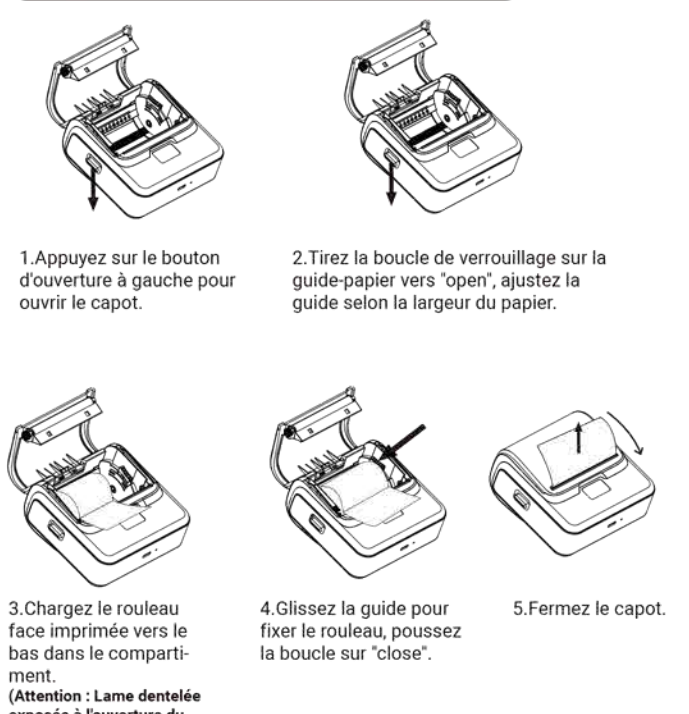

04 Description Écran

Screen description	
Modèle : MAC	Type d'étiquette
T003-XXXX	État batterie
État imprimante	Bluetooth
Type d'étiquette	Espacement Continu Marque noire
État batterie	Niveau Chargement en cours
Bluetooth	Déconnecté Connecté

05 Télécharger l'application



06 Connexion App

Prise en charge : iOS/Android

- Maintenir bouton marche jusqu'à l'affichage.
- Ouvrir app "4BarCode", activer Bluetooth du téléphone.
- Appuyer sur "Déconnecter" (coin supérieur droit), sélectionner appareil dans liste pour appairage. Prêt à imprimer après connexion.

Remarque Android nécessite l'activation des services de localisation pour la détection Bluetooth.

07 Installation Pilote

OS pris en charge:
Windows / macOS / Linux / ChromeOS

Obtention des pilotes

- Méthode 1: Utiliser clé USB incluse.
 - Méthode 2: Télécharger sur <https://www.orgsta.com/support>
 - Méthode 3: Assistance: support@orgsta.com
- CONSEIL: Avant d'installer le pilote, recherchez et visionnez le tutoriel d'installation sur le site officiel pour une procédure plus fluide.

08 Informations Produit

Marque	ORGSTA
Nom	Imprimante d'étiquettes thermique
Modèle	T003
Connexion	USB/Bluetooth
Résolution	203DPI
Support mobile	Android/iOS
Support ordinateur	Windows/macOS/Linux/ChromeOS
Port de charge	Type-C
Dimensions	114,1x112,16x62 mm
Capacité batterie	2200mAh
Largeur max. étiquette	80mm
Consommables	À interstice/Continu

09 Présentation Écran

Menu réglages		
Option	Paramètre	Défaut
1 Type d'étiquette	Espacement/Continu/ Marque noire	Espacement
2 Autotest	Confirmer	/
3 Calibration d'étiquette	Démarrer	/
4 Temps de veille	1 min/3 min/5 min/Jamais	1min
5 Heure d'arrêt	0,5 h/1 h/Jamais	Jamais
6 Paramètres d'usine	Restaurer	/
7 Langues	English / Français / Deutsch / Italien / Español / 한국어 / 日本語 / 繁體中文 / Русский / Português / Nederlands	English

Dépannage	
Aucune étiquette	Hors des limites de l'étiquette. Recharger l'étiquette
Couvercle ouvert	Capot mal fermé. Fermer à nouveau
Surchauffe	Température de tête d'impression trop élevée. Attendre ≥ 1 minute
Erreur d'étiquette	1. Régler "Type d'étiquette" sur l'étiquette installée 2. Utiliser "Calibration d'étiquette"

10 Liste d'emballage

- Imprimante thermique d'étiquettes ×1
- Câble de charge Type-C ×1
- Clé USB ×1
- Guide de l'utilisateur ×1
- Bande d'étiquettes ×1

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

CARTE GARANTIE

Scannez le code pour vous inscrire - Garantie gratuite de 6 mois !




En cas de problème qualité ou suggestion, contactez-nous promptement par e-mail après-vente. Nous vous apporterons réponse satisfaisante.

support@orgsta.com


Instruction retour/échange :

Les articles doivent être intacts et reconditionnables. Nous traiterons votre retour dès réception du colis.

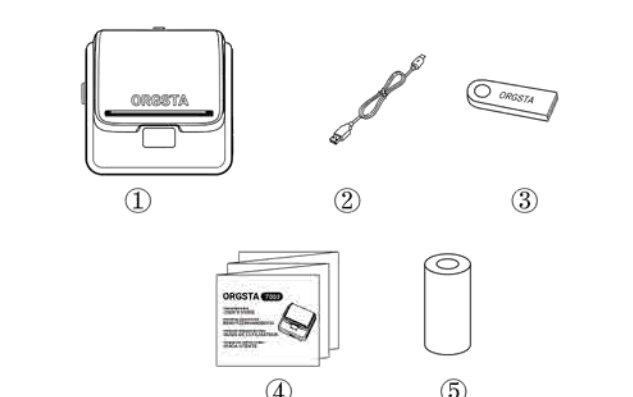

ITALIANO


01 Descrizione Generale

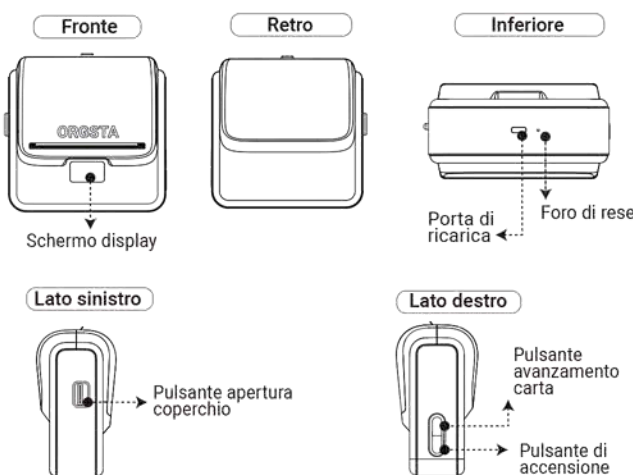

02 Pulsanti & Spia Luminosa

Pulsante	Funzione	Istruzione
Pulsante Accensione	Accensione/spengimento. Scorrere opzioni menu principale.	Tenere premuto 2 secondi. Premere una volta.
Pulsante Avanzamento	Avanzamento carta ("Pronto"). Passa tra le opzioni del menu secondario (all'interno del menu principale selezionato). Confermare parametro selezionato.	Spazio/Segno nero: Premere una volta per etichetta. Continuo: Tenere premuto per avanzare, rilasciare per fermare. Premere una volta.
Reset	Spegnimento forzato per malfunzionamento.	Inserire puntina nel foro e premere una volta.

03 Installazione Nastro

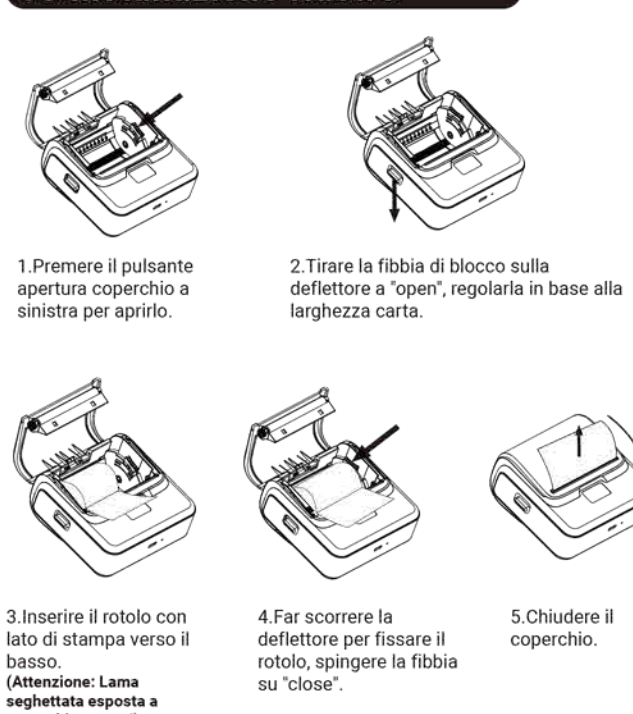

04 Descrizione Schermo

Screen description	
Modello: MAC	Tipo di etichetta
T003-XXXX	Stato batteria
Stato stampante	Bluetooth
Tipo etichetta	Spazio Continuo Segno nero
Stato batteria	Livello In carica
Bluetooth	Disconnesso Connesso

05 Scarica l'app



06 Connessione App

Supporto: iOS/Android

- Tenere premuto pulsante accensione finché display si attiva.
- Aprire app "4BarCode", attivare Bluetooth sul telefono.
- Toccare "Disconnetti" (in alto a destra), selezionare dispositivo dalla lista per accoppiamento. Pronto per stampare dopo connessione.

Nota Android richiede servizi di localizzazione attivati per rilevamento Bluetooth.

07 Installazione Driver

Sistemi supportati:
Windows / macOS / Linux / ChromeOS

Reperimento driver

- Metodo 1: Utilizzare USB inclusa.
 - Metodo 2: Scaricare da <https://www.orgsta.com/support>
 - Metodo 3: Assistenza: support@orgsta.com
- NOTA: Prima di installare il driver, cerca e guarda il video tutorial di installazione sul sito ufficiale per un'installazione più agevole.

08 Informazioni Sul Prodotto

Marca	ORGSTA
Nome	Stampante termica etichette
Modello	T003
Connessione	USB/Bluetooth
Risoluzione	203DPI
Supporto telefono	Android/iOS
Supporto computer	Windows/macOS/Linux/ChromeOS
Porta ricarica	Type-C
Dimensioni	114,1x112,16x62 mm
Capacità batteria	2200mAh
Larghezza max etichetta	80mm
Consumabili	Gap/Continuo

09 Introduzione Schermo

Menu impostazioni	
-------------------	--

ORGSTA T003

Impresora de etiquetas térmicas
GUÍA DEL USUARIO

Impressora de etiquetas térmicas
GUÍA DO UTILIZADOR

Thermische etiketprinter
GEBRUIKERSHANDLEIDING

サーマルラベルプリンター
ユーザーガイド



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelssysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

De marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Il se peut prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questi potranno ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.


Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado junto com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, reciclá-lo de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.

Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerd afvalverwerking te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelingsystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product in ontvangst nemen voor milieuvriendelijk recycling.

このマークは、この製品がEU全域で他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。不適切な廃棄による環境や人体への危害を防止するため、責任を持ってリサイクルし、材料資源の持続可能な再利用を促進してください。使用済みのデバイスを返却する際は、返却・回収システムをご利用いただき、製品を壊したか売却までご連絡ください。彼らはこの製品の環境への影響を最小限に抑えたりサイクルのために回収します。

ESPAÑOL


01 Descripción general

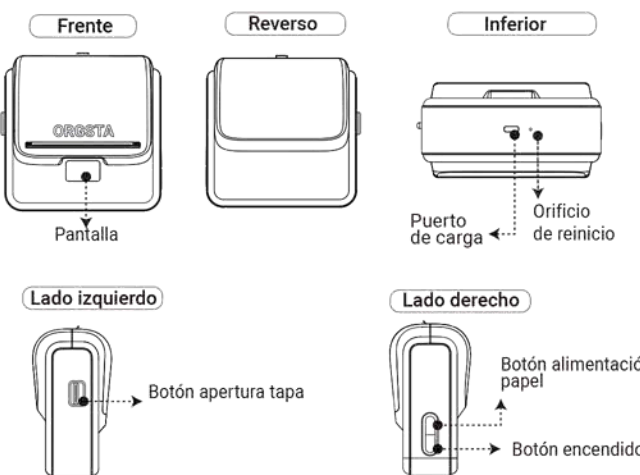

02 Botones & Indicador Luminoso

Botón	Función	Instrucción
Botón Encendido	Encender/apagar.	Mantener pulsado 2 segundos.
	Cambiar opciones menú principal.	Pulsar una vez.
Botón Alimentación	Avance papel ("Listo").	Espacio/Marca negra:Pulsar una vez por etiqueta. Continuo:Mantener para avanzar,soltar para detener.
	Cambia entre opciones del menú secundario (dentro del menú principal seleccionado).	Pulsar una vez.
	Confirmar parámetro seleccionado.	Mantener pulsado.
Reinicio	Apagado forzado por anomalías.	Insertar aguja en orificio y pulsar una vez.

03 Instalación De Cinta

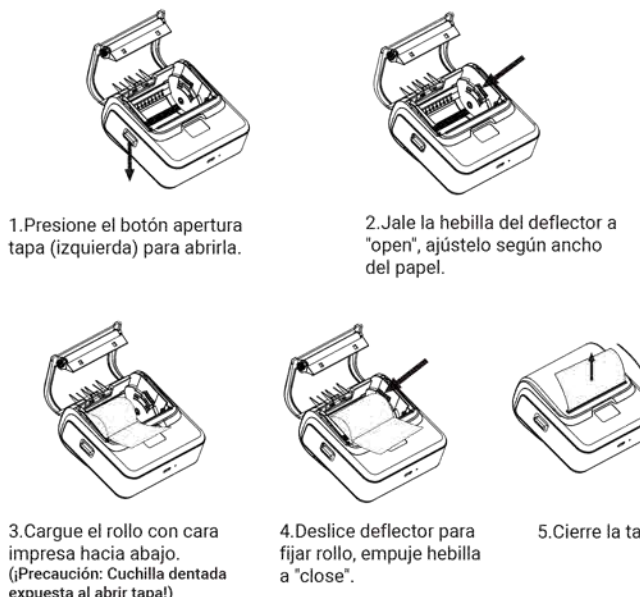

04 Descripción Pantalla

Descripción pantalla	
Model: MAC	Tipo de etiqueta
T003-XXXX	Estado batería
Cubierta abierta	Bluetooth
Tipo de etiqueta	Espacio Continuo Marca negra
Estado batería	Nivel Cargando
Bluetooth	Desconectado Conectado

05 Descargar Aplicación



06 Conexión App

- Compatibilidad: iOS/Android
- Mantener pulsado botón encendido hasta que aparezca pantalla.
- Abra app "4BarCode", activar Bluetooth del teléfono.
- Tocar "Desconectar" (esquina superior derecha), seleccionar dispositivo de lista para emparejar.
- Listo para imprimir tras conexión.

Nota: Android requiere servicios de ubicación activados para detección Bluetooth.

07 Instalación Controladores

SO compatibles:
Windows / macOS / Linux / ChromeOS

Obtención de controladores

- Método 1: Usar USB incluido.
- Método 2: Descargar de <https://www.orgsta.com/support>
- Método 3: Soporte: support@orgsta.com

NOTA: Antes de instalar el controlador, busque y vea el video tutorial de instalación en el sitio web oficial para garantizar una instalación más fluida.

08 Información Del Producto

Marca	ORGSTA
Nombre	Impresora térmica de etiquetas
Modelo	T003
Conexión	USB/Bluetooth
Resolución	203DPI
Soporte móvil	Android/iOS
Soporte ordenador	Windows/macOS/Linux/ChromeOS
Puerto carga	Type-C
Dimensiones	114,1x112,16x62 mm
Capacidad batería	2200mAh
Ancho máximo etiqueta	80mm
Consumibles	Hueco/Continuo

09 Introducción Pantalla

Menú ajustes		
	Opción	Parámetro Predeterminado
1	Tipo de etiqueta	Continuo/Espacio/Marca negra Hueco
2	Autocomprobación	Confirmar /
3	Calibración de etiquetas	Iniciar /
4	Tiempo de reposo	1min/3min/5min/Nunca 1min
5	Tiempo de apagado	0,5h/1h/Nunca Nunca
6	Configuración de fábrica	Restaurar /
7	Idiomas	English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 한국어 / 日本語 / 繁體中文 / Русский / Português / Nederlands English

Solución problemas	
Sin etiqueta	Fuera de la etiqueta.Recarregar etiqueta
Cubierta abierta	Cubierta no cerrada firmemente.Cerrar de nuevo
Sobrecalentamiento	Temperatura del cabezal demasiado alta.Esperar ≥1 minuto
Error de etiqueta	1. Ajustar "Tipo de etiqueta" a la etiqueta instalada 2. Usar "Calibración de etiqueta"

10 Lista De Empaque

- 1 Impresora térmica de etiquetas ×1
- 2 Cable carga Type-C ×1
- 3 Disco USB ×1
- 4 Guía del usuario ×1
- 5 Cinta etiquetas ×1

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

TARJETA GARANTÍA

Escanee código para registrarse.
Garantía gratuita de 6 meses!


support@orgsta.com

Instrucción devolución/cambio:

Los artículos deben estar intactos y re-vendibles. Atenderemos su devolución al recibir el paquete.

PORTUGUÊS


01 Descrição geral

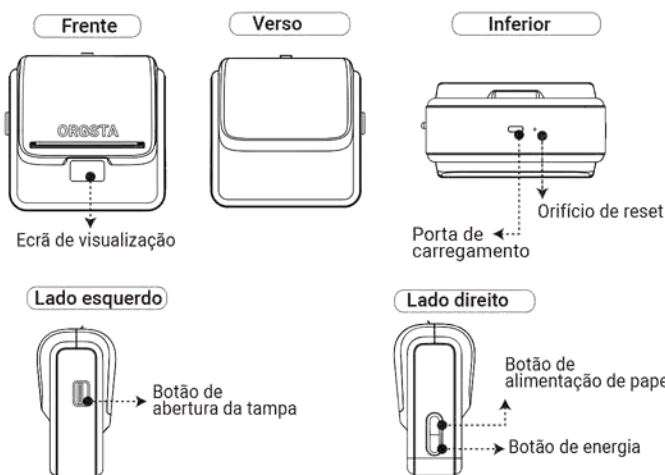

02 Botões

Botão	Função	Instrução
Botão Energia	Ligar/desligar.	Pressionar 2 segundos.
	Alternar opções menu principal.	Pressionar uma vez.
Botão Alimentação	Alimentação papel ("Pronto").	Intervalo/Marca preta:Pressionar uma vez por etiqueta. Continuo:Mantem pressionado para alimentar,soltar para parar.
	Altera entre opções do menu secundário (dentro do menu principal selecionado).	Pressionar uma vez.
	Confirmar parâmetro selecionado.	Mantem pressionado.
Reset	Desligamento forçado para falhas.	Inserir alfinete no orifício e pressionar uma vez.


03 Instalação Do Rolo

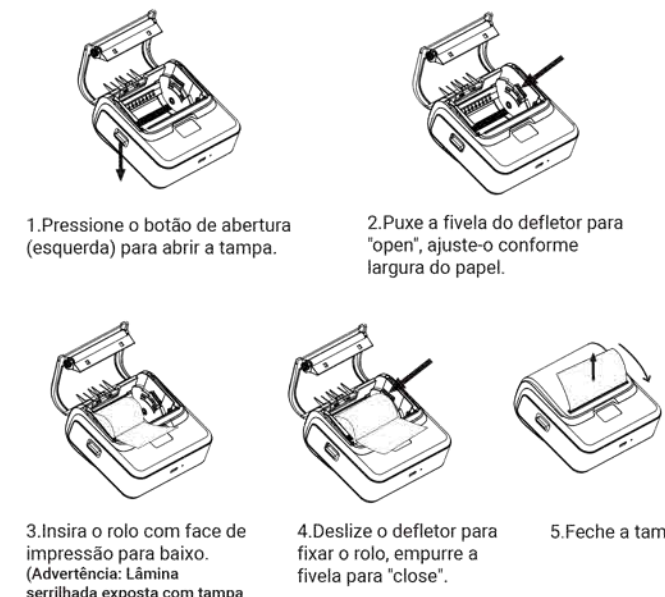

04 Descrição Do Ecra

Descrição do ecrã	
Modelo: MAC	Tipo de Etiqueta
T003-XXXX	Estado bateria
Tampa Aberta	Bluetooth
Tipo de Etiqueta	Espaco Continuo Marca preta
Estado bateria	Nivel Carregando
Bluetooth	Desligado Ligado

05 Baixar Aplicativo

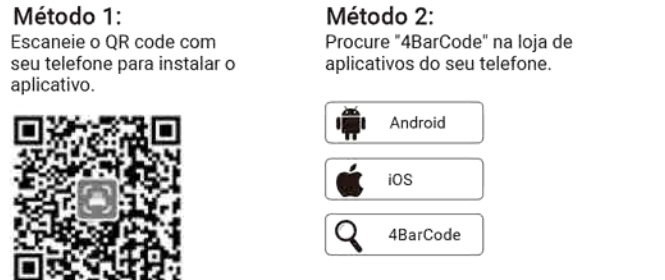

06 Conexão App

- Suporte: iOS/Android
- Mantenha botão energia pressionado até ecrã ligar.
- Abra app "4BarCode", ative Bluetooth do telemóvel.
- Toque em "Desconectar" (canto superior direito), seleccione dispositivo da lista para emparelhar.
- Pronto para imprimir após conexão.

Observação: Android necessita serviços de localização ativados para deteção Bluetooth.

07 Instalação De Drivers

SO compatíveis:
Windows / macOS / Linux / ChromeOS

Obtenção de drivers

- Método 1: Usar pen drive incluído.
- Método 2: Baixar em <https://www.orgsta.com/support>
- Método 3: Suporte: support@orgsta.com

NOTA: Antes de instalar o controlador, procure e visualize o vídeo tutorial no site oficial para uma instalação mais eficaz.

08 Informações Do Produto

Marca	ORGSTA
Nome	Impressora térmica de etiquetas
Modelo	T003
Conexão	USB/Bluetooth
Resolução	203DPI
Soporte telemóvel	Android/iOS
Soporte computador	Windows/macOS/Linux/ChromeOS
Porta carregamento	Type-C
Dimensões	114,1x112,16x62 mm
Capacidade bateria	2200mAh
Largura máxima etiqueta	80mm
Consumíveis	Gap/Continuo

09 Introdução Ao Ecra

Menu configurações		
	Opção	Parâmetro Padrão
1	Tipo etiqueta	Continuo/Gap/Marca preta Gap
2	Autoteste	Confirmar /
3	Calibração etiqueta	Iniciar /
4	Suspensão	1min/3min/5min/Nunca 1min
5	Desligamento	0,5h/1h/Nunca Nunca
6	Fábrica	Restaurar /
7	Idiomas	English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 한국어 / 日本語 / 繁體中文 / Русский / Português / Nederlands English

Resolução problemas	
Sem etiqueta	Fora da etiqueta.Recarregar etiqueta
Tampa Aberta	Tampa não fechada corretamente.Fechar novamente
Sobreaquecimento	Temperatura da cabeça de impressão muito alta. Aguardar ≥1 minuto
Erro de Etiqueta	1. Definir "Tipo de etiqueta" conforme etiqueta instalada 2. Utilizar "Calibração de etiqueta"

10 Lista De Conteúdo

- 1 Impressora térmica de etiquetas ×1
- 2 Cabo carregamento Type-C ×1
- 3 Disco USB ×1
- 4 Manual do utilizador ×1
- 5 Fita adesiva ×1

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

CARTAO GARANTIA

Leia o código para registo - Garantia grátis de 6 meses!


support@orgsta.com

Instrução devolução/troca:

Os artigos devem estar intactos e em condições de venda. Processaremos sua devolução ao receber a encomenda.

NEDERLANDS


01 Algemene beschrijving

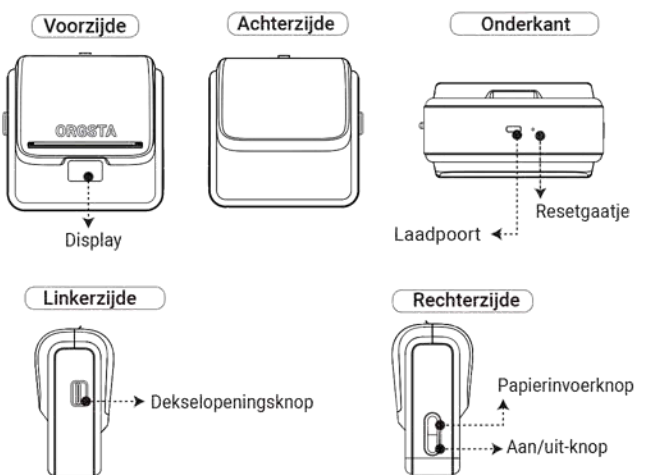

02 Knoppen

Knop	Functie	Bedieningsinstructie
Aan/uit-knop	In-/uitschakelen.	2 seconden ingedrukt houden.
	Hoofdmenuopties wisselen.	Eénmaal indrukken.
Papierinvoer knop	Papierinvoer ("Gereed").	Spleet/Zwarte markering:Per label éénmaal indrukken. Continuïngedrukt houden om door te voeren,loslaten om te stoppen.
	Schakelt tussen opties van het secundaire menu (binnen het geselecteerde primaire menu).	Eénmaal indrukken.
	Geselecteerde parameter bevestigen.	Ingedrukt houden.
Reset	Geforceerde uitschakeling bij storing.	Resetpen in gaatje steken en éénmaal indrukken.

03 Papierrol Installatie

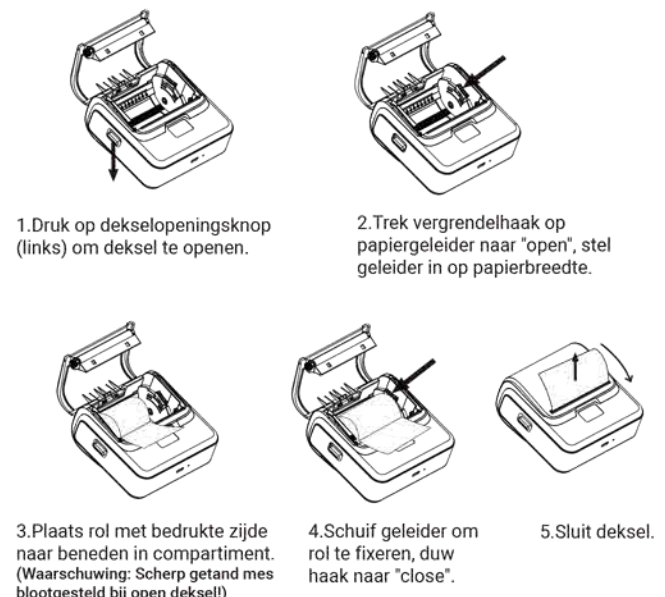

04 Schermbeschrijving

Schermbeschrijving	
Modelo: MAC	Labetype
T003-XXXX	Batterijstatus
Deksel geopend	Bluetooth
Printer status	Printer status
Labetype	Papierloos Continu Zwarte Markering
Batterijstatus	Niveau Cargando
Bluetooth	Verbroken Verbonden

05 App Downloaden



06 App-verbinding

- Ondersteuning: iOS/Android
- Houd aan/uit-knop ingedrukt tot display start.
- Open "4BarCode"-app, schakel telefoon-Bluetooth in.
- Tik op "Verbreken" (rechtsboven), selecteer apparaat uit lijst om te koppelen.
- Klaar om te printen na verbinding.

Opmerking: Android vereist ingeschakelde locatievoorzieningen voor Bluetooth-detectie.

07 Driverinstallatie

Ondersteunde OS:
Windows / macOS / Linux / ChromeOS

Driververwerving

- Methode 1: Gebruik meegeleverde USB-stick.
- Methode 2: Downloaden via <https://www.orgsta.com/support>
- Methode 3: Ondersteuning: support@orgsta.com

TIP: Zoek en bekijk vóór de installatie van de stuurprogramma's de installatietutorial op de officiële website voor een soepeler installatieproces.

08 Productinformatie

Merk	ORGSTA
Naam	Thermische etiketprinter
Model	T003
Connectie	USB/Bluetooth
Resolutie	203DPI
Telefoonondersteuning	Android/iOS
Computerondersteuning	Windows/macOS/Linux/ChromeOS
Laadpoort	Type-C
Afmetingen	114,1x112,16x62 mm
Accu capaciteit	2200mAh
Max. etiketbreedte	80mm
Verbruiksmaterialen	Spleet/Continu

09 Scherminstructie

Instellingenmenu		
	Optie	Parameter Standaard
1	Labetype	Continu/Spleet/Zwarte markering Spleet
2	Zelfcontrole	Bevestigen /
3	Labelcalibratie	Starten /
4	Slaapstand	1min/3min/5min/Nooit 1min
5	Uitschakelen	0,5u/1u/Nooit Nooit
6	Fabrieksinstelling	Herstellen /
7	Idiomas	English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 한국어 / 日本語 / 繁體中文 / Русский / Portugues / Nederlands English

Probleemoplossing	
Geen Label	Buiten etiketbereik. Etiket herladen
Deksel geopend	Deksel niet goed gesloten.Opnieuw sluiten
Oververhitting	Printkop temperatuur te hoog.Wachten ≥1 minuut
Etiketfout	1. Stel "Labetype" in op geïnstalleerd etiket 2. Gebruik "Labelkalibratie"

10 Paklijst

- 1 Thermische etiketprinter ×1
- 2 Type-C-opladerkabel ×1
- 3 USB-schijf ×1
- 4 Gebruikershandleiding ×1
- 5 Labelband ×1

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

GARANTIEKAART

Scan code voor registratie - Garantie gratis


support@orgsta.com

Retour-/ruil-instructie:

Zorg dat goederen onbeschadigd en doorverkooptbaar zijn. Wij behandelen uw retourzending na ontvangst pakket.

日本語


01 概要説明

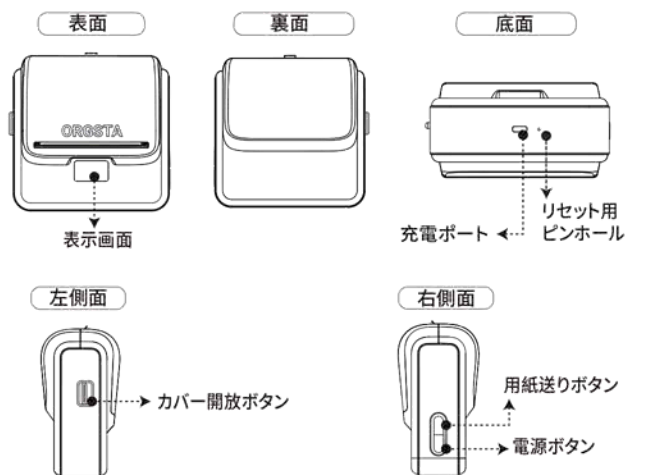

02 ボタン&表示灯

ボタン	機能	操作手順
電源ボタン	電源ON/OFF.	2秒間長押し。
	メインメニュー項目切替	1回押す。
用紙送りボタン	用紙送り(「準備完了」時)。	ギャップ/ブラックマーク:ラベル幅に1回押す。連続用紙:長押しで送紙、離すと停止。
	セカンダリメニューのオプション画面を切り替えます(選択中のプライマリメニュー内)。	1回押す。
	選択項目確定。	長押し。
リセット	異常時強制終了。	リセット穴にピンを挿入し1回押す。

03 用紙ロール取付方法

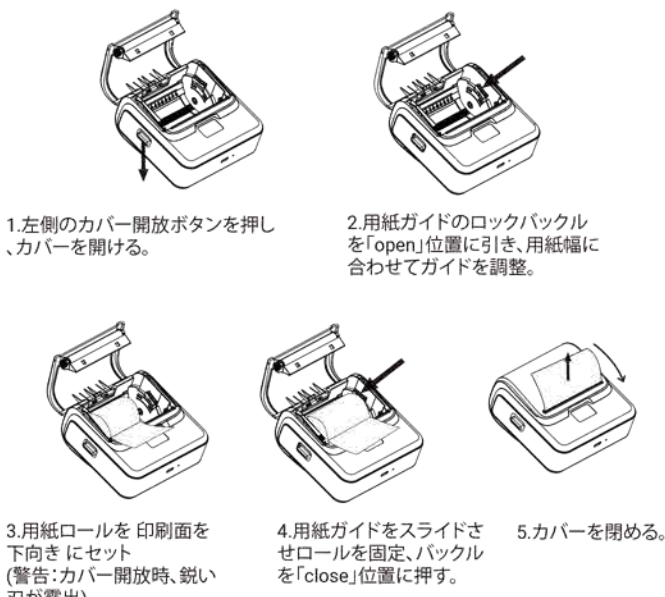

04 画面表示説明

画面表示説明	
モデル: MAC	ラベルタイプ
T003-XXXX	バッテリー状態
プリンター状態	Bluetooth
ラベルタイプ	ギャップ 連続 ブラックマーク
バッテリー状態	残量 充電中
Bluetooth	未接続 接続済み

05 アプリダウンロード



06 アプリ接続

- 対応OS: iOS/Android
- 電源ボタンを画面表示まで長押し。
- "4BarCode"アプリ起動。端末のBluetoothを有効化。
- 右上の「切断」をタップ→表示リストから端末を選択→ペアリング。接続後に印刷可能。

注意: Android端末はBluetooth経由に位置情報サービス必須。

07 ドライバーインストール

対応OS:
Windows / macOS / Linux / ChromeOS

ドライバー入手方法

- 方法1: 付属USBドライブ使用。
- 方法2: 公式サイトからダウンロード <https://www.orgsta.com/support>
- 方法3: サポート連絡: support@orgsta.com

注意: ドライバーインストール前に、公式サイトでインストール手順動画を検索してご覧ください。これによりインストールがよりスムーズに行えます。

08 製品情報

ブランド	ORGSTA
製品名	サーマルラベルプリンター
モデル	T003
接続方式	USB/Bluetooth
解像度	203DPI
対応スマートフォン	Android/iOS
対応PC	Windows/macOS/Linux/ChromeOS
充電ポート	Type-C
製品サイズ	114.1x112.16x62 mm
電池容量	2200mAh
最大ラベル幅	80mm
消耗品	ギャップ紙/連続紙

09 画面説明

設定メニュー			
	項目	パラメータ	初期設定
1	ラベル種類	連続紙/ギャップ紙/ブラックマーク	ギャップ紙
2	自己診断	確認	/
3	ラベルキャリブレーション	Starten	/
4	スリープxx	1分/5分/15分/xx	1分
5	シャットダウン時間	xx	Nooit
6	工場設定	Herstellen	/
7	言語	English / Français / Deutsch / Italiano / Español / 한국어 / 日本語 / 繁體中文 / Русский / Portugues / Nederlands English	English

トラブルシューティング	
ラベルなし	ラベル範囲外。ラベル再読み込み
カバー開放	カバー完全閉鎖せず。再度閉じてください
過熱	印刷ヘッド温度過高。1分以上待機
ラベルエラー	1. 装着ラベルに合わせ「ラベルタイプ」設定 2. 「ラベルキャリブレーション」を使用

10 同梱物リスト

- 1 サーマルラベルプリンター ×1
- 2 Type-C充電ケーブル ×1
- 3 USBディスク ×1
- 4 取扱説明書 ×1
- 5 ラベルテープ ×1

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

保証カード

コードをスキャンして登録 - 6ヶ月無料保証

support@orgsta.com

返品・交換手順:

商品は無償で再販可能な状態であること。返品/パッケージ受領後、速やかに対応いたします。