



Model | Modèle : T7100, T7000
51005006471_V2

eufy NVR Security System E50
Système de sécurité NVR eufy E50

EN | English 01


FR | Français 22



For User Guide / FAQs / Support
Pour le guide de l'utilisateur / FAQ / Soutien

Get Items Ready


For NVR Installation



- ❶ Network Video Recorder
- ❷ Power Adapter
- ❸ HDMI Cable
- ❹ 1 m (3.3 ft) Ethernet Cable
- ❺ USB Mouse
- ❻ HDD Screw Pack
(PWM#6-32*5.0, screw head height + screw length = 5 mm)*
- ❼ SATA Cable*


*For NVR hard drive installation. Only available in the NVR packaging that does not come with a hard drive.

For PoE Cam E50 Installation

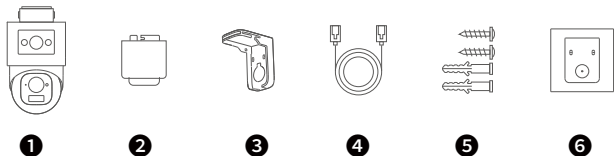

- ❶ Camera
- ❷ Waterproof Compartment
- ❸ Mounting Bracket
- ❹ 18 m (59 ft) Ethernet Cable
- ❺ Screw Pack
(PHL#6-17.0*30.0, screw head height + screw length = 32.6 mm)
- ❻ Positioning Sticker


Tools/Devices You Will Need

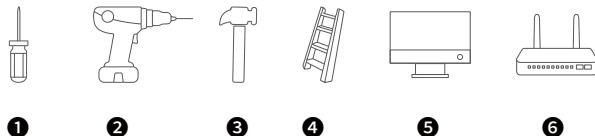

- ❶ #2 Phillips Screwdriver
- ❷ Power Drill Drill Bit: 19/32" (15mm) & 1/4" (6.3 mm)
- ❸ Hammer
- ❹ Ladder
- ❺ Monitor/TV
- ❻ Router


At a Glance

NVR - Front View

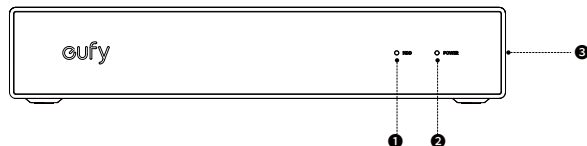

- ❶ Hard Drive LED
- ❷ Power LED
- ❸ QR Code


NVR - Back View

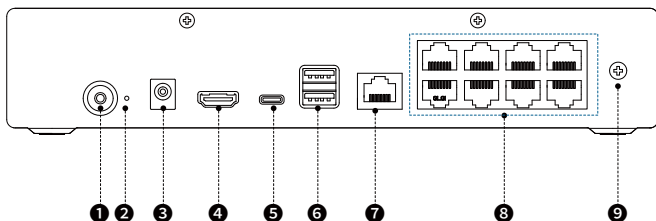

- ❶ SYNC Button
- ❷ Reset Hole*
- ❸ Power Port
- ❹ HDMI Port
- ❺ USB-C Port (For Wi-Fi Module Only)
- ❻ USB-A Port
- ❼ LAN Port
- ❽ PoE Ports
- ❾ Grounding Screw

*To reset the NVR, insert a straightened paperclip into this hole holding for 8 seconds until you hear a beep.

PoE Cam E50

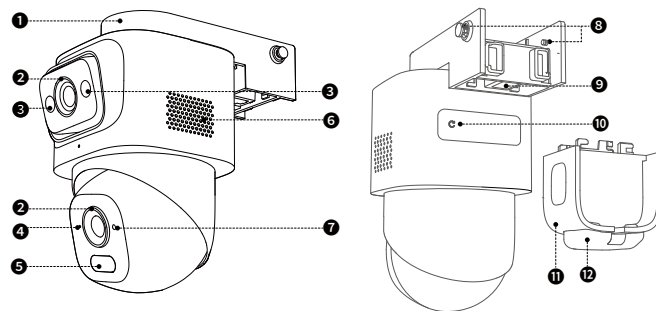


- ❶ Mounting Base
- ❷ Camera Lens
- ❸ Spotlight / IR Light
- ❹ Microphone
- ❺ Warning Light / Spotlight / IR Light
- ❻ Speaker
- ❼ LED Indicator
- ❽ Spring Screw
- ❾ PoE Connector
- ❿ Reset Button*
- ⓫ Waterproof Compartment
- ⓬ Silicone Plug

*Press and hold for 8 seconds to reset the camera.


1 Connect the NVR Security System

💡 If your NVR does not include a hard drive, follow the instruction sticker on the NVR to install one before use.


1. Connect NVR to Your Router

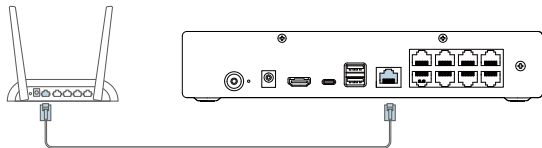

2. Connect Mouse and Monitor to NVR

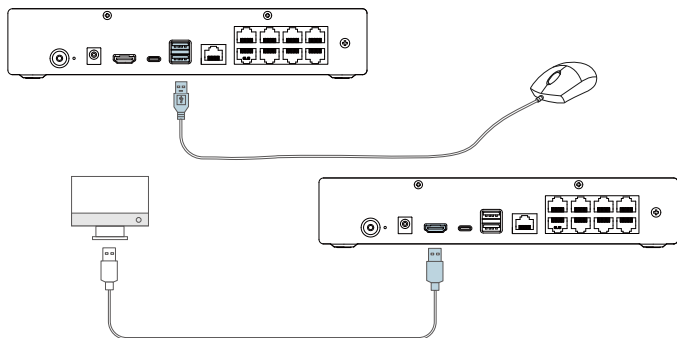


3. Connect Cameras to NVR

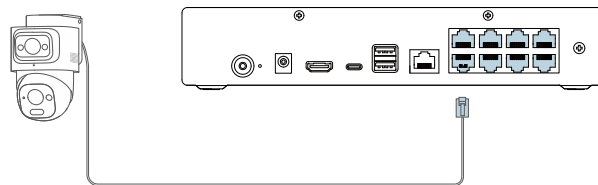


4. Connect to Power Supply

💡 Please leave a minimum clearance of 20 mm (0.78") on the left and right sides of the NVR for proper ventilation.

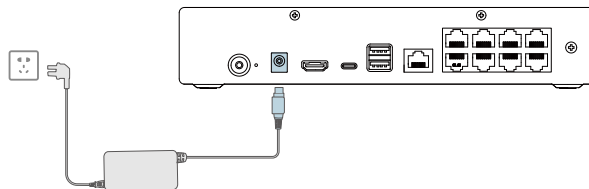


2 Set Up NVR Access


Option A - Set Up with Your Monitor/TV

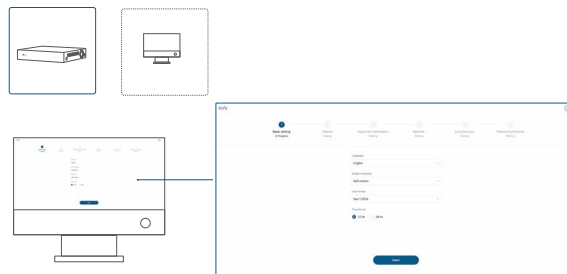

Option B - Connect NVR to the eufy App



1

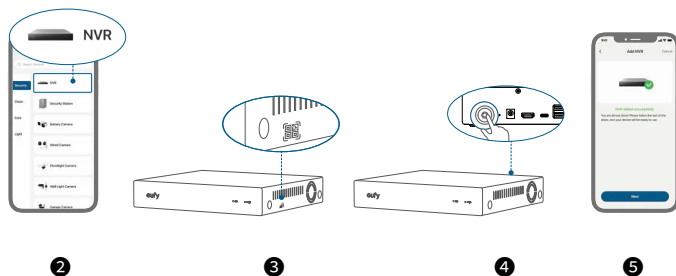


- 1 Download the eufy App
- 2 Add NVR
- 3 Scan QR Code
- 4 Sync NVR
- 5 Pair


3 Mount the Cameras

Step 1. Choose a Location


- Plan the cable route for indoor or outdoor installation
- Height of 2 m to 3 m (7 ft to 10 ft)
- On the edge of the eave

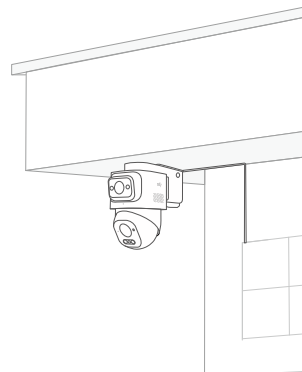

Install cables outdoors


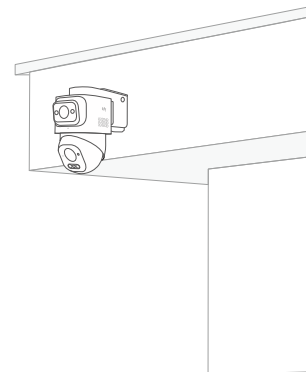


Install cables indoors

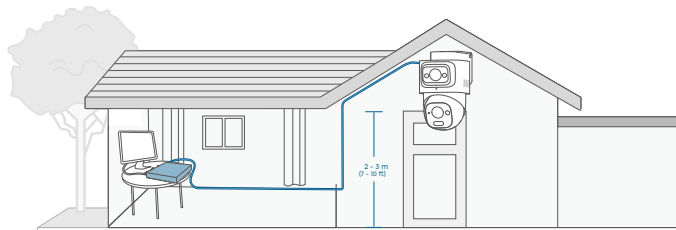


Step 2. Drill Cable Hole and Run the Cable (Optional)




💡 If you are going to install the cables inside of your house, drill a cable hole in the ceiling or wall to run the cable. If not, you can skip this step and route the Ethernet cable outdoors instead.

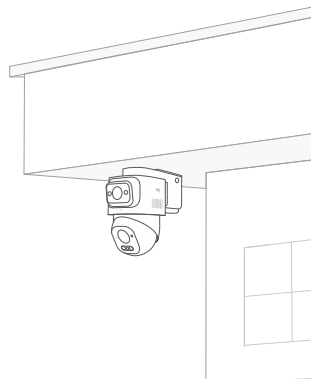




Top Mounting

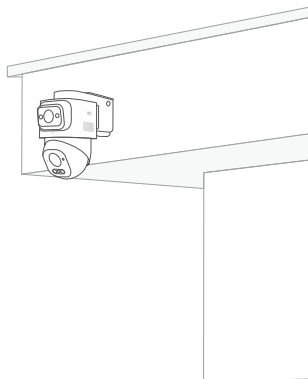



Wall Mounting

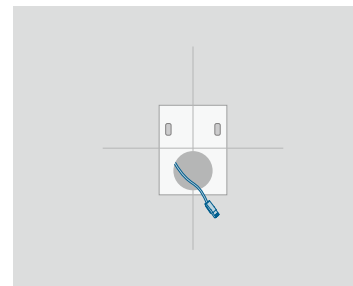

Step 3. Drill Screw Holes

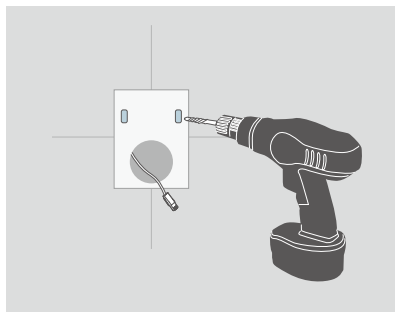


Step 4. Insert Anchors




Step 5. Install the Mounting Bracket

This bracket can be installed on either the ceiling or the wall.





Top Mounting





Wall Mounting

Step 6. Connect the Ethernet Cable to the Camera

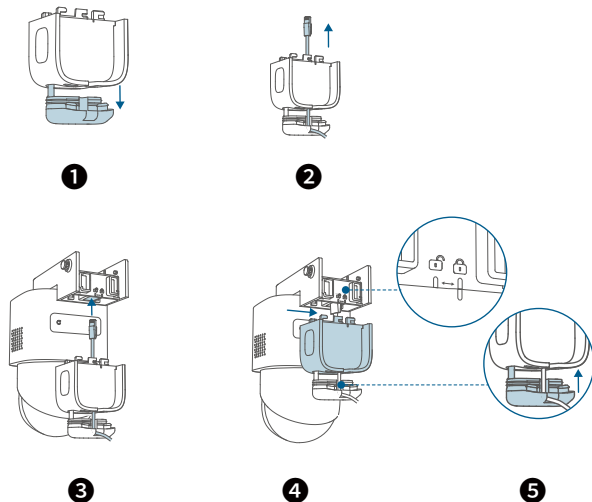

- ❶ Open the Silicone Plug
- ❷ Feed the Ethernet Cable Through the Waterproof Compartment
- ❸ Connect the Ethernet Cable to the Camera
- ❹ Slide to Lock the Waterproof Compartment
- ❺ Reinsert the Silicone Plug


Step 7. Mount the Camera

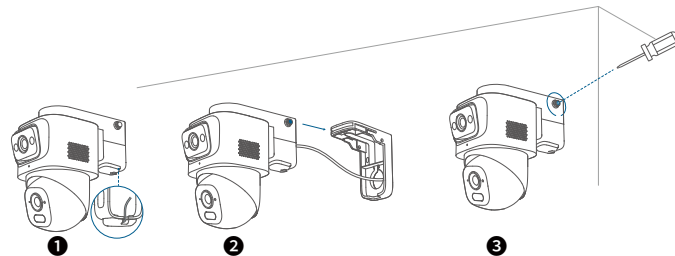

- ❶ Secure the Cable (skip if you did not drill a cable hole)
- ❷ Insert the Camera
- ❸ Lock the 2 Spring Screws

Step 8. Connect Camera to the NVR


Ensure the Ethernet cable is connected to the NVR.

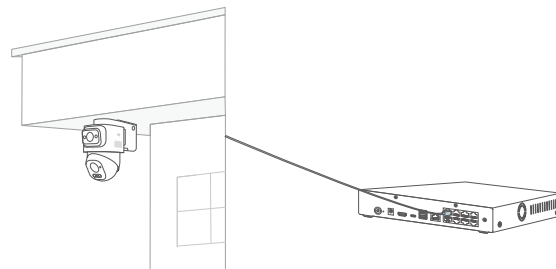


Step 9. Adjust the Camera Field of View



Now you're all set to use your NVR security system!



1 Remove the Protective Film

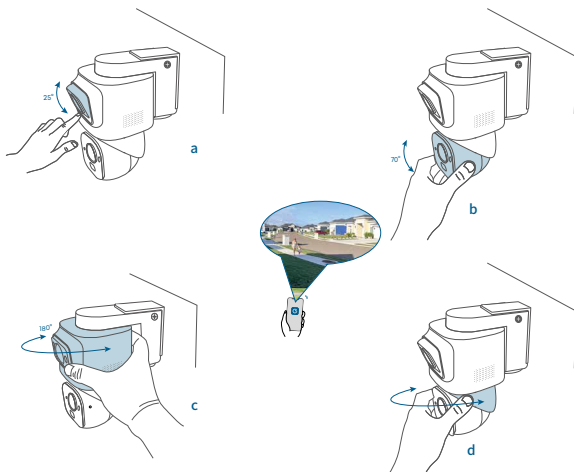

- ### 2 • Rotate the Camera to the Optimal Angle
- Check the Live Stream in the App

Important Safety Instructions

- The recommended temperature range for T7100 and accessories is -30°C to 55°C (-22°F to 131°F).
- The recommended temperature range for T7000 and accessories is -10°C to 40°C (14°F to 104°F).
- Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, do not use the devices in an environment that exceeds the recommended low or high temperature.
- Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, avoid exposing your devices to direct sunshine or excessively wet environments.
- When charging, place the devices in an environment that has a normal room temperature and good ventilation.
- Do not use the product in any way other than described herein in order to avoid personal injury or property damage.
- Users should comply with the laws and regulations of the corresponding countries and regions where the equipment is located (used), abide by professional ethics, pay attention to safety obligations, and strictly prohibit the use of our products or equipment for any illegal purposes. Our company will not be responsible for any violators' legal liability under any circumstances.
- For pluggable equipment, the socket outlet should be easily accessible.
- Use only the adapters provided by the manufacturer. Using unauthorized adapters may cause danger and violate the Terms of Use and warranty article.

Warning

- Replacing a battery with an incorrect type may bypass safeguards and create danger;
- Disposal of the battery in a fire or a hot oven or other source of significant heat, or mechanically crushing, or cutting of the battery, may result in an explosion or leakage of flammable liquids or gases;
- Leaving the battery in an extremely hot environment may result in an explosion or leakage of flammable liquids or gases;

- Subjecting the battery to extremely low air pressure may result in an explosion or leakage of flammable liquids or gases.



CAUTION!

THERE IS A RISK OF EXPLOSION IF AN INCORRECT BATTERY TYPE IS USED.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THEIR INSTRUCTIONS.

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) The compatible battery type CR2032 3V.
- e) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- f) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 45°C (113°F) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

- a) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and-).
- b) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- c) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- d) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using

the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Notice

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The following importer is the responsible party:

Company Name: POWER MOBILE LIFE, LLC

Address: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

Telephone: 1-800-988-7973

ISED Statement

The device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with Canadian ICES-GEN Class B specifications CAN ICES (B) / NMB (B).

Australian Smart Device Security Statement

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with the Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025. For the Statement of Compliance, visit the website: <https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related>.

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.


Warranty

Type	Warranty Period*
Network Video Recorder	1 Year
PoE Camera	1 Year
Hard Disk Drive / Mounting Bracket	1 Year
Power Adapter	1 Year
AC Cable / USB Mouse / Ethernet Cable / HDMI Cable / Waterproof Cover Pack	1 Year
Other Accessories	No Warranty

*The warranty period is subject to applicable local consumer laws and regulations in the country of purchase. For more information about the warranty policy, please visit https://www.eufy.com/policies/refund-policy?ref=navimenu_10_1_2_copy.

Préparez le matériel


Pour l'installation d'un enregistreur vidéo en réseau (NVR)



- ❶ Enregistreur vidéo en réseau
- ❷ Adaptateur de courant
- ❸ Câble de connexion HDMI
- ❹ Câble Ethernet de 1 m (3,3 pi)
- ❺ Souris USB
- ❻ Ensemble de vis pour le lecteur de disque dur (PWM#6-32*5.0, hauteur de la tête de vis + longueur de la vis = 5 mm)*
- ❼ Câble de connexion SATA*

*Pour l'installation du disque dur du NVR. Disponible uniquement dans l'emballage du NVR sans disque dur.

Pour l'installation de la caméra PoE Cam E50

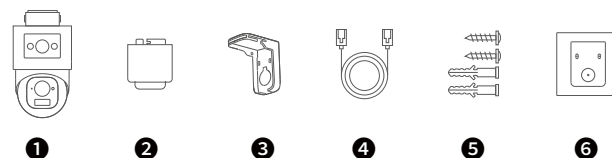

- ❶ Caméra
- ❷ Compartiment étanche
- ❸ Support de fixation
- ❹ Câble Ethernet de 18 m (59 pi)
- ❺ Ensemble de vis (PHL#6-17.0*30.0, hauteur de la tête de vis + longueur de la vis = 32,6 mm)
- ❻ Autocollant de positionnement

Outils et matériel dont vous aurez besoin




- 1 2 3 4 5 6

- 1 #2 Tournevis Phillips
- 2 Perceuse électrique Mèche : 19/32 po (15 mm) et 1/4 po (6,3 mm)
- 3 Marteau
- 4 Échelle
- 5 Écran/télévision
- 6 Routeur


En un coup d'œil

NVR - Vue de face

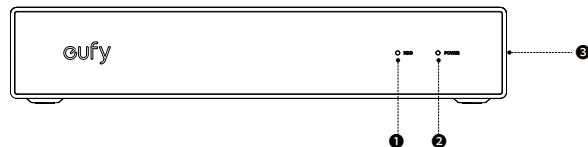

- 1 Voyant du disque dur
- 2 Voyant d'alimentation
- 3 Code QR


NVR - Vue arrière

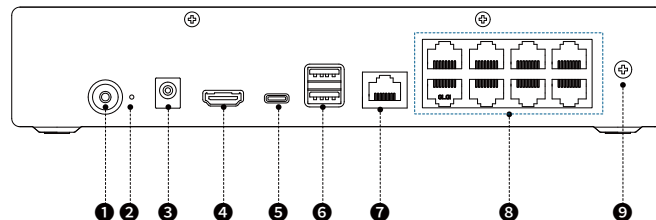

- 1 Bouton SYNC
- 2 Trou de réinitialisation*
- 3 Port d'alimentation
- 4 Port HDMI
- 5 Port USB-C (pour le module Wi-Fi uniquement)
- 6 Port USB-A
- 7 Port du réseau LAN
- 8 Ports PoE
- 9 Vis de mise à la terre

*Pour réinitialiser le NVR, insérez un trombone déplié dans ce trou et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

PoE Cam E50

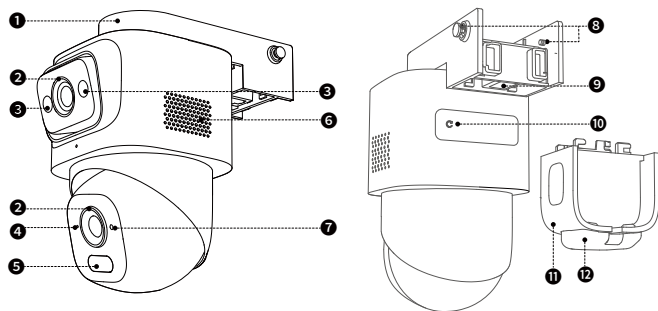


- ❶ Socle de fixation
- ❷ Objectif de la caméra
- ❸ Spot / Lumière infrarouge
- ❹ Microphone
- ❺ Voyant d'avertissement / Spot / Lumière infrarouge
- ❻ Haut-parleur
- ❼ Voyant à DEL
- ❽ Vis à ressort
- ❾ Connecteur PoE
- ❿ Bouton de réinitialisation*
- ⓫ Compartiment étanche
- ⓬ Bouchon en silicone

*Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes pour réinitialiser la caméra.


1 Connecter le système de sécurité du NVR

💡 Si votre enregistreur vidéo numérique (NVR) n'est pas équipé d'un disque dur, suivez les instructions figurant sur l'autocollant apposé sur l'appareil pour en installer un avant de l'utiliser.


1. Connectez le NVR à votre routeur

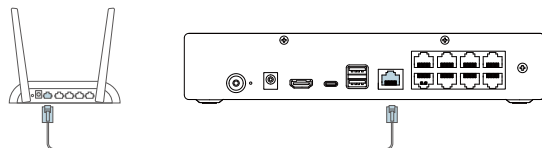

2. Branchez la souris et l'écran au NVR

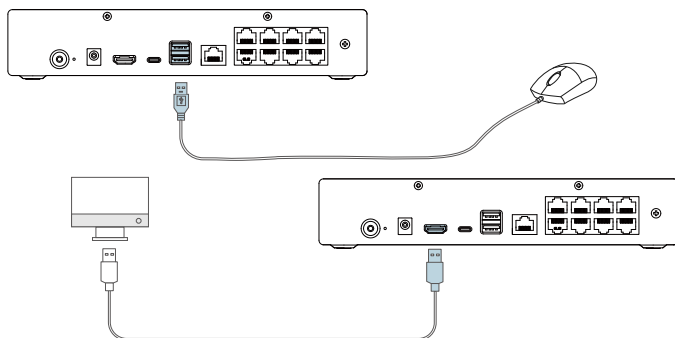


3. Connectez des caméras au NVR

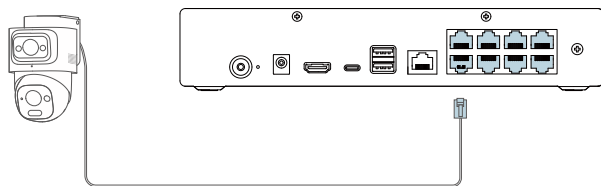



4. Brancher à l'alimentation électrique

💡 Veuillez laisser un espace libre d'au moins 20 mm (0,78 po) de chaque côté du NVR pour garantir une bonne ventilation.

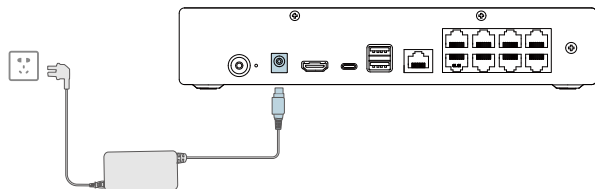

2 Configurer l'accès au NVR

Option A - Configuration avec votre écran ou votre télévision

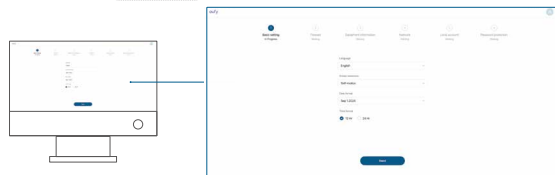


Option B - Connecter le NVR à l'application eufy




1



2



3



4



5

1 Téléchargez l'application eufy

2 Ajoutez le NVR

3 Balayez le code QR


4 Synchronisez le NVR

5 Appairez


3 Installer les caméras

Étape 1. Choisir un emplacement



- Planifiez le trajet des câbles pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Hauteur de 2 m à 3 m (7 pi à 10 pi)
- Au bord de l'avant-toit

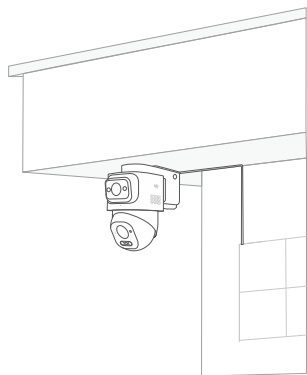


Installer des câbles à l'extérieur

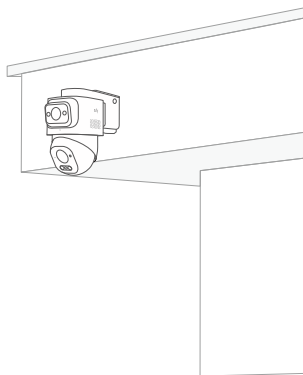

Installer les câbles à l'intérieur

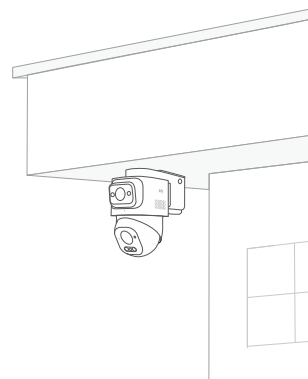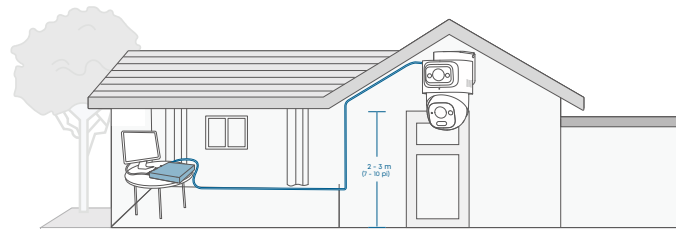






Fixation supérieure

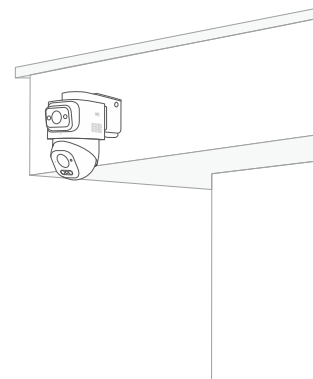




Fixation murale

Étape 2. Percer un trou pour le câble et y faire passer le câble (facultatif)



💡 Si vous comptez installer les câbles à l'intérieur de votre maison, percez un trou dans le plafond ou le mur pour y faire passer le câble. Sinon, vous pouvez sauter cette étape et faire passer le câble Ethernet à l'extérieur.

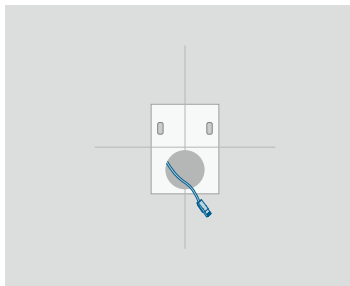

Étape 3. Percer des trous pour les vis

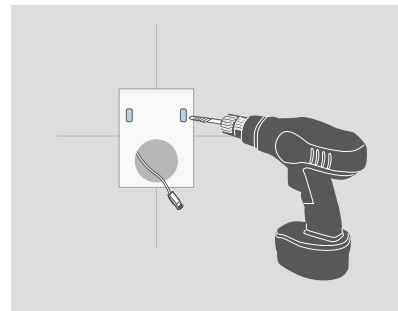


Étape 4. Insérer des ancrages




Étape 5. Installer le support de fixation

Ce support peut être installé aussi bien au plafond qu'au mur.





Fixation supérieure



Fixation murale


Étape 6. Brancher le câble Ethernet à la caméra




1




2



3





4



5

- 1 Ouvrez le bouchon en silicone
- 2 Faites passer le câble Ethernet à travers le compartiment étanche
- 3 Branchez le câble Ethernet à la caméra
- 4 Faites glisser pour verrouiller le compartiment étanche
- 5 Remettez le bouchon en silicone en place


Étape 7. Montez la caméra

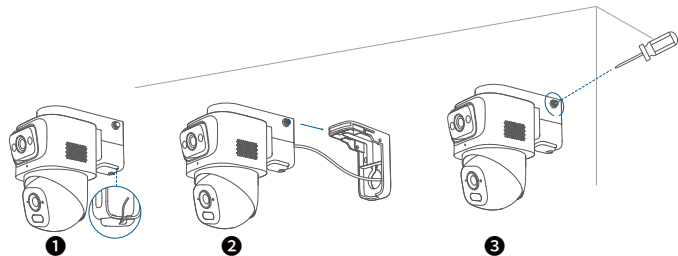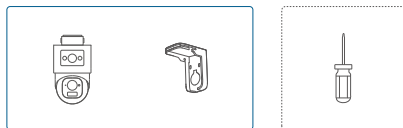


- ❶ Fixez le câble (ignorez cette étape si vous n'avez pas percé de trou pour le câble)
- ❷ Insérez la caméra
- ❸ Serrez les 2 vis à ressort

Étape 8. Connecter la caméra au NVR


Assurez-vous que le câble Ethernet est branché au NVR.

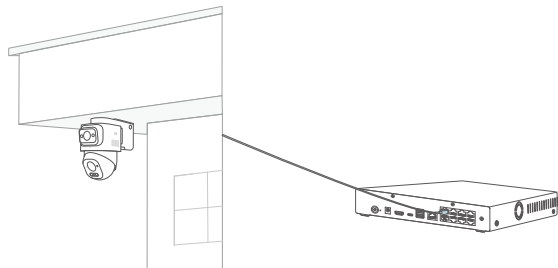

Étape 9. Régler le champ de vision de la caméra



- ❶ Retirez le film protecteur

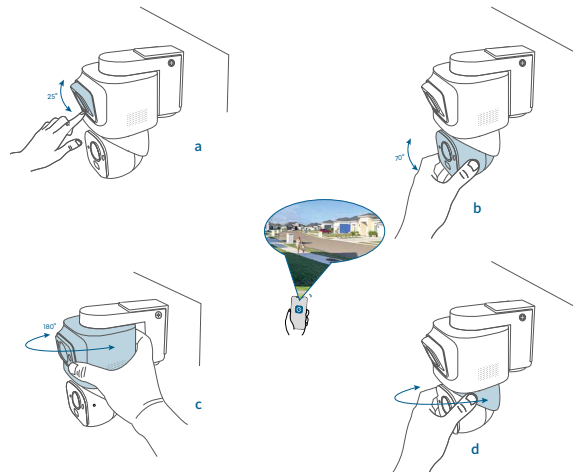

- ❷ • Orientez la caméra selon l'angle optimal
• Regardez la diffusion en direct dans l'application



Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre système de sécurité
NVR!

Consignes de Sécurité Importantes

- La plage de température recommandée pour le T7100 et ses accessoires est de -30 °C à 55 °C (-22 °F à 131 °F).
- La plage de température recommandée pour le T7000 et ses accessoires est de -10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F).
- Sauf indication contraire précisée dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instructions, n'utilisez pas les appareils dans un environnement qui dépasse la température minimale ou maximale recommandée.
- Sauf indication spécifique qu'il est sécuritaire de le faire dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instructions, évitez d'exposer vos appareils à la lumière directe du soleil ou à des environnements excessivement humides.
- Lors du chargement, placez les appareils dans un environnement où la température ambiante est normale et où la ventilation est bonne.
- N'utilisez pas le produit d'une manière autre que celle décrite dans ce guide afin d'éviter toute blessure ou tout dommage matériel.
- Les utilisateurs doivent se conformer aux lois et réglementations des pays et régions correspondants où l'équipement est situé (utilisé), respecter l'éthique professionnelle, se conformer aux exigences de sécurité et interdire strictement l'utilisation de nos produits ou équipements à des fins illégales. Notre société ne sera en aucun cas responsable de la responsabilité légale des contrevenants.
- Pour les équipements branchables, la prise de courant doit être facilement accessible.
- N'utilisez que les adaptateurs fournis par le fabricant. L'utilisation d'adaptateurs non autorisés peut être dangereuse et constituer une violation des conditions d'utilisation et de l'article sur la garantie.

Avertissement

- Le remplacement d'une batterie par un modèle incompatible peut contourner les dispositifs de sécurité et présenter un danger;
- L'élimination de la pile dans un feu, un four chaud ou toute autre source de chaleur importante, ou son écrasement ou découpage mécanique, peut entraîner une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.
- Laisser la batterie dans un environnement extrêmement chaud peut provoquer une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.
- Soumettre la batterie à une pression atmosphérique extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.



ATTENTION!

IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION SI UN TYPE DE BATTERIE INAPPROPRIÉ EST UTILISÉ.

METTEZ LES BATTERIES USAGÉES AU REBUT CONFORMÉMENT À LEURS INSTRUCTIONS.

⚠ AVERTISSEMENT

- DANGER D'INGESTION:** ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
- L'ingestion de ce type de pile peut entraîner la **MORT** ou des blessures graves.
- L'ingestion d'une pile bouton ou d'une pile plate peut causer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- MAINTENEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- Consultez immédiatement un médecin** en cas de suspicion d'ingestion ou d'insertion de la pile dans une quelconque partie du corps.



- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux règlements locaux et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles dans les ordures ménagères ni dans un incinérateur.
- Même des piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Le type de pile compatible est CR2032 3 V.

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas décharger de force, recharger, démonter, chauffer au-dessus de 45 °C (113 °F) ou incinérer. Cela peut entraîner des blessures dues à la décompression, aux fuites ou à une explosion provoquant des brûlures chimiques.

- Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, de marques ou de types différents, telles que des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.
- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles des appareils non utilisés pendant une longue période conformément aux réglementations locales.
- Fermez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

Avis

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Avertissement : Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'exploiter cet équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie

qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. (2) Éloigner l'équipement du récepteur afin de réduire les interférences. (3) Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur. (4) Demander de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

L'importateur suivant est la partie responsable :

Nom de l'entreprise : POWER MOBILE LIFE, LLC

Adresse : 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, ÉTATS-UNIS

Téléphone : 1-800-988-7973

Déclaration d'ISED

L'appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil est conforme aux spécifications canadiennes ICES-GEN de classe B CAN ICES (B) / NMB (B).

Déclaration de sécurité australienne sur les appareils intelligents

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que cet appareil est conforme aux règles de cybersécurité (normes de sécurité pour les appareils intelligents) 2025. Pour la déclaration de conformité, visitez le site Web : <https://passport.eufy.com/au/ssfsd-related>.

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Garantie

Type	Période de garantie*
Enregistreur vidéo en réseau	1 an
Caméra PoE	1 an
Disque dur / Support de fixation	1 an
Adaptateur de courant	1 an
Câble CA / Souris USB / Câble Ethernet / Câble HDMI / Ensemble de couvercles étanches	1 an
Autres accessoires	Aucune garantie

*La période de garantie est soumise aux lois et réglementations locales applicables. Pour plus d'informations sur la politique de garantie, veuillez visiter https://www.eufy.com/policies/refund-policy?ref=navimenu_10_1_2_copy.

Customer Service | Service client



(US/Canada) +1 (800) 988 7973

(AU/NZ) +61 1800 920 330



support@eufy.com



Australian and New Zealand customers,
please scan the QR code for the warranty
information.

Pour les clients australiens et néo-zélandais,
veuillez scanner le QR code pour obtenir des
informations sur la garantie.

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road,
Hong Kong



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial