Pioneer

TS-B351PRO

HIGH EFFICIENCY BULLET TWEETER / HP AIGUS BULLET HAUT RENDEMENT
TWEETER TIPO BALA DE ALTA EFICIENCIA / РУПОРНЫЙ ТВИТЕР

Instruction Manual

Be sure to read the attached instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement le manuel d'installation ci-joint avant de monter les haut-parleurs.
Antes de instalar el altavoz cerciórese de leer el manual de instrucciones adjunto.
Assegurar-se de que lê o manual de instruções anexado antes de instalar o alto-falante.
Перед установкой данного сабвуфера следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
إحرص على قراءة دليل الإستعمال المرفق قبل تركيب السماعة .

PRO
PIONEER REFERENCE FOR OPEN SHOW

PRO series sound design delivers Loud sound and High sound pressure levels for open show
- High power handling and High endurance
- High efficiency and High sensitivity
- Louder and powerful vocal


La conception de la série PRO offre un son puissant et des niveaux de pression acoustique très élevés pour une installation type sono portes ouvertes
- Haute tenue en puissance et endurance élevée
- Haut rendement avec sensibilité élevée
- Voix puissante

● FEATURES


1. Lightweight and rigid titanium diaphragm produces clear and crisp sound
2. Large magnet motor assembly creates high sensitivity and high power handling
3. Aluminum die-cast chassis supports powerful sound

● CARACTÉRISTIQUES


1. Le diaphragme en titane, léger et rigide, pour un son clair et ultra-précis
2. La structure magnétique surdimensionnée offre une haute sensibilité et une puissance extrême
3. Châssis en aluminium moulé sous pression pour un son puissant

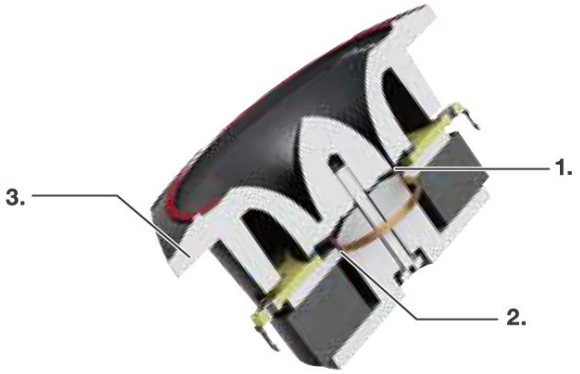

● DIMENSIONS ● DIMENSIONS

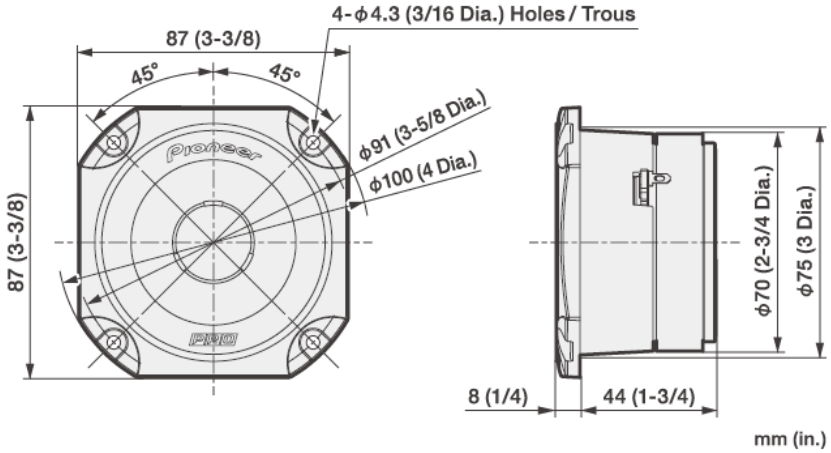

UD-RP351PRO REPAIR KIT
UD-RP351PRO KIT DE RÉPARATION



(Sold separately / Vendu séparément)

Instruction Manual

Pioneer

TS-B351PRO

HIGH EFFICIENCY BULLET TWEETER / HP AIGUS BULLET HAUT RENDEMENT
TWEETER TIPO BALA DE ALTA EFICIENCIA / РУПОРНЫЙ ТВИТЕР

● SPECIFICATIONS

- Speaker specifications ····· ϕ87 mm (3-1/2" Dia.) Bullet tweeter
- Sensitivity ····· 100 dB (±1.5 dB)
- Nominal impedance ····· 4 Ω
- Frequency response ····· 3 000 Hz to 22 kHz
- Maximum music power ····· 300 W
- Nominal power ····· 150 W
- Cut off frequency ····· ≧4 kHz with −6 dB/oct.
- Cutout diameter ····· ϕ75 mm (3" Dia.)

● SPÉCIFICATIONS

- Spécifications des haut-parleurs ····· ϕ87 mm HP aigus Bullet
- Sensibilité ····· 100 dB (±1,5 dB)
- Impédance nominale ····· 4 Ω
- Bande passante ····· 3 000 Hz à 22 kHz
- Puissance musicale maximum ····· 300 W
- Puissance nominale ····· 150 W
- Fréquence de transmodulation ····· ≧4 kHz avec −6 dB/oct.
- Diamètre de découpe ····· ϕ75 mm

● ESPECIFICACIONES

- Especificationes del altavoz ····· ϕ87 mm Tweeter tipo bala
- Sensibilidad ····· 100 dB (±1,5 dB)
- Impedancia nominal ····· 4 Ω
- Respuesta de frecuencia ····· 3 000 Hz a 22 kHz
- Máxima potencia de musica ····· 300 W
- Potencia nominal ····· 150 W
- Frecuencia de cruce ····· ≧4 kHz com −6 dB/oct.
- Diámetro de Corte ····· ϕ75 mm

● ESPECIFICAÇÕES

- Especificações do alto-falante ····· ϕ87 mm Bullet tweeter
- Sensibilidade ····· 100 dB (±1,5 dB)
- Impedância nominal ····· 4 Ω
- Resposta de freqüência ····· 3 000 Hz a 22 kHz
- Potência máxima de música ····· 300 W
- Potência nominal ····· 150 W
- Freqüência de corte ····· ≧4 kHz com −6 dB/oct.
- Diâmetro de corte ····· ϕ75 mm


● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технические характеристики динамика ····· ϕ87 мм Рупорный твитер
- Чувствительность ····· 100 дБ (±1,5 дБ)
- Номинальное сопротивление ····· 4 ом
- Частотная характеристика ····· 3 000 Гц к 22 кГц
- Максимальная музыкальная мощность ····· 300 Вт
- Номинальная мощность ····· 150 Вт
- Предельная частота ····· ≧4 кГц с −6 дБ/окт
- Диаметр установочного отверстия ····· ϕ75 мм

● المواصفات

- مواصفات السماعة ····· قطر ٨٧ مم مجهار ترددات عالية طراز الرصاصة
- الحساسية ····· ١٠٠ ديسيبل (±١,٥ ديسيبل)
- المعاوقة الاسمية ····· ٤ أوم
- إستجابة الذبذبات ····· ٣٠٠٠ هرتز آو ٢٢٠٠٠ هرتز
- أقصى قوة موسيقية ····· ٣٠٠ واط
- القدرة الإسمية ····· ١٥٠ واط
- تردد القطع ····· ≦ ٤٠٠٠ هرتز مع −٦ ديسيبل / جواب
- قطر القطع ····· قطر ٧٥ مم

● HOW TO INSTALL ● MODE D'INSTALLATION

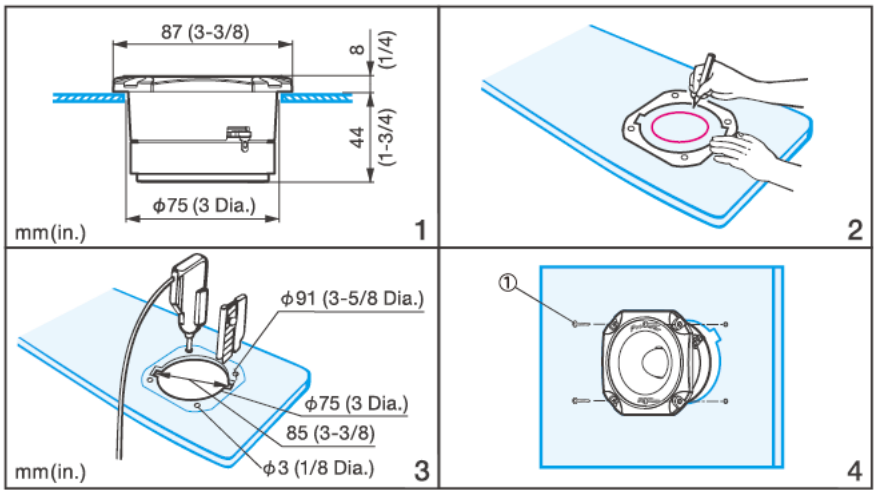

● PARTS INCLUDED
● PIECES COMPRISES
● PIEZAS INCLUIDAS
● PEÇAS INCLUÍDAS
● КОМПЛЕКТАЦИЯ
● الأجزاء المشمولة

① ϕ4 mm×25 mm × 8