

材质要求：环保材料，覆膜

尺寸要求：580*120mm



贴纸类技术要求:

- 外观表面无明显脏污、破损、褶皱，印刷无色、褪色等不良现象;裁切整齐，无明显歪斜、飞边等不良现象。
- 印刷内容、字体、字号、CMYK值(色标)、图案、位置要求与样品一致。无重印，错印漏印及明显条杠等不良。
- 印刷内容的附着力测试:用吸有75%的酒精的棉布在印刷面上以正常力度反复擦15秒或来回擦拭10，内容不能有脱落，掉色等现象
- 贴纸分层粘性测试:将目标贴纸黏附在干净光滑平面上，用常规透明胶(封箱胶)封贴在贴纸的角部并压紧，与目标贴纸夹角为45°方向向上瞬间撕开透明胶，以角部为测试点，每个角部重操作3次，目标贴纸不能有分层脱开、不易脱落或剥离现象;
- 耐水性：贴纸应当具有一定的耐水性，在潮湿环境下不易发生变形或脱落。
- 耐高低温和潮态循环测试：
 - 进行-20℃低温测试3小时
 - 在常温20±2℃，70±3％湿度环境下放置1小时
 - 在高温80±2℃环境下放置3小时
 - 在常温20±2℃，70±3％湿度环境下放置1小时
 - 在温度50±1℃，98±2％湿度环境下放置1小时。以上进行测试两个循环测试，测试后检查样品，要求不脱落或起泡、不平、挠起、开裂现象、无颜色变化现象。
- 必须符合ROHS环保要求

A. SN码要求 **S/N: XXXXXX XXXX X XXXX**
前6位：生产日期(例：22年07月28日就是220728)
接着4位：供应商方ID码（ERP系统）
后1+4位：供应商方生产流水
1位: 用于区分当日多个SKU（1-9）
4位: 根据订单数（0001-9999）
字号最低不能小于6pt

注：请提前安排打样，整机实物拍照发司顺工业设计师确认后，才能批量大货生产！

： ,
Średnica wewnętrzna: 580*120mm




:1, , , , ,
; , 2, , , , CMYK (, , 3, :75%1510, , 4. : () ,45°

,3 ;
5 : .6, : . -20°C3 .20±2°C,70±31 .80±2°C3 .20±2°C,70±3
1 .50±1°C, 98±21 , ,
7.ROHS

A. SNS/N: XXXXXX XXXX X XXXX6 :
(:220728220728)4 :ID ERP 1+4 : 1 :SKU
(1-9) 4 : (0001-9999) 6pt.
Podstawowa zasada działania

Dimensioni: 580*120mm

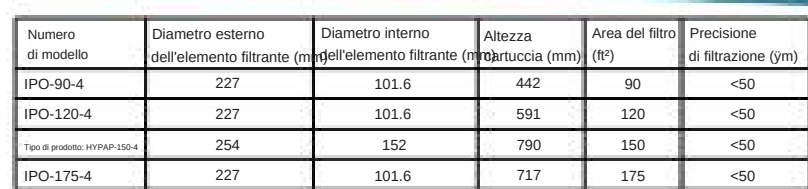

Cura e manutenzione 1. Si consiglia di pulire l'elemento filtrante una volta al mese, in modo da garantire il normale funzionamento del filtro.

2. Si consiglia di sostituire l'elemento filtrante ogni 3-6 mesi, per garantire la pulizia dell'acqua della piscina.

3. La durata dell'elemento filtrante è correlata alla qualità dell'ambiente idrico.

A. SNyyy**S/N: XXXXXX XXXX X**
XXXXy6yyyyyyy(yy22y07y28yyy220728)yy4yyyyyy
 IDyyERPyy y1+4yyyyyyyyyy 1y:yy
 yyyyySKUy1-9y 4y: yyyyy
 y0001-9999) Non è possibile
 ottenere 6pt

үүүүүүүү, үүүүүүүүүүүүүүүүү, үүүүүүү!

58,00 centímetros



CMYK()

1 :SKU

3 ;

yyyy580*120mm

[illegible]

A. SNyyyS/N: XXXXXX XXXX X

Afmetingen: 580*120mm

[illegible]

A. SNyyyS/N: XXXXXX XXXX X

y:yyyyyyyyyyy

58,00 cm



A. SNS/N : XXXXXX XXXX X XXXX
6 (220728220728) Numéro 4 : ID de l'ID (ERP)
et 1+4 : 1 : Numéro de référence
(1-9) 4: Numéro de référence
(0001-9999) Le prix est pour 6 pts

Größe des Produkts: 580 x 120 mm



yyyyyyyyyyy.yyyyyyy.yyyyyyy3y.yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy;
 5yyyy.yyyyyyyyyyy.yyyyyyyyyyy. 6yyyyyyyyyy: y.y-20yyyyy3yy.
 20 ± 2 °C, 70 ± 3 °C, 1 °C y.
 yy80±2yyyyy3yy y.yy
 20±2y, 70±3yyyyyy1yy. 50 ± 1 °C, 98 ± 2 °C
 und 1 °C. yyyyyyyyyyy.yyyyyyy.y
 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 7. yyyyROHSyy
 y

A. SNyyyS/N: XXXXXX XXXX X

XXXXyy4y.yyyyyIDy (ERPyy) y1+4y.yyyyyyyyyy 1y:
 Artikelnummer (1–9) 4 Stück:
 Bestellnummer (0001–9999)
 yyyyyyyyy6pt

y:yyyyyyy,yyyyyyyy,yyyyyyyy