Pioneer

TS-A653FH
2-WAY SPEAKER / HP 2 VOIES
ALTAVOZ 2 VÍAS

Instruction Manual

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.

Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

⚠ CAUTION


1. Do not touch the speaker flexible wire Ⓐ.
2. Do not change the direction of the speaker terminal assembly Ⓑ.
3. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
4. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

⚠ ATTENTION

1. Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur Ⓐ.
2. Ne pas modifier l'orientation de plaquette de connexions du haut-parleur Ⓑ.
3. S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
4. Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisé.

⚠ PRECAUCION

1. No se debe tocar el alambre flexible Ⓐ del altavoz.
2. No cambiar la dirección del ensamblaje de terminal del altavoz Ⓑ.
3. Asegurarse de que las terminales del altavoz y el hilo conductor no estén en contacto con el metal.
4. Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".

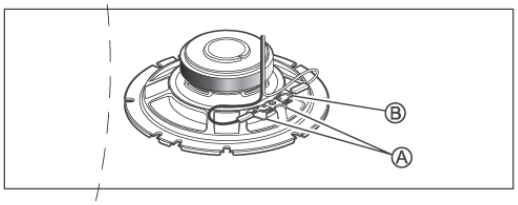

Pioneer


TS-A653FH

2-WAY SPEAKER / HP 2 VOIES
ALTAVOZ 2 VÍAS

A series / séries

A-series speakers engineered to get loud, while maintaining smooth, low distortion sound
- Powerful and Loud sound
- Smooth frequency response and sound dispersion for superior off-axis listening
- Clear mids and highs with low distortions

Haut-parleurs de la série A conçus pour être puissants, tout en conservant un son doux et une distorsion basse
- Son fort et puissant
- Réponse en fréquence fluide avec grande dispersion pour une meilleure écoute hors axe
- Des médiums et des aigus clairs et de faibles distorsions

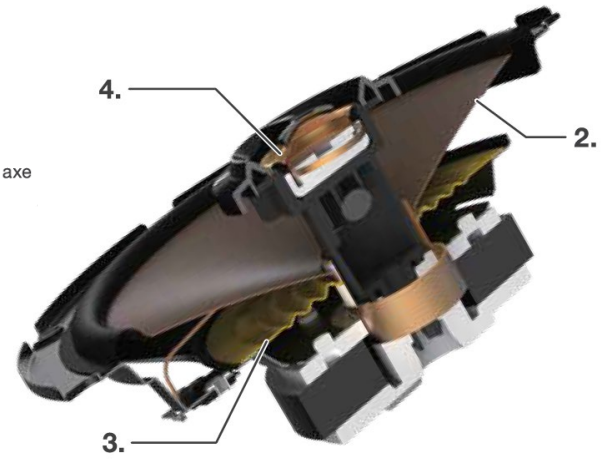


● FEATURES

1. OPEN & SMOOTH sound concept delivers smooth frequency response and wide dispersion for superior off-axis listening
2. Aramid fiber and Mica reinforced IMPP cone provides fast response and precise bass
3. PFSS (Progressive Flex Suspension System) balances between deep bass and high power handling *Patent technology
4. Polyetherimide (PEI) dome diaphragm provides clear mids and highs with low distortions
5. Multi-Fit adapters expand installation flexibility and improve acoustic performances


● CARACTÉRISTIQUES

1. Concept sonore OPEN & SMOOTH offre une réponse en fréquence fluide et une grande dispersion pour une meilleure écoute hors axe
2. Cône IMPP renforcé de fibre d'aramide et de mica offre une réponse rapide et des basses précises
3. Le PFSS (Progressive Flex Suspension System) équilibre entre basses profondes et haute puissance *Technologie brevetée
4. Dôme en polyétherimide (PEI) fournit des médiums et des aigus clairs et de faibles distorsions
5. Adaptateurs Multi-Fit augmentent la flexibilité d'installation tout en améliorant les performances acoustiques

●PARTS INCLUDED ●PIECES COMPRISES ●PIEZAS INCLUIDAS

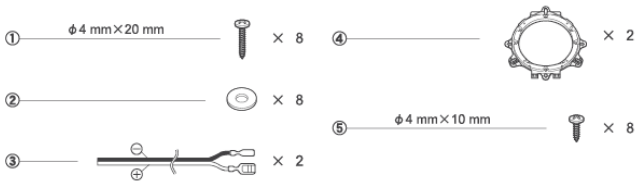


● HOW TO INSTALL ● MODE D'INSTALLATION

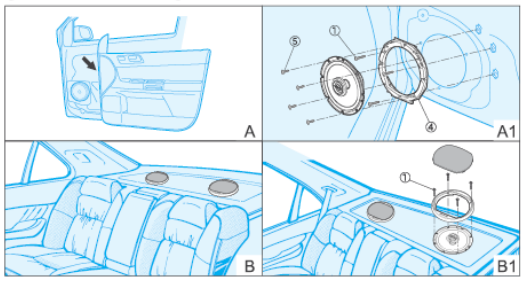

● EXAMPLE OF COVERAGE
● EXEMPLE DE COUVERTURE

MAKE / FAIRE	MODEL / MODÈLE
AUDI	A3
CHEVROLET	EQUINOX / CRUZE
CITROEN	C1
FORD	FUSION / FIESTA
HONDA	CIVIC
HYUNDAI	CRETA / TUCSON
MARUTI SUZUKI	BALENO / VITARA BREZZA
NISSAN	ROGUE / QASHQAI
OPEL	ASTRA / CORSA
PEUGEOT	208 / 308
RENAULT	CAPTUR / CLIO
SEAT	LEON
ŠKODA	OCTAVIA
TOYOTA	RAV4 / 4RUNNER
VOLKSWAGEN	GOLF MK7 / TIGUAN


Multi-Fit Adapters Included
Adaptateurs Multi-Fit Inclus

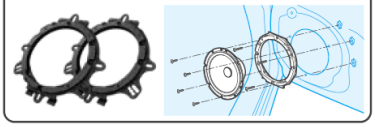

INSTALLATION FIT GUIDE / RÉFÉRENCES D'INSTALLATION
(For information about specific vehicles applications / Pour plus d'informations sur les intégrations spécifiques aux véhicules)

http://www.pioneer-carglobal.com/speakerfitting-Aseries1_dr1

● DIMENSIONS
● DIMENSIONS

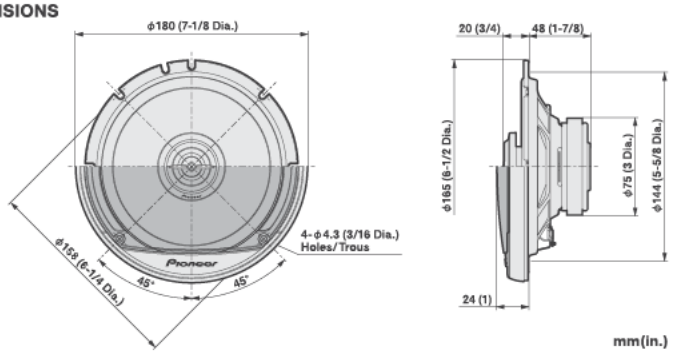

OPEN & SMOOTH™

PB INJECTION MOLDED CONE™

Pioneer

TS-A653FH

2-WAY SPEAKER / HP 2 VOIES
ALTAVOZ 2 VÍAS

●SPECIFICATIONS

- Reproduction system ····· Coaxial two way
- Speaker specifications
  - Woofer ····· ϕ165 mm (6-1/2" dia.)
  - Tweeter ····· ϕ20 mm (13/16" dia.)
- Continuous power handling (RMS) ····· 75 W
- Maximum music power ····· 340 W
- Sensitivity ····· 91 dB (1W/1 m)
  97 dB (1W/0.5 m)
- Frequency response ····· 40 Hz to 49 kHz (−20 dB)
- Nominal impedance ····· 4 Ω
- Cutout diameter ····· ϕ144 mm (5-5/8" dia.)

●SPÉCIFICATIONS

- Système de reproduction ····· Coaxial à 2 voies
- Spécifications des haut-parleurs
  - HP Grave ····· ϕ165 mm
  - HP Aigu ····· ϕ20 mm
- Puissance continue (RMS) ····· 75 W
- Puissance musicale maximum ····· 340 W
- Sensibilité ····· 91 dB (1 W/1 m)
  97 dB (1 W/0,5 m)
- Bande passante ····· 40 Hz à 49 kHz (−20 dB)
- Impédance nominale ····· 4 Ω
- Diamètre de découpe ····· ϕ144 mm

●ESPECIFICACIONES

- Sistema de reproducción ····· Coaxial de 2 vías
- Especificaciones del altavoz
  - Woofer ····· ϕ165 mm
  - Tweeter ····· ϕ20 mm
- Gestión continua de la potencia (RMS) ····· 75 W
- Máxima potencia de musica ····· 340 W
- Sensibilidad ····· 91 dB (1 W/1 m)
  97 dB (1 W/0,5 m)
- Respuesta de frecuenci ··· 40 Hz a 49 kHz (−20 dB)
- Impedancia nominal ····· 4 Ω
- Diámetro de corte ····· ϕ144 mm

Do not ship your unit in for repair without contacting Pioneer first. Units sent without a return authorization number will be refused.

N'expédiez pas votre appareil pour réparation sans avoir d'abord rejoint Pioneer. Les unités envoyéeas sans numéro d'autorisation de retour seront automatiquement refusées.

Pioneer Electronics (USA) Inc. CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760, Long Beach, CA 90801-1760 U.S.A. 800-421-1404

Loudspeaker Standard
Consumer Technology Association
CTA-2031 Compliant