Europe
www.greenworkstools.eu

USA
www.greenworkstools.com


Canada
www.greenworkstools.ca

Rev B1

P0805910-01

Quick Start Guide

Grass Catcher

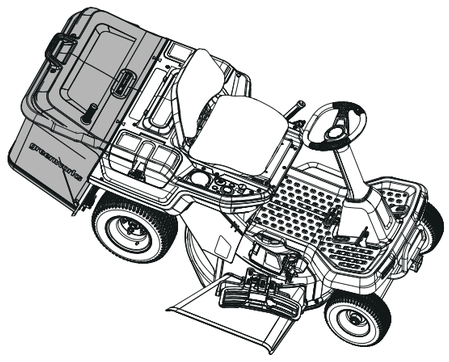


Depending on the model purchased, packaging will contain different accessories and parts. Refer to the package for more details.

Selon le modèle acheté, l'emballage contiendra différents accessoires et pièces. Reportez-vous à l'emballage pour plus de détails.


En función del modelo adquirido, el embalaje contendrá diferentes accesorios y piezas. Consulte el embalaje para conocer más detalles.

Packing List

Description	Figure	Qty.
Bag		1
Handle Assembly		1
Bolts M6X30		6
Locking Nuts M6		6
Blade for grass catcher		1
10-13 mm wrench		2


English 1

1. Open the grass catcher and securely insert the iron pipe into the flexible tubing located on the left and right sides, as well as the bottom plate.

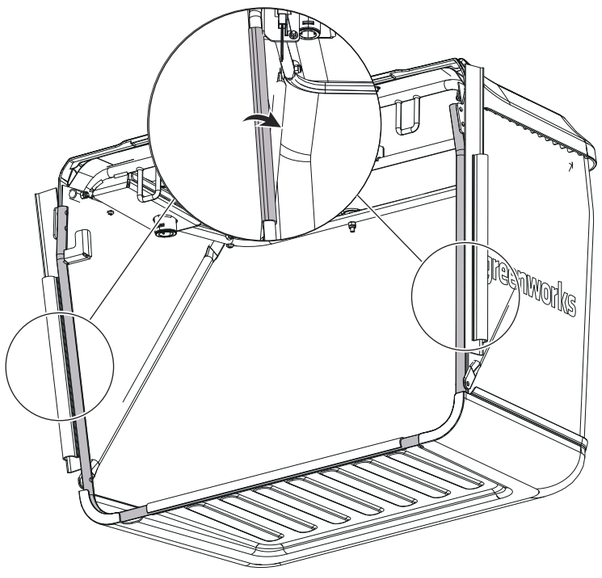


English 2

2. Fasten the pipe to the frame by first installing the upper four bolts and nuts, followed by the lower two bolts and nuts.

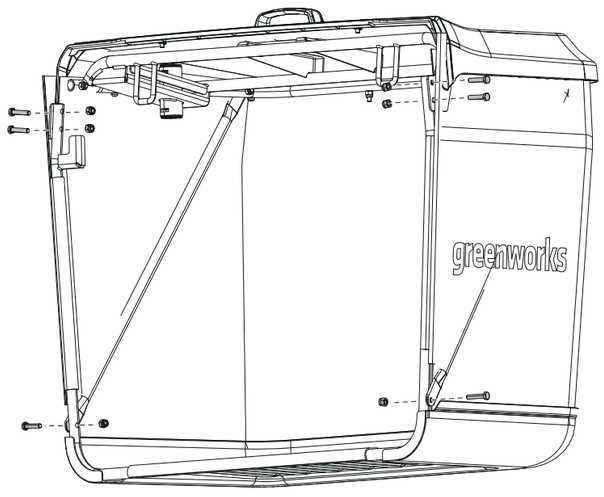


English 3

3. Securely tighten the two nuts on the upper frame.

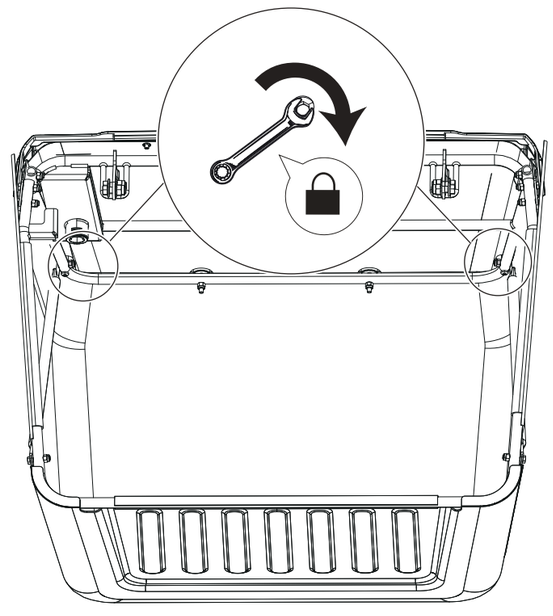


English 4

4. Insert the handle into the hole on the top cover plate, and then secure it by installing the nut and bolt at the bottom to prevent the handle from being pulled out.

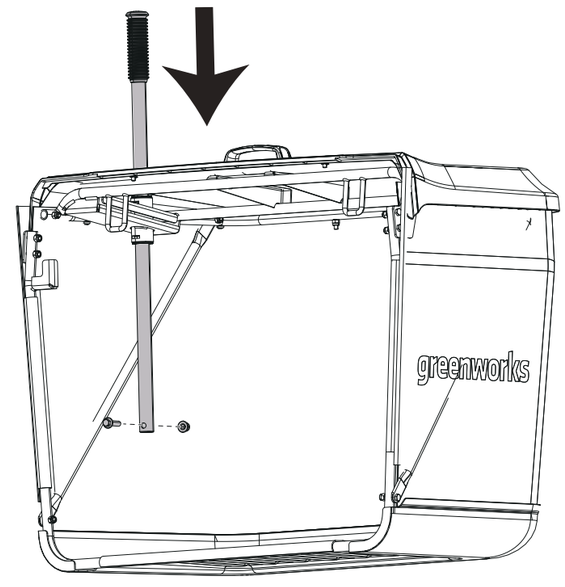


English 5

5. After assembling the grass catcher, slightly loosen the two nuts on the right and left hanger. Gently push down the two hangers to adjust the angle, then tighten the bolts. Next, attach the railing on the grass catcher to the hangers, making sure the grass catcher properly locks onto the lower hook.
Note: Raise the bottom of the grass catcher about 20° for easy installation.

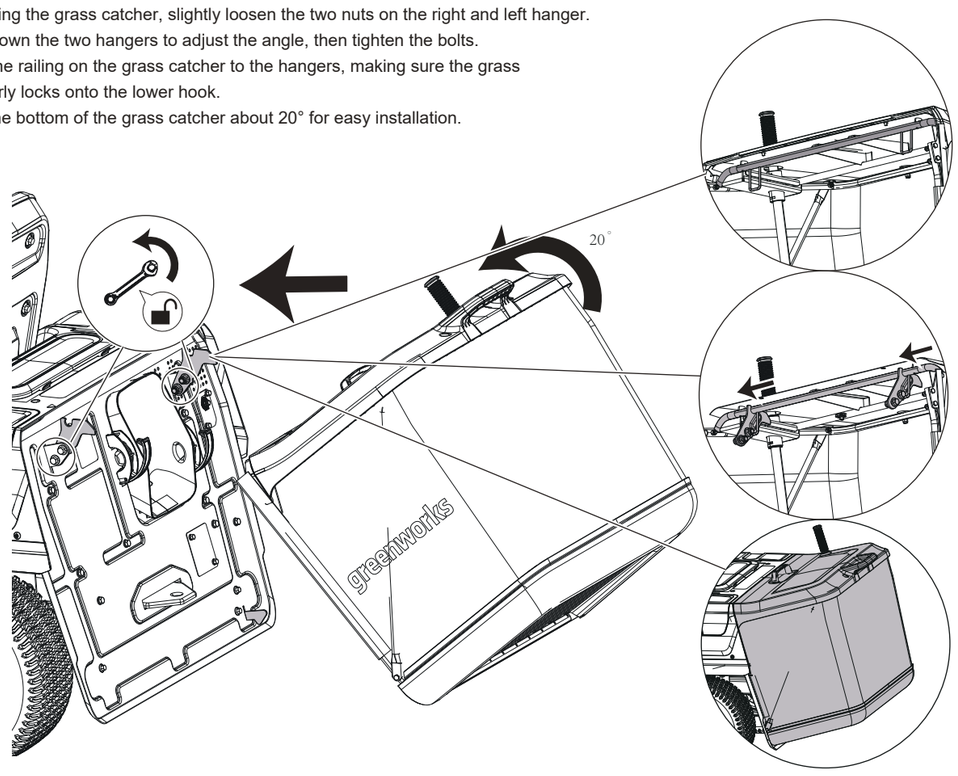


English 6

5. Refer to the mower operator manual of how to remove the cutting blades, and install the blade for grass catcher to collect the grass.

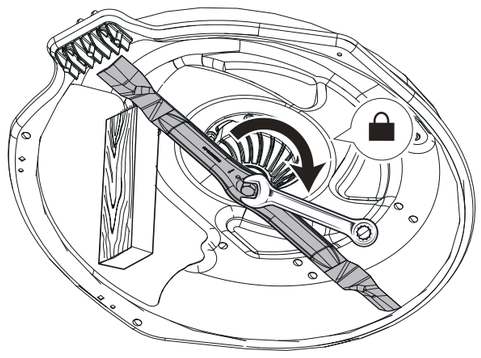


Français 1

1. Ouvrez le bac à herbe et insérez fermement le tuyau en fer dans les tubes flexibles situés sur les côtés gauche et droit, ainsi que dans la plaque inférieure.

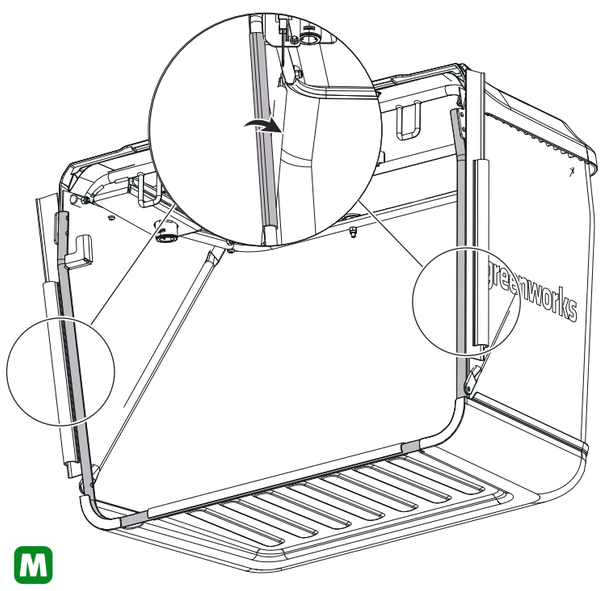


Français 2

2. Fixez le tuyau au cadre en installant d'abord les quatre boulons et écrous supérieurs, puis les deux boulons et écrous inférieurs.

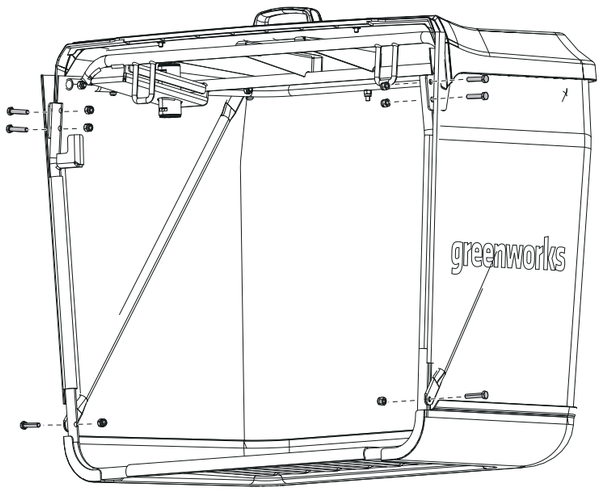

Français 3

3. Serrez fermement les deux écrous sur le cadre supérieur.

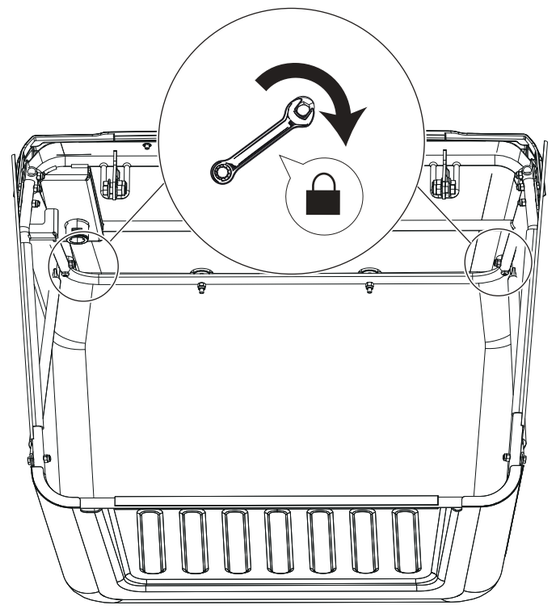


Français 4


4. Insérez la poignée dans le trou de la plaque de recouvrement supérieure, puis fixez-la en installant l'écrou et le boulon en bas pour éviter que la poignée ne soit retirée.




5. Après avoir assemblé le bac à herbe, desserrez légèrement les deux écrous des supports droit et gauche. Poussez doucement les deux crochets vers le bas pour ajuster l'angle, puis serrez les boulons. Ensuite, fixez le rail du bac à herbe aux crochets, en veillant à ce que le bac à herbe s'enclenche correctement sur le crochet inférieur.
   Remarque : Pour faciliter l'installation, relevez le bas du bac d'environ 20°.

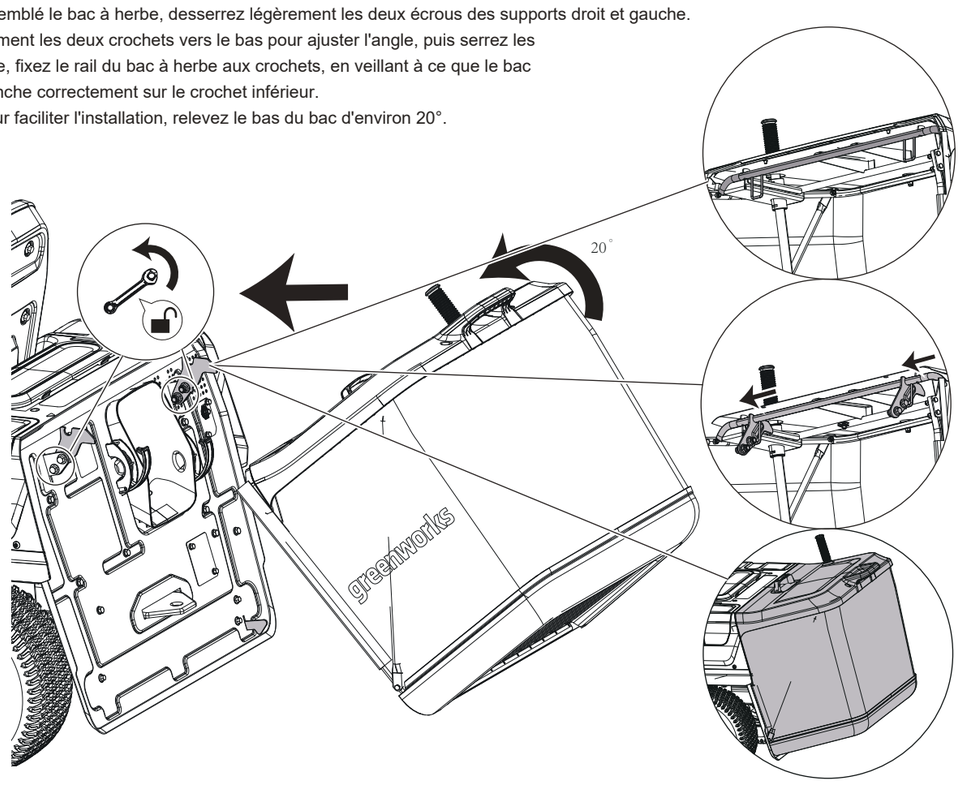


6. Reportez-vous au manuel de l'opérateur de la tondeuse pour savoir comment enlever les lames de coupe, et installer la lame pour le ramasseur d'herbe pour recueillir l'herbe.

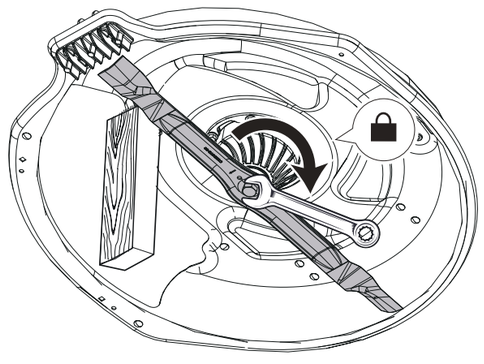


1. Abra el recogedor de césped e inserte firmemente el tubo de hierro en el tubo flexible ubicado en los lados izquierdo y derecho, así como en la placa inferior.

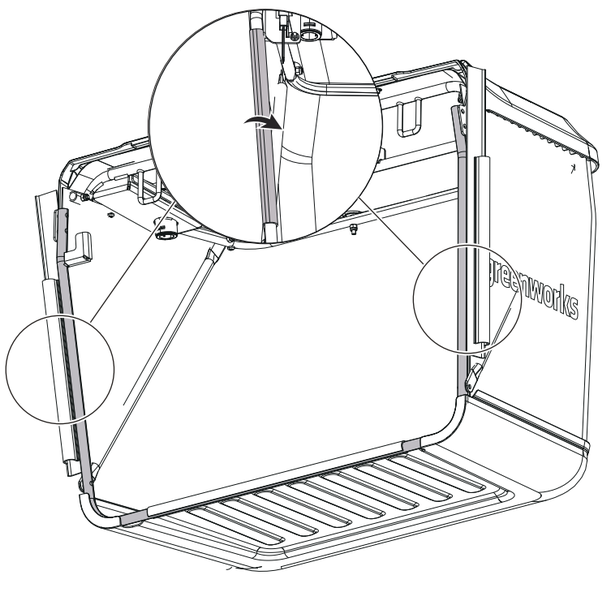


2. Sujete el tubo al marco instalando primero los cuatro pernos y tuercas superiores, seguidos por los dos pernos y tuercas inferiores.

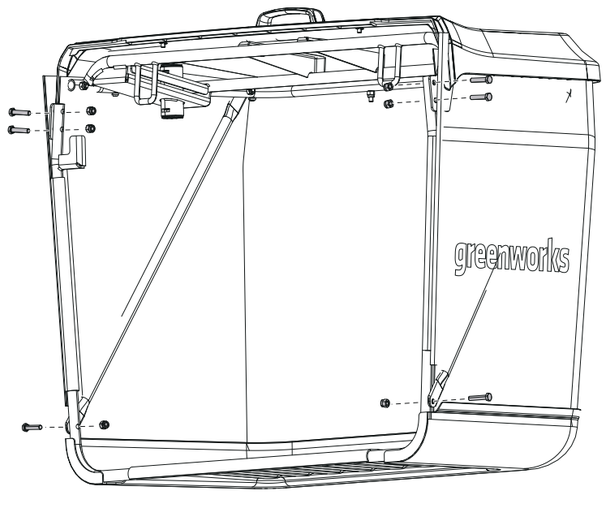


3. Apriete firmemente las dos tuercas en el marco superior.

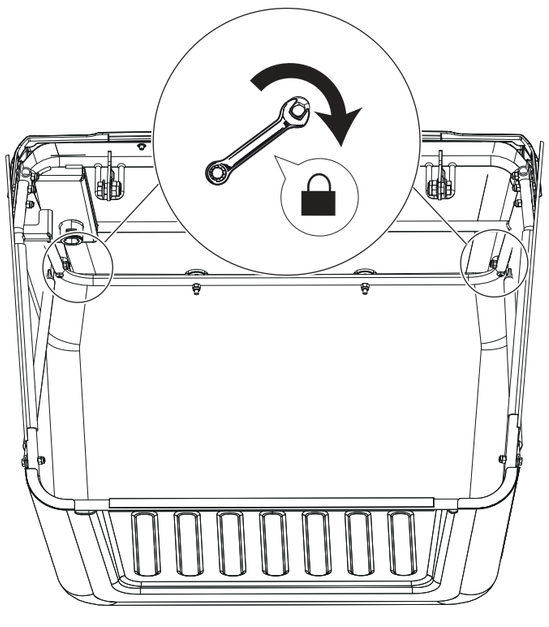

4. Inserte el mango en el orificio de la placa de cubierta superior y luego asegúrelo instalando la tuerca y el perno en la parte inferior para evitar que se salga el mango.

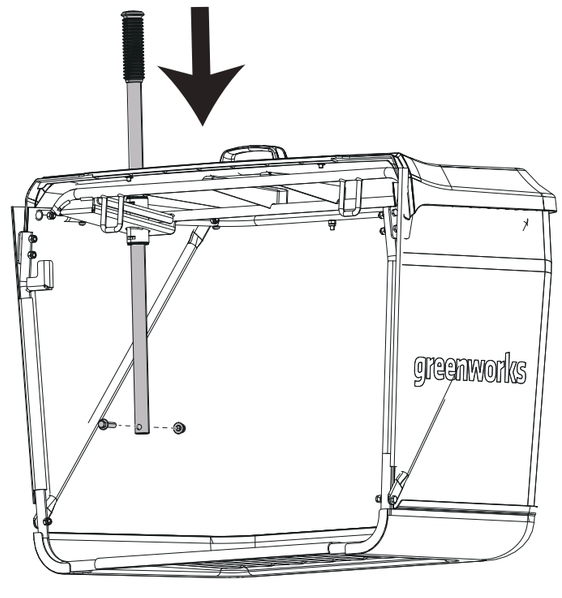

5. Después de montar el recogedor de hierba, afloje ligeramente las dos tuercas de la percha derecha e izquierda. Empuje suavemente hacia abajo las dos perchas para ajustar el ángulo y, a continuación, apriete los tornillos. A continuación, fije la barandilla del recogedor de hierba a las perchas, asegurándose de que el recogedor de hierba se bloquea correctamente en el gancho inferior.
   Nota: Eleve la parte inferior del recogedor de césped unos 20° para facilitar la instalación.

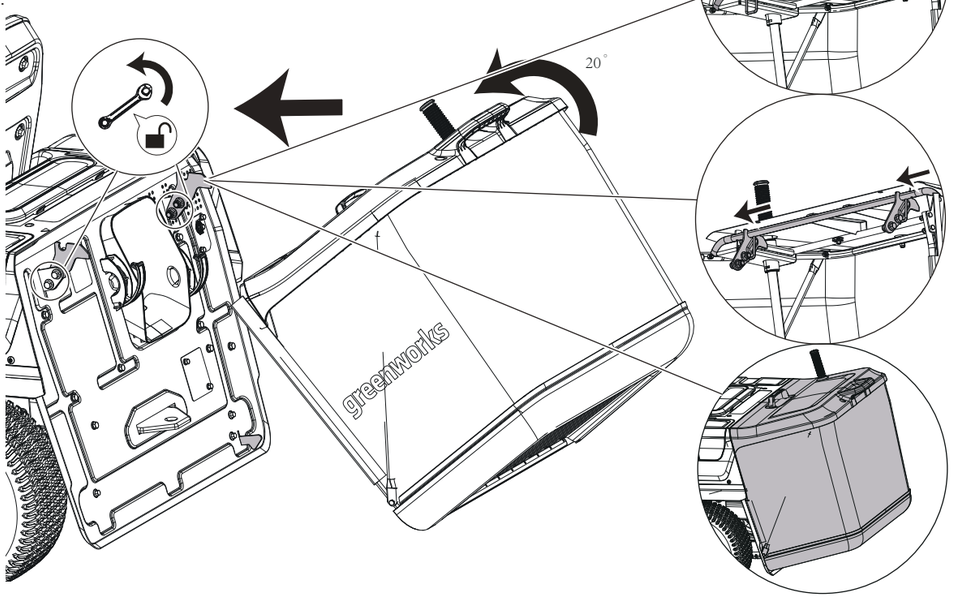

6. Consulte el manual del operador de la segadora sobre cómo quitar las cuchillas de corte. E instalar la hoja de recogida de hierba para recoger la hierba.

