

材质要求：环保材料，覆膜

尺寸要求：580*120mm



贴纸类技术要求:

- 外观表面无明显脏污、破损、褶皱，印刷无色、褪色等不良现象;裁切整齐，无明显歪斜、飞边等不良现象。
- 印刷内容、字体、字号、CMYK值(色标)、图案、位置要求与样品一致。无重印，错印漏印及明显条杠等不良。
- 印刷内容的附着力测试:用吸有75%的酒精的棉布在印刷面上以正常力度反复擦15秒或来回擦拭10，内容不能有脱落，掉色等现象
- 贴纸分层粘性测试:将目标贴纸黏附在干净光滑平面上，用常规透明胶(封箱胶)封贴在贴纸的角部并压紧，与目标贴纸夹角为45°方向向上瞬间撕开透明胶，以角部为测试点，每个角部重操作3次，目标贴纸不能有分层脱开、不易脱落或剥离现象;
- 耐水性：贴纸应当具有一定的耐水性，在潮湿环境下不易发生变形或脱落。
- 耐高低温和潮态循环测试：
 - 进行-20℃低温测试3小时
 - 在常温20±2℃，70±3％湿度环境下放置1小时
 - 在高温80±2℃环境下放置3小时
 - 在常温20±2℃，70±3％湿度环境下放置1小时
 - 在温度50±1℃，98±2％湿度环境下放置1小时。以上进行测试两个循环测试，测试后检查样品，要求不脱落或起泡、不平、挠起、开裂现象、无颜色变化现象。
- 必须符合ROHS环保要求

A. SN码要求 **S/N: XXXXXX XXXX X XXXX**
前6位：生产日期(例：22年07月28日就是220728)
接着4位：供应商方ID码（ERP系统）
后1+4位：供应商方生产流水
1位: 用于区分当日多个SKU（1-9）
4位: 根据订单数（0001-9999）
字号最低不能小于6pt

注：请提前安排打样，整机实物拍照发司顺工业设计师确认后，才能批量大货生产！

Średnica wewnętrzna: 580*120mm

58,00 cm


2000



, 3 ;
 : .6, : . -20°C .20±2°C,70±31 .80±2°C .20±2°C,70±3
 .50±1°C, 98±21 , ,
 7.ROHS

A. SNS/N: XXXXXX XXXX X XXXX6 :
(:220728220728)4 :ID ERP 1+4 : 1 :SKU
(1-9) 4 : (0001-9999) 6pt.
Podstawowa zasada działania

Dimensioni: 580*120mm

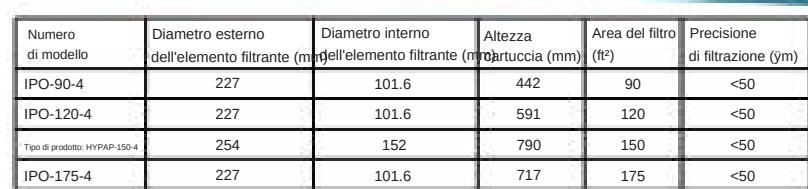

Cura e manutenzione 1. Si consiglia di pulire l'elemento filtrante una volta al mese, in modo da garantire il normale funzionamento del filtro.

2. Si consiglia di sostituire l'elemento filtrante ogni 3-6 mesi, per garantire la pulizia dell'acqua della piscina.

3. La durata dell'elemento filtrante è correlata alla qualità dell'ambiente idrico.

[illegible]

A. SNyyyS/N: XXXXXX XXXX X

XXXXy6yyyyyy(yy22y07y28yyy220728)yy4yyyyyy

IDyöERPyyy y1+4yyyyyyyyyy 1y:yyy

yyyySKUy1-9y 4y: yyyy

00001-9999) Non è possibile

ottenere 6pt

үүүүүүүү, үүүүүүүүүүүүүүүүү, үүүүүүү!

Dimensiones del agujero de la rosca: 580 x 120 mm

58,00 centímetros



Fabric with a unique three-leaf filter structure can easily capture the contaminants and extend service life.



Equipped with durable, chlorine-resistant, chatter-proof end shield cover and reinforced center support, enhance the rigidity of the product and easy installation.



To make your life easy and healthy, we recommend cleaning the filter once a month to get the best filter performance.



VEVOR

Affordable. Reliable.
Home Improvement.

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Número de modelo	Diámetro exterior del elemento filtrante (mm)	Diámetro interior del elemento filtrante (mm)	Altura del cartucho (mm)	Área del filtro (m²)	Peso del filtro (kg)
227	101.6	64.2	91	30	<50
100-4	254	152	280	100	<50
114	227	101.6	217	175	<50

Cuidado y mantenimiento

- Se recomienda limpiar el elemento filtrante una vez al mes, para garantizar el funcionamiento normal del filtro.
- Se recomienda reemplazar el elemento filtrante cada 3 a 6 meses, para garantizar la limpieza del agua de la piscina.
- La vida útil del elemento filtrante está relacionada con la calidad del entorno del agua.

:1 ;
.2 CMYK() 3 :75%1510 4 : 45°

3 ;
5 .6 . -203 .20±2 70±31 .80±23 .20±2 70±31 .
50±1 ,98±21 . , ,
.7.ROHS

A. SNS/N: XXXXXX XXXX X XXXX6
(220728220728)4 ID ERP 1+4 1 :SKU
1-9 4 : 0001-9999) El precio de
venta al público es de 6 puntos

M

yyyy580*120mm

[illegible]

A. SNyyyS/N: XXXXXX XXXX X

Afmetingen: 580*120mm

[illegible]

A. SNyyyS/N: XXXXXX XXXX X

XXXXy6y:yyyy(y:22y07y28yyy220728)yy4y:yyyyIDy
yERP-yyy 1+4y:yyyyyyy 1y:yyyyyy
ySKU(1-9) 4y: yyyy
(0001-9999)yyyyyyyy6pt

y:y yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy

58,00 cm




3 ;

5 6 . -203 . .80±2 70±31 .50±1 98±2%

7. Normes ROHS

A. SNS/N : XXXXXX XXXX X XXXX
6 (220728220728) Numéro 4 : ID de l'ID (ERP)
et 1+4 : 1 : Numéro de référence
(1-9) 4: Numéro de référence
(0001-9999) Le prix est pour 6 pts

Größe des Produkts: 580 x 120 mm

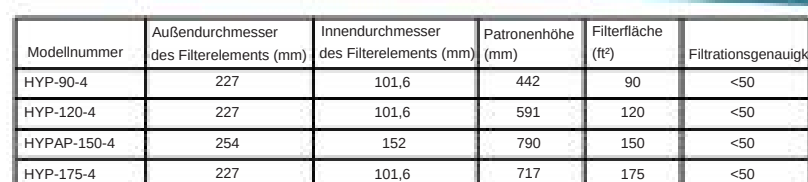

Pflege und Wartung 1. Es wird empfohlen, das Filterelement einmal im Monat zu reinigen, um die normale Funktion des Filters sicherzustellen.

2. Es wird empfohlen, das Filterelement alle 3 bis 6 Monate auszutauschen, um die Sauberkeit des Poolwassers sicherzustellen.

3. Die Lebensdauer des Filterelements hängt von der Qualität der Wassenumgebung ab.

y:y      ,y                ,y        