Pleasant Hearth®

DECORATIVE BRICK PANEL

MODEL # ZRP320 / ZRP360 / ZRP420
TO BE USED WITH ALL PLEASANT HEARTH UNIVERSAL FIREBOX MODELS


Before installing Brick Panels to firebox, please make sure you have the following items:



Brackets x4




8-18 Phil. Pan 3/8" B Screw - BLACK x4



Brick Panels x 3

INSTALLATION OF DECORATIVE BRICK PANELS

If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact our Technical Service Department at 1-877-477-4768 for replacement parts.

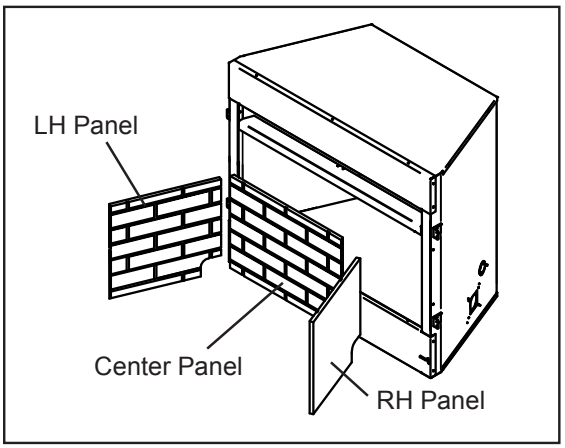

1. Set the LH Panel inside the firebox along the left interior wall. The gas inlet cutouts should be on the bottom corner facing toward the back wall and inward to the firebox, so that the brick finish is viewable. Screw in one bracket above the LH panel in the screw hole located on the left wall using one of the provided screws. (Do not tighten).
2. Set the RH Panel inside the firebox along the right interior wall. The gas inlet cutouts should be on the bottom corner facing toward the back wall and inward to the firebox, so that the brick finish is viewable. Screw in one bracket above the RH panel in the screw hole located on the right wall using one of the provided screws. (Do not tighten).
3. Set the Center Panel inside the firebox along the back interior wall facing outward so that the brick finish is viewable. Screw in two brackets above the Center Panel in the screw holes located on the back interior wall using two of the provided screws. (Do not tighten).
4. Adjust the LH, RH, and Center Panels so that their brick finishes are aligned and flush with one another, then tighten all 4 screws.

WARRANTY

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday - Friday, 8:30 a.m. - 4:30 p.m. CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warrranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

⚠ WARNING

This product can expose you to chemicals including Benzene which is known to the State of California to cause cancer and reproductive harm.
For more information go to www.p65Warnings.ca.gov

PANELES DECORATIVOS DE LADRILLO

MODELO # ZRP320 / ZRP360 / ZRP420
USAR CON TODOS MODELOS DE FIREBOX
UNIVERSAL PLEASANT HEARTH


Antes de instalar las paneles de ladrillo en la chimenea, asegúrese de tener los siguientes elementos:



Escuadra x4




Tornillos 8-18 Phil. Pan 3/8" B - NEGRO x4



Paneles de ladrillo x3

INSTALACIÓN DE PANELES DECORATIVOS DE LADRILLO

Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar el producto. Para piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-477-4768.

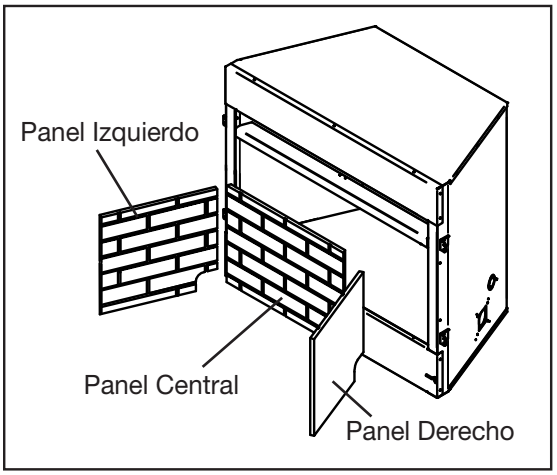

1. Coloque el panel izquierdo dentro de la cámara de combustión a lo largo del muro interior izquierdo. Los recortes de la entrada de gas deben estar en la esquina inferior orientada hacia la pared posterior y hacia adentro de la caja de fuego, de modo que el acabado de ladrillo sea visible. Enrosque un soporte sobre el panel izquierdo en el orificio del tornillo ubicado en la pared izquierda usando uno de los tornillos provistos. (No apretar).

2. Coloque el panel derecho dentro de la cámara de combustión a lo largo del muro interior derecho. Los recortes de la entrada de gas deben estar en la esquina inferior orientada hacia la pared posterior y hacia adentro de la caja de fuego, de modo que el acabado de ladrillo sea visible. Enrosque un soporte sobre el panel derecho en el orificio del tornillo ubicado en la pared derecha usando uno de los tornillos provistos. (No apretar).

3. Coloque el panel central dentro de la cámara de combustión a lo largo de la pared interior posterior hacia afuera para que el acabado de ladrillo sea visible. Enrosque los dos soportes sobre el panel central en los orificios para tornillos ubicados en la pared interior posterior utilizando dos de los tornillos provistos. (No apretar).

4. Ajuste los paneles izquierdo y derecho, y los paneles centrales de modo que sus acabados de ladrillo queden alineados y al ras entre sí, luego apriete los 4 tornillos.

GARANTÍA

Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargos a nuestra discreción. Para hacer un pedido de las piezas o para obtener el servicio de garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora estándar del Este. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará· esta garantía. El fabricante no será· responsable de daños accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación de estos daños puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

⚠ ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el benceno que, según el estado de California, puede provocar cáncer y daños reproductivos.
Para obtener más información, visite www.p65Warnings.ca.gov

80-10-582 - 2018-12-06