


材质要求: 环保材料, 覆膜

尺寸要求: 580*120mm

58.00 cm

12.00 cm

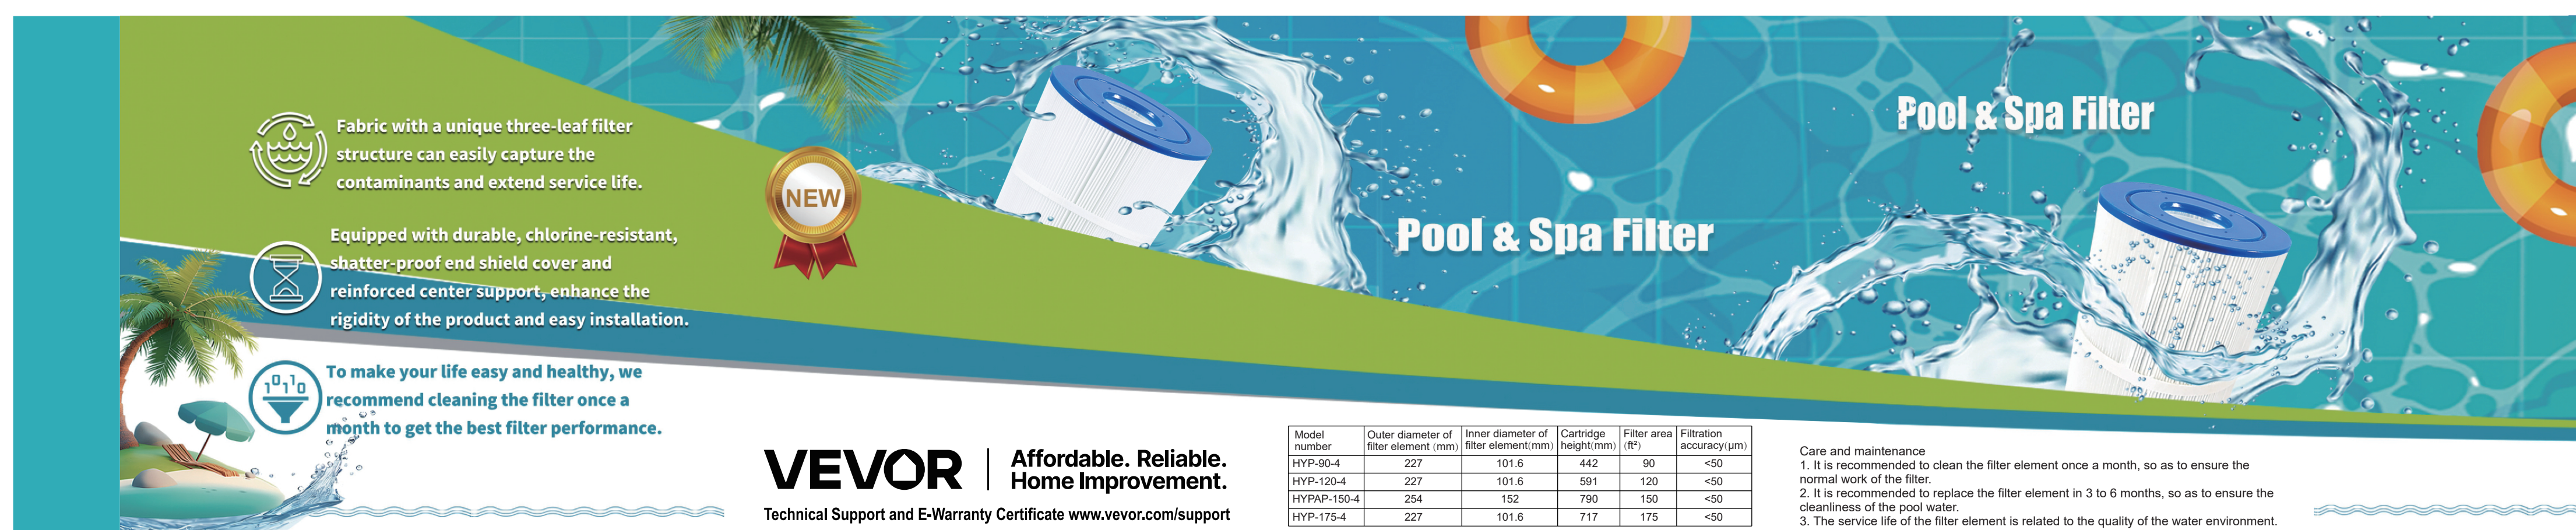

贴纸类技术要求:

- 外观表面无明显脏污、破损、褶皱, 印刷无色、褪色等不良现象;裁切整齐, 无明显歪斜、飞边等不良现象。
- 印刷内容、字体、字号、CMYK值(色标)、图案、位置要求与样品一致。无重印, 错印漏印及明显条杠等不良。
- 印刷内容的附着力测试:用吸有75%的酒精的棉布在印刷面上以正常力度反复擦15秒或来回擦拭10, 内容不能有脱落, 掉色等现象
- 贴纸分层粘性测试:将目标贴纸黏附在干净光滑平面上, 用常规透明胶(封箱胶)封贴在贴纸的角部并压紧, 与目标贴纸夹角为45°方向向上瞬间撕开透明胶, 以角部为测试点, 每个角部重操作3次, 目标贴纸不能有分层脱开、不易脱落或剥离现象;
- 耐水性: 贴纸应当具有一定的耐水性, 在潮湿环境下不易发生变形或脱落。
- 耐高低温和潮态循环测试:
 - 进行-20°C低温测试3小时
 - 在常温20±2°C, 70±3%湿度环境下放置1小时
 - 在高温80±2°C环境下放置3小时
 - 在常温20±2°C, 70±3%湿度环境下放置1小时
 - 在温度50±1°C, 98±2%湿度环境下放置1小时。
 以上进行测试两个循环测试, 测试后检查样品, 要求不脱落或起泡、不平、挠起、开裂现象、无颜色变化现象。
- 必须符合ROHS环保要求

A. SN码要求 **S/N: XXXXXX XXXX X XXXX**
 前6位: 生产日期(例: 22年07月28日就是220728)
 接着4位: 供应商方ID码 (ERP系统)
 后1+4位: 供应商方生产流水
 1位: 用于区分当日多个SKU (1-9)
 4位: 根据订单数 (0001-9999)
 字号最低不能小于6pt

注: 请提前安排打样, 整机实物拍照发司顺工业设计师确认后, 才能批量大货生产!

Dimensiones del agujero de la rosca: 580 x 120 mm

58,00 centímetros

Pool & Spa Filter

Fabric with a unique three-leaf filter structure can easily capture the contaminants and extend service life.

Equipped with durable, chlorine-resistant, shatter-proof end shield cover and reinforced center support, enhance the rigidity of the product and easy installation.

To make your life easy and healthy, we recommend cleaning the filter once a month to get the best filter performance.

NEW

VEVOR Affordable. Reliable. Home Improvement.
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Número de modelo	Diámetro exterior del elemento filtrante (mm)	Diámetro interior del elemento filtrante (mm)	Altura del cartucho (mm)	A rosca del filtro (mm)	Presión de filtración (psi)
227	151.8	142	30	45	450
227	151.8	142	30	45	450
227	151.8	142	30	45	450
227	151.8	142	30	45	450

Cuidado y mantenimiento:
 1. Se recomienda limpiar el elemento filtrante una vez al mes, para garantizar el funcionamiento normal del filtro.
 2. Se recomienda reemplazar el elemento filtrante cada 3 a 6 meses, para garantizar la limpieza del agua de la piscina.
 3. La vida útil del elemento filtrante está relacionada con la calidad del entorno del agua.



:1 ;
 .2 CMYK() 3 :75%1510 4 : 45°

3 ;
 5 .6 . -203 20±2 70±31 .80±23 20±2 70±31 .
 50±1 ,98±21 . , ,
 .7.ROHS

A. SNS/N: XXXXXX XXXX X XXXX6
 (220728220728)4 ID ERP 1+4 1 :SKU
 1-9 4 : 0001-9999) El precio de
 venta al público es de 6 puntos

yyyy...yy

yyyy...580*120mm

58,00 cm

Pool & Spa Filter

Fabric with a unique three-leaf filter structure can easily capture the contaminants and extend service life.

Equipped with durable, chlorine-resistant, shatter-proof end shield cover and reinforced center support, enhance the rigidity of the product and easy installation.

To make your life easy and healthy, we recommend cleaning the filter once a month to get the best filter performance.

NEW

VEVOR Affordable. Reliable. Home Improvement.
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Modellnummer	Yardiameter på filterelementet (mm)	Filterelementets inre diameter (mm)	Kassadjup (mm)	Filterareal (m²)	Filterangavelse (µm)
HYF-120-4	227	151,6	442	30	<50
HYF-120-4	227	151,6	591	120	<50
HYFAP-150-4	254	152	290	100	<50
HYF-175-4	227	151,6	217	175	<50

Skötsel och underhåll: 1. Det rekommenderas att rengöra filterelementet en gång i månaden för att säkerställa att filter fungerar normalt.
2. Det rekommenderas att byta filterelementet inom 3 till 6 månader för att säkerställa att poolvattnet är rent.
3. Filterelementets livslängd är relaterad till kvaliteten på vattenmiljön.



yyyy... 1yy

yyyy... 2yy... CMYK(y)yy... yy

yyyy... 3yy... 75%yy... 15yy... 10yy... 4yy... yy

yyyy... 45°

yyyy... 3yy... yy

5yy... yy-20yy... 3yy... yy

20±2yy70±3yy... yy yy

yy80±2yy... yy yy20±2yy

70±3yy... yy yy50±1yy98±2yy... yy yy

yyyy... yy

yyyy... 7.yyyROHSyy

A. SNyy S/N: **XXXXXX XXXX X**
XXXXyy...yy22y07y28yy220728)yy4yy...yy
 IDyyERPyy y1+4yy...yy 1y:yy
 yyyySKUy1-9y 4y: yyyy
 y0001-9999) yy

yyyy...yy

Taille de la carte : 580 x 120 mm

58,00 cm

Pool & Spa Filter

Fabric with a unique three-leaf filter structure can easily capture the contaminants and extend service life.

Equipped with durable, chlorine-resistant, shatter-proof end shield cover and reinforced center support, enhance the rigidity of the product and easy installation.

To make your life easy and healthy, we recommend cleaning the filter once a month to get the best filter performance.

NEW

VEVOR Affordable. Reliable. Home Improvement.
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Numéro de modèle	Diamètre extérieur de l'élément filtrant (mm)	Diamètre intérieur de l'élément filtrant (mm)	Hauteur de la cartouche (mm)	Durée de vie (h)	Précision de filtration (µm)
HYF100-4	227	151,6	142	30	<50
HYF120-4	227	151,6	151	120	<50
HYFAP150-4	254	152	190	150	<50
HYF175-4	227	151,6	175	175	<50

Entretien et maintenance :
 1. Il est recommandé de nettoyer l'élément filtrant une fois par mois, afin d'assurer le fonctionnement normal du filtre.
 2. Il est recommandé de remplacer l'élément filtrant tous les 3 à 6 mois, afin de garantir la propreté de l'eau de la piscine.
 3. La durée de vie de l'élément filtrant est liée à la qualité de l'environnement aquatique.



Le message ci-dessous : 1 ; 2 CMYK() 3. :75%1510 4 : () 45°

5 3 ; 6 . -203 . 80±2 70±31 .50±1 98±2%1
7. Normes ROHS

A. SNS/N : XXXXXX XXXX X XXXX
 6 (220728220728) Numéro 4 : ID de l'ID (ERP)
 et 1+4 : 1 : Numéro de référence
 (1-9) 4: Numéro de référence
 (0001-9999) Le prix est pour 6 pts

yyyy:yyyy,yy

Größe des Produkts: 580 x 120 mm

58,00 cm

Pool & Spa Filter

Fabric with a unique three-leaf filter structure can easily capture the contaminants and extend service life.

Equipped with durable, chlorine-resistant, shatter-proof end shield cover and reinforced center support, enhance the rigidity of the product and easy installation.

To make your life easy and healthy, we recommend cleaning the filter once a month to get the best filter performance.

NEW

VEVOR Affordable. Reliable. Home Improvement.
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Modellnummer	Außendurchmesser des Filterelements (mm)	Innendurchmesser des Filterelements (mm)	Passenbreite (mm)	Filterfläche (m²)	Filtertragmenge (kg)
HYF-120-4	227	102,6	452	30	<50
HYF-150-4	254	152	790	150	<50
HYF-175-4	227	101,6	717	175	<50

Pflege und Wartung:
 1. Es wird empfohlen, das Filterelement einmal im Monat zu reinigen, um die normale Funktion des Filters sicherzustellen.
 2. Es wird empfohlen, das Filterelement alle 3 bis 6 Monate auszutauschen, um die Sauberkeit des Poolwassers sicherzustellen.
 3. Die Lebensdauer des Filterelements hängt von der Qualität der Wassenumgebung ab.



yyyyyy: 1yyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 2yyyyyyyyyyyyyyCMYK(y)yyyyyyyyyyyyyy. yyyyyyyyyyyyyy
yy. 3yyyyyyyyyyyyyy. 75%yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy15yyyyyy10. yyyyyy,yyyyy 4yyyyyyyyyy. yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
45°

yyyyyyyyyy,yyyyyy,yyyyyy3y,yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy;
5yyyyy. yyyyyyyyyyyyyy,yyyyyyyyyyyyyyyyyy. 6yyyyyyyyyyyyyy: y.yy-20yyyyy3yy.
20 ± 2 °C, 70 ± 3 °C, 1 °C y.
yy80±2yyyyy3yy y.yyy
20±2y, 70±3yyyyyy1yy. 50 ± 1 °C, 98 ± 2 °C
und 1 °C. yyyyyyyyyy,yyyyyy.y
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 7. yyyyROHSyy
y

A. SNyyS/N: **XXXXXX XXXX X**
XXXXyy4y.yyyyIDy (ERPyy) y1+4y:yyyyyy 1y:
Artikelnummer (1–9) 4 Stück:
Bestellnummer (0001–9999)
yyyyyyyy6pt

y:yyyyyy,yyyyyyyyyyyyyyyyyy,yyyyyyyyyy