

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HITCH STEP

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HITCH STEP



GJ0067



GJ0068



GJ0069



GJ0070



GJ0071



GJ0073

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

WARNING

- This product is only applicable to 2 "receiver mounting devices.
- Hitch Step may interfere with the operation of the O.E. back-up sensor on several late model vehicles. If your vehicle comes equipped with an O.E. back-up sensor, it is advised that you check before purchased.
- It is strictly prohibited to use the product beyond its maximum load.















PRODUCTION CONFIGURATION

| Model | GJ0067 | GJ0068 | GJ0069 | GJ0070 | GJ0071 | GJ0073 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Maximum load (lbs) | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Length (in) | 18.5 | 36.6 | 32.2 | 29.5 | 18.9 | 15.1 |

PARTS LIST


Note: "●" is with, "○" is without.

| ITEM | Name | PICTURE | Q'TY | GJ 0067 | GJ 0068 | GJ 0069 | GJ 0070 | GJ 0071 | GJ 0073 |
|------|-----------|---------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Main step | | 1PC | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Main step | | 1PC | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Main step | | 1PC | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |


| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 | Main step |  | 1PC | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5 | Main step |  | 1PC | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6 | Main step |  | 1PC | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 7 | Locking rod |  | 1PC | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 8 | Pinzi |  | 1PC | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 9 | Lock (with 2 keys) |  | 1set | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10 | Locking pin |  | 1PC | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11 | Sealing ring |  | 8PC | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12 | U-shaped screw |  | 1PC | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 13 | Stable iron plate |  | 1PC | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 14 | Hexagonal nut (M12) |  | 2PC | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 15 | Flat washer |  | 2PC | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 16 | Elastic washer |  | 2PC | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 17 | manual |  | 1PC | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Insert the hitch step into the hitch receiver. Adjust and select the appropriate hole position for alignment.



2. Insert the Locking rod into the hole and the pinzi (GJ0069 is configured with a Lock kit, and this step allows you to choose to install the Lock kit as needed.).

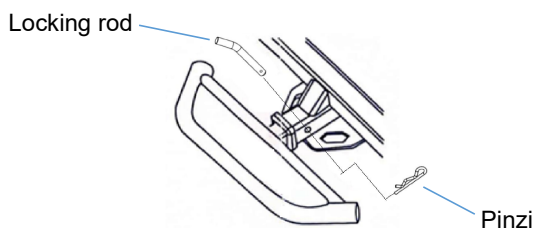

3. Stabilizer installation (Use 1 U-shaped screw, 2 Flat washers, and 2 Elastic washers, 2 hexagonal nuts). If the product is configured with Stabilizer, install it according to the following diagram.

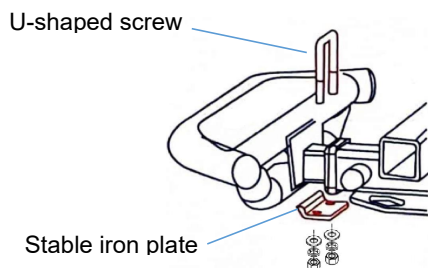

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------|------------|
| UK | REP |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-----------|------------|
| EC | REP |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MARCHE D'ATTELAGE

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MARCHE D'ATTELAGE



GJ0067



GJ0068



GJ0069



GJ0070



GJ0071



GJ0073

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Avertissement-Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT

Ce produit s'applique uniquement aux dispositifs de montage de récepteur 2".




La marche d'attelage peut interférer avec le fonctionnement du capteur de secours OE sur plusieurs véhicules de modèles récents. Si votre véhicule est équipé d'un Capteur de secours OE, il est conseillé de vérifier avant l'achat. Il est strictement interdit d'utiliser le produit au-delà de sa charge maximale.















CONFIGURATION DE PRODUCTION

| Modèle | GJ0067 | GJ0068 | GJ0069 | GJ0070 | GJ0071 | GJ0073 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Charge maximale (Kg) | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Longueur (po) | 18,5 | 36,6 | 32.2 | 29,5 | 18.9 | 15.1 |

LISTE DES PIECES


Remarque : « » est avec, « • » est sans.

| ARTICLE | Nom | IMAGE | Q'TÉ | GJ 0067 | GJ 0068 | GJ 0069 | GJ 0070 | GJ 0071 | GJ 0073 |
|---------|------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Étape principale |  | 1 pièce • | | • | • | • | • | • |
| 2 | Étape principale |  | 1 pièce • | | • | • | • | • | • |
| 3 | Étape principale |  | 1 pièce • | | • | • | • | • | • |


| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|------------|---|---|-------|---|---|---|
| 4 | Étape principale |  | 1 pièce | | • | • • • | | | • |
| 5 | Étape principale |  | 1 pièce | | • | • | • | • | • |
| 6 | Étape principale |  | 1 pièce | | • | • | • | • | • |
| 7 | Tige de verrouillage |  | 1 pièce | | • | • • • | | | • |
| 8 | Pincés |  | 1 PC | • | • | • • • | | | • |
| 9 | Serrure (avec 2 clés) |  | 1 ensemble | | • | • | • | • | • |
| dix | Broche de verrouillage |  | 1 PC | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Bague d'étanchéité |  | 8 pièces | • | • | • | • | • | • |
| 12 | en forme de U vis |  | 1 pièce | | • | • | • | • | • |
| 13 | Fer stable plaque |  | 1 pièce | | • | • | • | • | • |
| 14 | Hexagonal écrou (M12) |  | 2 pièces | | • | • | • | • | • |
| 15 | Rondelle plate |  | 2 pièces | | • | • | • | • | • |
| 16 | Élastique machine à laver |  | 2 pièces | | • | • | • | • | • |
| 17 | manuel |  | 1 pièce | | • | • • • | | | • |

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1. Insérez la marche d'attelage dans le récepteur d'attelage. Ajustez et sélectionnez la position du trou appropriée pour l'alignement.



2. Insérez la tige de verrouillage dans le trou et le pinzi (GJ0069 est configuré avec un kit de verrouillage, et cette étape vous permet de choisir d'installer le kit de verrouillage selon vos besoins.).

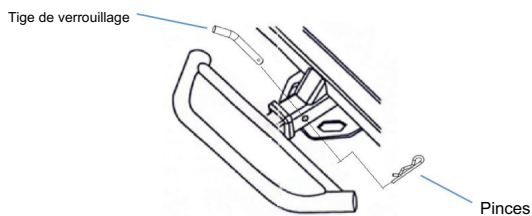

3. Installation du stabilisateur (utilisez 1 vis en forme de U, 2 rondelles plates et 2 rondelles élastiques, 2 écrous hexagonaux). Si le produit est configuré avec Stabilizer, installez-le selon le schéma suivant.

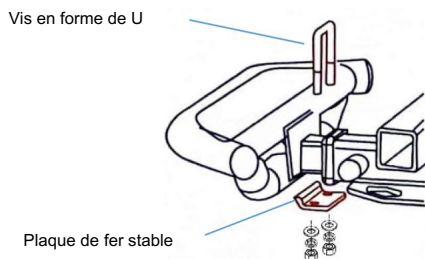

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie


Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Bureau 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KUPPLUNGSSTUFE

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KUPPLUNGSSTUFE



GJ0067



GJ0068



GJ0069



GJ0070



GJ0071



GJ0073

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

WARNUNG

ÿ Dieses Produkt ist nur für 2-Zoll-Empfänger montagevorrichtungen geeignet. ÿ Hitch Step kann den Betrieb des OE-Rückfahr sensors beeinträchtigen bei mehreren neueren Fahrzeugmodellen. Wenn Ihr Fahrzeug mit einem OE-Rückfahr sensor. Es wird empfohlen, ihn vor dem Kauf zu prüfen. ÿ Es ist strengstens verboten, das Produkt über seine maximale Belastung hinaus zu verwenden.















PRODUKTIONS KONFIGURATION

| Modell | GJ0067 | GJ0068 | GJ0069 | GJ0070 | GJ0071 | GJ0073 | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Maximale Last (Pfund) | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
| Länge (in) | 18,5 | 36,6 | 32.2 | 29,5 | 18.9 | 15.1 | |

LISTE DER EINZELTEILE


Hinweis: „•“ bedeutet mit, „•“ bedeutet ohne.

| ARTIKEL | Name | BILD | MENGE | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ |
|---------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 0067 | 0068 | 0069 | 0070 | 0071 | 0073 |
| 1 | Hauptschritt | | 1 Stück • | • | • | • | • | • | • |
| 2 | Hauptschritt | | 1 Stück • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Hauptschritt | | 1 Stück • | • | • | • | • | • | • |


| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|---------|---|-----|-----|---|---|
| 4 | Hauptschritt |  | 1 Stück | • | ••• | | | • |
| 5 | Hauptschritt |  | 1 Stück | • | • | • | • | • |
| 6 | Hauptschritt |  | 1 Stück | • | • | • | • | • |
| 7 | Verriegelungsstange |  | 1 Stück | • | ••• | | | • |
| 8 | Zange |  | 1 Stück | • | • | ••• | | • |
| 9 | Schloss (mit 2 Schlüssel) |  | 1 Satz | • | • | • | • | • |
| 10 | Sicherungsstift |  | 1 Stück | • | • | • | • | • |
| 11 | Siegelring |  | 8 Stück | • | • | • | • | • |
| 12 | U-förmig schrauben |  | 1 Stück | • | • | • | • | • |
| 13 | Stabiles Eisen Platte |  | 1 Stück | • | • | • | • | • |
| 14 | Sechseckig Mutter (M12) |  | 2 Stück | • | • | • | • | • |
| 15 | Unterlegscheibe |  | 2 Stück | • | • | • | • | • |
| 16 | Elastisch Waschmaschine |  | 2 Stück | • | • | • | • | • |
| 17 | Handbuch |  | 1 Stück | • | ••• | | | • |

INSTALLATIONSANLEITUNG


1. Setzen Sie die Kupplungsstufe in die Kupplungsaufnahme ein. Passen Sie die entsprechende Lochposition für die Ausrichtung an und wählen Sie sie aus.



2. Stecken Sie die Verriegelungsstange in das Loch und den Pinzi (GJ0069 ist mit einem Schlosssatz konfiguriert, und in diesem Schritt können Sie den Schlosssatz nach Bedarf installieren.).

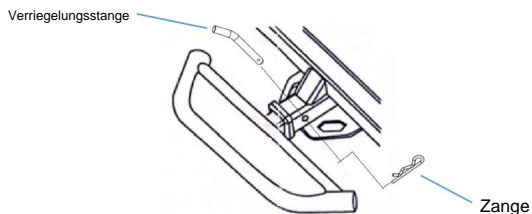

3. Installation des Stabilisators (Verwenden Sie 1 U-förmige Schraube, 2 flache Unterlegscheiben, 2 elastische Unterlegscheiben und 2 Sechskanmuttern). Wenn das Produkt mit einem Stabilisator ausgestattet ist, installieren Sie ihn gemäß dem folgenden Diagramm.

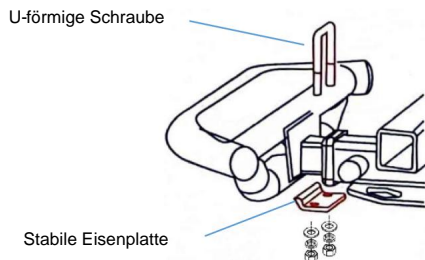

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PASSO DI ATTACCO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PASSO DI ATTACCO



GJ0067



GJ0068



GJ0069



GJ0070



GJ0071



GJ0073

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza-Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere il attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO

• Questo prodotto è applicabile solo ai dispositivi di montaggio del ricevitore da 2". • Hitch Step potrebbe interferire con il funzionamento del sensore di backup OE su diversi veicoli degli ultimi modelli. Se il tuo veicolo è dotato di Sensore di backup OE, si consiglia di controllare prima dell'acquisto. • È severamente vietato utilizzare il prodotto oltre il suo carico massimo.















CONFIGURAZIONE DELLA PRODUZIONE

| Modello | GJ0067 | GJ0068 | GJ0069 | GJ0070 | GJ0071 | GJ0073 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carico massimo (libbre) | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Lunghezza (pollici) | 18.5 | 36.6 | 32.2 | 29,5 | 18.9 | 15.1 |

ELENCO DELLE PARTI


Nota: "•" è con, "•" è senza.

| ARTICOLO | Nome | IMMAGINE | QUANTITÀ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ |
|----------|----------------------|---|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 0067 | 0068 | 0069 | 0070 | 0071 | 0073 |
| 1 | Passaggio principale |  | 1 pezzo • | • | • | • | • | • | • |
| 2 | Passaggio principale |  | 1 pezzo • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Passaggio principale |  | 1 pezzo • | • | • | • | • | • | • |


| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|-----------|---|-----|-----|---|---|
| 4 | Passaggio principale |  | 1 pezzo • | • | ••• | | | • |
| 5 | Passaggio principale |  | 1 pezzo • | • | • | • | • | • |
| 6 | Passaggio principale |  | 1 pezzo • | • | • | • | • | • |
| 7 | Asta di bloccaggio |  | 1 pezzo • | • | ••• | | | • |
| 8 | Pinze |  | 1 PC | • | • | ••• | | • |
| 9 | Serratura (con 2 chiavi) |  | 1 set • | • | • | • | • | • |
| 10 | Pin di blocco |  | 1 PC | • | • | • | • | • |
| 11 | Anello di tenuta |  | 8 pezzi | • | • | • | • | • |
| 12 | A forma di U vite |  | 1 pezzo • | • | • | • | • | • |
| 13 | Ferro stabile piatto |  | 1 pezzo • | • | • | • | • | • |
| 14 | Esagonale dado (M12) |  | 2 pezzi • | • | • | • | • | • |
| 15 | Rondella piatta |  | 2 pezzi • | • | • | • | • | • |
| 16 | Elastico rondella |  | 2 pezzi • | • | • | • | • | • |
| 17 | Manuale |  | 1 pezzo • | • | ••• | | | • |

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


1. Inserire il gradino dell'attacco nel ricevitore dell'attacco. Regolare e selezionare la posizione appropriata del foro per l'allineamento.



2. Inserire l'asta di bloccaggio nel foro e nel pinzi (GJ0069 è configurato con un kit di bloccaggio e questo passaggio consente di scegliere di installare il kit di bloccaggio secondo necessità).

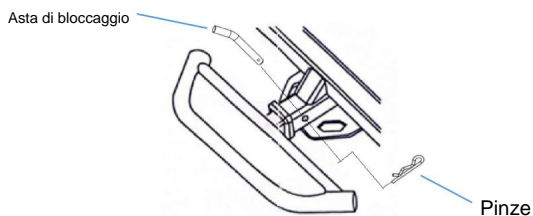

3. Installazione dello stabilizzatore (utilizzare 1 vite a forma di U, 2 rondelle piatte e 2 rondelle elastiche, 2 dadi esagonali). Se il prodotto è configurato con Stabilizzatore, installarlo secondo lo schema seguente.

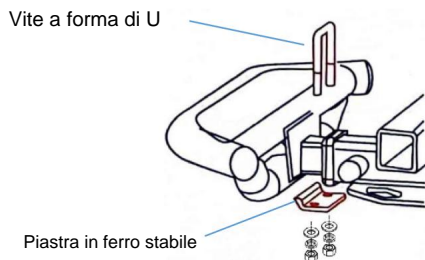

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Office 147,

Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PASO DE ENGANCHE

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PASO DE ENGANCHE



GJ0067



GJ0068



GJ0069



GJ0070



GJ0071



GJ0073

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:

Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones con atención.

ADVERTENCIA

Este producto solo es aplicable a dispositivos de montaje de receptor de 2".

El paso de enganche puede interferir con el funcionamiento del sensor de respaldo OE en varios vehículos de último modelo. Si su vehículo viene equipado con un Sensor de respaldo OE, se recomienda verificarlo antes de comprarlo.

Está estrictamente prohibido utilizar el producto más allá de su carga máxima.















CONFIGURACIÓN DE PRODUCCIÓN

| Modelo | GJ0067 | GJ0068 | GJ0069 | GJ0070 | GJ0071 | GJ0073 | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Carga máxima (libras) | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 | | |
| Longitud (pulg.) | 18.5 | 36,6 | 32.2 | 29,5 | 18.9 | 15.1 | | |

LISTA DE PARTES


Nota: “•” está con, “•” está sin.

| ARTÍCULO | Nombre | IMAGEN | CANTIDAD | G.J. | G.J. | G.J. | G.J. | G.J. | G.J. |
|----------|----------------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 0067 | 0068 | 0069 | 0070 | 0071 | 0073 |
| 1 | Paso principal | | 1 unidad | | • | • | • | • | • |
| 2 | Paso principal | | 1 pieza • | | • | • | • | • | • |
| 3 | Paso principal | | 1 pieza • | | • | • | • | • | • |


| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---|----------|---|---|-------|---|---|---|
| 4 | Paso principal |  | 1 pieza | | ● | ● ● ● | | | ● |
| 5 | Paso principal |  | 1 pieza | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | Paso principal |  | 1 pieza | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | varilla de bloqueo |  | 1 unidad | | ● | ● ● ● | | | ● |
| 8 | Alicates |  | 1 PC | ● | ● | ● ● ● | | | ● |
| 9 | Cerradura (con 2 llaves) |  | 1 juego | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | Pin de seguridad |  | 1 PC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | anillo de sellado |  | 8 piezas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | en forma de U tornillo |  | 1 unidad | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | hierro estable lámina |  | 1 unidad | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | Hexagonal tuerca (M12) |  | 2 piezas | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | Arandela plana |  | 2 piezas | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | Elástico lavadora |  | 2 piezas | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | manual |  | 1 unidad | | ● | ● ● ● | | | ● |

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Inserte el paso del enganche en el receptor del enganche. Ajuste y seleccione la posición adecuada del orificio para la alineación.



2. Inserte la varilla de bloqueo en el orificio y el pinzi (GJ0069 está configurado con un kit de bloqueo y este paso le permite elegir instalar el kit de bloqueo según sea necesario).

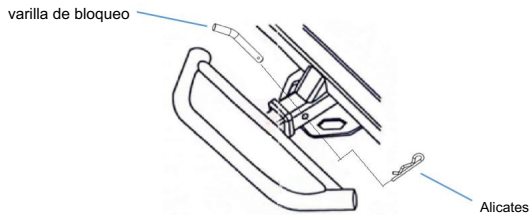

3. Instalación del estabilizador (Use 1 tornillo en forma de U, 2 arandelas planas y 2 arandelas elásticas, 2 tuercas hexagonales). Si el producto está configurado con estabilizador, instálelo según el siguiente diagrama.

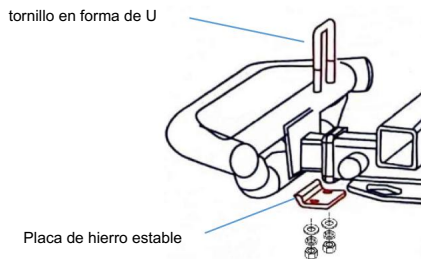

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

KROK ZACZEPU

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KROK ZACZEPU



GJ0067



GJ0068



GJ0069



GJ0070



GJ0071



GJ0073

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE




Ten produkt ma zastosowanie wyłącznie do urządzeń do montażu odbiornika 2". Hitch Step może zakłócać działanie czujnika cofania OE w kilku późnych modelach pojazdów. Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w Czujnik cofania OE, zaleca się sprawdzenie przed zakupem. Surowo zabrania się używania produktu powyżej jego maksymalnego obciążenia.















KONFIGURACJA PRODUKCYJNA

| Model | GJ0067 | GJ0068 | GJ0069 | GJ0070 | GJ0071 | GJ0073 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Maksymalne obciążenie (funty) | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Długość (cale) | 18,5 | 36,6 | 32,2 | 29,5 | 18,9 | 15,1 |

LISTA CZĘŚCI


Uwaga: „rows” oznacza z, „•” oznacza bez.

| PRZEDMIOT | Nazwa | ZDJĘCIE | QTY | GJ 0067 | GJ 0068 | GJ 0069 | GJ 0070 | GJ 0071 | GJ 0073 |
|-----------|-------------|---|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Główny krok |  | 1 szt. | • | • | • | • | • | • |
| 2 | Główny krok |  | 1 szt. | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Główny krok |  | 1 szt. | • | • | • | • | • | • |


| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|------------|---|---|-------|---|---|---|
| 4 | Główny krok |  | 1 szt . | | • | • • • | | | • |
| 5 | Główny krok |  | 1 szt . | | • | • | • | • | • |
| 6 | Główny krok |  | 1 szt . | | • | • | • | • | • |
| 7 | Pręt blokujący |  | 1 szt . | | • | • • • | | | • |
| 8 | Szczytce |  | 1 szt | • | • | • • • | | | • |
| 9 | Zamek (z 2 Klucze) |  | 1 zestaw • | | • | • | • | • | • |
| 10 | Trzpień blokujący |  | 1 szt | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Uszczelka |  | 8 szt | • | • | • | • | • | • |
| 12 | W kształcie litery U śruba |  | 1 szt . | | • | • | • | • | • |
| 13 | Stabilne żelazo płyta |  | 1 szt . | | • | • | • | • | • |
| 14 | Sześciokątny nakrętka (M12) |  | 2 szt . | | • | • | • | • | • |
| 15 | Podkładka płaska |  | 2 szt . | | • | • | • | • | • |
| 16 | Elastyczny pralka |  | 2 szt . | | • | • | • | • | • |
| 17 | podręcznik |  | 1 szt . | | • | • • • | | | • |

INSTRUKCJE INSTALACJI


1. Włóż stopień zaczepu do gniazda zaczepu. Dostosuj i wybierz odpowiednią pozycję otworu do wyrównania.



2. Włóż pręt blokujący do otworu i pinzi (GJ0069 jest skonfigurowany z zestawem blokady, a ten krok pozwala wybrać instalację zestawu blokady w razie potrzeby.).

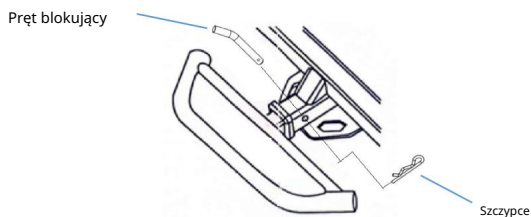

3. Montaż stabilizatora (użyj 1 śruby w kształcie litery U, 2 podkładek płaskich i 2 podkładek elastycznych, 2 nakrętek sześciokątnych). Jeśli produkt jest skonfigurowany ze stabilizatorem, zainstaluj go zgodnie z poniższym schematem.

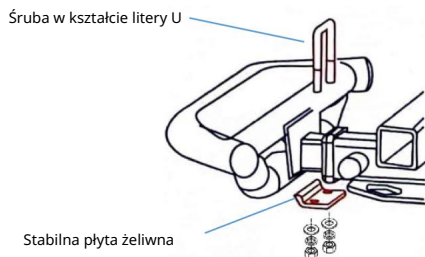

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000
CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HITCH-STAP

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HITCH-STAP



GJ0067



GJ0068



GJ0069



GJ0070



GJ0071



GJ0073

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende instructies lezen

gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

WAARSCHUWING

ÿ Dit product is alleen van toepassing op 2"-
ontvangermontageapparaten. ÿ Hitch Step kan de werking van de OE-back-upsen-
sor op verschillende late modelvoertuigen. Als uw voertuig is uitgerust met een
OE-back-upsensor, het is raadzaam deze te controleren voordat u deze aanschaft. ÿ
Het is ten strengste verboden om het product boven de maximale belasting te gebruiken.















PRODUCTIECONFIGURATIE

| Model | GJ0067 | GJ0068 | GJ0069 | GJ0070 | GJ0071 | GJ0073 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Maximale lading (pond) | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Lengte (inch) | 18.5 | 36,6 | 32.2 | 29.5 | 18.9 | 15.1 |

ONDERDELEN LIJST

Opmerking: “ÿ” is metÿ“•” is zonder.

| ITEM | Naam | AFBEELDING | AANTAL | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ |
|------|--------------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 0067 | 0068 | 0069 | 0070 | 0071 | 0073 |
| 1 | Belangrijkste stap | | 1PC • | | • | • | • | • | • |
| 2 | Belangrijkste stap | | 1 ST • | | • | • | • | • | • |
| 3 | Belangrijkste stap | | 1 ST • | | • | • | • | • | • |


| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|-----------|---|---|-----|---|---|---|
| 4 | Belangrijkste stap |  | 1 ST • | | • | ••• | | | • |
| 5 | Belangrijkste stap |  | 1 ST • | | • | • | • | • | • |
| 6 | Belangrijkste stap |  | 1 ST • | | • | • | • | • | • |
| 7 | Vergrendelingsstang |  | 1PC • | | • | ••• | | | • |
| 8 | Tang |  | 1 ST | • | • | ••• | | | • |
| 9 | Slot (met 2 sleutels) |  | 1 setje • | | • | • | • | • | • |
| 10 | Borgpen |  | 1 ST | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Afsluitring |  | 8 st | • | • | • | • | • | • |
| 12 | U-vormig schroef |  | 1PC • | | • | • | • | • | • |
| 13 | Stabiel ijzer bord |  | 1PC • | | • | • | • | • | • |
| 14 | Zeshoekig moer (M12) |  | 2PC • | | • | • | • | • | • |
| 15 | Platte sluitring |  | 2PC • | | • | • | • | • | • |
| 16 | Elastisch wasmachine |  | 2PC • | | • | • | • | • | • |
| 17 | handmatig |  | 1PC • | | • | ••• | | | • |

INSTALLATIE INSTRUCTIES


1. Steek de trekhaak in de trekhaakontvanger. Pas de juiste gatposititie aan en selecteer deze voor uitlijning.



2. Steek de vergrendelstang in het gat en de pinzi (GJ0069 is geconfigureerd met een vergrendelingsset, en met deze stap kunt u ervoor kiezen om de vergrendelingsset indien nodig te installeren).

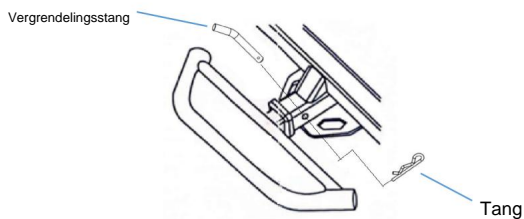

3. Installatie van de stabilisator (gebruik 1 U-vormige schroef, 2 platte ringen en 2 elastische ringen, 2 zeshoekige moeren). Als het product is geconfigureerd met Stabilizer, installeer het dan volgens het volgende diagram.

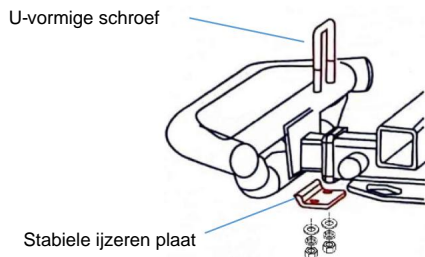

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,

Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

HÄCKSTEG

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HÄCKSTEG



GJ0067



GJ0068



GJ0069



GJ0070



GJ0071



GJ0073

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa igenom bruksanvisningen noggrant.

VARNING

Den här produkten är endast tillämpbar på 2 "mottagarmonteringsenheter. Hitch Step kan störa driften av OE reservsensorn på flera sena modellfordon. Om ditt fordon är utrustat med en OE reservsensor, det rekommenderas att du kontrollerar innan du köper. Det är strängt förbjudet att använda produkten utöver dess maximala belastning.















PRODUKTIONSKONFIGURATION

| Modell | GJ0067 | GJ0068 | GJ0069 | GJ0070 | GJ0071 | GJ0073 | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Maximal belastning (lbs) | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
| Längd (tum) | 18.5 | 36,6 | 32.2 | 29,5 | 18.9 | 15.1 | |

DELLISTA


Obs: "•" är med, "•" är utan.

| ARTIKEL | namn | BILD | ANTAL | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ |
|---------|-----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 0067 | 0068 | 0069 | 0070 | 0071 | 0073 |
| 1 | Huvudsteg | | 1 PC | • | • | • | • | • | • |
| 2 | Huvudsteg | | 1 PC | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Huvudsteg | | 1 PC | • | • | • | • | • | • |


| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---|---------|---|---|-----|---|---|---|
| 4 | Huvudsteg |  | 1 PC • | | • | ••• | | | • |
| 5 | Huvudsteg |  | 1 PC • | | • | • | • | • | • |
| 6 | Huvudsteg |  | 1 PC • | | • | • | • | • | • |
| 7 | Låsstång |  | 1 PC • | | • | ••• | | | • |
| 8 | Tång |  | 1 ST | • | • | ••• | | | • |
| 9 | Lås (med 2 nycklar) |  | 1 set • | | • | • | • | • | • |
| 10 | Låsstift |  | 1 ST | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Tätningring |  | 8 st | • | • | • | • | • | • |
| 12 | U-formad skruva |  | 1 PC • | | • | • | • | • | • |
| 13 | Stabilt järn tallrik |  | 1 PC • | | • | • | • | • | • |
| 14 | Hexagonal mutter (M12) |  | 2 PC • | | • | • | • | • | • |
| 15 | Platt bricka |  | 2 PC • | | • | • | • | • | • |
| 16 | Elastisk tvättmaskin |  | 2 PC • | | • | • | • | • | • |
| 17 | manuell |  | 1 PC • | | • | ••• | | | • |

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER


1. Sätt in kopplingssteget i kopplingsmottagaren. Justera och välj lämplig hålposition för justering.



2. Sätt in låsstängens i hålet och pinzi (GJ0069 är konfigurerad med en låssats, och detta steg låter dig välja att installera låssatsen efter behov.).

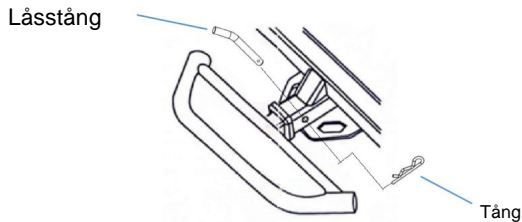

3. Installation av stabilisator (Använd 1 U-formad skruv, 2 platta brickor och 2 elastiska brickor, 2 sexkantsmuttrar). Om produkten är konfigurerad med stabilisator, installera den enligt följande diagram.

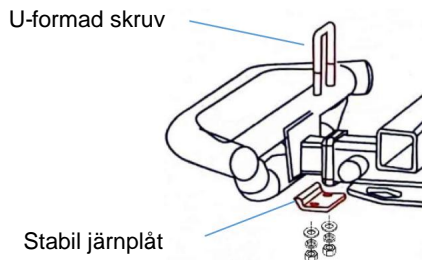

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support