


52.5*74mm


Benutzerhandbuch

Aufblasgerät

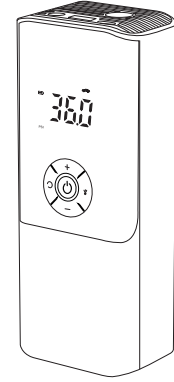


Produktbeschreibung

Teilebeschreibung



- Display ● Bedientasten ● DC-Ladeanschluss ● Bläseleistungsanzeige
- Aufblasbare Schlauchschleife ● Typ-C-Ladeanschluss
- USB-Ausgangsanschluss

Zubehörliste Liste der Einzelteile




- Nadelx1
- Ventilk2
- Beutelx1

Grundparameter

Produktname	Auto Modell	Batterie	Dunkl Purpose-Auslastung
Produktmodell	C2K-3550	C2K-3550	C2K-3550
Produktgröße	74*50*175mm	74*50*175mm	74*50*175mm
Stromspannung	DC 12V	11.1V	11.1V
Leistung	100W	90W	90W


Gebrauchsweisung

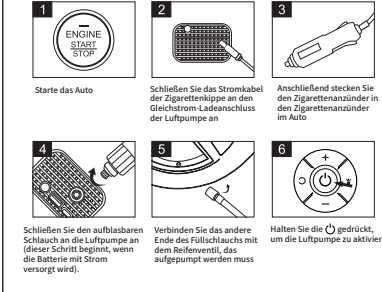

1. Starten des Autos
2. Schließen Sie das Ventilabteil der Luftpumpe an den Luftanschluss des Ventils an.
3. Anschließend stecken Sie die Zigarettenanzünder in die Zigarettenanzünder im Auto.
4. Schließen Sie das Ventilabteil des Ventils an den Luftanschluss des Ventils an.
5. Verbinden Sie das andere Ende des Schlauchs mit dem Ventilabteil des Ventils an.
6. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Luftpumpe zu aktivieren.


User Manual

Portable car air pump

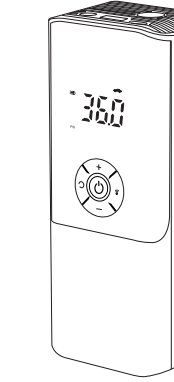


Product Description

Parts Description



- Tire Pressure Display ● Operation button ● DC port
- LED light ● Air nozzle port ● Type-C charging port ● USB output

Accessories




- Needle
- Air nozzle
- Carry bag

Parameters

Version	Corbel Version	Corbles Version	Corbel & Corbles Version
Item No.	C2K-3550	C2K-3550	C2K-3550
Product size	74*50*175mm	74*50*175mm	74*50*175mm
Voltage	DC 12V	11.1V	11.1V
Power	100W	90W	90W

How to Use

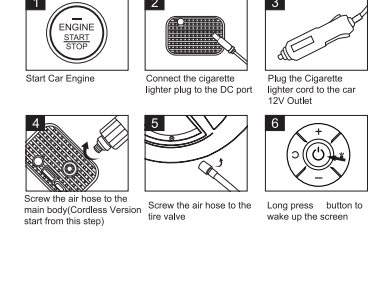

1. Start Car Engine
2. Connect the cigarette lighter plug to the DC port
3. Plug the Cigarette lighter cord to the car 12V Outlet
4. Screw the air hose to the main body (Corbles Version start from this step)
5. Screw the air hose to the tire valve
6. Long press button to wake up the screen

Voreingestellter Reifendruck:

Drücken Sie lange "C" um die Einheiten zu wechseln, drücken Sie kurz "C" um die Reife zu erhöhen, drücken Sie die "+" oder "-" um die Reife zu senken, um Werte hinzuzufügen oder zu subtrahieren. Nach der Einstellung warten Sie einige Sekunden, nachdem die Zahlen aufhören zu blinken, schließen Sie den Inflations-Schalter ein, um zu arbeiten. Aufblasen Sie auf den angegebenen Luftdruck, und die Aufblaspumpe stoppt automatisch.

Vorsichtsmaßnahmen:


1. Bitte laden Sie es vor dem Gebrauch vollständig auf.
2. Bitte zögern Sie die Luftpumpe nicht nach Belieben.
3. Nicht in die Nähe von Wärmepumpen wie dem Auspuff eines Autos aufblasen.
4. Das Produkt enthält sich leicht, wenn es normal funktioniert, was normal ist.
5. Um sicherzustellen, dass die Luftpumpe gut funktioniert, sollte die Luftdruckanzeige im Reifendruck nicht zu lang sein. Wenn sich längere Zeit belüftet muss, muss die Luftpumpe zeitweilig ruhen.
6. Bitte laden Sie es rechtzeitig nach dem Gebrauch auf. Wenn Sie es längere Zeit nicht aufladen, kann es sein, dass es keinen Strom mehr hat.

Garantie:

1. Die Garantiekarte dieses Produkts sollte vom Benutzer als Garantiebescheinigung aufbewahrt werden. Bei Verlust wird sie nicht erneut ausgestellt.
2. Die Garantiezeit dieses Produkts beträgt drei Monate ab Kaufdatum. Während der Garantiezeit kann sich der Benutzer aufgrund von Qualitätsproblemen mit der Nachlieferung oder Rückerstattung befassen, und wir sind für die Rückmeldung verantwortlich. Austausch des Produkts.
3. Es handelt sich nicht um ein Qualitätsproblem des Produkts selbst und es ist nicht im Rückgabe- und Umtauschbereich enthalten.

Pre-set tire pressure:

Press the target tire pressure



Press the "C" button to start inflate

When it reach to the target the pressure, it will stop automatically.

Preset the tire pressure

Long press the "C" to change the pressure unit. Short press the "+" to change the more.

Press "-" or "+" button to preset the pressure value. After three seconds then start the pump.

Feature:

1. Digital display screen have 5 keys operation. Digital readings are more accurate.
2. Inflation sounds. Low noise at work.
3. With Led light, it is more convenient to use at night.
4. Preset the pressure, automatic stop.
5. Small Size. Easy to Storage.

Attention:

1. Do not dismantle, repair or modify the product unless authorized by repair personnel.
2. Do not place near a heat source, such as a car heat rejection outlet.
3. The normal operation of the product will make the product slightly hot, it is normal phenomenon.
4. In order to reuse it work safely and effectively, We suggest to cool it for 10 minutes after using it for 30 minutes and then continue to use it.

