

Povasee



User Manual

Car Battery Jump Starter Power pack


Especificación

Marca	Povasee
Modelo	C20
Capacidad de la Batería	59,2WH
Vida útil de la Batería	≥1000 Veces
Salida de Arranque de Coche	12V
Entrada USB-C	5V/9V/12V
Salida USB1	5V 2,4A
Salida USB2	5V 3A/9V 2A/12V 1,5A
Temperatura de Funcionamiento	-30°C~60°C(-22~140°F)
Tiempo de Carga	Entrada USB-C: 4H-4,5H

Contenido del Paquete



1 x Arrancador de Batería de Coche



1 x Cables de Puente Inteligentes



1 x Cable de Carga



1 x Manual de Usuario



1 x Caja de Almacenamiento


Conozca su Producto



- 1. Botón de encendido/LED
- 2. Luces Indicadoras
- 3. Entrada USB-C
- 4. Salida EC5

- 5. Salida USB1
- 6. Salida USB2
- 7. Linterna LED

★ Potente sistema de protección de circuitos: pinzas inteligentes

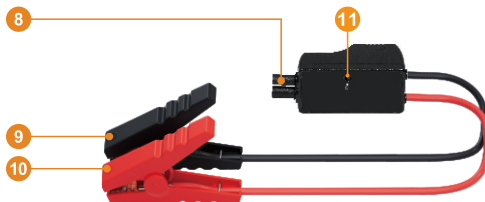

- 8. " Enchufe " Smart Clamp "
- 9. Cable de puente negro (-)

- 10. Cable de puente rojo (+)
- 11. RST - Botón de arranque forzado


Primeros Pasos

Cómo cargar el Jump Starter

1. 1. Por favor, utilice un adaptador de 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A para cargar el producto.

(cable de carga incluido, no adaptador)

2. Utilizando un adaptador de 18W, tardará unas 4-4,5 horas en cargar completamente la unidad. Para prolongar la vida útil de la batería, se recomienda cargar completamente la unidad cada 3-6 meses.



(el adaptador no está incluido)

Encienda el Arrancador

Pulse brevemente el interruptor Power/LED para encender el dispositivo, el indicador se iluminará, el arrancador de salto se encenderá. Para ahorrar energía, el sistema pasará al modo de espera si no hay ninguna operación en 30 segundos.

Luz LED


Mantenga pulsado el interruptor de encendido durante más de 3 segundos para encender o apagar el modo de luz. Hay tres modos: iluminación, SOS y flash; basta con pulsar brevemente el botón de encendido para cambiar de modo. Si pulsas la luz LED con el cargador enchufado, la linterna no podrá encenderse. Necesitas desenchufar el cargador y pulsar la luz LED.

Doble Salida USB


Este Jump Starter portátil también está equipado con dos salidas USB inteligentes que proporcionan la velocidad de carga más rápida (Salida 1: 5V 2.4A, Salida 2: 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A) para sus dispositivos electrónicos portátiles, como teléfonos, tabletas, auriculares Bluetooth, etc.

Arranque su Coche


1. Inserte el enchufe del smart clip completamente en el Jump Starter, Todos los símbolos se encienden de izquierda a derecha para mostrar la potencia del puente.




2. Enganche correctamente las pinzas roja y negra a los electrodos de la batería del coche (roja a positivo y negra a negativo).




3. Arranque el vehículo.



4. Al arrancar el vehículo, desconecte el cable negro primero y luego el cable rojo de la batería del coche antes de 30s.




5. Retire el enchufe del Jump Starter.



Si los pasos de arranque anteriores no funcionan, espere 1 minuto y siga los pasos siguientes para empezar a utilizar la función de arranque forzado.


Pasos para Forzar el Arranque




1. Quite la abrazadera negra




2. Pulse el botón «RST» durante 3 segundos hasta que se ponga verde.




3. Enganche correctamente las pinzas a los electrodos de la batería del coche (rojo al positivo y negro al negativo)



4. Arranque el vehículo con éxito



5. Retire primero el enchufe inteligente del arrancador de salto



6. Desconecte el cable de arranque de la batería del vehículo.

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

P: ¿Cómo apagar este paquete de energía?

R: Este dispositivo está equipado con un sistema de detección inteligente, y se apagará automáticamente en 30 segundos una vez que no haya carga o esté completamente cargado.

P: ¿No puedes arrancar tu coche?

R: 1. Asegúrese de que el arrancador esté completamente cargado y que la conexión de la abrazadera esté firme y limpia.

2. Asegúrese de que la batería del automóvil esté limpia y no corroída; si aún no puede arrancar, es posible que el automóvil haya entrado en un estado de protección. Puede intentar seguir presionando el botón de arranque durante unos 10 segundos y soltarlo cuando el motor se mueva.

3. Utilice el botón RST-Force Start para forzar el arranque de la batería del automóvil.

4. Si aún no puede encender la batería después de muchos intentos, **contáctenos en Povasee@outlook.com.**

P: ¿Qué tipo de adaptador debería utilizar?

R: Puedes usar el adaptador de tu teléfono.

P: ¿Cuánto tiempo se tarda en cargar completamente el arrancador auxiliar Povasee C20?

R: Aproximadamente de 4 a 4,5 horas con el adaptador de 18W.

P: ¿Cuántas veces este producto puede arrancar el vehículo a plena capacidad?

R: Hasta 40 veces.

P: ¿Puede este goteo cargar la batería de un automóvil?

R: No, es solo un paquete de batería auxiliar, no un cargador de batería

para automóvil.

P: ¿Las luces LED no funcionan o no pueden ajustar el modo?

- R: 1. Mantenga pulsado el botón de encendido de la luz durante 3 segundos.
2. Después de encender las luces, pulse brevemente el botón de encendido de la luz para ajustar el Modo de luz.
3. Después de la carga completa, intente los pasos anteriores de nuevo.
4. Si pulsas la luz LED con el cargador enchufado, la luz LED no podrá encenderse. Es necesario desenchufar primero el cargador.

P: ¿Hay algún indicador cuando la unidad se está cargando?

R: Las cuatro luces azules del arranque del C20 son indicadores de carga, y cada luz azul representa aproximadamente el 25% de la batería. Durante la carga, la luz azul parpadeará, y cuando esté completamente cargada, la luz azul permanecerá encendida.

P: ¿Puede el arrancador de batería del automóvil cargar la batería del automóvil?

R: El arrancador de batería para automóvil no puede cargar una batería. Está diseñado para proporcionar un potente flujo instantáneo de corriente suficiente para hacer funcionar la batería, después de lo cual el alternador del vehículo procede a cargar la batería.

P: ¿Puedo llevarlo en el avión?

R: Sí, puedes.

P: Después de unos segundos de arranque exitoso, ¿la batería del automóvil se apaga automáticamente cuando se retira el clip de la batería?

R: Esta situación suele ser causada por una batería de automóvil completamente dañada, que debe ser reemplazada por una nueva.

P: ¿Por qué el arrancador no carga?

R: Verifique si el cable de carga está conectado correctamente al cargador y si hay electricidad en el tomacorriente, puede intentar reemplazar un cable de carga del cargador e intentarlo nuevamente (esta fuente de alimentación de inicio puede usar directamente el cargador y el cable del teléfono móvil).

P: ¿Qué debo hacer si la abrazadera del arrancador está rota?

R: El arrancador está hecho de batería lipo 4S, puede buscar "abrazadera de arranque" en Amazon, la mayoría de las abrazaderas que admiten batería lipo 4S son universales. Por supuesto, encontrar nuestro equipo de posventa puede resolver el problema más rápido.

P: ¿El arrancador se carga lentamente o no está completamente cargado?

R: Puede ser que la potencia del enchufe de carga utilizado sea demasiado pequeña, recomendamos utilizar un adaptador de carga de 18W.

P: ¿Por qué el arrancador se apaga automáticamente?

R: El arrancador auxiliar no detecta que está conectado a un automóvil o producto electrónico, se pondrá en espera automáticamente para ahorrar energía.

P: ¿Por qué la luz verde de los cables de puente se volvió roja?

R: 1. Cuando el automóvil arranca con éxito, la salida se desconectará después de 5 s, la luz verde de la abrazadera se convertirá en una luz roja.
2. Cuando no haya ningún arranque durante aproximadamente 60 segundos después de la conexión, el clip inteligente entrará en estado de protección y la luz indicadora se volverá roja; Puedes desconectar el clip y volver a conectarlo.

Advertencia

1. No coloque el producto en un ambiente elevado. La temperatura de trabajo es de $-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ($-22\sim 140^{\circ}\text{F}$).
2. No lo utilices como cargador de batería de coche para cargar baterías de coche.
3. Para reducir el riesgo, manténgalo alejado de los niños y las mascotas cuando utilice el dispositivo.
4. No utilice detergente para limpiar el producto.
5. No utilices el dispositivo para arrancar el coche mientras se está cargando.
6. Asegúrese de que la potencia sea superior al 75% cuando la use para arrancar su automóvil.
7. Utilice únicamente las abrazaderas de salto que vienen con el dispositivo. Cuando la abrazadera o el cable estén dañados, deje de usarlos para evitar lesiones personales como incendios y descargas eléctricas.
8. Después de iniciar exitosamente, retire el producto de la batería del automóvil dentro de los 30 segundos; de lo contrario, podría causar daños.

Garantía

Garantía de devolución de dinero de 180 días por cualquier motivo.

Durante 180 días después de la fecha de compra, devuelva su producto Povasee en buen estado y reciba un reembolso completo por cualquier motivo.

Contacto: Povasee@outlook.com

Garantía extendida de 24 meses para problemas relacionados con la calidad.

Durante 24 meses a partir de la fecha de compra. Nos encargaremos de todos los problemas relacionados con la calidad, los reemplazaremos o le daremos un reembolso completo.

Creemos que brindar a los clientes productos de alta calidad y un servicio postventa perfecto es el único estándar que merece ser compartido.

Contacto

Para asistencia adicional o reclamo de cobertura de garantía, contáctenos:

Correo Electrónico: Povasee@outlook.com

Fabricante: Shenzhenhaoxinqikejiyouxiangongsi

Dirección: yuehaijiedaobinhaishequgaoxinnanshidao 81 83 85hao, shenzhenshiruanjianchanyejidi1dongA1401E1, shenzhenshi, nanshanqu, guangdongsheng, 518000 CN

Povasee

