

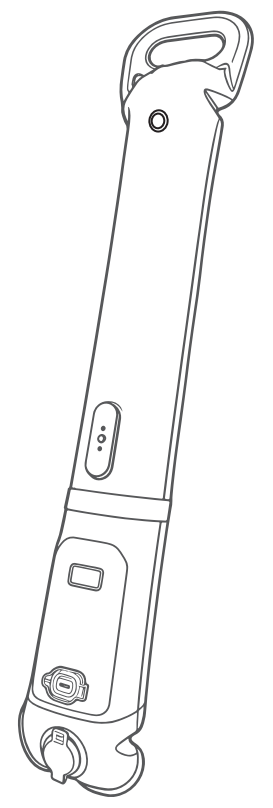
L211 Ulanzi UA15 RGB气柱灯说明书

材质:80书纸
印刷颜色:80%K
成品尺寸:105mm*148mm
成形工艺:骑马订
尺寸公差:±1mm

注: 页码顺序从上到下, 从左到右, 有三面为空白面

148 mm

105 mm



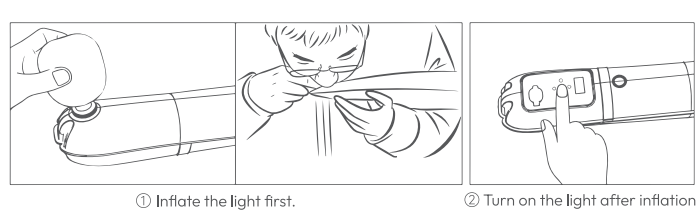
User Manual
使用说明书
UA15

扫码获取教程 / Scan the code to access the manual
QR コードをスキャンして取扱説明書を手入手してください
Scannen Sie den Code, um das Handbuch zu erhalten
Escanee el código para obtener el manual
Escaneie o código para acessar o manual

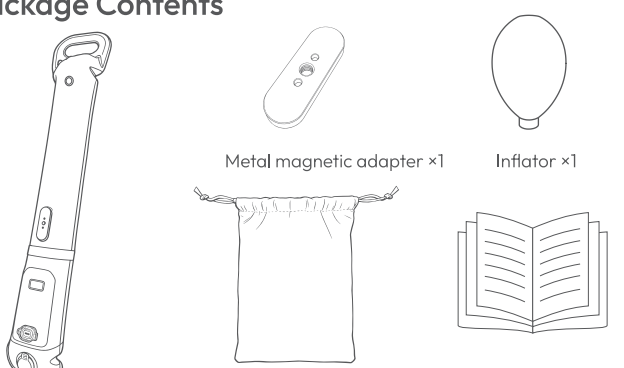


Important Notes
• Thank you for choosing Ulanzi products. Please read these important notes carefully.
• Please retain this manual for future reference. If transferring the product to another user, ensure this manual is included.
• Observe all warnings and follow all instructions provided in this manual.

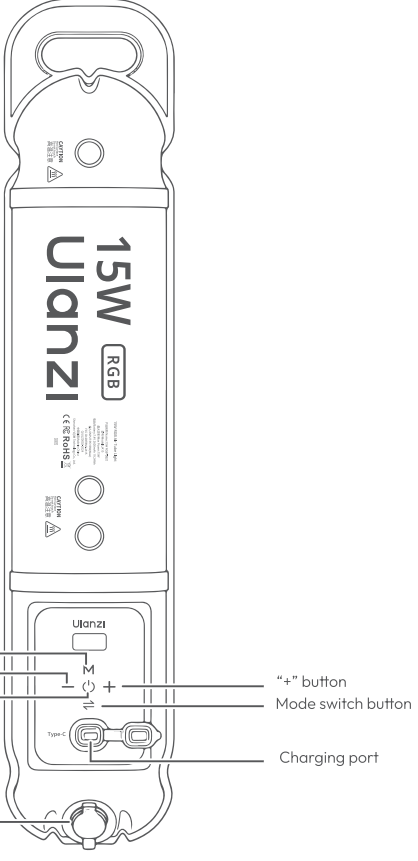
Warning
• Do not place or use the product near corrosive chemicals, as exposure may lead to corrosion and potential product failure.
• Clean the product only with a soft, dry cloth.
• As a precision instrument, avoid dropping, colliding, or subjecting the product to strong impacts during use.
• Do not place this product in excessively hot environments.
• For any service needs, please contact authorized repair personnel. This product contains delicate internal circuitry. Unauthorized disassembly that causes damage will void the product warranty.
• Operate in a dry and well-ventilated environment. Prevent liquid ingress to avoid internal short circuits and damage.
• Surface becomes hot during operation. Do not touch the light-emitting area or look directly at the source.
• Handle with care during moving or installation to prevent deformation or damage.
• Keep away from flammable or volatile solvents (e.g., alcohol, gasoline).
• Keep out of reach of children.

⚠ Safety Notice


1. Inflate the light before turning it on.
2. For first-time use, complete one full charge-discharge cycle; fully discharge the battery until it is empty, then fully recharge it.
3. The silicone cover on the Type-C port protects against rain splashes.
4. Do not touch the magnetic area while the product is operating.
5. Both the inflatable tube light and the metal magnetic stand are equipped with N52 magnets. The inflatable tube light can be attached with a standard 1/4" screw hole for attaching to light stands. (sold separately).


Package Contents


Main unit x1 Storage bag x1 User manual x1

Product Overview


Tip: Illustrations in this manual are for reference only. Due to continuous product updates and upgrades, the actual product may differ from the diagrams. Please refer to the actual product.

Function Description
• **Power On**
Long press the ON/OFF button. Release when the screen displays "Ulanzi". Then long press the "+" button for about 3 seconds to turn the product on. Upon first power-on, the product defaults to [CCT Mode].
• **CCT Mode**


In CCT mode, short press the Mode switch button to cycle through and adjust Brightness and Color Temperature.
1. Brightness range: 0%~100% (1% increments) with brightness display.
2. Color temperature range: 2700K~7500K (100K increments)
3. Single-click the ON/OFF button to enter Lock mode; the light will turn off. Single-click the ON/OFF button again to exit Lock mode and return to the previous mode interface.
Short press the Mode switch (M) button to switch to HSI interface.
• **HSI Mode**


In HSI mode, short press the Mode switch button to cycle through and adjust Hue, Saturation, and Brightness.
1. Hue range: 0~360°
2. Saturation range: 0~100
3. Brightness range: 0%~100%

4. Single-click the ON/OFF button to enter Lock mode; the light will turn off. Single-click the ON/OFF button again to exit Lock mode and return to the previous mode interface.
Short Press the Mode switch (M) button to switch to the FX Effects interface.
• **FX Mode**


In FX Mode, short press the Mode switch button to cycle through and adjust Effects and Brightness.
1. Effects: 1-13
2. Brightness range: 0%~100%
3. Single-click the ON/OFF button to enter Lock mode; the light will turn off. Single-click the ON/OFF button again to exit Lock mode and return to the previous mode interface.

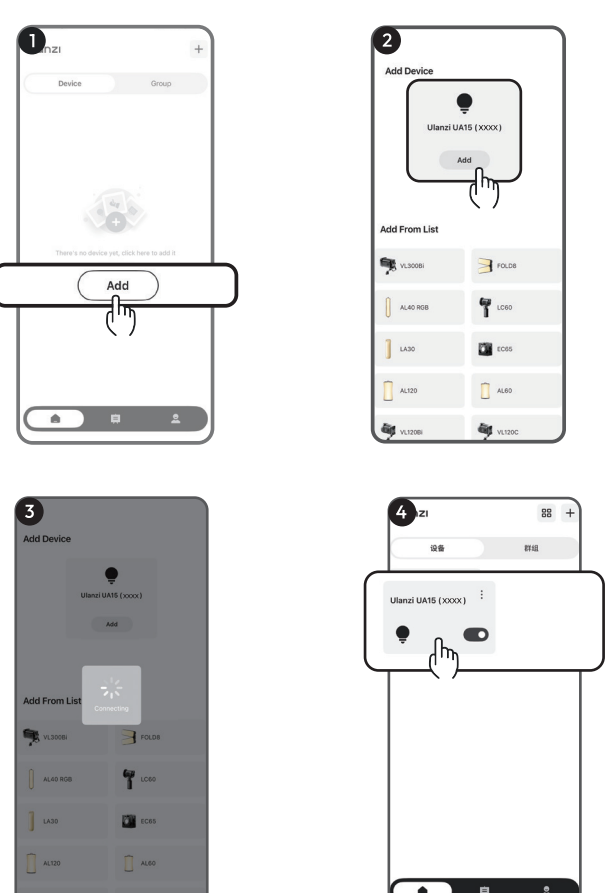
No.	Effect Name	No.	Effect Name
1	TV	8	Breathing
2	Flame	9	Paparazzi
3	Police Car	10	HSI Slow
4	Lightning	11	HSI Fast
5	Fireworks	12	SOS
6	Party	13	Club
7	Bad Bulb		

• Bluetooth Connection
Download Ulanzi Connect

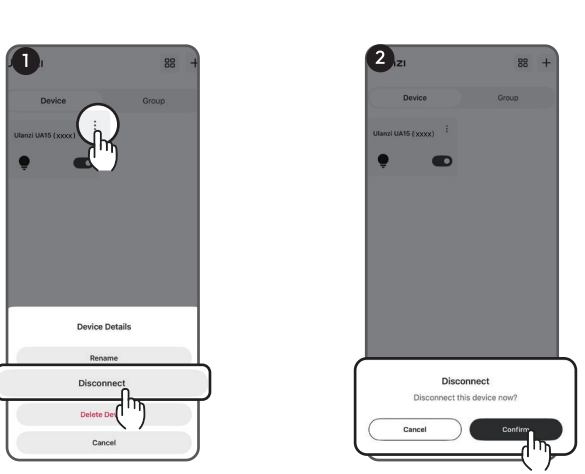

Android
Scan the QR code to access the Android Play Store. Click to download.
iOS
Scan the QR code to access the App Store. Click to download.

1. How to Connect to APP
When the connection icon in the top-left corner of the product screen flashes, the product is in Bluetooth pairing mode.



First connection


2. To switch to another connection device (phone or tablet), you must first disconnect from the original device. When the product screen's top-left connection icon flashes, pair with the new device via Bluetooth.



Specifications

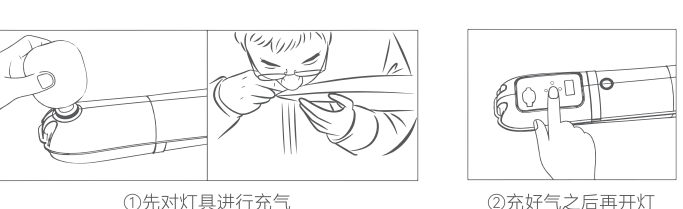
Model	UA15
Product power	15W
Type-C Input	PD 18W(Max)
Color rendering index (CRI)	93-96
Number of magnets	3
Battery capacity	74V 2600mAh 19.24Wh
Charging time	Approx. 1.5h
Runtime	Approx. 40 min at 100% brightness

Specifications are based on Ulanzi laboratory test results and provided for reference only. Please contact our technical support team for further assistance.

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

重要提示
• 购买前请仔细阅读产品说明书，请认真阅读重要提示。
• 购买前请仔细阅读说明书，将产品交给他人使用时，请务必附带本说明书。
• 请注意所有警告提示并遵守说明书中的所有警告。

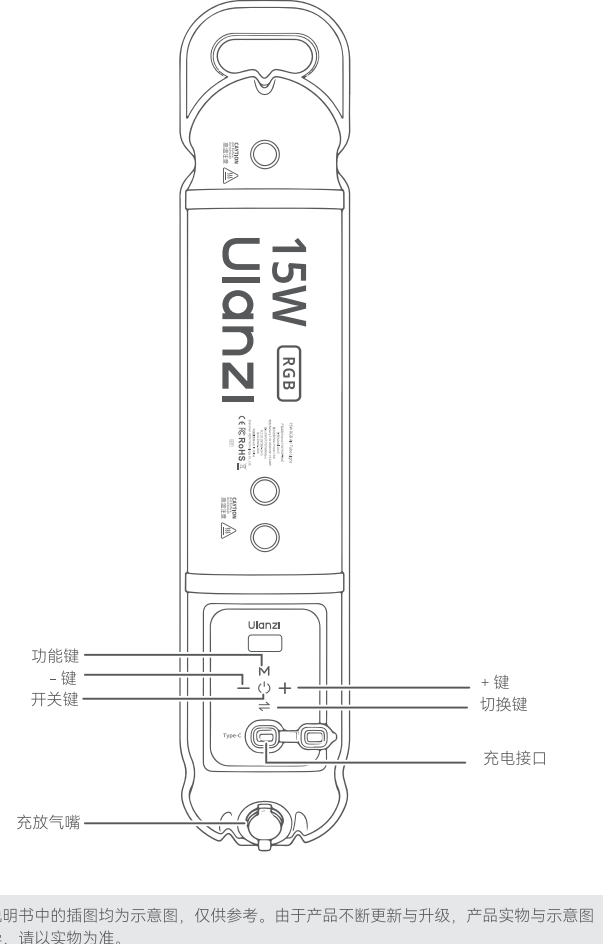
警告
• 请勿将本产品放置在含有腐蚀性化学物质的地方，以免产品受到腐蚀、被腐蚀物可能引起产品故障。
• 请勿使用、干手清洁本产品。
• 本产品属于精密仪器，请避免使用时掉落、碰撞或承受重击。
• 请勿将本产品放置在潮湿或高温的地方。
• 需要维修时请联系系统的维修人员，本产品内有精密电子线路，未经许可擅自拆卸可能导致损坏，不在本保修范围内。
• 使用环境应保持干燥、通风。使用中不得有水或其他液体滴入产品中，以免造成内部电路短路，而损坏产品。
• 灯体发热为正常现象，注意高温，请勿触摸发光面，避免烫伤，也不要直视光源。
• 移动或安装时，需轻柔移动，切勿撞击其他物体，以免造成变形或灯体损坏。
• 避免将本产品放置在如酒精或汽油等易燃物附近或易燃的塑料附近。
• 请勿在儿童伸手可及之内保管本产品。

安全提示


1. 开灯前充气。
2. 初次使用请充电。第一次充电时，请完全放电至电量耗尽后再充电。
3. Type-C 接口处橡胶盖可防止雨水渗入。
4. 本产品工作时，切勿触摸磁吸板。
5. 气柱灯在金属磁吸架上安装时要安装 N52 磁吸，可以气柱灯柱射出标准 1/4" 螺孔，可以再用安装灯架。（需另购）

物品清单


主机 x1 收纳袋 x1 说明书 x1

产品视图


提示：说明书中的图片均为示意图，仅供参考。由于产品不断更新升级，产品实物与示意图会有差异，请以实物为准。


功能说明
• **开机**
长按【开/关机】键，屏幕显示「Ulanzi」后松开，再次长按【开/关机】键，产品开机，首次开机默认进入 [CCT 模式]。
• **CCT 模式**


CCT 模式下，短按切换键，分别调整亮度和色温。
1. 亮度范围：0%~100%（最小调整单位 1%）亮度显示
2. 色温范围：2700K~7500K（最小调整单位 100K）
3. 单击开/关机，切换锁定模式，灯光熄灭，再次单击开/关机，退出锁定模式，回到之前的模式界面
短按 M 键，切换至 HSI 界面
• **HSI 模式**


短按切换键，调整色相、饱和度和亮度。
1. 色相范围：0~360°
2. 饱和度和亮度：0~100
3. 亮度范围：0%~100%

4. 单击开/关机，切换锁定模式，灯光熄灭，再次单击开/关机，退出锁定模式，回到之前的模式界面

短按 M 键，切换至 FX 特效界面

• FX 模式


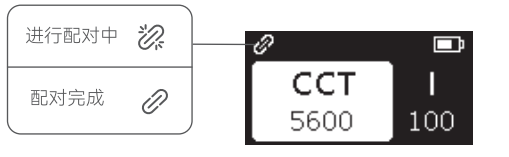
短按切换键，调整特效和亮度
1. 特效：1-13
2. 亮度范围：0%~100%
3. 单击开/关机，切换锁定模式，灯光熄灭，再次单击开/关机，退出锁定模式，回到之前的模式界面

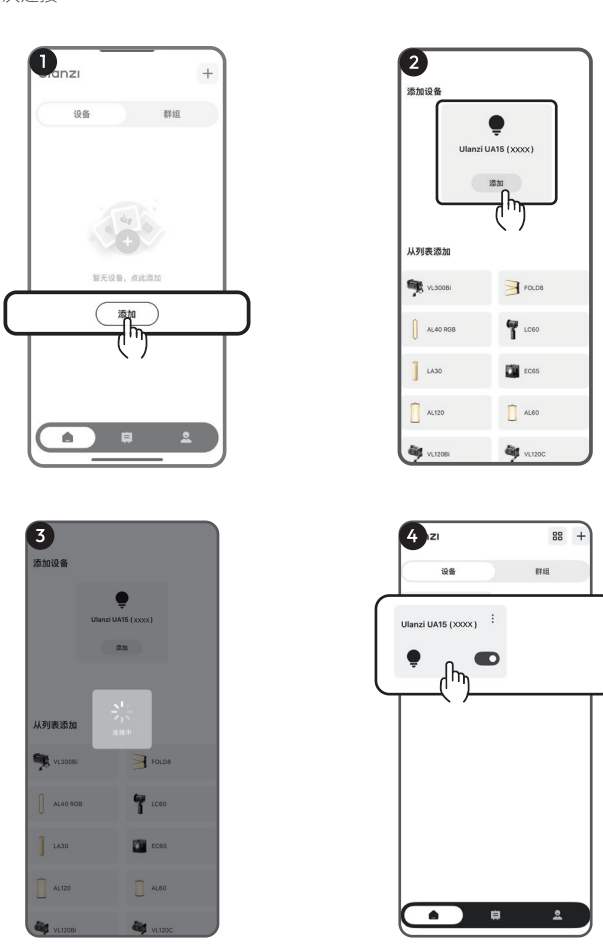
特效序号	特效名	特效序号	特效名
1	电视	8	呼吸
2	火焰	9	狗仔队
3	警车	10	HSI 慢速
4	闪电	11	HSI 快速
5	烟花	12	求救
6	派对	13	俱乐部
7	坏灯泡		

蓝牙连接
下载 Ulanzi Connect


Android 系统
扫码后显示 Android 应用商店，点击链接到对应应用商店下载
iOS 系统
扫码后显示 AppStore 按钮，点击链接到 AppStore 页面下载

1. 如何进行 APP 连接
当产品屏幕左上角的连接图标闪烁时，产品正在进行蓝牙配对。



初次连接


2. 更换其他连接设备（手机或平板）时，需要在原连接设备上断开连接，产品屏幕左上方连接图标闪烁，再与新设备进行蓝牙配对。



规格参数

产品型号	UA15
产品功率	15W
Type-C 输入	PD 18W (Max)
显色指数	93-96
磁体数量	3 个
电池容量	74V 2600mAh 19.24Wh
充电时间	约 1.5h
续航时间	100% 亮度 约 40 分钟

*以上参数为 Ulanzi 实验室测试数据，仅供参考，如有疑问请联系售后服务。

重要なお知らせ
• このたびは、Ulanzi 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
• 取扱説明書をよくお読みください。正しい安全にお使いください。
• 取扱説明書は大切に保管してください。本品を他の方にお譲りになる場合は、必ずこの取扱説明書を同封してください。
• すべての警告表示に注意し、取扱説明書に記載されているすべての指示に従ってください。

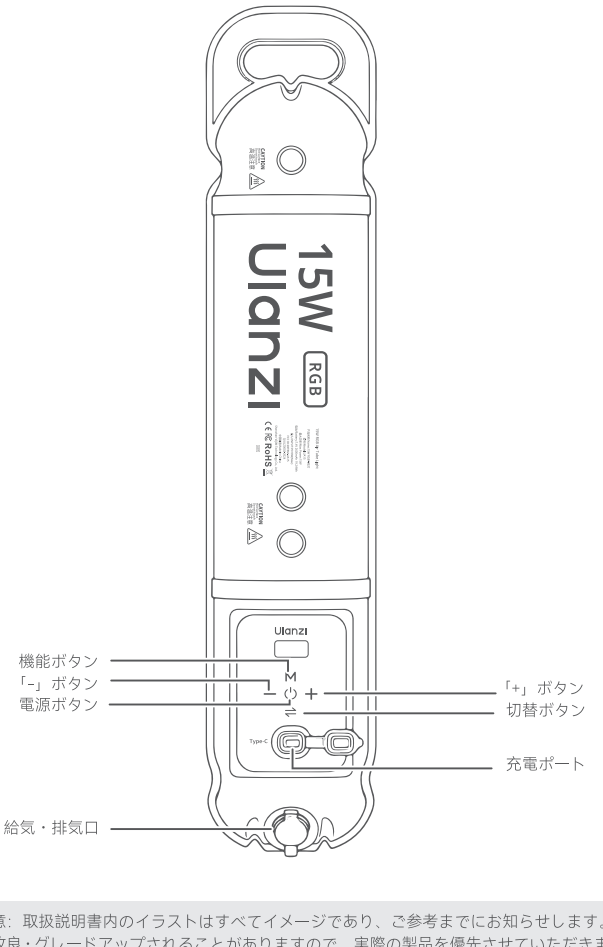
警告
• 腐食性のある化学製品の旁での使用は避けください。製品が腐食され、故障の原因となる場合があります。
• 製品の取り扱いには、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
• 本製品は精密機器です。落下させたり、衝撃を与えたり、強い力を加えないでください。
• 高温となる場所に置かないでください。
• 修理が必要な場合は、修理店に修理に連絡ください。製品内部には精密な電子回路が組み込まれており、許可なく分解を行った場合に生じた故障は保証の対象外となります。
• 乾電池、漏洩した電池などをお使いください。製品内部に水やその他の液体が漏れ出すと、内部回路のショートや製品の損傷を引き起こす可能性があります。
• 照明器具が動作するのは正常な現象です。やけどや目の損傷の原因となりますので、発光面に直接触れたり、光源を直射したりしないでください。
• 移動した際の取り扱いには、取り扱いに十分注意し、他の物にぶつて変形や破損を防ぐようにしてください。
• アルコールやガソリンなどの可燃性・揮発性の液体の近くに置かないでください。
• お子様の手の届かない場所に保管してください。*

安全上のご注意


1. 点灯する前に、必ず空気を充ててください。
2. 初回ご使用時は、バッテリーを完全に使い切ってから満充電する一歩の充電サイクルを行ってください。
3. Type-C ポートは、付属のシリコンキャップを装着することで、雨水の侵入を防ぐことができます。
4. 製品作動中は、磁石吸着部に触れないでください。
5. エアコンライトと金属磁石吸着スタンドには N52 磁石が内蔵されており、エアコンライトに標準 1/4 インチネジ穴を転用可能。これによりライトスタンドの取り付けが可能です。

同梱物


本体 x1 収納袋 x1 取扱説明書 x1

製品ビュー


注意：取扱説明書内のイラストはすべてイメージであり、ご参考までにお知らせします。製品は改良・グレードアップされることがありますので、実際の製品を優先させていただきます。

機能説明
• **電源ON**
【電源ボタン】を使用します。画面に「Ulanzi」ロゴが表示されたら、ボタンから手を離します。続けて、【+ ボタン】を約 3 秒間長押しすると、製品が起動（点灯）します。初回起動時は、デフォルト [CCT モード] が選択されています。
• **CCT モード**


CCT モードでは、切替ボタンを短く押すたびに、明るさと色温度調整が切り替わります。
1. 明るさの調整範囲：0% ~ 100%（最小調整単位：1%）
2. 色温度調整の範囲：2700K ~ 7500K（最小調整単位：100K）
3. 電源ボタンを 1 回クリックすると、ロックモードが作動し、消灯します。消灯中に、再度電源ボタンを 1 回クリックすると、ロックモードが解除され、消灯前のモード画面に戻ります。
• **CCT モード画面で、M ボタンを短く押すと、HSI モードに切り替わります。**
• **HSI モード**


HSI モードでは、切替ボタンを短く押すたびに、色相、彩度、明るさの調整が順に切り替わります。
1. 色相の調整範囲：0 ~ 360°
2. 彩度の調整範囲：0 ~ 100
3. 明るさの調整範囲：0% ~ 100%

4. 電源ボタンを 1 回クリックすると、ロックモードが作動し、消灯します。消灯中に、再度電源ボタンを 1 回クリックすると、ロックモードが解除され、消灯前のモード画面に戻ります

HSI モード画面で、M ボタンを短く押すと、FX モードに切り替わります。

• FX モード

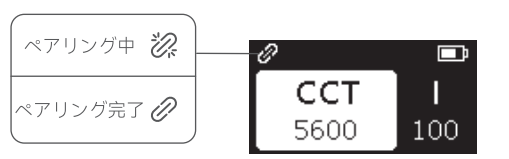

FX モードでは、切替ボタンを短く押すたびに、特殊エフェクトと明るさの調整が切り替わります。
1. 特殊効果 (FX)：全 13 種類のエフェクトから選択できます。（エフェクト番号：1 ~ 13）
2. 明るさの調整範囲：0% ~ 100%
3. 電源ボタンを 1 回クリックすると、ロックモードが作動し、消灯します。消灯中に、再度電源ボタンを 1 回クリックすると、ロックモードが解除され、消灯前のモード画面に戻ります。

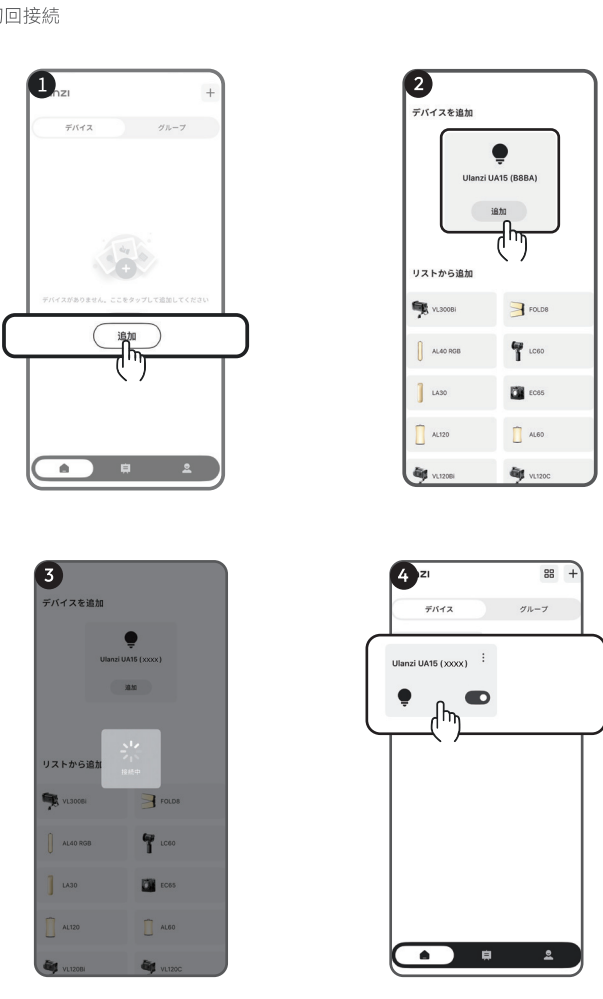
エフェクト番号	エフェクト名	エフェクト番号	エフェクト名
1	テレビ	8	呼吸
2	炎	9	パパラッチ
3	パトカー	10	HSI スロー
4	雨光 / 雷	11	HSI ファスト
5	火花	12	SOS
6	パーティー	13	クラブ
7	故障電球		

Bluetooth®接続
「Ulanzi Connect」アプリのダウンロード

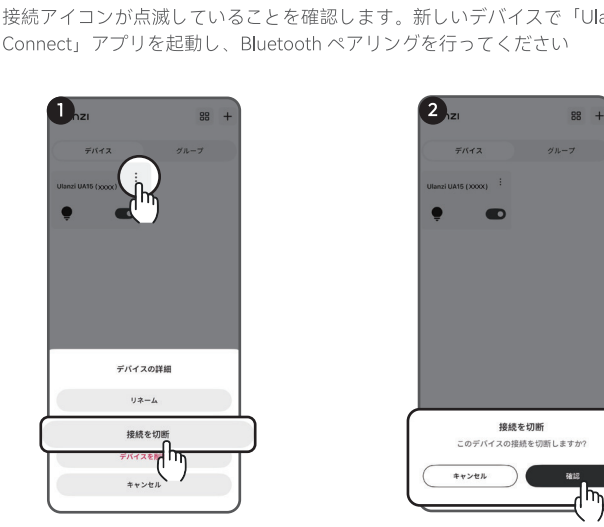

Android の場合
QR コードをスキャンすると Android アプリストアが表示されます。表示されたストアからアプリをダウンロードしてください。
iOS の場合
QR コードをスキャンすると App Store が表示されます。表示されたページからアプリをダウンロードしてください。

1. アプリとの接続方法
製品画面の左上にある接続アイコンが点滅しているときは、製品が Bluetooth® ペ어링待機状態であることを示しています。



初回接続


2. 別のデバイス（スマートフォンやタブレット）に接続を切り替える場合、最初に接続していたデバイスで Bluetooth® 接続を切断します。製品画面の左上にある接続アイコンが点滅していることを確認します。新しいデバイスで「Ulanzi Connect」アプリを起動し、Bluetooth ペ어링を行うってください。



仕様

製品番号	UA15
製品消費電力	15W
Type-C 入力	PD 18W (最大)
演色性指数 (CRI)	93-96
磁体数量	3 個
充電時間	約 1.5 時間
バッテリー容量	74V 2600mAh 19.24Wh
連続点灯時間	明るさ 100% 時 約 40 分

上記のパラメータは Ulanzi ラボにおけるテストデータに基づいたものであり、参考値としてご覧ください。ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

⚠
CN: 请按照说明进行操作，以确保安全使用本产品。避免将本产品暴露在高温或潮湿环境中。
UK: Please follow the instructions for safe use and avoid exposing it to extreme temperatures or humidity.
DE: Bitte befolgen Sie die Anweisungen zum sicheren Gebrauch und vermeiden Sie es, das Gerät extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
FR: Veuillez suivre les instructions pour une utilisation sûre et évitez de l'exposer à des températures ou à une humidité extrêmes.
IT: Seguire le istruzioni per garantire la sicurezza ed evitare di esporlo a temperature o umidità estreme.
ES: Sigla las instrucciones para garantizar un uso seguro del producto y evite exponerlo a temperaturas extremas o humedad.
NL: Volg de instructies voor veilig gebruik en vermijd blootstelling aan extreme temperaturen of vochtigheid.
PL: Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie temperatur lub wilgotności.
SE: Följ anvisningarna för säker användning och undvik att utsätta den för extrema temperaturer eller fukt.
JP: 本製品を安全に使用するために、指示に従ってください。本製品を極端な湿度や温度にさらさないでください。

