

MANUAL (EN)


FRONT PANEL




QUICK START GUIDE

BARREL 2 XT

FULLY IMMERSIVE SOUND FOR YOU AND YOUR CREW

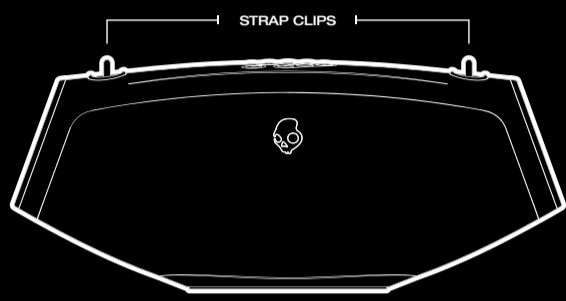

STRAP CLIPS

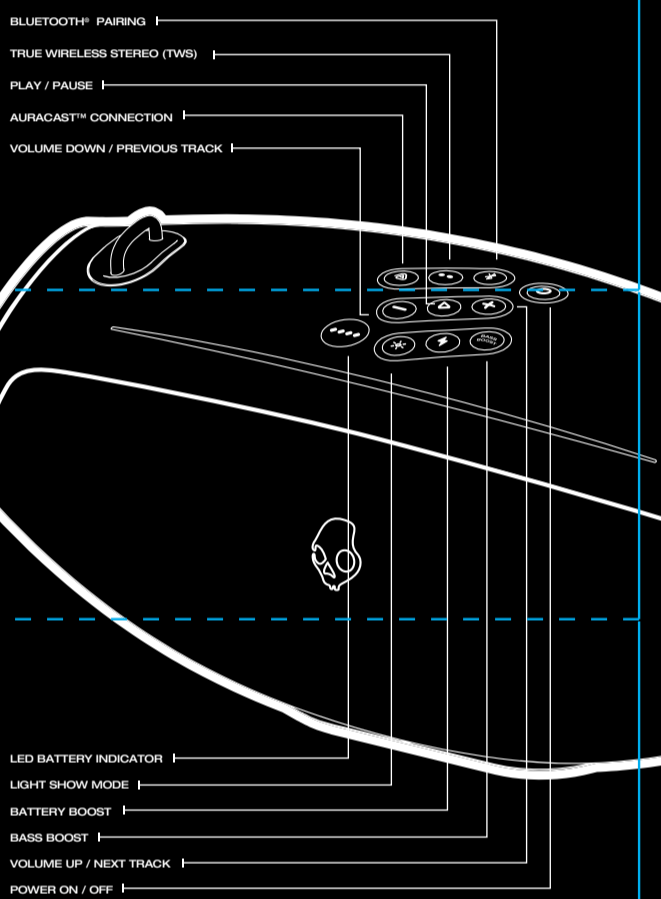

BLUETOOTH® PAIRING

TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

PLAY / PAUSE

AURACAST™ CONNECTION

VOLUME DOWN / PREVIOUS TRACK

LED BATTERY INDICATOR


LIGHT SHOW MODE

BATTERY BOOST

BASS BOOST

VOLUME UP / NEXT TRACK

POWER ON / OFF



BACK PANEL PORTS:

AUX 3.5MM AUDIO INPUT
 USB-A POWER OUTPUT
 USB-C AUDIO INPUT / POWER INPUT / OUTPUT

*PORT COVER MUST BE CLOSED TO ALLOW FOR IPX5 WATER PROTECTION

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Canada warning:

- English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSSI(s). Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause interference. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

- French:

Le présent appareil est conforme aux CNR l'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

MODEL: 2SKSK1017 1 YEAR WARRANTY

Packaging includes:

- (1) Barrel 2 Speaker
- (1) Charging Adapter
- (1) Hand Carry Strap
- (1) User Manual

Skullcandy.com
 info.skullcandy.com/Support.

FUNCTIONS

Power ON / OFF:

Press and hold the "O" button for 2s. If not connected to a Bluetooth® device or connected but idle (not playing audio) the speaker will turn OFF automatically after 15 min.

Play / Pause:

Press the "▶" button once to play or pause audio.

Volume Up:

Press "+" button to increase the volume.

Volume Down:

Press "-" button to decrease the volume.

Next Track:

Press and hold "+" button for 2s to skip track.

Previous Track:

Press and hold "-" button for 2s to go to last track.

Bluetooth® Pairing:

First disconnect the speaker from any AUX or USB-C™ inputs. Then short press the "Bluetooth®" button to enter Bluetooth® Pairing Mode. The speaker will disconnect from any paired device and will become available to pair to new devices. The speaker will stay in pairing mode for 60s, or until connected. Status LED will blink blue while in Bluetooth® Pairing Mode.

True Wireless Stereo Pairing:

Press the "TWS" button to pair any two Barrel 2 speakers to play audio in stereo. The button will turn cyan to indicate Right channel speaker, and yellow on the Left channel (before TWS pairing, make sure that only one of the speakers is connected to an audio source).

Exit True Wireless Stereo Mode:

Short press the "TWS" button to exit TWS pairing.

Auracast™ Transmitting:

First, connect one Barrel 2 Speaker to a transmitting device (By Bluetooth®, AUX, or USB-C™) then single press the "Auracast™" button. The button will turn purple while transmitting. *When pairing different SKDY speakers together, it's recommended to set the newest speaker (or the one with the most features) as the transmitting speaker.

Auracast™ Mode Receiving:

Press and hold the "Bluetooth™" button for 2s to disconnect any paired devices. Single press the "Auracast™" button to set the speaker as receiving and attempt to connect to a transmitting speaker. The button will illuminate white to indicate receiving mode.

Check Battery Status:

The 4 LED indicators show the battery level. Press and hold "+" and "-" buttons together for 1s to initiate a voice prompt of the battery level.

Battery Boost ON/OFF:

Battery Boost mode optimises the speaker's audio to create louder, crisper sound while extending battery playtime. It will turn ON automatically if the speaker's battery is low. Press and hold the "Battery Boost" button for 2s to manually toggle Battery Boost ON/OFF. It will turn OFF automatically once the speaker is connected to a power source. The "Battery Boost" icon will illuminate while this mode is active.

Bass Boost ON/OFF:

Press and hold the "Bass Boost" button for 2s to toggle Bass Boost mode ON/OFF. The "Bass Boost" button will be illuminated while the speaker is in Bass Boost Mode.

Light Show ON/OFF:

Press and hold the "Light Show" button for 2s.

Light Show Change Mode:

Press the "Light Show" button once to cycle between the light show modes.

Multipoint Pairing:

You can pair two transmitting devices (mobile phones for example) to the speaker at the same time to DJ together. Pause the music on the first device to play a song from the second device.

Charge Out:

While the speaker is ON: Plug in a USB-C™ or USB-A cable to begin charging your compatible portable device automatically.

CHARGING THE BARREL 2

Use the included charging adapter to connect the speaker to an appropriate power source to begin charging. The LED indicators will show the battery is charging. When all 4 LEDs are ON, the battery is fully charged.

Warning:

1. To avoid damage to the speaker and battery, it is important to only use a power source that matches the power requirements listed on the speaker's rating label.
2. To avoid overheating, it's recommended not to place the speaker in direct sunlight, especially while charging and playing music.

Battery Indication (Not Charging):

- ○ ○ ○ 0-5%
- ✱ ○ ○ ○ 5-10%
- ○ ○ ○ 10-25%
- ● ○ ○ 25-50%
- ● ● ○ 50-75%
- ● ● ● 75-100%

Battery Indication (While Charging):

- ✱ ○ ○ ○ 0-25%
- ✱ ○ ○ 25-50%
- ● ✱ ○ 50-75%
- ● ● ✱ 75-99%
- ● ● ● 100%

CONNECTION PRIORITY

USB-C™ > AUX > BT (Bluetooth®)

To play from an AUX source, simply plug in an AUX cable to the speaker and your audio source device. It will automatically have priority over USB and BT. To play from a USB source, plug in a USB flash drive and make sure that AUX is disconnected. It will automatically have priority over BT (but not over AUX). To play from BT source, connect a Bluetooth® enabled device and make sure that AUX and USB are disconnected.

TROUBLE SHOOTING

Factory Reset:

Press and hold "L" and "R" buttons at the same time for 10s to initiate factory reset. The speaker will revert to factory settings and all previously paired devices will be deleted. Status LED will blink between blue and red while resetting.

Speaker is not Playing Wirelessly:

If the speaker is not playing audio although it's connected to a Bluetooth® device, it may be because of the audio connection priority. Disconnect any AUX or USB-C™ cables that may be connected to the speaker and try again.

SPECIFICATIONS

Bluetooth® Version : 5.3

Battery Capacity: 11.1V/4400mAh

USB-C In: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A,

15V/2A, 20V/1.5A

USB-C Out: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A,

15V/2A, 20V/1.5A

Play Time: Up to 12 hours*

Charging Time: 3.5 hours

Operating Range: 10M

Audio Inputs: Bluetooth®, USB-A, Aux 3.5mm

Charging Outputs: USB-C, USB-A


Battery Standby Time: 365 Days

IPX Rating: IPX5 (water resistant)

Skullcandy is a registered trademark. Marketed and distributed by Lifeworks Technology Group LLC, New York, NY 10018. USB Type-A™, USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum. The Bluetooth® word mark and logo, and the Auracast™ trademark are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Lifeworks Technology Group LLC, is under license. All brands are registered trademarks of their respective companies. *Actual product may differ slightly from images. Made in China *Playtime listed is based on playing "M-Noise" at 50% Volume with lightshow and bass boost in off mode. Actual playtime will vary depending on audio content, transmitting device, and listening conditions.


English:
 Notes: Manufacturer does not guarantee the availability of replacement parts, repair services, or maintenance/repair information for this product.

French:
 *Avis : Le fabricant ne garantit pas la disponibilité de pièces de remplacement, de services de réparation ou de renseignements relatifs à l'entretien ou à la réparation de ce produit.

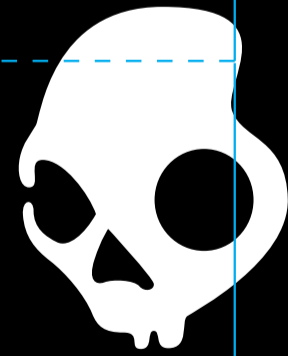


BACK PANEL

STICKER PACK

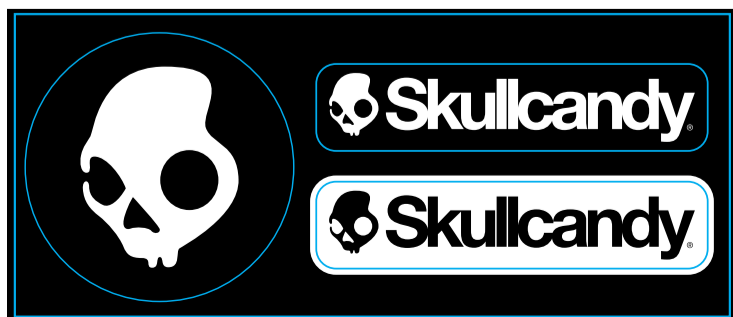

Double sided printing - Accordion Style Booklet

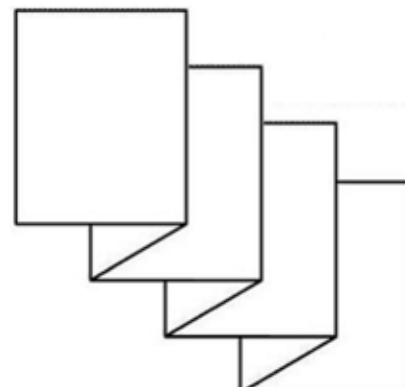

MANUAL (FR)



FRONT PANEL



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

BARREL 2 XT

UN SON ENTIÈREMENT IMMERSIF POUR VOUS ET VOTRE ÉQUIPE

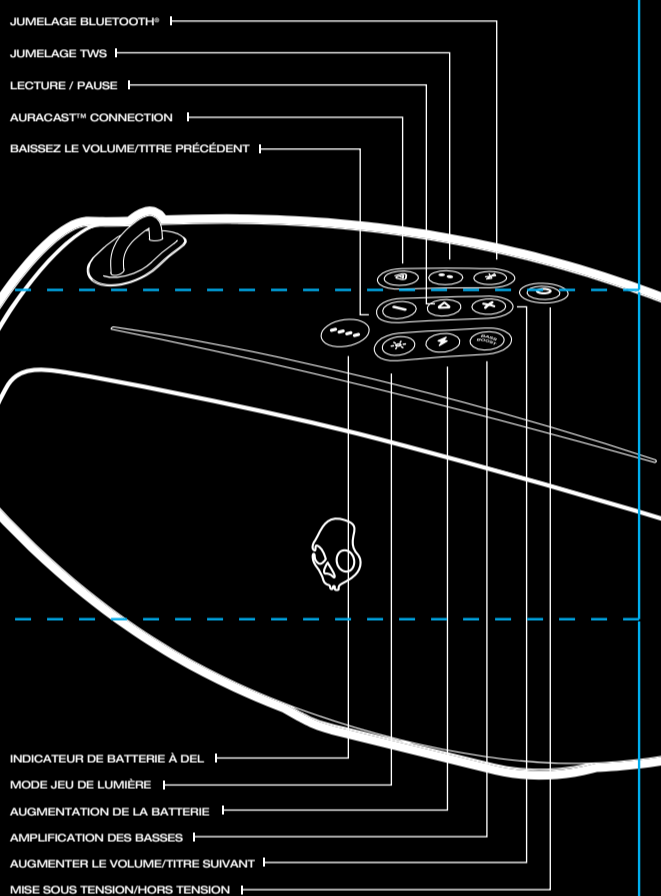

PORTS DU PANNEAU ARRIÈRE :
ENTRÉE AUDIO AUXILIAIRE 3,5 MM
SORTIE D'ALIMENTATION USB-A
ENTRÉE AUDIO/ALIMENTATION/SORTIE USB-C
* LE COUVERCLE DU PORT DOIT ÊTRE FERMÉ POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ IPX5

Avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à se servir de l'appareil. Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites fixées pour un dispositif numérique de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Les limites en question visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en respectant les consignes, peut provoquer des interférences perturbant les communications radio. Il n'est cependant pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet appareil interfère avec la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui se vérifie en allumant et éteignant successivement l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ces interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- Changer l'orientation ou la position de l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
 - Brancher l'appareil à une prise électrique se trouvant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
 - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Avertissement pour le Canada :

- Anglais :
This device contains radio transmitting/receiving(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause interference. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

- Français :
Le présent appareil est conforme aux CNR/Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

MODÈLE: 2SKSK1017
GARANTIE D'UN AN
Skullcandy.com
info.skullcandy.com/Support.

Contenu de l'emballage:
(1) Enceinte Barrel 2
(1) Adaptateur de charge
(1) Dragonne
(1) Manuel de l'utilisateur

FONCTIONS

Mise sous tension/hors tension :

Appuyez sur le bouton « O » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. S'il n'est pas connecté à un appareil Bluetooth® ou s'il est connecté, mais inactif (sans lecture audio), le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 15 minutes.

Marche/pause :

Appuyez une fois sur le bouton « ► » pour lire le contenu sonore ou le mettre en pause.

Augmenter le volume :

Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter le volume.

Baisser le volume :

Appuyez sur le bouton « - » pour diminuer le volume.

Piste suivante :

Appuyez sur le bouton « + » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante.

Piste précédente :

Appuyez sur le bouton « - » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour aller à la dernière piste.

Jumelage Bluetooth® :

Commencez par débrancher le haut-parleur de toute entrée AUX ou USB-C™. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton « Bluetooth® » pour activer le mode de couplage Bluetooth®. L'enceinte se déconnectera de tout appareil déjà couplé et sera disponible pour l'appariement avec de nouveaux appareils. Elle restera en mode de couplage pendant 60 secondes, ou jusqu'à ce que la connexion soit établie. La DEL d'état clignotera en bleu pendant ce mode.

Jumelage stéréo avec véritable connexion sans fil :

Appuyez sur le bouton « TWS » pour jumeler deux haut-parleurs Barrel 2 et écouter du son en stéréo. Le bouton devient cyan pour l'enceinte droite et jaune pour l'enceinte gauche (avant l'appairage TWS, assurez-vous qu'une seule des enceintes est connectée à une source audio).

Quitter le mode stéréo avec véritable connexion sans fil :

Appuyez brièvement sur le bouton « TWS » pour quitter le mode d'appairage TWS.

Émission Auracast™ :

Commencez par brancher une enceinte Barrel 2 à un appareil émetteur (par Bluetooth®, AUX ou USB-C™), puis appuyez une fois sur le bouton « Auracast™ ». Ce bouton deviendra violet durant la transmission. *Lors de l'appairage de différents haut-parleurs SKDY entre eux, il est recommandé de définir le haut-parleur le plus récent (ou celui disposant du plus grand nombre de fonctionnalités) comme haut-parleur émetteur.

Mode récepteur Auracast™ :

Appuyez longuement sur le bouton « Bluetooth™ » pendant 2 secondes pour déconnecter tous les appareils appariés. Appuyez une fois sur le bouton « Auracast™ » pour configurer le haut-parleur en mode réception et tenter de se connecter à un haut-parleur émetteur. Le bouton s'allumera en blanc pour indiquer le mode réception.

Vérifier l'état de la batterie :

Les quatre voyants DEL indiquent le niveau de la batterie. Appuyez sur les boutons « + » et « - » et maintenez-les enfoncés ensemble pendant 1 seconde pour lancer un message vocal sur le niveau de la batterie.

Activation/Désactivation du mode Boost de batterie :

Le mode Boost de batterie optimise le son de l'enceinte pour un rendu plus puissant et plus net, tout en prolongeant l'autonomie. Il s'active automatiquement lorsque la batterie est faible. Appuyez sur le bouton « Boost de batterie » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer ou désactiver manuellement ce mode. Il se désactive automatiquement dès que l'enceinte est branchée. L'icône « Boost de batterie » s'allume lorsque ce mode est actif.

Amplification des basses :

Maintenez le bouton « Amplification des basses » enfoncé pendant 2 secondes pour activer ou désactiver ce mode. Le bouton « Amplification des basses » s'allume lorsque l'enceinte est en mode d'amplification des basses.

Activation/Désactivation du jeu de lumière :

Appuyez sur le bouton « Light Show » (Jeu de lumière) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Mode de changement du jeu de lumière :

Appuyez une fois sur le bouton « Light Show » (Jeu de lumière) pour passer d'un mode de jeu de lumière à l'autre.

Connexion de deux appareils :

Vous pouvez jumeler deux appareils émetteurs (téléphones cellulaires, par exemple) au haut-parleur Barrel 2 en même temps pour mixer le son. Mettez la musique sur le premier appareil en pause pour écouter une chanson à partir du deuxième appareil.

Recharge :

Lorsque le haut-parleur est allumé : Branchez un câble USB-C™ ou USB-A pour commencer à charger automatiquement votre appareil portable compatible.

CHARGER LE BARREL 2

Utilisez l'adaptateur de recharge fourni pour brancher le haut-parleur à une source d'alimentation appropriée et commencer à le charger. Les voyants DEL indiqueront que la batterie est en cours de charge. Lorsque les quatre voyants DEL sont allumés, la batterie est complètement chargée.

Avertissement :

1. Pour éviter d'endommager le haut-parleur et la batterie, il est important d'utiliser uniquement une source d'alimentation qui correspond aux exigences d'alimentation indiquées sur l'étiquette signalétique du haut-parleur.
2. Pour éviter la surchauffe, il est recommandé de ne pas placer le haut-parleur à la lumière directe du soleil, surtout pendant le chargement et la lecture de musique.

Indicateur de batterie

(Pas de facturation):

- ○ ○ ○ 0-5%
- ✱ ○ ○ ○ 5-10%
- ○ ○ ○ 10-25%
- ● ○ ○ 25-50%
- ● ● ○ 50-75%
- ● ● ● 75-100%

Indicateur de batterie

(Pendant la charge):

- ✱ ○ ○ ○ 0-25%
- ✱ ○ ○ 25-50%
- ● ✱ ○ 50-75%
- ● ● ✱ 75-99%
- ● ● ● 100%

PRIORITÉ DE CONNEXION

USB-C™ > AUX > BT (Bluetooth®)

Pour effectuer une lecture à partir d'une source AUX, branchez simplement un câble AUX au haut-parleur et à votre appareil de source audio. Il aura automatiquement la priorité sur USB et BT. Pour effectuer une lecture à partir d'une source USB, branchez une clé USB et assurez-vous que AUX est déconnecté. Il aura automatiquement la priorité sur BT (mais pas sur AUX). Pour effectuer une lecture à partir de la source BT, connectez un appareil compatible Bluetooth® et assurez-vous que AUX et USB sont déconnectés.

DÉPANNAGE

Réinitialisation d'usine :

Appuyez sur les boutons « - » et « + » en même temps et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes pour lancer la réinitialisation aux paramètres d'usine. Le haut-parleur reviendra aux paramètres d'usine et tous les appareils précédemment jumelés seront supprimés. Le voyant d'état clignotera entre le bleu et le rouge pendant la réinitialisation.

Le haut-parleur ne fonctionne pas sans fil :

Si le haut-parleur n'est pas en train de lire de l'audio, bien qu'il soit connecté à un appareil Bluetooth®, cela peut être dû à la priorité de connexion audio. Débranchez tous les câbles AUX ou USB-C™ qui peuvent être connectés au haut-parleur et réessayez.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version Bluetooth® : 5.3

Capacité de la batterie : 11,1 V/4400 mAh

USB-C In: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A,

15V/2A, 20V/1.5A

USB-C Out: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A,

15V/2A, 20V/1.5A

Temps de lecture : jusqu'à 12 heures*

Temps de charge : 3,5 heures

Plage de fonctionnement : 10 M

Entrées audio : Bluetooth®, USB-A, Aux 3,5 mm

Sorties de recharge : USB-C, USB-A

Temps de veille de la batterie : 365 jours


Classement IPX : IPX5 (résistant à l'eau)

© 2020 Skullcandy est une marque déposée commercialisée et distribuée par Lifeworks technology Group LLC, New York NY 10018. USB Type-A™, USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques de commerce de USB Implementers Forum. La marque verbale et les logos Bluetooth®, ainsi que la marque Auracast™, sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Lifeworks Technology Group LLC est assujéti à une licence. Toutes les marques sont des marques de commerce déposées de leurs sociétés respectives. * Le produit réel peut différer légèrement des images. Fabriqué en Chine. *La durée de lecture indiquée est basée sur la lecture de « M.Noise » à 50% Volume avec un spectacle de lumière et une amplification des basses en mode désactivé. La durée de lecture réelle varie en fonction du contenu audio, du périphérique de transmission et des conditions d'écoute.



English:
Notes: Manufacturer does not guarantee the availability of replacement parts, repair services, or maintenance/repair information for this product.

French:
*Avis : Le fabricant ne garantit pas la disponibilité de pièces de remplacement, de services de réparation ou de renseignements relatifs à l'entretien ou à la réparation de ce produit.

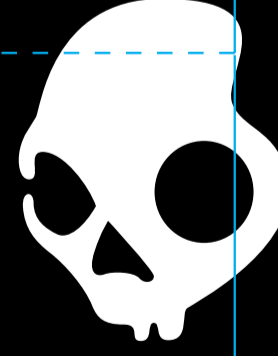



BACK PANEL



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

BARREL 2 XT

SONIDO TOTALMENTE ENVOLVENTE PARA USTED Y SU EQUIPO

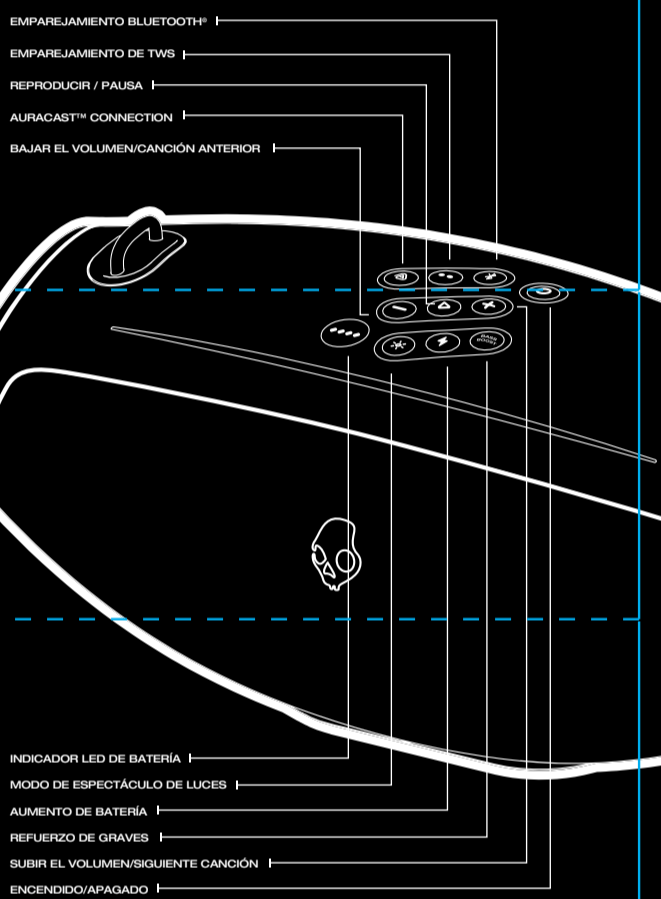

PUERTOS DEL PANEL TRASERO:
 ENTRADA DE AUDIO AUX DE 3,5 MM
 SALIDA DE ALIMENTACIÓN USB-A
 ENTRADA/SALIDA DE AUDIO/ALIMENTACIÓN USB-C
 *LA TAPA DEL PUERTO DEBE ESTAR CERRADA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA IPX5

Advertencia de la FCC
 Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este equipo ha sido probado y se le ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a causar interferencia perjudicial en la recepción de señales de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le aconseja al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
 -Reorientar o reducir la antena receptora.
 -Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 -Conectar el equipo a una toma en un circuito distinto de aquel donde está conectado el receptor.
 -Consultar con el distribuidor o un técnico experimentado de radio y televisión para obtener ayuda.
 El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Advertencia para Canadá:
 - Inglés:
 This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause interference. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
 *The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

- Français:
 Le présent appareil est conforme aux CNR l'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
 (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 'en compromettre le fonctionnement.
 L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

MODELO: 2SKSK1017
GARANTÍA DE UN AÑO
Skullcandy.com
info.skullcandy.com/Support.

El paquete incluye:
 (1) Altavoz Barrel 2
 (1) Adaptador de carga
 (1) Correa de mano
 (1) Manual de usuario

FUNCIONES

Encendido/Apagado:
 Mantenga presionado el botón "O" durante dos segundos. Si no está conectado a un dispositivo Bluetooth® o si está conectado pero inactivo (sin reproducir audio), el altavoz se APAGARÁ automáticamente después de 15 minutos.

Reproducir/Pausar:
 Presione el botón "▶" una vez para reproducir o pausar el audio.

Subir el volumen:
 Presione el botón "+" para subir el volumen.

Bajar el volumen:
 Presione el botón "-" para bajar el volumen.

Siguiente canción:
 Mantenga presionado el botón "+" durante dos segundos para pasar a la siguiente canción.

CanCIÓN anterior:
 Mantenga presionado el botón "-" durante dos segundos para ir a la última canción.

Emparejamiento Bluetooth®:
 Primero, desconecta el altavoz de cualquier entrada AUX o USB-C™. A continuación, pulsa brevemente el botón «Bluetooth®» para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth®. El altavoz se desconectará de cualquier dispositivo emparejado y estará disponible para emparejarse con nuevos dispositivos. El altavoz permanecerá en modo de emparejamiento durante 60 segundos o hasta que se conecte. El LED de estado parpadeará en azul mientras esté en modo de emparejamiento Bluetooth®.

Emparejamiento True Wireless Stereo:
 Pulse el botón "TWS" para emparejar dos altavoces Barrel 2 y reproducir audio en estéreo. El botón se iluminará en cian para indicar el altavoz del canal derecho y en amarillo para el del canal izquierdo (antes de emparejar los altavoces mediante TWS, asegúrese de que solo uno de ellos esté conectado a una fuente de audio).

Salir del modo True Wireless Stereo:
 Pulse brevemente el botón "TWS" para salir del modo de emparejamiento TWS.

Transmisión Auracast™:
 Primero, conecta un altavoz Barrel 2 a un dispositivo transmisor (mediante Bluetooth®, AUX o USB-C™). Luego pulsa una vez el botón "Auracast™". El botón se iluminará de color púrpura durante la transmisión. *Al emparejar diferentes altavoces SKDY entre sí, se recomienda configurar el altavoz más nuevo (o el que tenga más funciones) como el altavoz transmisor.

Recepción en modo Auracast™:
 Mantenga presionado el botón «Bluetooth™» durante 2 segundos para desconectar todos los dispositivos emparejados. Pulse una vez el botón «Auracast™» para configurar el altavoz en modo receptor o intentar conectarse a un altavoz transmisor. El botón se iluminará en blanco para indicar el modo receptor.

Verificar el estado de la batería:
 Los cuatro indicadores LED muestran el nivel de la batería. Mantenga presionados los botones "+" y "-" durante un segundo para iniciar una indicación de voz del nivel de batería.

Activación/Desactivación de la función de ahorro de batería:
 El modo de ahorro de batería optimiza el audio del altavoz para ofrecer un sonido más potente y nítido, a la vez que prolonga la duración de la batería. Se activará automáticamente cuando la batería del altavoz esté baja. Mantén pulsado el botón «Ahorro de batería» durante 2 segundos para activarlo o desactivarlo manualmente. Se desactivará automáticamente al conectar el altavoz a una fuente de alimentación. El icono de «Ahorro de batería» se iluminará mientras este modo esté activo.

Realce de graves
 Mantén pulsado el botón «Refuerzo de graves» durante 2 segundos para activar o desactivar el modo de refuerzo de graves. El botón «Refuerzo de graves» se iluminará mientras el altavoz esté en este modo.

Show de luces Encendido/Apagado:
 Mantenga presionado el botón "Show de luces" durante dos segundos.

Modo Cambiar show de luces
 Presione el botón "Show de luces" una vez para alternar entre los modos del show de luces.

Conexión de doble dispositivo:
 Puede emparejar dos dispositivos de transmisión (por ejemplo, teléfonos móviles) con el altavoz Barrel 2 al mismo tiempo con D1. Pause la música en el primer dispositivo para reproducir una canción desde el segundo dispositivo.

Carga:
 Mientras el altavoz está ENCENDIDO: Enchufe un cable USB-C™ o USB-A para comenzar a cargar su dispositivo portátil compatible automáticamente.

CARGA DEL ALTAVOZ BARREL 2

Utilice el adaptador de carga incluido para conectar el altavoz a una fuente de alimentación adecuada para comenzar la carga. Los indicadores LED indicarán que la batería se está cargando. Cuando los cuatro indicadores LED están ENCENDIDOS, significa que la batería está completamente cargada.

Advertencia:
 1. Para evitar daños en el altavoz y la batería, es importante utilizar únicamente una fuente de alimentación compatible con los requisitos de potencia indicados en la etiqueta de clasificación del altavoz.
 2. Para evitar el sobrecalentamiento, se recomienda no colocar el altavoz bajo la luz solar directa, especialmente mientras se carga y reproduce música.

Indicador de batería (No carga):
 ○ ○ ○ ○ 0-5%
 ✱ ○ ○ ○ 5-10%
 ● ○ ○ ○ 10-25%
 ● ● ○ ○ 25-50%
 ● ● ● ○ 50-75%
 ● ● ● ● 75-100%

Indicador de batería (Mientras se carga):
 ✱ ○ ○ ○ 0-25%
 ● ✱ ○ ○ 25-50%
 ● ● ✱ ○ 50-75%
 ● ● ● ✱ 75-99%
 ● ● ● ● 100%

PRIORIDAD DE CONEXIÓN

USB-C™ > AUX > BT (Bluetooth®)

Para reproducir desde una fuente AUX, simplemente enchufe un cable AUX al altavoz y a su dispositivo de fuente de audio. Tendrá prioridad automáticamente sobre las fuentes USB y BT. Para reproducir desde una fuente USB, enchufe una unidad flash USB y asegúrese de que la fuente AUX esté desconectada. Tendrá prioridad automáticamente sobre la fuente BT (pero no sobre la fuente AUX). Para reproducir desde la fuente BT, conecte un dispositivo con Bluetooth® y asegúrese de que las fuentes AUX y USB estén desconectadas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Restablecimiento de fábrica:
 Mantenga presionados los botones "-" y "+" al mismo tiempo durante diez segundos para iniciar el restablecimiento de fábrica. El altavoz restablecerá los ajustes de fábrica y se eliminarán todos los dispositivos emparejados anteriormente. El LED de estado parpadeará alternando entre azul y rojo durante el restablecimiento.

El altavoz no reproduce audio en modo inalámbrico:
 Si el altavoz no reproduce audio, aunque está conectado a un dispositivo Bluetooth®, puede deberse a la prioridad de conexión de audio. Desconecte cualquier cable AUX o USB-C™ que pueda estar conectado al altavoz e inténtelo de nuevo.

ESPECIFICACIONES

Versión de Bluetooth: 5.3
Capacidad de la batería: 11.1 V/4400 mAh
USB-C In: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
USB-C Out: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
Tiempo de reproducción: Hasta 12 horas*
Tiempo de carga: 3.5 horas
Rango de funcionamiento: 10 M
Entradas de audio: Bluetooth®, USB-A, AUX 3.5 mm
Salidas de carga: USB-C, USB-A
Duración de la batería en espera: 365 días
Calificación IPX: IPX5 (resistente al agua)

2026© Skullcandy es una marca registrada comercializada y distribuida por Lifeworks technology Group LLC, Nueva York, NY 10018. USB Type-A™, USB Type-C™ y USB-C™ son marcas registradas de USB Implementers Forum. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth®, y la marca comercial Auracast™ son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Lifeworks Technology Group LLC, se realiza bajo licencia. Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivas compañías. El producto real puede diferir ligeramente de las imágenes. Hecho en China. El tiempo de reproducción indicado se basa en la reproducción de "M-Noise" a 50% Volumen con espectáculo de luces y refuerzo de graves en modo apagado. El tiempo de reproducción real variará según el contenido de audio, el dispositivo transmisor y las condiciones de escucha.



English:
 Notes: Manufacturer does not guarantee the availability of replacement parts, repair services, or maintenance/repair information for this product.

French:
 *Avis: Le fabricant ne garantit pas la disponibilité de pièces de remplacement, de services de réparation ou de renseignements relatifs à l'entretien ou à la réparation de ce produit.

