


正面

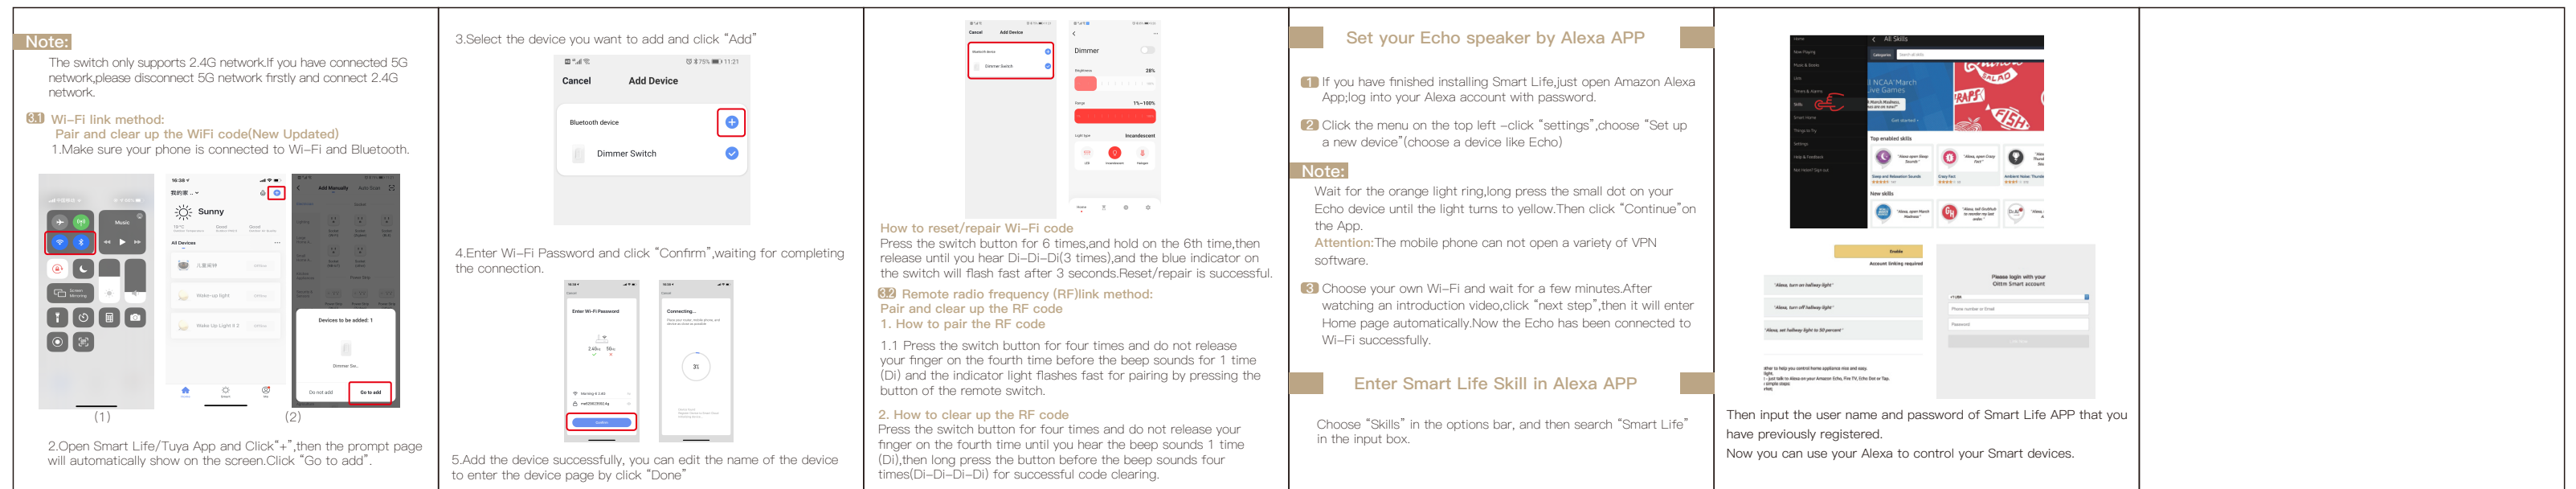

双面彩色，用157克铜版纸，风琴折五折六页
要求：折成成品5折6页 70X80mm尺寸，157G铜版纸

WiFi+RF Dimmer Schalter

Benutzerhandbuch

EU

US

WORKS WITH Google Assistant

WORKS WITH Amazon Alexa

Hinweis:

Der Schalter unterstützt nur das 2,4G Netzwerk. Wenn Sie ein 5G Netzwerk verbunden haben, trennen Sie bitte zuerst das 5G Netzwerk und verbinden Sie das 2,4G Netzwerk.

Wi-Fi Verbindungsmethode:
Koppeln und klären Sie den Wi-Fi-Code (neu aktualisiert)

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Wi-Fi und Bluetooth verbunden ist

(1)

(2)

- Öffnen Sie die Smart Life / Tuya App und klicken Sie auf „+“. Die Eingabeaufforderungsseite wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf „Go to add“.

Produktbeschreibung

Dieser neu gestaltete drahtlose Touch Intelligenter schalter mit Glasscheibe wurde mit WiFi + RF gestaltet, um herkömmliche Schalter durch eine Vielzahl von Steuerungsmöglichkeiten zu ersetzen. Jetzt wird der Smart Life/Tuya App eine neue intelligente Funktion als neue einfachere Pairing Methode mit Bluetooth hinzugefügt, zusammen mit dem Ein / Aus Hintergrundbeleuchtung und dem Relaisstatus. Und seine kratzsteife Glasscheibe eignet sich für verschiedene Dekorationsstile mit dem besten Preis Leistungs Verhältnis.

Hinweis: Machen Tastentöne ein und aus : In 6 Sekunden machen Sie keine Tastenbedienung bevor Sie beginnen zu bedienen.Und dann drücken Sie das Schalter 4 mals und zum vierten mal (20 Sekunden)halten Sie lang das Schalter, bis der Piepton des Schalten als zweimal Di-Di ertönt für erfolgreicher Betrieb.

Sicherheitinformationen

Stromschlaggefahr: Strom kann bei unsachgemäßer Handhabung zu Personen- und Sachschäden führen. Wenn Sie sich bei einem Teil dieser Anweisungen nicht sicher sind, suchen Sie sich bitte bei einen qualifizierten Elektriker.

Technische Parameter:
Modell: WS-EU-D-WS-US-D
Betriebsspannung: 100~250V AC, 50Hz/60Hz
Max. Gesamtstrom: 1A(EU)/2A(US)
Max. Lastleistung: EU:220W(220V);
US:440W(220V)/220W(110V)
Drahtloser Typ: WIFI2.4G + RF433M-Hz
Arbeitstemperatur: -10°C~45°C
Unterstützungssystem: Android / iOS

Warnungen:

Schalten Sie den Leistungsschalter aus und prüfen Sie, ob die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Verkabelung vornehmen.

Beachten:
Stellen Sie vor der Verkabelung sicher, dass der Leistungsschalter ausgeschaltet ist. Neutralleiter erforderlich. Bestätigen Sie, dass die Wandbox einen Neutralleiter enthält (normalerweise weiß). Wenn die Wanddose keinen Neutralleiter hat, versuchen Sie es an einem anderen Ort in Ihrem Haus oder rufen Sie einen professionellen Elektriker an, um den Schalter zu installieren.
Die in diesem Handbuch angegebenen Drahtfarben sind die üblichen Farben und können in einigen Häusern abweichen.
Stellen Sie sicher, dass die Drähte sicher an jedem Draht befestigt sind.
Stellen Sie vor der Verkabelung sicher, dass das Wi-Fi Signal stabil ist und normal funktioniert.
Wenn Sie keine Verkabelungsfahrung haben, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Elektriker.

Schnitt 1

Schalten Sie den Leistungsschalter aus und testen Sie die Stromversorgung mit dem elektrischen Tester.
Stellen Sie vor der Verkabelung sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist.

Installation

Schnitt 2

- Entfernen Sie die vorhandene Wandplatte, schalten Sie den Leistungsschalter ein und prüfen Sie mit einem elektrischen Tester, welches Kabel ein Leitungskabel ist. Der Tester blinkt und/oder zwitschert, wenn es sich einem Kabel nähert.
- Schalten Sie den Leistungsschalter aus und verwenden Sie den elektrischen Tester, wenn der Strom ausgeschaltet ist. Ziehen Sie dann den vorhandenen Schalter heraus. Beschriften Sie das Leitungskabel und andere Kabel und trennen Sie die Kabel mit einer Zange vom vorhandenen Schalter.
- Befolgen Sie den Schaltplan, um die Schalldrähte mit den Drähten mit den Drähten in der Wandbox zu verbinden.

Schnitt 3

- Montieren Sie den Schalter mit den mitgelieferten Schrauben und schnappen Sie die Wandplatte darauf.

Schnitt 4

- Schalten Sie den Leistungsschalter wieder ein und dann das Licht ein.

Geräte hinzufügen

- Laden Sie die Smart Life App herunter

Bitte scannen Sie den QR Code oder laden Sie Smart Life im App Store herunter.

- Registrieren oder Login
 - Laden Sie „Smart Life“ App herunter
 - Geben Sie die Registrierungs- / Anmeldeschnittstelle ein und tippen Sie auf „Register“, um ein Konto zu erstellen, indem Sie Ihre Telefonnummer eingeben, um den Bestätigungscode zu erhalten, und „Set Passwort“. Wählen Sie „Log in“, wenn Sie bereits ein Smart Life Konto haben.
- Konfigurieren Sie die APP für den Schalter
 - Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Schalter mit Strom verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Wi-Fi verbunden ist und eine Verbindung zum Internet herstellen kann.

Stellen Sie Ihren Echo Lautsprecher mit Alexa APP ein

- Wenn Sie die Installation von Smart Life abgeschlossen haben, öffnen Sie einfach die Amazon Alexa App und melden Sie sich mit einem Kennwort in Ihrem Alexa Konto an.
- Klicken Sie auf das Menü oben links – klicken Sie auf „settings“ und wählen Sie „Set up a new device“ (wählen Sie ein Gerät wie Echo).

Hinweis:
Warten Sie auf den orangefarbenen Lichtring und drücken Sie lange auf den kleinen Punkt auf Ihrem Echo Gerät, bis das Licht gelb wird. Klicken Sie dann in der App auf „Continue“.

Achtung: Das Mobiltelefon kann eine Vielzahl von VPN Software nicht öffnen.

- Wählen Sie Ihr eigenes WLAN und warten Sie einige Minuten. Nachdem Sie sich ein Einführungsvideo angesehen haben, klicken Sie auf „next step“. Daraufhin wird automatisch die Startseite aufgerufen. Jetzt wurde das Echo erfolgreich mit WLAN verbunden.

Geben Sie Smart Life Skill in Alexa APP ein

Wählen Sie „Skills“ in der Optionsleiste und suchen Sie dann im Eingabefeld nach „Smart Life“.

Geben Sie dann den Benutzernamen und das Kennwort der Smart Life App ein, die Sie zuvor registriert haben. Jetzt können Sie Ihre Alexa verwenden, um Ihre Intelligente Geräte zu steuern.