

X3 ORGBRO

Thermal printer
USER'S GUIDE


Thermodrucker
BENUTZERHANDBUCH

Imprimante thermique
GUIDE DE L'UTILISATEUR

Stampante termica
GUIDA UTENTE


ENGLISH

General Description

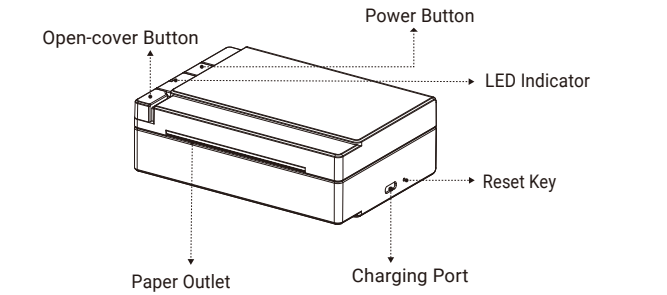

Button	Function	Operating Instruction
Power Button	Power on/off.	Press and hold for 2s.
	Print Bluetooth connection QR code and self-test page.	Double-press.
	Print SN (Serial Number).	Triple-press.
Reset Key	Perform a forced shutdown if it's behaving abnormally.	Insert a pin into the reset hole and press once.

Label Installation

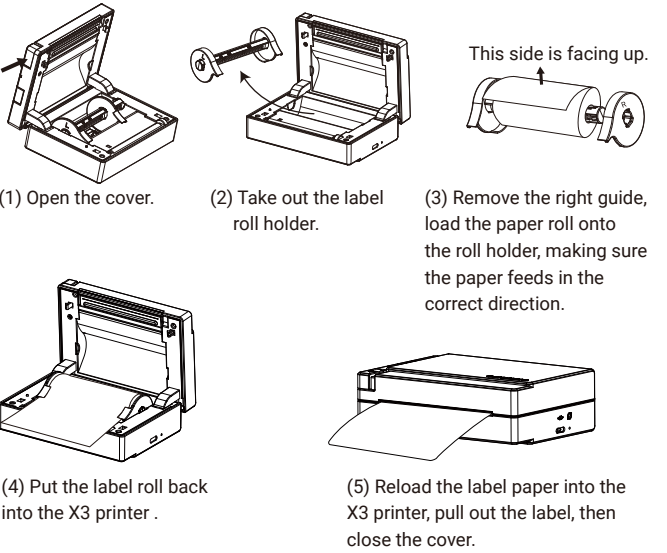

Download App

Support: iOS/Android




Scan the QR code or search for "Snap & Tag" in your app store to install the application.



App Connection

1. Power on the device by pressing and holding the power button, and enable Bluetooth on your phone.

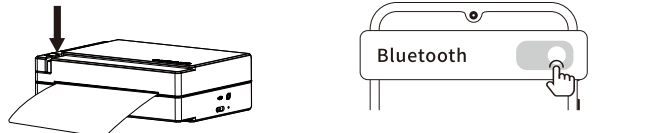

2. Open the "Snap & Tag" app, tap the icon in the top left corner to select X3. Then, tap " " in the top right corner. Select your device from the list that appears.



Charging Instructions

- Input: 5V 1A. We recommend using a USB cell phone charger or similar device.
- For optimal performance, we recommend fully charging the battery when you first use the device.
- To maintain optimum battery health, we recommend charging your lithium battery every three months, even if it's not fully drained.
- Recommended charging time: 1.5 hours.

Attention!
This product does not include a power adapter. To charge the device, you will need to purchase a compatible adapter. Choose an adapter with an output of 5V 1A for optimal performance and safety.

Product Information

Brand	ORGBRO	Name	Thermal printer
Model	X3	Connection	Bluetooth
Resolution	300 DPI	Support	Android/iOS
Charging Port	Type-C	Product Size	120x84x40.26 mm
Battery Capacity	1000 mAh	Maximum Label Width	80mm
Label type	Continuous tape		

LED Indicator

Green light	Working properly.
Red light	Out of paper/Cover is open.
Red light flashing	Battery below 5%.
Green light flashing slowly	Charging while device off.
Light is off	Fully charged /Device off.
Alternating green and red flashing lights.	Print head overheated. Operation will resume after cooling.

Included in Package


- 1 Thermal printer
- 2 Thermal labels*1 Rolls
- 3 Type-C charging cable
- 4 User's Guide

EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

Follow our official social media to unlock exclusive perks!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664



Return and exchange instructions:


Returns and exchanges please ensure that the goods are intact and do not affect the sale; we will provide you with service as soon as possible after receiving the request.

CE FCC RoHS UK PS E R 220-J10104

FCC STATEMENT : This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF WARNING STATEMENT: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


DEUTSCH

Allgemeine Beschreibung

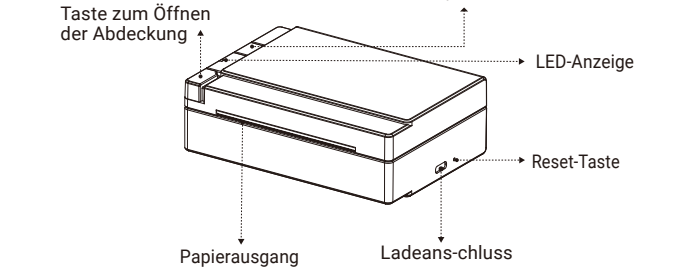

Taste	Funktion	Bedienungsanleitung
Ein-/Aus-Taste	Ein-/Ausschalten.	2 Sekunden lang gedrückt halten.
Ein-/Aus-Taste	Drucken Sie den Bluetooth-Verbindungs-QR-Code und die Selbsttestseite.	Zweimal drücken.
	Drucken Sie den SN (Serial Number).	Dreimal drücken
Reset-Taste	Durchführen einer erzwungenen Abschaltung bei abnormalem Verhalten.	Eine Nadel in die Reset-Öffnung stecken und einmal drücken.

Montage-Etikettenband

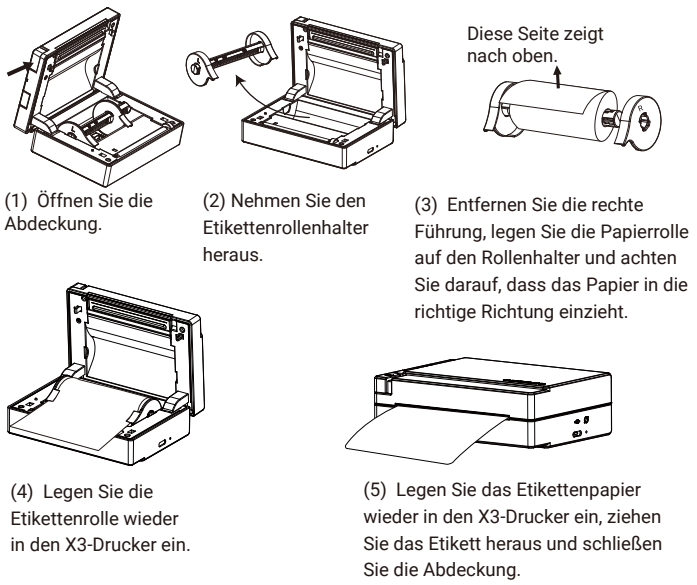

App herunterladen

Unterstützung: iOS/Android




Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store nach "Snap & Tag".



App-Verbindung

1. Gerät durch langes Drücken der Einschalttaste einschalten und Bluetooth am Smartphone aktivieren.



2. "Snap & Tag"-App öffnen, oben links auf das Symbol tippen und X3 auswählen. Dann oben rechts auf " " tippen. Wählen Sie Ihr Gerät aus der angezeigten Liste.



Ladehinweise

- Eingang: 5V 1A. Empfohlen wird ein USB-Handyladegerät oder ähnliches.
- Erstnutzung: Batterie für optimale Leistung vollständig laden.
- Batteriewartung: Bei Nichtnutzung alle 3 Monate nachladen.
- Empfohlene Ladezeit: 1,5 Stunden.

Achtung!
Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Zum Laden muss ein kompatibles Netzteil gekauft werden. Verwenden Sie ein Netzteil mit 5V 1A Ausgangsleistung für optimale Sicherheit und Leistung.

Produktinformation

Marke	ORGBRO	Name	Thermodrucker
Modell	X3	Verbindung	Bluetooth
Auflösung	300 DPI	Unterstützung	Android/iOS
Ladeanschluss	Type-C	Produktgröße	120x84x40,26 mm
Batteriekapazität	1000 mAh	Maximale Etikettenbreite	80mm
Etikettenart	Endlosband		

LED-Anzeige

Grünes Licht	Funktioniert normal.
Rotes Licht	Kein Papier/ Abdeckung offen.
Rot blinkend	Batteriestand unter 5%.
Langsam grün blinkend	Wird im ausgeschalteten Zustand geladen.
Licht aus	Vollständig geladen./Gerät aus.
Grüne und rote Lichter leuchten abwechselnd auf.	Druckkopf überhitzt. Der Betrieb wird nach dem Abkühlen automatisch fortgesetzt.

Lieferumfang

- 1 Thermodrucker
- 2 Thermoetiketten*1 Rolle
- 3 Type-C-Ladekabel
- 4 Benutzerhandbuch

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

Folgen Sie uns in sozialen Medien für exklusive Angebote!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664



Rücksendebedingungen:

Ware muss unbeschädigt und in verkaufsfähigem Zustand sein. Wir bearbeiten Anfragen schnellstmöglich.

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA NOTICE:
PMN: Thermal printer HVIN: X3


This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage,
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf.
L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.


FRANÇAIS

Description Générale

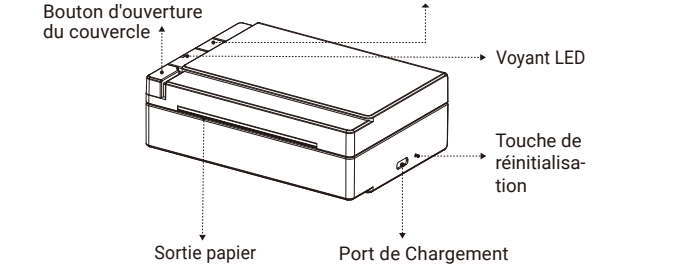

Bouton	Fonction	Mode d'emploi
Bouton d'alimentation	Mise sous/hors tension.	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes.
	Imprimer le QR Code de connexion Bluetooth et la page d'auto-test.	Appuyez deux fois.
	Imprimer le SN (numéro de série).	Appuyer trois fois
Touche de réinitialisation	Arrêt forcé en cas de fonctionnement anormal.	Insérez une épingle dans le trou de réinitialisation et appuyez une fois.

Étiquettes de Montage

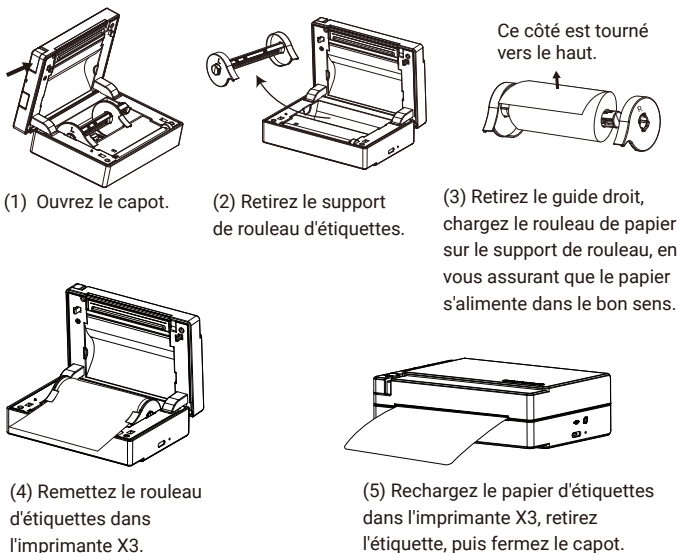

Télécharger l'application

Prise en charge : iOS/Android




Scannez le code QR ou recherchez "Snap & Tag" dans votre magasin d'applications pour l'installer.



Connexion à l'Application

1. Allumez l'appareil en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé, et activez le Bluetooth sur votre téléphone.



2. Ouvrez l'application "Snap & Tag", appuyez sur l'icône en haut à gauche pour sélectionner X3. Ensuite, appuyez sur " " en haut à droite. Sélectionnez votre appareil dans la liste qui apparaît.



Instructions de Chargement

- Entrée : 5V 1A. Nous recommandons d'utiliser un chargeur USB de téléphone ou un appareil similaire.
- Première Utilisation : Chargez complètement la batterie pour des performances optimales.
- Entretien de la Batterie : Rechargez tous les 3 mois si non utilisée pour préserver sa santé.
- Temps de charge recommandé : 1,5 heure.

Attention !
Ce produit ne comprend pas d'adaptateur secteur. Pour charger l'appareil, vous devrez acheter un adaptateur compatible. Choisissez un adaptateur avec une sortie de 5V 1A pour des performances et une sécurité optimales.

Informations sur le Produit

Marque	ORGBRO	Nom	Imprimante thermique
Modèle	X3	Connexion	Bluetooth
Résolution	300 PPP (DPI)	Soutien	Android/iOS
Port de Chargement	Type-C	Taille du Produit	120 x 84 x 40,26 mm
Capacité Batterie	1000 mAh	Largeur Maximale des étiquettes	80 mm
Type d'étiquette	Ruban continu		

Voyant LED

Lumière verte	Fonctionnement normal
Lumière rouge	Plus de papier/Couvercle ouvert
Lumière rouge clignotante	Batterie inférieure à 5%.
Lumière verte clignotant lentement	En charge/appareil éteint
Lumière éteinte	Complètement chargé / Appareil éteint
Les voyants vert et rouge clignotent en alternance.	Tête d'impression en surchauffe. Fonctionnement automatiquement repris après refroidissement.

Contenu de l'Emballage

- 1 Imprimante Thermique
- 2 Étiquettes thermiques*1 rouleau
- 3 Câble de Chargement Type-C
- 4 Guide de l'utilisateur

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com


Suivez nos réseaux sociaux officiels pour débloquer des avantages exclusifs !

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664

CARTE DE GARANTIE




Instructions de retour et d'échange :
Les retours et échanges doivent s'effectuer avec les marchandises intactes et sans affecter la revente; nous vous fournissons un service dès que possible après réception de la demande.

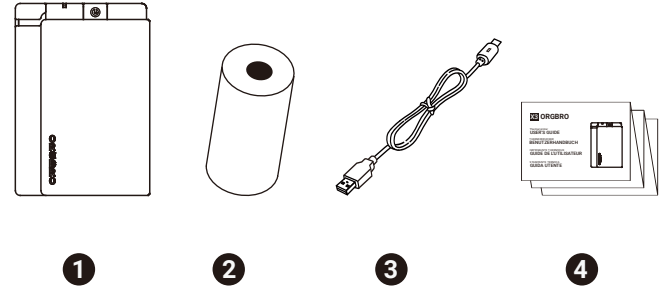


ITALIANO

Descrizione Generale

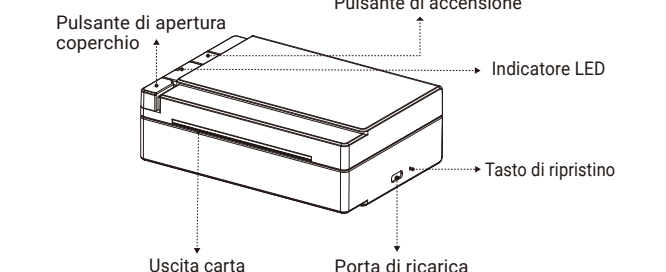

Pulsante	Funzione	Istruzioni per l'uso
Pulsante di accensione	Accensione/ spegnimento.	Tenere premuto per 2 secondi.
	Stampi il QR Code di connessione Bluetooth e la pagina di autotest.	Premere due volte.
	Stampare il numero di serie (NS).	Premere tre volte.
Tasto di ripristino	Esegue uno spegnimento forzato in caso di funzionamento anomalo.	Inserire uno spillo nel foro di reset e premere una volta.

Installazione Etichette

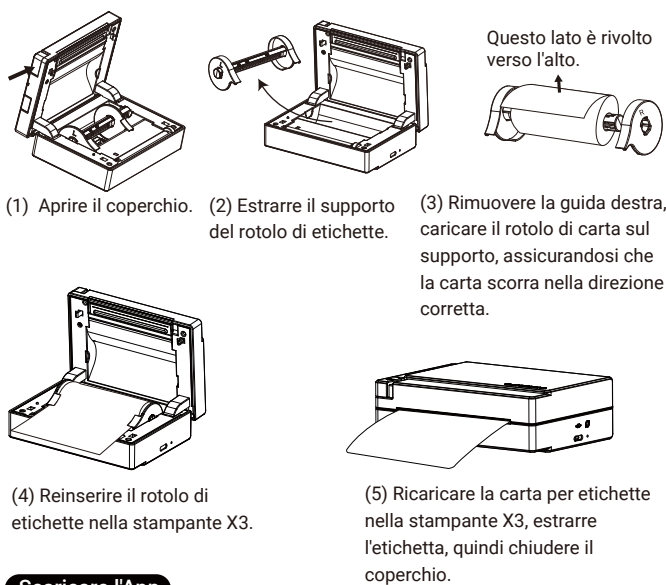

Scaricare l'App

Supporto: iOS/Android




Scansionare il codice QR o cercare "Snap & Tag" nel vostro app store per installare l'applicazione.



Connessione all'App

1. Accendere il dispositivo tenendo premuto il pulsante di alimentazione e attivare il Bluetooth sul telefono.

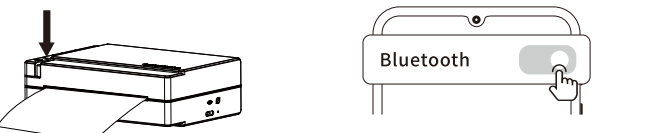

2. Aprire l'app "Snap & Tag", toccare l'icona in alto a sinistra per selezionare X3. Quindi toccare " " in alto a destra. Selezionare il dispositivo dall'elenco visualizzato.



Istruzioni per la Ricarica

- Ingresso: 5V 1A. Si consiglia di utilizzare un caricatore USB per telefoni o dispositivo simile.
- Primo utilizzo: Caricare completamente la batteria per prestazioni ottimali.
- Manutenzione batteria: Ricaricare ogni 3 mesi se non utilizzata per preservarne la salute.
- Tempo di ricarica consigliato: 1,5 ore.

Attenzione!
Questo prodotto non include un adattatore di alimentazione. Per ricaricare il dispositivo, sarà necessario acquistare un adattatore compatibile. Scegliere un adattatore con un'uscita di 5V 1A per prestazioni e sicurezza ottimali.

Informazioni sul Prodotto

Marca	ORGBRO	Nome	Stampante termica
Modello	X3	Connessione	Bluetooth
Risoluzione	300 PPI (DPI)	Supporto	Android/iOS
Porta di Ricarica	Type-C	Dimensioni Prodotto	120x84x40,26 mm
Capacità Batteria	1000 mAh	Larghezza Massima Etichette	80 mm
Tipo Etichetta	Nastro continuo		

Indicatore LED

Luce verde	Funzionamento normale
Luce rossa	Carta esaurita/Coperchio aperto
Luce rossa lampeggiante	Batteria inferiore al 5%
Luce verde che lampeggia lentamente	In carica (dispositivo spento)
Luce spenta	Batteria carica / Dispositivo spento
Le luci verde e rossa si accendono alternativamente.	Testina di stampa surriscaldata. Il funzionamento riprenderà automaticamente dopo il raffreddamento.

Contenuto della Confezione

- 1 Stampante Termica
- 2 Etichette termiche*1 rotolo
- 3 Cavo di Ricarica Type-C
- 4 Guida Utente


SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

Seguici sui nostri social media ufficiali per sbloccare vantaggi esclusivi!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664

CARTA DI GARANZIA



Istruzioni per resi e cambi:
I resi e i cambi si prega di assicurarsi che la merce sia intatta e non influenzi la vendita; ti forniremo il servizio il prima possibile dopo aver ricevuto la richiesta.

X3 ORGBRO

Impresora térmica

GUÍA DEL USUARIO

Impresora térmica


GUIA DO UTILIZADOR

Thermische printer

GEbruikersHANDLEIDING


サーマルプリンター

ユーザーガイド




ESPAÑOL

Descripción General

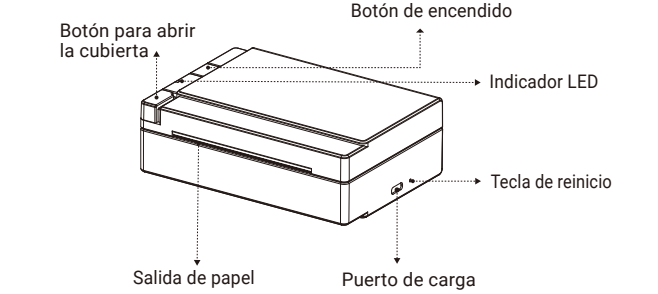

Botón	Función	Instrucciones de funcionamiento
Botón de encendido	Encendido/apagado.	Mantener pulsado durante 2 segundos.
	Imprimir el código QR de conexión Bluetooth y la página de autodiagnóstico.	Pulsar dos veces.
	Imprimir el SN (número de serie).	Pulsar tres veces.
Tecla de reinicio	Realizar un apagado forzado si se comporta de forma anómala.	Insertar un alfiler en el orificio de reinicio y pulsar una vez.

Instalación de Etiquetas

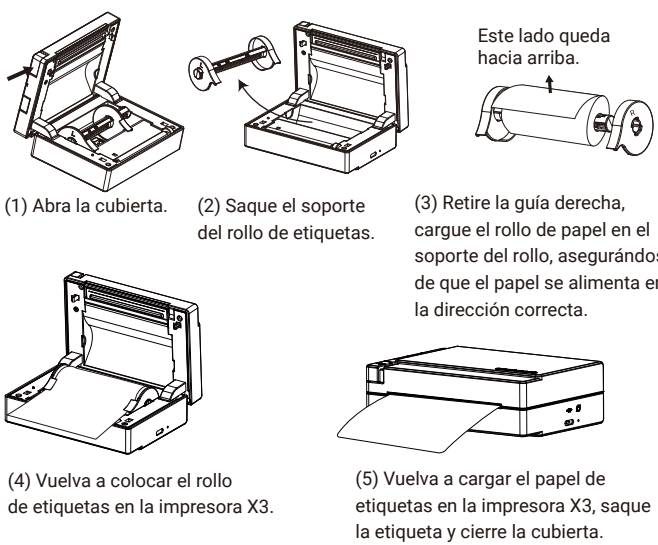

Descargar la Aplicación


Soportado: iOS/Android

Escanee el código QR o busque "Snap & Tag" en su tienda de aplicaciones para instalar la aplicación.



Conexión de la Aplicación

1. Encienda el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido, y active Bluetooth en su móvil.

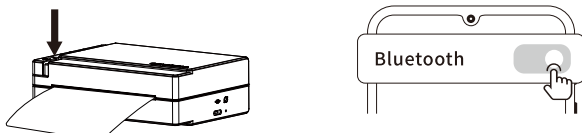

2. Abra la app "Snap & Tag", pulse el icono superior izquierdo para seleccionar X3. Luego pulse " " en la esquina superior derecha. Seleccione su dispositivo de la lista.



Instrucciones de Carga

- Entrada: 5V 1A. Recomendamos usar un cargador USB de teléfono o dispositivo similar.
- Primer Uso: Cargue completamente la batería para un rendimiento óptimo.
- Mantenimiento de la batería: Recargue cada 3 meses si no se usa para preservar la salud de la batería.
- Tiempo de carga recomendado: 1,5 horas.

¡Atención! Este producto no incluye un adaptador de corriente. Para cargar el dispositivo, deberá comprar un adaptador compatible. Elija un adaptador con una salida de 5V 1A para un rendimiento y seguridad óptimos.

Información del Producto

Marca	ORGBRO	Nombre	Impresora térmica
Modelo	X3	Conexión	Bluetooth
Resolución	300 PPP (DPI)	Soportado	Android/iOS
Puerto de Carga	Tipo-C	Tamaño del Producto	120x84x40,26 mm
Capacidad Batería	1000 mAh	Anchura Máxima Etiqueta	80 mm
Tipo de Etiqueta	Cinta continua		

Indicador LED

Luz verde	Funcionando correctamente
Luz roja	Sin papel/Tapa abierta
Luz roja parpadeando	Batería inferior al 5%
Luz verde parpadeando lentamente	Cargando con el dispositivo apagado
Luz apagada	Batería completamente cargada / Dispositivo apagado

Las luces verde y roja parpadean alternadamente. Cabezal de impresión sobrecalentado. La operación se reanudará automáticamente tras el enfriamiento.

Incluido en el Paquete

- Impresora Térmica
- Etiquetas térmicas*1 rollo
- Cable de Carga Tipo-C
- Guía del Usuario

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

¡Siga nuestras redes sociales oficiales para desbloquear beneficios exclusivos!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664

TARJETA DE GARANTÍA

Escanee el código para registrarse - 6 meses de garantía gratuita



Si el producto tiene problemas de calidad o alguna sugerencia, contáctenos oportunamente a través del correo electrónico de servicio postventa, le daremos una respuesta satisfactoria.

support@orgbro.com

Instrucciones de devolución y cambio:

Las devoluciones y cambios, por favor asegúrese de que las mercancías estén intactas y no afecten la venta; le brindaremos vicio lo antes posible después de recibir la solicitud.


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelssysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.


PORTUGUÊS

Descrição geral

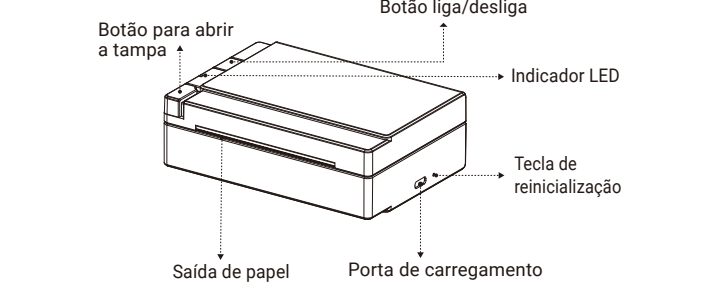

Botão	Função	Instruções de operação
Botão liga/desliga	Ligar/desligar.	Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos.
	Imprimir o código QR de conexão Bluetooth e a página de autoteste.	Pressione duas vezes.
	Imprimir o SN (número de série).	Pressione três vezes.
Tecla de reinicialização	Executar um desligamento forçado se estiver a funcionar de forma anormal.	Insira um alfinete no orifício de reinicialização e pressione uma vez.

Instalação da etiqueta

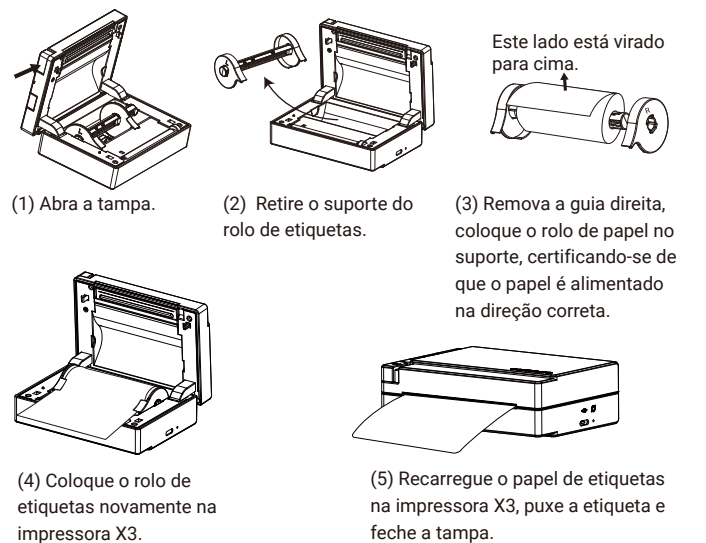

Baixar o aplicativo


Suporte: iOS/Android

Digitalize o código QR ou procure por "Snap & Tag" na sua loja de aplicações para instalar a aplicação.



Conexão do aplicativo

1. Ligue o dispositivo mantendo pressionado o botão liga/desliga e ative o Bluetooth no seu telemóvel.

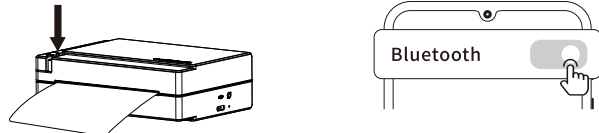

2. Abra o aplicativo "Snap & Tag", toque no ícone no canto superior esquerdo para selecionar X3. Em seguida, toque em " " no canto superior direito. Selecione o seu dispositivo na lista que aparece.



Instruções de carregamento

- Entrada: 5 V 1 A. Recomendamos usar um carregador USB de telefone ou dispositivo semelhante.
- Primeiro uso: carregue totalmente a bateria para obter o desempenho ideal.
- Manutenção da bateria: recarregue a cada 3 meses se não for utilizada para preservar a saúde da bateria.
- Tempo de carregamento recomendado: 1,5 horas.

Atenção! Este produto não inclui um adaptador de alimentação. Para carregar o dispositivo, terá de adquirir um adaptador compatível. Escolha um adaptador com uma saída de 5V 1A para um desempenho e segurança ideais.

Informações sobre o produto

Marca	ORGBRO	Nome	Impressora térmica
Modelo	X3	Ligação	Bluetooth
Resolução	300 DPI	Suporte	Android/iOS
Porta de carregamento	Tipo C	Dimensões do produto	120 x 84 x 40,26 mm
Capacidade da bateria	1000 mAh	Largura máxima da etiqueta	80 mm
Tipo de etiqueta	Fita contínua		

Indicador LED

Luz verde	A funcionar corretamente.
Luz vermelha	Sem papel/Tampa aberta.
Luz vermelha a piscar	Bateria abaixo de 5%.
Luz verde a piscar lentamente	A carregar com o dispositivo desligado.
Luz apagada	Totalmente carregado/Dispositivo desligado.

As luzes verde e vermelha piscam alternadamente. Cabeçote de impressão superaquecido. A operação será retomada automaticamente após o resfriamento.

Incluído na embalagem

- Impressora térmica
- Etiquetas térmicas*1 rolo
- Cabo de carregamento tipo C
- Guia do utilizador

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

Siga as nossas redes sociais oficiais para desbloquear vantagens exclusivas!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664

CARTÃO DE GARANTIA

Digitalize o código para registrar - Garantia gratuita de 6 meses



Se o produto tiver problemas de qualidade ou se tiver alguma sugestão, entre em contacto connosco imediatamente através do e-mail do serviço pós-venda, nós lhe daremos uma resposta satisfatória.

support@orgbro.com

Instruções de devolução e troca:

Para devoluções e trocas, certifique-se de que os produtos estejam intactos e não afetem a venda; forneceremos o serviço o mais rápido possível após recebermos a solicitação.


Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questi potranno ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden recoger este producto para su reciclaje seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.


NEDERLANDS

Algemene beschrijving

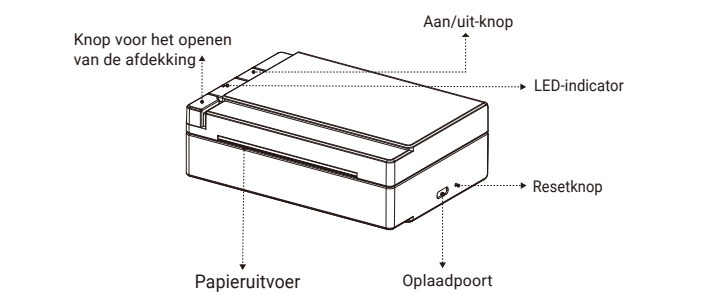

Knop	Funcie	Bedieningsinstructie
Aan/uit-knop	In- en uitschakelen.	2 seconden ingedrukt houden.
	Bluetooth-verbindings-QR-code en zelf-testpagina afdrukken.	Twee keer indrukken.
	Serienummer (SN) afdrukken.	Drie keer indrukken.
Resetknop	Een geforceerde uitschakeling uitvoeren als het apparaat abnormaal functioneert.	Steek een pin in het resetgat en druk één keer.

Label installeren

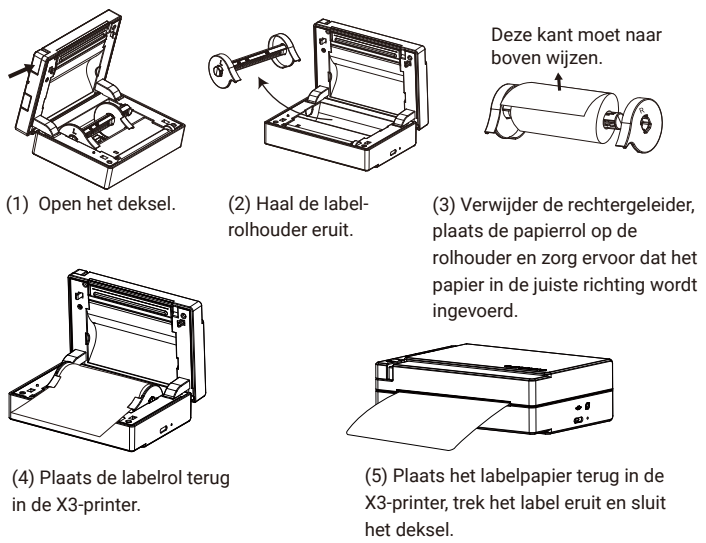

App downloaden


Ondersteuning: iOS/Android

Scan de QR-code of zoek naar "Snap & Tag" in uw app store om de applicatie te installeren.



App-verbinding

1. Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop ingedrukt te houden en schakel Bluetooth in op uw telefoon.

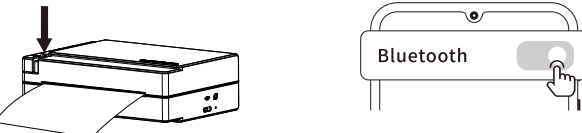

2. Open de app "Snap & Tag", tik op het pictogram in de linkerbovenhoek om X3 te selecteren. Tik vervolgens op " " in de rechterbovenhoek. Selecteer uw apparaat in de lijst die verschijnt.



Oplaad instructies

- Ingang: 5V 1A. We raden aan een USB-oplader voor telefoons of een soortgelijk apparaat te gebruiken.
- Eerste gebruik: laad de batterij volledig op voor optimale prestaties.
- Onderhoud van de batterij: Laad de batterij om de 3 maanden op als u het apparaat niet gebruikt, om de batterij in goede conditie te houden.
- Aanbevolen oplaadtijd: 1,5 uur.

Let op! Dit product wordt geleverd zonder stroomadapter. Om het apparaat op te laden, moet u een compatibele adapter aanschaffen. Kies een adapter met een uitgang van 5V 1A voor optimale prestaties en veiligheid.

Productinformatie

Merk	ORGBRO	Naam	Thermische printer
Model	X3	Verbinding	Bluetooth
Resolutie	300 DPI	Ondersteuning	Android/iOS
Oplaadpoort	Type-C	Productafmetingen	120x84x40,26 mm
Batterijcapaciteit	1000 mAh	Maximale labelbreedte	80 mm
Labeltype	Doorlopende tape		

LED-indicator

Groen lampje	Werkt correct.
Rood lampje	Geen papier/Klep open.
Rood lampje knippert	Batterij onder 5%.
Groen lampje knippert langzaam	Opladen terwijl het apparaat uitgeschakeld is.
Lampje is uit	Volledig opgeladen /Apparaat uitgeschakeld.
De groene en rode lampjes knipperen afwisselend.	Printkop oververhit. De werking wordt na afkoeling automatisch hervat.

Inbegrepen in het pakket

- Thermische printer
- Thermo-etiketten*1 rol
- Type-C-oplaadkabel
- Gebruikershandleiding

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

Volg onze officiële sociale media om exclusieve voordelen te ontgrendelen!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664

GARANTIEKAART

Scan de code om te registreren - Gratis garantie van 6 maanden



Als het product kwaliteitsproblemen heeft of als u suggesties heeft, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de e-mail van de klantenservice. Wij zullen u een bevredigend antwoord geven.

support@orgbro.com

Instructies voor retourneren en ruilen:

Zorg er bij retourneren en ruilen voor dat de goederen intact zijn en de verkoop niet beïnvloeden; wij zullen u zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek van dienst zijn.


Deze marking geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelssystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product in ontvangst nemen voor milieuvriendelijke recycling.

このマークは、この製品がEU全域で他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。不適切な廃棄による環境や人体への危害を防止するため、責任を持ってリサイクルし、材料資源の持続可能な再利用を促進してください。使用済みのデバイスを返却する際は、返却・回収システムをご利用いただくか、製品を購入した小売店までご連絡ください。彼らはこの製品を環境への影響を最小限に抑えたリサイクルのために回収します。

Este marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.


日本語

一般説明

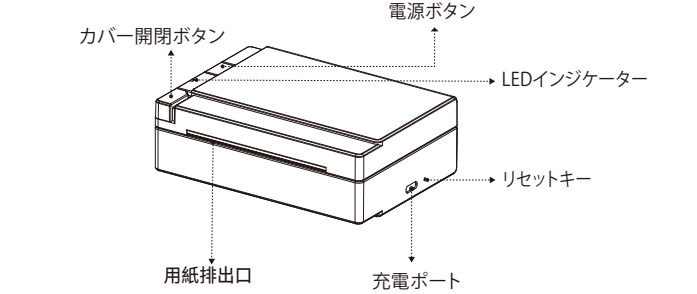

ボタン	機能	操作手順
電源ボタン	電源のオン/オフ.	2秒間長押し
	Bluetooth接続QRコードとセルフテストページを印刷	ダブルクリック。
	シリアルナンバー(SN)を印刷	トリプルクリック
リセットキー	異常動作の場合、強制シャットダウンを実行する。	リセット穴にピンを挿入し、1回押す。

ラベルの取り付け

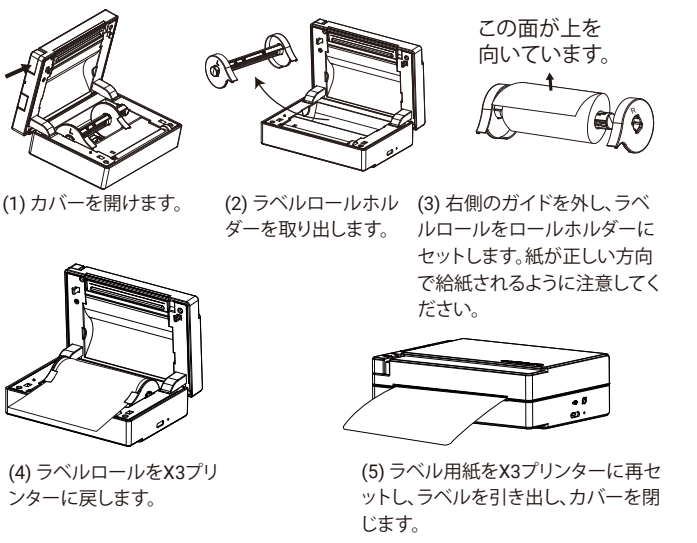

アプリダウンロード


対応OS: iOS/Android

QRコードをスキャンするか、アプリストアで「Snap & Tag」を検索してアプリをインストールしてください。



アプリ接続

1. 電源ボタンを長押ししてデバイスを起動し、スマートフォンのBluetoothを有効にします。

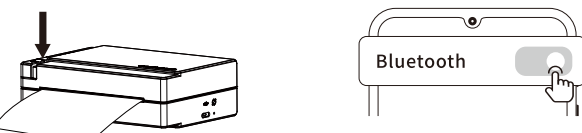

2. 「Snap & Tag」アプリを開き、左上角のアイコンをタップしてX3を選択します。次に、左上角の「 」をタップし、表示されるリストからデバイスを選択します。



充電手順

- 入力: 5V 1A. スマートフォン用USB充電器または類似のデバイスを使用することをおすすめします。
- 初回使用時: 最適な性能のため、バッテリーを完全に充電してください。
- バッテリーメンテナンス: 使用しない場合、3ヶ月ごとに充電してバッテリーの健康状態を維持してください。
- 推奨充電時間: 1.5時間。

注意! この製品には電源アダプターは付属していません。デバイスを充電するには、互換性のあるアダプターを購入する必要があります。最適な性能と安全性を確保するため、出力5V 1Aのアダプターを選択してください。

製品情報

ブランド	ORGBRO	製品名	サーマルプリンター
モデル	X3	接続方式	Bluetooth
解像度	300 DPI	対応OS	Android/iOS
充電ポート	Type-C	製品サイズ	120x84x40.26 mm
バッテリー容量	1000 mAh	最大ラベル幅	80mm
ラベルタイプ	連続テープ		

LEDインジケータ

緑色点灯	正常動作中
赤色点灯	用紙切れ/カバーが開いている。
赤色点滅	バッテリー残量5%未満
緑色ゆっくり点滅	デバイスオフ時に充電中
ライト消灯	充電完了/デバイスオフ
緑と赤のライトが交互に点滅しています。	プリントヘッドが過熱しました。冷却後に自動的に復旧します。

パッケージ内容

- サーマルプリンター
- 感熱ラベル*1ロール入り
- Type-C充電ケーブル
- ユーザーガイド

公式ソーシャルメディアをフォローして、限定特典をゲット!

- Instagram: orgbro_printer
- Facebook: ORGBROPrinter
- YouTube: @ORGBRO_Printer
- X: orgbro_printer
- WhatsApp: +86 13246387664

保証カード

コードをスキャンして登録 - 6ヶ月間の無料保証



製品に品質問題やご意見がある場合は、アフターサービスメールを通じて速やかにご連絡ください。ご満足いただける回答を提供いたします。

support@orgbro.com

返品・交換の手順:

返品・交換の際は、商品が未開封で再販可能な状態であることをご確認ください。ご要望を受け次第、速やかにサービスを提供いたします。