


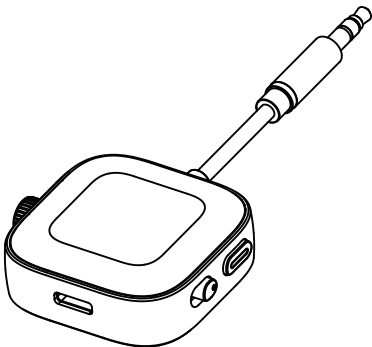

User Manual

for 2-IN-1 Wireless Audio Adapter

Customer Service:

Thank you for purchasing the BT34 Wireless Audio Adapter! We are committed to providing innovative products and exceptional customer service to ensure your satisfaction.

Warranty: Enjoy a 24-month warranty for peace of mind.

Email: support@soomfon.com



Contents

User Guide (EN) ---4-9

取扱説明書(JP) ---10-15

Benutzerhandbuch (DE) ---16-21


Manual de Usuario (FR) ---22-27

Guida utente (ES) ---28-33

Guida utente (IT) ---34-39

Packing list


FR: Liste de Paquetage | ES: Lista de Embalaje | IT: Lista imballaggio | DE: Packliste | JP: 梱包内容



EN: Package List

1. Bluetooth transmitter/receiver *1
2. Charging Cable *1
3. User Manual *1
4. Drawstring bag*1
5. Connection Guide Card *1
6. Dual 3.5 mm adapter * 1

Product Diagram:



EN

- ① Multi-function Button
- ② TX/RX Mode Switch
- ③ Previous/Volume Down & Next/Volume Up
- ④ USB C Charging Port
- ⑤ 3.5mm Audio Port
- ⑥ LED Power/Volume /Pairing Status Display
- ⑦ Left audio channel
- ⑧ Right audio channel
- ⑨ Ground connection

JP

- ① マルチファンクションボタン
詳細は「ボタン操作」をご参照ください
- ② TX/RXモード切り替えスイッチ
- ③ 前の曲/音量ダウン & 次の曲
/音量アップノブ
- ④ USB-C充電ポート
- ⑤ 3.5mmオーディオポート
- ⑥ LED電源/音量/ペアリング状態表示
- ⑦ 左チャンネル
- ⑧ 右チャンネル
- ⑨ アース

DE

- ① Multifunktionstaste
- ② TX/RX-Modusschalter
- ③ Zurück/Lautstärke verringern & Weiter/Lautstärke erhöhen-Knopf
- ④ USB-C Ladeanschluss
- ⑤ 3,5mm Aux Audioanschluss
- ⑥ LED Strom-/Lautstärke-/Koppeln-Statusanzeige
- ⑦ Linker Kanal
- ⑧ Rechter Kanal
- ⑨ Erdung

FR

- ① Bouton Multifonction
- ② Commutateur de Mode TX/RX
- ③ Bouton Précédent/Volume Bas & Suivant/Volume Haut
- ④ Port de Chargement USB-C
- ⑤ Port Audio 3,5 mm
- ⑥ Affichage du Statut LED de l'Alimentation/Volume/Association
- ⑦ Canal Gauche
- ⑧ Canal Droit
- ⑨ Mise à la Terre

ES

- ① Botón Multifuncional
- ② Interruptor de Modo TX/RX
- ③ Perilla de Anterior/Volumen Abajo & Siguiente/Volumen Arriba
- ④ Puerto de Carga USB-C
- ⑤ Puerto de Audio de 3,5 mm
- ⑥ Pantalla LED de Estado de Energía/Volumen/Jumelage
- ⑦ Canal Izquierdo
- ⑧ Canal Derecho
- ⑨ Tierra

IT

- ① Pulsante multifunzione
- ② Interruttore modalità TX/RX
- ③ Pulsante Indietro/Volume giù e Avanti/Volume su
- ④ Porta di ricarica USB-C
- ⑤ Porta audio Aux da 3,5 mm
- ⑥ Indicatore LED di alimentazione/volume/stato di associazione
- ⑦ Canale sinistro
- ⑧ Canale destro
- ⑨ Messa a terra


EN: Button Operations

Button	Function	Operation
	Power On/Off	Long Press
	Play/Pause	Short Press
	Connect Devices	Short Press
	Clear Pairing Record	Press quickly 5 times
	Upward Selection	Turn the Knob Upwards
	Volume up	Turn the Knob Upwards
	Downward Selection	Turn the Knob Down
	Volume Down	Turn the Knob Down
	Select TX/RX Mode	Slide

Features:

1. Advanced Bluetooth 5.3 Technology: Supports both Transmitter (TX) and Receiver (RX) modes.
2. Wireless Audio Broadcasting: Transmits audio from non-Bluetooth devices (TV, CD player, PC) to wireless headphones, speakers or other stereo systems.
3. Low Latency: Ensures synchronized audio and video for an immersive experience.
4. Dual Mode Switching: Easily switches between TX and RX modes.
5. Multi-Device Display: The BT34 supports 5 Bluetooth devices to be displayed at the same time for you to choose from.
6. Long Battery Life: Built-in 250mAh battery provides up to 12 hours of use. 13 hours in TX mode, 11 hours in RX mode.
7. Quick Charging: Fully charges in 1.5 hours via USB-C.

Transmitter/Receiver(TX/RX)Mode Functions

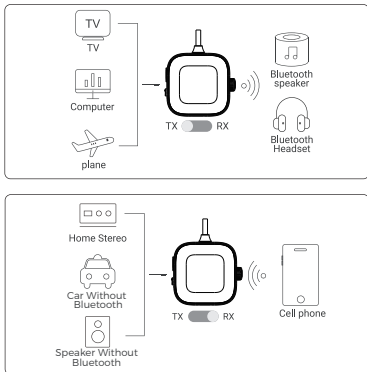


Transmitter Mode (TX)

Enables Bluetooth headphones or speakers to connect with non-Bluetooth devices such as TVs, PCs, and treadmills.


Receiver Mode (RX)

Enables wireless audio transmission from your phone or computer to non-Bluetooth receiving devices, such as car stereos, wired headphones, and home stereos.


How to Use as a Bluetooth Transmitter (TX) ?



1



2

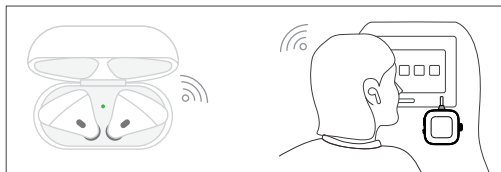

3


Pairing the 1st Bluetooth Device:

1. Turn on the BT34 and switch it to TX mode.
2. Activate pairing mode on your Bluetooth device such as headphones, speakers (refer to the device's manual).
3. After a short moment, your Bluetooth device will appear on the screen. Use the "BT" button to select the device (if multiple devices are listed), and then press "BT/BT" to confirm the connection.
4. Connect the BT34 to audio output device using the 3.5mm jack.

Pairing the 2nd Bluetooth Device:

1. Turn on the second Bluetooth device to enter pairing mode.
2. Double-click the multifunction button to enter search mode and repeat the connection steps for the first device to complete the connection.

How to Use as a Bluetooth Receiver (RX) ?

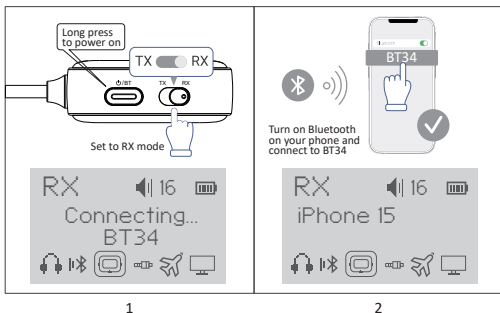



Plug the BT34 into the audio input of your audio playback device to listen to music wirelessly.

3

Pairing the 1st Bluetooth Device:

1. Turn on the BT34 and switch it to RX mode.
2. Enable Bluetooth on your phone and select "BT34" from the list.
3. Connect the BT34 to audio playback device using the 3.5mm jack.

Pairing the 2nd Device:

Repeat the second step of the first device connection process.

Note: Only one phone can play audio at a time. To play audio from the second phone, you must first pause the playback on the first phone.

Important Instructions

Pairing Note:

1. Select the correct mode (TX/RX). The first pairing takes longer, but subsequent pairings will be faster.
2. In TX mode, the memory function may not work with headphones that use proprietary protocols (e.g., AirPods prioritize connecting to iPhone or iPad devices over others).
3. During the first pairing, keep the distance between the headset and BT34 to a minimum.
4. BT34 cannot be used with devices that require a PIN.
5. **Quickly** press the "0/BT" button five times to clear the memory.

Regarding Latency:

Since BT34 uses the SBC codec format, depending on the device used and environmental conditions, there may be a latency of 200 to 500 milliseconds (0.2 to 0.5 seconds).

Regarding Unstable Connection:

1. Check if the battery is low.
2. Ensure the device is within a 10-meter range to avoid signal weakening.
3. Keep a distance from signal transmission devices such as routers.

Screen Management:

The LCD screen turns off after 30 seconds of inactivity to conserve power. Press any button to turn it back on.

Warnings:

Before using this product, carefully review all safety instructions. Incorrect usage may damage the product or its components. For optimal functionality and safety, follow these guidelines:

1. Do not use the product in damp or submerged environments.
2. Avoid using near heaters or high-temperature conditions.
3. Keep the product away from intense direct sunlight.
4. Keep the product out of reach of children and pets.
5. Unauthorized disassembly may void the warranty.
6. If the battery is ingested or inserted into any body part, seek immediate medical attention.


JP: ボタン操作

ボタン	機能	操作
	電源オン/オフ	長押し
	再生/一時停止	短押し
	デバイス接続	短押し
	ペアリング記録の消去	5回素早く押す
+	上方向選択	ノブを上に戻す
	音量アップ	ノブを上に戻す
-	下方向選択	ノブを下に戻す
	音量ダウン	ノブを下に戻す"
	TX/RXモード選択	スライド

特徴:

1. 先進的なBluetooth 5.3技術: トランスミッター (TX) モードとレシーバー (RX) モードの両方をサポート。
2. ワイヤレスオーディオブロードキャスト: 非Bluetoothデバイス (TV、CDプレーヤー、PC) からのオーディオをワイヤレスヘッドフォン、スピーカー、またはその他のステレオシステムに伝送。
3. 低遅延: オーディオとビデオの同期を確保し、没入感のある体験を提供。
4. デュアルモード切り替え: TXモードとRXモードを簡単に切り替え可能。
5. マルチデバイス ディスプレイ: BT34 は、選択可能な 5 つの Bluetooth デバイスを同時に表示できます。
6. 長いバッテリー寿命: 内蔵250mAhバッテリーで最大12時間使用可能。TXモード: 13時間, RXモード: 11時間
7. 急速充電: USB-C経由で1.5時間でフル充電。

送信機/受信機(TX/RX)モード機能

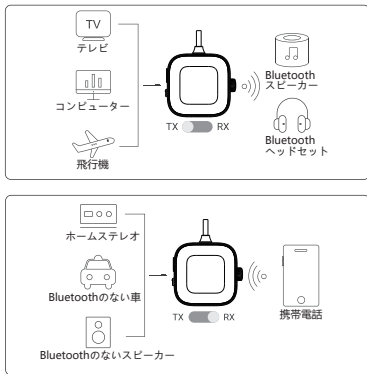

送信モード (TX)

Bluetooth ヘッドフォンまたはスピーカーを、テレビ、PC、トレッドミルなどの Bluetooth 非対応デバイスに接続できるようにします。


受信モード (RX)

携帯電話またはコンピューターから、カーステレオ、有線ヘッドフォン、家庭用ステレオなどの Bluetooth 非対応受信デバイスへのワイヤレスオーディオ送信を可能にします。


Bluetoothトランスミッター (TX) として使用するには？



1



2

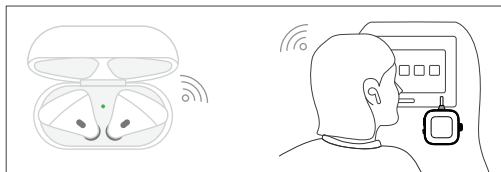

3


1 台目の Bluetooth デバイスのペアリング:


1. BT34 の電源をオンにして、TX モードに切り替えます。
2. ヘッドフォン、スピーカーなどの Bluetooth デバイスでペアリング モードを有効にします (デバイスのマニュアルを参照してください)。
3. しばらくすると、Bluetooth デバイスが画面に表示されます。[] ボタンを使用してデバイスを選択し (複数のデバイスがリストされている場合)、[] を押して接続を確認します。
4. 3.5 mm ジャックを使用して、BT34 をオーディオ出力デバイスに接続します。

2 台目の Bluetooth デバイスのペアリング:

1. 2 台目の Bluetooth デバイスをオンにしてペアリング モードに入ります。
2. 多機能ボタンをダブルクリックして検索モードに入り、1 台目のデバイスの接続手順を繰り返して接続を完了します。

Bluetoothレシーバー (RX) として使用するには?

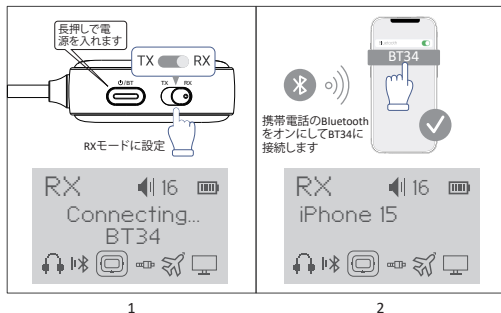



BT34 をオーディオ再生デバイスのオーディオ入力に接続すると、ワイヤレスで音楽を聴くことができます。

3

1 台目の Bluetooth デバイスのペアリング:

1. BT34 をオンにして、RX モードに切り替えます。
2. お使いの携帯電話で Bluetooth を有効にし、リストから「BT34」を選択します。
3. 3.5mm ジャックを使用して BT34 をオーディオ再生デバイスに接続します。

2 台目のデバイスのペアリング:

最初のデバイス接続プロセスの 2 番目の手順を繰り返します。

注意: 一度にオーディオを再生できるのは 1 台の電話機のみです。2 台目の電話機からオーディオを再生するには、まず 1 台目の電話機の再生を一時停止する必要があります。

重要な指示

ペアに関する注意事項:

1. 正しいモード (TX/RX) を選択します。最初のペアリングには時間がかかりますが、その後のペアリングは速くなります。
2. TX モードでは、メモリ機能は独自のプロトコルを使用するヘッドフォンでは動作しない場合があります (例: AirPods は iPhone または iPad デバイスへの接続を他のデバイスよりも優先します)。
3. 最初のペアリング中は、ヘッドセットと BT34 の距離を最小限にしてください。
4. BT34 は PIN を必要とするデバイスでは使用できません。
5. 「⓪/BT」ボタンをすばやく 5 回押してメモリをクリアします。

遅延について:

BT34 は SBC コードブック形式を使用しているため、使用するデバイスや環境条件によっては、200 ~ 500 ミリ秒 (0.2 ~ 0.5 秒) の遅延が発生する場合があります。

接続が不安定な場合:

1. バッテリー残量が少なくなっていないか確認してください。
2. 信号が弱まらないように、デバイスが 10 メートル以内にあることを確認してください。
3. ルーターなどの信号伝送デバイスから距離を保ってください。

画面管理:

LCD 画面は、電力節約のため、30 秒間操作がないとオフになります。いずれかのボタンを押すと再びオンになります。


DE: Tastenbedienung

Tasten	Funktion	Bedienung
	Ein-/Ausschalten	Langes Drücken
	Wiedergabe/Pause	Kurzes Drücken
	Geräte verbinden	Kurzes Drücken
	Kopplung löschen	5 Mal schnell drücken
+	Nach oben auswählen	Nach oben drehen
	Lautstärke +	Nach oben drehen
-	Nach unten auswählen	Nach unten drehen
	Lautstärke -	Nach unten drehen
	TX/RX-Modus auswählen	Schieben

Funktionen:

1. Fortschrittliche Bluetooth 5.3-Technologie: Unterstützt sowohl den Sender- (TX) als auch den Empfänger- (RX) Modus.
2. Wireless Audioübertragung: Überträgt Audio von Geräten ohne Bluetooth (Fernseher, CD-Player, PC) an kabellose Kopfhörer, Lautsprecher oder andere Stereoanlagen.
3. Geringe Latenz: Sorgt für synchronisiertes Audio und Video für ein immersives Erlebnis.
4. Dual-Modus-Umschaltung: Einfaches Umschalten zwischen TX- und RX-Modus.
5. Anzeige mehrerer Geräte: Unterstützt bis zu 5 Bluetooth-Geräte zur einfachen Auswahl.
6. Lange Akkulaufzeit: Eingebauter 250mAh Akku ermöglicht bis zu 11 Stunden im RX- und 13 Stunden im TX-ModusNutzung.
7. Schnellladung: Vollständiges Aufladen in 1,5 Stunden über USB-C.

Funktionen im Sender-/Empfängermodus (TX/RX)

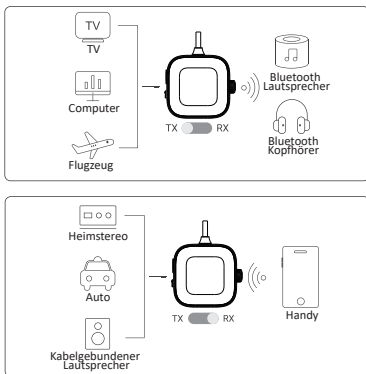


Sendermodus (TX)

Ermöglicht die Verbindung von Bluetooth-Kopfhörern oder -Lautsprechern mit Nicht-Bluetooth-Geräten wie Fernsehern, PCs und Laufbändern.


Empfängermodus (RX)

Ermöglicht die drahtlose Audioübertragung von Ihrem Telefon oder Computer zu Nicht-Bluetooth-Empfangsgeräten wie kabelgebundenen Kopfhörern und Heimstereoanlagen.


Wie verwendet man es als Bluetooth-Transmitter (TX)?



1



2

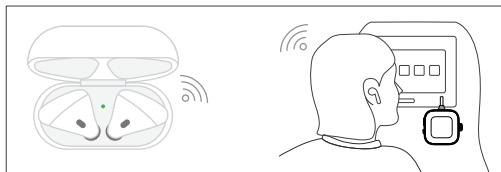

3


Koppeln mit dem ersten Bluetooth-Gerät:

1. Schalten Sie das BT34 ein und schalten Sie es in den TX-Modus.
2. Aktivieren Sie den Kopplungsmodus an Ihrem Bluetooth-Kopfhörer (siehe Handbuch des Kopfhörers).
3. Nach einem kurzen Moment werden Ihre Bluetooth-Kopfhörer auf dem Display angezeigt. Wählen Sie mit der Taste „“ das Gerät aus (falls mehrere Geräte aufgelistet sind) und drücken Sie anschließend „“, um die Verbindung zu bestätigen.
4. Verbinden Sie das BT34 über die 3,5-mm-Buchse mit dem Audioquel-
engerät.

Koppeln mit dem zweiten Bluetooth-Gerät:

1. Schalten Sie das zweite Bluetooth-Gerät ein, um den Pairing-Modus zu aktivieren.
2. Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um den Suchmodus zu aktivieren, und wiederholen Sie die Verbindungsschritte wie beim ersten Gerät, um die Verbindung abzuschließen.

Wie verwendet man es als Bluetooth-Empfänger (RX)?

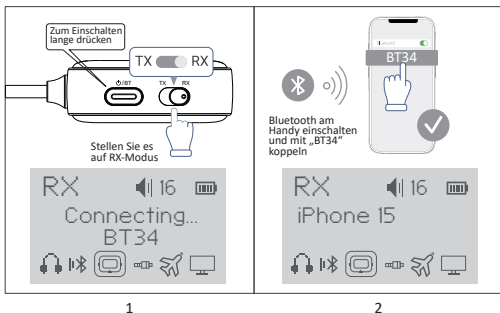



Stecken Sie den BT34 in den Audioeingang Ihres Audiowiedergabegeräts, um drahtlos Musik zu hören.

3

Koppeln des ersten Geräts:

1. Schalten Sie das BT34 ein und schalten Sie es in den RX-Modus.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und wählen Sie "BT34" aus der Liste.
3. Verbinden Sie das BT34 über die 3,5-mm-Buchse mit dem Audiowiedergabegerät.

Koppeln des zweiten Geräts:

Wiederholen Sie den zweiten Schritt des Verbindungsvorgangs für das erste Gerät.

Hinweis: Es kann immer nur ein Handy gleichzeitig Audio wiedergeben. Um Audio von den zweiten Handys wiederzugeben, müssen Sie zuerst die Wiedergabe auf dem ersten Handy anhalten.

Wichtige Anleitungen

Zur schwierigen Kopplung:

1. Wählen Sie den richtigen Modus (TX/RX). Das erste Pairing dauert länger, danach schneller.
2. Im TX-Modus funktioniert die Speicherfunktion möglicherweise nicht mit Kopfhörern, die proprietäre Protokolle verwenden (AirPods priorisieren beispielsweise die Verbindung mit iPhone- oder iPad-Geräten gegenüber anderen Geräten).
3. Halten Sie bei der ersten Kopplung den Abstand zwischen Headset und BT34 gering.

4. BT34 kann nicht mit Geräten verwendet werden, die eine PIN erfordern.
5. Drücken Sie fünfmal die „/BT“-Taste schnell, um den Speicher zu löschen.

Zur Verzögerung:

Da BT34 das SBC-Codec-Format verwendet, kommt es je nach verwendetem Gerät und Umgebungsbedingungen zu einer Verzögerung von 200 bis 500 Millisekunden (0,2 bis 0,5 Sekunden).

Zur instabilen Verbindung:

1. Überprüfen Sie, ob die Batterie schwach ist.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in einem Umkreis von 10 Metern befindet, um eine Signalschwächung zu vermeiden.
3. Halten Sie Abstand zu Signalübertragungsgeräten wie Routern.

Bildschirmverwaltung:

Der LCD-Bildschirm schaltet sich nach 30 Sekunden Inaktivität aus, um Strom zu sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn wieder einzuschalten.


FR: Opérations des Boutons

Bouton	Fonction	Opération
	Marche/Arrêt	Appui Long
	Lecture/Pause	Appui Court
	Connecter des Appareils	Appui Court
	Effacer l'Historique de Jumelage	Appuyez Rapidement 5 Fois
	Sélection Vers le Haut	Tournez le Bouton Vers le Haut
	Augmentez le Volume	Tournez le Bouton Vers le Haut
	Sélection Vers le Bas	Baissez le Bouton
	Baissez le Volume	Baissez le Bouton
	Sélectionner le Mode TX/RX	Faire Glisser

Caractéristiques:

1. Technologie Bluetooth 5.3 Avancée: Prend en charge les modes Émetteur (TX) et Récepteur (RX).
2. Diffusion Audio Sans Fil: Transmet l'audio des appareils non Bluetooth (téléviseur, lecteur CD, PC) vers des écouteurs sans fil, des haut-parleurs ou d'autres systèmes stéréo.
3. Faible Latence: Assure la synchronisation audio et vidéo pour une expérience immersive.
4. Commutation en Mode Double: Bascule facilement entre les modes TX et RX.
5. Affichage Multi-Appareils: Le BT34 prend en charge l'affichage simultané de 5 appareils Bluetooth pour que vous puissiez choisir parmi eux.
6. Longue Durée de Vie de la batterie: La batterie intégrée de 250 mAh offre jusqu'à 12 heures d'utilisation. 13 heures en mode TX, 11 heures en mode RX.
7. Charge Rapide: Se charge complètement en 1,5 heure via USB-C.

Fonctions du Mode Émetteur/Récepteur (TX/RX)

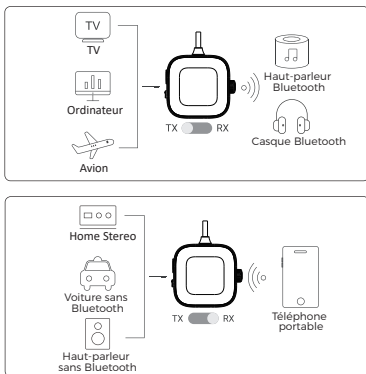


Mode Émetteur (TX)

Permet aux écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth de se connecter à des appareils non Bluetooth tels que des téléviseurs, des PC et des tapis de course.


Mode Récepteur (RX)

Permet la transmission audio sans fil depuis votre téléphone ou votre ordinateur vers des appareils de réception non Bluetooth, tels que des autoradios, des écouteurs filaires et des chaînes stéréo domestiques.


Comment Utiliser Comme Émetteur Bluetooth (TX) ?



1



2

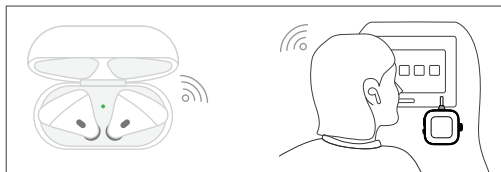

3


Couplage du 1er Appareil Bluetooth:

1. Allumez le BT34 et passez-le en mode TX.
2. Activez le mode de couplage sur votre appareil Bluetooth tel qu'un casque ou des enceintes (reportez-vous au manuel de l'appareil).
3. Après un court instant, votre appareil Bluetooth apparaîtra à l'écran. Utilisez les bouton "  " pour sélectionner l'appareil (si plusieurs appareils sont répertoriés), puis appuyez sur "  " pour confirmer la connexion.
4. Connectez le BT34 à l'appareil de sortie audio à l'aide de la prise jack 3,5 mm.

Couplage du 2e Appareil Bluetooth:

1. Allumez le deuxième appareil Bluetooth pour passer en mode de couplage.
2. Double-cliquez sur le bouton multifonction pour passer en mode de recherche et répétez les étapes de connexion pour le premier appareil afin de terminer la connexion.

Comment Utiliser Comme Récepteur Bluetooth (RX) ?

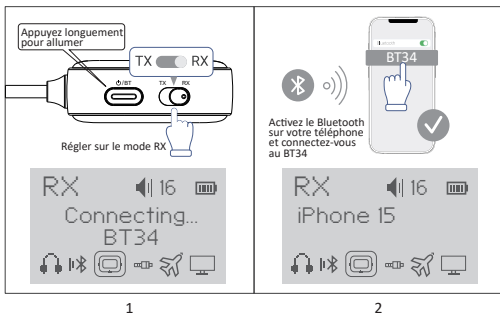



Branchez le BT34 sur l'entrée audio de votre appareil de lecture audio pour écouter de la musique sans fil.

3

Couplage du 1er Appareil Bluetooth:

1. Allumez le BT34 et passez-le en mode RX.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone et sélectionnez "BT34" dans la liste.
3. Connectez le BT34 à l'appareil de lecture audio à l'aide de la prise jack 3,5 mm.

Couplage du 2e Appareil:

Répétez la deuxième étape du processus de connexion du premier appareil.

Nota: Un seul téléphone peut lire l'audio à la fois. Pour lire l'audio à partir du deuxième téléphone, vous devez d'abord mettre la lecture en pause sur le premier téléphone.

Instructions Importantes

Nota Sur le Couplage:

1. Sélectionnez le mode approprié (TX/RX). Le premier couplage prend plus de temps, mais les couplages suivants seront plus rapides.
2. En mode TX, la fonction mémoire peut ne pas fonctionner avec des écouteurs qui utilisent des protocoles propriétaires (par exemple, les AirPods privilégient la connexion aux appareils iPhone ou iPad par rapport aux autres).
3. Lors du premier couplage, maintenez la distance entre le casque et le BT34 au minimum.

4. Le BT34 ne peut pas être utilisé avec des appareils qui nécessitent un code PIN.
5. Appuyez rapidement sur le bouton "  /BT " cinq fois pour effacer la mémoire.

Concernant la Latence:

Étant donné que le BT34 utilise le format de codec SBC, selon l'appareil utilisé et les conditions environnementales, il peut y avoir une latence de 200 à 500 millisecondes (0,2 à 0,5 seconde).

Concernant la Connexion Instable:

1. Vérifiez si la batterie est faible.
2. Assurez-vous que l'appareil se trouve à moins de 10 mètres de distance pour éviter l'affaiblissement du signal.
3. Restez à distance des appareils de transmission de signaux tels que les routeurs.

Gestion de l'Écran:

L'écran LCD s'éteint après 30 secondes d'inactivité pour économiser l'énergie. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer.


ES: Operaciones con Botones

Botón	Función	Operación
	Encender/Apagar	Pulsación Prolongada
	Reproducir/Pausar	Pulsación Breve
	Conectar Dispositivos	Pulsación Breve
	Borrar Registro de Emparejamiento	Pulsación Rápida 5 Veces
	Selección Ascendente	Gire la Perilla Hacia Arriba
	Subir Volumen	Gire la Perilla Hacia Arriba
	Selección Descendente	Gire la Perilla Hacia Abajo
	Bajar Volumen	Gire la Perilla Hacia Abajo
	Seleccionar Modo TX/RX	Deslizar

Características:

1. Tecnología Avanzada Bluetooth 5.3: Admite los modos de transmisor (TX) y receptor (RX).
2. Transmisión de Audio Inalámbrica: Transmite audio desde dispositivos sin Bluetooth (TV, reproductor de CD, PC) a auriculares inalámbricos, parlantes u otros sistemas estéreo.
3. Baja Latencia: Garantiza audio y video sincronizados para una experiencia inmersiva.
4. Conmutación de Modo Dual: Cambia fácilmente entre los modos TX y RX.
5. Visualización de Múltiples Dispositivos: El BT34 admite la visualización de 5 dispositivos Bluetooth al mismo tiempo para que usted elija.
6. Batería de Larga Duración: La batería incorporada de 250 mAh brinda hasta 12 horas de uso. 13 horas en modo TX, 11 horas en modo RX.
7. Carga Rápida: Se carga por completo en 1,5 horas a través de USB-C.

Funciones del Modo Transmisor/Receptor (TX/RX)

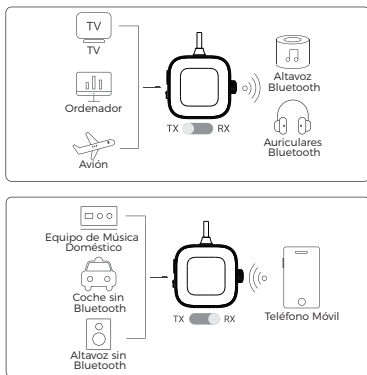


Modo Transmisor (TX)

Permite que los auriculares o altavoces Bluetooth se conecten con dispositivos que no sean Bluetooth, como televisores, PC y cintas de correr.


Modo Receptor (RX)

Permite la transmisión inalámbrica de audio desde el teléfono o la computadora a dispositivos que no sean receptores Bluetooth, como equipos de sonido para automóviles, auriculares con cable y equipos de sonido para el hogar.


¿Cómo Usar Como Transmisor Bluetooth (TX)?



1



2

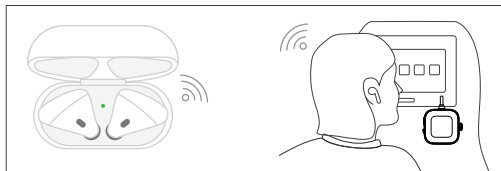

3


Emparejamiento del Primer Dispositivo Bluetooth:


1. Encienda el BT34 y cámbielo al modo TX.
2. Active el modo de emparejamiento en su dispositivo Bluetooth, como auriculares o altavoces (consulte el manual del dispositivo).
3. Después de un breve momento, su dispositivo Bluetooth aparecerá en la pantalla. Utilice los botones " " para seleccionar el dispositivo (si aparecen varios dispositivos en la lista) y, a continuación, pulse " /BT " para confirmar la conexión.
4. Conecte el BT34 al dispositivo de salida de audio mediante el conector de 3,5 mm.

Emparejamiento del Segundo Dispositivo Bluetooth:

1. Encienda el segundo dispositivo Bluetooth para entrar en el modo de emparejamiento.
2. Haga doble clic en el botón multifunción para entrar en el modo de búsqueda y repita los pasos de conexión para el primer dispositivo para completar la conexión.

¿Cómo Usar Como Receptor Bluetooth (RX)?

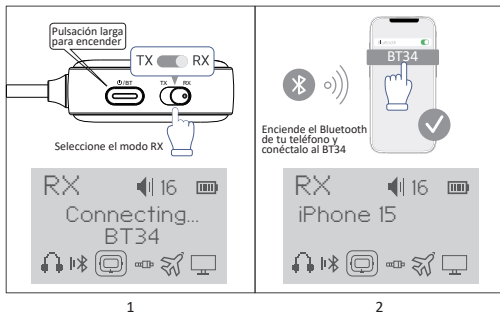



Conecte el BT34 a la entrada de audio de su dispositivo de reproducción de audio para escuchar música de forma inalámbrica.

3

Emparejamiento del Primer Dispositivo Bluetooth:

1. Encienda el BT34 y cámbielo al modo RX.
2. Habilite el Bluetooth en su teléfono y seleccione "BT34" de la lista.
3. Conecte el BT34 al dispositivo de reproducción de audio mediante el conector de 3,5 mm.

Emparejamiento del Segundo Dispositivo:

Repita el segundo paso del proceso de conexión del primer dispositivo.

Nota: Solo un teléfono puede reproducir audio a la vez. Para reproducir audio desde el segundo teléfono, primero debe pausar la reproducción en el primer teléfono.

Instrucciones Importantes

Nota Sobre el Emparejamiento:

1. Seleccione el modo correcto (TX/RX). El primer emparejamiento lleva más tiempo, pero los emparejamientos posteriores serán más rápidos.
2. En el modo TX, es posible que la función de memoria no funcione con auriculares que utilicen protocolos propietarios (por ejemplo, los AirPods priorizan la conexión a dispositivos iPhone o iPad sobre otros).
3. Durante el primer emparejamiento, mantenga la distancia entre los auriculares y BT34 al mínimo.
4. BT34 no se puede utilizar con dispositivos que requieran un PIN.
5. Presione rápidamente el botón "Ⓢ/BT" cinco veces para borrar la memoria.

Respecto a la Latencia:

Dado que BT34 utiliza el formato de códec SBC, según el dispositivo utilizado y las condiciones ambientales, puede haber una latencia de entre 200 y 500 milisegundos (0,2 a 0,5 segundos).

Respecto a la Conexión Inestable:

1. Compruebe si la batería está baja.
2. Asegúrese de que el dispositivo se encuentre dentro de un rango de 10 metros para evitar el debilitamiento de la señal.
3. Manténgase alejado de dispositivos de transmisión de señal, como enrutadores.

Gestión de la Pantalla:

La pantalla LCD se apaga después de 30 segundos de inactividad para ahorrar energía. Presione cualquier botón para volver a encenderla.


IT: Operazione chiave

Chiavi	Funzione	Servizio
	Accensione/spegnimento	Pressione prolungata
	Riproduci/Pausa	Pressione breve
	Connetti dispositivi	Pressione breve
	Elimina associazione	Premere 5 volte rapidamente
+	Seleziona su	Girare verso l'alto
	Volume +	Girare verso l'alto
-	Seleziona Giù	Abbassare
	Volume -	Abbassare
	Selezionare la modalità TX/RX	Spingere

Funzioni:

1. Tecnologia avanzata Bluetooth 5.3: Supporta sia la modalità trasmettitore (TX) che la modalità ricevitore (RX).
2. Trasmissione audio wireless: Trasmette l'audio da dispositivi senza Bluetooth (televisori, lettori CD, PC) a cuffie wireless, altoparlanti o altri impianti stereo.
3. Bassa latenza: Garantisce un audio e video sincronizzati per un'esperienza immersiva.
4. Commutazione della modalità duale: Passaggio facile tra la modalità TX e RX.
5. Visualizzazione di più dispositivi: Supporta fino a 5 dispositivi Bluetooth per una facile selezione.
6. Lunga durata della batteria: La batteria integrata da 250mAh offre fino a 11 ore di utilizzo in modalità RX e 13 ore in modalità TX.
7. Carica rapida: Ricarica completa in 1,5 ore tramite USB-C.

Funzioni della modalità trasmettitore/ricevitore (TX/RX)

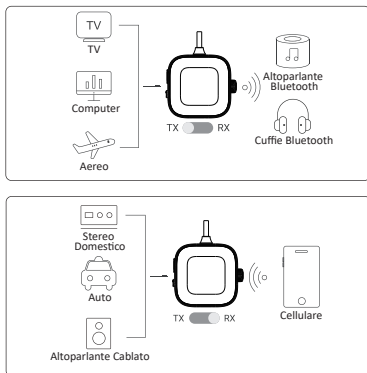


Modalità Trasmettitore (TX)

Permette di connettere cuffie o altoparlanti Bluetooth a dispositivi senza Bluetooth, come TV, PC e tapis roulant.

Modalità Ricevitore (RX)


Permette la trasmissione audio wireless dal tuo telefono o computer a dispositivi di ricezione senza Bluetooth, come impianti stereo per auto, cuffie cablate e impianti stereo domestici.

Come utilizzarlo come trasmettitore Bluetooth (TX)?

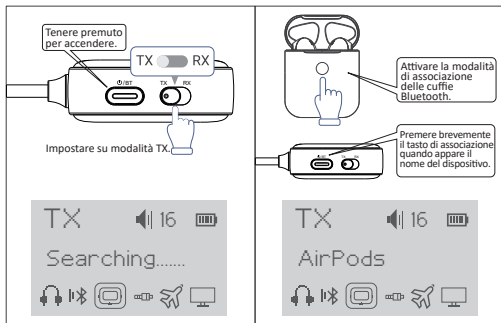

1

2

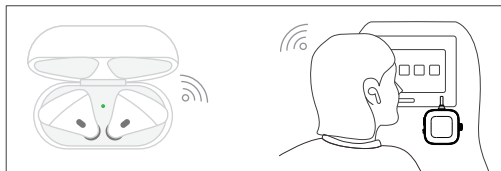

3


Associazione con il primo dispositivo Bluetooth:

1. Accendere il BT34 e impostarlo sulla modalità TX.
2. Attiva la modalità di associazione sulle cuffie Bluetooth (consulta il manuale delle cuffie).
3. Dopo un attimo, le tue cuffie Bluetooth appariranno sul display. Utilizzare i pulsanti "  " per selezionare il dispositivo (se sono elencati più dispositivi) e quindi premere "  " per confermare la connessione.
4. Collegare il BT34 al dispositivo sorgente audio tramite il jack da 3,5 mm.

Associazione con il secondo dispositivo Bluetooth:



1. Accendi il secondo dispositivo Bluetooth per entrare in modalità di associazione.
2. Premere due volte il tasto multifunzione per accedere alla modalità di ricerca e ripetere i passaggi di connessione come per il primo dispositivo per completare la connessione.

Come utilizzarlo come ricevitore Bluetooth (RX)?

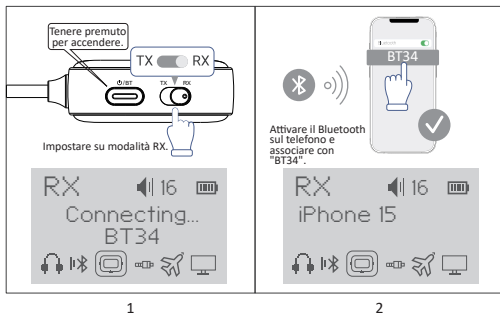

1

2



Collega il BT34 all'ingresso audio del tuo dispositivo di riproduzione audio per ascoltare la musica in modalità wireless.

3

Associazione del primo dispositivo:

1. Accendere il BT34 e impostarlo sulla modalità RX.
2. Abilita il Bluetooth sul tuo telefono e seleziona "BT34" dall'elenco.
3. Collegare il BT34 al dispositivo di riproduzione audio tramite il jack da 3,5 mm.

Associazione del secondo dispositivo:

Ripetere il secondo passaggio della procedura di connessione per il primo dispositivo.

Nota: è possibile riprodurre l'audio solo su un telefono alla volta. Per riprodurre l'audio dal secondo telefono, è necessario prima mettere in pausa la riproduzione sul primo telefono.

Istruzioni importanti

Sull'accoppiamento difficile:

1. Selezionare la modalità corretta (TX/RX). Il primo abbinamento richiede più tempo, poi più velocità.
2. In modalità TX, la funzione di memoria potrebbe non funzionare con le cuffie che utilizzano protocolli proprietari (ad esempio, le AirPods danno priorità alla connessione a dispositivi iPhone o iPad rispetto ad altri dispositivi).
3. Quando si esegue l'associazione per la prima volta, mantenere la distanza tra l'auricolare e il BT34 la più piccola possibile.
4. BT34 non può essere utilizzato con dispositivi che richiedono un PIN.

5. Premere rapidamente il pulsante "  /BT " cinque volte per cancellare la memoria.

Per quanto riguarda la latenza:

Poiché BT34 utilizza il formato codec SBC, a seconda del dispositivo utilizzato e delle condizioni ambientali, potrebbe esserci una latenza da 200 a 500 millisecondi (da 0,2 a 0,5 secondi).

Per quanto riguarda la connessione instabile:

1. Controllare se la batteria è scarica.
2. Assicurarsi che il dispositivo si trovi entro un raggio di 10 metri per evitare l'indebolimento del segnale.
3. Mantenere una distanza dai dispositivi di trasmissione del segnale come i router.

Gestione dello schermo:

Lo schermo LCD si spegne dopo 30 secondi di inattività per risparmiare energia. Premi un pulsante qualsiasi per riaccenderlo.