Honeywell

Allergen Plus™+ HEPA Air Purifier

Owner's Manual



HPA120 Series

Questions? Contact us
Call: 1-800-332-1110
www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS AIR PURIFIER

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before operating the air purifier.
2. Place air purifier where it is not easily overturned by persons in the household.
3. **ALWAYS** turn the air purifier controls to the **OFF** position and unplug from the wall outlet when not in use.
4. To disconnect the air purifier, make sure the unit is powered **OFF** then grip the adapter and pull it from the wall outlet. **NEVER** pull by the cord.
5. **DO NOT** use any product with a damaged cord or plug, any product that malfunctions, or any product that has been dropped or damaged in any manner. Keep the cord away from heated surfaces.
6. **DO NOT** use air purifier outdoors.
7. **DO NOT** use air purifier unless it is fully assembled.
8. **DO NOT** run power cord under carpets, and **DO NOT** cover with throw rugs. Arrange cord such that it will not be a tripping hazard.
9. **DO NOT** use air purifier where combustible gases or vapors are present.
10. **DO NOT** expose the air purifier to rain, or use near water, in a bathroom, laundry area or other damp location.
11. The air purifier **MUST** be used in its upright position.
12. **DO NOT** allow foreign objects to enter ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock or damage to the air purifier. **DO NOT** block air outlets or intakes.
13. Locate air purifier near the outlet and **DO NOT** use with extension cord or power strip.
14. The fan shall not be modified by users.
15. A loose fit between the AC outlet (receptacle) and adaptor may cause overheating and a distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
16. **DO NOT** sit, stand or place heavy objects on the air purifier.
17. **ALWAYS** disconnect power supply before servicing.
18. Keep out of reach of children and pets.
19. Filters may be harmful if ingested.
    Avoid breathing dust when changing filters.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.


FOR FCC COMPLIANCE INFORMATION, PLEASE SEE LAST PAGE OF THIS MANUAL.

⚠ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS, DO NOT USE THIS FAN WITH ANY SOLID STATE SPEED CONTROL DEVICE. DO NOT USE REPLACEMENT PARTS THAT HAVE NOT BEEN RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER (E.G. PARTS MADE AT HOME USING A 3D PRINTER).

CONTROLS AND FEATURES

1. Power Button & Indicator Light
2. Cleaning Level Speeds
3. Filter Check/Reset & Indicator Light
4. Auto-Off Timer for 2, 4, 8 hours
5. Sleep Mode & Indicator Light
6. DC Jack Input



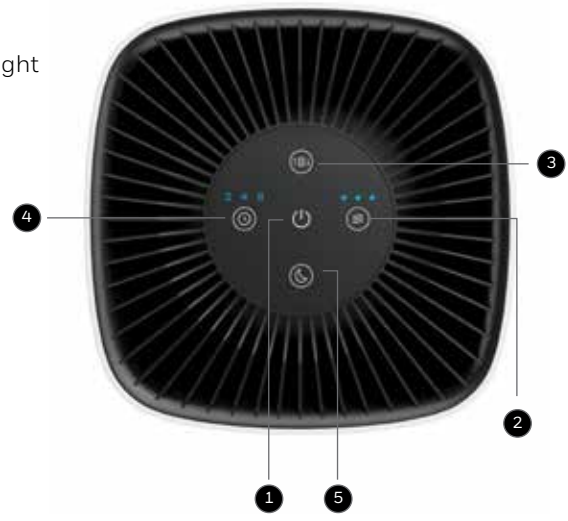

FILTRATION

The Honeywell Allergen Plus™+ Series Air Purifier delivers proven HEPA performance with 3 levels of filtration and an ultra quiet motor.

Third level – Activated Carbon Filter for odor reduction.

Second level – Certified HEPA Filter captures the following microscopic airborne allergens and particles: dust, pollen, pet dander, dust mite debris and smoke as small as 0.3 microns or larger from the air that passes through the filter.+

First level – Vacuumable Pre-Filter captures larger airborne particles.





3-in-1 Certified HEPA Air Purifier Filter

NOTE: The filter is a single, all-in-one unit and should not be disassembled. The exploded view is for illustration only, showing filtration capabilities.


+ Non-living Allergens

GETTING STARTED

1. Select a firm, level, and flat location. Ensure the unit is more than 6 inches away from the closest wall or furniture so that the grille is not blocked. Portable air purifiers are more effective in rooms where all doors and windows are closed.

NOTE: If the unit is placed on a light-colored carpet, a small mat or rug should be used underneath to prevent staining. This is especially important in homes with contamination from smoking, fireplaces, or where candles are burned.

2. Open the unit to access the DC adapter and remove the filter's plastic packaging. To open, press both buttons located on the side of the unit simultaneously and gently pull the top and bottom halves apart.
3. Remove the protective plastic wrap from the round HEPA Filter "O" and the DC adapter.
4. Put the HEPA filter back into the base, in either orientation.
5. To close, align the top and bottom halves and press them together until both side buttons click into place. The housing will attach in all four directions.

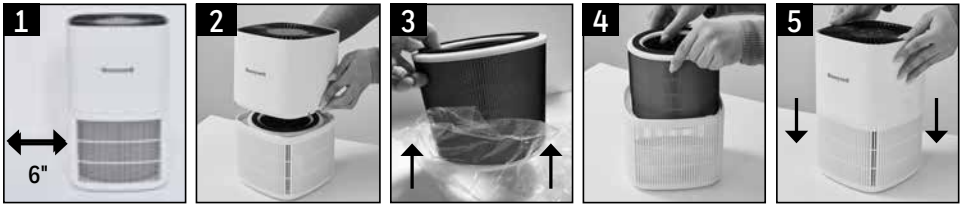

ENERGY STAR

ENERGY STAR

This product earned the ENERGY STAR label by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. EPA. Room air cleaners have demonstrated the potential for improving air quality and providing health benefits. EPA does not endorse manufacturer claims regarding the degree to which a specific product will produce healthier indoor air.

The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is measured based on a ratio between the model's CADR for Smoke and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.

OPERATION

1. Ensure that the plastic wrap has been removed from the filter, and the filter has been replaced in the unit. Plug the DC jack into the back of the unit. Then, connect the Power Adapter to a working outlet.
2. Tap Power Button ⏻ to turn on the air purifier. The air purifier will start automatically on Low until another cleaning level is selected.
3. To shut off, tap the Power Button ⏻ once.
4. Use the Cleaning Level button ≋ to choose a different cleaning speed.





Auto-Off Timer

The Timer option allows you to select how long the air purifier will run before it automatically shuts off. There are three pre-set run times: 2, 4, and 8 hours. Do not use this option if you want the air purifier to run continuously. To set the timer, tap the Timer button until the desired setting (2, 4 or 8 hours) is illuminated. To exit the Timer mode, tap until the Timer button light shuts off.

Sleep Mode

Pressing the Sleep Mode button sets the unit to the lowest speed for ultra-quiet nighttime operation while dimming control panel LEDs.

Filter Check/Reset

Maintenance: Vacuum the pre-filter every 2–4 weeks (or as needed) to remove dust, fur, and large particles using a nozzle or brush attachment. *Note: Other filter layers cannot be cleaned.*

Replacement: This air purifier model has a Filter Check Light to remind you when it is time to replace the HEPA Filter based on the air purifier's hours of use.

When the Filter Reset Light illuminates, it is time to replace the 3-in-1 Certified HEPA "O" Filter (HRFO1)

REPLACEMENT FILTERS

To help ensure stated product performance, use only Certified Honeywell Replacement Filters.

You can purchase Certified Honeywell Replacement Filters at the retailer where you purchased your air purifier or order directly from **www.HoneywellPluggedIn.com.**

HEPA Filter

O Filter



Model:
HRFO1 (1 Pack)
3-in-1 Certified HEPA Air Purifier Filter "O"


When the Filter Reset Indicator Light illuminates, it is time to replace the filter. See the Getting Started and/or Filter Change section for filter removal and replacement instructions (Page 4, 6).

REPLACEMENT FILTERS (CONTINUED)

FILTER CHECK/ RESET LIGHT	FILTER	WHEN TO REPLACE	NUMBER OF FILTERS NEEDED
Filter change light stays ON steady	**Honeywell 3-in-1 Certified HEPA Air Purifier "O" Filter** HRFO1 (1 Pack)	Every 9-12 months	1 HEPA Filter

To change filter, follow the steps described below:

1. Unplug the air purifier.
2. Open it and remove the old filter.
3. Insert the new "O" filter (remove plastic wrap first).
4. Close the air purifier. Plug it in. Turn it on.
5. Press and hold the reset button for 3 seconds to turn off the light.

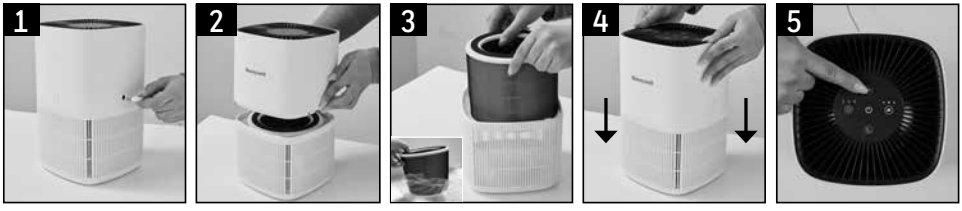

Vacuum the pre-filter every 2–4 weeks (or as needed) to remove dust, fur, and large particles using a nozzle or brush attachment. *Note: Other filter layers cannot be cleaned.* For best cleaning performance, replace the filter every 9–12 months.

These replacement intervals are intended as guidelines only. Performance of any filter media is dependent upon the concentration of particles going through the system. High concentrations of particles such as dust, pet dander, and smoke will reduce the useful performance of the filters.

NOTE: The HEPA Filter is not washable. DO NOT immerse in water.

WARNING: FILTERS MAY BE HARMFUL IF INGESTED. AVOID BREATHING DUST WHEN CHANGING FILTERS.

RESET FILTER CHECK INDICATOR

After you have replaced the filter, plug the unit back in. The Filter Reset Light will remain on until it is reset.

To reset the Filter Check/Reset Light:



With the unit powered ON, press and hold the Filter Reset button for 3 seconds until light turns off. The light will stay off until the next filter needs replacing.

CLEANING AND STORAGE

We recommend that you clean the air purifier at least once every 3 months and before extended storage. Before cleaning, ensure the unit is turned off. Use only a dry cloth to wipe the external surfaces of the air purifier.

DO NOT USE WATER, WAX, POLISH, OR ANY CHEMICAL SOLUTION.

If your Air Purifier will not be used for more than 30 days, we recommend that you:

- Remove the HEPA Filter from the unit.
- Wrap the HEPA Filter in an air-tight plastic bag.

CLEANING PRE-FILTER

Every 2–4 weeks (or as needed), vacuum the pre-filter using a nozzle or brush attachment to remove dust, fur, and large particles. Note: Other filter layers cannot be cleaned. Refer to GETTING STARTED and follow steps 1, 2 and 4-5.

Once you have the air purifier open, remove the filter.

To vacuum-clean the pre-filter, hold the filter and run a vacuum cleaner with a nozzle or brush attachment along the filter to pick-up the dirt and particles. Repeat along the entire surface of the filter.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

My Air Purifier is starting to make noise and the air output is less. What's wrong?

The filter may be dirty. High amounts of particles can block the pores in the filter and stop the air from moving through it. Replace the Filter. The HEPA Filter should be replaced every 9-12 months. Please note these are guidelines only and filters should be checked periodically as individual home conditions may vary. To ensure the unit continues to perform properly, replace with Certified Honeywell Filters.

How long should I run my Air Purifier?

In general, the unit will be most effective when doors and windows are closed. It is recommended that you run your air purifier while you are at home to help clean the air. If desired or conditions warrant, you may run your air purifier 24 hours a day.

Can I wash any of the filters in my Air Purifier?

No. Washing the filters with water will ruin them. The Pre-Filter can be vacuum cleaned. Refer to the CLEANING PRE-FILTER section.

What are VOCs?

Volatile Organic Compounds (VOCs) are emitted from various solids and liquids such as paints, cleaning supplies, building materials, and permanent markers. Some of these compounds have higher concentrations indoors than outside.

5 YEAR LIMITED WARRANTY

You should first read all instructions before attempting to use this product.

A. This 5 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. **KAZ IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.** Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.

B. At its option, Kaz will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship.

C. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.

D. This warranty does not cover the HEPA Filter or Pre-Filter, except for material or workmanship defects.

Please go to www.HoneywellPluggedIn.com/warranty-registration to register your product and receive product information updates and new promotional offers.

CONSUMER RELATIONS

We are here to help. Call us toll-free at: **1-800-332-1110**

Or visit our website at: **www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us**;

Please be sure to specify the model number.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT CONSUMER RELATIONS FIRST OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT RETURN TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE MOTOR HOUSING YOURSELF, DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE AIR PURIFIER OR PERSONAL INJURY.

Honeywell

Allergen Plus™+ Purificador de Aire HEPA

Manual del Propietario



Serie HPA120

¿Preguntas? Contáctenos
Llame al: 1-800-332-1110
www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us

⚠IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE PURIFICADOR DE AIRE

El uso de aparatos eléctricos requiere las siguientes precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y para evitar lesiones corporales, incluyendo lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones antes de operar el purificador de aire.
2. Coloque el purificador de aire donde no pueda ser fácilmente derribado por personas en el hogar.
3. **SIEMPRE APAGUE** el purificador de aire y desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso.
4. Para desconectar el purificador aire, asegúrese que la unidad esté **APAGADA** después sujete el adaptador y tire para sacar del tomacorriente. **NUNCA** tire del cable.
5. **NO** use ningún producto con el cable o el enchufe dañados, ningún producto que funcione mal, o que se haya caído o dañado de cualquier manera. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
6. **NO** use el purificador de aire en exteriores.
7. **NO** use el purificador de aire a menos que esté totalmente ensamblado.
8. **NO** pase el cable debajo de alfombras, y NO cubra con tapetes. Acomode el cable de manera que no cause tropiezos.
9. **NO** use el purificador de aire donde haya gases o vapores inflamables.
10. **NO** exponga el purificador de aire a la lluvia, o use cerca del agua, en el baño, lavandería u otro lugar húmedo.
11. El purificador de aire **DEBE** utilizarse en su posición vertical.
12. **NO** permita que objetos extraños entren en los orificios de ventilación ni en las salidas de aire, ya que esto podría causar una descarga eléctrica o dañar el purificador de aire. NO obstruya las entradas ni salidas de aire.
13. Coloque el purificador de aire cerca del tomacorriente y **NO** use un cable de extensión o contacto múltiple.
14. El ventilador no debe ser modificado por los usuarios.
15. Una mala conexión entre el tomacorriente de CA (receptáculo) y en el adaptador puede causar sobrecalentamiento y la deformación del enchufe. Contacte a un electricista calificado para reemplazar el tomacorriente flojo o desgastado..
16. **NO** se siente, ni se pare sobre el purificador de aire, ni coloque objetos pesados encima de éste.
17. **SIEMPRE** desconecte antes de realizar el mantenimiento.
18. Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.
19. Los filtros pueden ser dañinos si se ingieren. Evite respirar el polvo al cambiar los filtros.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.


PARA INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO FCC, POR FAVOR CONSULTE LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE MANUAL.

⚠ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS, NO UTILICE ESTE VENTILADOR CON NINGÚN DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SÓLIDO. NO UTILICE PIEZAS DE REEMPLAZO QUE NO HAYAN SIDO RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE (POR EJEMPLO, PIEZAS FABRICADAS EN CASA CON UNA IMPRESORA 3D).

CONTROLES Y CARACTERÍSTICAS

1. Botón de Encendido y Luz Indicadora
2. Velocidades de Nivel de Limpieza
3. Revisión/Reinicio del Filtro y Luz Indica
4. Temporizador con Apagado Automátic de 2, 4, 8 horas
5. Modo de Sueño y Luz Indicadora
6. Entrada de Conector CC



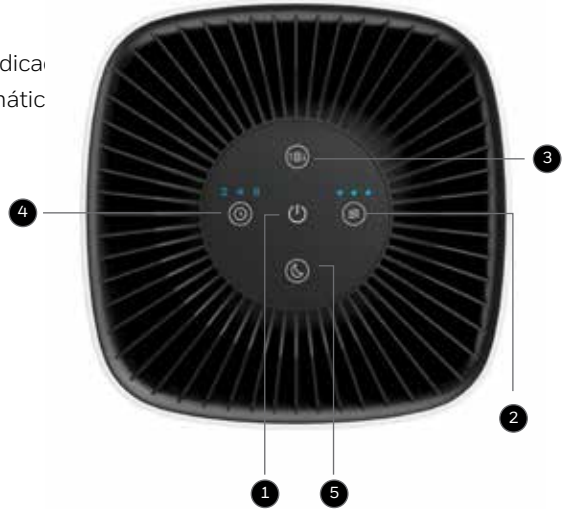

FILTRACIÓN

El Purificador de Aire de la Serie Allergen Plus™+ Honeywell ofrece un rendimiento HEPA comprobado con 3 niveles de filtración y un motor ultra silencioso.

Tercer nivel – Filtro de Carbón Activado para la reducción del olor.

Segundo nivel – El Filtro HEPA Certificado captura los siguientes alérgenos y partículas microscópicas en el aire: polvo, polen, caspa de mascotas, desechos de ácaros del polvo y humo, tan pequeños como 0.3 micras o más grandes del aire que pasa a través del filtro+

Primer nivel – Aspirable El prefiltro captura las partículas más grandes en el aire.





Filtro HEPA Certicado 3 en 1 para Purificador de Aire

NOTA: El filtro es una sola unidad, todo en uno y no debe desmontarse. La vista explosionada es sólo para propósitos ilustrativos, mostrando las capacidades de filtración.


+ Alérgenos inertes

INICIO

1. Seleccione un lugar firme, nivelado y plano. Asegúrese que la unidad esté a más de 15 cm de distancia de la pared o muebles más cercanos para que la rejilla no esté bloqueada. Los purificadores de aire portátiles son más eficaces en las habitaciones donde todas las puertas y ventanas estén cerradas.

NOTA: si la unidad se coloca sobre una alfombra de color claro, se debe utilizar un tapete o alfombrilla debajo del aparato para evitar manchas. Esto es especialmente importante en hogares con contaminación por fumar, chimeneas, o donde se prenden velas.

2. Abra la unidad para acceder al adaptador de CC y retire el embalaje de plástico del filtro. Para abrir, presione ambos botones ubicados en el costado de la unidad, simultáneamente y separe suavemente las mitades superior e inferior.
3. Retire la envoltura de plástico protectora del Filtro “O” HEPA y del adaptador de CC.
4. Vuelva a colocar el filtro HEPA en la base, en cualquier orientación.
5. Para cerrar, alinee las mitades superior e inferior y presiónelas juntas hasta que ambos botones laterales encajen en su lugar. La carcasa se fijará en las cuatro direcciones.

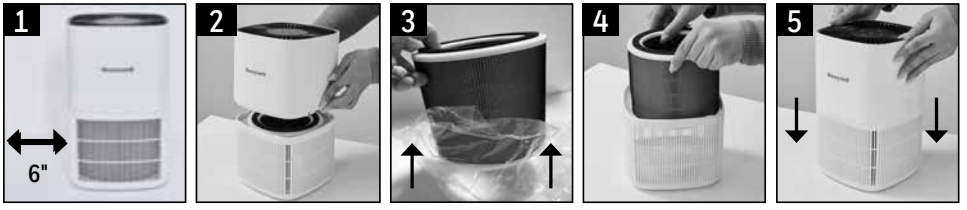

ENERGY STAR

ENERGY STAR

Este producto obtuvo el sello de ENERGY STAR al cumplir las estrictas pautas de eficiencia energética establecidas por la EPA de EE. UU. Los purificadores del aire de la habitación han demostrado el potencial para mejorar la calidad del aire y proporcionar beneficios para la salud. La EPA no respalda las afirmaciones del fabricante con respecto al grado en que un producto específico producirá aire interior más saludable.

La eficiencia energética de este modelo con certificación ENERGY STAR se mide en función de una relación entre el CADR del modelo para el Humo y la energía eléctrica que consume, o CADR/Watt.

OPERACIÓN

1. Asegúrese de que se haya retirado la envoltura de plástico del filtro y que el filtro se haya colocado de vuelta en la unidad. Enchufe el conector de CC en la parte posterior de la unidad. A continuación, conecte el Adaptador de Corriente en un tomacorriente que funcione.
2. Presione el Botón de Encendido ⏻ para encender el purificador de aire. El purificador de aire se pondrá en marcha automáticamente en el ajuste Bajo hasta que se seleccione otro nivel de limpieza.



3. Para apagarlo, presione el Botón de Encendido ⏻ una vez.
4. Utilice el botón de Nivel de Limpieza para elegir una velocidad de limpieza diferente.



Temporizador de Apagado Automático

La opción del Temporizador le permite seleccionar cuánto tiempo funcionará el purificador de aire antes de que se apague automáticamente. Existen tres tiempos de operación preestablecidos: 2, 4, y 8 horas. No use esta opción si desea que el purificador de aire funcione continuamente. Para configurar el temporizador, presione el botón del Temporizador hasta que el se ilumine el ajuste deseado (2, 4 u 8 horas). Para salir del modo del Temporizador, presione hasta que la luz del botón del Temporizador se apague.

Modo de Sueño

Al presionar el botón de Modo de Sueño, la unidad se configura a la velocidad más baja para un funcionamiento nocturno ultra silencioso, mientras atenúa los LEDs del panel de control.

Revisión/Reinicio del Filtro

Mantenimiento: Aspire el prefiltro cada 2-4 semanas (o según sea necesario) para eliminar el polvo, el pelo, y las partículas grandes utilizando un accesorio de boquilla o de cepillo. *Nota: Otras capas del filtro no se pueden limpiar.*

Reemplazo: Este modelo de purificador de aire tiene una luz de Revisión del Filtro para recordarle cuándo es el momento de reemplazar el Filtro HEPA en función de las horas de uso del purificador de aire.

Cuando se enciende la Luz de Reinicio del Filtro, es momento de reemplazar el Filtro “O” Certificado HEPA 3 en 1 (HRFO1).

FILTROS DE REEMPLAZO

Para ayudar a garantizar el rendimiento indicado del producto, utilice únicamente Filtros de Reemplazo Certificados de Honeywell.

Puede comprar los Filtros de Reemplazo Certificados de Honeywell en la tienda donde compró su purificador de aire u ordenar directamente en **www.HoneywellPluggedIn.com**

Filtro HEPA

O
Filtro



Modelo:
HRFO1 (1 Paquete)
Filtro “O” Certificado HEPA 3 en 1 para Purificador de Aire


Cuando se ilumine la Luz Indicadora de Reinicio del Filtro, es hora de cambiar el filtro. Consulte la sección Inicio y/o Cambio de Filtro para obtener instrucciones sobre el retiro y el reemplazo del filtro (Página 12, 14).

FILTROS DE REEMPLAZO (CONTINUACIÓN)

LUZ DE REVISIÓN/ REINICIO DEL FILTRO	FILTRO	CUÁNDO REEMPLAZAR	NÚMERO DE FILTROS NECESARIOS
La luz de cambio de filtro permanece ENCENDIDA de forma fija.	**Filtro HEPA Honeywell**  HRFO1	Cada 9–12 Meses	1 Filtro HEPA

Para cambiar cualquiera de los filtros, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Desenchufe el purificador de aire.
2. Ábralo y retire el filtro viejo.
3. Inserte el nuevo filtro "O" (primero retire la envoltura de plástico).
4. Cierre el purificador de aire. Enchúfelo y enciéndalo.
5. Presione y mantenga presionado el botón de reinicio durante 3 segundos para apagar la luz.

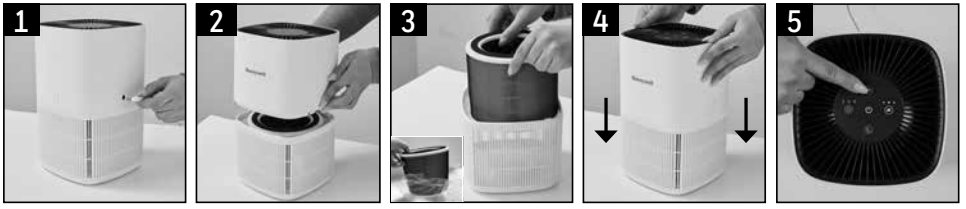

Aspire el prefiltro cada 2-4 semanas (o según sea necesario) utilizando un accesorio de boquilla o de cepillo para eliminar el polvo, el pelo, y las partículas grandes. *Nota: Otras capas del filtro no se pueden limpiar.* Para obtener el mejor rendimiento de limpieza, reemplace el filtro cada 9-12 meses.

Estos intervalos de reemplazo están pensados únicamente como pautas. El rendimiento de cualquier medio filtrante depende de la concentración de partículas que pasan a través del sistema. Las altas concentraciones de partículas como el polvo, la caspa de mascotas, y el humo reducirán el rendimiento útil de los filtros.

NOTA: El Filtro HEPA no es lavable. NO los sumerja en agua.

ADVERTENCIA: LOS FILTROS PUEDEN SER DAÑINOS SI SE INGIEREN. EVITE RESPIRAR EL POLVO AL CAMBIAR LOS FILTROS.

REINICIAR EL INDICADOR DE REVISIÓN DEL FILTRO

Una vez que haya reemplazado el filtro, vuelva a enchufar la unidad. La Luz de Reinicio del Filtro permanecerá encendida hasta que se reinicie.

Para reiniciar la Luz de Revisión/Reinicio del Filtro:



Con la unidad ENCENDIDA, presione y mantenga presionado el botón de Reinicio del Filtro durante 3 segundos hasta que la luz se apague. La luz permanecerá apagada hasta que el siguiente filtro necesite ser reemplazado.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Le recomendamos que limpie el purificador de aire al menos una vez cada 3 meses y antes de un almacenamiento prolongado. Antes de limpiar, asegúrese de que la unidad esté apagada. Utilice sólo un paño seco para limpiar las superficies externas del purificador de aire.

NO USE AGUA, CERA, ABRILLANTADOR, NI NINGUNA SOLUCIÓN QUÍMICA.

Si el Purificador de Aire no se utilizará durante más de 30 días, le recomendamos que:

- Retire el Filtro HEPA de la unidad.
- Envuelva el Filtro HEPA en una bolsa de plástico hermética.

LIMPIEZA DEL PREFILTRO

Cada 2–4 semanas (o según sea necesario), aspire el prefiltro utilizando un accesorio de boquilla o cepillo para eliminar el polvo, el pelo y las partículas grandes. Nota: Otras capas del filtro no se pueden limpiar.

Consulte INICIO y siga los pasos 1, 2 y 4-5.

Una vez que tenga el purificador de aire abierto, retire el filtro.

Para limpiar el prefiltro con aspiradora, sostenga el filtro y utilice una aspiradora con un accesorio de boquilla o de cepillo a lo largo del filtro para recoger la suciedad y las partículas. Repita por de toda la superficie del filtro.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Mi Purificador de Aire está empezando a hacer ruido y la salida de aire es menor.¿Qué pasa?

El filtro puede estar sucio. La alta concentración de partículas pueden bloquear los poros del filtro y evitar que el aire pase. Cambie el Filtro. El Filtro HEPA debe reemplazarse cada 9-12 meses. Por favor tenga en cuenta que estas son solo pautas y los filtros deben revisarse periódicamente, ya que las condiciones individuales del hogar pueden variar. Para garantizar que la unidad continúe funcionando correctamente, reemplace con Filtros Certificados de Honeywell.

¿Cuánto tiempo debo operar mi Purificador de Aire?

En general, la unidad será más eficaz cuando las puertas y ventanas estén cerradas. Se recomienda que opere su purificador de aire cuando esté en casa para ayudar a limpiar el aire. Si lo desea o las condiciones lo justifican, puede operar su purificador de aire las 24 horas del día.

¿Puedo lavar alguno de los filtros en mi Purificador de Aire?

No. Lavar los filtros con agua los arruinará. El Prefiltro se puede limpiar con aspiradora. Consulte la sección LIMPIEZA DEL PREFILTRO.

¿Qué son COVs?

Los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) se emiten de varios sólidos y líquidos, como pinturas, artículos de limpieza, materiales de construcción y marcadores permanentes. Algunos de los compuestos pueden tener concentraciones más altas en interiores que en el exterior.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

Antes de usar este producto, por favor lea completamente las instrucciones.

A. La presente garantía de 5 años cubre la reparación o reemplazo del producto si éste presenta un defecto de fábrica o de mano de obra. Esta garantía excluye todo daño resultante del uso comercial, abusivo o inadecuado del producto, o de daños asociados. Los defectos resultantes del desgaste normal no se consideran defectos de fábrica en virtud de la presente garantía. **KAZ NO SERÁ CONSIDERADA RESPONSIBLE DE DAÑOS FORTUITOS O INDIRECTOS DE NINGÚN TIPO. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD COMERCIAL O DE CONVENIENCIA CON UN FIN ESPECÍFICO RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO TENDRÁ LA MISMA VIGENCIA QUE LA PRESENTE GARANTÍA.** En ciertos lugares no se permite la exclusión o limitación de daños fortuitos o indirectos ni los límites de duración aplicables a una garantía implícita. Por consiguiente, es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en su caso. Esta garantía le confiere ciertos derechos legales específicos. Es posible que usted también tenga otros derechos legales, los que varían según la jurisdicción. La presente garantía solo es válida para el comprador original del producto a partir de la fecha de compra.

B. A su discreción, Kaz reparará o reemplazará el presente producto si se constata que presenta un defecto de fábrica o de mano de obra.

C. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por tentativas de reparación no autorizadas o por todo uso que no esté en concordancia con el presente manual.

D. Esta garantía no cubre los Filtros HEPA o los Prefiltros con la excepción de defectos de material o de mano de obra.

Por favor visite www.HoneywellPluggedIn.com/warranty-registration para registrar su producto y recibir actualizaciones de información del producto y nuevas ofertas promocionales.

SERVICIO AL CLIENTE

Estamos aquí para ayudarle. Llámenos lada gratuita al: **1-800-332-1110**

O visite nuestro sitio web en: **www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us**;

Por favor asegúrese de especificar el número de modelo.

NOTA: SI EXPERIMENTA UN PROBLEMA, POR FAVOR CONTACTE PRIMERO A SERVICIO AL CLIENTE O CONSULTE SU GARANTÍA. NO DEVUELVA LA UNIDAD AL LUGAR ORIGINAL DE COMPRA. NO INTENTE ABRIR LA CARCASA DEL MOTOR USTED MISMO, HACERLO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA Y CAUSAR DAÑO EN EL PURIFICADOR DE AIRE O PROVOCAR LESIONES PERSONALES.

FCC COMPLIANCE / CONFORMITÉ FCC / CUMPLIMIENTO DE LA FCC

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes para un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio TV con experiencia para recibir ayuda.

Advertencia: Cambios o modificaciones hechos a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

© 2025 All rights reserved.
Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company
400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752

Honeywell is a trademark of Honeywell International Inc., used under license by Helen of Troy Limited.

Allergen Plus™ is a trademark of Helen of Troy Limited.

Contact us at **1-800-332-1110** or **www.HoneywellPluggedIn.com**

The ENERGY STAR name and marks are registered trademarks owned by the U.S. EPA.

Made in China

© 2025 Todos los derechos reservados.
Kaz USA, Inc., una Empresa de Helen of Troy
400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752

Honeywell es una marca registrada de Honeywell International Inc., utilizada bajo licencia por Helen of Troy Limited.

Allergen Plus™ es una marca comercial de Helen of Troy Limited.

Contáctenos al teléfono **1-800-332-1110** o al sitio web **www.HoneywellPluggedIn.com**

El nombre y la marca ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de U.S. EPA.

Hecho en China

A009662R0
120424

Helen of Troy

Creative Department Artwork Specifications

Brand:	**Honeywell**
Category:	**Air Purification**
Model:	**HPA120 SERIES**
Artwork Part #:	**A009662R0**
Die Line Part #:	**NA**
Subject:	**Owner's Manual**
Region:	**US**
Flat Size:	MM: W279.4 x H203.2 **IN:** W**11 x** H**8**
Folded Size:	**IN:** W**5.5 x** H**8** MM: W139.7 x H203.2
Scale:	**1/1**
Material:	**50# matt text**
Revision:	**2**
Date:	**4DEC24**
Release Date:	**5DEC24**
Re-release Date:	

Colors:

Black 100%

Special Instructions:

Quality Requirement of Artwork and Quality Clarification Process of Artwork Printing: Meet Eng-QS-06&02

Helen of Troy
Creative Services
Marlborough, MA 01752, USA
+1 508 490 7000