

Smart AC® 210 USB



User's Manual / Guide d'Utilisation

We are constantly improving our products so specifications are subject to change without notice. Visit our website for the latest product information.

Nous améliorons constamment nos produits, alors les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Visitez notre site Web, pour obtenir les dernières informations sur nos produits.

Smart AC® 210 USB by Wagan Tech®

Thank you for purchasing the Smart AC® 210 USB by Wagan Tech®. With normal care and proper treatment, it will provide years of reliable service. Please read all operating instructions carefully before use.

Your Smart AC Power Inverter converts 12V DC battery power to 110 V AC household electrical power so you can operate products from your car, truck, boat, SUV or RV.

⚠ IMPORTANT: BEFORE USING YOUR SMART AC POWER INVERTER READ AND UNDERSTAND THIS OWNER'S GUIDE. SAVE THESE INSTRUCTIONS—THIS OWNER'S GUIDE CONTAINS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



SPECIFICATIONS

TrueRated Power™	210 Watts (for 24 hours)
Peak Surge Power	500 Watts
AC Output Voltage	110V $\pm$ 5V AC RMS
AC Output Frequency	60 Hz $\pm$ 5 Hz
AC Output Waveform	Modified Sine Wave
DC Input Voltage Range	12V DC (10–15V) DC
Optimum Efficiency	90%
No Load Battery Drain	0.15A DC
Low Battery Shutdown	Yes (10V $\pm$ 0.5V DC)
Thermal Cooling Fan	Yes
Input Short Circuit Protection	Yes
AC Outlets	2
USB Outlets	1
USB Power	0.5A
Net Weight	0.5 lbs

OPERATION

1. Verify the fuse size of your vehicle cigarette lighter socket. If the fuse is a 10A fuse, your output will be limited to 120W. Most recent vehicle models come with 15A fuses.
2. Plug the inverter into your vehicle's lighter socket. If the socket is too large, adjust the negative connectors using the socket adjuster to ensure a snug fit. The (green) LED will light up.
3. Plug an AC product into the three prong AC receptacle and turn it on. Ensure your product draws 210 watts or less of continuous AC power. To avoid discharging the battery, always remove the inverter from the lighter socket when not in use.

WARNINGS

- ⚠ Shock hazard: The Smart AC Power Inverter generates the same AC power as a normal household wall outlet.**
- Do not open (no user-servicable parts inside).
 - Do not insert foreign objects into the outlet.
 - Do not expose to water, rain or snow.
 - Do not connect to power utility AC distribution wiring.
 - Heated surface: The inverter housing may become uncomfortably warm, reaching 65°C (150°F) under extended high power operation.
 - During operation, keep the inverter from materials that may be affected by high temperatures.
 - Failure to follow the above may result in personal injury or damage to the inverter.

CAUTION

- THE ELECTRICITY GENERATED BY THE INVERTER IS MODIFIED SINE WAVE.
- Before using this inverter, please check the equipment manufacturer's manual and specification to check if the equipment is capable of operating on modified sine wave.

TROUBLESHOOTING

Problem: AC product does not operate, green light does not light

Probable Cause	Suggested Remedy
AC product connected is rated at more than 210 watts; overload shutdown occurs.	Use product with a power rating of less than 210 watts.
High starting surge has caused overload shutdown even though AC product connected is rated at less than 500 watts.	Product exceeds inverter's surge capability. Use a product with starting surge power of less than 500 watts.
Lighter socket or 12 volt outlet may require ignition to be switched on.	Turn ignition key to accessory position.
Poor contact with lighter socket or 12 volt outlet.	Press inverter firmly into the lighter socket. Make sure the socket is clean.
Battery is discharged.	Recharge battery.

Problem: Buzzing sound in audio systems

Inexpensive stereo systems have an inadequate internal power supply filtering which causes a buzzing sound. A system with a high quality filter is the only solution.

For additional technical support please e-mail customerservice@wagan.com

WAGAN Corp. Limited Warranty

The WAGAN Corporation warranty is limited to products sold only in the United States.

Warranty Duration:

Product is warranted to the original purchaser for a period of one (1) year from the original purchase date, to be free of defects in material and workmanship. WAGAN Corporation disclaims any liability for consequential damages. In no event will WAGAN Corporation be responsible for any amount of damages beyond the amount paid for the product at retail.

Warranty Performance:

During the warranty period, a product with a defect will be replaced with a comparable model when the product is returned to WAGAN Corporation with an original store receipt. WAGAN Corporation will, at its discretion, replace or repair the defective part. The replacement product will be warranted for the balance of the original warranty period. This warranty does not extend to any units which have been used in violation of written instructions furnished.

Warranty Disclaimers:

This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative or person is authorized to assume any other liability in connection with the sale of our products. There shall be no claims for defects or failure of performance or product failure under any theory of tort, contract or commercial law including, but not limited to negligence, gross negligence, strict liability, breach of warranty, and breach of contract.

Returns:

WAGAN Corporation is not responsible for any item(s) returned without an official Return Authorization number (RA#). Please contact our customer service team by phone or email to obtain an RA#. You can also visit our website and chat with our team during our normal business hours. For more details and instructions on how to process a warranty claim, please read the "Returns" section under the "Contact" page on our website. WAGAN Corporation is not responsible for any shipping charges incurred in returning the item(s) back to the company for repair or replacement.

Register your product online at <http://tinyurl.com/wagan-registration> to be added to our email list. You will receive previews on our upcoming products, promotions, and events.


©2015

Smart AC^{MD} 210 USB de Wagan Tech^{MD}

Merci d'avoir acheté le Smart AC^{MD} 210 USB de Wagan Tech^{MD}. Une utilisation normale et un traitement adapté vous garantissons des d'années d'utilisation sans problème. Veuillez lire attentivement toutes les instructions d'utilisation avant de l'utiliser.

Le convertisseur portable intelligent qui transforme le courant. Le courant continu de 12 V en courant alternatif pour vos appareils électroniques à partir de la voiture, du camion, du bateau, du véhicule utilitaire sport et du véhicule récréatif.

⚠ IMPORTANT: AVANT D'UTILISER L'INVERSEUR DE COURANT ALTERNATIF, LIRE ET COMPRENDRE LE GUIDE D'UTILISATION. CONSERVER CES INSTRUCTIONS—CE GUIDE CONTIENT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.

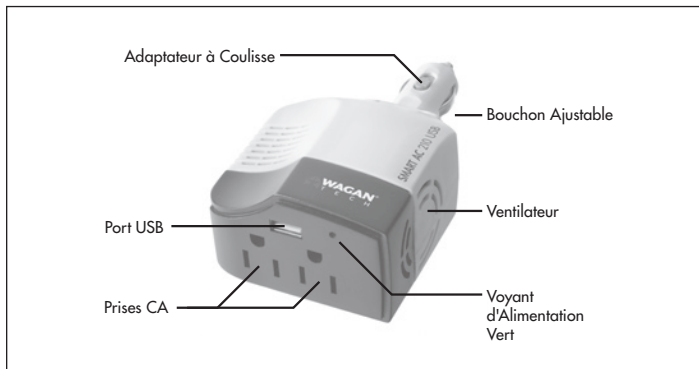

SPÉCIFICATIONS

Alimentation continue	210 Watts (24 heures)
Sur tension d'alimentation admissible	500 Watts
Tension de sortie CA	110V $\pm$ 5V CA RMS
Fréquence de sortie CA	60 Hz $\pm$ 5 Hz
Forme d'onde de sortie CA	Onde sinusoïdale modifiée
Tension d'entrée	12V CC (10–15V CC)
Efficacité optimale	90%
Appel du courant de batterie sans charge	0.15A CC
Coupe de batterie en cas de bas niveau	Oui (10V $\pm$ 0.5V CC)
Ventilateur de protection contre les surcharges thermiques	Oui
Protection contre les courts-circuits à l'entrée	Oui
Prise CA	2
Prise USB	1
Puissance à USB	0.5A
Masse	225 g

FONCTIONNEMENT

1. Vérifiez la taille du fusible de votre prise allume-cigare du véhicule. Si le fusible est un fusible de 10A, votre sortie sera limitée à 120W. Modèles de véhicules les plus récents sont livrés avec fusibles 15A.
2. Brancher l'inverseur dans l'allume-cigarette du véhicule. Si la prise est trop grande, ajuster le connecteur négatif avec l'adaptateur à coulisse afin d'obtenir un ajustement serré. Le voyant LED (vert) s'allumera
3. Brancher l'article en courant alternatif dans la prise tripolaire, puis actionner. Vérifier que l'appareil produit continuellement un maximum de 210 watts en courant alternatif. Pour éviter toute surcharge de la batterie, toujours retirer l'inverseur de l'allume-cigarette lorsqu'on ne l'utilise pas.

AVERTISSEMENT

- ⚠ Risque de choc électrique: L'inverseur de courant alternatif Smart AC produit le même type d'alimentation en alternatif qu'une prise de courant murale normale de domicile.**
- Ne pas ouvrir (ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur).
 - N'insérer aucun corps étranger dans la prise.
 - Ne pas exposer à l'eau, la pluie ou la neige.
 - Ne pas brancher dans le but d'alimenter un câblage de distribution en courant alternatif.
 - Surface chauffée: Le boîtier de l'inverseur peut devenir trop chaud pour être tolérable et peut atteindre une température de 65°C (150°F) s'il est alimenté par une source trop puissante. Lors de son utilisation, tenir tout matériau qui pourrait être affecté par des températures élevées loin de l'inverseur.
 - Le non-respect des instructions ci-dessus peut causer des blessures ou endommager l'inverseur.

ATTENTION

- LE COURANT PRODUIT PAR L'INVERSEUR EST ONDE SINUSOÏDAL MODIFIÉE.
- Avant d'utiliser cet inverseur s'il vous plaît vérifier l'équipement et le manuel du fabricant cahier des charges pour vérifier si l'équipement est capable de fonctionner sur une onde sinusoïdale modifiée.

DÉPANNAGE

Problème : l'appareil en courant alternatif ne fonctionne pas, le voyant vert n'est pas allumé.

Cause probable	Solution suggérée
La puissance nominale de l'appareil en courant alternatif est supérieure à 210 watts; arrêt de l'appareil en raison d'une surcharge.	Utiliser un appareil dont la puissance nominale est inférieure à 210 watts.
La surtension à la mise en marche a provoqué l'arrêt de l'appareil parce que la charge est trop élevée et ce, même si la puissance nominale de l'appareil en courant alternatif est inférieure à 500 watts.	Le niveau de résistance à la surtension de l'appareil est supérieur à celui de l'inverseur. Utiliser un appareil dont la surtension à la mise en marche est inférieure à 500 watts.
Il se peut que le véhicule doive être en marche pour faire fonctionner l'allume-cigarette ou la sortie de 12 volts.	Placer la clé de démarrage du véhicule à la position "Accessoires".
Mauvais contact dans l'allume-cigarette ou à la sortie de 12 volts.	Insérer fermement l'inverseur dans l'allume-cigarette. S'assurer que l'allume-cigarette soit propre.
Batterie morte.	Recharger la batterie.

Problème : Le système audio émet un signal sonore

Le dispositif de filtrage de l'alimentation interne des systèmes stéréo bon marché n'est pas suffisamment puissant, ce qui cause le déclenchement de l'avertisseur sonore. La seule solution consiste à utiliser un système comportant un filtre de qualité supérieure.

Pour une assistance technique supplémentaire, communiquer par courriel à l'adresse suivante: customerservice@wagan.com

Garantie Limitée de WAGAN Corporation

La garantie de WAGAN Corporation est limitée aux produits vendus uniquement aux États-Unis.

Durée de la garantie :

Le produit est garanti à l'acheteur original pour une période d'une (1) année à compter de la date d'achat originale, de toute défectuosité de matériau ou de main d'œuvre. WAGAN Corporation décline toute responsabilité pour tout dommage conséquent. En aucun cas, WAGAN Corporation ne sera responsable pour tout montant en dommage supérieur au montant payé pour le produit au prix de détail.

Garantie de performance:

Pendant la période de garantie, un produit défectueux sera remplacé par un modèle comparable lorsque le produit est retourné à WAGAN Corporation avec un reçu original du magasin. WAGAN Corporation remplacera ou réparera, à sa discrétion, la pièce défectueuse. Le produit de remplacement sera garanti pour le reste de la période originale de garantie. Cette garantie ne s'applique à aucune unité qui a été utilisée contrairement aux instructions écrites fournies.

Limitations de la garantie :

Cette garantie remplace toute garantie explicite ou implicite et aucun représentant ou personne n'est autorisé à assumer toute autre responsabilité en lien avec la vente ou les produits. Les réclamations ne sont pas valides pour la défectuosité ou la défaillance de fonctionnement ou la défaillance du produit sous tout autre principe de droit ou d'équité, contrat ou loi commerciale, incluant mais non limité, à la négligence, grossière négligence, responsabilité absolue, bris de garantie et bris de contrat.

Retours :

WAGAN Corporation n'est pas responsable pour tout article retourné sans un numéro de renvoi officiel (N° RA). Veuillez contacter notre service à la clientèle par téléphone ou par courriel pour obtenir un N° RA. Vous pouvez également visiter notre site Web et clavarder avec un membre de notre équipe pendant nos heures d'ouverture. Pour obtenir plus de détails et des instructions pour faire une réclamation couverte par la garantie, veuillez lire la section « Retour » dans la page « Contact » de notre site Web. WAGAN Corporation n'est pas responsable pour tout frais d'expédition pour le renvoi de tout article à notre entreprise pour réparation ou remplacement.

Enregistrez votre produit en ligne à : <http://tinyurl.com/wagan-registration> pour être ajouté à notre liste d'envoi. Vous recevrez les aperçus sur nos produits, promotions et événements.



31088 San Clemente Street
Hayward, CA 94544, U.S.A.

Tel: +1.510.471.9221
U.S. & Canada Toll Free: +1.800.231.5806
customerservice@wagan.com
www.wagan.com

©2017 Wagan Corporation. All Rights Reserved
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation

© 2017 Wagan Corporation. Tous droits réservés.
Wagan Tech et *wagan.com* sont des marques de commerce utilisées par Wagan Corporation.

REV20170317-EF