DoorBird
Technology meets Design.

Technical Drawings
Technische Zeichnungen



VIDEO TUTORIALS
Visit our website for video tutorials!

D2100E


VERSION 1.6, MIN. HW 1.5

EN: ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND ILLUSTRATIONS

- The front panel must be exactly 3.00 mm thick.
- The main electrical unit of the IP video door station must be pressed flat against the front panel. A gasket is attached on the main electrical unit ex works.
- Underneath the main electrical unit, enough space for the Phoenix and CAT cabling must be planned for (approx. 5 cm / 1.97 in).
- In order to ensure an easy installation, a free area around each module should be planned (approx. 5 mm / 0.2 in).


DE: MONTAGEHINWEISE UND -ZEICHNUNGEN

- Die Frontplatte muss genau 3,00 mm stark sein.
- Die elektrische Haupteinheit der IP-Video-Türstation muss flächig an die Frontplatte aufgepresst werden. Eine Dichtung ist ab Werk an der elektrischen Haupteinheit angebracht.
- Unterhalb der elektrischen Haupteinheit muss ausreichend Platz für die Phoenix- und CAT-Verkabelung eingeplant werden (ca. 5 cm / 1.97 in).
- Um eine problemlose Montage gewährleisten zu können, sollte eine Freifläche um jedes Modul eingeplant werden (ca. 5 mm / 0.2 in).

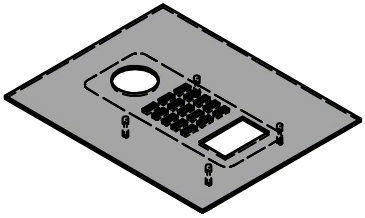

DoorBird D2100E

A (3:2)

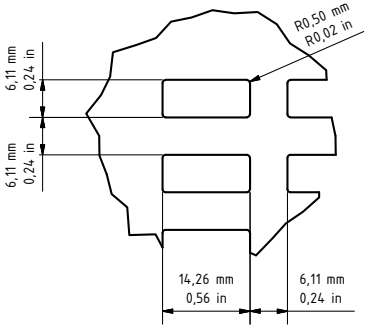

EN: Important note for cavity mounting (e.g. in pedestals and mailboxes):

To protect the electronic units, please ensure that the technical components are protected against dripping and running water caused by condensate or entering the mounting space through openings. To protect the electronic units, ensure that the mounting space inside is not accumulating water.

Sufficient air circulation must be ensured, as well as unobstructed drainage of water at the base of the installation.


Failure to do so will result in warranty being declined.


DE: Wichtiger Hinweis zur Hohlraummontage (z.B. in Stelen und Briefkästen):

Zum Schutz der elektronischen Einheiten sorgen Sie bitte für die Absicherung der technischen Komponenten vor Tropf- und Laufwasser, das durch Kondensat entsteht oder durch Öffnungen in den Montageraum eindringt. Weiter ist berücksichtigen, dass es zum Schutz der elektronischen Einheiten innerhalb des Montageraums nicht zu einer Staunässe kommen darf.


Es ist für ausreichende Luftzirkulation zu sorgen und den ungehinderten Abfluss von Wasser am Fuß der Installation.


Bei Nichtberücksichtigung wird eine Gewährleistung abgelehnt.

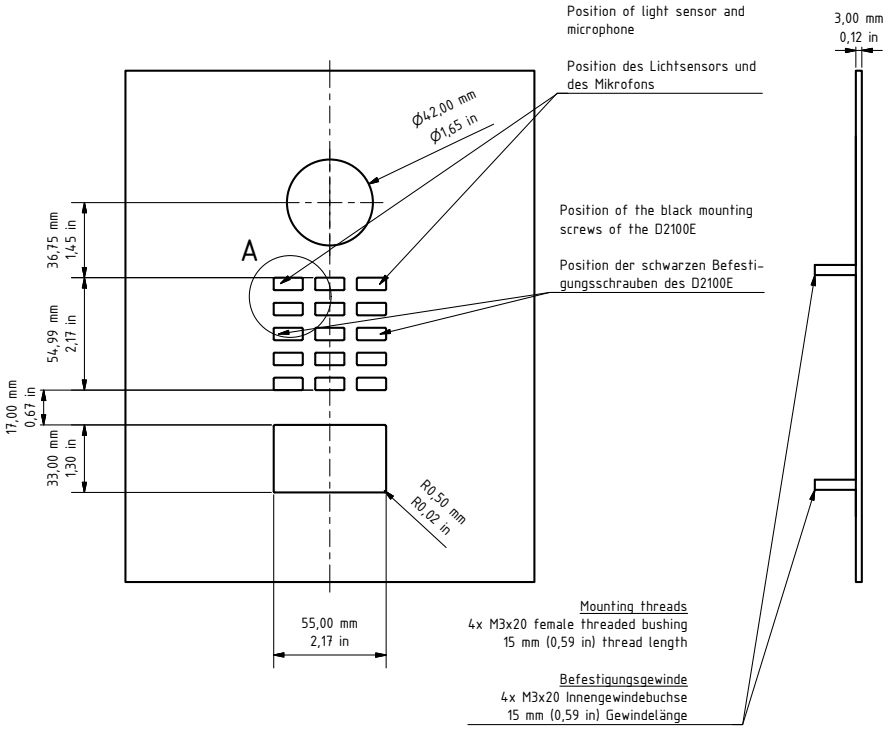

Position of light sensor and microphone
Position des Lichtsensors und des Mikrofons
3,00 mm
0,12 in
Ø4,2,00 mm
Ø1,65 in
Position of the black mounting screws of the D2100E
Position der schwarzen Befestigungsschrauben des D2100E
A
36,75 mm
1,45 in
54,99 mm
2,17 in
17,00 mm
0,67 in
33,00 mm
1,30 in
R0,50 mm
R0,02 in
55,00 mm
2,17 in
Mounting threads
4x M3x20 female threaded bushing
15 mm (0,59 in) thread length
Befestigungsgewinde
4x M3x20 Innengewindebuchse
15 mm (0,59 in) Gewindelänge

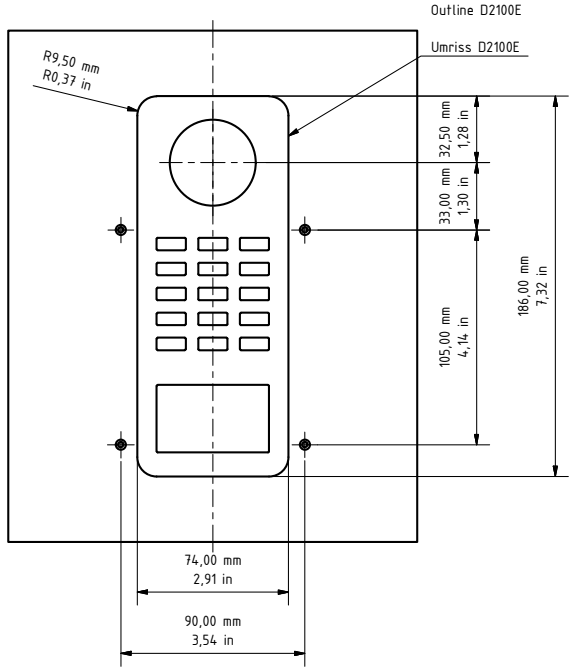

Outline D2100E
Umriss D2100E
R9,50 mm
R0,37 in
32,50 mm
1,28 in
33,00 mm
1,30 in
105,00 mm
4,14 in
186,00 mm
7,32 in
74,00 mm
2,91 in
90,00 mm
3,54 in

D21x Call Button / D21x Ruftaste




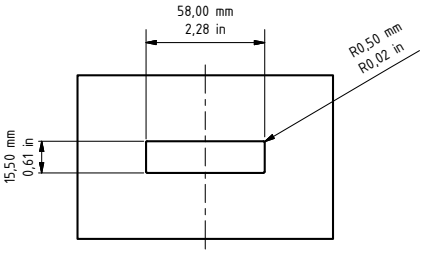





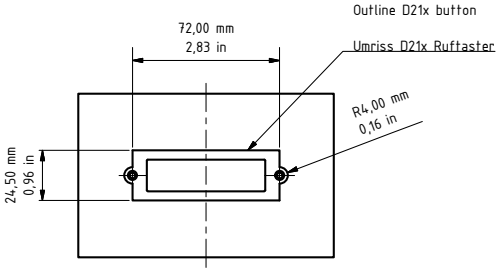


Round Stainless steel button / Runde Edelstahlruftaste



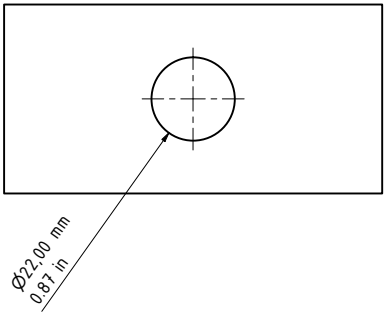


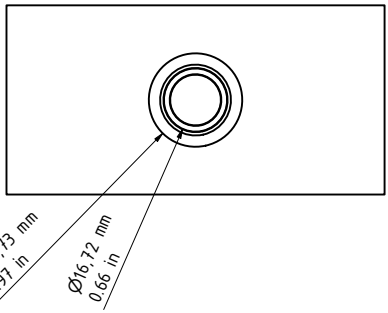


Round button with nameplate /
Runde Ruftaste mit Namensschild

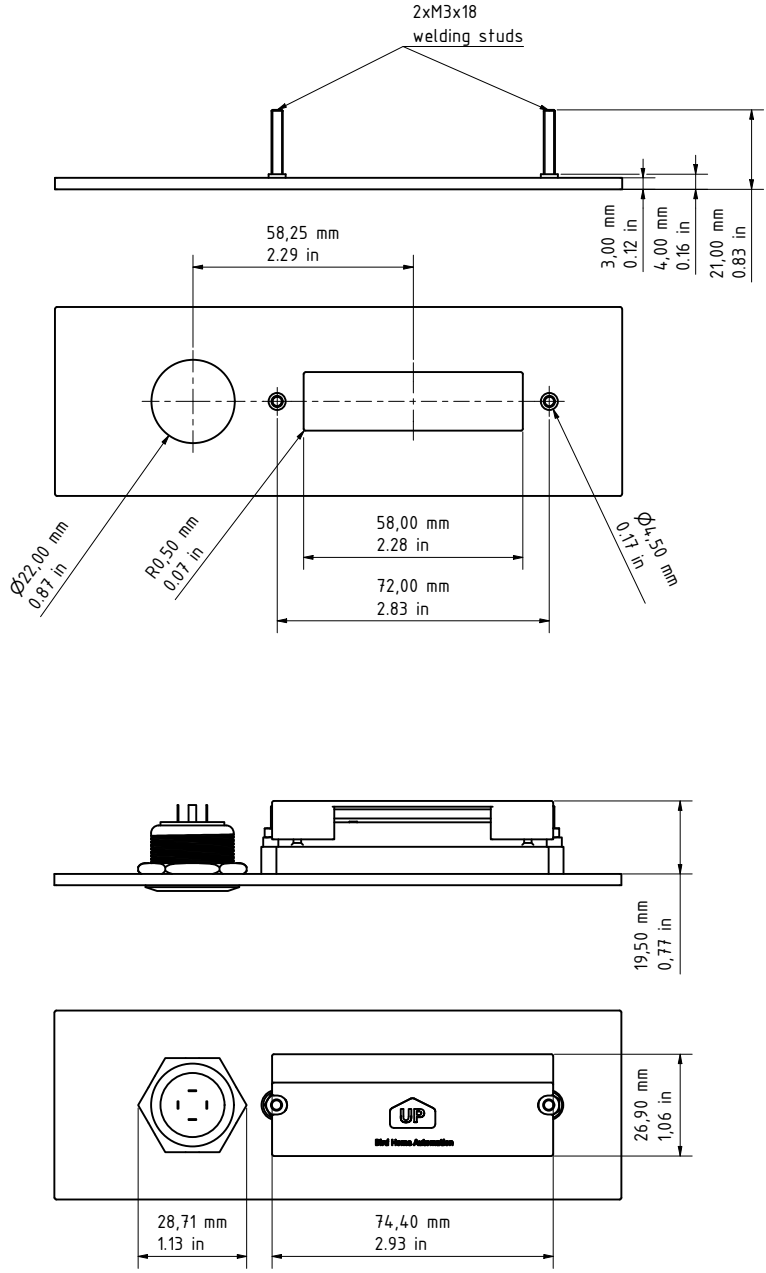



Keypad Module with 16 keys /
Keypad Modul mit 16 Tasten



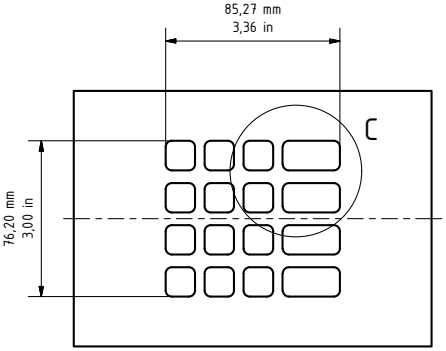



C (3:2)

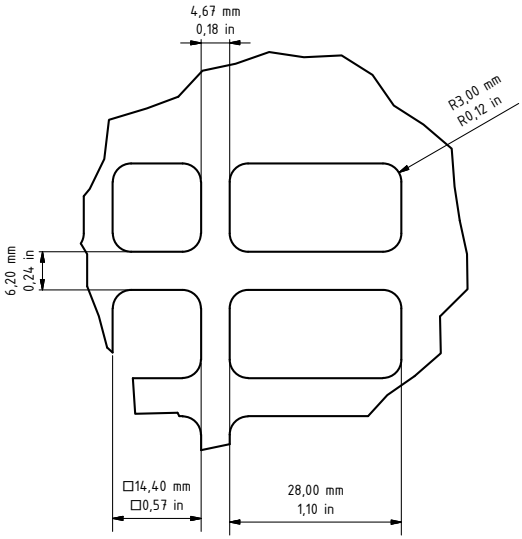


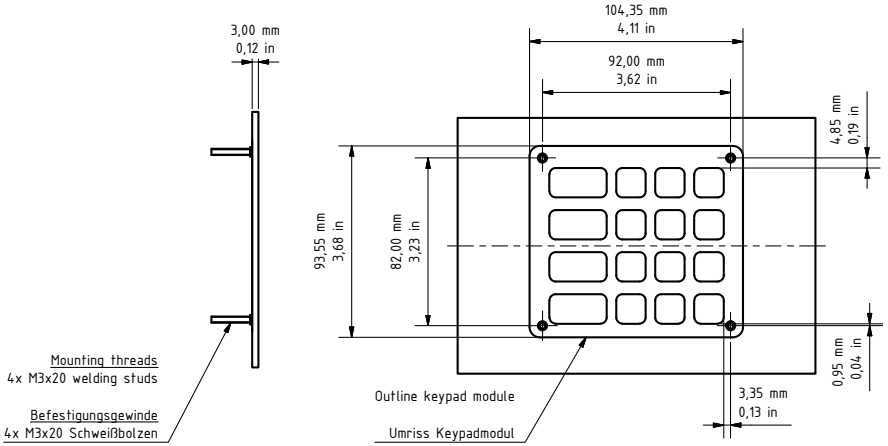


Keypad Module with 12 keys /
Keypad Modul mit 12 Tasten




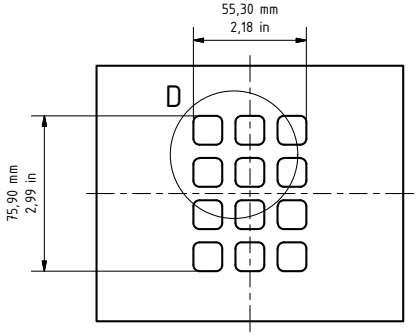

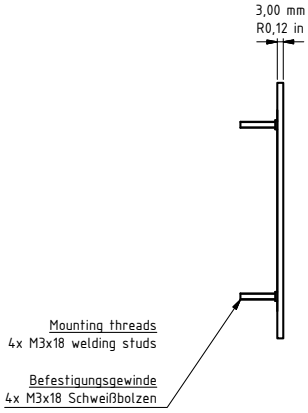


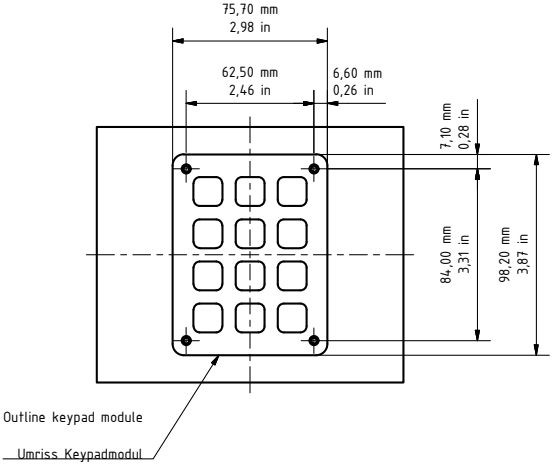



D (3:2)

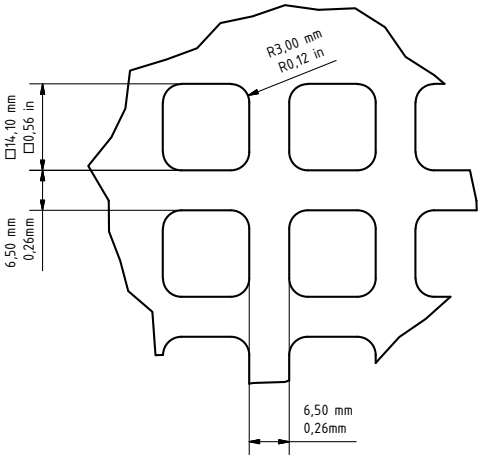


Display-/Info Panel Module /
Display-/ Infopanel Modul




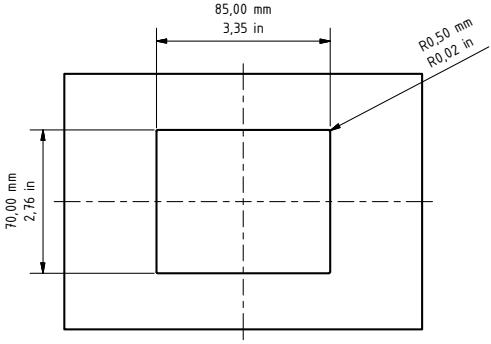

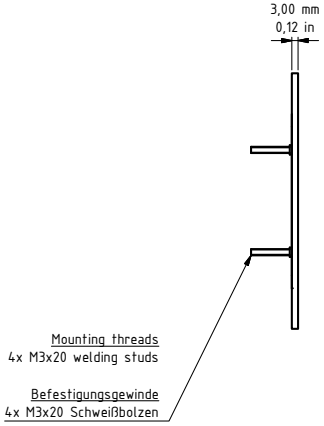


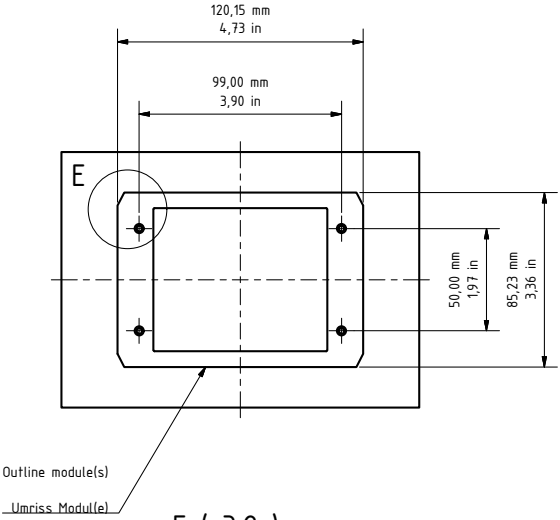


E (3:2)

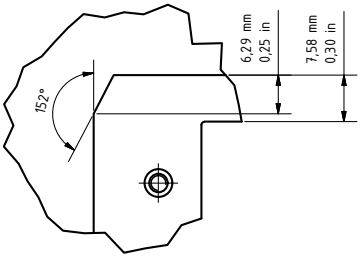


Fingerprint reader module / Fingerabdrucklesermodul

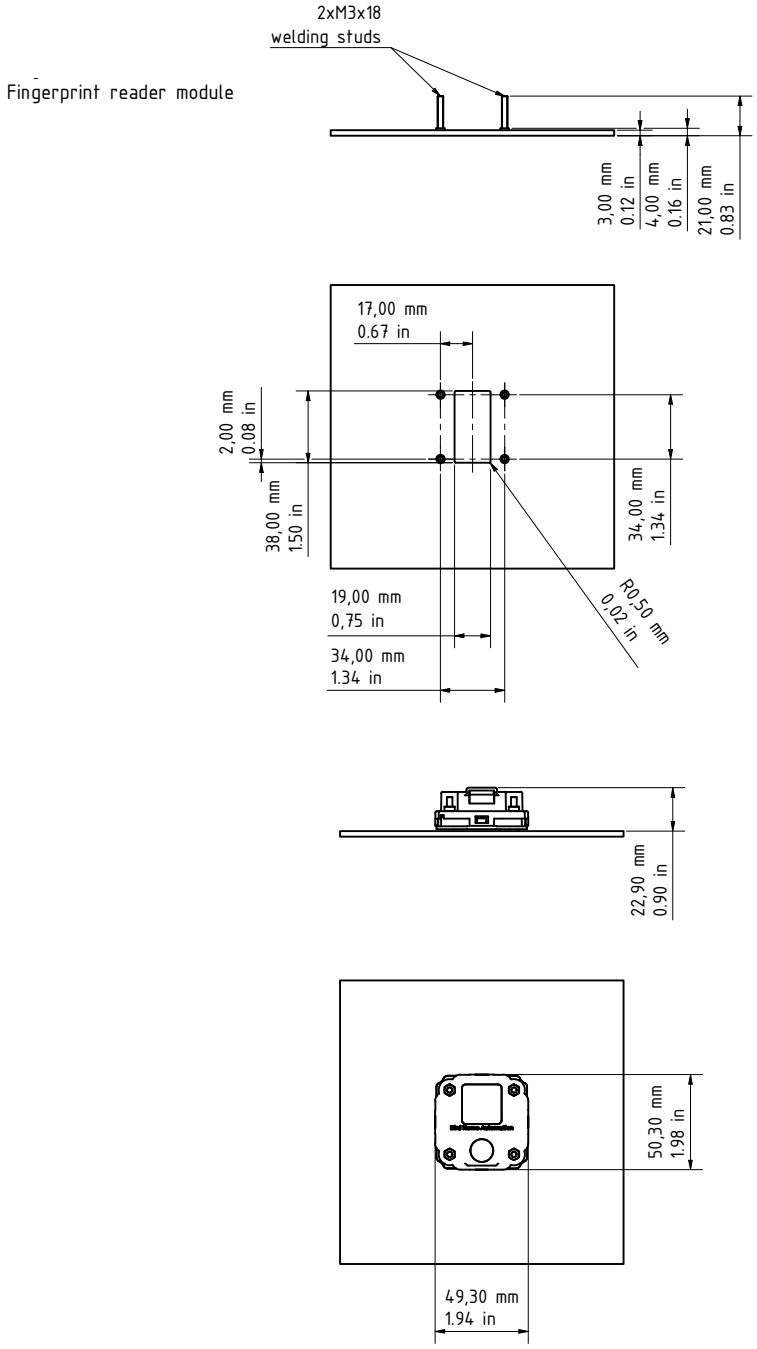



MTM56S




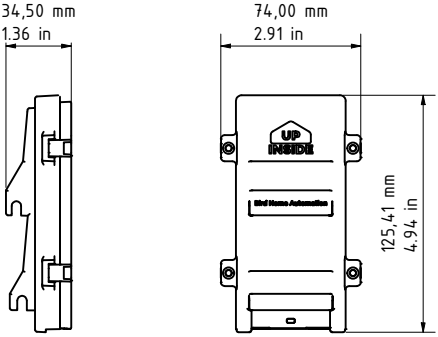



MTM14E



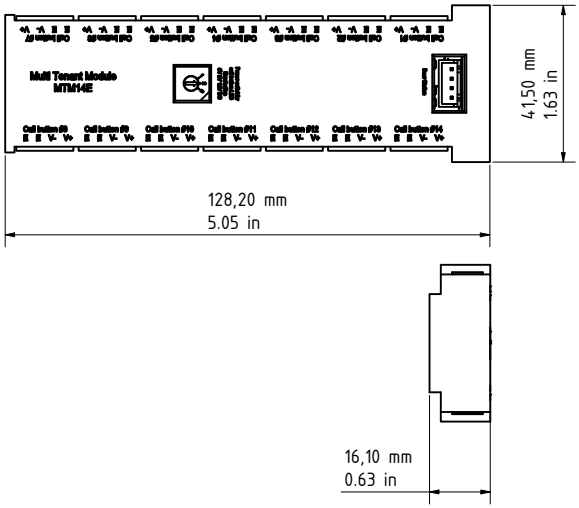







It is possible that these manual still contains typographical errors or printing errors.The information in this manual will be checked regularly and corrections will be made in the next version. We accept no liability for errors of a technical or printing nature and their consequences.

Es ist möglich, dass die vorliegende Anleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Anleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

DoorBird
Technology meets Design.

www.doorbird.com